


Ładowarka Q11 u klienta

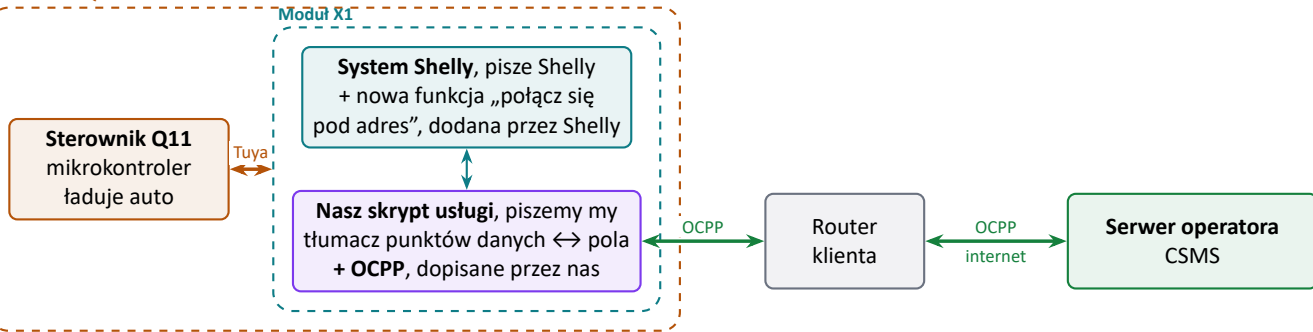

Tłumacz OCPP, dziś `most_q11.py` na laptopie, przenosi się do naszego skryptu w module X1. Shelly dodaje tylko możliwość otwarcia połączenia pod adres operatora.

— język Tuya — język Shelly — OCPP — niezależne od OCPP ■ tu działa tłumacz OCPP