
距结束 00:59:36

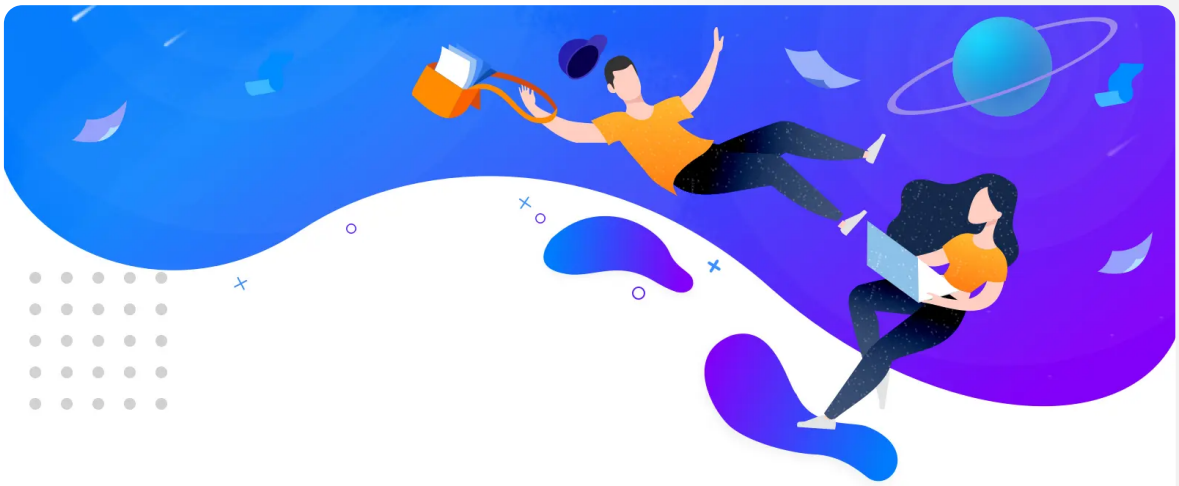

扫一扫

第一部分，单项选择题

共 150 题，每题 2 分，共计 20 分；每题有且仅有一个正确选项

1. 如下列代码所示，请问输出结果是什么？

```
1  #include<iostream>
2  #include<algorithm>
3  using namespace std;
4  int main(){
5      int a[5]={34,98,19,73,56};
6      sort(a,a+5);
7      cout<<a[1];
8      return 0;
9  }
```

- A. 34
- B. 98
- C. 19
- D. 73

2. 如下列代码所示，请问输出结果是什么？

```
/*
样例输入:
5
56 59 67 89 76
*/
```

```cpp
#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
int m[101];
int main() {
    int n,i,a=0,b=0;
    cin>>n;
    for(i=0; i<n; i++)
      cin>>m[i];
    for(i=0; i<n; i++) {
      if(m[i]<=60)
        a++;
      else b++;
    }
    cout<<fixed<<setprecision(2)<<a*100.0/n<<"%"<<endl;
    return 0;
}
```

- A. 30.00%
- B. 40.00%
- C. 50.00%
- D. 60.00%

3. 如下列代码所示，请问输出结果是什么?

- A. 0
- B. 1
- C. 3
- D. 7

4. 如下列代码所示，请问输出的结果是什么?

```
/*
样例输入:
3 3
3 5 7
8 10 4
12 2 6
*/
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int arr[100][100];
int main(){
    int n,m;
    int mi,row,col;
    cin>>n>>m;
    for(int i=0;i<n;i++){
        for(int j=0;j<m;j++){
            cin>>arr[i][j];
        }
    }
    mi = arr[0][0];
    for(int i=0;i<n;i++){
        for(int j=0;j<m;j++){
            if(arr[i][j]<mi){
                mi=arr[i][j];
                row=i;
                col=j;
            }
        }
    }
    cout<<row+1;
    return 0;
}
```

- A.0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

5. 如下列代码所示，则空缺(1)处填写什么代码?

```
/*
样例输入:
3 4
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
样例输出:
1 5 9
2 6 10
3 7 11
4 8 12
*/
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int a[101][101];
int main(){
    int n,m;
    cin>>n>>m;
    for(int i=0;i<n;i++){
      for(int j=0;j<m;j++){
        cin>>a[i][j];
      }
    }
    for(int i=0;i<m;i++){
      for(int j=0;j<n;j++){
        cout<<__(1)__<<" ";
      }
      cout<<endl;
    }
    return 0;
}
```

- A. a[i+1][j+1]
- B. a[j+1][i+1]
- C. a[i][j]
- D. a[j][i]

6. 如下列代码所示，请问输出的结果是什么

/*
样例输入:
Hello,I have 330.5 yuan.
*/

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
char str[101];
int main(){
    cin.getline(str,100);
    int count=0;
    for(int i=0;i<100;i++){
      if(str[i]=='\0'){
        break;
      }else if(str[i]>='0'&&str[i]<='9'){
        count++;
      }
    }
    cout<<count;
    return 0;
}
```

A. 2

B. 3

C. 4

D. 12

7. 如下列代码所示，请问输出的结果是什么

/*
样例输入:
abcdeg
abcden
*/

```
#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;
int main() {
    string ch1, ch2;
    cin >> ch1 >> ch2;
    if (ch1 == ch2) {
        cout << 0;
    } else {
        for (int i = 0; i < 80; i++) {
            if (ch1[i] != ch2[i]) {
                cout << abs(ch1[i] - ch2[i]);
                break;
            }
        }
    }
    return 0;
}
```

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

8. 如下列代码所示，请补全代码中的空缺(1)

/*
样例输入:

happy
newyear
样例输出:
raeywenyppah
*/

```
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<string>
using namespace std;
int main(){
    string str1,str2;
    cin >>str1 >>str2;
    str1 =____(1)____;
    for(int i=str1.length()-1;i>=0;i--) {
     cout<<str1[i];
    }
    return 0;
}
```

A. strcat(str1,str2)

B. strcat(str2,str1)

C. str1+str2

D. str2+str1

9. 如下列代码所示，请问输出的结果是什么?

```
#include<iostream>
using namespace std;
int a=8;
void haha(){
    a=a-3;
}
int main(){
    a=3;
    haha();
    cout<<a;
    return 0;
}
```

A. 3

B. 8

C. 5

D. 0

10. 如下列代码所示，请问输出的结果是什么?

```
#include<iostream>
using namespace std;
struct Stu{
    int yuwen,shuxue,sum;
    Stu(int y,int s){
        yuwen=y;
        shuxue=s;
        sum=yuwen+s;
    }
};
Stu a[1001];
int main(){
   Stu st(70,80);
   cout<<st.sum;
   return 0;
}
```

A. 70

B. 80

C. 150

D. 运行错误

上一页 下一页

第2页/共7页

超级赞 举报

提交即授权该表单收集你的填写信息，查看《隐私协议》

金数据提供技术支持