
距结束 00:57:32

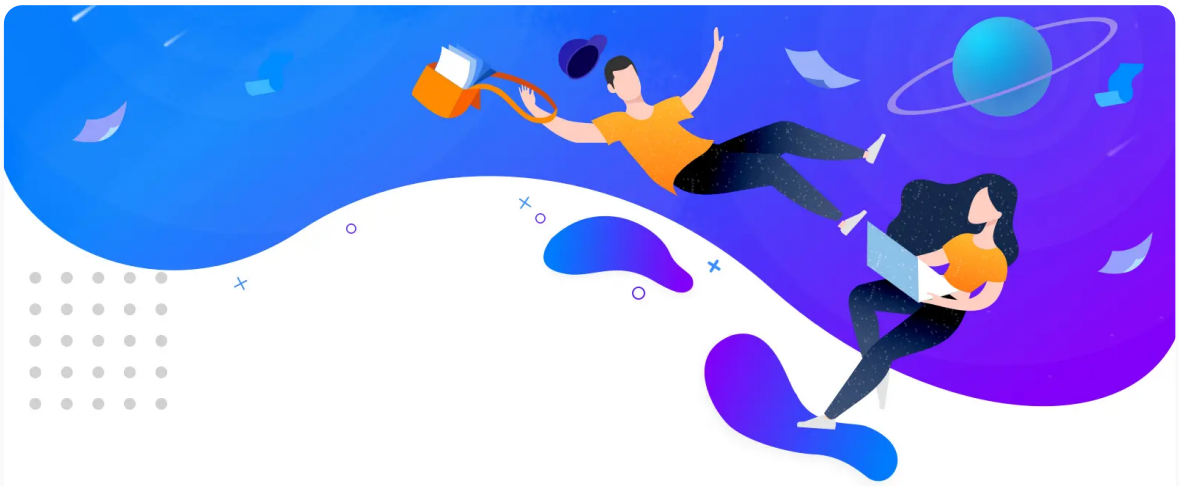

扫一扫

第五大题、补全代码——数据排名

【问题描述】
现在我们要知道每个数排序后的编号（rank值）。
【输入格式】
第一行，一个整数 N，范围在[1,10000]；第二行有 N个不相同的整数，每个数都是 int范围的。
【输出格式】
依次输出每个数的排名。
【输入样例】
5
8 2 6 9 4
【输出样例】
4 1 3 5 2

请补全代码，并回答相关问题:

```
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
struct Node{
//元素一开始在数组中的位置 8-->1 2-->2 6-->3
   int index;
//元素的值 8 2 6....
   int data;
//排序完的下标2-->1 4-->2
   int rank;
};
bool comp1(Node a,Node b){
   return __(1)__;
}
bool comp2(Node a,Node b){
   return __(2)__;
}
Node arr[10001];
int main() {
   int n;
   cin>>n;
   for(int i=1;i<=n;i++){
       cin>>arr[i].data;
```

```
        arr[i].index=i;
    }
    sort(arr+1,arr+n+1,comp1);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        arr[i].rank=i;
    }
    sort(arr+1,arr+n+1,comp2);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        cout<<__(3)__<<" ";
    }
    cout<<endl;
    return 0;
}
```

31. 空缺(1)处填写:

- A. a.data<b.data
- B. a.data>b.data
- C. a.index<b.index
- D. a.index>b.index

32. 空缺(2)处填写:

- A. a.rank<b.rank
- B. a.rank>b.rank
- C. a.index<b.index
- D. a.index>b.index

33. 空缺(3)处填写:

- A. arr[i].data
- B. arr[i].rank
- C. arr[i].index
- D. (arr[i].index+arr[i].rank)/2

34. 以上程序的时间复杂度为:

- A. O(N)

B. O(NlogN)

C. O(N^2)

D. O(N^3)

35. 若输入：5 1 4 3 9 8，则输出：

A. 3 4 5 1 2

B. 5 4 3 2 1

C. 2 4 1 3 5

D. 1 3 2 5 4

上一页 提交

第7页/共7页

超级赞 举报

提交即授权该表单收集你的填写信息，查看《隐私协议》

金数据提供技术支持