LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA

DAN PEMROGRAMAN 2

Disusun oleh:

NAMA : DAYANA RISTA NUR FAUZIAH

NIM : 109082500195

S1IF-13-02

Dosen :

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. **MODUL 2A**
   PERTUKARAN STRING
   Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var satu, dua, tiga string
    var sementara string

    fmt.Print("Masukkan string pertama: ")
    fmt.Scanln(&satu)

    fmt.Print("Masukkan string kedua: ")
    fmt.Scanln(&dua)

    fmt.Print("Masukkan string ketiga: ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Sebelum ditukar:", satu, dua, tiga)

    sementara = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = sementara

    fmt.Println("Sesudah ditukar:", satu, dua, tiga)
}
```

Screenshoot program

```
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2> go run "c
:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas1\1_tukar
posisistring.go"
Masukkan string pertama: satu
Masukkan string kedua: dua
Masukkan string ketiga: tiga
Sebelum ditukar: satu dua tiga
Sesudah ditukar: dua tiga satu
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2> go run "c
:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas1\1_tukar
posisistring.go"
Masukkan string pertama: pulpen
Masukkan string kedua: pensil
Masukkan string ketiga: penghapus
Sebelum ditukar: pulpen pensil penghapus
Sesudah ditukar: pensil penghapus pulpen
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2>
```

Deskripsi program

program dijalankan untuk membaca 3 string. Pertama program meminta memasukkan tiga kata atau teks yaitu satu, dua, dan tiga. Nilai pertama dimasukkan ke dalam variabel satu, nilai kedua ke variabel dua, dan nilai ketiga ke variabel tiga. Nilai dari variabel satu terlebih dahulu disimpan sementara ke dalam variabel temp agar tidak hilang. variabel dua dipindahkan ke variabel satu sehingga menggantikan nilai satu. terus nilai dari variabel tiga dipindah ke variabel dua menggantikan posisi dua. Terakhir nilai yang disimpan di variabel temp dipindahkan ke variabel tiga. Jadi urutannya berubah yang tasinya 1 2 3 jadi 2 3 1.

2. Tahun kabisat

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var tahun int
    var kabisat bool

    fmt.Print("Masukkan tahun: ")
    fmt.Scan(&tahun)

    kabisat = (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0)

    fmt.Println("kabisat:", kabisat)
}
```

Screenshoot program

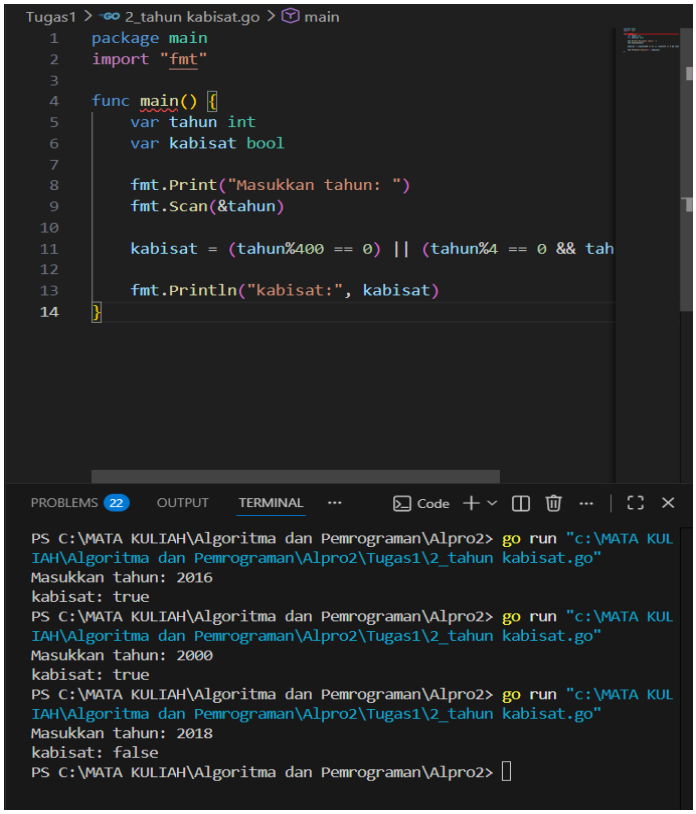

Deskripsi program

menentukan suatu tahun termasuk tahun kabisat atau bukan. Caranya dengan mengecek aturan kabisat: kalau tahun habis dibagi 400 berarti kabisat, kalau tidak maka dicek lagi apakah habis dibagi 4 tapi tidak habis dibagi 100. Kalau memenuhi salah satu aturan itu hasilnya true, kalau tidak maka false. Intinya program cuma melakukan pengecekan bertahap sampai ketemu keputusan yang benar.

3. **VOLUME DAN LUAS BOLA**

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var r int
    var volume, luas float64
    const pi = 3.1415926535

    fmt.Print("Jari-jari: ")
    fmt.Scan(&r)

    volume = 4.0 / 3.0 * pi * float64(r*r*r)
    luas = 4 * pi * float64(r*r)

    fmt.Printf("Volume bola: %.4f\n", volume)
    fmt.Printf("Luas bola: %.4f\n", luas)
}
```

Screenshoot program

Tugas1 > 3_luasbola.go > ...

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var r int
    var volume, luas float64
    const pi = 3.1415926535

    fmt.Print("Jari-jari: ")
    fmt.Scan(&r)

    volume = 4.0 / 3.0 * pi * float64(r*r*r)
    luas = 4 * pi * float64(r*r)

    fmt.Printf("Volume bola: %.4f\n", volume
    fmt.Printf("Luas bola: %.4f\n", luas)
}
```

PROBLEMS 4 TERMINAL ··· Code

```
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2> go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas1\3_luasbola.go"
Jari-jari: 5
Volume bola: 523.5988
Luas bola: 314.1593
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2>
```

Deskripsi program

menghitung volume dan luas permukaan bola dari jari-jari. Pertama program meminta jari-jari terus menyimpannya di variabel r. Setelah itu program menghitung volume pakai rumus $4/3 \times \pi \times r^3$ dan luas permukaan $4 \times \pi \times r^2$. Karena hasilnya bisa jadi angka desimal, tipe data yang dipakai adalah float64. Terakhir hasil perhitungan ditampilkan dengan fmt.Printf agar angka ditampilkan sampai 4 angka di belakang koma.

4. KONVERSI SUHU

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var celsius float64
    var fahrenheit, reamur, kelvin float64

    fmt.Print("Temperatur Celsius: ")
    fmt.Scan(&celsius)

    fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32
    reamur = celsius * 4 / 5
    kelvin = celsius + 273

    fmt.Println("Derajat Fahrenheit:", fahrenheit)
    fmt.Println("Derajat Reamur:", reamur)
    fmt.Println("Derajat Kelvin:", kelvin)
}
```

Screenshoot program

Tugas1 > 4_konversisuhu.go > main

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var celsius float64
    var fahrenheit, reamur, kelvin float64

    fmt.Print("Temperatur Celsius: ")
    fmt.Scan(&celsius)

    fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32
    reamur = celsius * 4 / 5
    kelvin = celsius + 273

    fmt.Println("Derajat Fahrenheit:", fahre
    fmt.Println("Derajat Reamur:", reamur)
    fmt.Println("Derajat Kelvin:", kelvin)
}
```

PROBLEMS 6 TERMINAL ··· Code

```
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2> go run "
c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas1\4_kon
versisuhu.go"
Temperatur Celsius: 50
Derajat Fahrenheit: 122
Derajat Reamur: 40
Derajat Kelvin: 323
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2>
```

Deskripsi program

Program ini membaca suhu dalam Celsius, lalu mengubahnya ke tiga bentuk lain yaitu Fahrenheit, Reamur, dan Kelvin. Setelah nilai Celsius masuk, program menghitung konversi menggunakan rumus yang ada. Karena semua hasil berasal dari satu angka yang sama, prosesnya cukup sederhana: input satu kali, hitung tiga kali, lalu tampilkan tiga hasil. Jadi bisa langsung melihat perubahan suhu ke skala lain.

5. **ASCII**

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d, e int
    var x, y, z byte

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)

    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)

    fmt.Scanf("%c%c%c", &x, &y, &z)

    fmt.Printf("%c%c%c\n", x+3, y+3, z+3)
}
```

Screenshoot program

Tugas1 > 5_ASCII.go > ...

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d, e int
    var x, y, z byte

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)

    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)

    fmt.Scanf(" %c %c %c", &x, &y, &z)

    fmt.Printf("%c%c%c\n", x+3, y+3, z+3)
}
```

PROBLEMS 21 OUTPUT TERMINAL ··· Code

```
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2> go run "c:\MATA KUL
IAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas1\5_ASCII.go"
66 97 103 117 115
Bagus
```

Deskripsi program

pertama membaca lima angka yang merupakan kode ASCII, lalu tiap angka diubah menjadi karakter. Lalu setiap huruf digeser tiga langkah ke depan berdasarkan urutan ASCII. Jadi kalau masuk huruf tertentu, hasil keluarnya jadi huruf lain yang letaknya tiga posisi setelah huruf awal. Program ini sebenarnya cuma memanfaatkan hubungan antara angka ASCII dan karakter.

6. **MODUL 2B**
   Percobaan warna

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var warna1, warna2, warna3, warna4 string
    var berhasil bool = true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Print("Percobaan ", i, ": ")
        fmt.Scanln(&warna1, &warna2, &warna3, &warna4)

        if warna1 != "merah" || warna2 != "kuning" ||
warna3 != "hijau" || warna4 != "ungu" {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)
}
```

Screenshoot program

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var warna1, warna2, warna3, warna4 string
    var berhasil bool = true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Print("Percobaan ", i, ": ")
        fmt.Scanln(&warna1, &warna2, &warna3, &warna4)

        if warna1 != "merah" || warna2 != "kuning" ||
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)
}
```

```
PROBLEMS 21   OUTPUT   TERMINAL   ...   Code

PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2> go run "c:\MATA KUL
IAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas1\6_percobaanwarna.go"
Percobaan 1: merah kuning hijau ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: merah kuning hijau ungu
Percobaan 4: merah kuning hijau ungu
Percobaan 5: merah kuning hijau ungu
BERHASIL: true
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2> go run "c:\MATA KUL
IAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas1\6_percobaanwarna.go"
Percobaan 1: merah kuning hijau ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: merah kuning hijau ungu
Percobaan 4: ungu kuning hijau merah
Percobaan 5: merah kuning hijau ungu
BERHASIL: false
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2>
```

Deskripsi program

melakukan pengecekan urutan warna sebanyak lima kali percobaan. Setiap percobaan harus memasukkan empat warna dengan urutan yang benar. Selama semua input masih sesuai, nilai berhasil tetap true, tapi kalau ada satu percobaan saja yang urutannya salah, nilai itu berubah jadi false. Setelah lima kali percobaan selesai, program menampilkan hasil akhirnya. Jadi intinya program menyimpan status benar atau salah dari semua percobaan.

7. **Rangkaian Bunga**

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var bunga string
    var pita string
    var jumlah int

    for {
        fmt.Print("Bunga ", jumlah+1, ": ")
        fmt.Scanln(&bunga)

        if bunga == "SELESAI" {
            break
        }

        pita = pita + bunga + " - "
        jumlah = jumlah + 1
    }

    fmt.Println("Pita:", pita)
    fmt.Println("Bunga:", jumlah)
}
```

Screenshoot program

```go
import "fmt"

func main() {
    var bunga string
    var pita string
    var jumlah int

    for {
        fmt.Print("Bunga ", jumlah+1, ": ")
        fmt.Scanln(&bunga)

        if bunga == "SELESAI" {
            break
        }

        pita = pita + bunga + " - "
        jumlah = jumlah + 1
    }

    fmt.Println("Pita:", pita)
    fmt.Println("Bunga:", jumlah)
}
```

```
ROBLEMS 21   OUTPUT   TERMINAL   ...   Code

S C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2> go run "c:\MATA KU
AH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas1\7_repeatuntil.go"
unga 1: kertas
unga 2: mawar
unga 3: tulip
unga 4: SELESAI
ita: kertas - mawar - tulip -
unga: 3
S C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2>
```

Deskripsi program

Masukan nama bunga satu per satu, lalu setiap bunga yang dimasukkan akan ditambahkan ke rangkaian pita. Input akan terus dilakukan sampai mengetik SELESAI, artinya proses berhenti. Selain menyusun nama bunga ke dalam satu kalimat, program juga menghitung berapa banyak bunga yang sudah dimasukkan. Jadi di akhir program akan ada dua hasil: isi pita bunga dan jumlah bunganya.

8. **Berat kantong belanja**

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var kiri, kanan float64

    for {
        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua
kantong: ")
        fmt.Scan(&kiri, &kanan)

        if kiri >= 9 || kanan >= 9 {
            fmt.Println("Proses selesai.")
            break
        }
    }
}
```

Screenshoot program

Tugas1 > 8_beratkantongbelanja.go > ...

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var kiri, kanan float64

    for {
        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua ka
        fmt.Scan(&kiri, &kanan)

        if kiri >= 9 || kanan >= 9 {
            fmt.Println("Proses selesai.")
            break
        }
    }
}
```

PROBLEMS 21 OUTPUT TERMINAL ··· Code

```
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2> go run "c:\MATA KUL
IAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas1\8_beratkantongbelanja.go"
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 5.5 1.0
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 7.1 8.5
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 2 6
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 9 5.8
Proses selesai.
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2>
```

Deskripsi program

Memasukan dua angka yang menunjukkan berat kantong kiri dan kanan. Selagi belum ada kantong yang beratnya mencapai 9 kg atau lebih, program akan terus mengulang input. program berhenti dan menampilkan tulisan Proses selesai. Jadi fokus program ini ada di perulangan dan pengecekan kondisi berhenti, bukan di perhitungan yang rumit.

9. **Nilai fungsi K**

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var K int
    var hasil float64 = 1.0

    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&K)

    for k := 0; k <= K; k++ {
        atas := float64((4*k + 2) * (4*k + 2))
        bawah := float64((4*k + 1) * (4*k + 3))
        hasil = hasil * (atas / bawah)
    }

    fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", hasil)
}
```

Screenshoot program

```
Tugas1 > 9_nilaifungsiK.go > ...
package main

import "fmt"

func main() {
    var K int
    var hasil float64 = 1.0

    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&K)

    for k := 0; k <= K; k++ {
        atas := float64((4*k + 2) * (4*k + 2))
        bawah := float64((4*k + 1) * (4*k + 3))
        hasil = hasil * (atas / bawah)
    }

    fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", hasil)
}
```

```
PROBLEMS 21   OUTPUT   TERMINAL   ...   Code

PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2> go run "c:\MATA KUL
IAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas1\9_nilaifungsiK.go"
Nilai K = 10
Nilai akar 2 = 1.4062058441
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2> go run "c:\MATA KUL
IAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas1\9_nilaifungsiK.go"
Nilai K = 100
Nilai akar 2 = 1.4133387072
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2> go run "c:\MATA KUL
IAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas1\9_nilaifungsiK.go"
Nilai K = 1000
Nilai akar 2 = 1.4141252651
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2>
```

Deskripsi program

membaca nilai K, lalu memasukkannya ke rumus fungsi yang ada di soal. Bagian atas rumus dihitung dulu, bagian bawah juga dihitung, lalu keduanya dibagi untuk mendapatkan hasil akhir. Setelah itu nilai fungsi ditampilkan ke layar. input angka, masukkan ke rumus, simpan hasilnya, lalu cetakFloat 64 agar perkalian dengan 0,5 menghasilkan nilai luas yang akurat lalu proses output dengan perintah *fmt println* mencetak hasil perhitungan luas.

10. Pengiriman parsel

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var berat int
    var kg int
    var gram int
    var biayaKg int
    var biayaGram int
    var total int

    fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
    fmt.Scanln(&berat)

    kg = berat / 1000
    gram = berat - kg*1000

    biayaKg = kg * 10000

    if kg > 10 {
        biayaGram = 0
    } else {
        if gram >= 500 {
            biayaGram = gram * 5
        } else {
            biayaGram = gram * 15
        }
    }

    total = biayaKg + biayaGram
```

```
        fmt.Println("Detail berat:", kg, "kg +", gram, "gram")

        fmt.Println("Detail biaya: Rp.", biayaKg, "+ Rp.",
    biayaGram)

        fmt.Println("Total biaya: Rp.", total)

    }
```

Screenshoot program

```go
5   func main() {
16      kg = berat / 1000
17      gram = berat - kg*1000
18
19      biayaKg = kg * 10000
20
21      if kg > 10 {
22          biayaGram = 0
23      } else {
24          if gram >= 500 {
25              biayaGram = gram * 5
26          } else {
27              biayaGram = gram * 15
28          }
29      }
30
31      total = biayaKg + biayaGram
32
33      fmt.Println("Detail berat:", kg, "kg +", gram, "gr
34      fmt.Println("Detail biaya: Rp.", biayaKg, "+ Rp.",
35      fmt.Println("Total biaya: Rp.", total)
36  }
37
```

PROBLEMS 21 OUTPUT TERMINAL ··· Code

```
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2> go run "c:\MATA KUL
IAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas1\10.go"
Berat parsel (gram): 8500
Detail berat: 8 kg + 500 gram
Detail biaya: Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp. 82500
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2> go run "c:\MATA KUL
IAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas1\10.go"
Berat parsel (gram): 9250
Detail berat: 9 kg + 250 gram
Detail biaya: Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp. 93750
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2>
```

Deskripsi program

Meminta berat parsel dalam gram, lalu pisahkannya menjadi kilogram dan sisa gram. Setelah itu biaya dihitung dari jumlah kilogram terlebih dulu, lalu sisa gramnya dihitung lagi sesuai aturan soal. Kalau berat lebih dari 10 kg, sisa gram tidak dikenai biaya tambahan. hitung kilogram utama dulu, baru lanjut ke gram sisanya.

11. Konversi angka ke huruf

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nam float64
    var nmk string

    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
    fmt.Scanln(&nam)

    if nam > 80 {
        nmk = "A"
    } else if nam > 72.5 {
        nmk = "AB"
    } else if nam > 65 {
        nmk = "B"
    } else if nam > 57.5 {
        nmk = "BC"
    } else if nam > 50 {
        nmk = "C"
    } else if nam > 40 {
        nmk = "D"
    } else {
        nmk = "E"
    }

    fmt.Println("Nilai mata kuliah:", nmk)
}
```

Screenshoot program

```
Tugas1 > 11.go > ...
5   func main() {
9       fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
10      fmt.Scanln(&nam)
11
12      if nam > 80 {
13          nmk = "A"
14      } else if nam > 72.5 {
15          nmk = "AB"
16      } else if nam > 65 {
17          nmk = "B"
18      } else if nam > 57.5 {
19          nmk = "BC"
20      } else if nam > 50 {
21          nmk = "C"
22      } else if nam > 40 {
23          nmk = "D"
24      } else {
25          nmk = "E"
26      }
27
28      fmt.Println("Nilai mata kuliah:", nmk)
29  }
```

```
PROBLEMS 21   OUTPUT   TERMINAL   ...   Code

PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2> go run "c:\MATA KUL
IAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas1\11.go"
Nilai akhir mata kuliah: 93.5
Nilai mata kuliah: A
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2> go run "c:\MATA KUL
IAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas1\11.go"
Nilai akhir mata kuliah: 70.6
Nilai mata kuliah: B
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2> go run "c:\MATA KUL
IAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas1\11.go"
Nilai akhir mata kuliah: 49.5
Nilai mata kuliah: D
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2>
```

Deskripsi program

a. Jika nam = 80.1 yang terjadi Adalah program error karena nam bertipe float64 tetapi diisinya malah huruf seperti “A” dan “AB”.
b. Huruf masuk ke variable nam padahal nam untuk angka.
c. Sudah benar.

12. Tugas 2

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var b int
    var jumlahFaktor int

    fmt.Print("Bilangan: ")
    fmt.Scanln(&b)

    fmt.Print("Faktor: ")
    for i := 1; i <= b; i++ {
        if b/i*i == b {
            fmt.Print(i, " ")
            jumlahFaktor = jumlahFaktor + 1
        }
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println("Prima:", jumlahFaktor == 2)
}
```

Screenshoot program

Tugas1 > 12.go > ...

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var b int
    var jumlahFaktor int

    fmt.Print("Bilangan: ")
    fmt.Scanln(&b)

    fmt.Print("Faktor: ")
    for i := 1; i <= b; i++ {
        if b/i*i == b {
            fmt.Print(i, " ")
            jumlahFaktor = jumlahFaktor + 1
        }
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println("Prima:", jumlahFaktor == 2)
}
```

PROBLEMS 22 OUTPUT TERMINAL ··· Code

```
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2> go run "c:\MATA KUL
IAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas1\12.go"
Bilangan: 12
Faktor: 1 2 3 4 6 12
Prima: false
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2> go run "c:\MATA KUL
IAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas1\12.go"
Bilangan: 7
Faktor: 1 7
Prima: true
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2>
```

Deskripsi program

mengecek angka dari 1 sampai bilangan itu sendiri untuk mencari faktor-faktornya. Kalau sebuah angka bisa membagi habis bilangan tersebut, berarti angka itu faktor dan langsung ditampilkan. Program juga menghitung berapa banyak faktor yang ditemukan. Kalau jumlah faktornya cuma dua, berarti bilangan itu prima, karena bilangan prima hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri.