



Agentic Platform

PLATAFORMA AGÉNTICA MULTI-TENANT

MANUAL 12 · MANUAL DE USUARIO

Validación humana: probar la app levantada

Dirigido a: **Validadores de plan, responsables técnicos y comité de dirección que deben probar el resultado antes de aprobarlo.**

El paso de **validación humana** es el control final de calidad: antes de dar un plan por bueno, una persona **prueba la aplicación construida**, levantada en un contenedor de revisión y accesible mediante un **enlace clicable** desde el panel. Este manual recorre ese flujo de extremo a extremo: localizar el plan en validación, abrir la app para probarla, usar la consola de revisión y emitir el veredicto.

Generado · 2026-07-09

Idioma · Español

Versión · Producción

Confidencial · Comité de Dirección

Contenido

01 Ver las tareas ejecutándose: el timeline del agente

02 El plan en validación humana

03 Abrir la app levantada y probarla

04 Consola de revisión (terminal, logs y checklist)

05 Emitir el veredicto: aprobar o rechazar el plan

06 Rechazar con motivo: la modal con Markdown

07 La tarjeta «Correcciones del rechazo» (ADR 0107)

08 Las tareas correctivas en la tabla del plan

1 Ver las tareas ejecutándose: el timeline del agente

Antes de validar, conviene ver **cómo trabajaron los agentes**. La plataforma registra el **timeline de ejecución** de cada tarea paso a paso: *percibe* la tarea, *recuerda* contexto, *llama al modelo* (LLM), *decide*, *finaliza* y se *auto-revisa* — con el **estado**, las **iteraciones**, los **tokens** consumidos y el **coste** de la ejecución.

Esta es la prueba de que la tarea se **ejecutó de verdad**: un agente recibió la tarea, invocó al modelo del proveedor configurado y produjo el resultado. Cada paso muestra su latencia y su veredicto (**ok**), y la vista se actualiza en vivo mientras corre.

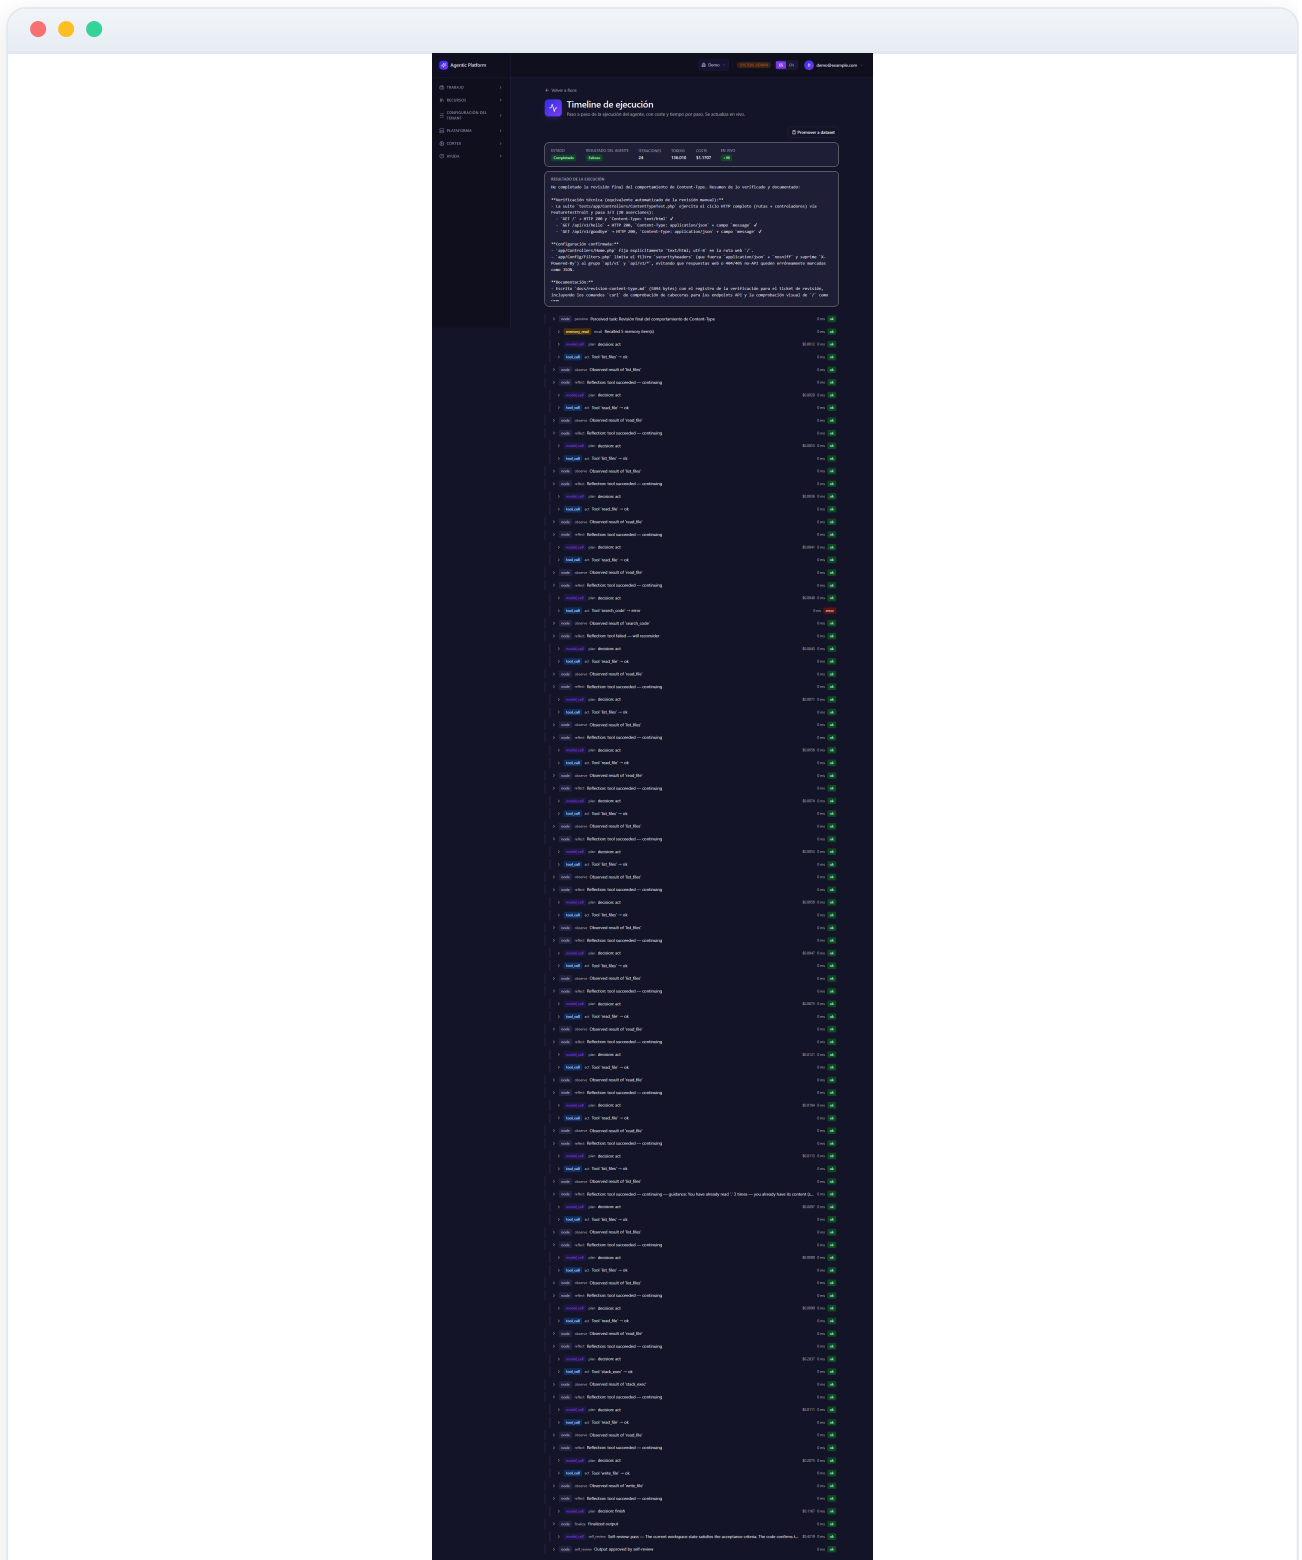


Figura 12.1 — Ver las tareas ejecutándose: el timeline del agente

2 El plan en validación humana

Cuando todas las tareas de un plan terminan, el plan pasa a `pending_human_validation` y la plataforma **levanta la app construida** en un contenedor de revisión. En el detalle del plan aparece el panel «Validación humana — probar la app» con un botón «Abrir app para probar» y los botones de veredicto (**Aprobar** / **Rechazar**).

El enlace abre la app servida por el **review-runtime** a través del **proxy firmado del api-server** (ADR 0062): no se publica ningún puerto al exterior; el acceso solo es posible con la URL firmada.

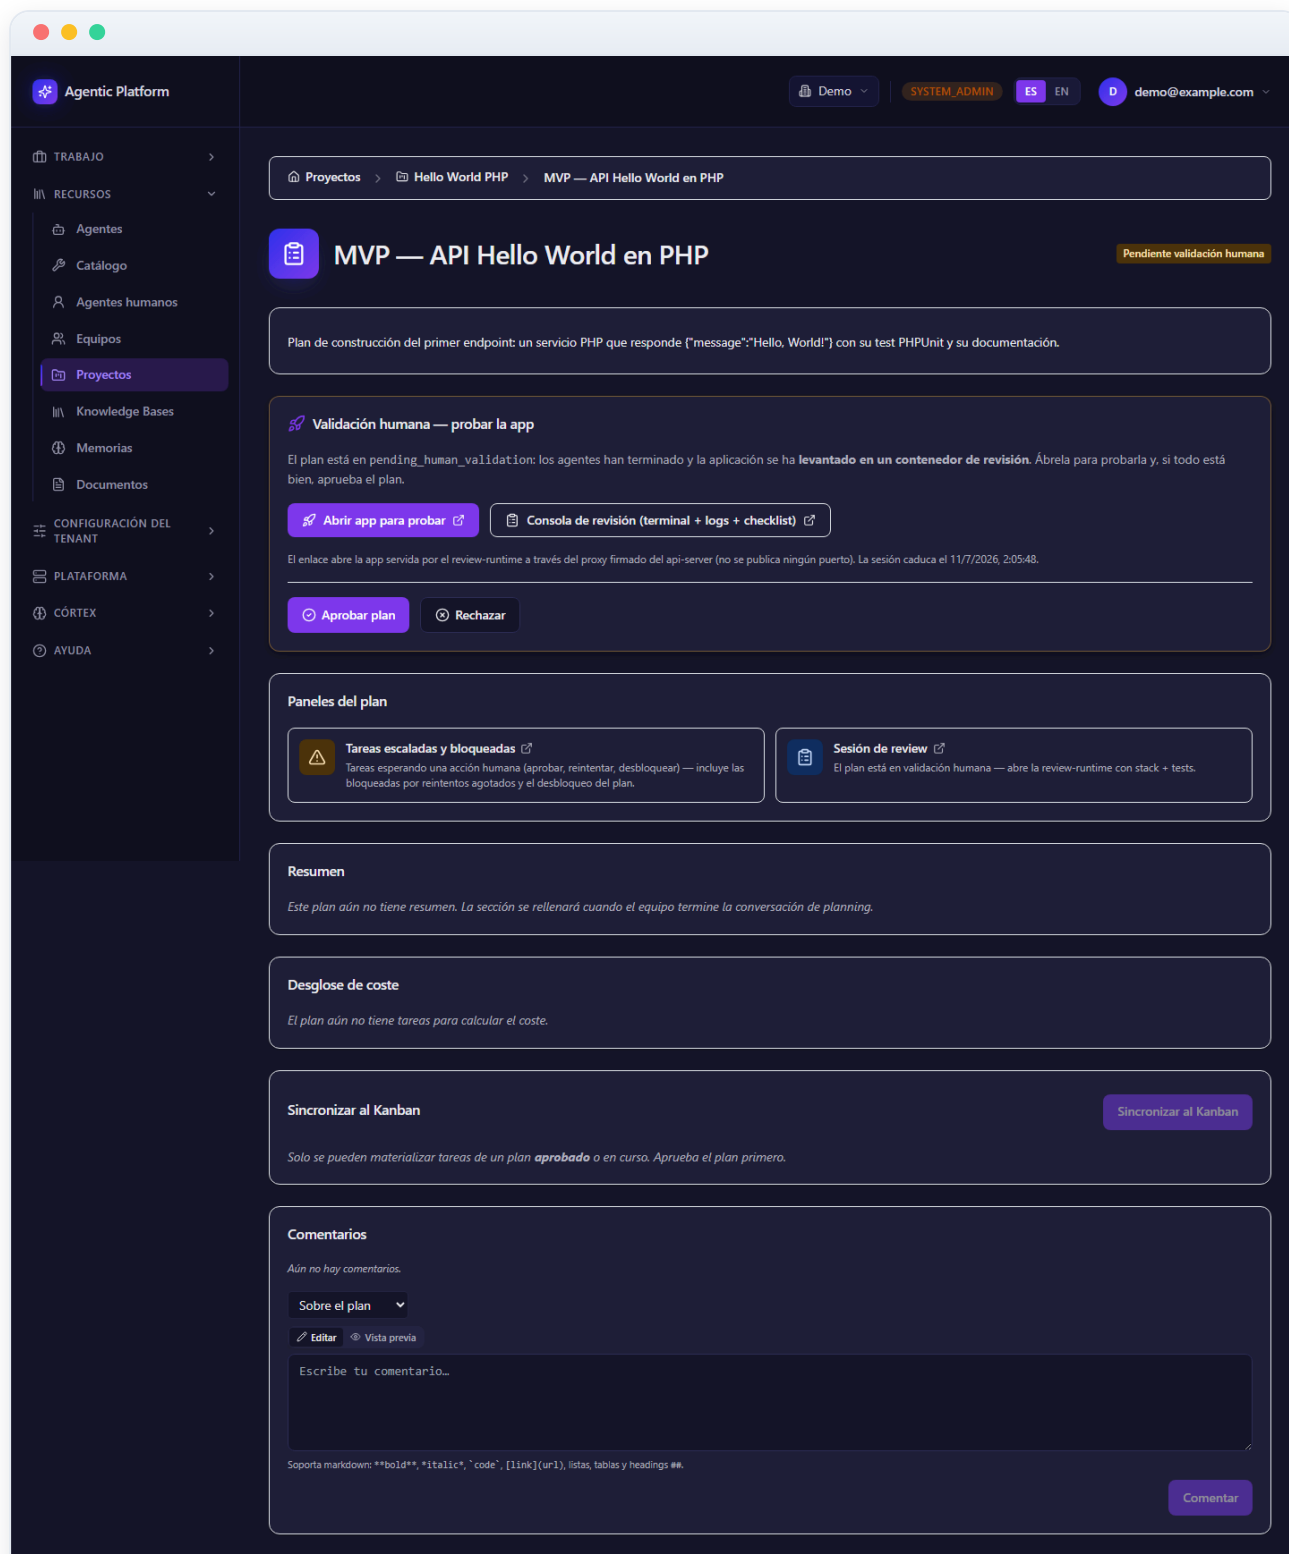


Figura 12.2 — El plan en validación humana

3 Abrir la app levantada y probarla

Al pulsar «**Abrir app para probar**» se abre la **aplicación en ejecución** (aquí el ejemplo *Hello World PHP*, que expone `GET /hello`). Es la app REAL construida por los agentes, levantada en su contenedor, lista para que la pruebes: navega, ejecuta acciones y comprueba que cumple los criterios del plan.

Así un humano puede **validar que el plan es correcto** probando el resultado de verdad, no solo leyendo el código.

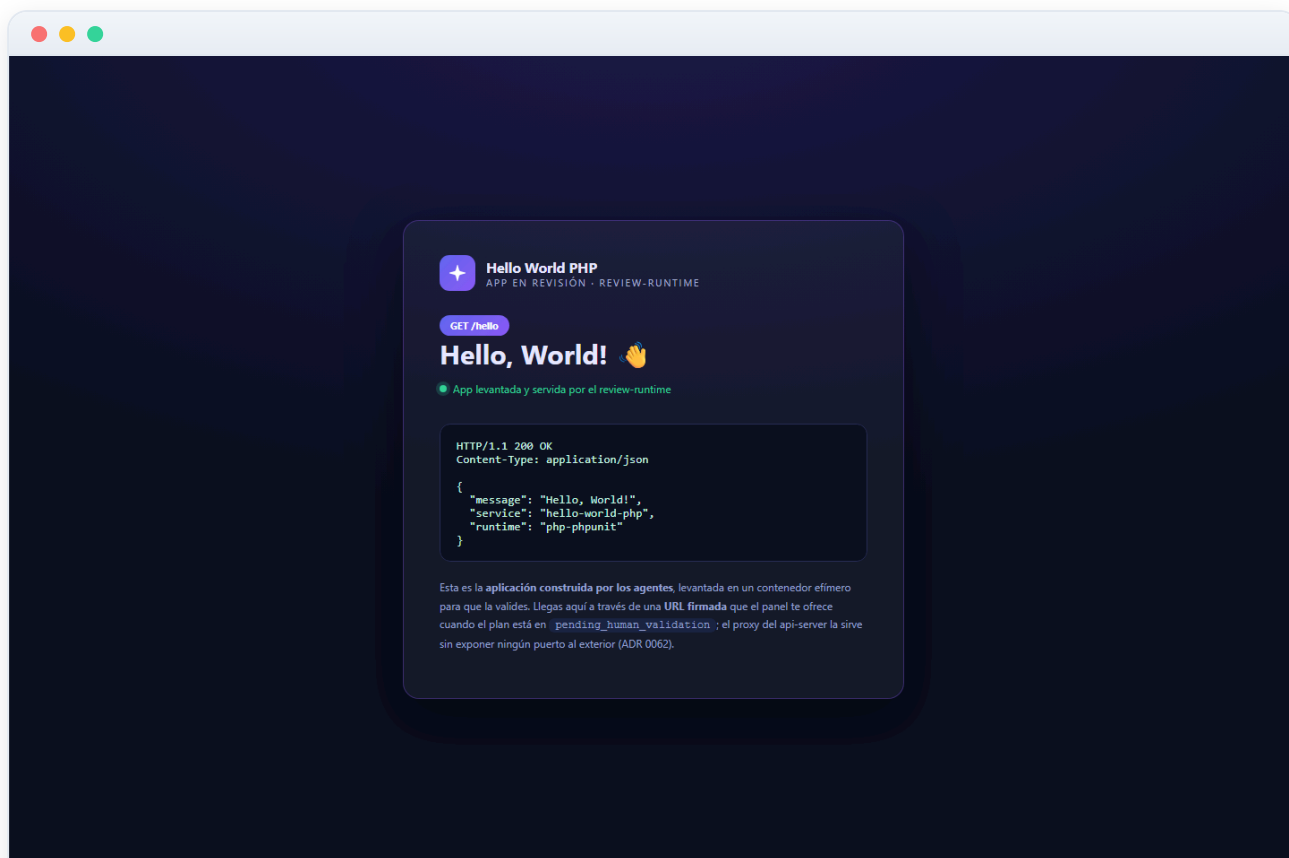


Figura 12.3 — Abrir la app levantada y probarla

4 Consola de revisión (terminal, logs y checklist)

Junto a la app, la **consola de revisión** reúne las herramientas para validar a fondo: una **terminal web** acotada al workspace, los **logs en vivo** del contenedor (WebSocket), un botón para **re-ejecutar los tests** automáticos, y el **checklist de tests humanos** del plan. Se abre con la misma URL firmada que la app (sin necesidad de cuenta: pensada para revisores invitados).

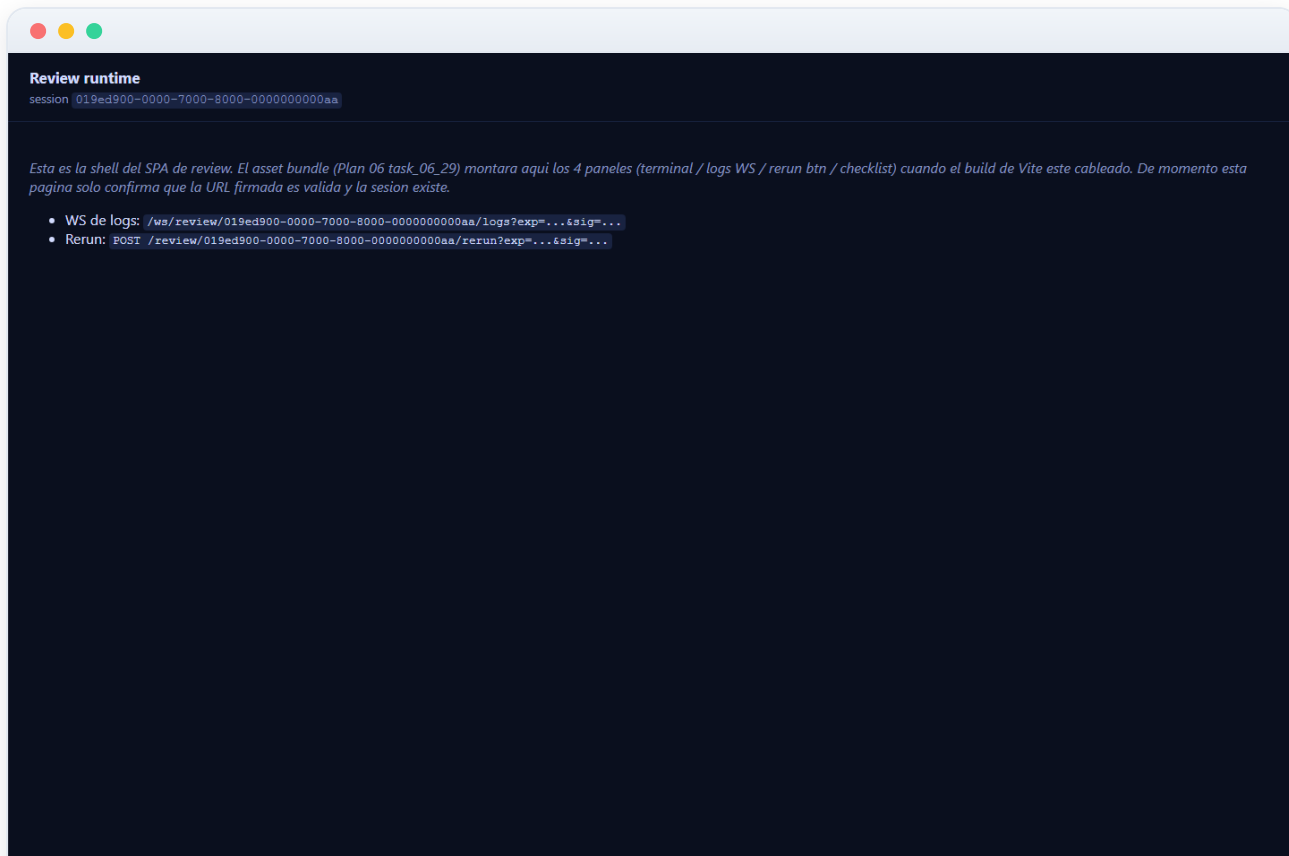


Figura 12.4 — Consola de revisión (terminal, logs y checklist)

5 Emitir el veredicto: aprobar o rechazar el plan

Tras probar la app y revisar el checklist, emites el **veredicto** desde el panel de validación: «**Aprobar plan**» (el plan pasa a **completed**, se cierra el ciclo y la plataforma abre automáticamente el **Pull Request del plan**) o «**Rechazar**» (el plan pasa a **rejected** con tu motivo). Los contenedores de la sesión los recicla el mantenimiento; el veredicto y el motivo quedan en el historial de la sesión.

Este es el control humano final: ningún plan se da por bueno sin que una persona haya **probado la app levantada** y dado el visto bueno.

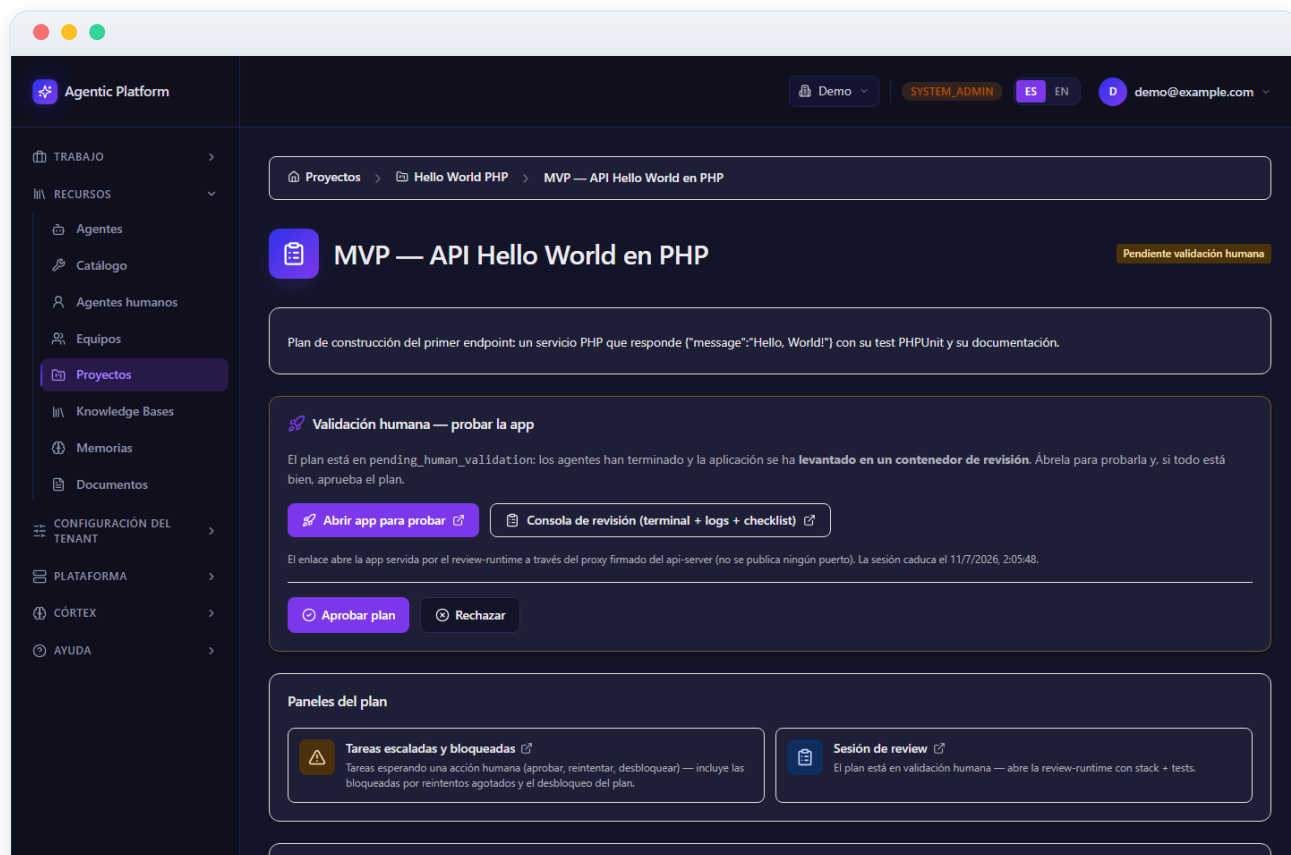


Figura 12.5 — Emitir el veredicto: aprobar o rechazar el plan

6 Rechazar con motivo: la modal con Markdown

Si algo no está bien, «Rechazar» abre una modal con un **textarea con vista previa de Markdown**. El motivo que escribas aquí **no se pierde**: es la materia prima del ciclo de correcciones. Escríbelo como se lo contarías al equipo — **qué está mal, dónde y qué esperabas**.

- Cuanto más concreto el motivo, mejores serán las tareas correctivas que la plataforma proponga después.
- Puedes usar Markdown (código, listas, negritas) y previsualizarlo antes de enviar.
- Al confirmar, el plan pasa a **rejected** — un aparcamiento seguro: nada se ejecuta hasta que alguien decida.

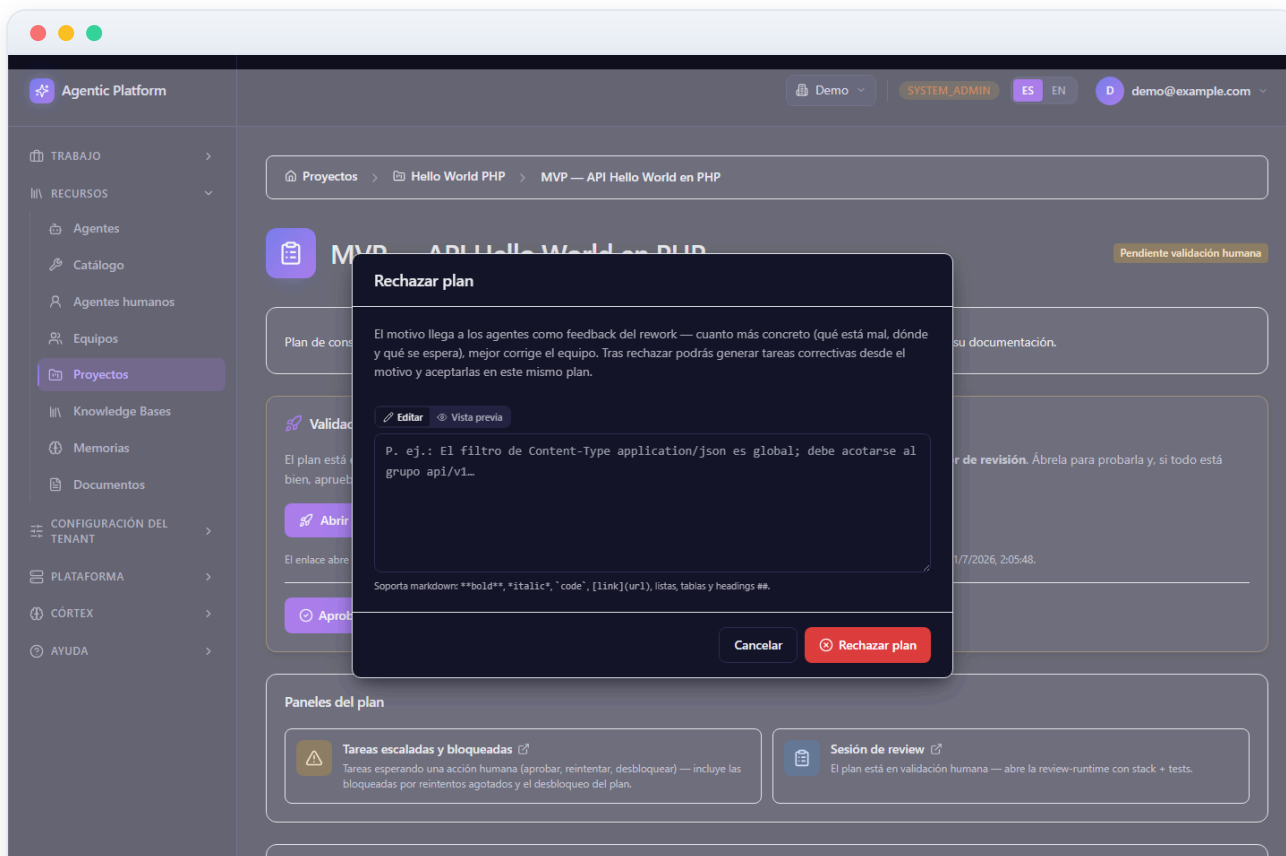


Figura 12.6 — Rechazar con motivo: la modal con Markdown

7 La tarjeta «Correcciones del rechazo» (ADR 0107)

Un plan rechazado NO es un callejón sin salida. En su detalle aparece la tarjeta «Correcciones del rechazo» con tres piezas:

- **El motivo del validador**, renderizado en Markdown — la referencia compartida de qué hay que corregir.
- **«Generar tareas correctivas»**: el Project Manager (el LLM del proyecto) convierte el motivo en tareas concretas con **criterios de aceptación verificables**, rol, complejidad y dependencias — ids `fix-1` , `fix-2` ... que también verás en la tabla de tareas del plan con el badge «corrección».
- **Las propuestas con checkbox** (todas marcadas por defecto): revisa título, descripción y criterios de cada una, y desmarca las que no quieras materializar.

«Aceptar correcciones» crea las tareas marcadas en el Kanban y **reactiva el plan** (`rejected` → `in_progress`) en el mismo acto: los agentes corrigen en la **misma rama git** del plan (el PR final llevará el trabajo original + los fixes) y, cuando terminan, el plan vuelve a validación humana con una sesión nueva. La relación rechazo↔corrección queda guardada en el propio plan como historial.

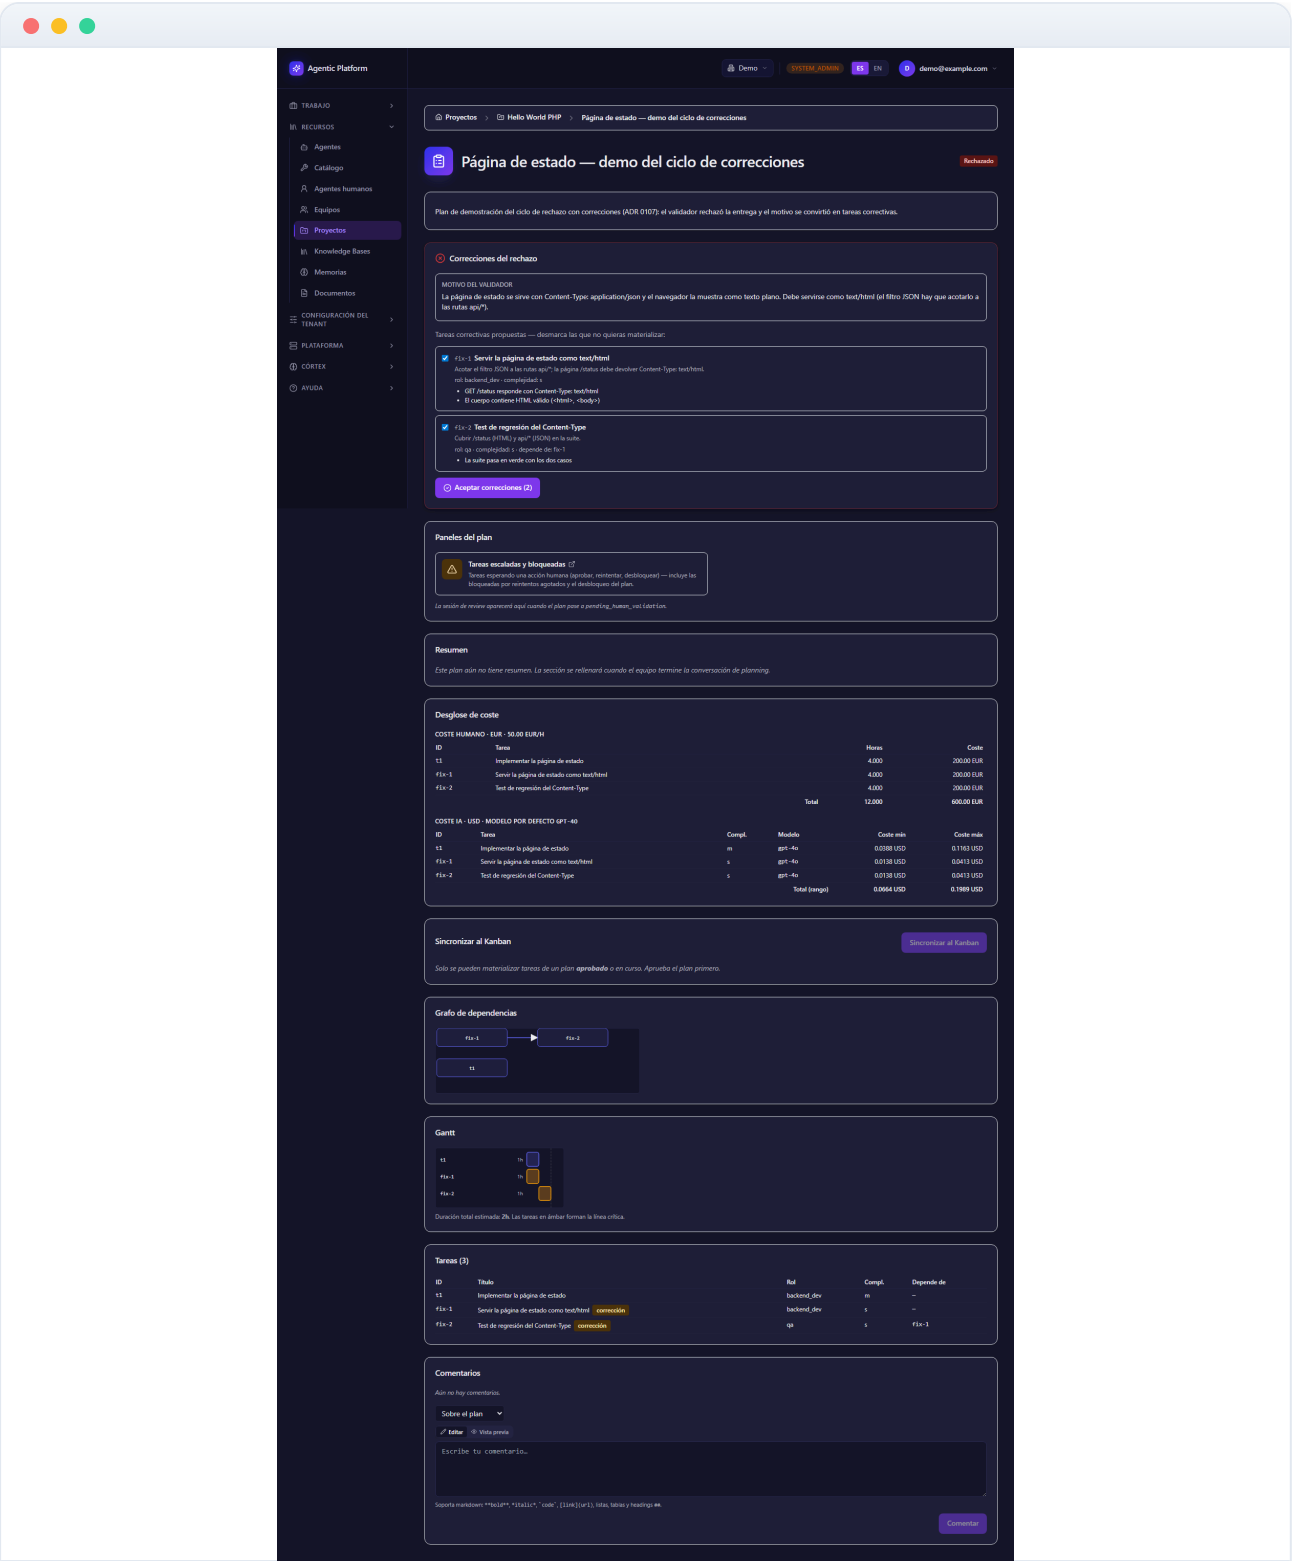


Figura 12.7 — La tarjeta «Correcciones del rechazo» (ADR 0107)

8 Las tareas correctivas en la tabla del plan

Las tareas nacidas de un rechazo se distinguen a simple vista: llevan el badge «**corrección**» junto al título en la tabla de tareas del plan. Mantienen todo el contrato de una tarea normal — rol, complejidad, dependencias (pueden depender de tareas originales o de otras correctivas) y criterios de aceptación — así el orquestador, el review IA y el Kanban las tratan exactamente igual que al resto.

Si repites el ciclo (rechazas otra vez con otro motivo), cada tanda genera ids nuevos deduplicados: el plan acumula su historial de correcciones sin pisarse.

The screenshot displays the 'Agentic Platform' interface. On the left is a sidebar with navigation items: TRABAJO, RECURSOS (Agentes, Catálogo, Agentes humanos, Equipos, Proyectos, Knowledge Bases, Memorias, Documentos), CONFIGURACIÓN DEL TENANT, PLATAFORMA, CÓRTEX, and AYUDA. The main content area is divided into three sections:

- Gantt:** A Gantt chart showing a sequence of tasks: 't1' (blue), 'fix-1' (orange), and 'fix-2' (orange). A note below states: 'Duración total estimada: 2h. Las tareas en ámbar forman la línea crítica.'
- Tareas (3):** A table listing tasks with columns for ID, Título, Rol, Compl., and Depende de.
- Comentarios:** A section for comments with a dropdown menu set to 'Sobre el plan', an 'Editar' button, a 'Vista previa' button, and a text area for writing a comment. A note at the bottom indicates supported markdown syntax.

ID	Título	Rol	Compl.	Depende de
t1	Implementar la página de estado	backend_dev	m	-
fix-1	Servir la página de estado como text/html corrección	backend_dev	s	-
fix-2	Test de regresión del Content-Type corrección	qa	s	fix-1

Figura 12.8 — Las tareas correctivas en la tabla del plan