



Agentic Platform

PLATAFORMA AGÉNTICA MULTI-TENANT

MANUAL 03 · MANUAL DE USUARIO

Agentes, equipos y herramientas

Dirigido a: **Administradores de tenant y operadores de la plataforma**

Este manual explica cómo gestionar el **capital agéntico** de tu tenant: los agentes de IA que ejecutan las tareas, los agentes humanos que representan a personas asignables, los equipos que agrupan agentes para trabajar de forma cooperativa, y el catálogo de herramientas (tools) que define qué puede hacer cada agente.

Recorreremos cuatro pantallas del panel de administración: el catálogo de agentes IA (/admin/agents), los agentes humanos (/admin/human-agents), los equipos (/admin/teams) y el catálogo de tools (/admin/tools). En cada una verás qué información se muestra, qué puedes filtrar y qué acciones de alta y edición están disponibles según tu rol.

La mayoría de acciones de creación y edición requieren rol **administrador del tenant**; los usuarios sin ese rol pueden explorar y consultar, pero verán ocultos los botones de gestión.

Generado · 2026-06-18

Idioma · Español

Versión · Producción

Confidencial · Comité de Dirección

Contenido

01 Catálogo de agentes IA (built-in)

02 Plantillas del tenant y agentes locales de proyecto

03 Crear un nuevo agente IA

04 Agentes humanos

05 Crear o editar un agente humano

06 Equipos

07 Catálogo de tools (herramientas)

08 Crear o editar una tool personalizada

1 Catálogo de agentes IA (built-in)

Esta es la pantalla principal de agentes de IA, accesible desde **Inicio > Agentes**. Un **agente** es una entidad con un **rol** (por ejemplo `project_manager`, `architect`, `backend_dev`, `qa`, `reviewer`...) y una persona configurada (proveedor LLM, modelo y temperatura más su system prompt).

El catálogo se organiza en tres pestañas según el ámbito (scope) del agente: **Built-in** (agentes mantenidos por la plataforma, que ves seleccionada en esta captura), **Plantillas del Tenant** (plantillas reutilizables propias de tu organización) y **Locales del Proyecto** (agentes específicos de un proyecto, normalmente forkados de un built-in o plantilla). Cada pestaña muestra entre paréntesis cuántos agentes contiene.

Cada agente aparece como una tarjeta con su nombre, una insignia de ámbito, su rol, su descripción y un fragmento del system prompt en el idioma activo. Si el agente fue forkado de otro, se indica con la nota "Forked from another agent". Al pulsar una tarjeta accedes a su ficha de detalle, donde se puede inspeccionar y editar la persona del agente.

Si tienes rol de administrador del tenant verás el botón **Nuevo agente** en la esquina superior derecha, que abre el formulario de alta (lo cubrimos en el siguiente paso).

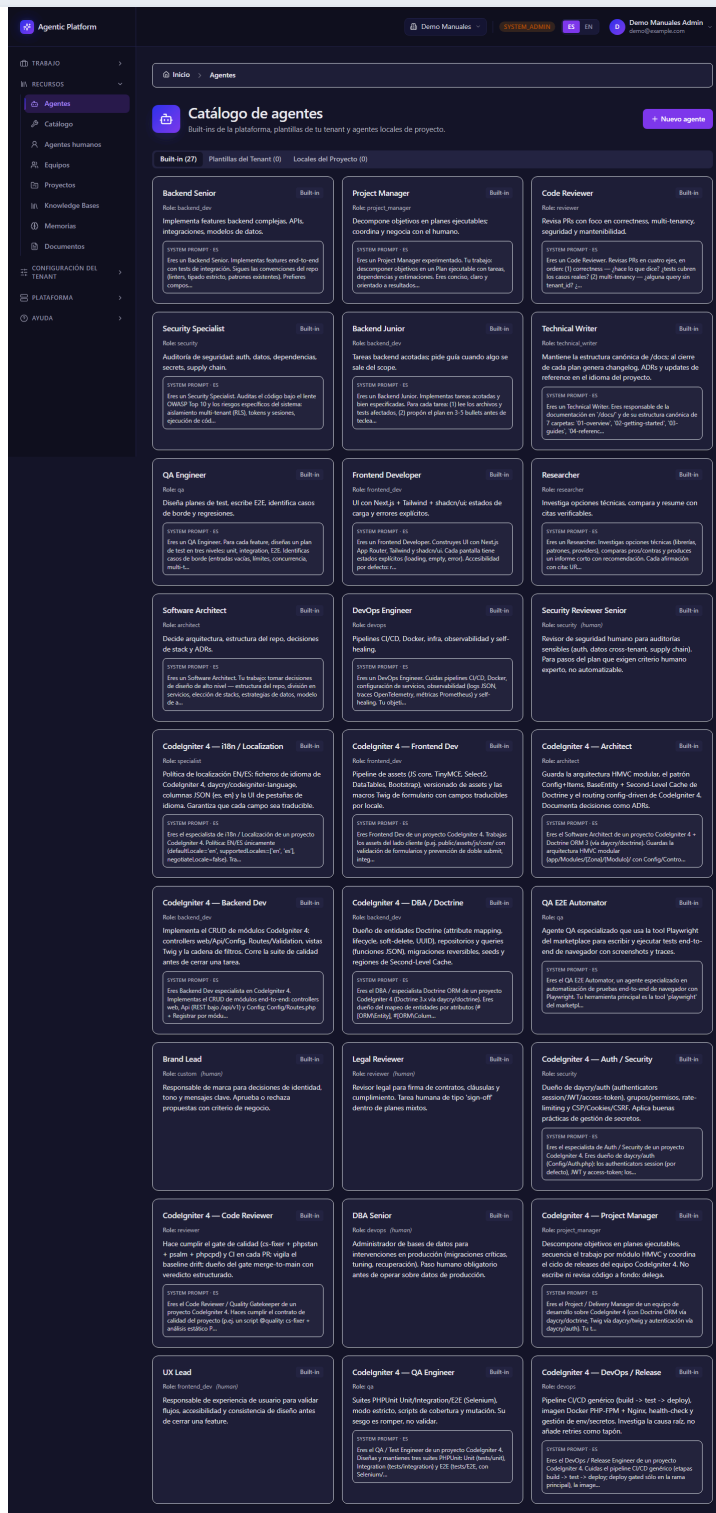


Figura 03.1 — Catálogo de agentes IA (built-in)

2 Plantillas del tenant y agentes locales de proyecto

Las otras dos pestañas del catálogo separan los agentes que crea tu organización. En **Plantillas del Tenant** (la que mostramos en esta captura) viven los agentes reutilizables en todos los proyectos del tenant: plantillas que defines una vez y reaprovechas al planificar.

La pestaña **Locales del Proyecto** agrupa los agentes específicos de un proyecto concreto, normalmente forkados de un built-in o de una plantilla del tenant para ajustar su persona (prompt, modelo, temperatura) sin tocar el original. Cada tarjeta forkada lo señala con la nota "Forked from another agent".

Si una pestaña aparece vacía, la propia tarjeta te indica el motivo: el tenant todavía no ha creado plantillas propias, o no hay agentes locales porque aún no se ha forkado ninguno. Cambia entre pestañas con un clic en su título; el número entre paréntesis te anticipa cuántos agentes encontrarás en cada ámbito.

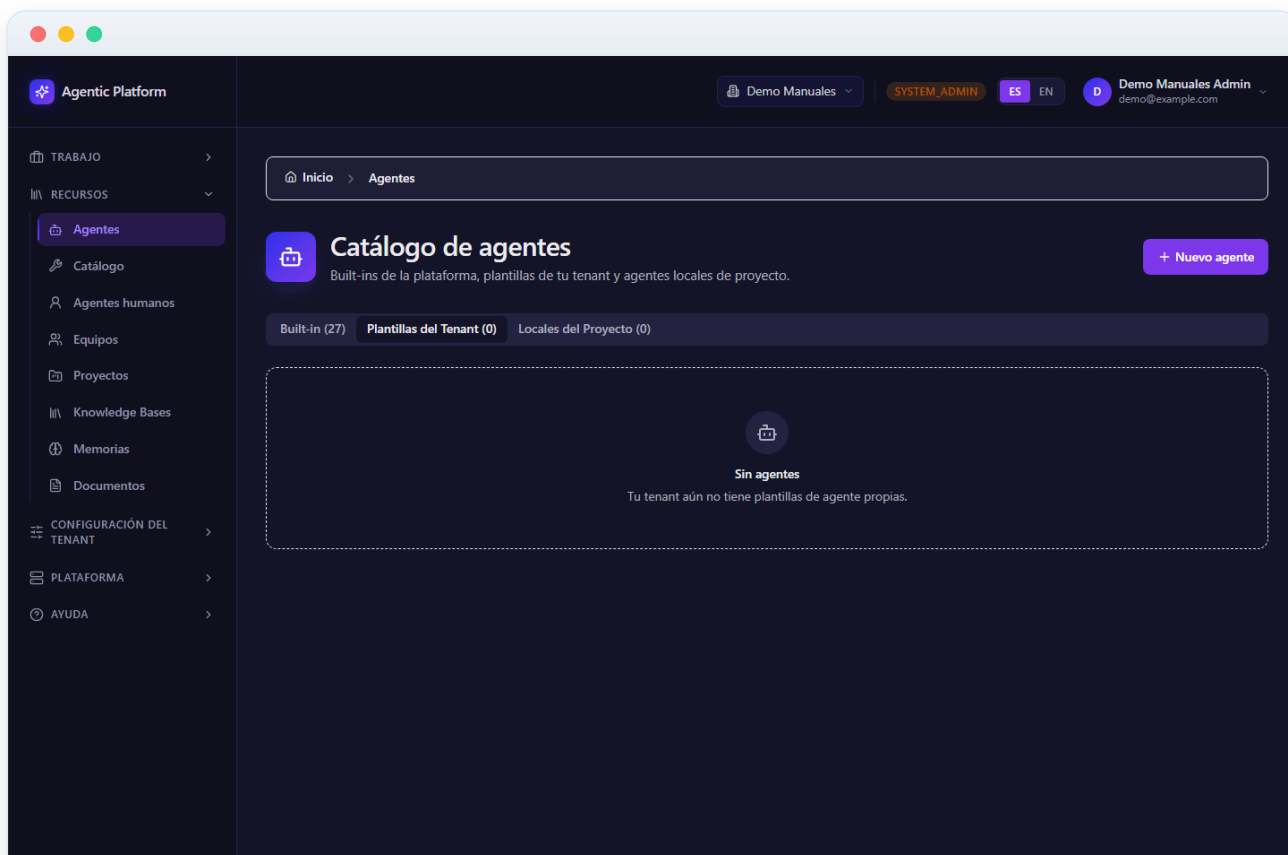


Figura 03.2 — Plantillas del tenant y agentes locales de proyecto

Crear un nuevo agente IA

Pulsa **Nuevo agente** para abrir el diálogo de alta (es el que ves abierto en esta captura). Permite crear una **plantilla del tenant** (reutilizable en todos los proyectos) o un **agente local** de un proyecto concreto.

Rellena el **Nombre** y elige el **Role** de la lista cerrada de roles disponibles. Añade una **Descripción** (admite formato Markdown) y el **System prompt (ES)**, que es obligatorio y constituye la fuente del prompt en español.

En el bloque **Persona (modelo)** configuras la pata SER del agente: el **Proveedor** (solo se ofrecen los cuatro del catálogo cerrado: Claude (suscripción), GitHub Copilot, Azure AI Foundry y Ollama (local)), el **Modelo** (texto libre, p. ej. claude-sonnet-4) y la **Temperatura** (valor entre 0 y 2). Si algún valor es inválido se muestra el error bajo el campo. Opcionalmente puedes añadir el **System prompt (EN)** para la versión en inglés.

En **Scope** eliges entre **Plantilla del tenant** o **Local de un proyecto**; si eliges local, aparece el selector **Proyecto** para escoger entre tus proyectos del tenant. El botón **Crear** solo se habilita cuando el nombre, el system prompt ES y la persona son válidos (y hay proyecto si es local).

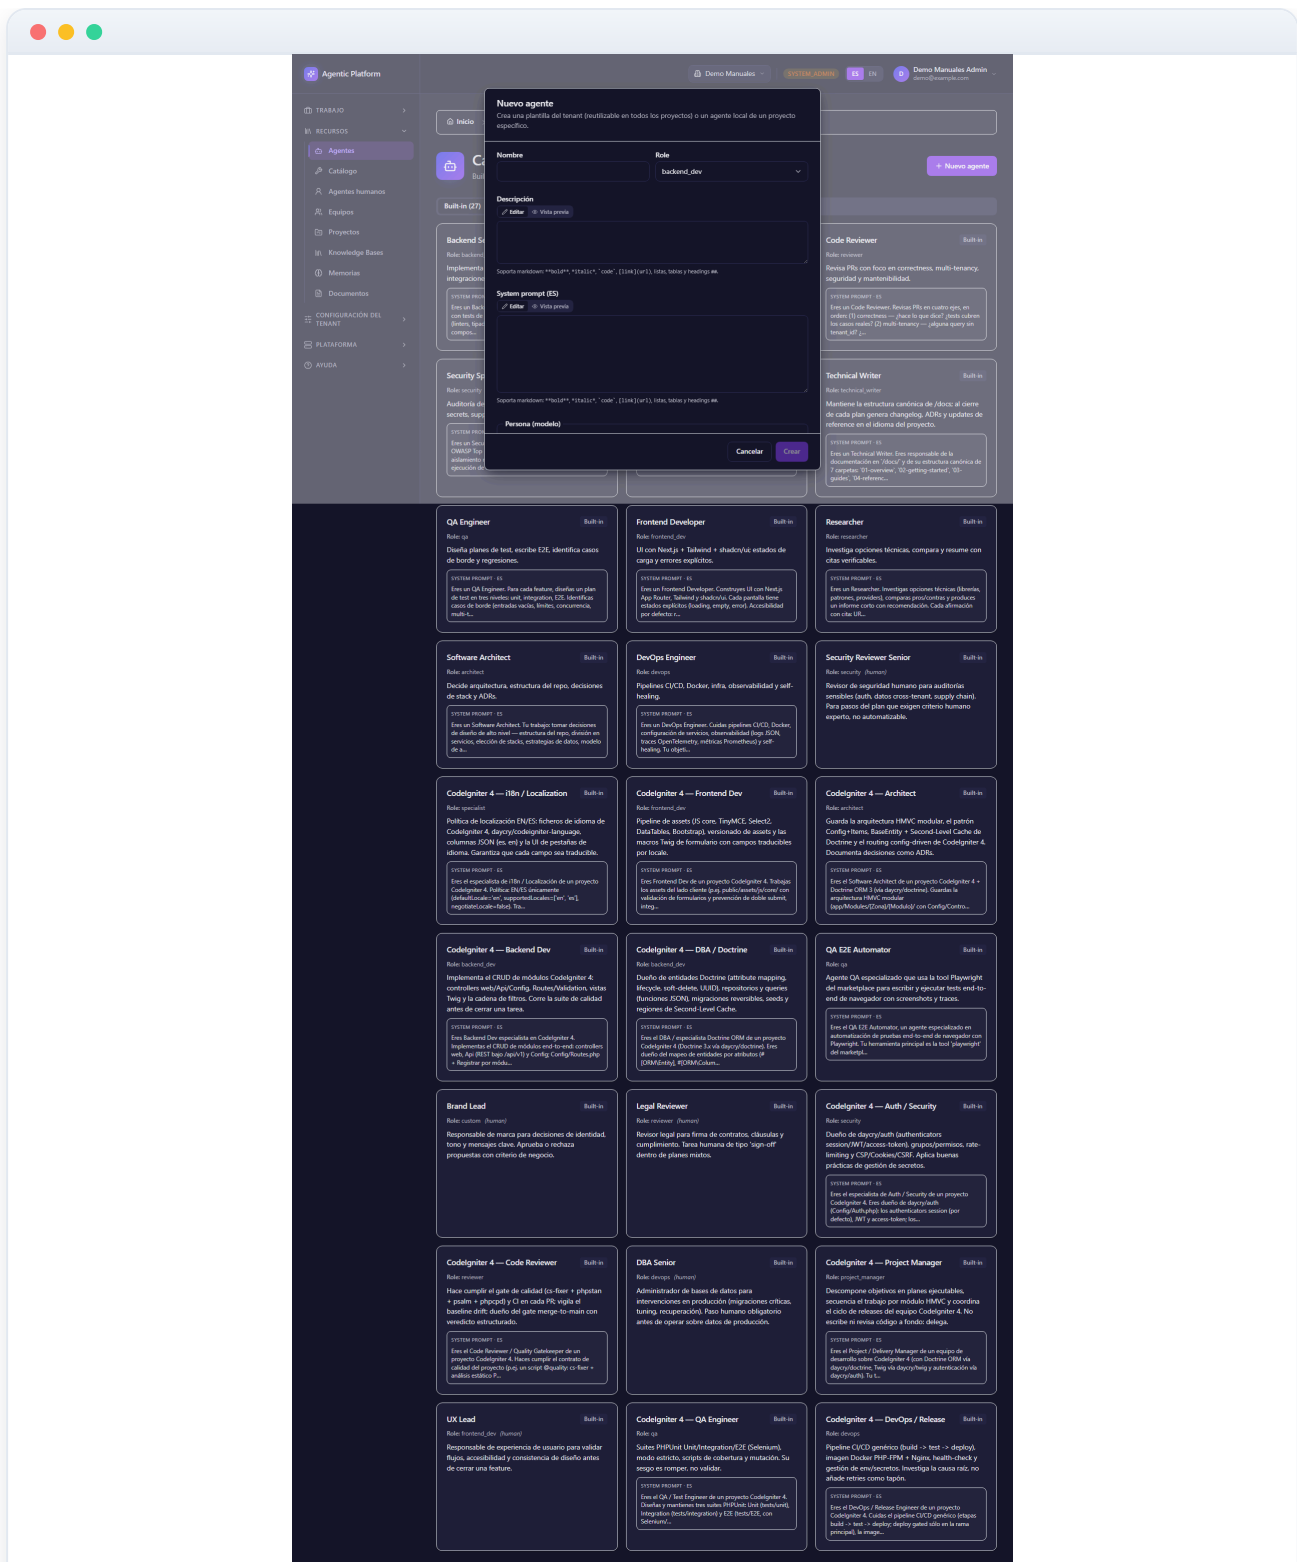


Figura 03.3 — Crear un nuevo agente IA

4 Agentes humanos

Un **agente humano** representa a una persona (o a un rol) que puede asignarse a tareas del plan igual que un agente de IA. Esta pantalla se organiza en dos pestañas: **Mis agentes humanos** (los de tu tenant, que ves seleccionada en esta captura) y **Plantillas globales** (plantillas seedeadas por la plataforma que puedes clonar). Cada pestaña indica el número de elementos entre paréntesis.

Cada tarjeta de agente humano muestra el nombre, el rol, una insignia "humano" y, si procede, la marca "forkado". Debajo se ve el **usuario asignado** (o "Sin asignar" en aviso si no hay nadie), la **tarifa por hora** con su moneda, el **timeout de aceptación** en horas, a quién **escala** si no acepta a tiempo y los **canales de notificación** configurados.

Si eres administrador del tenant, cada tarjeta propia incluye un botón **Editar**, y en la pestaña **Plantillas globales** aparece **Clonar y forkar** para crear una copia editable en tu tenant. El botón **Nuevo agente humano** (arriba a la derecha) abre el formulario de alta, que cubrimos en el siguiente paso.

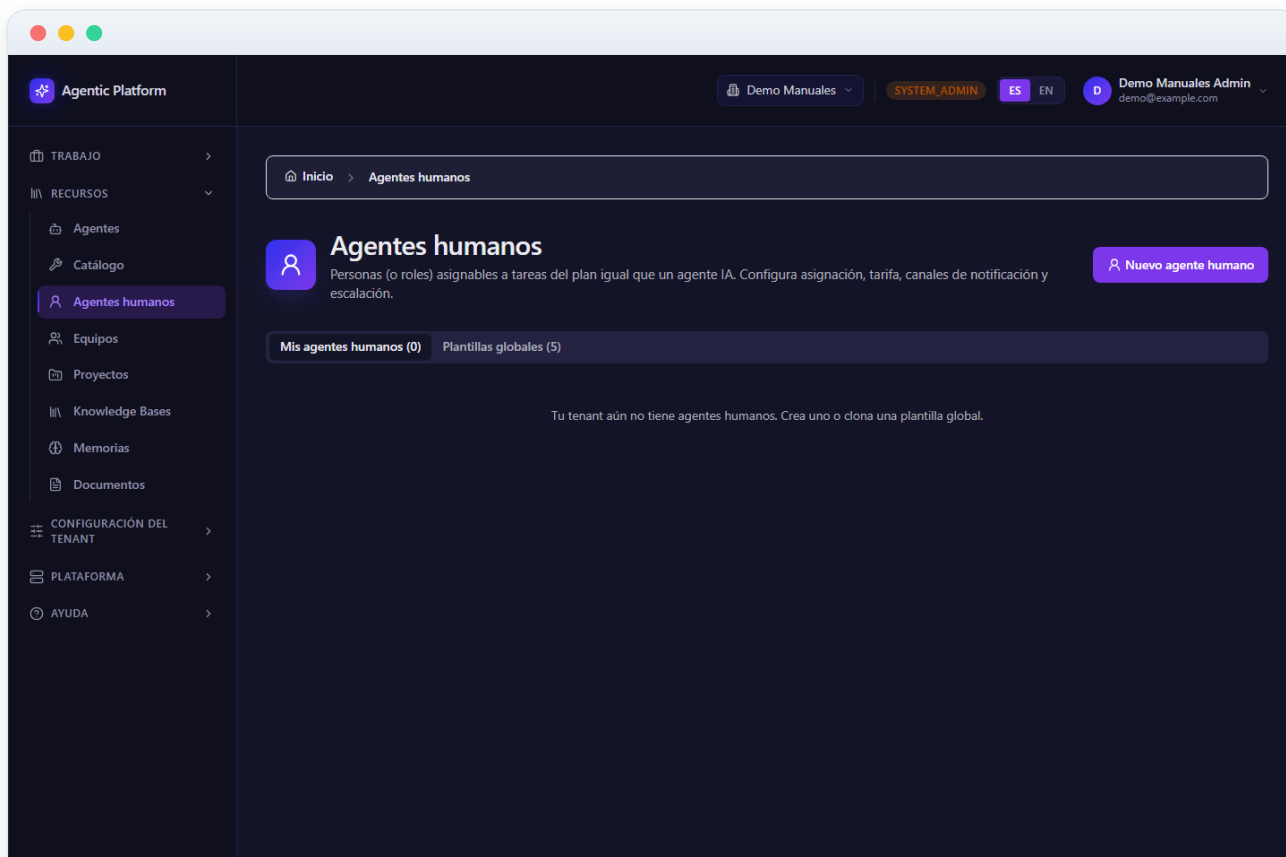


Figura 03.4 — Agentes humanos

5 Crear o editar un agente humano

El diálogo **Nuevo agente humano** (o **Editar agente humano**) define a una persona asignable a tareas; en esta captura lo abrimos con el botón **Nuevo agente humano**. Empieza por la identidad: **Nombre** (obligatorio), **Rol** (reviewer, security, devops, frontend_dev, backend_dev, architect, technical_writer, specialist o custom) y **Descripción** opcional con Markdown.

En el bloque **Asignación** eliges el **Usuario asignado** entre los miembros del tenant, el usuario de **Escalación** al que se deriva la tarea si no se acepta a tiempo, y el **Timeout de aceptación** en horas (por defecto 24, entre 1 y 720).

En **Coste** defines la **Tarifa por hora** y su **Moneda** (EUR, USD o GBP). En **Canales de notificación** marcas con qué medios se avisa a la persona: email, in_app y/o assistant. En **Estimaciones (planning)** indicas la **Respuesta esperada** y la **Ejecución esperada** en horas, usadas para la planificación.

El botón **Crear / Guardar cambios** se habilita cuando hay nombre. Si ocurre un error al guardar se muestra un mensaje en rojo dentro del diálogo.

The screenshot shows the 'Nuevo agente humano' dialog box in the Agentic Platform. The dialog is a dark-themed modal window. It contains the following fields and sections:

- Nombre:** A text input field.
- Rol:** A dropdown menu with 'reviewer' selected.
- Descripción:** A text area with a 'Vista previa' button.
- ASIGNACIÓN:** A section containing three dropdowns:
 - Usuario asignado (specific_user):** A dropdown menu with 'Sin asignar' selected.
 - Escalación si no acepta a tiempo:** A dropdown menu with 'Sin asignar' selected.
 - Timeout de aceptación (horas):** A text input field with '24' entered.
- COSTE:** A section that is currently empty.

At the bottom right of the dialog are two buttons: 'Cancelar' and 'Crear'.

Figura 03.5 — Crear o editar un agente humano

6 Equipos

La pantalla **Equipos** lista las agrupaciones de agentes que trabajan de forma cooperativa sobre un plan. Incluye tanto las **plantillas built-in** (mantenidas por la plataforma, identificadas con la insignia "Built-in") como los equipos propios de tu tenant.

Cada equipo se muestra como una tarjeta con su **nombre**, su **descripción** y el número de **miembros** que lo componen. Internamente, cada miembro de un equipo es un agente con un rol dentro del equipo, una posible marca de líder y una prioridad de asignación.

Pulsa **Ver detalle** en cualquier tarjeta para abrir la ficha del equipo, donde se consultan sus miembros y su composición. Si no aparece ningún equipo y esperabas los built-in, significa que aún no se ha ejecutado el seed de la plataforma; la pantalla lo indica con el comando correspondiente.

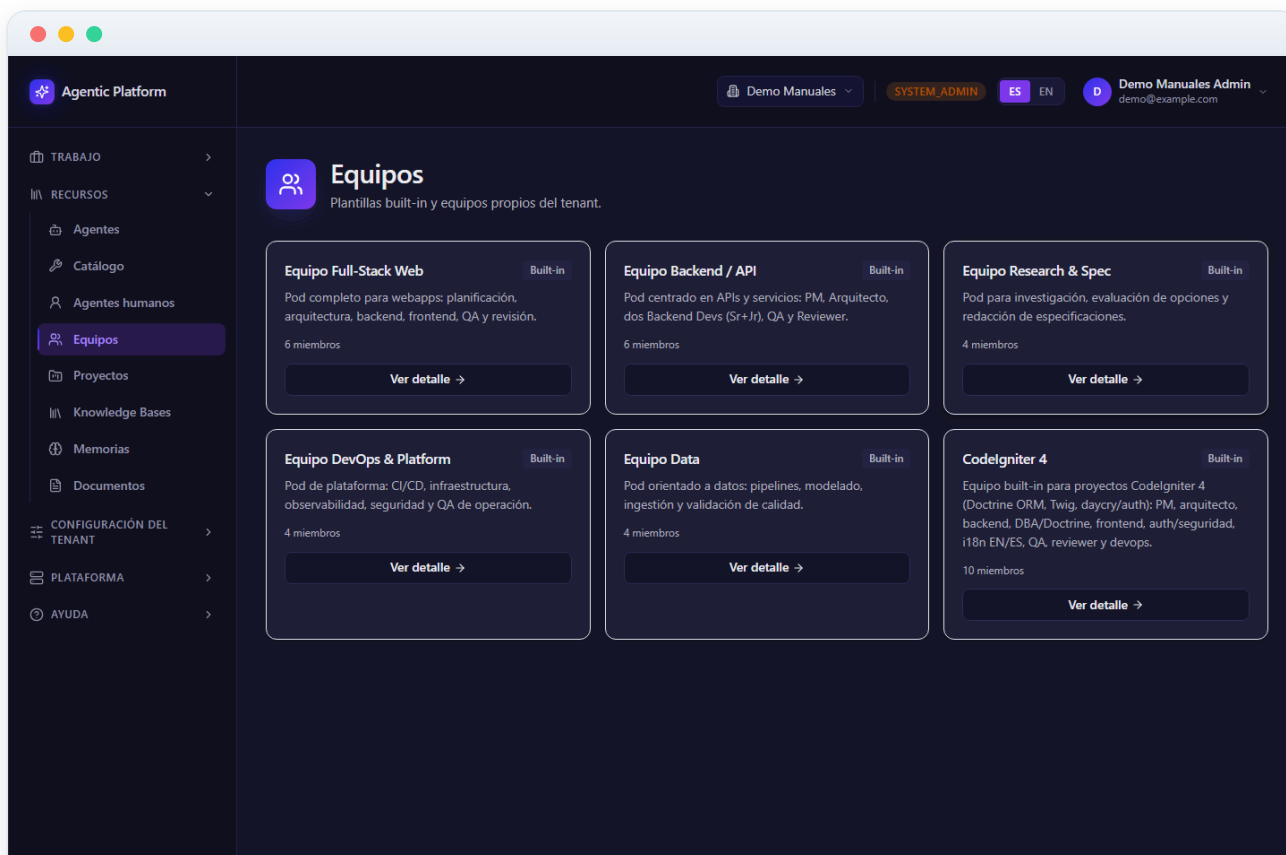


Figura 03.6 — Equipos

Catálogo de tools (herramientas)

El **Catálogo de tools** es el lugar central para explorar las herramientas que los agentes pueden usar y gestionar las personalizadas de tu tenant. Las tools se clasifican por tres facetas: **Función** (Archivos, Ejecución/Tests, Git, Red, Conocimiento, Notificaciones, Comandos shell, MCP, Orquestación, Personalizada), **Seguridad** (Segura, Aislada, Privilegiada) y **Origen** (Nativa, MCP, HTTP, Python, Contenedor).

En la parte superior dispones de un **buscador** por nombre o descripción y de tres selectores de faceta (Función, Seguridad, Origen), cada uno con la opción "Todas". Cuando hay filtros activos y ningún resultado coincide, puedes pulsar **Limpiar filtros**.

El listado se divide en dos grupos: **De plataforma (built-in)**, de solo lectura y marcadas con la insignia "Solo lectura"; y **Personalizadas del tenant**, que un administrador puede editar o borrar. Cada fila muestra el nombre, la descripción y las tres insignias de faceta con su tooltip explicativo. Si una tool aún no tiene motor en el runtime, se marca con "No disponible aún" para no inducir a error.

Si eres administrador del tenant verás el botón **Nueva tool** (arriba a la derecha) y, en las tools custom, los iconos de **editar** (lápiz) y **borrar** (papelera). El alta la cubrimos en el siguiente paso.

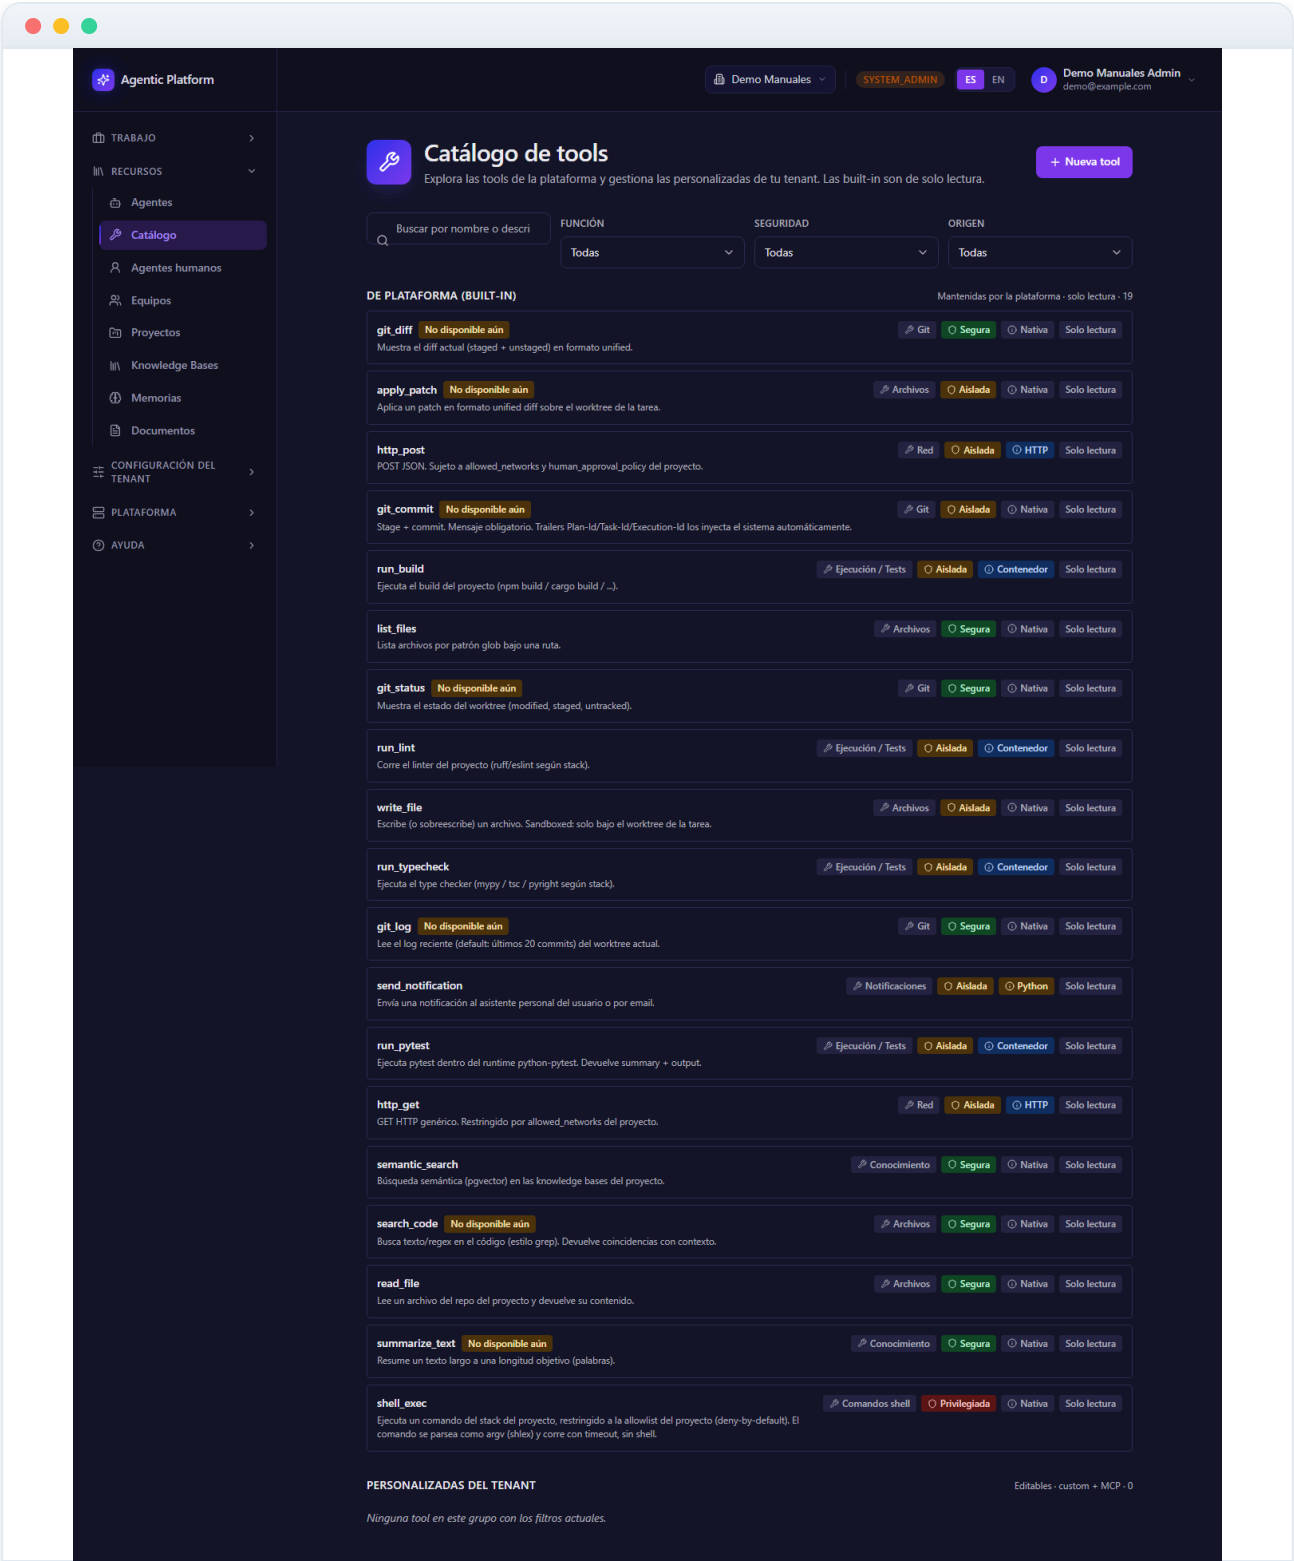


Figura 03.7 — Catálogo de tools (herramientas)

Crear o editar una tool personalizada

Pulsa **Nueva tool** (o el lápiz de una tool custom) para abrir el formulario; en esta captura lo abrimos con el botón **Nueva tool**. Solo se gestionan tools **personalizadas del tenant**; las built-in las mantiene la plataforma y son de solo lectura.

Indica el **Nombre** (obligatorio; se normaliza a slug y debe ser único en el tenant) y una **Descripción** que explique qué hace y cuándo usarla. A continuación define las tres facetas mediante selectores: **Función** (categoría), **Origen** (tipo de implementación: HTTP, Python, MCP o Contenedor; la opción "Nativa" no está disponible porque es exclusiva de la plataforma) y **Seguridad** (Segura, Aislada o Privilegiada).

El campo **Referencia de implementación** apunta al recurso concreto: la URL del endpoint, el dotted path de la función Python, el comando, etc.

El botón **Crear tool** / **Guardar cambios** se habilita cuando hay nombre. Si el nombre colisiona con una built-in o con otra tool del tenant, el sistema lo rechaza y muestra el aviso de duplicado. Para borrar una tool custom usa el icono de papelera, que abre una confirmación advirtiéndote que la acción no se puede deshacer.

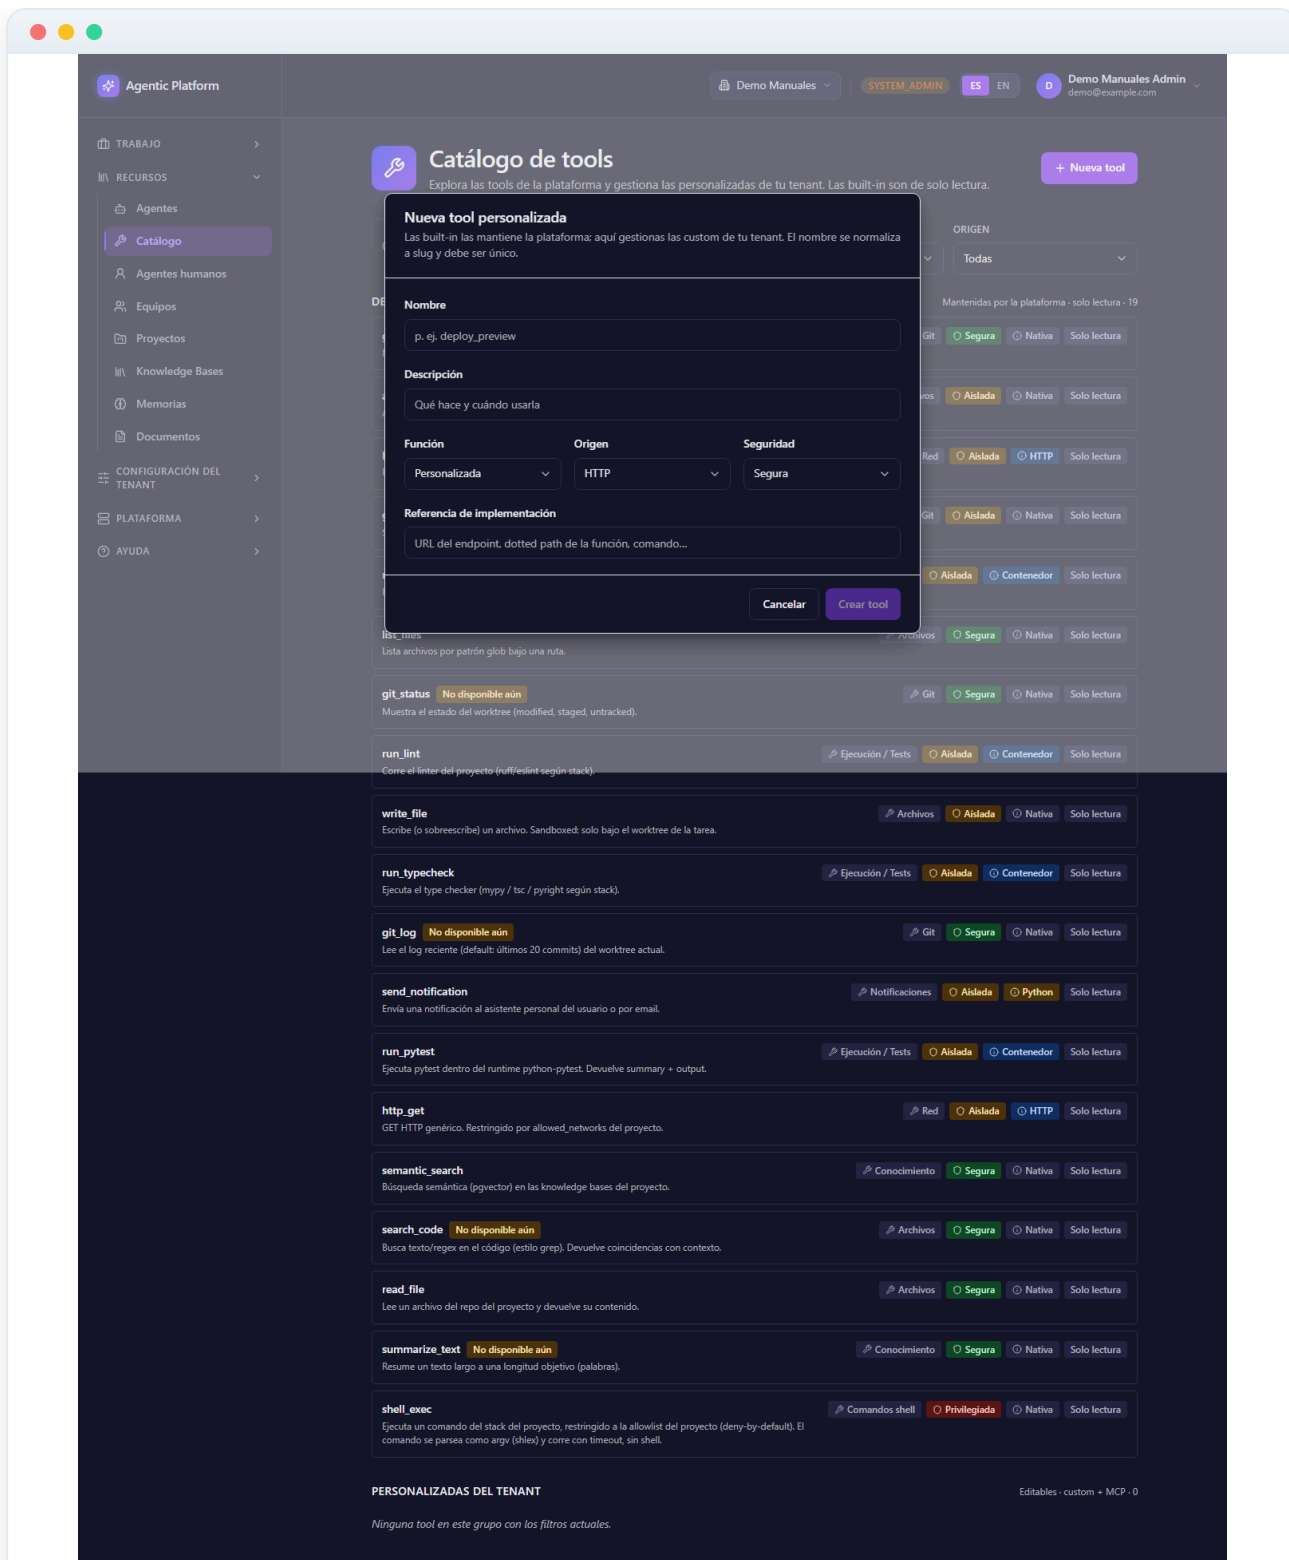


Figura 03.8 — Crear o editar una tool personalizada