



Agentic Platform

PLATAFORMA AGÉNTICA MULTI-TENANT

MANUAL 01 · MANUAL DE USUARIO

Proyectos

Dirigido a: **Administradores de tenant (tenant_admin) y operadores que gestionan los proyectos de su organización en el panel de administración.**

Este manual explica cómo trabajar con **Proyectos** en el panel de administración de la plataforma agéntica. Un proyecto es la unidad de trabajo donde viven los planes, tareas, conversaciones con agentes, comandos autorizados, servidores MCP, bases de conocimiento y memorias del equipo.

Aprenderás a localizar y consultar la lista de proyectos de tu tenant, a crear un proyecto nuevo paso a paso mediante el asistente (partiendo de una plantilla o en blanco), y recorrerás un proyecto real de ejemplo («**Hello World PHP**») sección por sección.

Generado · 2026-06-18

Idioma · Español

Versión · Producción

Confidencial · Comité de Dirección

Contenido

- | | |
|----|--|
| 01 | Lista de proyectos |
| 02 | Asistente de creación — Paso 1: elegir plantilla o empezar en blanco |
| 03 | Asistente de creación — Paso 2: personalizar y crear |
| 04 | El hub del proyecto «Hello World PHP» |
| 05 | Chat con los agentes del proyecto |
| 06 | Planes del proyecto |
| 07 | Tareas del proyecto |
| 08 | Bases de conocimiento del proyecto (RAG) |
| 09 | Comandos autorizados y runtime por defecto |
| 10 | Servidores MCP del proyecto |
| 11 | Memoria del proyecto |
| 12 | Diagnóstico de herramientas por agente |

1 Lista de proyectos

Esta es la pantalla principal de **Proyectos**. Muestra los proyectos activos de tu tenant en una cuadrícula de tarjetas; las plantillas no aparecen aquí, se eligen al crear un proyecto.

Cada tarjeta muestra el **nombre** del proyecto, una **insignia de estado** (**active** en verde, **paused** en ámbar, **archived** en gris) y la **descripción**. Haz clic en cualquier tarjeta para abrir el detalle de ese proyecto.

En la esquina superior derecha, los usuarios con rol **administrador de tenant** o superior ven el botón «**Crear proyecto**».

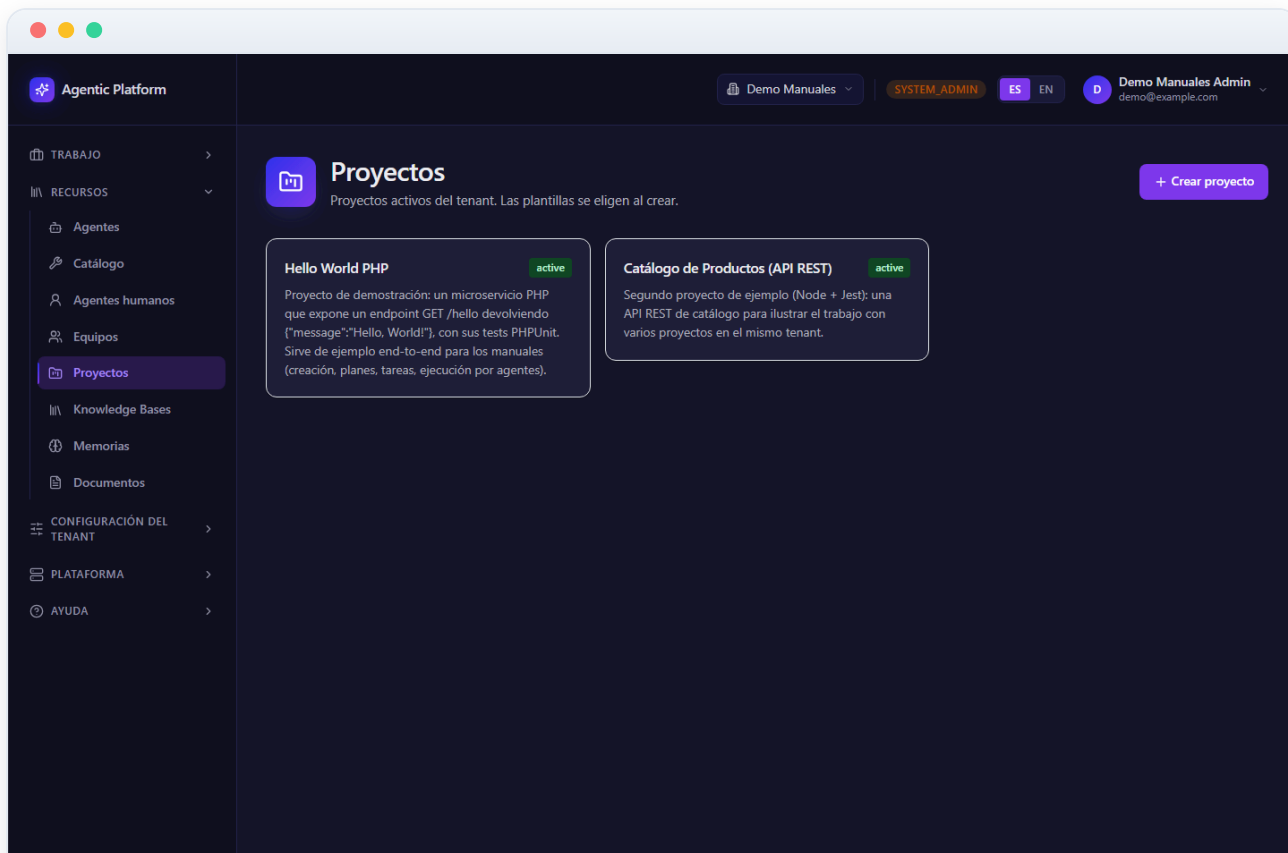


Figura 01.1 — Lista de proyectos

2 Asistente de creación — Paso 1: elegir plantilla o empezar en blanco

Al pulsar «Crear proyecto» entras en el **asistente de dos pasos**. El paso 1 te permite elegir el punto de partida. La primera opción es **«Proyecto en blanco»**: empieza sin plantilla y no concede ninguna base de conocimiento por defecto. Pulsa **«Empezar en blanco»** para pasar al paso 2.

Debajo se muestra la cuadrícula de **plantillas** disponibles. Cada tarjeta indica su nombre, opcionalmente el **equipo** al que pertenece (insignia azul) y una descripción. Pulsa **«Usar plantilla»** para seleccionarla; el nombre y la descripción del proyecto se rellenarán automáticamente.

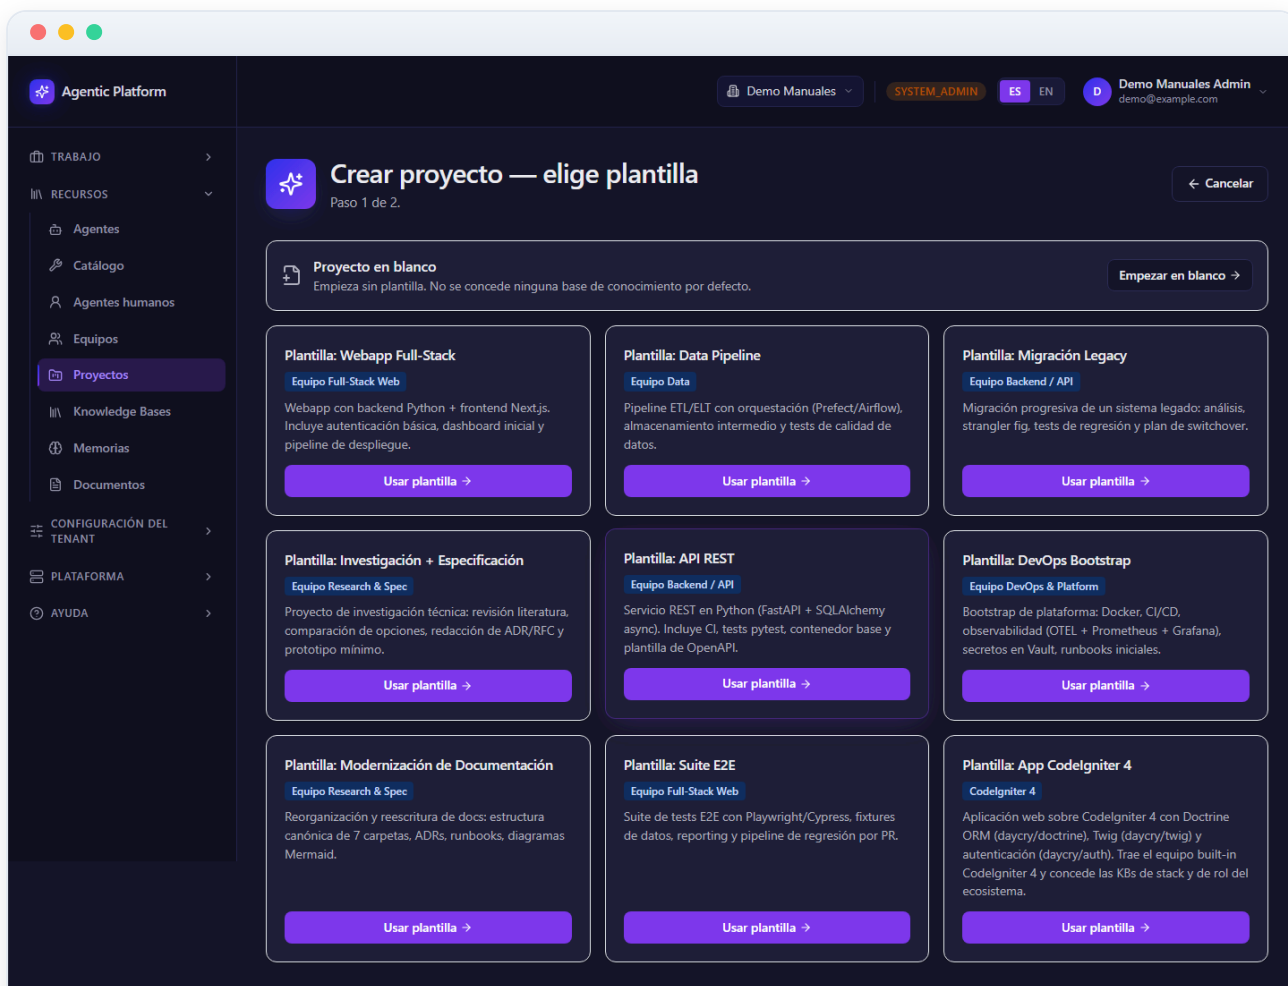


Figura 01.2 — Asistente de creación — Paso 1: elegir plantilla o empezar en blanco

3 Asistente de creación — Paso 2: personalizar y crear

El paso 2 permite ajustar los detalles antes de crear. En el panel «**Detalles del proyecto**» rellenas: **Nombre** (obligatorio), **Descripción** y **Runtime por defecto** (un desplegable con el catálogo de runtimes del stack; para este ejemplo elegiríamos `PHP · PHPUnit`). Si elegiste una plantilla, aparece la casilla «**Conceder las bases de conocimiento de la plantilla**».

El panel «**Preview**» resume lo que llevará el proyecto (plantilla, equipo, política de aprobación humana, repositorio). El botón «**Crear proyecto**» se habilita cuando hay nombre; al crearlo, el sistema te redirige a la lista.

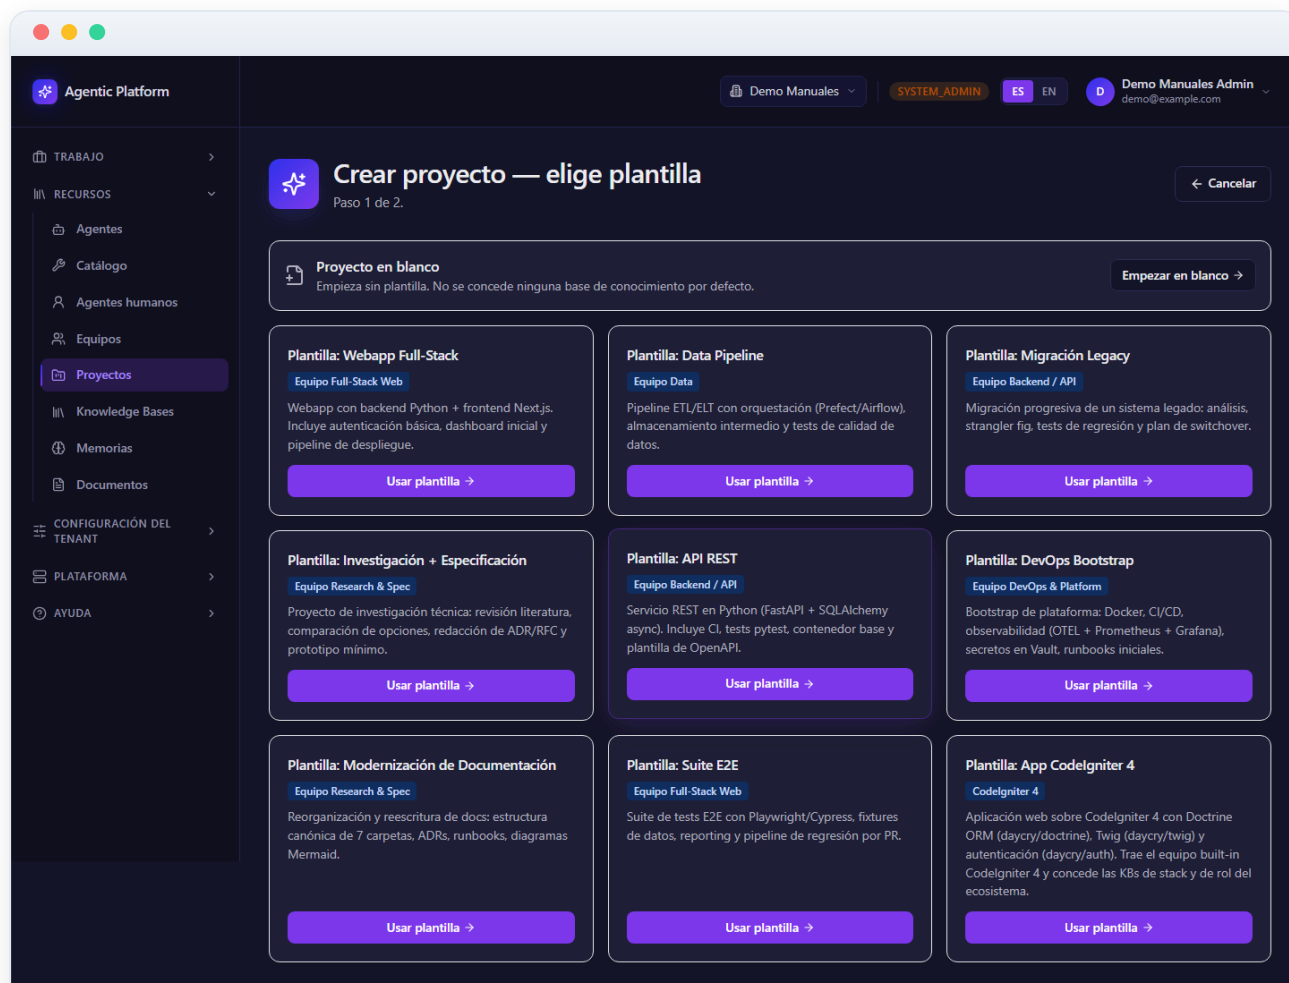


Figura 01.3 — Asistente de creación — Paso 2: personalizar y crear

4 El hub del proyecto «Hello World PHP»

Al abrir un proyecto llegas a su **hub**: la cabecera muestra el **nombre**, la **insignia de estado** y la descripción, junto a los botones «**Editar**» y «**Borrar**». Debajo, una cuadrícula de tarjetas da acceso a cada sección del proyecto.

Este proyecto de ejemplo expone un microservicio PHP con un endpoint `GET /hello`; lo usaremos como hilo conductor para ver planes, tareas, conocimiento y ejecución.

The screenshot shows the 'Hello World PHP' project hub in the Agentic Platform. The interface is dark-themed. On the left is a sidebar with a navigation menu. The main area at the top shows the project name 'Hello World PHP' with a description and 'active' status. Below this is a section for 'Capacidad del proyecto' (Project Capacity) with four sub-sections: 'SABER - Conocimiento', 'RECORDAR - Memoria', 'SER - Persona', and 'HACER - Acciones'. Each sub-section has a description and a button to assign or edit. At the bottom is a grid of 'SECCIONES' (Sections) including Chat, Planes, Tasks, Knowledge Bases, Memoria, MCP servers, Tools por agente, Comandos & runtime, and Webhooks entrantes.

Figura 01.4 — El hub del proyecto «Hello World PHP»

5 Chat con los agentes del proyecto

La sección **Chat** es la conversación con el equipo de agentes del proyecto. Desde aquí pides trabajo en lenguaje natural («crea el endpoint y su test»); el sistema lo traduce en **planes** y **tareas** que los agentes ejecutan. Cada mensaje queda asociado al proyecto y a su contexto (conocimiento, memoria, herramientas autorizadas).

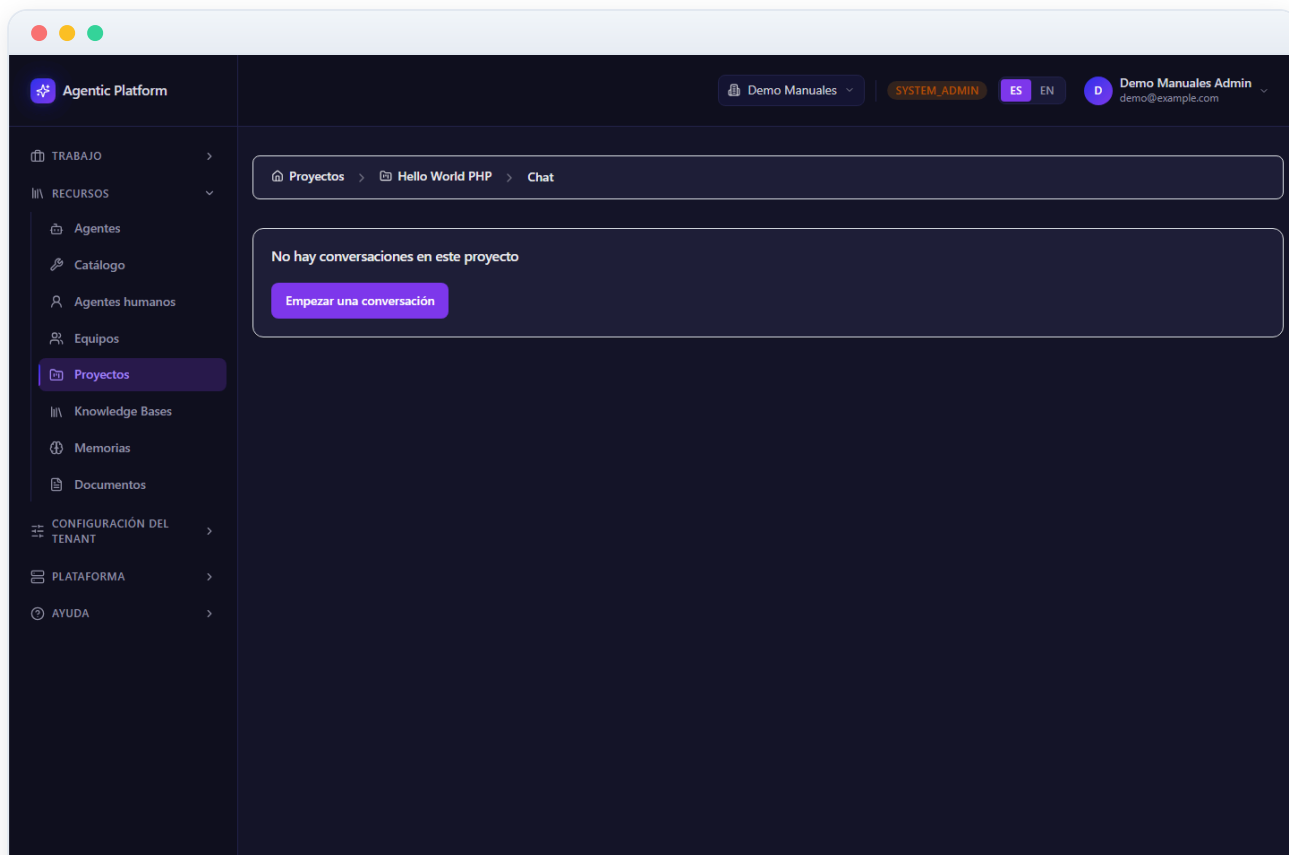


Figura 01.5 — Chat con los agentes del proyecto

6 Planes del proyecto

La sección **Planes** lista los planes de construcción del proyecto. Cada plan es la **unidad de cambio**: agrupa un conjunto ordenado de tareas con dependencias y se materializa como una rama git `plan/<id>-<slug>`. Verás el plan «**MVP — API Hello World en PHP**» creado para este ejemplo.

Al abrir un plan accedes a su **Kanban** de tareas (ver el manual de Planes y Kanban).

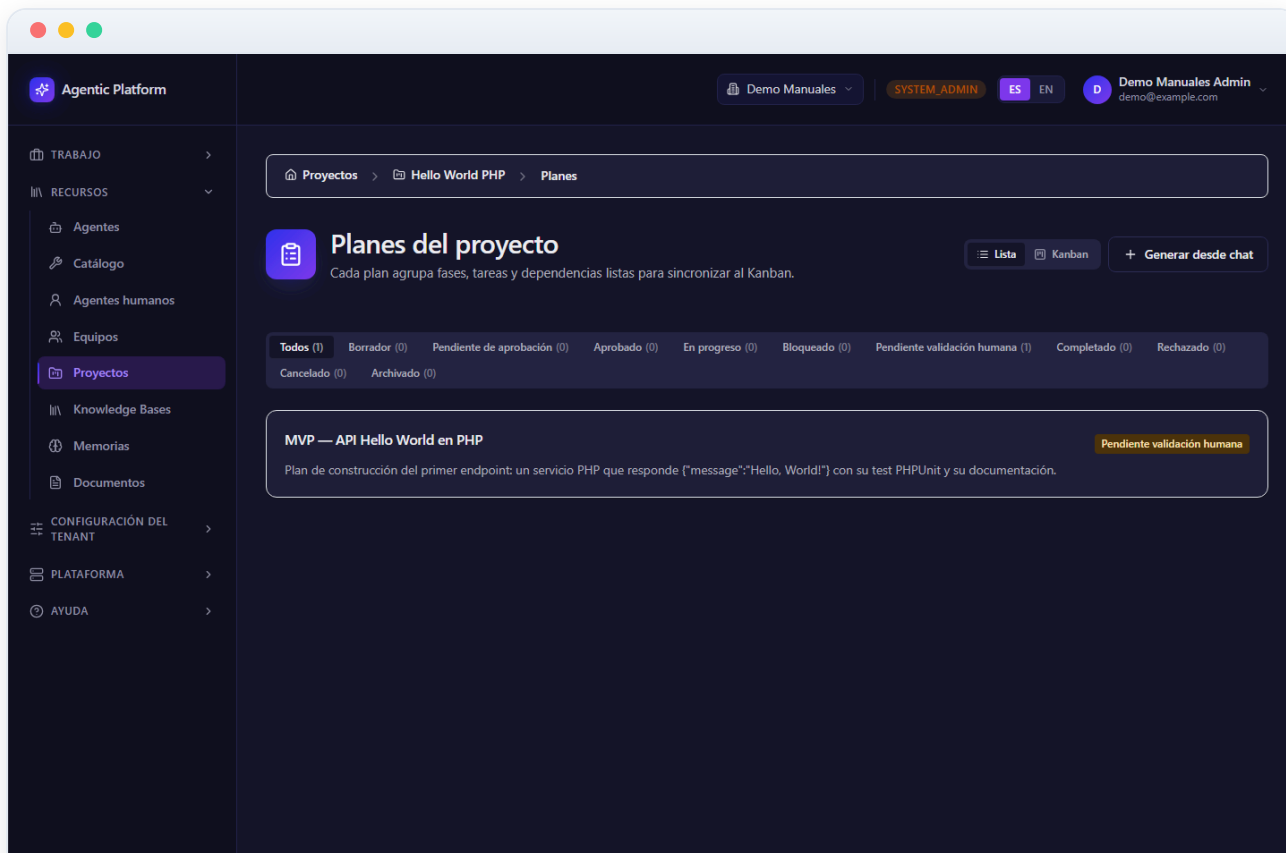


Figura 01.6 — Planes del proyecto

7 Tareas del proyecto

La sección **Tasks** reúne **todas** las tareas del proyecto, pertenezcan o no a un plan. Para el plan de ejemplo verás cuatro tareas: definir el endpoint, implementar el controlador PHP, escribir el test PHPUnit y documentarlo. Cada tarea muestra su título, estado, prioridad y, si está asignada, el agente responsable.

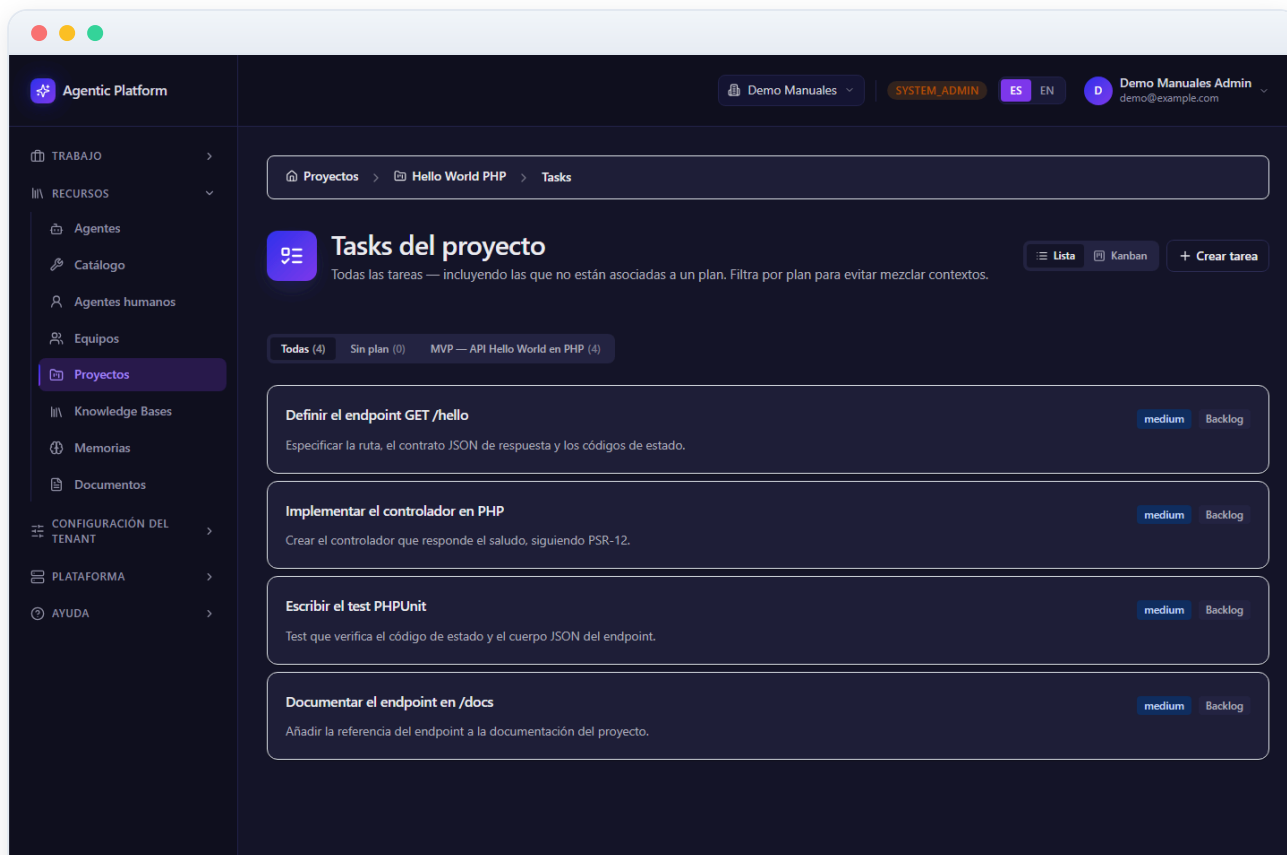


Figura 01.7 — Tareas del proyecto

8 Bases de conocimiento del proyecto (RAG)

Aquí se gestionan las **bases de conocimiento** (RAG) concedidas al proyecto: documentación, convenciones y material que los agentes consultan al trabajar. Se conceden bases del catálogo del tenant o built-in; los documentos se indexan (embeddings en pgvector) para búsqueda semántica.

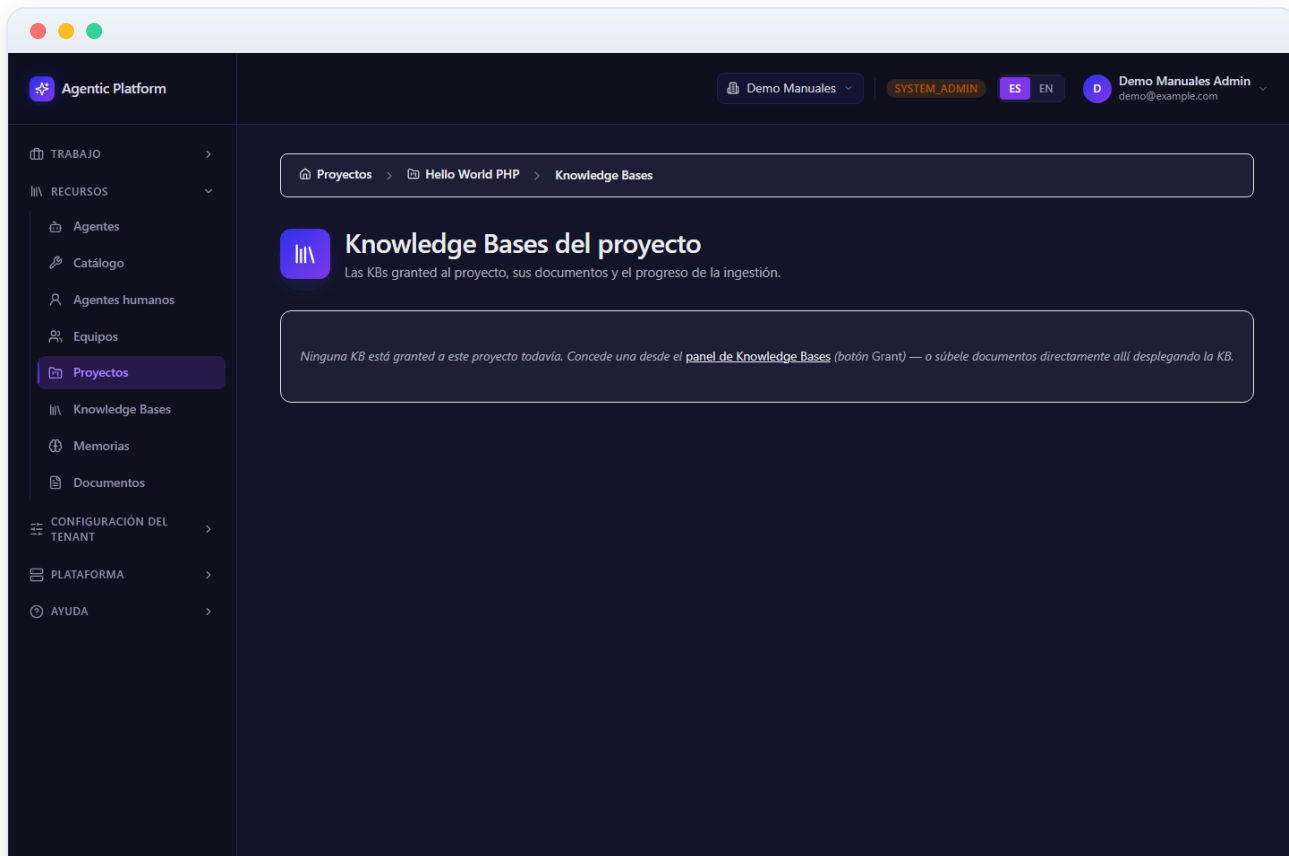


Figura 01.8 — Bases de conocimiento del proyecto (RAG)

9 Comandos autorizados y runtime por defecto

La sección **Comandos & runtime** define la **lista blanca** de comandos que los agentes pueden ejecutar vía `shell_exec` (deny-by-default: lista vacía = no ejecuta nada) y el **runtime template** por defecto del proyecto — aquí `php-phpunit`. Los runtimes son contenedores efímeros y aislados donde se ejecutan los tests, nunca el worker.

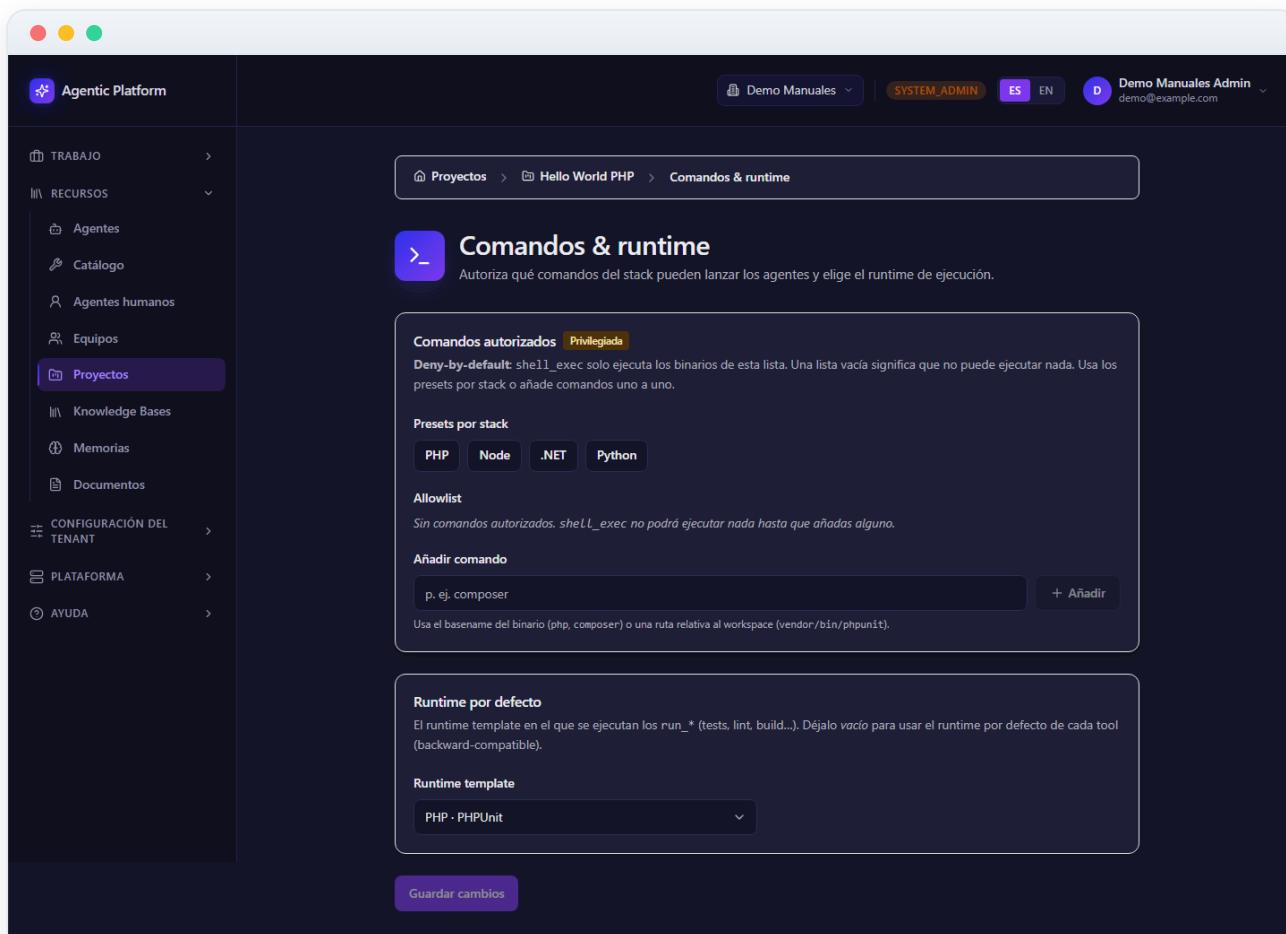


Figura 01.9 — Comandos autorizados y runtime por defecto

10 Servidores MCP del proyecto

La sección **MCP servers** conecta el proyecto con servidores **Model Context Protocol**: herramientas externas (repos, bases de datos, servicios) que los agentes pueden invocar de forma gobernada. Cada servidor declara sus herramientas, que luego se asignan por agente.

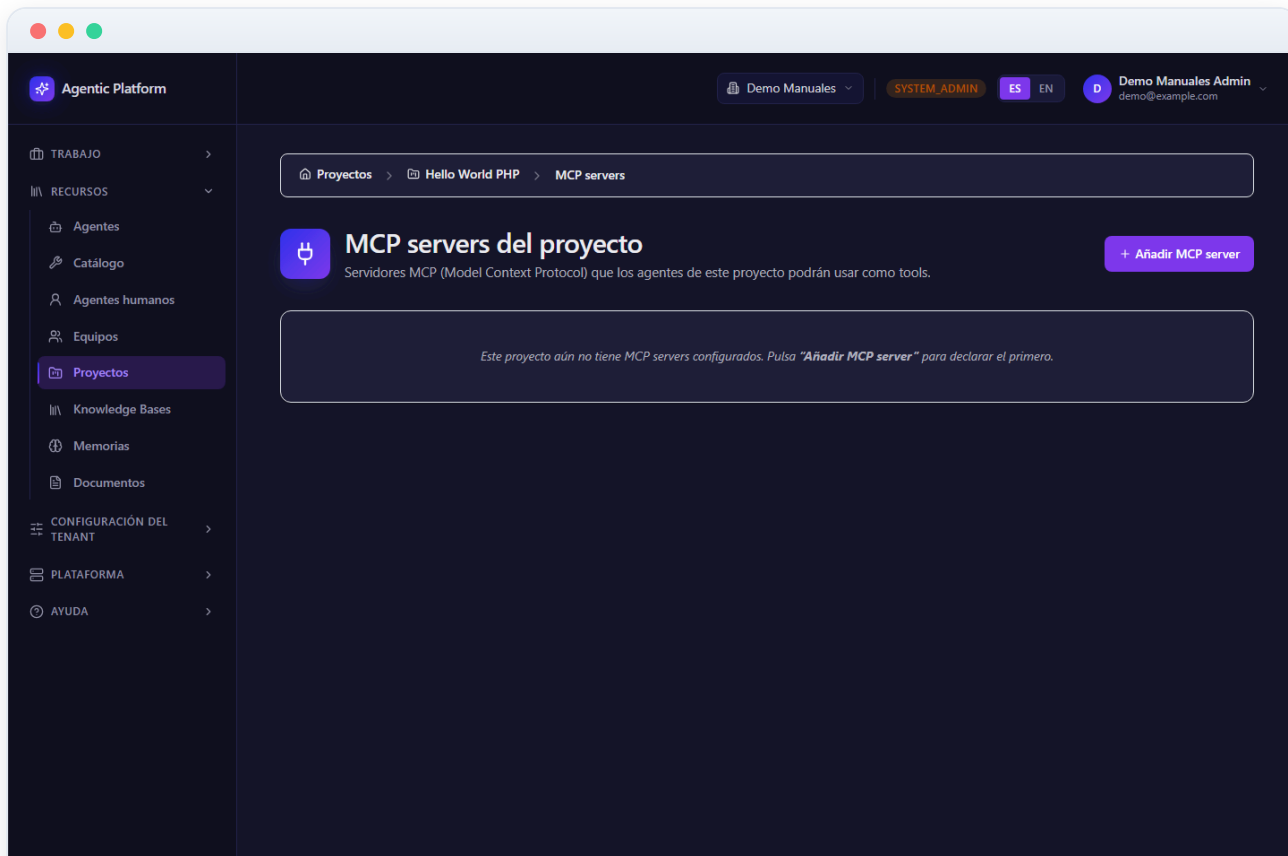


Figura 01.10 — Servidores MCP del proyecto

11 Memoria del proyecto

La **Memoria** del proyecto es lo que el equipo «recuerda» en el ámbito **project_shared**: decisiones, hechos y aprendizajes que persisten entre ejecuciones. La plataforma distingue ámbitos de memoria (privada del agente, de equipo, de proyecto y global) y nunca los mezcla.

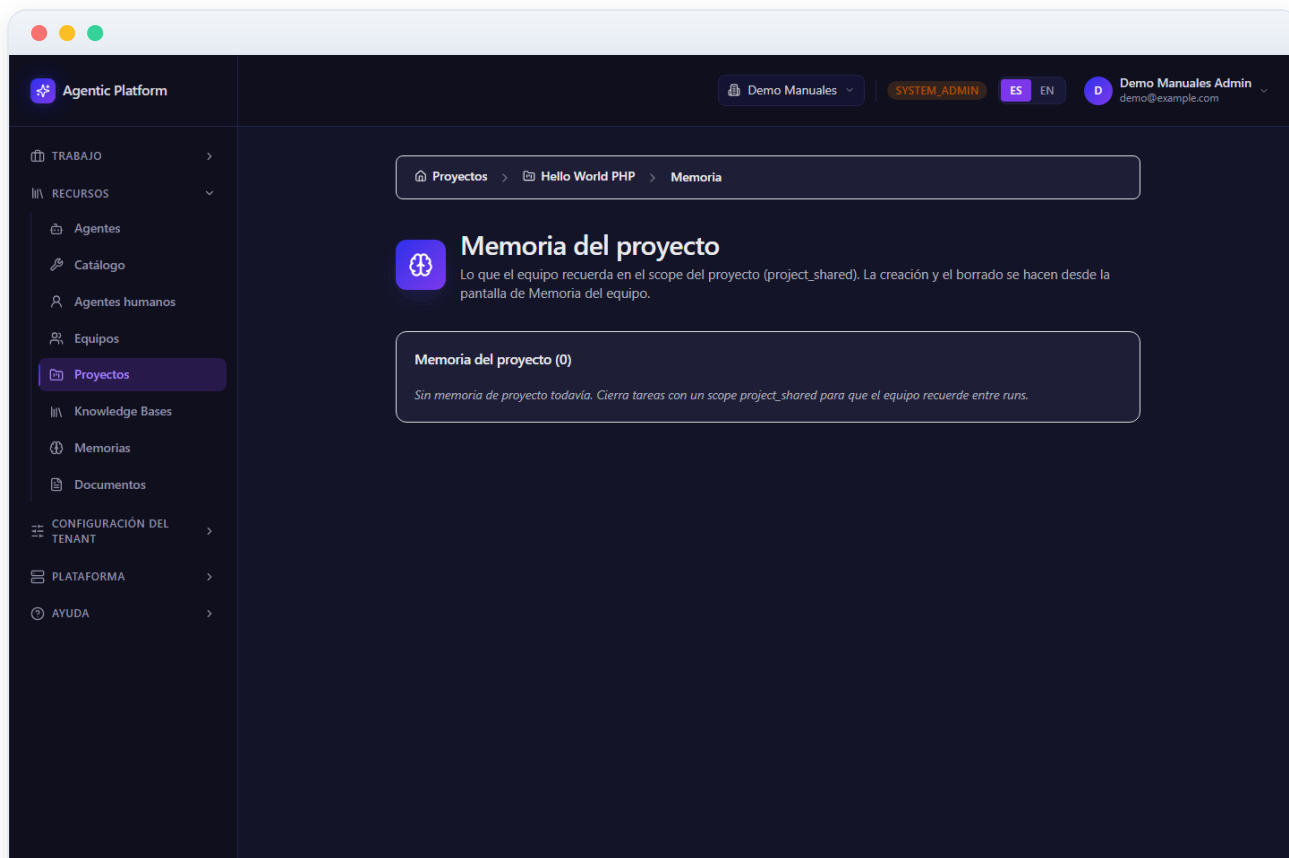


Figura 01.11 — Memoria del proyecto

12 Diagnóstico de herramientas por agente

Esta vista de **solo lectura** muestra, para cada agente del proyecto, qué **herramientas** tiene asignadas y con qué variante (sandboxed, etc.). Es útil para auditar de un vistazo qué puede hacer cada agente antes de lanzar una ejecución.

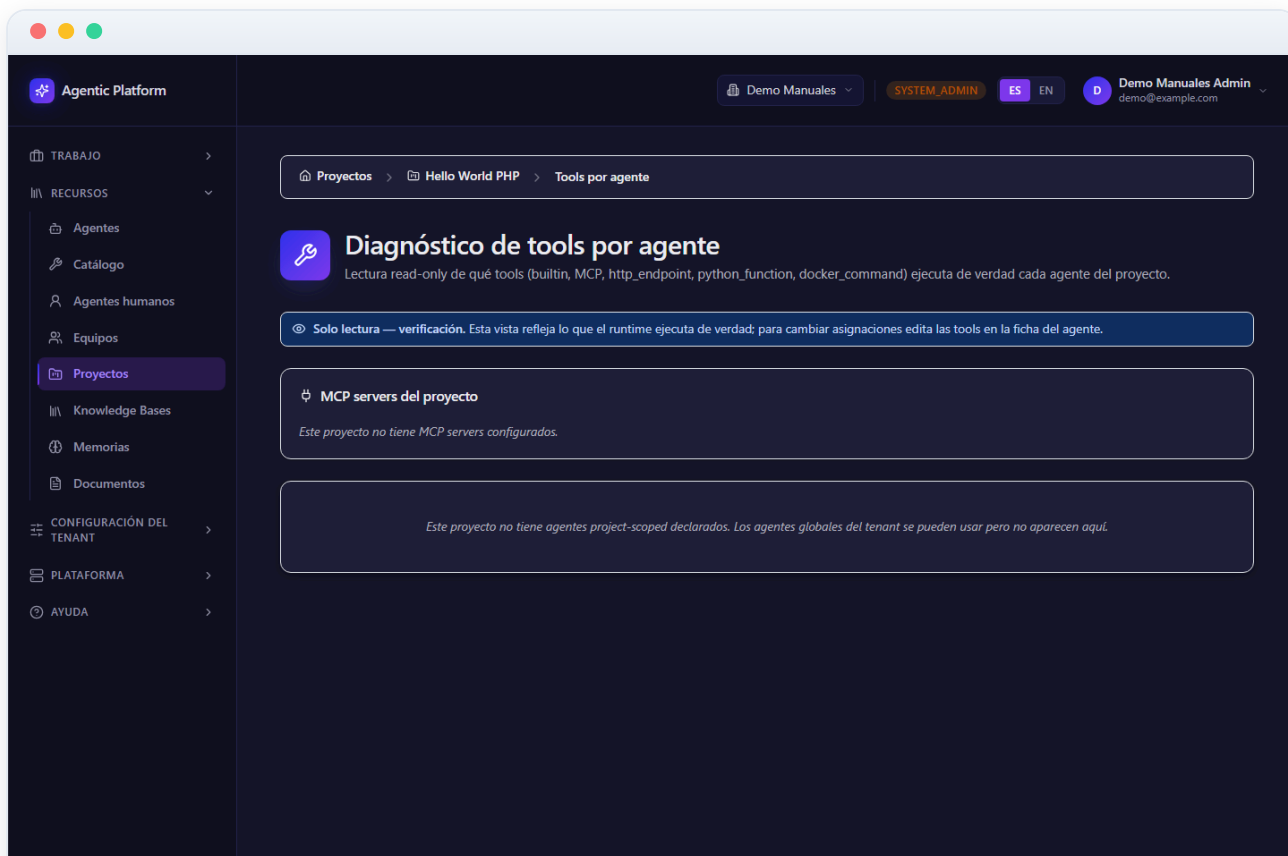


Figura 01.12 — Diagnóstico de herramientas por agente