



Agentic Platform

PLATAFORMA AGÉNTICA MULTI-TENANT

MANUAL 02 · MANUAL DE USUARIO

Planes, Kanban y Aprobaciones

Dirigido a: **Gestores de proyecto, revisores y operadores de tenant que supervisan el avance del trabajo agéntico y autorizan acciones sensibles.**

Este manual explica cómo seguir y gobernar el trabajo de los equipos de agentes desde el panel de administración: el **doble Kanban** de planes y tareas, la **cola de aprobaciones** de acciones sensibles y la configuración de las **políticas de validación humana** por proyecto.

Aprenderás a leer el tablero, mover tareas entre estados, atender solicitudes de aprobación pendientes y elegir qué categorías de acciones requieren intervención humana. El objetivo es que entiendas, paso a paso, qué muestra cada pantalla, qué elementos contiene y qué acciones puedes ejecutar.

Generado · 2026-06-18

Idioma · Español

Versión · Producción

Confidencial · Comité de Dirección

Contenido

- 01** El tablero (doble Kanban): visión general
- 02** Fila de planes: seleccionar el plan a operar
- 03** Tablero de tareas: columnas por estado
- 04** Mover tareas y actualización en tiempo real
- 05** Cola de aprobaciones: solicitudes pendientes
- 06** Resolver una solicitud: aprobar o rechazar
- 07** Validación humana: elegir una plantilla (preset)
- 08** Validación humana: ajustar categorías y aplicar al proyecto

1 El tablero (doble Kanban): visión general

La pantalla **Tablero** es la vista operativa central y respeta el principio del **doble Kanban**: nunca mezcla tareas de varios planes en un tablero plano. Se divide en dos secciones apiladas verticalmente.

- **Arriba (gerencial)**: la fila de **Planes**, una rejilla de tarjetas, una por plan/proyecto activo del tenant.
- **Abajo (operativa)**: el tablero de **Tareas** del plan seleccionado, organizado en columnas por estado.

En la cabecera verás el título **Tablero** y la indicación de que puedes arrastrar una tarea entre columnas para cambiar su estado. Si el tenant aún no tiene planes, aparece un mensaje invitándote a crear un proyecto desde una plantilla.

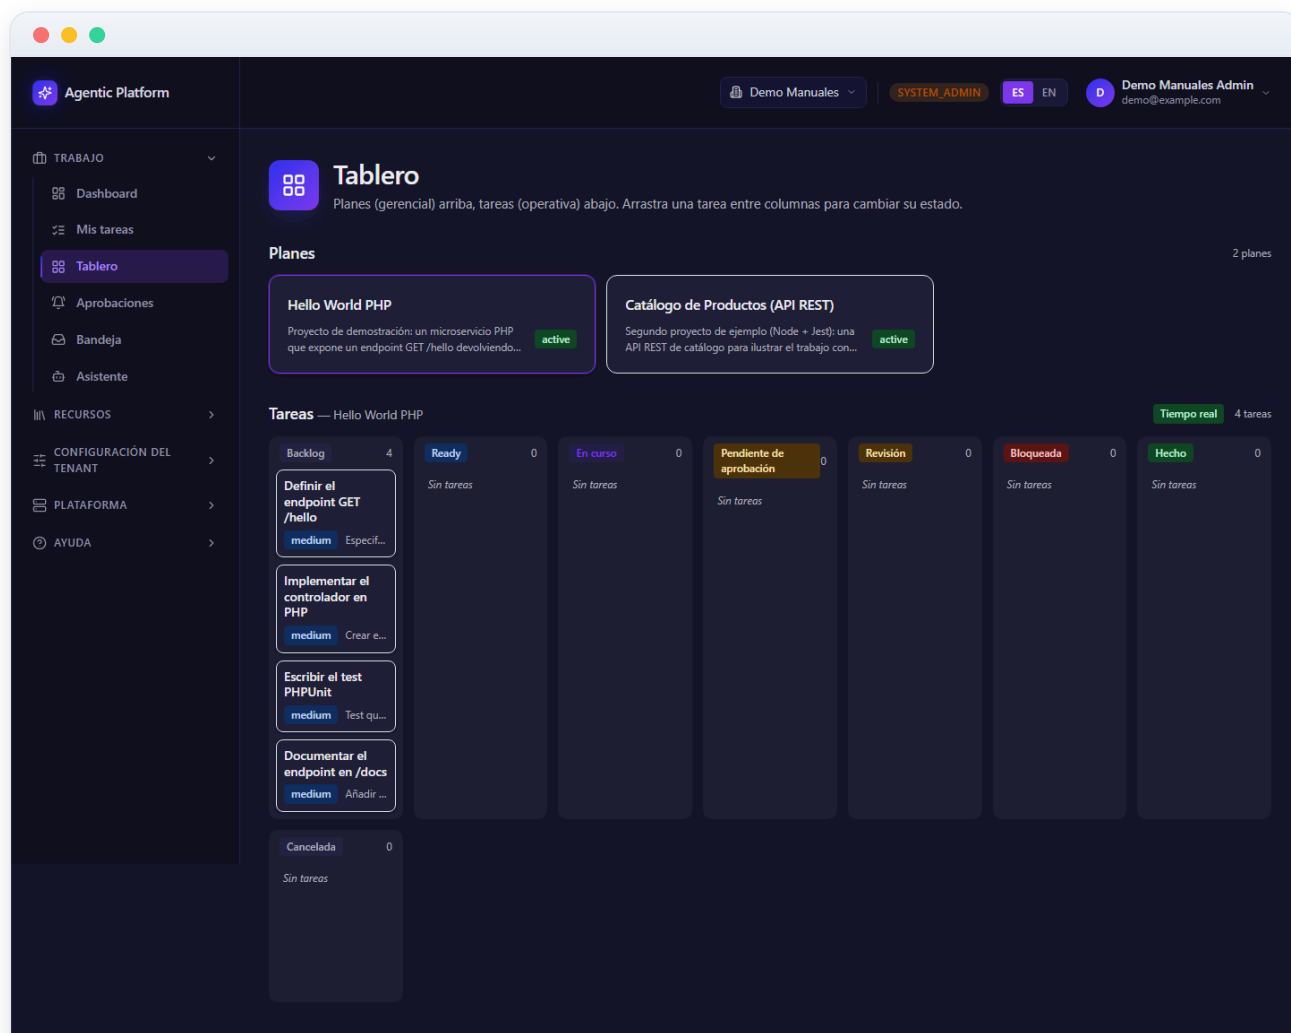


Figura 02.1 — El tablero (doble Kanban): visión general

2 Fila de planes: seleccionar el plan a operar

La sección superior **Planes** muestra una tarjeta por cada plan activo. A la derecha del título verás el contador total (p. ej. **3 planes**). Cada tarjeta indica el **nombre** del plan, una insignia con el **equipo** asignado (si lo tiene), una breve **descripción** y una insignia de **estado** (por ejemplo **active**).

Al cargar la pantalla se selecciona automáticamente el primer plan. Para cambiar de plan, **haz clic sobre su tarjeta**: la tarjeta seleccionada se resalta con un borde destacado y, debajo, el tablero de tareas se actualiza para mostrar únicamente las tareas de ese plan.

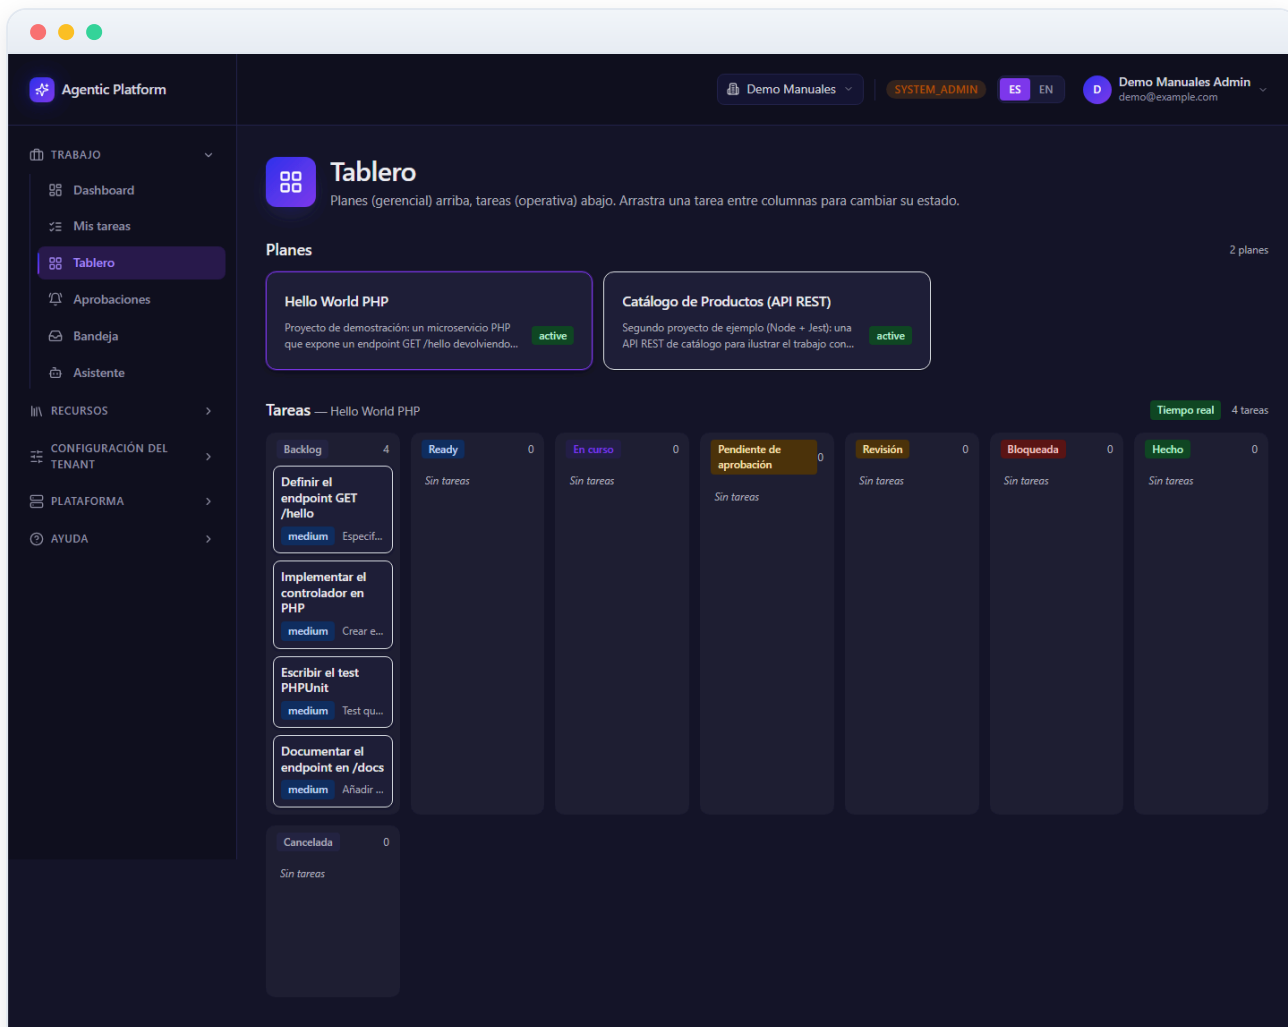


Figura 02.2 — Fila de planes: seleccionar el plan a operar

3 Tablero de tareas: columnas por estado

La sección inferior **Tareas** muestra las tareas del plan seleccionado (su nombre aparece junto al título) distribuidas en columnas, una por estado. Las columnas son, en orden: **Backlog**, **Ready**, **En curso**, **Pendiente de aprobación**, **Revisión**, **Bloqueada**, **Hecho** y **Cancelada**.

Cada columna lleva una insignia con su nombre y un contador de tareas. Cada tarjeta de tarea muestra su **título**, una insignia de **prioridad** (baja, media, alta o crítica) y, si existe, un fragmento de su descripción. Las columnas vacías indican **Sin tareas**. Una insignia **Tiempo real** confirma que el tablero se actualiza en vivo.

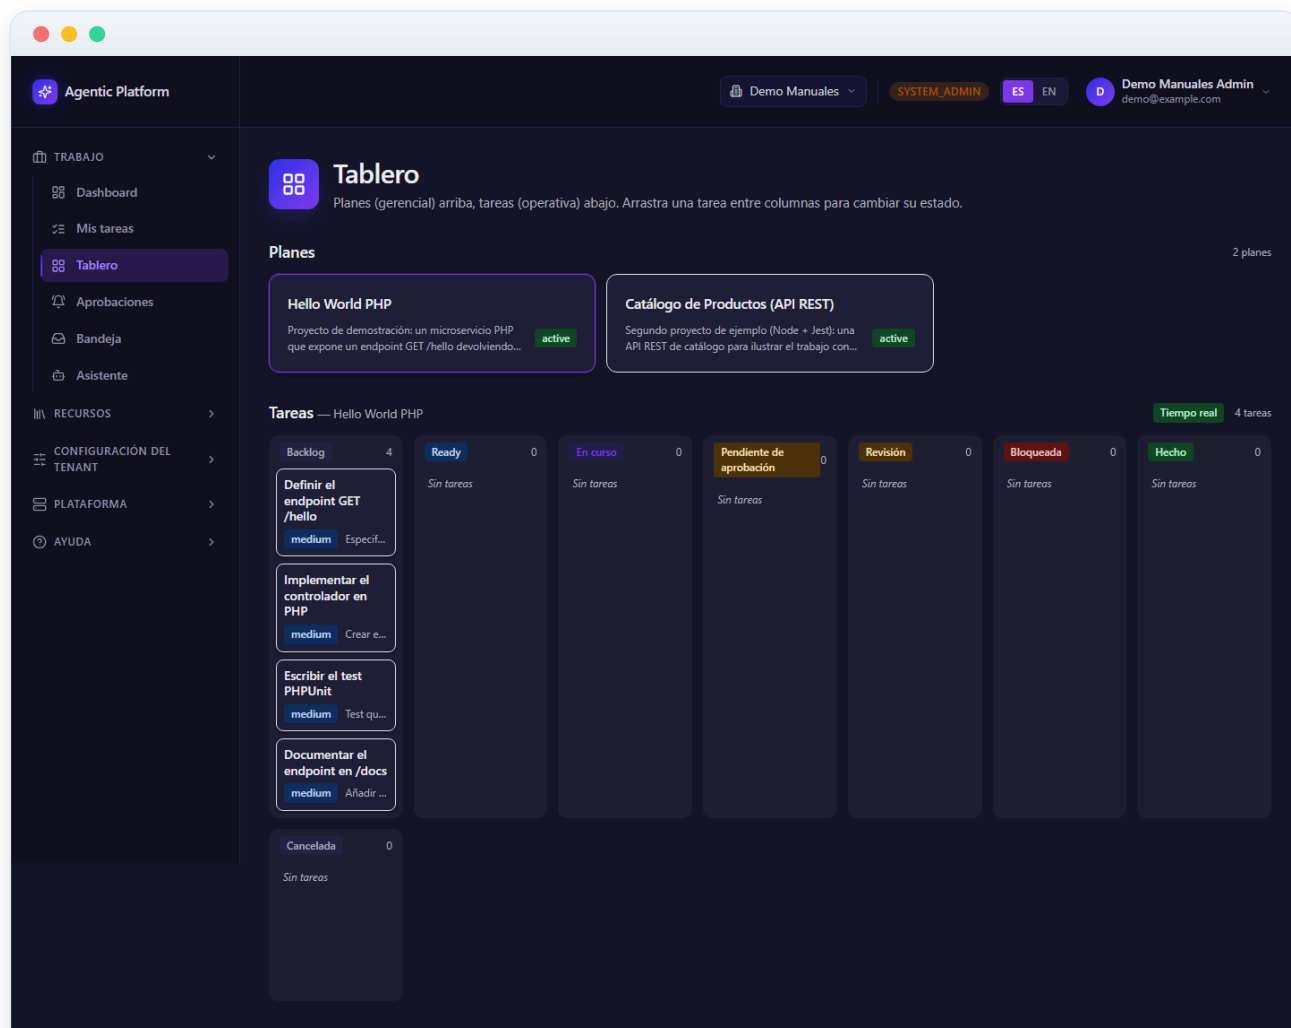


Figura 02.3 — Tablero de tareas: columnas por estado

4 Mover tareas y actualización en tiempo real

Para cambiar el estado de una tarea, **arrástrala** desde su columna actual y **suéltala** sobre la columna destino. La columna sobre la que se va a soltar se resalta mientras arrastras. El cambio se aplica de forma inmediata (optimista): la tarjeta salta de columna al instante.

Si el cambio falla en el servidor, la tarjeta vuelve a su columna original y aparece un **banner de error** sobre el tablero explicando el motivo. El tablero también escucha eventos en **tiempo real**: si otro usuario o un agente cambia el estado de una tarea, o crea una nueva, verás la actualización sin recargar la página. Nota de comportamiento: al **aprobar** una tarea pendiente vuelve a *Backlog* y al **rechazarla** pasa a *Bloqueada*.

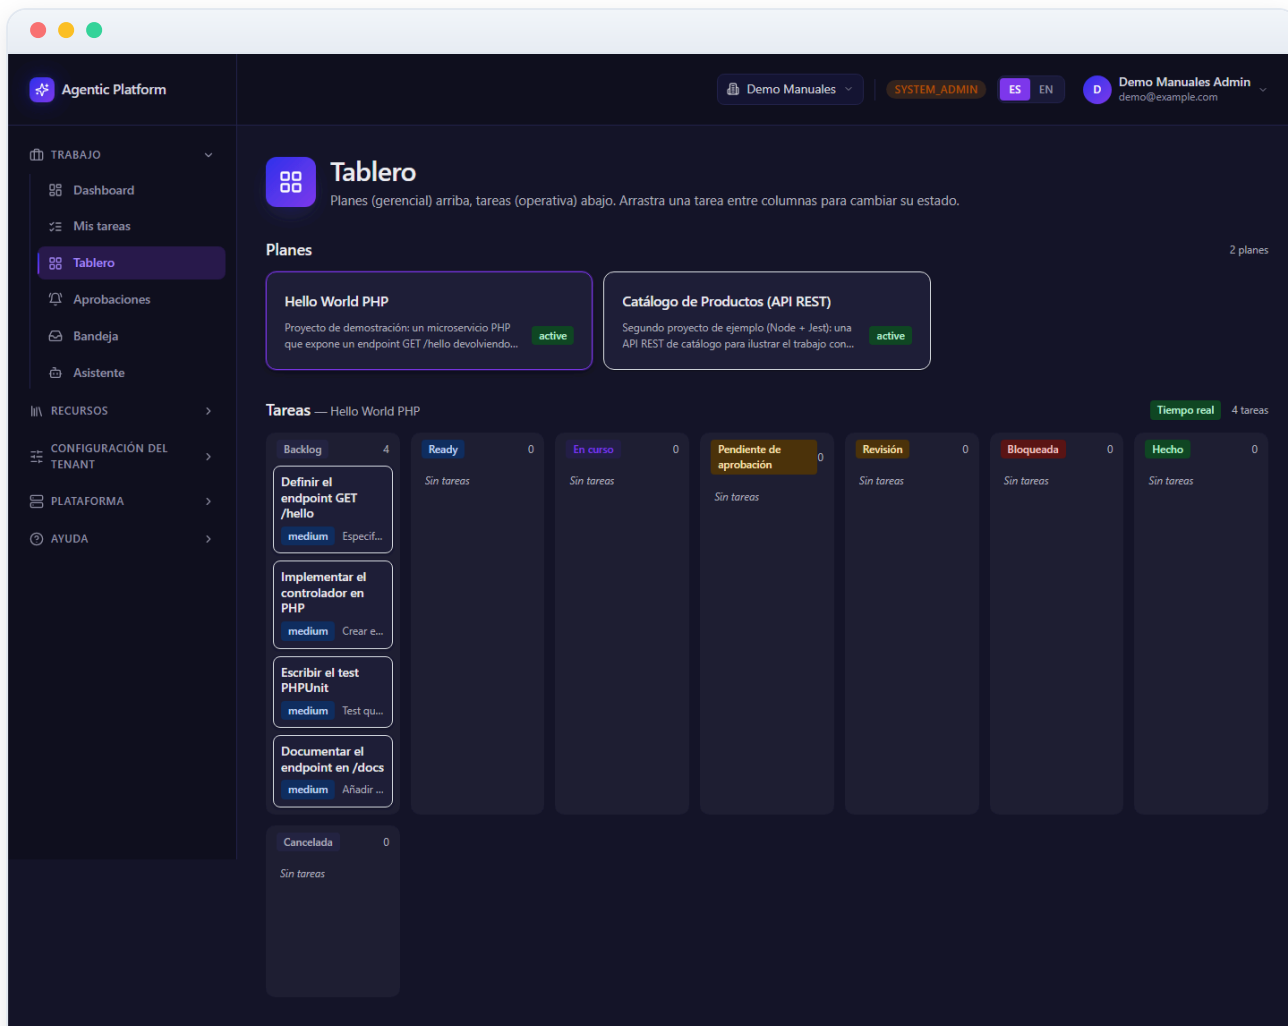


Figura 02.4 — Mover tareas y actualización en tiempo real

5 Cola de aprobaciones: solicitudes pendientes

La pantalla **Aprobaciones** es la bandeja de revisión: lista todas las **solicitudes de aprobación humana pendientes** que un revisor debe resolver para que la ejecución del agente continúe. En la cabecera aparece el título **Aprobaciones** y, debajo, la etiqueta **Pendientes** con una insignia que indica cuántas hay.

Cada solicitud se muestra como una tarjeta. Si no hay nada pendiente, verás un estado vacío con el mensaje *Sin aprobaciones pendientes*. Si falla la carga, se muestra un bloque de error. La lista se actualiza al resolver cada solicitud.

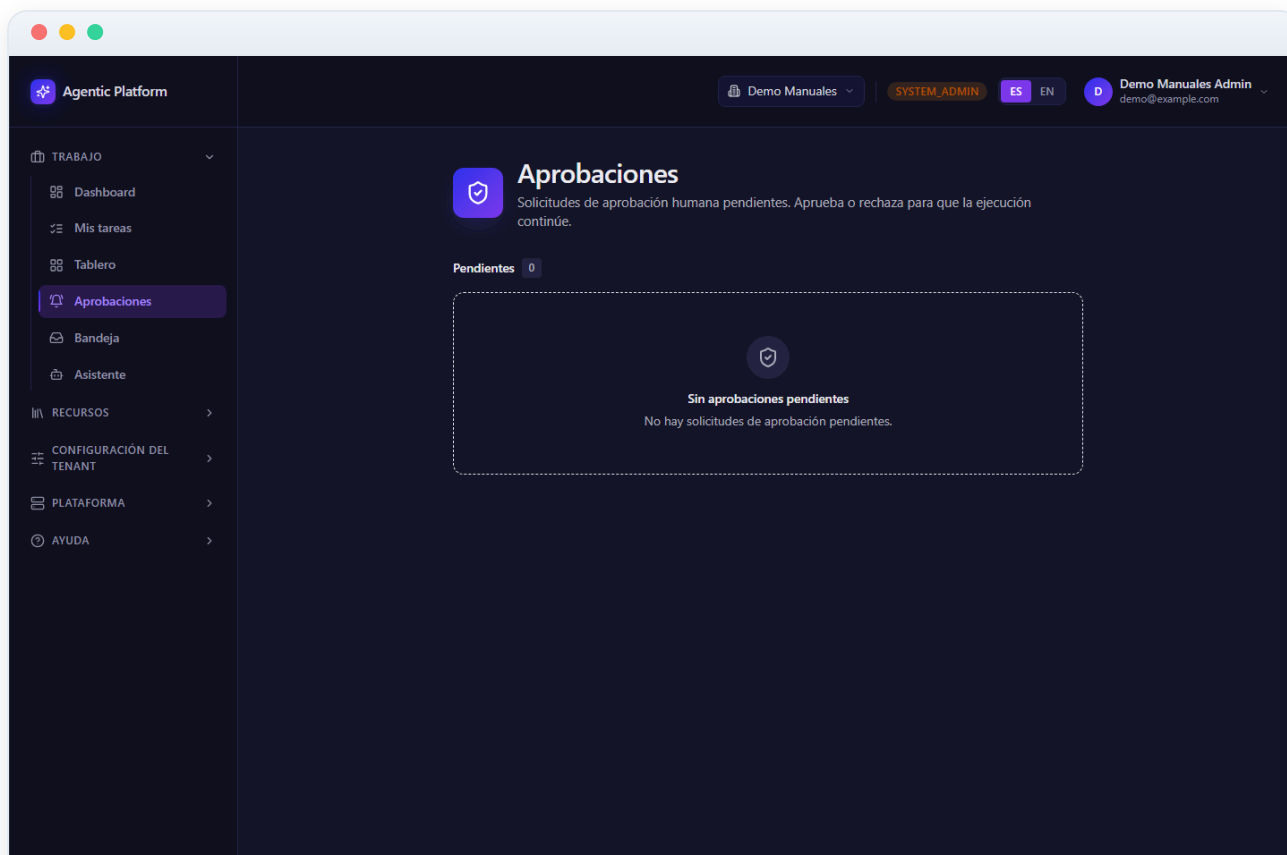


Figura 02.5 — Cola de aprobaciones: solicitudes pendientes

6 Resolver una solicitud: aprobar o rechazar

Cada tarjeta de aprobación muestra la **categoría** de la acción (p. ej. push, despliegue, acceso a secretos), una insignia con su **estado** y la fecha en que se **solicitó**. Debajo, en un bloque de código, se detalla la **acción concreta** que el agente quiere ejecutar (en formato JSON), para que puedas revisar exactamente qué se va a hacer.

Dispones de un campo de texto **Motivo (opcional)** para dejar constancia de tu decisión, y dos botones: **Aprobar** (permite que la ejecución continúe) y **Rechazar** (la deniega). Al pulsar cualquiera de los dos, la solicitud se resuelve y desaparece de la lista de pendientes. Si la operación falla, se muestra un mensaje de error en la propia tarjeta.

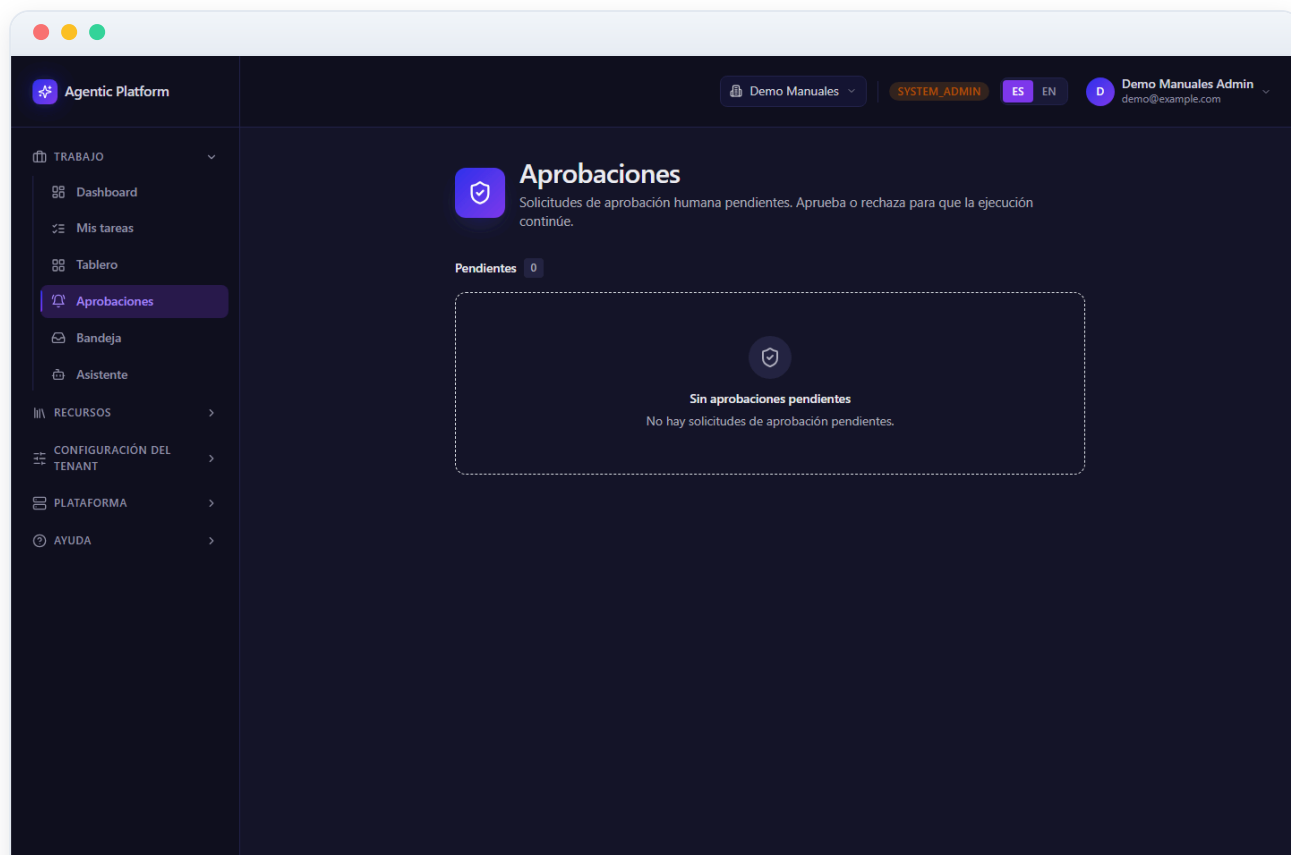


Figura 02.6 — Resolver una solicitud: aprobar o rechazar

7 Validación humana: elegir una plantilla (preset)

La pantalla **Validación humana** define qué tipos de acciones puede ejecutar un agente automáticamente y cuáles exigen aprobación de una persona. Todo se gobierna mediante **plantillas predefinidas** (presets): **Sandbox**, **Desarrollo**, **Producción** y **Cliente Externo**.

En la fila superior se muestra una tarjeta por plantilla, con su **nombre**, una **descripción** y una insignia que resume cuántas categorías requieren intervención humana (desde *Todo automático* en Sandbox hasta varias categorías con validación en Producción). Al abrir la pantalla se selecciona la primera plantilla; **haz clic en una tarjeta** para elegir otra como base.

Validación humana
Elige una plantilla y, si lo necesitas, ajusta categorías concretas antes de aplicarla a un proyecto.

Cliente Externo
13/13 requieren humano
Máxima fricción humana. Cualquier acción, incluida comunicación, queda gatekept por revisión humana.

Sandbox
Todo automático
Permite cualquier acción sin revisión humana. Solo para entornos aislados o demos internas.

Desarrollo
10/13 requieren humano
Default sensato para desarrollo activo: cambios de código y HTTP GET en auto; el resto pasa por humano.

Producción
13/13 requieren humano
Estricto: incluso commits y HTTP GET pasan por humano. Diseñado para proyectos con clientes en producción.

Categorías (13)	
Plantilla base: Cliente Externo. Pulsa una celda para invertir la decisión de esa categoría — el override queda marcado y se aplica al guardar.	
Cambios de código Edición de ficheros	Humano
Commit git commit local	Humano
Push git push remoto	Humano
HTTP GET externo Lecturas a internet	Humano
HTTP POST externo Escrituras a internet	Humano
Acceso a secretos Lectura de Vault	Humano
Migración de datos DDL / alembic	Humano
Despliegue producción Rolling out a prod	Humano
Aprovisionar infra Crear recursos	Humano
Rotación de secretos Vault rotate	Humano
Comunicación externa Email / Slack hacia fuera	Humano
Exportar PII Datos personales fuera del sistema	Humano
Gestión de usuarios Alta / baja / RBAC	Humano

Aplicar a un proyecto
Proyecto
— Selecciona —
RESUMEN
0 auto - 13 humano
Aplicar política

Figura 02.7 — Validación humana: elegir una plantilla (preset)

8 Validación humana: ajustar categorías y aplicar al proyecto

Bajo las plantillas, una tabla lista las **13 categorías** de acciones sensibles (cambios de código, commit, push, HTTP externo, acceso a secretos, migración de datos, despliegue a producción, aprovisionar infraestructura, rotación de secretos, comunicación externa, exportar PII y gestión de usuarios). Cada fila muestra la categoría, una pista, y un botón que alterna su decisión entre **Auto** (verde) y **Humano** (ámbar). Las celdas que difieran de la plantilla base se marcan con una insignia **Override**.

En el panel **Aplicar a un proyecto**, despliega el selector **Proyecto** y elige uno. Verás un **Resumen** (cuántas categorías quedan en auto y cuántas en humano) y una insignia *Cambios sin guardar* si hay ajustes pendientes. Pulsa **Aplicar política** para guardar la configuración resultante en ese proyecto; un mensaje confirma el éxito o muestra el error. Si el tenant no tiene proyectos, se te indica que crees uno antes de poder guardar.

Validación humana
Elige una plantilla y, si lo necesitas, ajusta categorías concretas antes de aplicarla a un proyecto.

Cliente Externo
13/13 requieren humano
Máxima fricción humana. Cualquier acción, incluida comunicación, queda gatekept por revisión humana.

Sandbox
Todo automático
Permite cualquier acción sin revisión humana. Solo para entornos aislados o demos internas.

Desarrollo
10/13 requieren humano
Default sensato para desarrollo activo: cambios de código y HTTP GET en auto; el resto pasa por humano.

Producción
13/13 requieren humano
Estricto: incluso commits y HTTP GET pasan por humano. Diseñado para proyectos con clientes en producción.

Categorías (13)
Plantilla base: **Cliente Externo**. Pulsa una celda para invertir la decisión de esa categoría — el override queda marcado y se aplica al guardar.

Categoría	Acción	Estado
Cambios de código	Edición de ficheros	Humano
Commit	git commit local	Humano
Push	git push remoto	Humano
HTTP GET externo	Lecturas a internet	Humano
HTTP POST externo	Escrituras a internet	Humano
Acceso a secretos	Lectura de Vault	Humano
Migración de datos	DDL / alembic	Humano
Despliegue producción	Rolling out a prod	Humano
Aprovisionar infra	Crear recursos	Humano
Rotación de secretos	Vault rotate	Humano
Comunicación externa	Email / Slack hacia fuera	Humano
Exportar PII	Datos personales fuera del sistema	Humano
Gestión de usuarios	Alta / baja / RBAC	Humano

Aplicar a un proyecto

Proyecto: — Selecciona —

RESUMEN
0 auto · 13 humano

Aplicar política

Figura 02.8 — Validación humana: ajustar categorías y aplicar al proyecto