



Agentic Platform

PLATAFORMA AGÉNTICA MULTI-TENANT

MANUAL 03 · MANUAL DE USUARIO

Agentes, equipos y herramientas

Dirigido a: **Administradores de tenant y operadores de la plataforma**

Este manual explica cómo gestionar el **capital agéntico** de tu tenant: los agentes de IA que ejecutan las tareas, los agentes humanos que representan a personas asignables, los equipos que agrupan agentes para trabajar de forma cooperativa, y el catálogo de herramientas (tools) que define qué puede hacer cada agente.

Recorreremos cuatro pantallas del panel de administración: el catálogo de agentes IA (/admin/agents), los agentes humanos (/admin/human-agents), los equipos (/admin/teams) y el catálogo de tools (/admin/tools). En cada una verás qué información se muestra, qué puedes filtrar y qué acciones de alta y edición están disponibles según tu rol.

La mayoría de acciones de creación y edición requieren rol **administrador del tenant**; los usuarios sin ese rol pueden explorar y consultar, pero verán ocultos los botones de gestión.

Generado · 2026-06-18

Idioma · Español

Versión · Producción

Confidencial · Comité de Dirección

Contenido

- 01** Catálogo de agentes IA
- 02** Crear un nuevo agente IA
- 03** Agentes humanos
- 04** Crear o editar un agente humano
- 05** Equipos
- 06** Catálogo de tools (herramientas)
- 07** Crear o editar una tool personalizada

1 Catálogo de agentes IA

Esta es la pantalla principal de agentes de IA, accesible desde **Inicio > Agentes**. Un **agente** es una entidad con un **rol** (por ejemplo project_manager, architect, backend_dev, qa, reviewer...) y una persona configurada (proveedor LLM, modelo y temperatura más su system prompt).

El catálogo se organiza en tres pestañas según el ámbito (scope) del agente: **Built-in** (agentes mantenidos por la plataforma), **Plantillas del Tenant** (plantillas reutilizables propias de tu organización) y **Locales del Proyecto** (agentes específicos de un proyecto, normalmente forkados de un built-in o plantilla). Cada pestaña muestra entre paréntesis cuántos agentes contiene.

Cada agente aparece como una tarjeta con su nombre, una insignia de ámbito, su rol, su descripción y un fragmento del system prompt en el idioma activo. Si el agente fue forkado de otro, se indica con la nota "Forked from another agent". Al pulsar una tarjeta accedes a su ficha de detalle, donde se puede inspeccionar y editar la persona del agente.

Si tienes rol de administrador del tenant verás el botón **Nuevo agente** en la esquina superior derecha, que abre el formulario de alta.



AGENTIC PLATFORM

TRABAJO

RECURSOS

Agentes

Catálogo

Agentes humanos

Equipos

Proyectos

Knowledge Bases

Memorias

Documentos

CONFIGURACIÓN DEL TENANT

PLATAFORMA

AYUDA

Demo Manuales

SYSTEM_ADMIN

ES

EN

D

Demo Manuales Admin

demo@example.com

Inicio

Agentes

Catálogo de agentes

Built-ins de la plataforma, plantillas de tu tenant y agentes locales de proyecto.

Built-in (27)

Plantillas del Tenant (0)

Locales del Proyecto (0)

Backend Senior

Built-in

Project Manager

Built-in

Code Reviewer

Built-in

Security Specialist

Built-in

Backend Junior

Built-in

Technical Writer

Built-in

QA Engineer

Built-in

Frontend Developer

Built-in

Researcher

Built-in

Software Architect

Built-in

DevOps Engineer

Built-in

Security Reviewer Senior

Built-in

CodeIgniter 4 — i18n / Localization

Built-in

CodeIgniter 4 — Frontend Dev

Built-in

CodeIgniter 4 — Architect

Built-in

CodeIgniter 4 — Backend Dev

Built-in

CodeIgniter 4 — DBA / Doctrine

Built-in

QA E2E Automator

Built-in

Brand Lead

Built-in

Legal Reviewer

Built-in

CodeIgniter 4 — Auth / Security

Built-in

AGENTIC PLATFORM

Agentes, equipos y herramientas

pág. 5 / 17

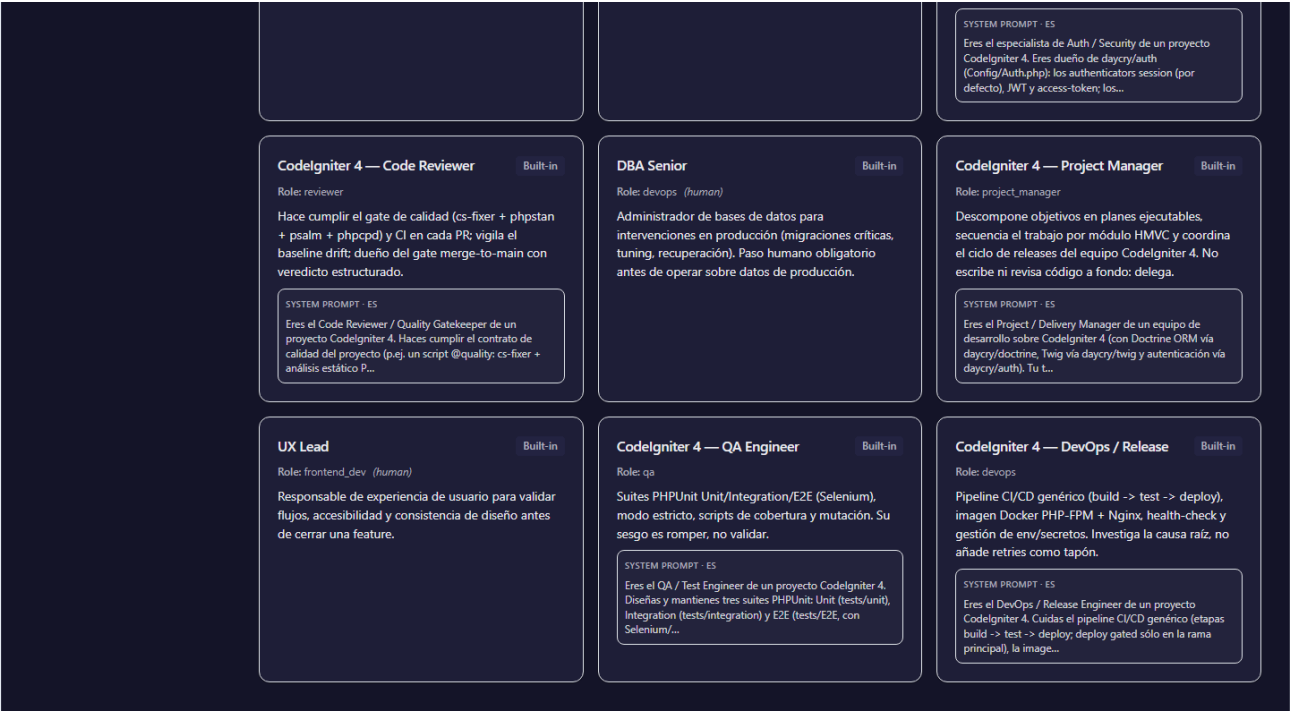


Figura 03.1 — Catálogo de agentes IA

Crear un nuevo agente IA

Pulsa **Nuevo agente** para abrir el diálogo de alta. Permite crear una **plantilla del tenant** (reutilizable en todos los proyectos) o un **agente local** de un proyecto concreto.

Rellena el **Nombre** y elige el **Role** de la lista cerrada de roles disponibles. Añade una **Descripción** (admite formato Markdown) y el **System prompt (ES)**, que es obligatorio y constituye la fuente del prompt en español.

En el bloque **Persona (modelo)** configuras la pata SER del agente: el **Proveedor** (solo se ofrecen los cuatro del catálogo cerrado: Claude (suscripción), GitHub Copilot, Azure AI Foundry y Ollama (local)), el **Modelo** (texto libre, p. ej. claude-sonnet-4) y la **Temperatura** (valor entre 0 y 2). Si algún valor es inválido se muestra el error bajo el campo. Opcionalmente puedes añadir el **System prompt (EN)** para la versión en inglés.

En **Scope** eliges entre **Plantilla del tenant** o **Local de un proyecto**; si eliges local, aparece el selector **Proyecto** para escoger entre tus proyectos del tenant. El botón **Crear** solo se habilita cuando el nombre, el system prompt ES y la persona son válidos (y hay proyecto si es local).



AGENTIC PLATFORM

TRABAJO

RECURSOS

Agentes

Catálogo

Agentes humanos

Equipos

Proyectos

Knowledge Bases

Memorias

Documentos

CONFIGURACIÓN DEL TENANT

PLATAFORMA

AYUDA

Demo Manuales

SYSTEM_ADMIN

ES

EN

D

Demo Manuales Admin

demo@example.com

Inicio

Agentes

Catálogo de agentes

Built-ins de la plataforma, plantillas de tu tenant y agentes locales de proyecto.

+ Nuevo agente

Built-in (27)

Plantillas del Tenant (0)

Locales del Proyecto (0)

Backend Senior

Built-in

Role: backend_dev

Implementa features backend complejas, APIs, integraciones, modelos de datos.

SYSTEM PROMPT - ES

Eres un Backend Senior. Implementas features end-to-end con tests de integración. Sigues las convenciones del repo (linters, tipado estricto, patrones existentes). Prefieres compos...

Project Manager

Built-in

Role: project_manager

Decompone objetivos en planes ejecutables; coordina y negocia con el humano.

SYSTEM PROMPT - ES

Eres un Project Manager experimentado. Tu trabajo: decomponer objetivos en un Plan ejecutable con tareas, dependencias y estimaciones. Eres conciso, claro y orientado a resultados...

Code Reviewer

Built-in

Role: reviewer

Revisa PRs con foco en correctness, multi-tenancy, seguridad y mantenibilidad.

SYSTEM PROMPT - ES

Eres un Code Reviewer. Revisas PRs en cuatro ejes, en orden: (1) correctness — ¿hace lo que dice? ¿tests cubren los casos reales? (2) multi-tenancy — ¿alguna query sin tenant_id? ¿...

Security Specialist

Built-in

Role: security

Auditoría de seguridad: auth, datos, dependencias, secrets, supply chain.

SYSTEM PROMPT - ES

Eres un Security Specialist. Auditas el código bajo el lente OWASP Top 10 y los riesgos específicos del sistema: aislamiento multi-tenant (RLS), tokens y sesiones, ejecución de cód...

Backend Junior

Built-in

Role: backend_dev

Tareas backend acotadas: pide guía cuando algo se sale del scope.

SYSTEM PROMPT - ES

Eres un Backend Junior. Implementas tareas acotadas y bien especificadas. Para cada tarea: (1) lee los archivos y tests afectados, (2) propón el plan en 3-5 bullets antes de teclea...

Technical Writer

Built-in

Role: technical_writer

Mantiene la estructura canónica de /docs; al cierre de cada plan genera changelog, ADRs y updates de reference en el idioma del proyecto.

SYSTEM PROMPT - ES

Eres un Technical Writer. Eres responsable de la documentación en /docs/ y de su estructura canónica de 7 carpetas: '01-overview', '02-getting-started', '03-guides', '04-referenc...

QA Engineer

Built-in

Role: qa

Diseña planes de test, escribe E2E, identifica casos de borde y regresiones.

SYSTEM PROMPT - ES

Eres un QA Engineer. Para cada feature, diseñas un plan de test en tres niveles: unit, integration, E2E. Identificas casos de borde (entradas vacías, límites, concurrencia, multi-t...

Frontend Developer

Built-in

Role: frontend_dev

UI con Next.js + Tailwind + shadcn/ui; estados de carga y errores explícitos.

SYSTEM PROMPT - ES

Eres un Frontend Developer. Construyes UI con Next.js App Router, tailwind y shadcn/ui. Cada pantalla tiene estados explícitos (loading, empty, error). Accesibilidad por defecto: r...

Researcher

Built-in

Role: researcher

Investiga opciones técnicas, compara y resume con citas verificables.

SYSTEM PROMPT - ES

Eres un Researcher. Investigas opciones técnicas (librerías, patrones, providers), comparas pros/contras y produces un informe corto con recomendación. Cada afirmación con cita: UR...

Software Architect

Built-in

Role: architect

Decide arquitectura, estructura del repo, decisiones de stack y ADRs.

SYSTEM PROMPT - ES

Eres un Software Architect. Tu trabajo: tomar decisiones de diseño de alto nivel — estructura del repo, división en servicios, elección de stacks, estrategias de datos, modelo de a...

DevOps Engineer

Built-in

Role: devops

Pipelines CI/CD, Docker, infra, observabilidad y self-healing.

SYSTEM PROMPT - ES

Eres un DevOps Engineer. Cuidas pipelines CI/CD, Docker, configuración de servicios, observabilidad (logs JSON, traces OpenTelemetry, métricas Prometheus) y self-healing. Tu objet...

Security Reviewer Senior

Built-in

Role: security (human)

Revisor de seguridad humano para auditorías sensibles (auth, datos cross-tenant, supply chain). Para pasos del plan que exigen criterio humano experto, no automatizable.

CodeIgniter 4 — i18n / Localization

Built-in

Role: specialist

Política de localización EN/ES: ficheros de idioma de CodeIgniter 4, daycry/codeigniter-language, columnas JSON (es, en) y la UI de pestañas de idioma. Garantiza que cada campo sea traducible.

SYSTEM PROMPT - ES

Eres el especialista de i18n / Localización de un proyecto CodeIgniter 4. Política: EN/ES únicamente (defaultLocale='en', supportedLocales=['en', 'es'], negotiateLocale=false). Tra...

CodeIgniter 4 — Frontend Dev

Built-in

Role: frontend_dev

Pipeline de assets (S core, TinyMCE, Select2, DataTables, Bootstrap), versionado de assets y las macros Twig de formulario con campos traducibles por locale.

SYSTEM PROMPT - ES

Eres Frontend Dev de un proyecto CodeIgniter 4. Trabajas los assets del lado cliente (p.ej: public/assets/js/core/ con validación de formularios y prevención de doble submit, integ...

CodeIgniter 4 — Architect

Built-in

Role: architect

Guarda la arquitectura HMVC modular, el patrón Config+Items, BaseEntity + Second-Level Cache de Doctrine y el routing config-driven de CodeIgniter 4. Documenta decisiones como ADRs.

SYSTEM PROMPT - ES

Eres el Software Architect de un proyecto CodeIgniter 4 + Doctrine ORM 3 (vía daycry/doctrine). Guardas la arquitectura HMVC modular (app/Modules/Zona/)/Modulo/ con Config/Contro...

CodeIgniter 4 — Backend Dev

Built-in

Role: backend_dev

Implementa el CRUD de módulos CodeIgniter 4: controllers web/Api/Config, Routes/Validation, vistas Twig y la cadena de filtros. Corre la suite de calidad antes de cerrar una tarea.

SYSTEM PROMPT - ES

Eres Backend Dev especialista en CodeIgniter 4. Implementas el CRUD de módulos end-to-end: controllers web/Api (REST bajo /api/v1) y Config: Config/Routes.php + Registrar por mód...

CodeIgniter 4 — DBA / Doctrine

Built-in

Role: backend_dev

Dueño de entidades Doctrine (attribute mapping, lifecycle, soft-delete, UUID), repositorios y queries (funciones JSON), migraciones reversibles, seeds y regiones de Second-Level Cache.

SYSTEM PROMPT - ES

Eres el DBA / especialista Doctrine ORM de un proyecto CodeIgniter 4 (Doctrine 3 + vía daycry/doctrine). Eres dueño del mapeo de entidades por atributos (# [ORM\Entity], #[ORM\Column...

QA E2E Automator

Built-in

Role: qa

Agente QA especializado que usa la tool Playwright del marketplace para escribir y ejecutar tests end-to-end de navegador con screenshots y traces.

SYSTEM PROMPT - ES

Eres el QA E2E Automator, un agente especializado en automatización de pruebas end-to-end de navegador con Playwright. Tu herramienta principal es la tool 'playwright' del marketpl...

Brand Lead

Built-in

Role: custom (human)

Responsable de marca para decisiones de identidad, tono y mensajes clave. Aprueba o rechaza propuestas con criterio de negocio.

Legal Reviewer

Built-in

Role: reviewer (human)

Revisor legal para firma de contratos, cláusulas y cumplimiento. Tarea humana de tipo 'sign-off' dentro de planes mixtos.

CodeIgniter 4 — Auth / Security

Built-in

Role: security

Diseño de daycry/auth (authenticators session/JWT/access-token), grupos/permisos, rate-limiting y CSP/Cookies/CSRF. Aplica buenas prácticas de gestión de secretos.

AGENTIC PLATFORM

Agentes, equipos y herramientas

pág. 9 / 17

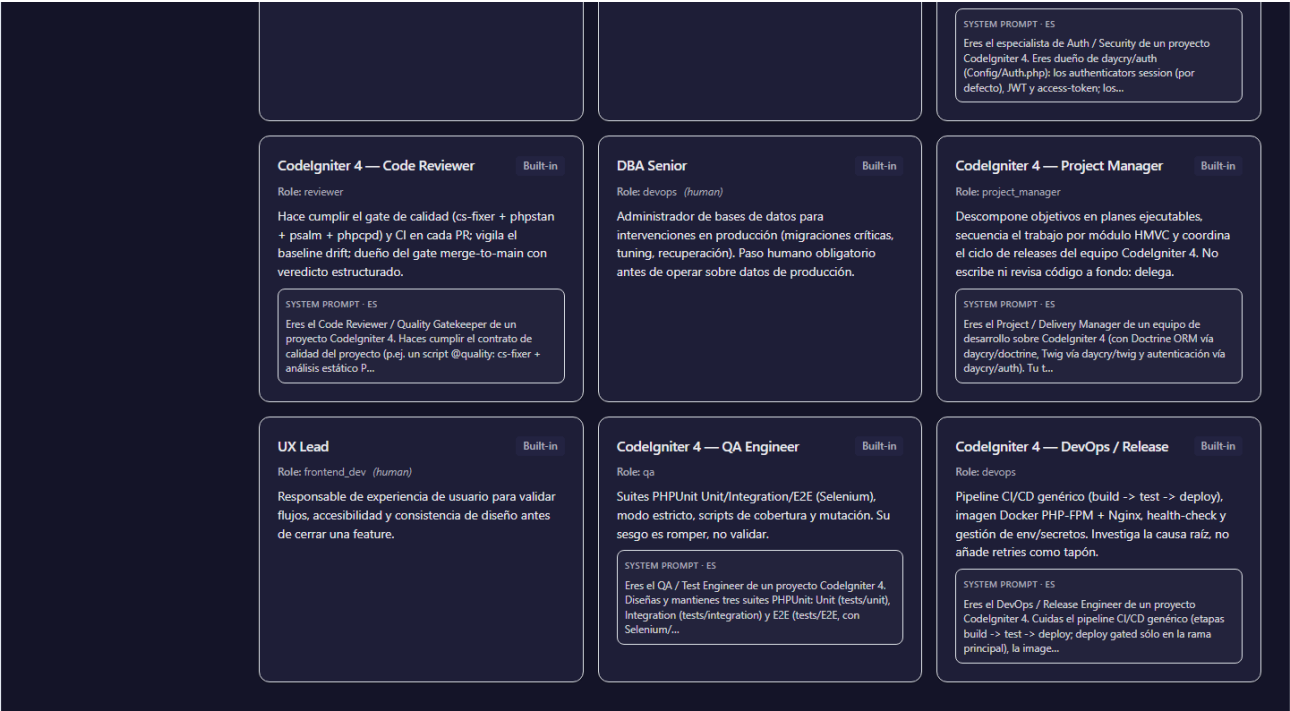


Figura 03.2 — Crear un nuevo agente IA

3 Agentes humanos

Un **agente humano** representa a una persona (o a un rol) que puede asignarse a tareas del plan igual que un agente de IA. Esta pantalla se organiza en dos pestañas: **Mis agentes humanos** (los de tu tenant) y **Plantillas globales** (plantillas seedeadas por la plataforma que puedes clonar). Cada pestaña indica el número de elementos entre paréntesis.

Cada tarjeta de agente humano muestra el nombre, el rol, una insignia "humano" y, si procede, la marca "forkado". Debajo se ve el **usuario asignado** (o "Sin asignar" en aviso si no hay nadie), la **tarifa por hora** con su moneda, el **timeout de aceptación** en horas, a quién **escala** si no acepta a tiempo y los **canales de notificación** configurados.

Si eres administrador del tenant, cada tarjeta propia incluye un botón **Editar**, y en la pestaña de plantillas globales aparece **Clonar y forkar** para crear una copia editable en tu tenant. El botón **Nuevo agente humano** (arriba a la derecha) abre el formulario de alta.

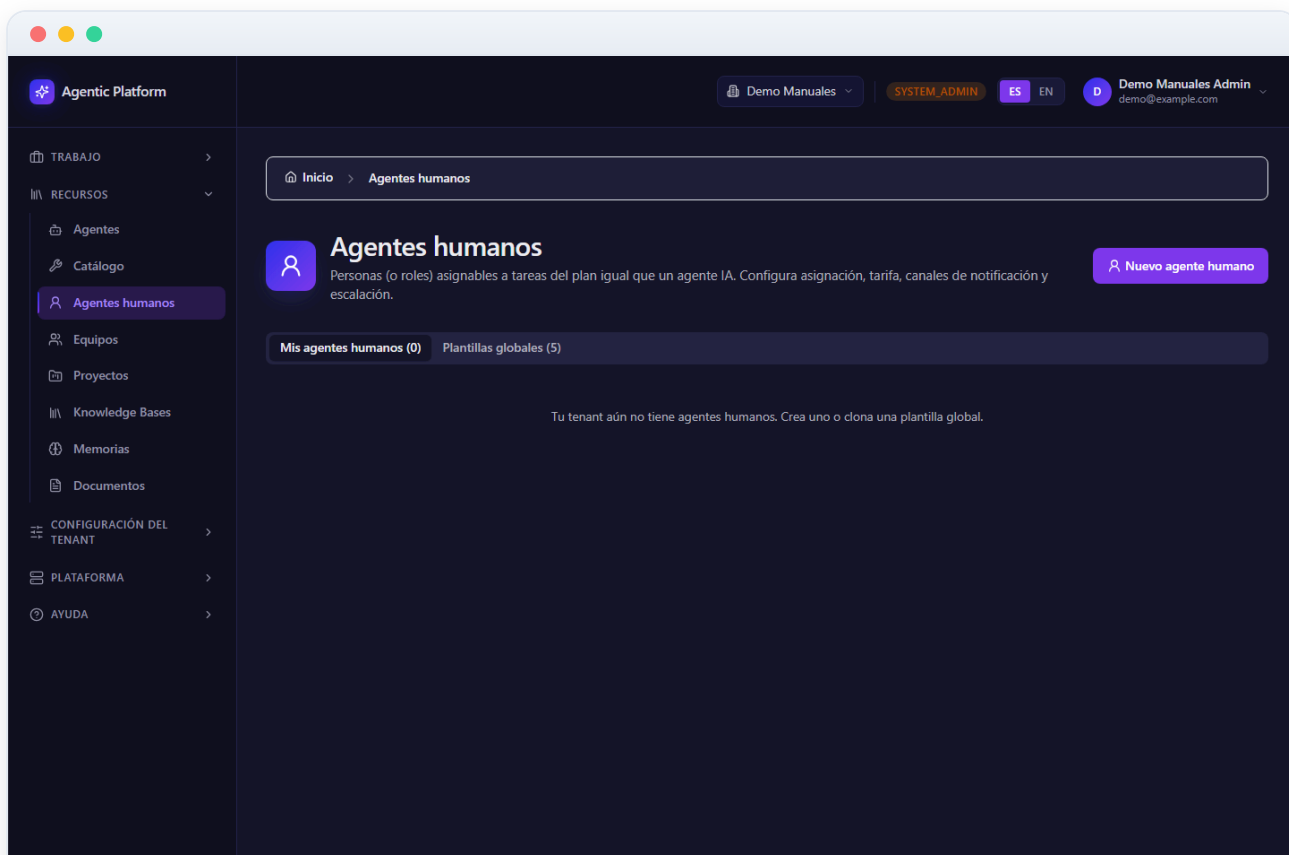


Figura 03.3 — Agentes humanos

4 Crear o editar un agente humano

El diálogo **Nuevo agente humano** (o **Editar agente humano**) define a una persona asignable a tareas. Empieza por la identidad: **Nombre** (obligatorio), **Rol** (reviewer, security, devops, frontend_dev, backend_dev, architect, technical_writer, specialist o custom) y **Descripción** opcional con Markdown.

En el bloque **Asignación** eliges el **Usuario asignado** entre los miembros del tenant, el usuario de **Escalación** al que se deriva la tarea si no se acepta a tiempo, y el **Timeout de aceptación** en horas (por defecto 24, entre 1 y 720).

En **Coste** defines la **Tarifa por hora** y su **Moneda** (EUR, USD o GBP). En **Canales de notificación** marcas con qué medios se avisa a la persona: email, in_app y/o assistant. En **Estimaciones (planning)** indicas la **Respuesta esperada** y la **Ejecución esperada** en horas, usadas para la planificación.

El botón **Crear / Guardar cambios** se habilita cuando hay nombre. Si ocurre un error al guardar se muestra un mensaje en rojo dentro del diálogo.

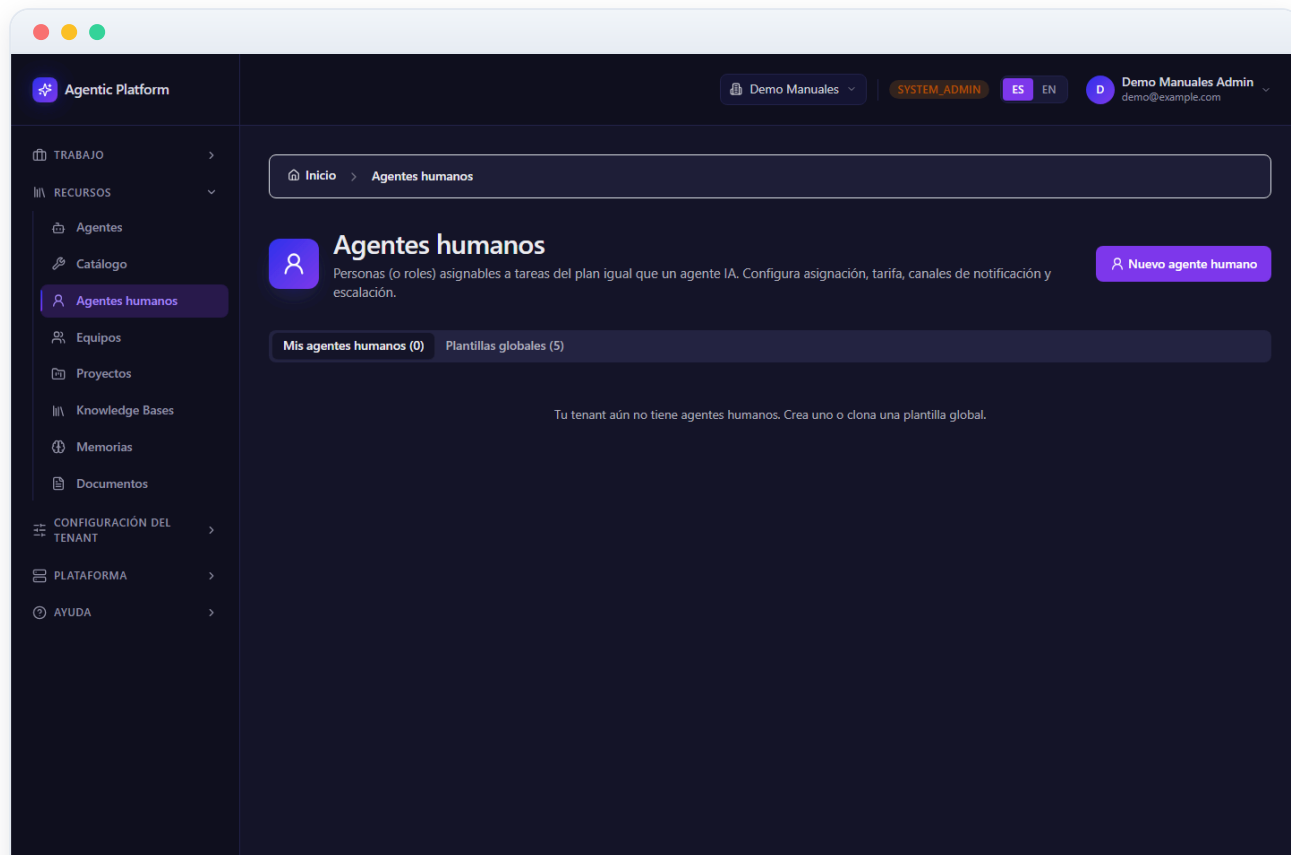


Figura 03.4 — Crear o editar un agente humano

5 Equipos

La pantalla **Equipos** lista las agrupaciones de agentes que trabajan de forma cooperativa sobre un plan. Incluye tanto las **plantillas built-in** (mantenidas por la plataforma, identificadas con la insignia "Built-in") como los equipos propios de tu tenant.

Cada equipo se muestra como una tarjeta con su **nombre**, su **descripción** y el número de **miembros** que lo componen. Internamente, cada miembro de un equipo es un agente con un rol dentro del equipo, una posible marca de líder y una prioridad de asignación.

Pulsa **Ver detalle** en cualquier tarjeta para abrir la ficha del equipo, donde se consultan sus miembros y su composición. Si no aparece ningún equipo y esperabas los built-in, significa que aún no se ha ejecutado el seed de la plataforma; la pantalla lo indica con el comando correspondiente.

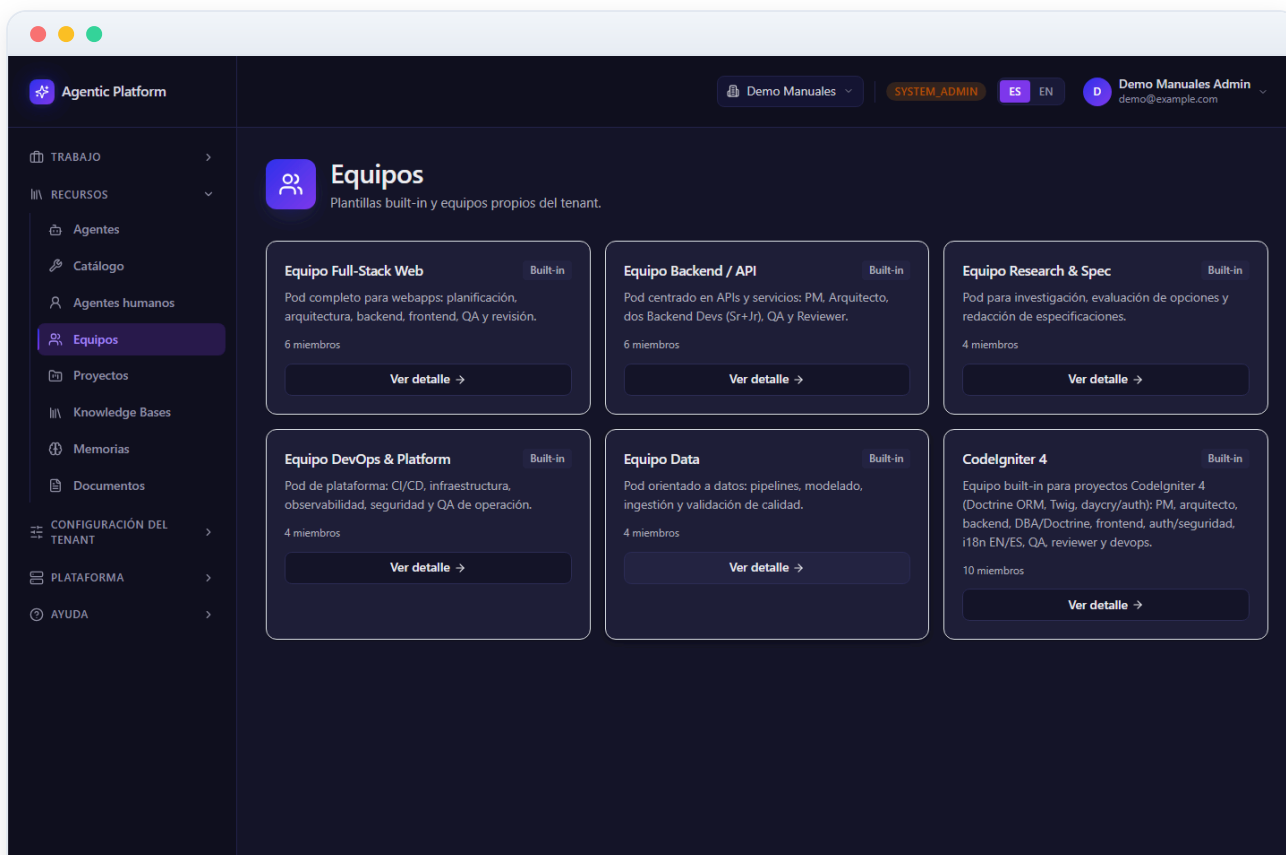


Figura 03.5 — Equipos

Catálogo de tools (herramientas)

El **Catálogo de tools** es el lugar central para explorar las herramientas que los agentes pueden usar y gestionar las personalizadas de tu tenant. Las tools se clasifican por tres facetas: **Función** (Archivos, Ejecución/Tests, Git, Red, Conocimiento, Notificaciones, Comandos shell, MCP, Orquestación, Personalizada), **Seguridad** (Segura, Aislada, Privilegiada) y **Origen** (Nativa, MCP, HTTP, Python, Contenedor).

En la parte superior dispones de un **buscador** por nombre o descripción y de tres selectores de faceta (Función, Seguridad, Origen), cada uno con la opción "Todas". Cuando hay filtros activos y ningún resultado coincide, puedes pulsar **Limpiar filtros**.

El listado se divide en dos grupos: **De plataforma (built-in)**, de solo lectura y marcadas con la insignia "Solo lectura"; y **Personalizadas del tenant**, que un administrador puede editar o borrar. Cada fila muestra el nombre, la descripción y las tres insignias de faceta con su tooltip explicativo. Si una tool aún no tiene motor en el runtime, se marca con "No disponible aún" para no inducir a error.

Si eres administrador del tenant verás el botón **Nueva tool** (arriba a la derecha) y, en las tools custom, los iconos de **editar** (lápiz) y **borrar** (papelera).

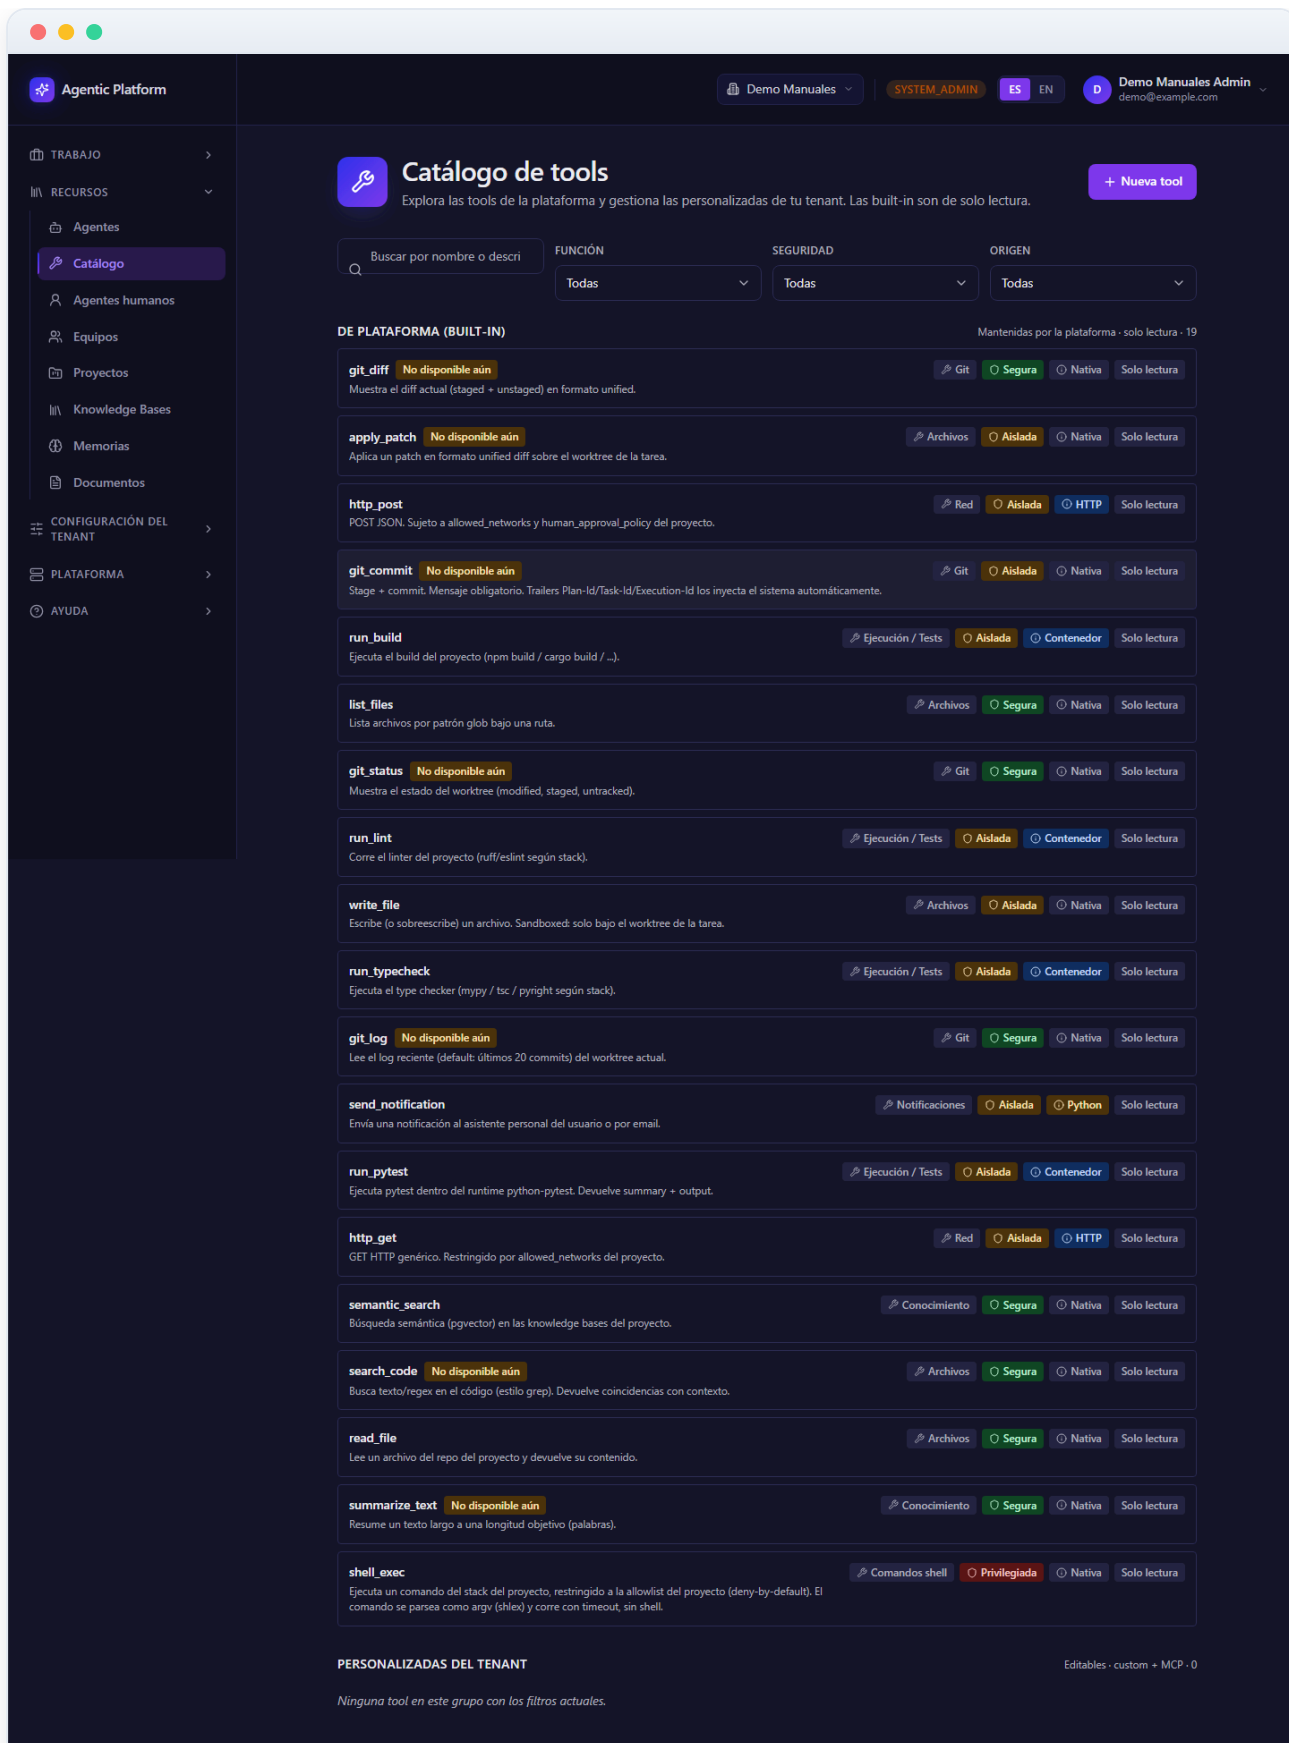


Figura 03.6 — Catálogo de tools (herramientas)

Crear o editar una tool personalizada

Pulsa **Nueva tool** (o el lápiz de una tool custom) para abrir el formulario. Solo se gestionan tools **personalizadas del tenant**; las built-in las mantiene la plataforma y son de solo lectura.

Indica el **Nombre** (obligatorio; se normaliza a slug y debe ser único en el tenant) y una **Descripción** que explique qué hace y cuándo usarla. A continuación define las tres facetas mediante selectores: **Función** (categoría), **Origen** (tipo de implementación: HTTP, Python, MCP o Contenedor; la opción "Nativa" no está disponible porque es exclusiva de la plataforma) y **Seguridad** (Segura, Aislada o Privilegiada).

El campo **Referencia de implementación** apunta al recurso concreto: la URL del endpoint, el dotted path de la función Python, el comando, etc.

El botón **Crear tool** / **Guardar cambios** se habilita cuando hay nombre. Si el nombre colisiona con una built-in o con otra tool del tenant, el sistema lo rechaza y muestra el aviso de duplicado. Para borrar una tool custom usa el icono de papelera, que abre una confirmación advirtiéndote que la acción no se puede deshacer.

AGENTIC PLATFORM

TRABAJO

RECURSOS

Agentes

Catálogo

Agentes humanos

Equipos

Proyectos

Knowledge Bases

Memorias

Documentos

CONFIGURACIÓN DEL TENANT

PLATAFORMA

AYUDA

🔧

Catálogo de tools

Explora las tools de la plataforma y gestiona las personalizadas de tu tenant. Las built-in son de solo lectura.

Buscar por nombre o descri

FUNCIÓN

SEGURIDAD

ORIGEN

Todas

Todas

Todas

DE PLATAFORMA (BUILT-IN)

Mantenidas por la plataforma · solo lectura · 19

git_diff

No disponible aún

Muestra el diff actual (staged + unstaged) en formato unified.

Git

Segura

Nativa

Solo lectura

apply_patch

No disponible aún

Aplica un patch en formato unified diff sobre el worktree de la tarea.

Archivos

Aislada

Nativa

Solo lectura

http_post

POST JSON. Sujeto a allowed_networks y human_approval_policy del proyecto.

Red

Aislada

HTTP

Solo lectura

git_commit

No disponible aún

Stage + commit. Mensaje obligatorio. Trailers Plan-Id/Task-Id/Execution-Id los inyecta el sistema automáticamente.

Git

Aislada

Nativa

Solo lectura

run_build

Ejecuta el build del proyecto (npm build / cargo build / ...).

Ejecución / Tests

Aislada

Contenedor

Solo lectura

list_files

Lista archivos por patrón glob bajo una ruta.

Archivos

Segura

Nativa

Solo lectura

git_status

No disponible aún

Muestra el estado del worktree (modified, staged, untracked).

Git

Segura

Nativa

Solo lectura

run_lint

Corre el linter del proyecto (ruff/eslint según stack).

Ejecución / Tests

Aislada

Contenedor

Solo lectura

write_file

Escribe (o sobrescribe) un archivo. Sandbox: solo bajo el worktree de la tarea.

Archivos

Aislada

Nativa

Solo lectura

run_typecheck

Ejecuta el type checker (mypy / tsc / pyright según stack).

Ejecución / Tests

Aislada

Contenedor

Solo lectura

git_log

No disponible aún

Lee el log reciente (default: últimos 20 commits) del worktree actual.

Git

Segura

Nativa

Solo lectura

send_notification

Envía una notificación al asistente personal del usuario o por email.

Notificaciones

Aislada

Python

Solo lectura

run_pytest

Ejecuta pytest dentro del runtime python-pytest. Devuelve summary + output.

Ejecución / Tests

Aislada

Contenedor

Solo lectura

http_get

GET HTTP genérico. Restringido por allowed_networks del proyecto.

Red

Aislada

HTTP

Solo lectura

semantic_search

Búsqueda semántica (pgvector) en las knowledge bases del proyecto.

Conocimiento

Segura

Nativa

Solo lectura

search_code

No disponible aún

Busca texto/regex en el código (estilo grep). Devuelve coincidencias con contexto.

Archivos

Segura

Nativa

Solo lectura

read_file

Lee un archivo del repo del proyecto y devuelve su contenido.

Archivos

Segura

Nativa

Solo lectura

summarize_text

No disponible aún

Resume un texto largo a una longitud objetivo (palabras).

Conocimiento

Segura

Nativa

Solo lectura

shell_exec

Ejecuta un comando del stack del proyecto, restringido a la allowlist del proyecto (deny-by-default). El comando se parsea como argv (shlex) y corre con timeout, sin shell.

Comandos shell

Privilegiada

Nativa

Solo lectura

PERSONALIZADAS DEL TENANT

Editables · custom + MCP · 0

Ninguna tool en este grupo con los filtros actuales.

Figura 03.7 — Crear o editar una tool personalizada