



Agentic Platform

PLATAFORMA AGÉNTICA MULTI-TENANT

MANUAL 12 · MANUAL DE USUARIO

Validación humana: probar la app levantada

Dirigido a: **Validadores de plan, responsables técnicos y comité de dirección que deben probar el resultado antes de aprobarlo.**

El paso de **validación humana** es el control final de calidad: antes de dar un plan por bueno, una persona **prueba la aplicación construida**, levantada en un contenedor de revisión y accesible mediante un **enlace clicable** desde el panel. Este manual recorre ese flujo de extremo a extremo: localizar el plan en validación, abrir la app para probarla, usar la consola de revisión y emitir el veredicto.

Generado · 2026-06-18

Idioma · Español

Versión · Producción

Confidencial · Comité de Dirección

Contenido

01 Ver las tareas ejecutándose: el timeline del agente

02 El plan en validación humana

03 Abrir la app levantada y probarla

04 Consola de revisión (terminal, logs y checklist)

05 Emitir el veredicto: aprobar o rechazar el plan

1 Ver las tareas ejecutándose: el timeline del agente

Antes de validar, conviene ver **cómo trabajaron los agentes**. La plataforma registra el **timeline de ejecución** de cada tarea paso a paso: *percibe* la tarea, *recuerda* contexto, *llama al modelo* (LLM), *decide*, *finaliza* y *se auto-revisa* — con el **estado**, las **iteraciones**, los **tokens** consumidos y el **coste** de la ejecución.

Esta es la prueba de que la tarea se **ejecutó de verdad**: un agente recibió la tarea, invocó al modelo del proveedor configurado y produjo el resultado. Cada paso muestra su latencia y su veredicto (**ok**), y la vista se actualiza en vivo mientras corre.

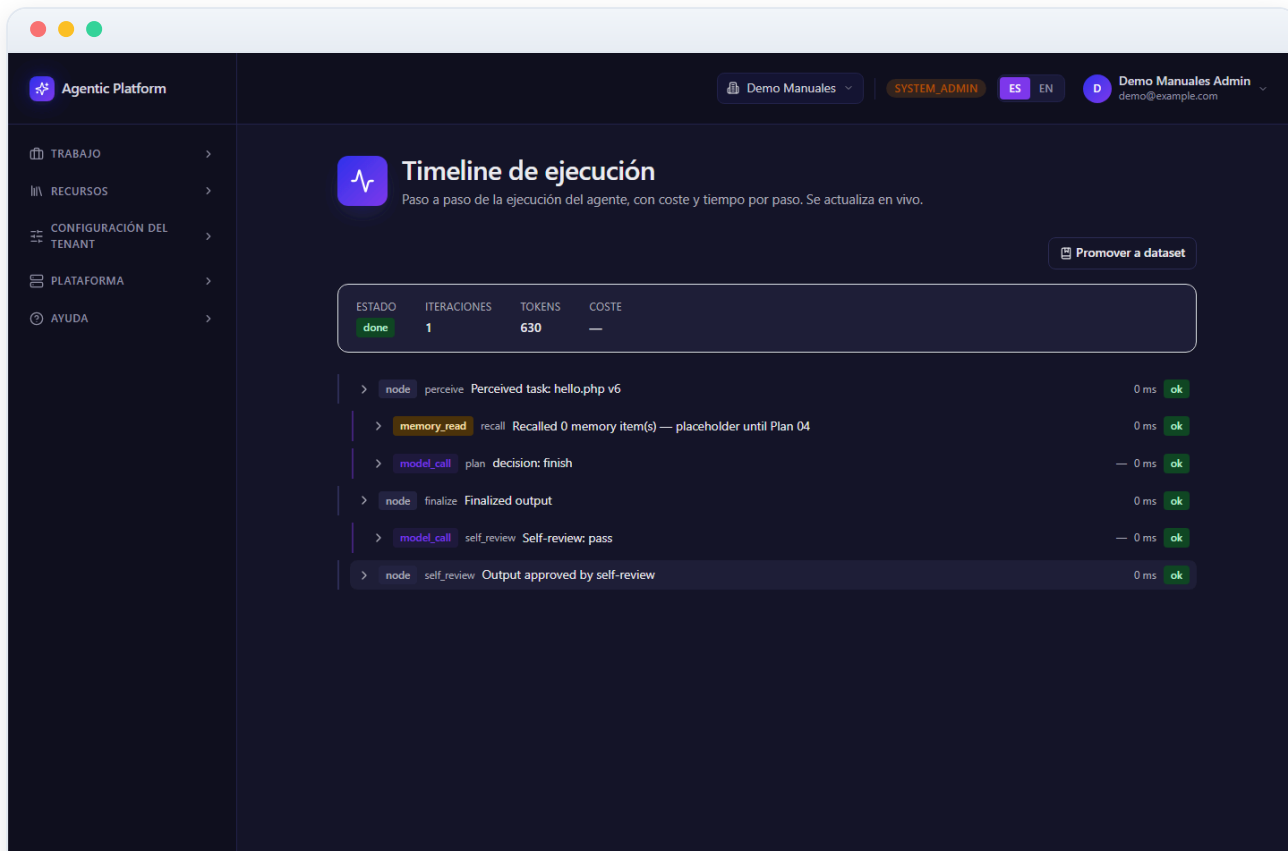


Figura 12.1 — Ver las tareas ejecutándose: el timeline del agente

2 El plan en validación humana

Cuando todas las tareas de un plan terminan, el plan pasa a `pending_human_validation` y la plataforma **levanta la app construida** en un contenedor de revisión. En el detalle del plan aparece el panel «Validación humana — probar la app» con un botón «Abrir app para probar» y los botones de veredicto (**Aprobar** / **Rechazar**).

El enlace abre la app servida por el **review-runtime** a través del **proxy firmado del api-server** (ADR 0062): no se publica ningún puerto al exterior; el acceso solo es posible con la URL firmada.

The screenshot displays the 'Agentic Platform' interface. On the left is a sidebar with navigation options: TRABAJO, RECURSOS (Agentes, Catálogo, Agentes humanos, Equipos, Proyectos, Knowledge Bases, Memorias, Documentos), CONFIGURACIÓN DEL TENANT, PLATAFORMA, and AYUDA. The main content area shows the breadcrumb 'Proyectos > Hello World PHP > MVP — API Hello World en PHP'. The title 'MVP — API Hello World en PHP' is followed by a yellow badge 'Pendiente validación humana'. Below this, a text box describes the plan: 'Plan de construcción del primer endpoint: un servicio PHP que responde ("message": "Hello, World!") con su test PHPUnit y su documentación.' The central section, 'Validación humana — probar la app', states: 'El plan está en pending_human_validation: los agentes han terminado y la aplicación se ha levantado en un contenedor de revisión. Ábrela para probarla y, si todo está bien, aprueba el plan.' It features a purple button 'Abrir app para probar' and a link 'Consola de revisión (terminal + logs + checklist)'. A note mentions the session expires on 20/6/2026, 17:19:08. At the bottom of this section are 'Aprobar plan' and 'Rechazar' buttons. The 'Paneles del plan' section includes 'Tareas escaladas' (tasks in awaiting_human status) and 'Sesión de review' (open review-runtime with stack + tests). The 'Resumen' section notes that the plan currently has no summary. The 'Desglose de coste' section states the plan has no tasks for cost calculation. The 'Sincronizar al Kanban' section has a 'Sincronizar al Kanban' button and notes no tasks for materialization. The 'Comentarios' section at the bottom allows adding comments with a text area and a 'Comentar' button. The interface is dark-themed with purple accents.

Figura 12.2 — El plan en validación humana

3 Abrir la app levantada y probarla

Al pulsar «**Abrir app para probar**» se abre la **aplicación en ejecución** (aquí el ejemplo *Hello World PHP*, que expone `GET /hello`). Es la app REAL construida por los agentes, levantada en su contenedor, lista para que la pruebes: navega, ejecuta acciones y comprueba que cumple los criterios del plan.

Así un humano puede **validar que el plan es correcto** probando el resultado de verdad, no solo leyendo el código.

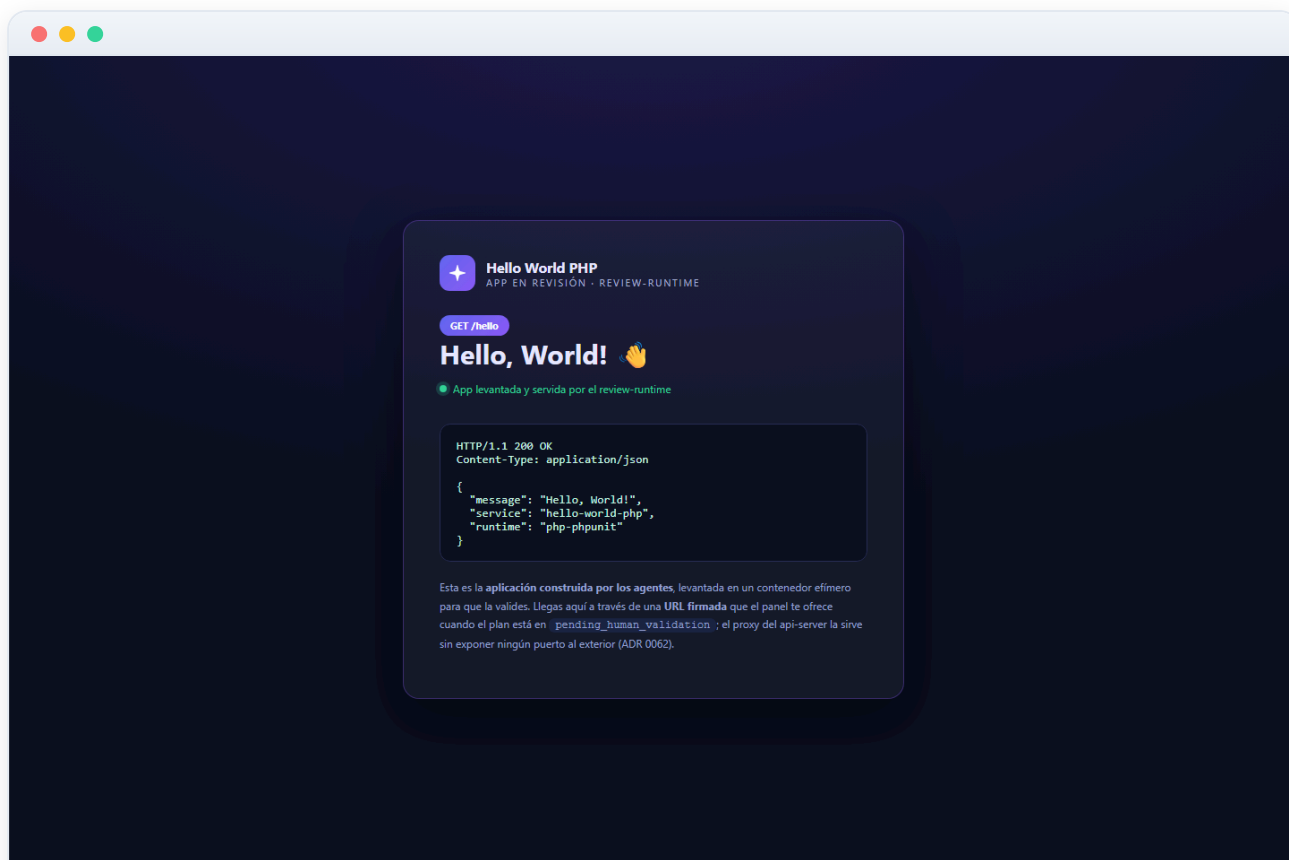


Figura 12.3 — Abrir la app levantada y probarla

4 Consola de revisión (terminal, logs y checklist)

Junto a la app, la **consola de revisión** reúne las herramientas para validar a fondo: una **terminal web** acotada al workspace, los **logs en vivo** del contenedor (WebSocket), un botón para **re-ejecutar los tests** automáticos, y el **checklist de tests humanos** del plan. Se abre con la misma URL firmada que la app (sin necesidad de cuenta: pensada para revisores invitados).

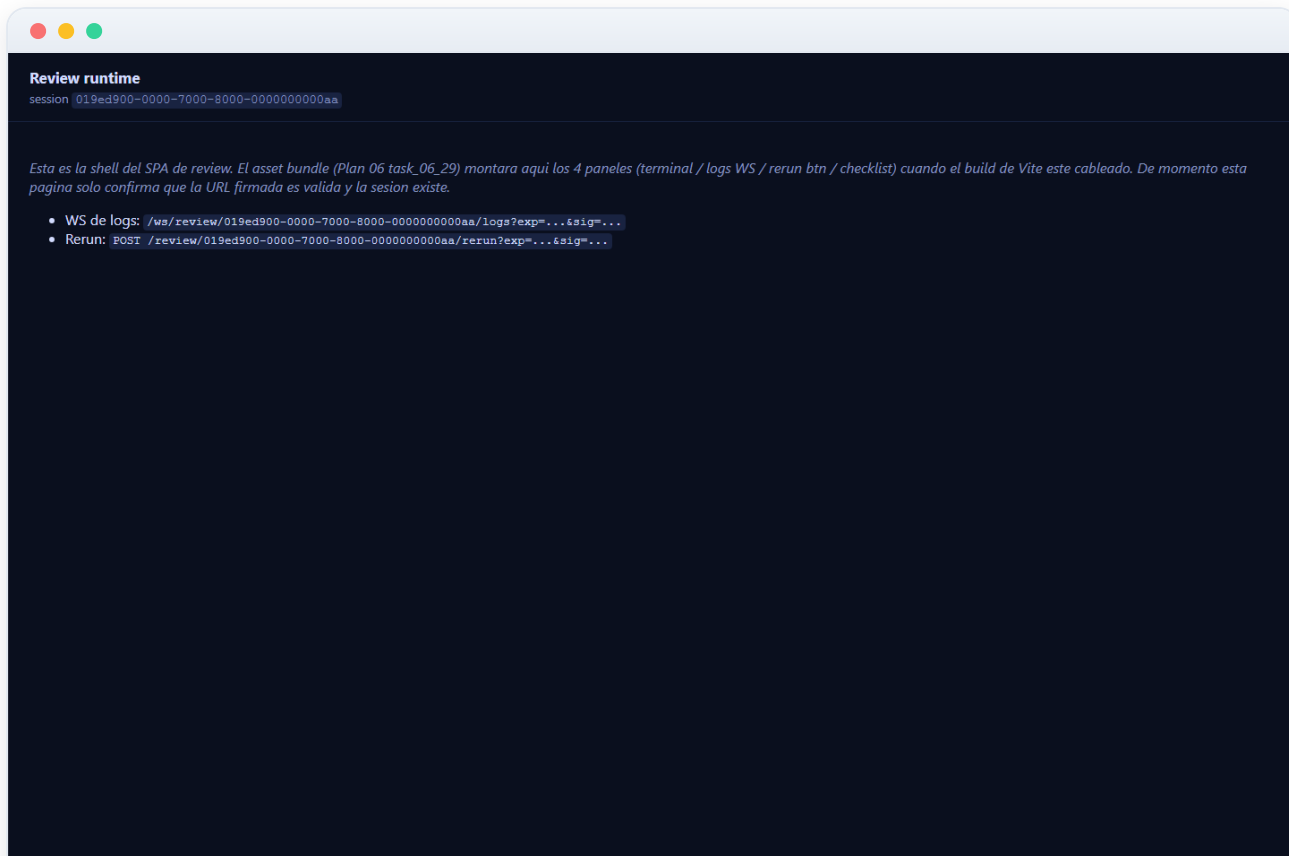


Figura 12.4 — Consola de revisión (terminal, logs y checklist)

5 Emitir el veredicto: aprobar o rechazar el plan

Tras probar la app y revisar el checklist, emites el **veredicto** desde el panel de validación: «**Aprobar plan**» (el plan pasa a **completed** y se cierra el ciclo) o «**Rechazar**» (vuelve al equipo con el motivo). Al emitir el veredicto, el contenedor de revisión se destruye automáticamente.

Este es el control humano final: ningún plan se da por bueno sin que una persona haya **probado la app levantada** y dado el visto bueno.

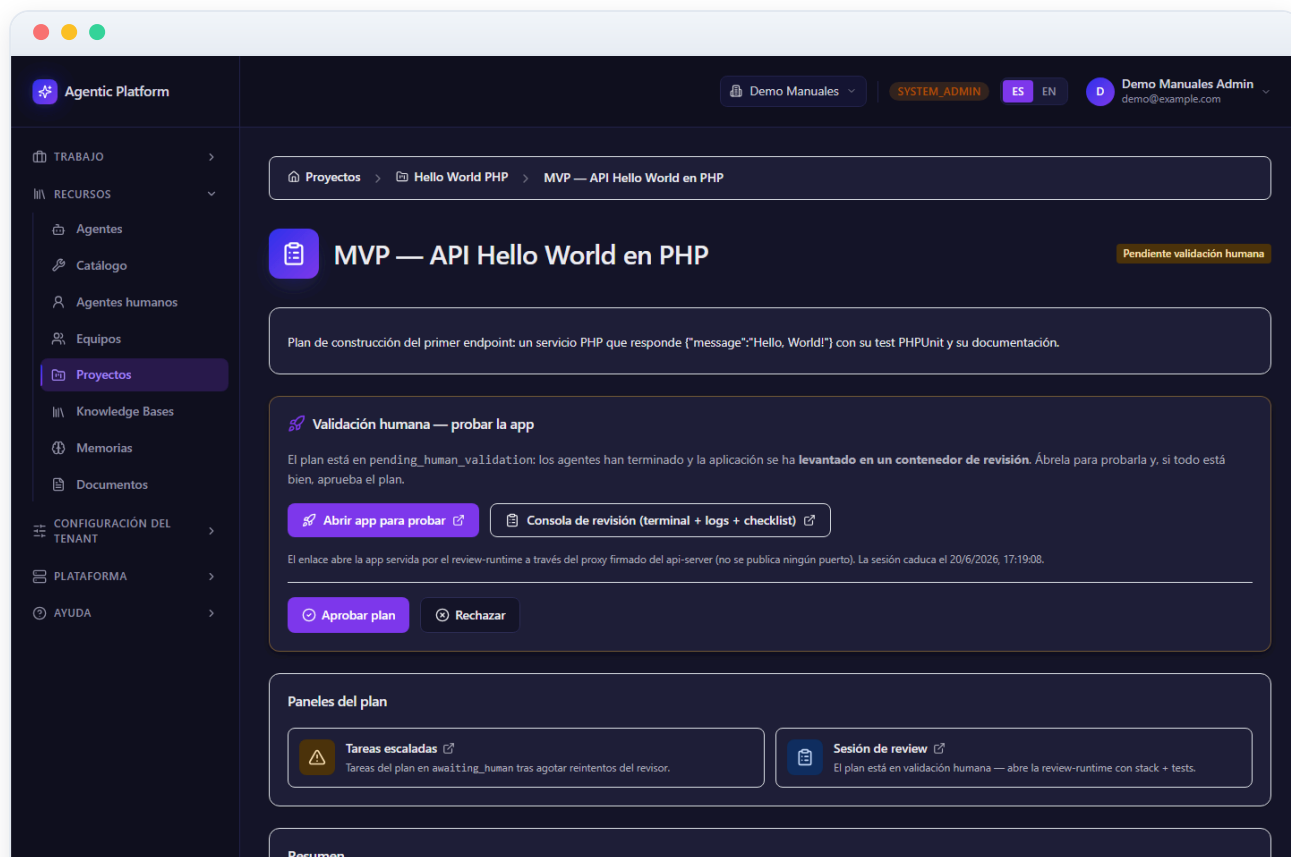


Figura 12.5 — Emitir el veredicto: aprobar o rechazar el plan