QA2 independiente — T-08 MCP y Google

VERDE de esta tanda: 7/7 E2E originales, al primer intento; 0 fallos, flaky, omitidos e interrupciones. El resultado no cierra T-08 ni cambia el contador 7/14.

Dato	Evidencia
Fecha	2026-10-25 UTC
Perfil	PHP cli-server nativo, MySQL testing y Chromium real; Google simulado en el límite de proveedor
URL	http://127.0.0.1:18967
Plan	Test-plan, ledger, spec
Fuentes	380 idénticas a QA1 y cápsula; 1822 hashes congelados verificados

Veredicto determinista

Comando: `python <qa-kit>/qa-gate.py raw/browser/playwright-results.json`; exit **0**, sin justificaciones ni retry añadido. JSON exacto de la herramienta:


```
{
  "verdict": "VERDE",
  "counts": {
    "passed": 7,
    "failed": 0,
    "flaky": 0,
    "skipped": 0,
    "interrupted": 0
  },
  "flaky_sin_justificar": [],
  "flaky_justificados": {},
  "threshold": "verde ⇔ 0 failed, 0 flaky sin justificar, 0 interrumpidos y ≥1 test ejecutado"
}
```


Reporter JSON original · recibo original · recibo terminal. No se reconstruyeron resultados. Launcher, test y config originales sin modificar.

Resultado por escenario

Escenario	Resultado	Trazabilidad	Capturas originales
E2E-01 — Google: mismo usuario y retorno a consentimiento	PASS	T-03/T-11/T-12/T-14	google-login.png, google-dashboard.png, google-real-consent.png
E2E-02 — Callbacks negativos y vínculo explícito	PASS	T-03/T-12	google-profile.png
E2E-03 — Admisión, registro, invitación y acceso local	PASS	T-03/T-12	google-confirmation.png, google-correctable-registration.png
E2E-04 — Cuenta/scopes y canje PKCE automático	PASS	T-07/T-11/T-12/T-14	mcp-limited-consent.png, mcp-consent-safe-error.png, mcp-denied.png, mcp-client-connected.png
E2E-05 — Frontera de cuenta y credenciales MCP	PASS	T-07/T-12	mcp-connections-and-audit.png
E2E-06 — Revocación, membresía, expiración y reautorización	PASS	T-07/T-11/T-12/T-14	mcp-revoked.png
E2E-07 — Veinte herramientas, continuidad y preview seguro	PASS	T-08/T-12	mcp-data-consent.png, mcp-data-audit.png

Las aserciones del escenario E2E-07 verifican la enumeración de veinte operaciones, contactos paginados cambiando tamaño de página sin pérdidas/repeticiones, preview escapado/sanitizado, rechazo de account_id extra, auditoría y eliminación de recursos propios. Las capturas muestran consentimiento y auditoría; el resultado del reporter acredita las aserciones del test original. No se agregó smoke API-xx ni axe-core: el test-plan no los exige.

Puertas, procedencia y límites

- ledger-lint: exit0, 0 incoherencias y 7 avisos de Changelog futuro. coverage-check(tasks,test-plan,spec): exit0, 0 referencias rotas y 0 GWT sin cubrir; avisa de cobertura declarada ausente en T-01/T-02/T-09/T-10/T-13, tareas de contrato, backend o revisión sin UI en el ledger, no escenarios UI omitidos. Salidas originales en raw. La cobertura es trazabilidad de criterios, no cobertura de líneas.
- Guardrail local validado por comparación literal IPv4 loopback, esquema y puerto; no se atribuye ejecución Bash. Config conserva `chromiumSandbox:true`, denyProxy18968, callback18743 y trace off.
- La cápsula original tiene SHA-256 `3dd94f1f020e06e0e64427f1ee8b622e5007c85ead0778d762711b517acfbf52`; base `08d51f9725ecbbdcf158d1ee18c82e18a35b40b4`. Verificación de entrada.
- Las 380 fuentes no cambiaron durante la tanda ni respecto al manifiesto QA1 SHA-256 `fe68bde6b717186554fbc546758a11792222d8508d96ae0a47e284d10371e28f`. Backend **60/1410**, regresión protocolaria **2/215** y estabilidad separada E2E-07 **3/3** pertenecen a **QA1**, sobre estas mismas fuentes; QA2 no los repitió ni los suma a sus siete escenarios. JUnit backend QA1, JUnit protocolo QA1, reporter estabilidad QA1; hashes y atribución.
- QA1 conserva **NO-VERDE 6/7** por timeout al comprobar HTTP502 del proxy antes del flujo de producto de E2E-01. La reproducción posterior no confirmó causa. QA2 pasa sin fix productivo, cambios de tests o relajación de seguridad; esto no demuestra que la causa histórica se haya corregido. Informe QA1.
- Sólo se ejercitó el perfil local nativo. Google real, Docker operativo, clientes reales, SMTP externo y cobertura de líneas no se acreditan. Mailpit/log y envío externo apagado. No se leyó configuración privada ni metadatos de procesos.

Limpieza y terminal

La sesión87816 terminó naturalmente con exit0; el wrapper registró fuentes estables. El directorio propio se atribuyó mediante un único nombre UUID nuevo respecto al snapshot previo. GlobalTeardown y callback tienen recibos originales. **No existe recibo natural de cleanup del launcher**; no se inventa ni se afirma ausencia de procesos.

Own SQL guardada: guard de testing aprobado, 21 categorías propias con cero filas y nivel transaccional0. Binds exclusivos: 18967/18968/18743 disponibles tras terminal. Sólo se consultaron manifiestos seguros del UUID propio; no hubo limpieza global.

Checklist humana pendiente


- [ ] M-01: Google real en Laragon y Docker; identidad, vínculo, admisión y retorno.
- [ ] M-02: claridad del consentimiento/conexiones y aceptación humana con teclado.
- [ ] M-03: Codex, Claude Code y OpenCode reales; producto/versión, OAuth, expiración y revocación.
- [ ] M-04: reinicio/restauración aislada y configuración operativa de ambos perfiles.


El orquestador admite la evidencia y decide estados. QA2 no delega a documenter, no cierra T-08 ni publica en servicios externos.


Capturas de esta tanda

Las 14 copias son idénticas por SHA-256 a los originales del run. Todas se inspeccionaron visualmente; los identificadores y example.test son sintéticos. En PDF son miniaturas orientativas; el PNG enlazado conserva resolución completa.


E2E-01 — Google: mismo usuario y retorno a consentimiento

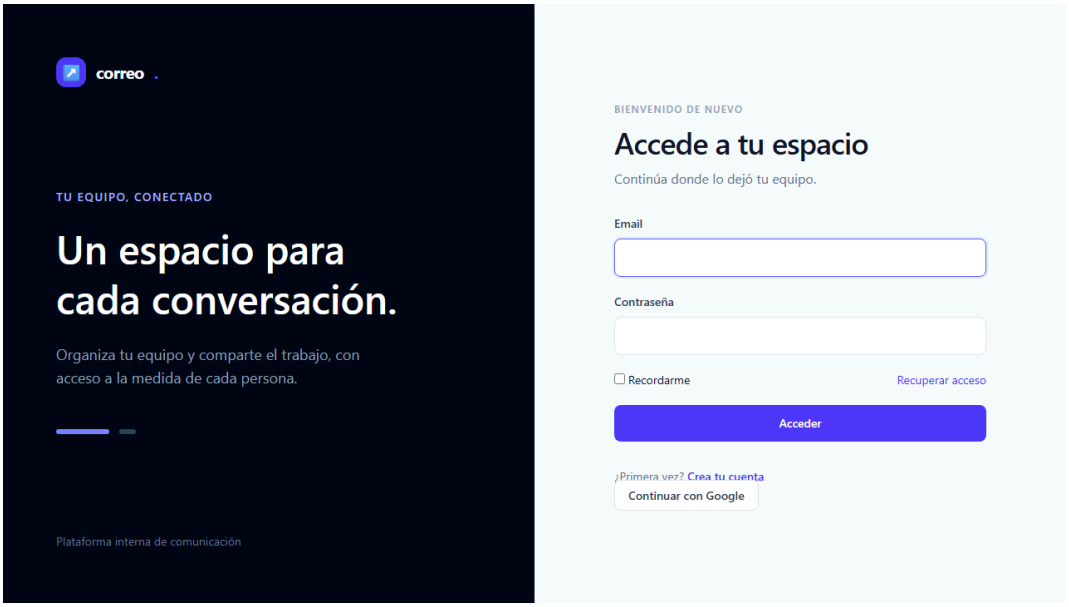

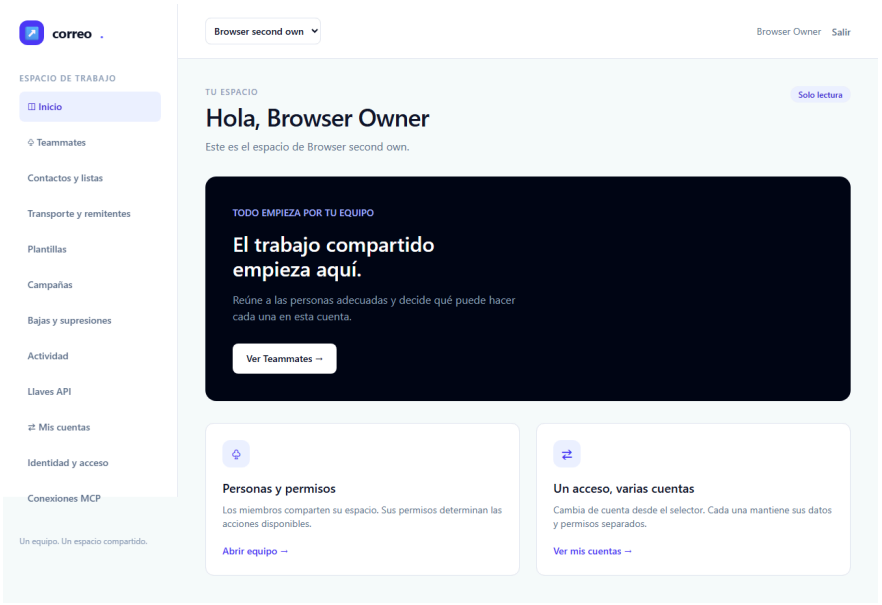


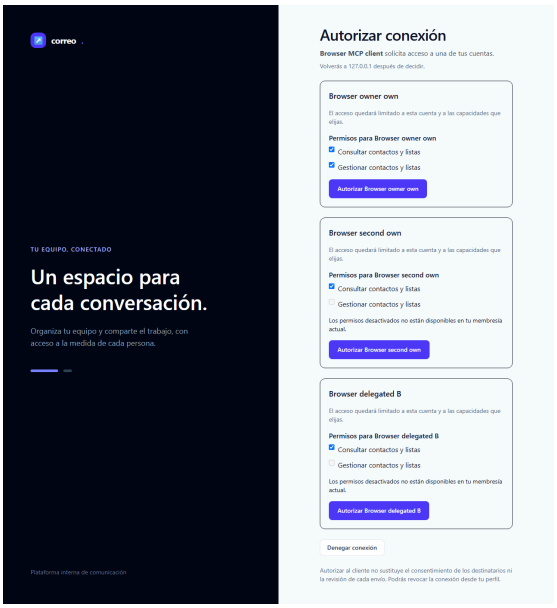


E2E-02 — Callbacks negativos y vínculo explícito

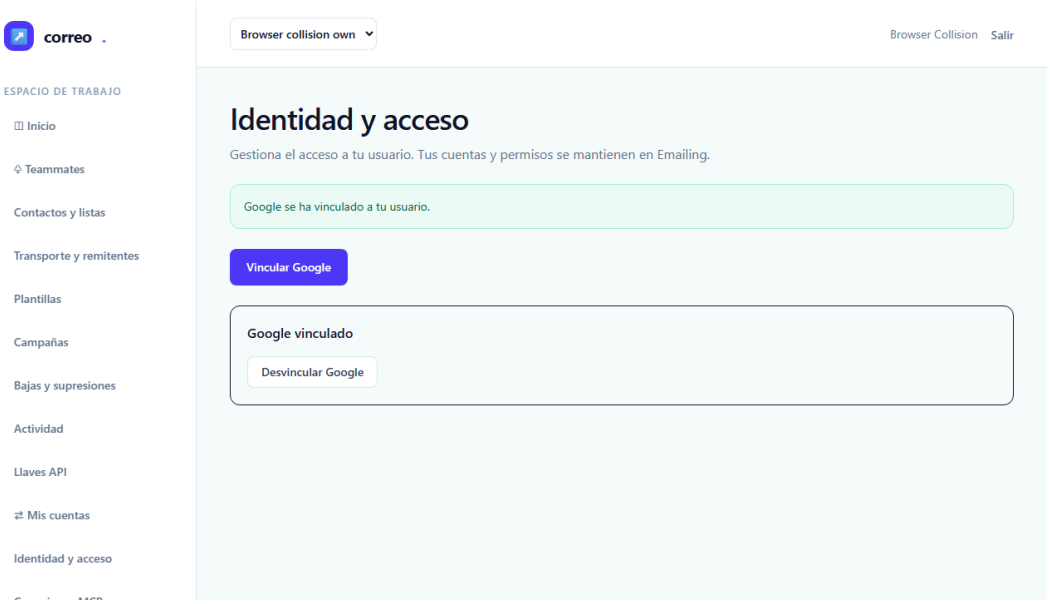



E2E-03 — Admisión, registro, invitación y acceso local

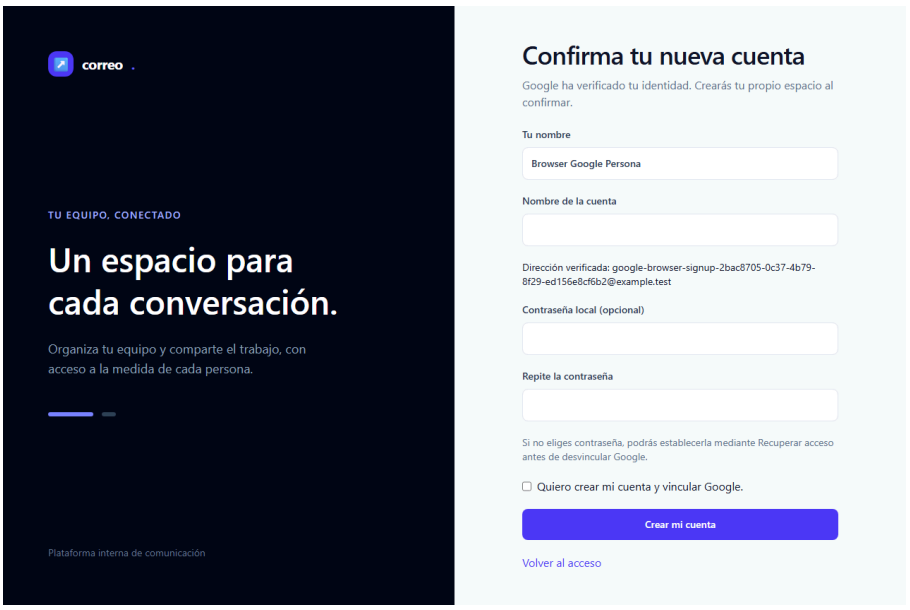

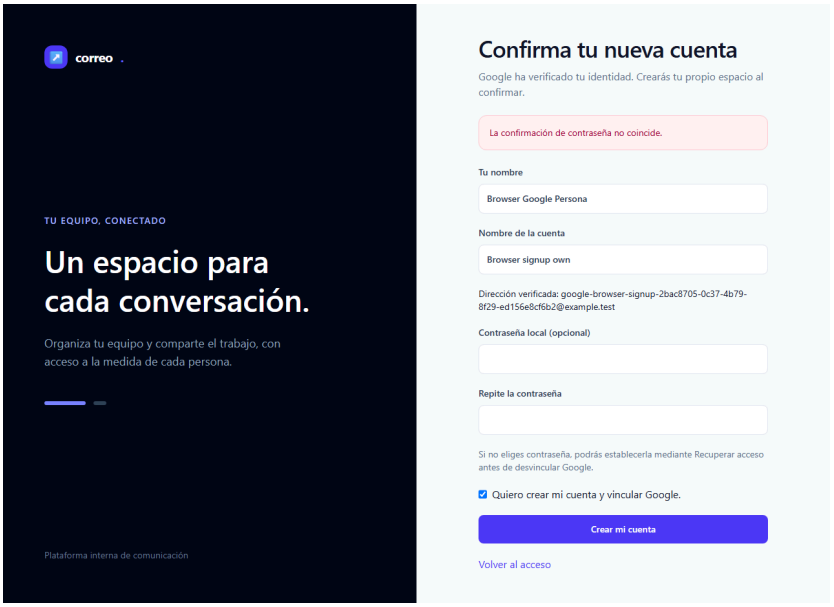

E2E-04 — Cuenta/scopes y canje PKCE automático

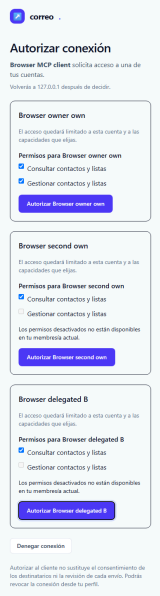

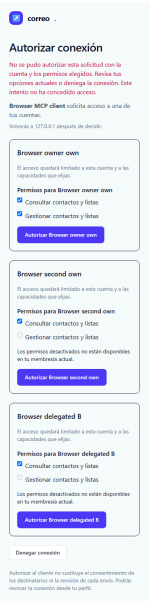


Conexión denegada


Conexión autorizada

El cliente completó el canje.


E2E-05 — Frontera de cuenta y credenciales MCP

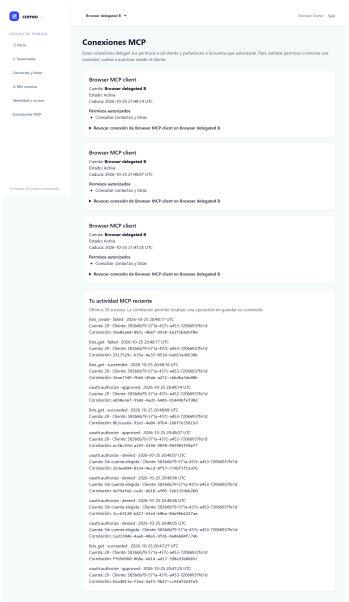


E2E-06 — Revocación, membresía, expiración y reautorización

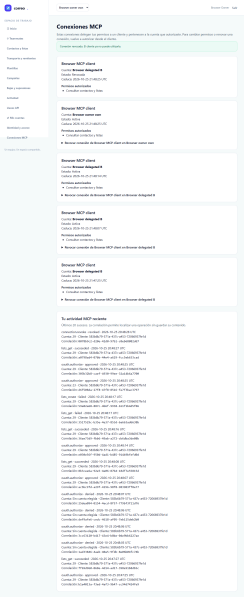

E2E-07 — Veinte herramientas, continuidad y preview seguro

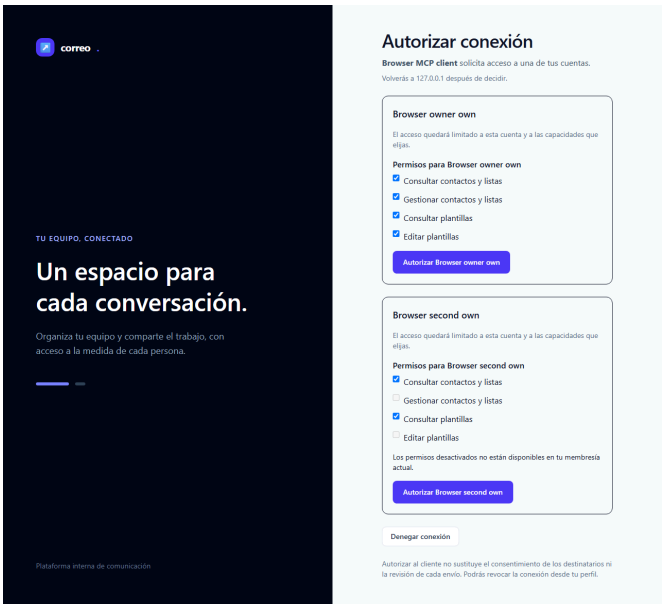

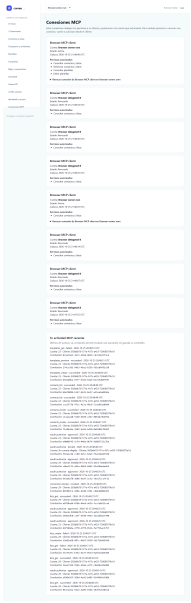

Coreolanec MCP

Zarządzaj serwerami MCP, sprawdzaj ich stan, filtruj problematyczne i dodawaj nowe konfiguracje.

Dodaj serwer MCP

Nazwa serwera
Browser MCP
Typ transportu
Stdio
Polecenie
npx @browsermcp/mcp
Argumenty (jeden na linię)
Zmienne środowiskowe (KLUCZ=WARTOŚĆ)
Dodaj serwer

Serwery MCP

Odśwież
Browser MCP
Stdio
Polecenie: npx @browsermcp/mcp
Argumenty: brak
Zmienne środowiskowe: brak
Usuń