Informe de QA — Plataforma interna de emailing · fase 1

Campo	Resultado
Fecha	2026-10-22T18:01:25.658Z
Ciclo / intento	cycle-2-attempt-2; QA1 conservada íntegra en testing/archive/cycle-1
Estado automático de fase 1	VERDE según qa-gate; no cierra el roadmap completo
Regresión de feedback FB01	Ausencia del error anterior tras éxito acreditada en ambos perfiles; cierre de T-04 sólo por el orquestador
URL nativa / Docker	http://127.0.0.1:8082 / http://127.0.0.1:8083
Perfil temporal registro deshabilitado	http://127.0.0.1:8084; cerrado tras verificar ownership y perfiles estables
Correo	Mailpit local http://127.0.0.1:18025; ningún SMTP externo
Alcance	T-01–T-04; E2E-01–04 en Chromium; workers=1, retries=0

Veredicto (qa-gate)

Salida JSON real, sin umbrales modificados, sobre `raw/results.json`:


```
{
  "verdict": "VERDE",
  "counts": {
    "passed": 8,
    "failed": 0,
    "flaky": 0,
    "skipped": 0,
    "interrupted": 0
  },
  "flaky_sin_justificar": [],
  "flaky_justificados": {},
  "threshold": "verde ⇔ 0 failed, 0 flaky sin justificar, 0 interrumpidos y ≥1 test ejecutado"
}
```


Automáticos: 8/8 pasan, 0 fallan, 0 flaky, 0 omitidos. Duración total del último intento: 261.88 s. Cada recorrido tiene 360 s de presupuesto y cada acción/navegación 30 s. La configuración no permite retries.

Puertas y cobertura

Puerta	Exit	Evidencia
Guardrail oficial	0	Sólo hosts 127.0.0.1, puertos 8082/8083/8084/18025
ledger-lint	0	0 incoherencias; avisos de Changelog no bloqueantes
coverage-check	0	25 GWT trazados; 0 referencias rotas; 0 GWT huérfanos
qa-gate	0	Recuento real del runner

Los 25 GWT están **mapeados**, lo que no acredita ejecución futura. E2E-05–11 y M-02 siguen pendientes. No hay configuración tests.coberturaMinima ni TDD; no se calcula ni inventa porcentaje de cobertura de código. Como complemento aportado por implementer: suite Feature final 33 passed / 262 assertions / 53.60 s y regresión HTTP de sesiones de registro/login anteriores a la primera navegación; esta pasada QA no repitió esa suite. La evidencia real de regresión backend está conservada en `raw/team-feedback-red.txt`, `raw/team-feedback-green.txt` y `raw/team-feedback-feature.txt`.

Resultados automáticos

Escenario	Perfil	Resultado	Duración
E2E-01 — Registro, acceso y recuperación	native	expected / passed	38.40 s
E2E-01 — Registro, acceso y recuperación	docker	expected / passed	20.19 s
E2E-02 — Selector y aislamiento de cuentas	native	expected / passed	25.14 s
E2E-02 — Selector y aislamiento de cuentas	docker	expected / passed	11.85 s
E2E-03 — Invitaciones y validez de identidad/token	native	expected / passed	51.64 s
E2E-03 — Invitaciones y validez de identidad/token	docker	expected / passed	26.79 s
E2E-04 — Roles, propiedad, revocación y auditoría	native	expected / passed	53.43 s
E2E-04 — Roles, propiedad, revocación y auditoría	docker	expected / passed	27.31 s

E2E-01 — Registro, acceso y recuperación

PASA en ambos perfiles: el registro deshabilitado devuelve 404 porque Fortify no publica la ruta y la comprobación posterior en DB confirma que no se creó el usuario.

Acceso anónimo y CSRF negativo real (419); alta UI con una cuenta y membresía owner/Admin únicas; login/logout y credencial inválida; email de recuperación recibido por SMTP en Mailpit; consumo y rechazo de reutilización; cookies anteriores al reset rechazadas y acceso nuevo correcto. Perfil temporal con registro deshabilitado rechaza POST real (404) y no crea usuario. Capturas sin token ni contraseña.

correo .

TU EQUIPO, CONECTADO

Un espacio para cada conversación.

Organiza tu equipo y comparte el trabajo, con acceso a la medida de cada persona.

Plataforma interna de comunicación

EMPIEZA AQUÍ

Crea tu espacio de trabajo

Después podrás invitar a tu equipo.

Tu nombre

Nombre de la cuenta

Ej. Equipo de comunicación

Email

Contraseña

Al menos 12 caracteres.

Repite la contraseña

Crear cuenta →

¿Ya tienes cuenta? Acceder

correo .

TU EQUIPO, CONECTADO

Un espacio para cada conversación.

Organiza tu equipo y comparte el trabajo, con acceso a la medida de cada persona.

Plataforma interna de comunicación

BIENVENIDO DE NUEVO

Accede a tu espacio

Continúa donde lo dejó tu equipo.

Tu contraseña se ha actualizado. Ya puedes acceder.

Email

Contraseña

Recordarme


Recuperar acceso

Acceder

¿Primera vez? Crea tu cuenta


E2E-02 — Selector y aislamiento

Identidad Admin A / Read-only B sólo ve sus dos cuentas. Switch HTTP a C denegado (403), acción de Read-only forjada por Livewire denegada (403), modificación de membresía de C rechazada (404) y DB de C intacta. Revocación de la membresía activa en sesión abierta rechaza la siguiente acción y presenta una denegación legible.

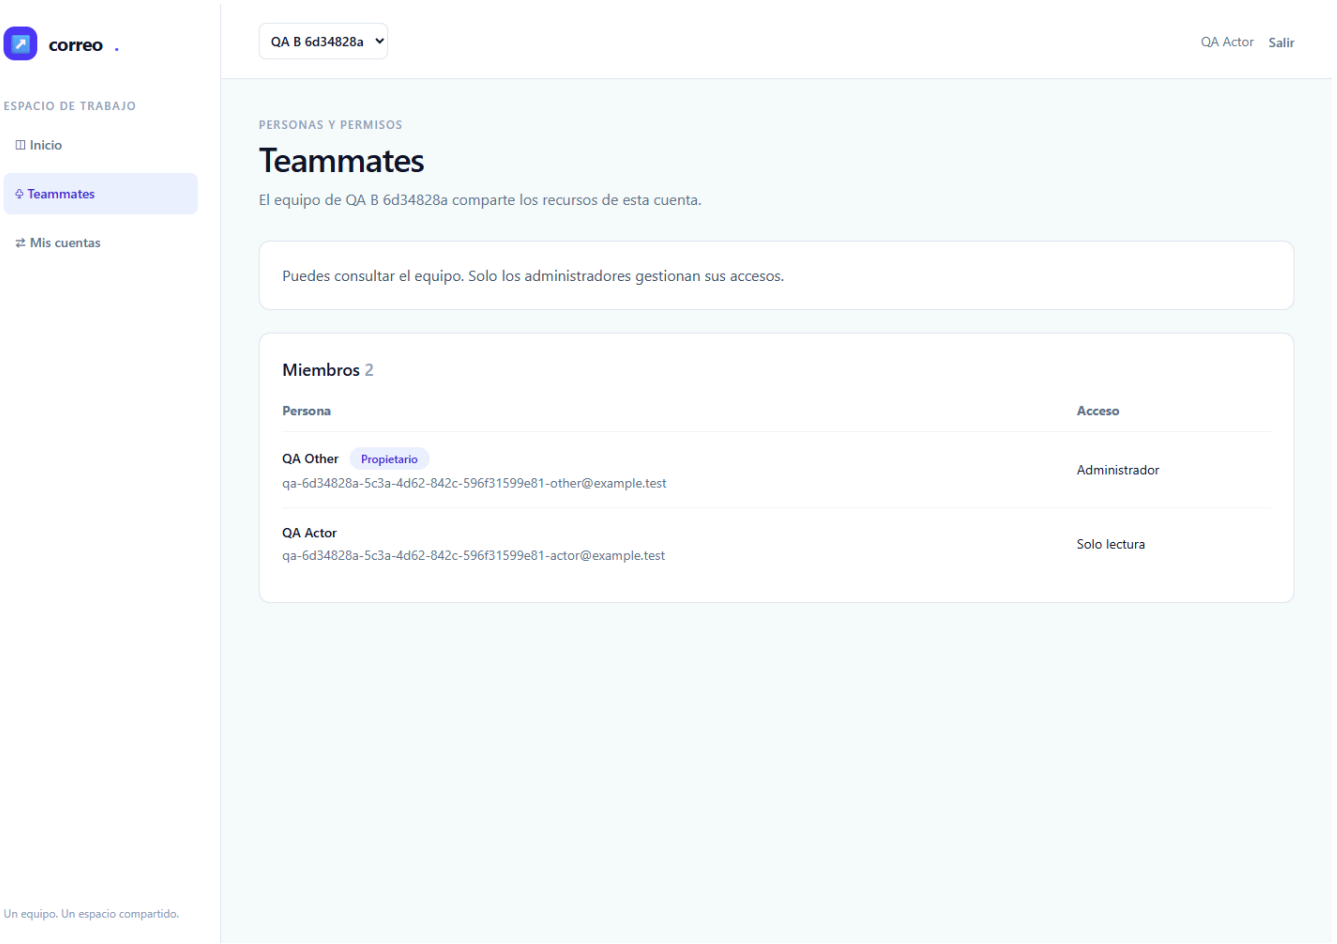

E2E-03 — Invitaciones


Invitación emitida desde UI y recibida en Mailpit; aceptación por destinatario previsto y una sola membresía. GET/POST rechazados para email incorrecto, token consumido, expirado, revocado y token antiguo tras reenvío; el enlace nuevo sí se acepta. DB comprueba ausencia de membresías negativas y longitud 64 del campo oculto token_hash; esa longitud por sí sola no demuestra el algoritmo. El hash SHA-256 y la concurrencia MySQL pertenecen al complemento Feature aportado; no se simulan con un resultado de fixture.

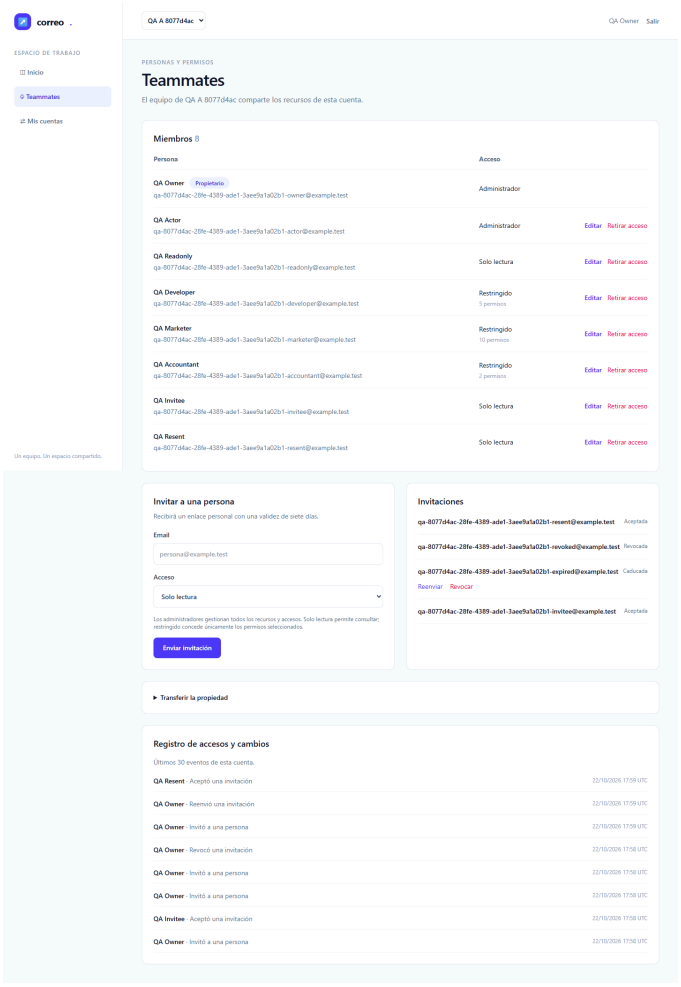


E2E-04 — Roles y propiedad

PASA en ambos perfiles: después del rechazo por contraseña incorrecta, el harness reabre la confirmación si el render la cerró. Se reacreditan transferencia válida, roles resultantes, auditoría de actor/cuenta/acción y los asserts responsive finales. FB01 comprueba además que el texto «La contraseña no es correcta» ya no esté visible tras «Propiedad transferida», conservando todos los asserts anteriores.

Read-only y Restricted (Developer/Marketer/Accountant) carecen de controles de administración y reciben 403 ante invitación, elevación de rol/scopes, eliminación y transferencia forjadas. Los tres perfiles aplican el catálogo real en UI; scope ajeno rechazado. Owner protegido de eliminación/degradación. Retirada y reducción desde UI se aplican en la siguiente acción de sesiones abiertas, conservando la cuenta. Transferencia exige contraseña correcta, eleva al nuevo propietario a Admin y conserva Admin anterior. Auditoría comprueba actor, cuenta y acción en DB y texto visible.

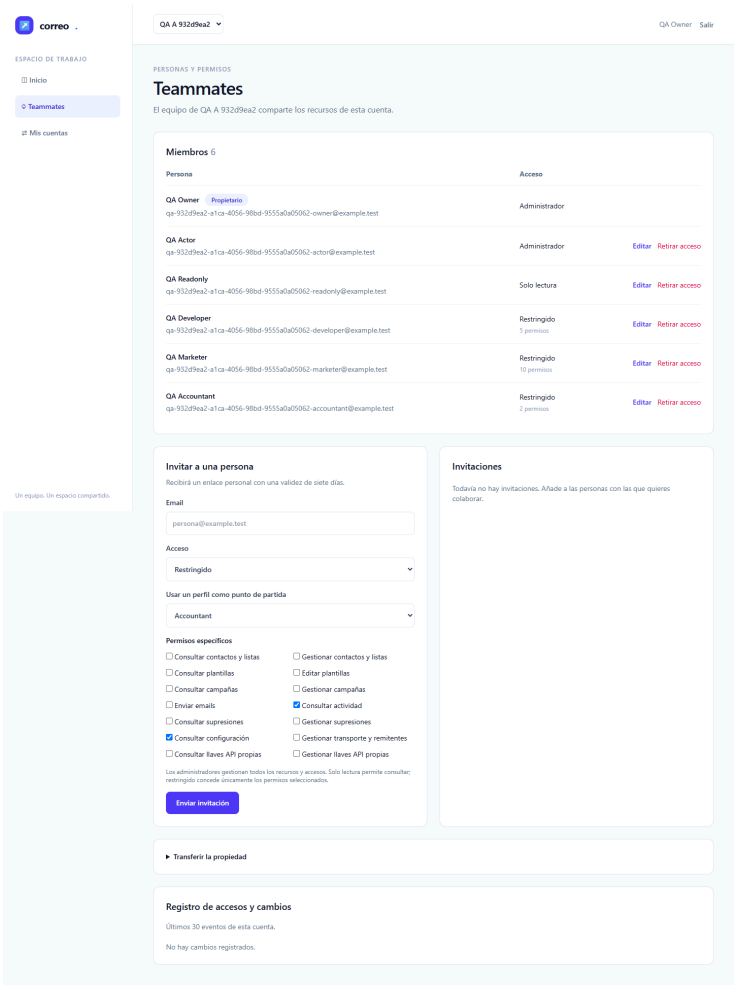
correo .
QA A 932d9ea2
QA Owner
Salir
ESPACIO DE TRABAJO
Inicio
Teammates
Mis cuentas
Un equipo. Un espacio compartido.
PERSONAS Y PERMISOS
Teammates
El equipo de QA A 932d9ea2 comparte los recursos de esta cuenta.
Miembros 6
Persona
Acceso
QA Owner
Propietario
qa-932d9ea2-a1ca-4056-98bd-9555a0a05062-owner@example.test
Administrador
QA Actor
qa-932d9ea2-a1ca-4056-98bd-9555a0a05062-actor@example.test
Administrador
Editar
Retirar acceso
QA Readonly
qa-932d9ea2-a1ca-4056-98bd-9555a0a05062-readonly@example.test
Solo lectura
Editar
Retirar acceso
QA Developer
qa-932d9ea2-a1ca-4056-98bd-9555a0a05062-developer@example.test
Restringido
5 permisos
Editar
Retirar acceso
QA Marketer
qa-932d9ea2-a1ca-4056-98bd-9555a0a05062-marketer@example.test
Restringido
10 permisos
Editar
Retirar acceso
QA Accountant
qa-932d9ea2-a1ca-4056-98bd-9555a0a05062-accountant@example.test
Restringido
2 permisos
Editar
Retirar acceso
Invitar a una persona
Recibirá un enlace personal con una validez de siete días.
Email
persona@example.test
Acceso
Restringido
Usar un perfil como punto de partida
Accountant
Permisos específicos
Consultar contactos y listas
Gestionar contactos y listas
Consultar plantillas
Editar plantillas
Consultar campañas
Gestionar campañas
Enviar emails
Consultar actividad
Consultar supresiones
Gestionar supresiones
Consultar configuración
Gestionar transporte y remitentes
Consultar llaves API propias
Gestionar llaves API propias
Los administradores gestionan todos los recursos y accesos. Solo lectura permite consultar; restringido concede únicamente los permisos seleccionados.
Enviar invitación
Invitaciones
Todavía no hay invitaciones. Añade a las personas con las que quieres colaborar.
Transferir la propiedad
Registro de accesos y cambios
Últimos 30 eventos de esta cuenta.
No hay cambios registrados.

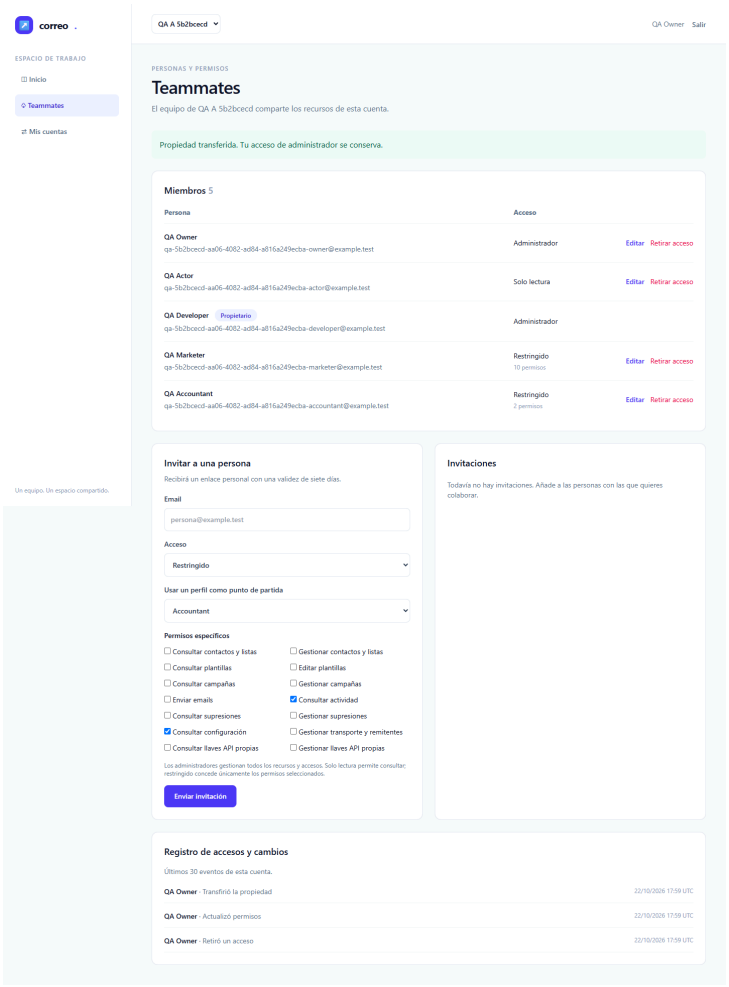


Evidencia responsive y checklist manual


El E2E-04 de este intento completó capturas con viewports de escritorio 1440×1000, móvil 390×844 y tableta 768×1024 en ambos perfiles. Los asserts de ancho de documento menor o igual que el viewport pasaron en móvil y tableta. Las imágenes son de página completa. Estas medidas no sustituyen el juicio humano de claridad, contraste y lenguaje.

En móvil la tabla de miembros tiene desplazamiento horizontal **interno** (overflow-x-auto en la vista): las acciones a la derecha requieren desplazarla. Cero desbordamiento de la página no significa que todas las columnas se vean simultáneamente. La revisión del agente observa navegación y formularios legibles; M-01 sigue pendiente de una persona.

FB01 resuelta y reacreditada: QA2-1 conservó el defecto de mensajes contradictorios. En este intento el error previo desaparece al completar la transferencia válida: el nuevo assert de ausencia visible pasó en ambos perfiles y las capturas actuales muestran el estado de éxito sin la alerta anterior. El helper de captura normaliza scroll a (0,0) para evitar desplazar la barra fixed en imágenes de página completa. Esta regresión funcional automatizada no sustituye la aceptación humana M-01, que permanece pendiente.

Perfil	Vista	Viewport	Ancho documento	Desbordamiento horizontal
native	mobile	390×844	≤ 390, assert real	No
native	tablet	768×1024	≤ 768, assert real	No
docker	mobile	390×844	≤ 390, assert real	No
docker	tablet	768×1024	≤ 768, assert real	No



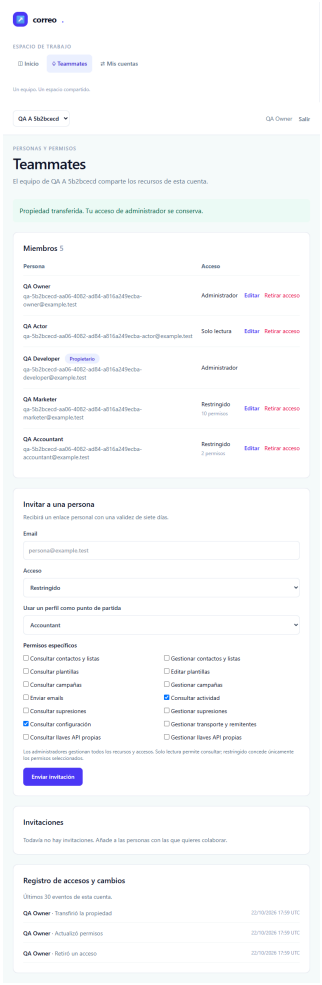

- [ ] **M-01 — Claridad y adaptación del panel español**: una persona debe aceptar formularios, mensajes, cuenta activa, permisos y legibilidad. Pendiente; capturas preparadas para revisión.
- [ ] **M-02 — Operación y límites**: pendiente de fase futura, fuera de C-01.

Trazabilidad y límites

Tareas	Escenarios	Estado de esta pasada
T-01	E2E-01, M-01	Automático fase 1 según tabla; M-01 humano pendiente
T-02	E2E-01/02, M-01	Automático fase 1 según tabla; M-01 humano pendiente
T-03	E2E-02/03/04, M-01	Automático fase 1 según tabla; M-01 humano pendiente
T-04	E2E-01–04, M-01	Regresión FB01 y automáticos acreditados; documentación/cierre sólo por root. M-01 humana pendiente
T-05–T-20	E2E-05–11 y complementos globales	No ejecutados ni aprobados en esta fase

Pruebas aisladas en MySQL **emailing_testing** con usuario exclusivo y TestingDatabaseGuard, sin migrar/refrescar/truncar. Fixtures identificadas por UUID y limpieza limitada a sus usuarios/cuentas. Ningún acceso ni cambio a emailing/lab_smoke. El servidor temporal 8084 fue detenido tras verificar su árbol propio; 8084 quedó sin listener y 8082/8083 respondieron 200. Recibo operativo: `raw/off-profile-cycle-2-attempt-2.json`. No hay trazas/vídeo con credenciales. JSON conserva estados,

conteos y errores materiales; sólo redacta rutas de perfil privado y secretos de enlaces/fixtures si aparecen en errores. Originales privados ignorados.

Historial de ejecución y del harness

Veredictos reales por intento: gates-history.json. Cada entrada conserva stdout completo y exit de qa-gate; las claves de QA1 se preservan y QA2 añade nombres únicos. El resultado actual es el mostrado arriba, sin combinar ni modificar conteos de ejecuciones distintas.

- results-attempt-1.json: 0 expected, 8 unexpected, 0 skipped, 0 flaky; 239.29 s.
- results-attempt-2.json: 1 expected, 7 unexpected, 0 skipped, 0 flaky; 919.63 s.
- results-attempt-3.json: 4 expected, 4 unexpected, 0 skipped, 0 flaky; 948.38 s.
- results-cycle-2-attempt-1.json: 8 expected, 0 unexpected, 0 skipped, 0 flaky; 146.69 s.
- results-cycle-2-attempt-2.json: 8 expected, 0 unexpected, 0 skipped, 0 flaky; 261.88 s.

QA1 permanece archivada íntegra con sus tres intentos y causas. QA2 fue autorizada explícitamente como un ciclo adicional después del diagnóstico y revisión A/B de dos cambios del harness: esperar 404 en el registro deshabilitado y reabrir la confirmación de transferencia si quedó cerrada tras validación. En el primer intento de QA2 no se modificó aplicación. No se elevaron presupuestos: se mantienen 360 s por caso, 30 s por acción/navegación, workers=1 y retries=0. El timeout inicial Docker de QA1 no adquiere una causa raíz retrospectiva por el resultado de QA2.

QA2-1 permanece archivada íntegra con su gate verde y el defecto de feedback descubierto en las capturas. Para QA2-2, implementer corrigió la limpieza del error de validación en la aplicación y aportó regresión MySQL roja/verde; revisión A/B aprobó el incremento y el assert FB01 de QA conservó los anteriores. QA no repitió el backend ni modificó producto. El contador sigue siendo QA2, intento 2 de un máximo de 3, sin retries automáticos.

Evidencias y reproducción

- Resultados reales: `raw/results.json`; gates y stdout completos: `raw/gates.json` y `raw/*.txt`.
- Fuentes ejecutables: `testing/playwright.config.mjs`, `testing/specs/E2E-01.spec.mjs` – `E2E-04.spec.mjs`, `testing/specs/helpers.mjs`, `testing/fixture.php`.
- Runner instalado en QA_CACHE_DIR o caché de usuario; ejecutar su cli.js con Node22 y --config testing/playwright.config.mjs desde la raíz del proyecto. Chromium local existente, sin descargas.
- Capturas de ambos perfiles: `screenshots/`; informe de esta fase preservado en `testing/fase-1/report.md` y `report.pdf`.