Informe QA — M1 web CPU — 2026-11-03

Dato	Resultado
Suite CPU, revisión 2	**VERDE: 21/21 en tres corridas consecutivas**, 0 fallos, 0 flaky, 0 omitidos, 0 interrumpidos
Estado global de M1	**NO-VERDE / auditoría parcial**: despliegue, trazabilidad canónica y manuales pendientes
URL	http://127.0.0.1:3000; API aislada http://127.0.0.1:8000
Entorno	Windows, Chromium real con `--disable-gpu`, un worker, herramientas fijadas existentes
Plan	Plan de pruebas · Plan de implementación

Alcance y límites

Cada corrida contiene los mismos **19 tests UI con API interceptada y 2 smokes HTTP reales**; las tres repeticiones no son 63 escenarios distintos. Los fixtures UI cierran con 404 las rutas no declaradas. Audio WAV silencioso, VRAM y eventos son sintéticos. API-01/02 usan exclusivamente el server HTTP temporal sin engines y con datos aislados en `.cache/`; no validan el backend de generación/reintento B3. No se accedió a la base de datos del usuario, ni se ejecutaron WSL, Docker, Ollama, inferencia GPU o instalaciones.

La evidencia CPU no demuestra dispatcher y engine-mock integrados, persistencia SQLite, post-proceso FFmpeg Linux, SSE/Range reales, recuperación tras reinicio ni generación musical. No cierra T-04, T-05, T-07, T-15 completa o M1. No se han modificado código de producto, Git, ledger, estados ni criterios desde esta auditoría.

Comando usado en cada corrida, con `scripts/env.ps1` cargado:

```
& scripts/pnpm.ps1 --filter ./apps/web exec playwright '--' test --config=playwright.cpu.config.ts
```

Veredicto oficial de qa-gate — revisión 2

Se ejecutó el script oficial del plugin sobre cada JSON original; los tres procesos Playwright y los tres gates devolvieron exit 0. Sin reintentos ni justificaciones de flaky. Duraciones: 22,8 s / 22,6 s / 22,3 s.

Corrida 1


```
{
  "verdict": "VERDE",
  "counts": {
    "passed": 21,
    "failed": 0,
    "flaky": 0,
    "skipped": 0,
    "interrupted": 0
  },
  "flaky_sin_justificar": [],
  "flaky_justificados": {},
  "threshold": "verde ⇔ 0 failed, 0 flaky sin justificar, 0 interrumpidos y ≥1 test ejecutado"
}
```


Corrida 2


```
{
  "verdict": "VERDE",
  "counts": {
    "passed": 21,
    "failed": 0,
    "flaky": 0,
    "skipped": 0,
    "interrupted": 0
  },
  "flaky_sin_justificar": [],
  "flaky_justificados": {},
  "threshold": "verde ⇔ 0 failed, 0 flaky sin justificar, 0 interrumpidos y ≥1 test ejecutado"
}
```


Corrida 3


```
{
  "verdict": "VERDE",
  "counts": {
    "passed": 21,
    "failed": 0,
    "flaky": 0,
    "skipped": 0,
    "interrupted": 0
  },
  "flaky_sin_justificar": [],
  "flaky_justificados": {},
  "threshold": "verde ⇔ 0 failed, 0 flaky sin justificar, 0 interrumpidos y ≥1 test ejecutado"
}
```

Resultados por caso

Las aserciones están en los JSON originales enlazados al final. Los IDs históricos E2E no implican que se haya ejecutado el bloque de despliegue completo del plan.

Caso	C1	C2	C3
API-01 rechaza un Origin ajeno	expected	expected	expected
API-02 publica el contrato OpenAPI	expected	expected	expected
E2E-02 crea una canción con letra y declaración de autoría	expected	expected	expected
CPU-UI Crear exige autoría con explicación accesible	expected	expected	expected
CPU-UI Crear sin sistema disponible explica bloqueo y no genera	expected	expected	expected
CPU-UI dos variantes requieren estimación válida que cabe en VRAM sintética	expected	expected	expected
E2E-03 mantiene la letra al cambiar a instrumental	expected	expected	expected
E2E-03 bloquea una etiqueta de letra desconocida	expected	expected	expected
E2E-11 permite instrumental sin declaraciÃ³n y vuelve a exigirla	expected	expected	expected
E2E-04 muestra la tarjeta y la visualizaciÃ³n de 96 columnas	expected	expected	expected
CPU-UI feed distingue generación completada, post y take ready	expected	expected	expected
CPU-UI feed conserva error de acción al cancelar	expected	expected	expected
CPU-UI feed reintenta sólo por acción explícita y conserva el take	expected	expected	expected
E2E-05 cancela una tarjeta y conserva el job visible	expected	expected	expected
E2E-01 conserva la toma seleccionada y los atajos al navegar	expected	expected	expected
abre el estudio y navega a Sistema	expected	expected	expected
E2E-07 muestra tomas, forma de onda, letra y procedencia	expected	expected	expected
CPU-UI sólo permite maestro ready y muestra fallos de descarga	expected	expected	expected
E2E-08 carga la biblioteca, busca y cambia a lista	expected	expected	expected
CPU-UI preescucha sin maestro usa última toma ready y explica fallback	expected	expected	expected
E2E-08 abre la papelera y restaura una canción	expected	expected	expected

API HTTP real

Bloque	Resultado en las tres corridas	Límite
API-01	POST `/api/songs` con Origin ajeno → 403 y `FORBIDDEN_ORIGIN`	No prueba generación, almacenamiento ni engine
API-02	GET `/openapi.json` → 200 y ruta `/api/generations` presente	Publicación del contrato; no conformidad funcional completa

Estos dos casos están incluidos en los 21 del reporter y del gate, separados aquí de los 19 de UI. Sin bloques A11Y automatizados adicionales en el plan.

Tanda QA1 conservada y cambio de revisión

QA1 dio **21/21, 20/21 y 20/21**: la segunda corrida falló por selector `getByRole('alert')` ambiguo (mensaje real visible y anunciador de rutas Next.js); la tercera agotó 30 s esperando pulsar Generar antes de ejecutar Cancelar, con botón deshabilitado y campos vacíos al final. No se reclasificaron como verde, no se borraron ni se justificaron como flaky.

La revisión 2 sólo cambió los tests `e2e/song-detail.spec.ts` (alerta filtrada por texto de descarga) y `e2e/generation-feed.spec.ts` (espera de `details.advanced > summary` antes de rellenar). La última tanda muestra estabilidad en tres corridas observadas; no acredita una causa resuelta de cualquier incidencia efímera de infraestructura. El informe histórico conserva los gates NO-VERDE, capturas, trazas y contextos.

Informe histórico QA1 · Resumen QA1 · Hashes de los dos tests cambiados.

Fuente auditada y verificación adicional

81 ficheros de fuente/tests/configuración web comparados antes y después de cada tanda: **sin cambios durante QA1 ni durante QA2**; entre tandas cambiaron sólo los dos tests indicados. `next-env.d.ts` autogenerado queda fuera de la medición.

- Crear SHA-256: `e2af311d48f6e0258d735df38f355e3f13c49367bf77b27da94abdf1b8a99c8e`.
- Test unitario Crear SHA-256: `be694aea0e9a6b5d1fafb89f6cccda30a51c492c0837074bbcc6f2d309ee5736`.

El orquestador ejecutó lint, TypeScript y build final con exit 0; este auditor revisó sus logs. El build compila y enumera seis rutas, con aviso sobre `pnpm-workspace.yaml` /directorio home aislado bajo `.cache`; no se oculta ese aviso. La suite unitaria final del orquestador registra **413 pruebas / 32 ficheros PASS**. V8 del conjunto medido: statements 96,08 %, branches 92,80 %, functions 96,55 %, lines 99,11 %; no representa cobertura de todo el repositorio. El log contiene avisos jsdom de canvas; las

comprobaciones de navegador aquí usan Chromium real. No se ha repetido una suite global ni atribuido un nuevo gate unitario a esta auditoría.

- web-suite-final.log.
- web-build-final.log.
- web-tsc.log.
- web-lint.log.

Puertas previas y trazabilidad


Guardrail oficial con Git Bash local: ambos objetivos loopback permitidos. `ledger-lint`: **exit 0, 0 incoherencias y 20 avisos**. `coverage-check`: **exit 0 y 0 referencias rotas**, pero `referenced: []` y T-00…T-17 figuran sin cobertura canónica declarada; los 16 bloques definidos no tienen referencias desde `Cubre (tests)` del ledger. Las tablas descriptivas del plan no sustituyen esos enlaces. Las tareas con UI T-08…T-15 permanecen con esa advertencia y el estado global no se declara verde.

Tarea/área	Evidencia CPU	Pendiente
T-09 Crear	Autoría, bloqueo sin sistema, variantes por estimación sintética, instrumental/etiquetas	Generación integrada
T-06/T-10 Feed	Secuencia sintética, espera `ready`, cancelación por evento, error/reintento explícito	SSE y engine reales
T-11 Biblioteca	Búsqueda/lista, papelera/restauración, fallback de toma lista	Persistencia real
T-12 Canción	Maestro `ready`, valoración, onda, procedencia y error descarga	Artefactos de producto
T-13 Reproductor	Audio sintético y conservación al navegar	M-02 completa y audio real
T-01/T-03	Smokes HTTP API-01/02	Integración completa
T-08/T-15	Navegación y tres corridas CPU	Trama de despliegue y trazabilidad canónica

Capturas e inspección visual limitada

Se inspeccionaron realmente la captura del feed listo y la del fallo de descarga de QA1. La segunda muestra el mensaje rojo de descarga legible: el fallo era la ambigüedad del selector. La vista del feed muestra formulario y tarjeta Lista del fixture. Esto no equivale a aprobar ambos temas, contraste

completo ni teclado. La suite sólo guarda una captura explícita en los casos aprobados y capturas/trazas en fallos: los restantes casos tienen aserciones JSON, sin captura individual. M-02 queda pendiente.

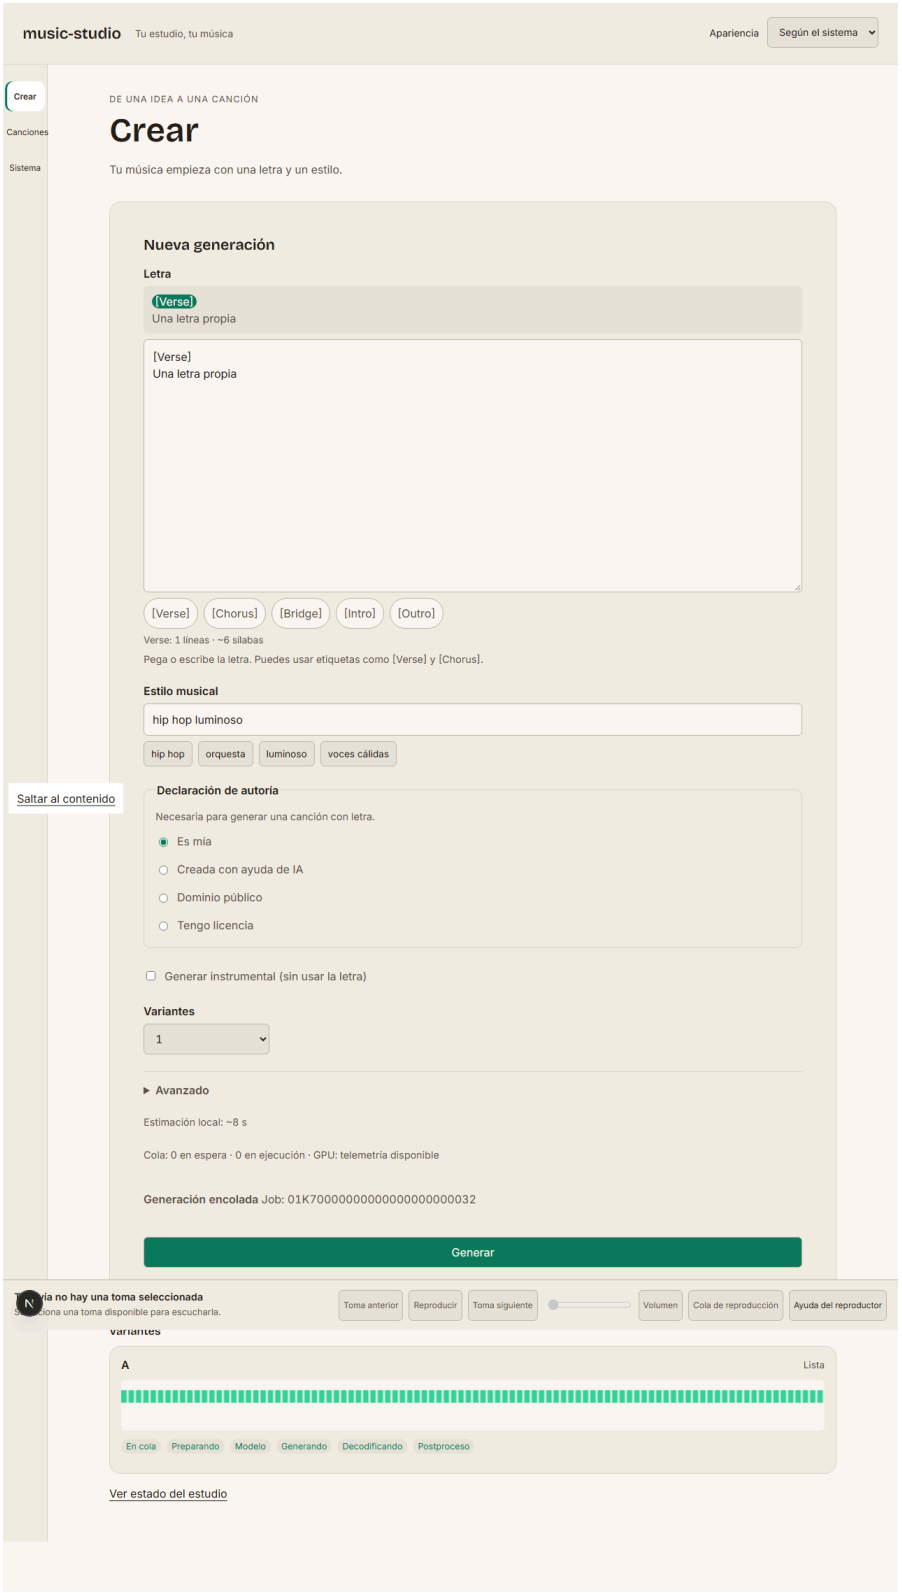

Captura del fallo de selector QA1.

Checklist manual y despliegue pendientes

- [ ] **M-01:** generar con ACE-Step/GPU, escuchar y revisar `spilled:false` (T-04/T-05/T-16).
- [ ] **M-02:** ambos temas, contraste, foco, reproductor por teclado y `prefers-reduced-motion` (T-08/T-13).
- [ ] **M-03:** backup y restauración de datos, fuera de esta ejecución (T-02).
- [ ] Compose con engine-mock real; tres corridas del producto; FFmpeg Linux, SQLite, SSE/Range reales y recuperación.
- [ ] Inspección visual del PDF: falta rasterizador PDF instalado; no se instala. El PDF se valida estructuralmente por cabecera, páginas y EOF, sin afirmar revisión visual del PDF.

Evidencia original

- Corrida 1: JSON original · HTML · gate · salidas.
- Corrida 2: JSON original · HTML · gate · salidas.
- Corrida 3: JSON original · HTML · gate · salidas.
- revision-2-summary.json.
- revision-2-source-pre.json.
- revision-2-source-post.json.
- final-ledger-lint.log.
- final-coverage-check.log.
- preflight-exits.json.
- guardrail.log.

QA parcial terminada; no se cierran estados ni se invoca documenter. El cierre integral corresponde al orquestador tras sus puertas pendientes.