QA independiente T11 — intento 2

Campo	Resultado
Fecha	2026-11-05
Veredicto de qa-gate	**VERDE**, exit 0
Evaluación del alcance local	**NO ACEPTADO: QA2-V01 Important de legibilidad**
Resultado real	72/72 correctos; 0 fallos
Fuentes	838 SHA antes/después; 0 cambios
Escenarios	12 archivos, 3 proyectos; conteo tomado del JSON, no supuesto
Sesión / PID	77306; helper 33672, Playwright 6096
Raíz	`C:\laragon\www\metricool\storage\framework\testing\t43\run-general-48262984-4932-47db-90f6-7011cd33f5bb`

Veredicto y alcance


```
{
  "verdict": "VERDE",
  "counts": {
    "passed": 72,
    "failed": 0,
    "flaky": 0,
    "skipped": 0,
    "interrupted": 0
  },
  "flaky_sin_justificar": [],
  "flaky_justificados": {},
  "threshold": "verde ⇔ 0 failed, 0 flaky sin justificar, 0 interrumpidos y ≥1 test ejecutado"
}
```


Exit Playwright 0; duración 1014.417s; errores de runner 0; reintentos 0. Desktop 1440×900, mobile 375×812 y mobile-360 360×740: {'desktop': 24, 'mobile': 24, 'mobile-360': 24}. Ejecución única, sin reiniciar por timeout de observación ni repetir casos. Las comprobaciones independientes de captions son 42/42 correctas; detalle y cualquier discrepancia en caption-independent-checks.json.


Este informe aporta evidencia local para que el orquestador decida los estados de T07/T11. **QA no modifica ni cierra tareas, plan o spec**. El estado de entrada era 6/23 tareas completadas y T07/T11 en progreso; no se acepta el roadmap completo por superar estos recorridos. La QA1 original conserva su NO-VERDE 62/63 y no se altera. El diagnóstico SQLite y la regresión focal posteriores se documentan en sqlite-concurrency; la excepción del primer recorrido no se inventa retrospectivamente.

QA2-V01 — Important: subtítulos casi ilegibles con ajuste permitido

El recorrido UI de captions importa texto, cambia el tamaño a22px y conserva el estilo por defecto: fill blanco, contorno negro de grosor2. Sobre el lienzo negro, las dos líneas son prácticamente ilegibles mientras el emoji púrpura permanece visible. QA y el orquestador inspeccionaron la misma evidencia nueva. Es una limitación funcional de lectura en un ajuste permitido, no una preferencia estética. El test automático puede pasar porque no comprueba legibilidad de ese estilo; los renders medidos con strokeWidth0 son otro escenario.

La causa raíz no se ha probado: que el contorno cubra el glifo por paint order sigue siendo hipótesis. No se afirma ratioWCAG ni se aplica un parche durante QA. T07/T11 permanecen abiertas; root hará reproducción RED, corrección y revisión afectada después de liberar el slot nativo. Se conserva la misma pasada, sin repetirla ni detenerla.

Hallazgo estructurado. Recorte fiel del original mobile 375, x0/y900/375×600; original completo conservado en raw/artifacts.

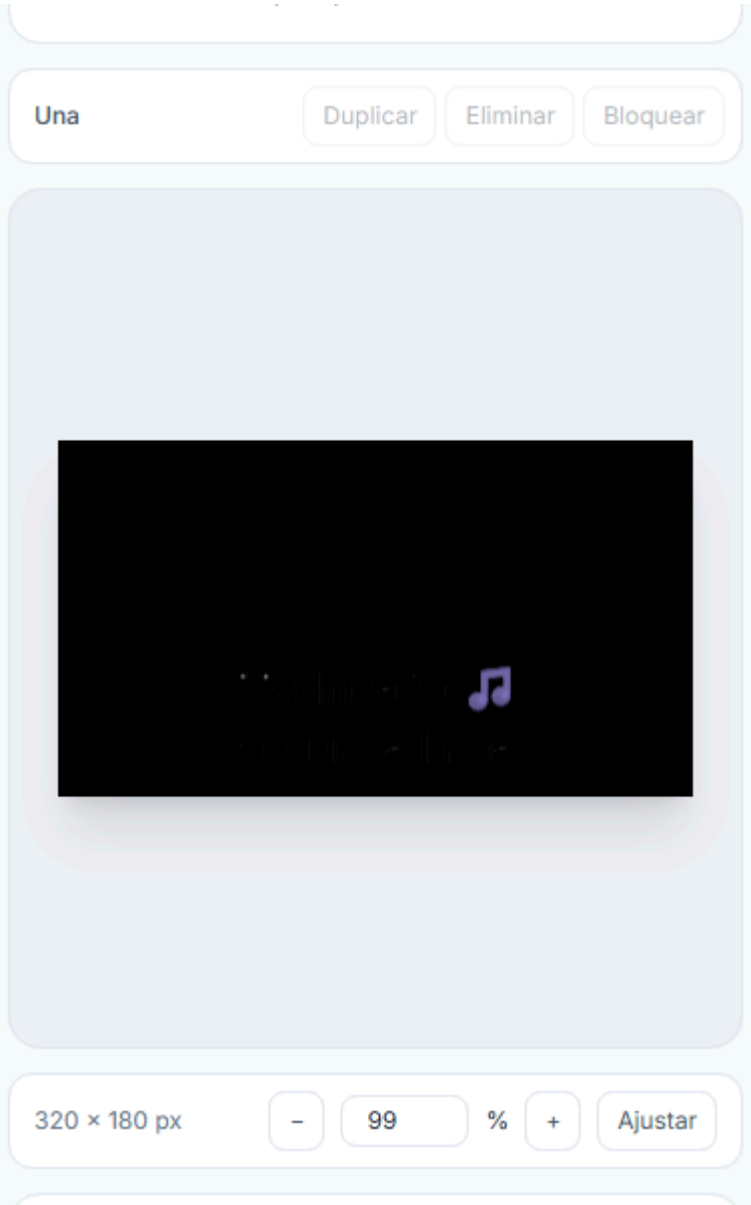

Aislamiento, límite OS y estabilidad

URL http://localhost:8080 validada por el guardrail oficial. El puerto estaba libre; el runner exige servidor propio y `reuseExistingServer:false`. SQLite, storage y cuentas desechables pertenecen al UUID de esta pasada; sin reutilizar ni detener Node ajeno. Inicio 2026-11-05T21:52:50.750123+00:00, fin 2026-11-05T22:09:46.723363+00:00. Sin .env/MySQL/VPS, ONNX/test_background/imaging, bucket R2 real ni publicación social.

El helper QA2 y sus hijos están en un JobObject de **3 GiB de COMMIT agregado**, consultado al kernel: límite 3221225472 B, kill-on-close=True, breakaway=False, pico 1243049984B (1.158GiB). El observador posterior y sus procesos FFmpeg/Chromium/Python tienen un Job equivalente: pico 891523072B, límite 3221225472B. **No es RSS ni una reserva previa de 3 GiB.** El límite se impone al árbol, además de los supervisores nativos de fase de la aplicación. No se induce OOM.

Snapshot directo: 838 rutas, incluidos API OpenAPI, guía API/MCP, README, módulo MCP, deploy, document-contract, matriz, contrato captions, ledger/test-plan, renderer estático/vector/fuentes, fixtures reales `tests/Fixtures/fonts`, soporte `.mjs` / `.d.mts` y public/build completo. Los hashes de sources-before y sources-after coinciden. T12 estuvo congelada y no se excluyó.

Adicionalmente se comprobaron las39 fuentes revisadas,76 generados y siete descriptores tanto antes del arranque como al terminar: pre, post. Cuatro fuentes del freeze están fuera de los árboles generales: test_caption_archive.py y tres helpers de storage. Su baseline adicional es el manifiesto revisado, verificado antes; no se modificó el archivo sources-before para fingir que esas cuatro estaban en el snapshot directo. No hay exenciones de integridad.

Cobertura, ledger y trazabilidad

Ledger-lint exit0:0 incoherencias/18 avisos,16 Changelog y dos cabeceras de revisión no canónicas. No se editaron durante QA. Coverage-check exit0: 0 referencias rotas, 0 tests sin referencia y ningún GWT huérfano. T11 incluye E2E-11–25 y M03; T07 comparte exportaciones estáticas y multipágina. Sin bloques API-xx/A11Y-xx definidos ni mínimo unitario configurado; no se inventa porcentaje de cobertura de código o auditoría axe.

La puerta sigue mostrando tareas fuera del alcance sin mapeo: **T-01, T-02, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20**. No reciben exención ni verde global. T10/E2E09–10 siguen sin ejecución por la restricción de memoria/ONNX. Salidas y códigos literales: gates.json.

Criterio T11/T07	Evidencia actual	Resultado / límite
v2, corte, pistas, ventanas, página2, undo/reapertura	E2E-11–19 y regresiones Studio	Resultado individual del JSON en tabla inferior
Compuesto vídeo/audio/overlays/fade, MP4/GIF, revisión y borrador	E2E-21; recálculo de MP4/GIF descargados	Muestras nuevas por viewport, sin reutilizar resultados QA1

Criterio T11/T07	Evidencia actual	Resultado / límite
Cola, cancel/retry, historial paginado, orden/escala	E2E-20/22	Worker real local y55 exportaciones para paginar
Importar/editar/estilo/offset/eliminar/undo/reabrir y exportSRT/VTT/error	E2E-23	Unicode y tiempos observados; no ASR/traducción
Ventana `[start,end)` y opacidad en fade	E2E-24 + observador independiente	Decode antes/inicio/dentro/fin/después, ratios y máscaras
A sola, C→A y A→C	E2E-24 + frames decodificados	Ventanas de origen/cue y orden de páginas observables
Fuente privada y SVG/PNG/PDF reales multipágina	E2E-24 + XML/ZIP/SHA/raster independiente	Texto/fuente portable y contenido, no solo firma o DTO
Revisión fijada tras limpiar subtítulos actuales	E2E-24,25	Outputs revisión 1 y documento actual revisión 2
UI/API/MCP abilities, propietario y conflicto	E2E-25 + revisión backend previa	Canales compartidos; no publicación externa
Bordes LF, separadores, importappend e IDs globales	A2/B2/C2 y tests PHP/JS previos fijados en freeze	Revisados antes de QA; no se suman como tests de esta pasada
Presupuesto OS	Job QA/observador y runtime de fases	Windows COMMIT medido; no RSS/multimedia Linux/VPS

Medición propia de vídeo y audio compuesto

Los MP4/GIF descargados de **esta QA2** se decodificaron nuevamente, sin generar más exportaciones. MP4 H264100×80,42 frames/3,5 s,AAC 48000 Hz/estéreo; GIF50×40,42 frames/3,5 s y sin audio. Se contrastan píxeles de overlays/fade, movimiento RMS, revisión 1 frente a actual 2 y borrador con marca/medio exactos. Detalle completo: composite-audit.json y samples/desktop,mobile,mobile-360.

El recálculo Python del PCM es independiente del helper JS del test. Mesetas440/880 deben estar 0,04–0,06; rampas 0,015–0,025; marcador 1760 fuera del trim<0,003, cola RMS<0,002 y diferencia L/R<0,001. Ambos canales se comprueban. El 880 posterior al fin del vídeo acredita continuidad de música; no es una valoración musical humana.

Viewport	440 L/R	880 L/R	Ataque L/R	Salida L/R	Marcador1760 L/R	ColaRMS L/R
desktop	0.049847/0.049847	0.049994/0.049994	0.019968/0.019968	0.019963/0.019963	0.000025/0.000025	0.000000/0.000000
mobile	0.049847/0.049847	0.049994/0.049994	0.019968/0.019968	0.019963/0.019963	0.000025/0.000025	0.000000/0.000000
mobile-360	0.049847/0.049847	0.049994/0.049994	0.019968/0.019968	0.019963/0.019963	0.000025/0.000025	0.000000/0.000000

Medición propia de subtítulos

El observador no importa captions.js, captions-renderer.js ni sus asserts. Trabaja sobre los bytes descargados: ffprobe/FFmpeg, ZIP/XML, SHA, Pillow y PyMuPDF; Chromium sin red para volver a rasterizar el SVG portable. El perfil de observación registra archivos, índices y ventanas esperadas; no deduce PASS del nombre del caso. SVG contiene texto y la fuente WOFF2 embebida, cuyo SHA se contrasta con el snapshot privado validado. Los PNG y cada página PDF se rasterizan realmente; una firma PDF o tamaño ZIP no basta.

La fixture de ventana es 160×120/FPS12, cue «Hola» global[0,25,1,25), con transición entre 0,5 y 1 s. Frames0/2 anteriores,3 en inicio,4/6/9/14 activos,15 en fin exacto y17 posterior. Se cuentan múltiples umbrales16/64/128/200/240, bbox, luminancia y diferencias RGB. Se compara luminancia de la máscara de glifos muy brillantes antes y durante el fade; ratio aceptado 0,94–1,06, con tolerancia a codec. No se afirma inferir el número interno de llamadas de dibujo cuando dos composiciones producen píxeles matemáticamente idénticos.

Viewport/formato	Frames decodificados	Píxeles>200 por índice	Ratio máscara brillante entre frames
desktop/mp4	18	{0: 0, 2: 0, 3: 181, 4: 181, 6: 181, 9: 181, 14: 181, 15: 0, 17: 0}	[4, 9]: 1.000000, [4, 14]: 1.000000
desktop/gif	18	{0: 0, 2: 0, 3: 181, 4: 181, 6: 181, 9: 181, 14: 181, 15: 0, 17: 0}	[4, 9]: 1.000000, [4, 14]: 1.000000
mobile/mp4	18	{0: 0, 2: 0, 3: 181, 4: 181, 6: 181, 9: 181, 14: 181, 15: 0, 17: 0}	[4, 9]: 1.000000, [4, 14]: 1.000000
mobile/gif	18	{0: 0, 2: 0, 3: 181, 4: 181, 6: 181, 9: 181, 14: 181, 15: 0, 17: 0}	[4, 9]: 1.000000, [4, 14]: 1.000000
mobile-360/mp4	18	{0: 0, 2: 0, 3: 181, 4: 181, 6: 181, 9: 181, 14: 181, 15: 0, 17: 0}	[4, 9]: 1.000000, [4, 14]: 1.000000
mobile-360/gif	18	{0: 0, 2: 0, 3: 181, 4: 181, 6: 181, 9: 181, 14: 181, 15: 0, 17: 0}	[4, 9]: 1.000000, [4, 14]: 1.000000

Selección fuente: A dura 2 s y tiene fade 0,5s; cue AA 1,8–1,95. C contiene cue CCCCCCCC 3,8–4 global. A sola conserva el cue completo; C→A lo remapea tras C; A→C cambia propiedad de ventana en el midpoint para conservar la cue de C sin duplicar la de A. El contenido de las cues y los fondos permiten distinguir fase y orden. No se reusa el compilador de selección del producto para calcular estos índices.

Viewport/selección	Frames reales	Píxeles>200 por índice
desktop/a	60	{0: 0, 53: 0, 54: 139, 55: 139, 58: 139, 59: 0}
desktop/c-a	120	{0: 0, 8: 0, 9: 466, 10: 466, 14: 466, 15: 0, 113: 0, 114: 139, 115: 139, 117: 139, 118: 139, 119: 0}
desktop/a-c	105	{0: 0, 50: 0, 52: 0, 53: 0, 54: 464, 55: 469, 56: 468, 59: 465, 60: 0, 104: 0}
mobile/a	60	{0: 0, 53: 0, 54: 139, 55: 139, 58: 139, 59: 0}
mobile/c-a	120	{0: 0, 8: 0, 9: 466, 10: 466, 14: 466, 15: 0, 113: 0, 114: 139, 115: 139, 117: 139, 118: 139, 119: 0}
mobile/a-c	105	{0: 0, 50: 0, 52: 0, 53: 0, 54: 464, 55: 469, 56: 468, 59: 465, 60: 0, 104: 0}
mobile-360/a	60	{0: 0, 53: 0, 54: 139, 55: 139, 58: 139, 59: 0}
mobile-360/c-a	120	{0: 0, 8: 0, 9: 466, 10: 466, 14: 466, 15: 0, 113: 0, 114: 139, 115: 139, 117: 139, 118: 139, 119: 0}
mobile-360/a-c	105	{0: 0, 50: 0, 52: 0, 53: 0, 54: 464, 55: 469, 56: 468, 59: 465, 60: 0, 104: 0}

SVG/página	Texto vectorial	SHA WOFF2 embebido	Coincide fuente privada
desktop/page-001.svg	['Hola']	7b1431f0b4369904db5ab319b0c925b8b306d443f03a5e9fc996ed76e843f544	True
desktop/page-002.svg	['Hola']	7b1431f0b4369904db5ab319b0c925b8b306d443f03a5e9fc996ed76e843f544	True
mobile/page-001.svg	['Hola']	2243f6c6fdd446824bf5fad41825d5fa8f49596185757bc654f757ee601dc66b	True
mobile/page-002.svg	['Hola']	2243f6c6fdd446824bf5fad41825d5fa8f49596185757bc654f757ee601dc66b	True
mobile-360/page-001.svg	['Hola']	d691633f54e9a5ca332fdce266afbac7cfcef07b08cbe2d05620386246bab0cb	True
mobile-360/page-002.svg	['Hola']	d691633f54e9a5ca332fdce266afbac7cfcef07b08cbe2d05620386246bab0cb	True

Artefactos: observaciones, checks, estáticos, raster SVG. Los PNG extraídos, PDF, SVG extraídos/rasterizados y MP4/GIF/selecciones están en samples/captions//. El SRT/VTT descargado se conserva en raw/artifacts, con Unicode y tiempos del recorrido UI.

Resultados por escenario

Cada caso se ejecutó una vez por proyecto; test-index.json conserva todos los resultados/retries/errores. La tabla no sustituye el JSON original.

Archivo/caso	Desktop	Mobile375	Mobile360
all-brands.spec.ts — E2E-04 · Todas las marcas: totales, tabla por marca, gráfica y cambio de periodo	PASA	PASA	PASA
brand-reporting.spec.ts — Ads and reports retain the selected brand across navigation and report creation	PASA	PASA	PASA
metrics-quality.spec.ts — Metrics: zero activity retains partial coverage, stale dates and suppressed unequal comparison	PASA	PASA	PASA
studio-audio-editor.spec.ts — Studio audio editor: upload, add, trim, split, undo, play, persist and reopen a private brand track	PASA	PASA	PASA
studio-audio-editor.spec.ts — Studio audio editor: decimal page duration uses document bounds rather than rounded frame bounds	PASA	PASA	PASA
studio-audio-resources.spec.ts — Studio audio resources API: private binary upload, byte ranges and native browser playback	PASA	PASA	PASA
studio-automation.spec.ts — Studio automation: own template substitutes literal fields in an independent branded design and exports	PASA	PASA	PASA

Archivo/caso	Desktop	Mobile375	Mobile360
studio-automation.spec.ts — Studio automation: brand styles, proportional resize and independent variants persist and export	PASA	PASA	PASA
studio-av-composite.spec.ts — Studio composite export: public uploads and revision preserve moving video overlays transition and measured two-tone audio through download and draft	PASA	PASA	PASA
studio-captions.spec.ts — Captions UI: import edit style offset delete undo reopen and download SRT VTT with clear file errors	PASA	PASA	PASA
studio-captions.spec.ts — Captions render: private font pinned MP4 GIF and SVG retain opaque cues across page fade	PASA	PASA	PASA
studio-captions.spec.ts — Captions access: revision pinned API MCP abilities ownership and optimistic conflicts	PASA	PASA	PASA
studio-frame-export.spec.ts — Studio frame export: choose a local page time, export real pixels and retain it with the private brand output	PASA	PASA	PASA
studio-native-export.spec.ts — Studio native export: order pages, resume history, cancel retry and download real MP4 GIF before a brand draft	PASA	PASA	PASA
studio-native-export.spec.ts — Studio native history: paginate real exports in one request per page and reopen without creating work	PASA	PASA	PASA

Archivo/caso	Desktop	Mobile375	Mobile360
studio-timeline.spec.ts — Timeline: edit windows, split, persist and run a common playhead without changing the document	PASA	PASA	PASA
studio-timeline.spec.ts — Timeline: an uploaded real video with an open source end can be split and previewed	PASA	PASA	PASA
studio-timeline.spec.ts — Timeline: splitting the second page uses local clip time and survives undo and redo	PASA	PASA	PASA
studio-timeline.spec.ts — Timeline: buffering never consumes a short clip before playback starts	PASA	PASA	PASA
studio-timeline.spec.ts — Timeline: closing while media buffers cancels the pending playback	PASA	PASA	PASA
studio.spec.ts — fractional exports round to 21 pixels and register PNG JPEG WebP in the brand library	PASA	PASA	PASA
studio.spec.ts — design persists, exports real PNG and starts a publication in its brand	PASA	PASA	PASA
studio.spec.ts — undo, page ordering and portable JPEG/WebP/SVG/PDF exports retain the design	PASA	PASA	PASA
studio.spec.ts — a stale revision preserves local edits and can recover the server version	PASA	PASA	PASA

Inspección visual y manuales

Las capturas del editor de captions, diálogo y medios se inspeccionan por viewport. Se conservan originales completos; en PDF se puede mostrar un detalle superior explícitamente identificado para

mantener legibles controles. Los frames de ventana/fade/selección y raster SVG/PDF se inspeccionan aparte. El resultado exacto de la revisión visual y del PDF real se conserva en raw/pdf-validation.json.

Las tres imágenes siguientes son detalles recortados del panel para conservar legibilidad en PDF; `raw/caption-screenshot-crops.json` registra las coordenadas. Los originales completos se conservan en screenshots/captions--full.png y raw/artifacts, sin alterar sus píxeles.

Captions — desktop

Subtítulos 2/5000 Añadir subtítulo

Una pista para todo el proyecto. Importa SRT/VTT o escribe texto; el reconocimiento de voz y la traducción aún no están disponibles.

Al importar

Añadir a la pista

Archivo SRT o VTT

Choose File No file chosen

Descargar SRT Descargar VTT

Failed to execute 'decode' on 'TextDecoder': The encoded data was not valid.

Buscar subtítulos

0.350–0.850 Modificado segunda línea

0.850–1.350 Adiós

Texto del subtítulo

Modificado
segunda línea

Inicio del subtítulo

0.35

Fin del subtítulo

0.85

Ir al subtítulo Eliminar subtítulo

Desplazar toda la pista (segundos)


0

Aplicar desplazamiento


▶ Estilo de subtítulos

La reproducción recorre todas las páginas. Los tiempos de los clips pertenecen a la página seleccionada; los del audio, al proyecto completo.

Captions — mobile 375

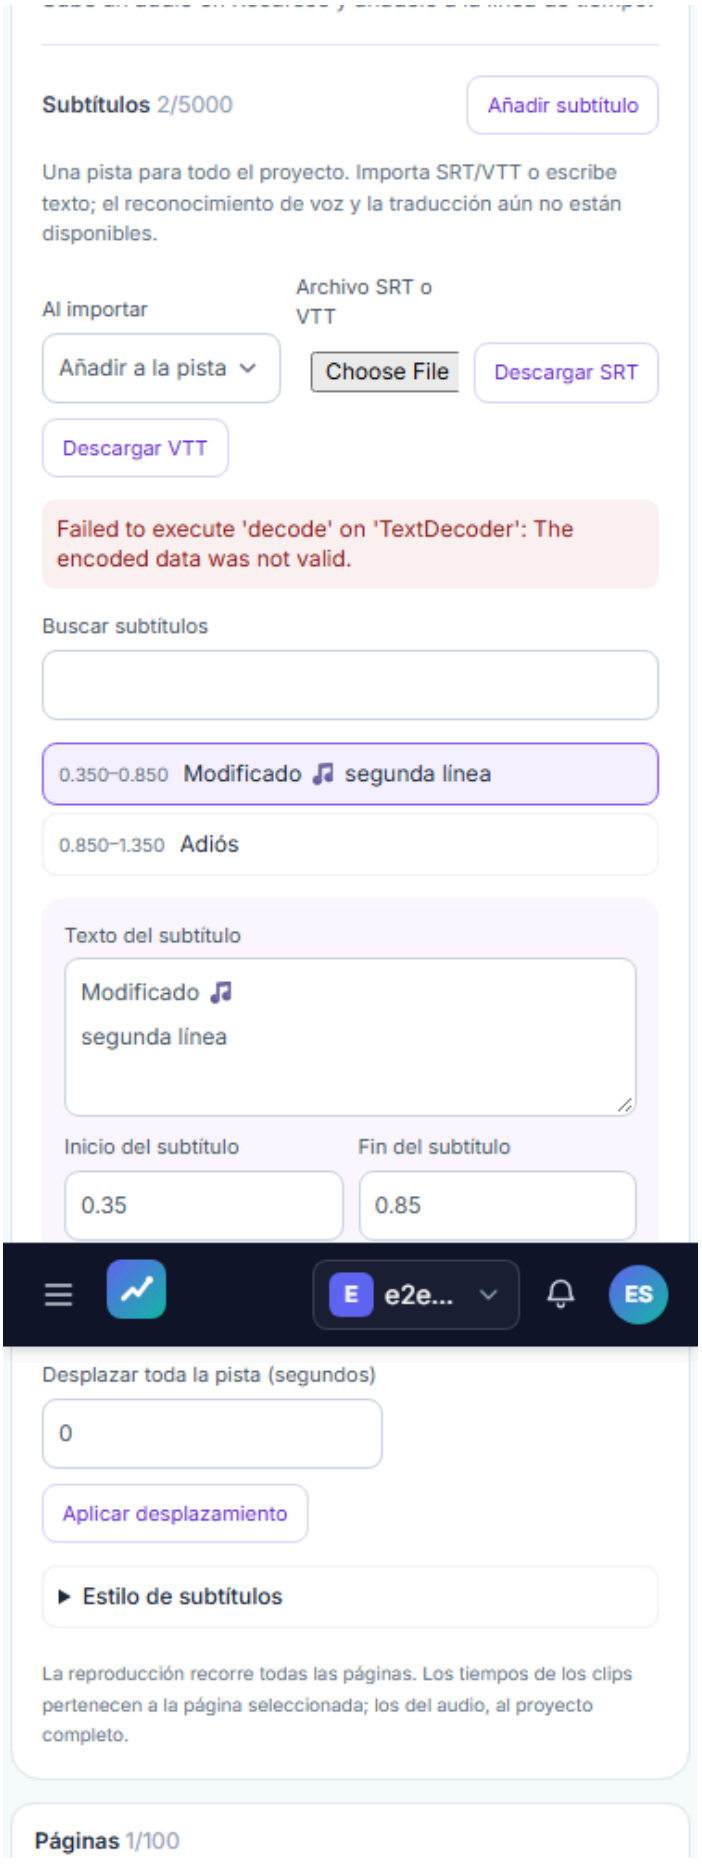

Captions — mobile360

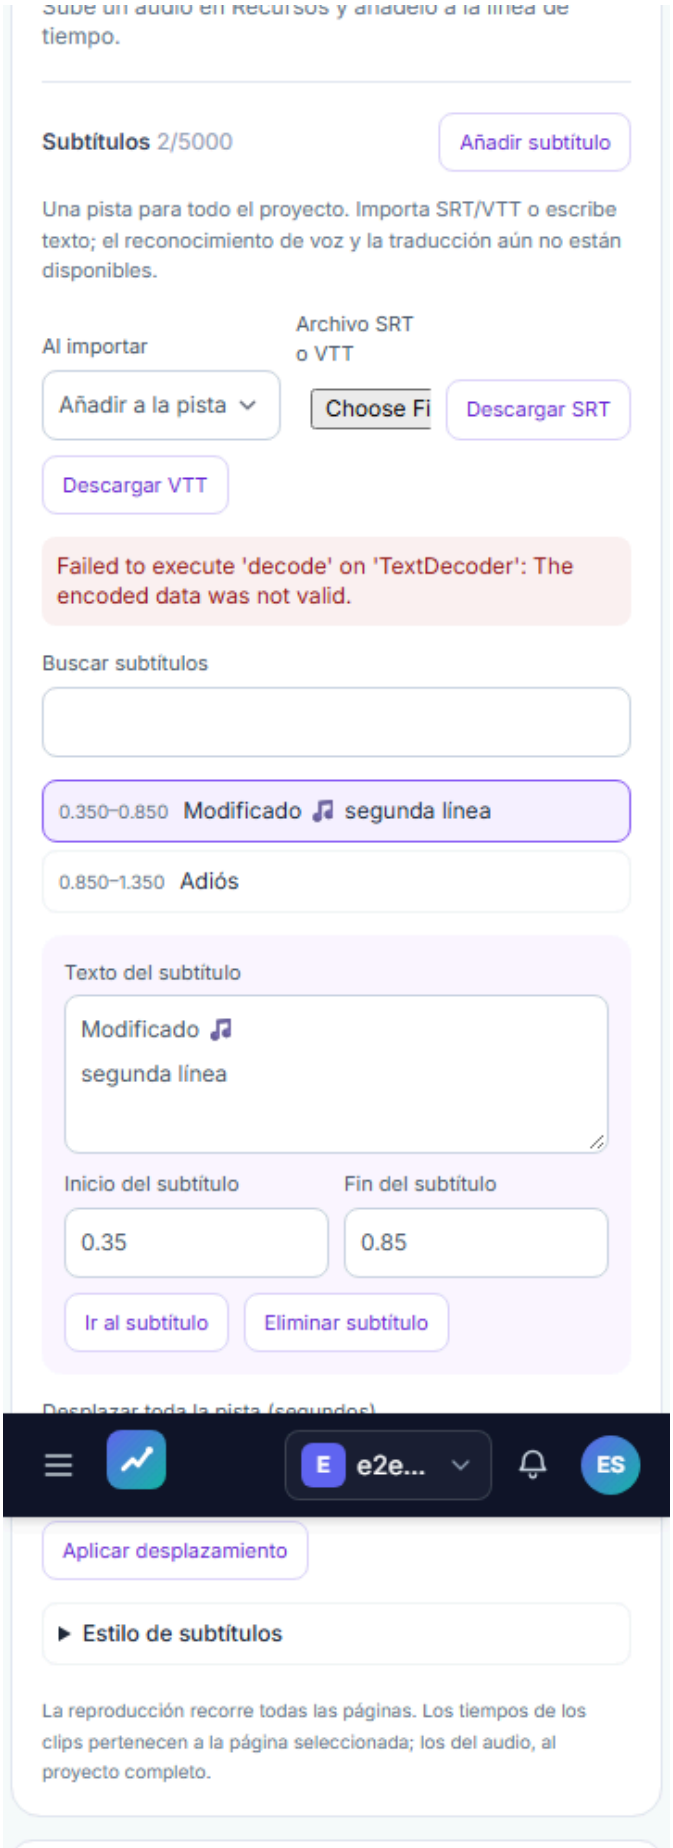

Linux cgroup previo con procesos Python no es multimedia Linux/VPS. R2 simulado no certifica bucket real. Permanecen:

- [ ] **M01 — Usuario:** scheduler/worker/heartbeat y muestras del VPS, sin volver a pedir SSH.
- [ ] **M02 — Usuario:** smokes reales Bluesky/Threads y publicación por red; sin resultados comunicados.
- [ ] **M03 — Desarrollo + usuario:** Node/Chromium/fuentes/cola y medios/R2 reales del servidor, multimedia Linux y políticas OS efectivas.
- [ ] **M04 — Usuario:** Claude Desktop aplazado; no se reabre su autorización.
- [ ] Revisión audiovisual humana de los archivos descargados; las medidas no sustituyen apreciación de producto.

ASR/traducción sigue en T14, ONNX/T10 bloqueado y Claude CLI final después de todo el roadmap. Sin Jira/Confluence, knowledge, commits ni cierre de estados. No se declara paridad Metricool/Canva.

Evidencias e informe PDF

Manifiesto · Ejecución/PID/límite · JSON real · stdout · stderr. QA1 se preserva íntegra.

PDF por el adaptador existente de to-pdf: CommonMark instalado → HTML/tema CSS → Chromium instalado; sin instalaciones. Rasterización de las páginas del PDF real con PyMuPDF y revisión visual; no se confunde una captura HTML con ese PDF.