


pthread_create

*Asignación
query*

*Llamada método:
arr_ops[id_thread]->execute(query)*

pthread_join

*Merge de
resultados*

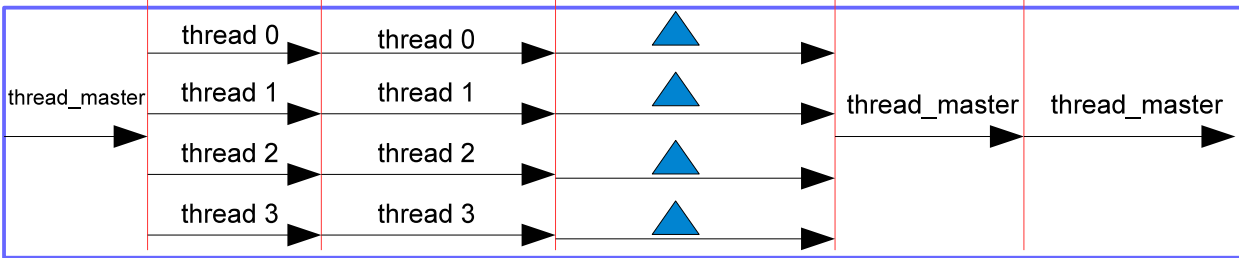

Se asigna a cada
thread una parte
del índice
invertido

Inicialización de
variables para
resolver la query

Hebras dejan sus
resultados en sus
respectivos vectores
3,8cm

Se recuperan los
resultados desde
los diferentes
threads

Se libera memoria
5,3cm

TopKMultiThreadWandOperator::execute

TopKWandOperator::execute