

EDA_analysis

DC

2026-10-07

Se cargan los archivos csv como tablas en duckdb, ver script load_dara.R

```
source('load_data.R')

## [1] "Conexión creada: con"
## [1] "Tablas creadas:"
## [1] "choferes"           "clientes"
## [3] "combustible"        "depositos"
## [5] "detalle_mantenimiento" "detalle_pedido"
## [7] "historial_estado_vehiculo" "inflacion_trimestral"
## [9] "insumos"            "mantenimiento"
## [11] "modelos_vehiculo"   "pedidos"
## [13] "productos"          "vehiculos"
## [15] "viaje_pedido"       "viajes"
## [17] "zonas"


pedidos_por_mes <- dbGetQuery(con,
  "
    WITH pedidos_por_mes AS (
      SELECT pedido_id,
      EXTRACT(month FROM fecha_pedido) AS mes
      FROM pedidos
    )

    SELECT COUNT(pedido_id) AS pedidos,
    mes
    FROM pedidos_por_mes
    GROUP BY mes;
  "
)
```

Se carga librería para visualización

```
library(ggplot2)

g <- ggplot(data = pedidos_por_mes, aes(x = factor(mes), y = pedidos))
g <- g + geom_col() + labs(x = 'mes', title='Suma de pedidos por mes del año')
g
```

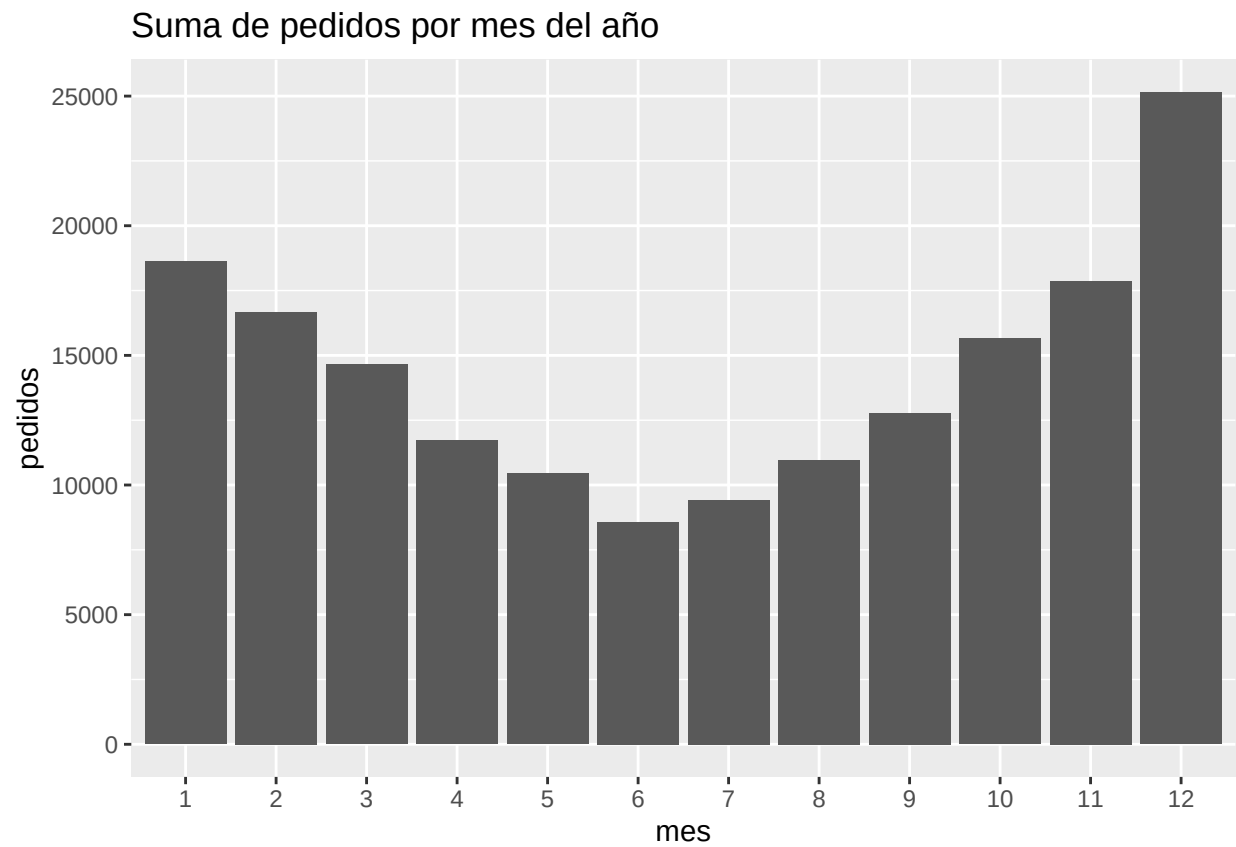

Se cierra la conexión para liberar memoria

```
# Desconectar y liberar memoria  
dbDisconnect(con, shutdown = TRUE)
```