

Objetivo general:

Gestionar estos postulantes que ingresan por la landing page en nuestra app ATS.

La idea es que proporcionamos un CRUD de esta colección de postulantes a nuestros usuarios reclutadores. Mantener un perfil innovador y ágil de nuestra agencia de reclutamiento de personal, proporcionando alternativas funcionales bien disruptivas.

Requerimientos funcionales

Requerimiento Funcional y de Diseño: Módulo B2C "Talent Mixer" (Gestión de Postulantes)

Objetivo del Módulo:

Proporcionar a los reclutadores una interfaz disruptiva para la gestión del talento espontáneo (candidatos provenientes de la Landing Page). El sistema reemplaza la clásica tabla plana por una experiencia de "mezcla de perfiles" altamente visual, permitiendo la lectura rápida de datos, el acceso directo a los documentos adjuntos y sentando las bases espaciales para el futuro análisis mediante Inteligencia Artificial.

1. Fases de Implementación

- **Fase 1 (Actual):** Implementación de la capa transaccional completa (CRUD mínimo) consumiendo los datos básicos y el enlace al PDF en Firebase Storage. La interfaz gráfica del "Talent Mixer" se maquetará en su totalidad, pero los controles de atributos de IA permanecerán en estado visual inactivo (*placeholders*).
- **Fase 2 (Futura):** Conexión de los controles visuales con el motor de IA. Los documentos PDF serán procesados por modelos de lenguaje para extraer métricas y poblar automáticamente los atributos, volviendo la interfaz 100% interactiva.

2. Requerimientos de UI/UX (Diseño Multicanal)

El diseño se alinearán con el sistema premium *glassmorphism* de Stitch, enfocándose en una distribución espacial intuitiva y táctil:

- **Estética de Estación de Trabajo (DAW):** Para la vista de detalle del candidato, la interfaz tomará inspiración de los entornos de composición digital (como Ableton Live). La lectura de los atributos no será lineal; los parámetros clave (Hard Skills, Soft Skills, Fit Cultural, Seniority) estarán dispuestos en la pantalla con la misma estructura visual que los *faders* de un controlador MIDI de múltiples canales.

- **Estado *Placeholder* (Fase 1):** En esta etapa inicial, los *faders* de atributos se renderizarán con un estilo "apagado" o translúcido (baja opacidad), indicando al usuario que la funcionalidad de análisis profundo (IA) está próxima a habilitarse.
- **Panel Transaccional Frontal:** Junto a los controles inactivos, se ubicará un panel translúcido destacado (tarjeta principal) que renderizará los datos crudos extraídos de la colección *postulantes*: Nombre Completo, Email, URL de LinkedIn y Origen.
- **Visualizador Rápido de CV:** Un botón de acción principal altamente visible (ej. "Abrir Documento Original") que ejecutará la apertura del PDF alojado en Google Cloud Storage en una nueva pestaña segura.

3. Requerimientos Funcionales (CRUD Mínimo Operativo)

Para garantizar la gestión integral de los registros en la Fase 1, el módulo debe soportar las cuatro operaciones transaccionales básicas de base de datos a través de *Server Actions* en Next.js:

Operación	Funcionalidad Requerida	Lógica de Negocio
C (Create)	Alta manual de perfiles espontáneos.	Permite al reclutador ingresar manualmente un candidato que haya llegado por canales alternativos (ej. email directo), replicando el modelo de datos de la Landing Page.
R (Read)	Listado y previsualización.	Tabla o grilla de tarjetas (<i>Grid View</i>) que consuma la API del backend, mostrando el volumen total de postulantes espontáneos ordenados por fecha de creación descendente (<i>createdAt</i>).
U (Update)	Actualización de estado y datos.	Funcionalidad crítica para modificar el campo <i>estado_revision</i> (ej. de "pendiente" a "revisado" o "descartado"). Permite también corregir errores tipográficos en el correo o perfil de LinkedIn.

D (Delete)	Eliminación de registros (Hard/Soft).	Opción para descartar permanentemente un registro de Firestore. En términos de arquitectura de backend, esto requerirá asegurarse de que el PDF asociado en Storage también sea removido para no dejar archivos huérfanos.
-------------------	---------------------------------------	--

Interface UX/UI:


Proyecto de Google Stitch

Pantallas prototipos, generadas con Google Stitch, proyecto:

<https://stitch.withgoogle.com/projects/2915078513003307708?pli=1>

El desarrollo del frontend debe tomar como base este documento y conectarse mediante MCP al proyecto de Stitch, y de esa forma obtener los componentes (pantallas definidas).


Listado de postulantes:

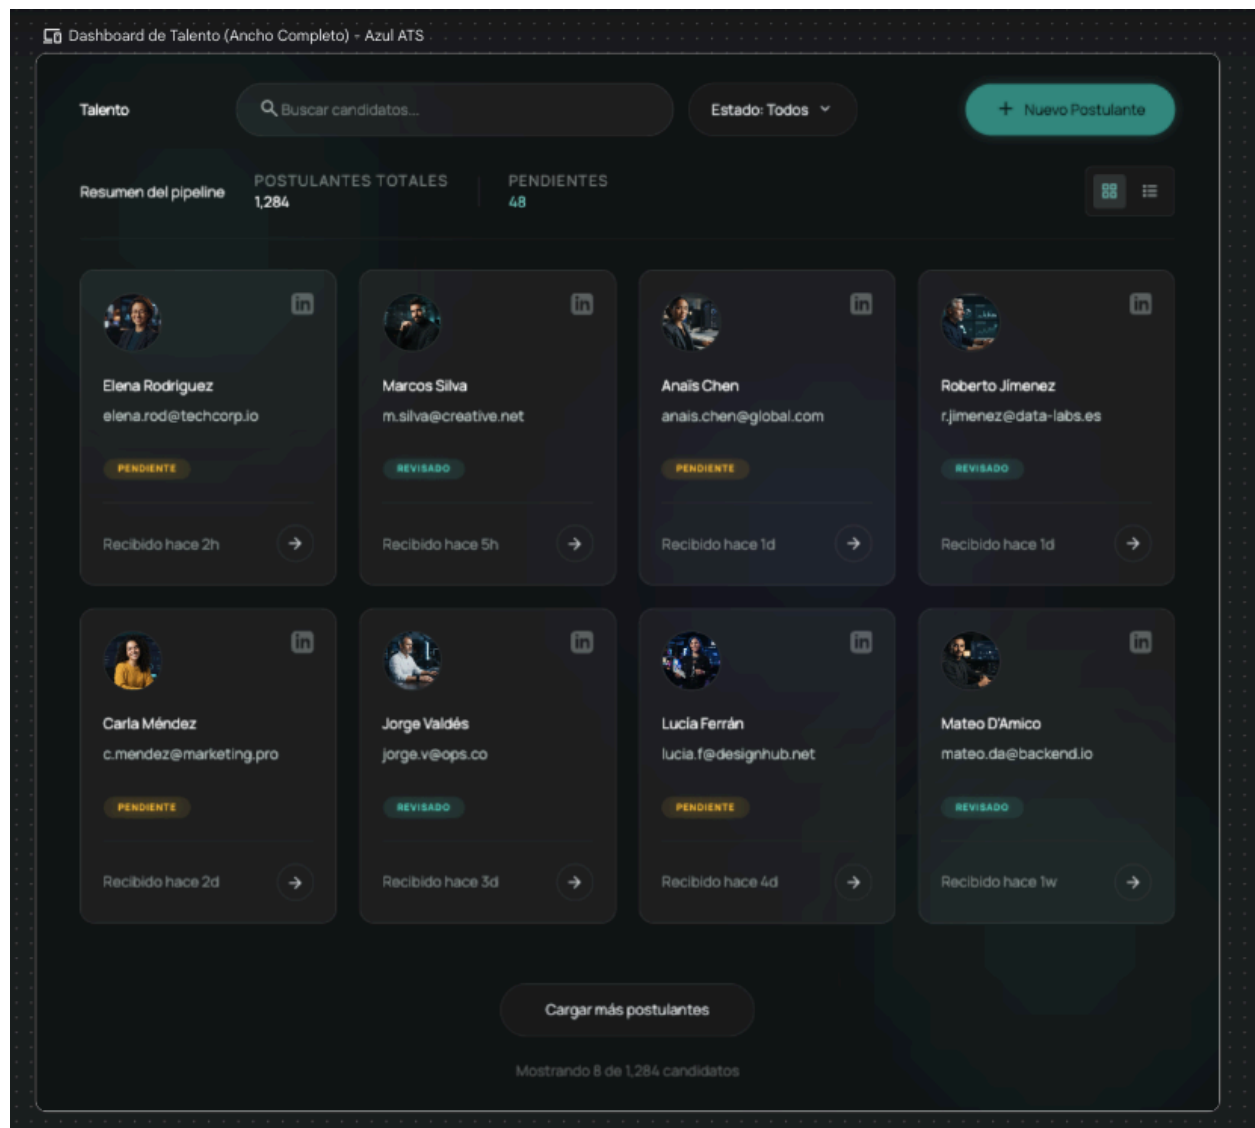

Nuevo campo Estado del Postulante: Es una funcionalidad clave para el CRUD. Lo mantendremos en el diseño visual, y cuando definamos los requerimientos del backend, simplemente le indicaremos a Antigravity que ese menú desplegable inyectará el parámetro `estado_revision` en la consulta `GET` hacia Cloud Run.

Falta agregar en la tarjeta de cada postulante, que se visualice claramente el campo del puesto al que se postuló, que ya viene en formulario como un texto.

Consulta de un postulante:

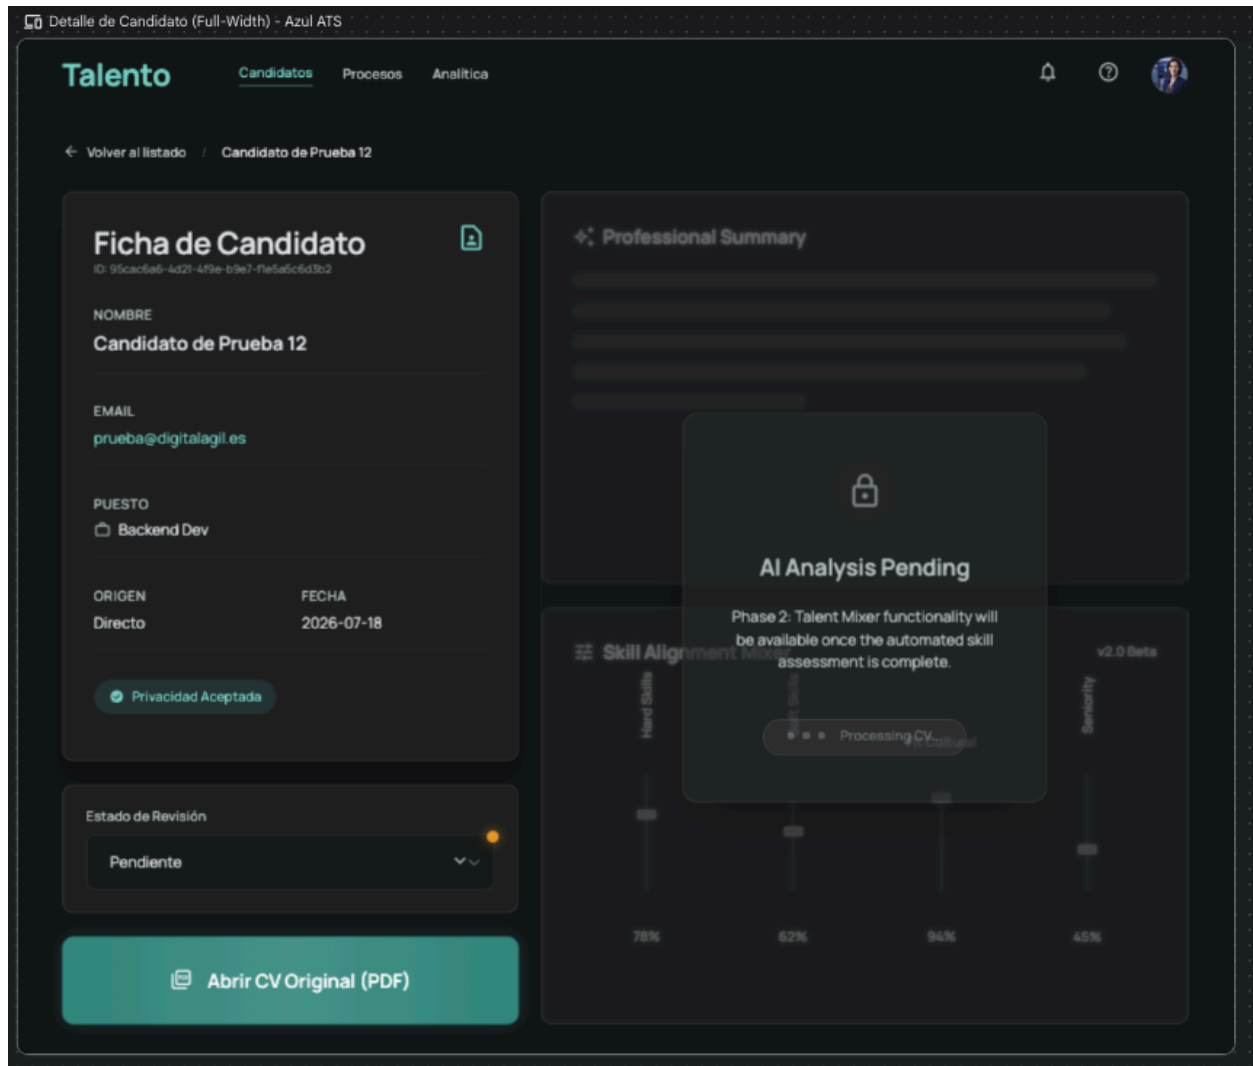

Las secciones Professional Summary y Skill, no van a estar operativas hasta la fase 2 de este desarrollo.

Navegación de las pantallas en la app

Se acuerda este tipo de navegación (como la pantalla anterior), aplica inclusive para todas las pantallas de la app.

Alta de un postulante

Alta de Postulante (Full-Width) - Azul ATS

Alta de Postulante

X

Nombre Completo

Email

Puesto de Postulación

LinkedIn URL

Curriculum Vitae

Arrastrar CV (PDF) o explorar

Límite: 5MB

☐ El candidato acepta la Política de Privacidad de Azul ATS para el tratamiento de datos personales.

Cancelar

Guardar Postulante

Criterios para la Modificación de Datos (Update)

El principio rector aquí es el de **mutabilidad controlada**. No todos los campos deben estar expuestos a edición para proteger la trazabilidad de la postulación original.

- **Trazabilidad del servidor:** Cualquier petición **PATCH** que modifique un registro debe inyectar automáticamente un campo **updatedAt** con el *timestamp* del servidor en Firestore, dejando un rastro claro de cuándo se alteró la ficha.
- **Sincronización analítica:** Al utilizar la extensión hacia BigQuery, debes asegurar que los campos modificados mantengan la misma estructura de tipos para que la réplica de datos fluya sin errores de esquema.

Matriz de Permisos de Modificación:

Campo de Firestore	¿Editable por UI?	Justificación Funcional
estado_revision	Sí	Es el motor del flujo operativo (cambios a "Revisado" o "Descartado").
nombre_completo , email , linkedin_url	Sí	Fundamental para corregir errores tipográficos del candidato.
acepta_privacidad	No	Es la evidencia de consentimiento original; es inmutable.
url_cv (Archivo físico)	No	Reemplazar el PDF original rompe la auditoría del proceso. Si hay un CV nuevo, debe considerarse un anexo o una postulación nueva.
origen y createdAt	No	Son metadatos históricos del sistema.

Criterios para la Eliminación de Registros (Delete)

Para operar en el mercado español, el manejo del borrado de datos debe equilibrar tus métricas de reclutamiento con las normativas estrictas de protección de datos (RGPD/LOPDGDD). La mejor estrategia es implementar dos niveles de eliminación:

- **Descarte Operativo (Soft Delete):** Cuando un reclutador determina que un perfil no encaja, el registro **no debe borrarse de la base de datos**. Simplemente, su `estado_revision` pasa a "Descartado". Esto mantiene tu base de talentos para futuras búsquedas y alimenta los gráficos históricos de Recharts y BigQuery (volumen de postulantes vs. contratados).
- **Derecho al Olvido (Hard Delete):** Si un candidato solicita explícitamente la eliminación de sus datos por cuestiones de privacidad, el sistema debe ejecutar un borrado físico y total.
- **Orquestación de Limpieza de Archivos:** En el caso de un *Hard Delete*, el backend en Cloud Run debe ejecutar primero la eliminación del binario (PDF) alojado en Firebase Storage y, solo tras recibir el *callback* de éxito, eliminar el documento JSON en Firestore. Esto evita pagar costos de almacenamiento por "archivos fantasmas".
- **Impacto Analítico:** Tu extensión de Firebase emitirá un evento de eliminación hacia BigQuery. El esquema analítico debe estar preparado para interpretar operaciones tipo `DELETE` y actualizar los tableros gerenciales en consecuencia.

Considerando esta separación de conceptos para el borrado, se va a incorporar el botón de “eliminar” en la consulta del Postulante, de la tarjeta principal para que ejecute únicamente el "Descarte Operativo" (dejando el borrado físico total restringido solo para ti en el módulo de Configuración)

Para la interfaz diaria del reclutador (la grilla de tarjetas del Talent Mixer), no debe existir un botón de "Eliminar registro". La acción de descartar a un candidato debe ejecutar estrictamente un **Descarte Operativo (Soft Delete)**, actualizando el campo `estado_revision` a "Descartado". Esto agiliza el flujo de trabajo del reclutador y protege la integridad de tus datos históricos.

El **Derecho al Olvido (Hard Delete)**, que requiere una orquestación compleja para borrar primero el PDF de Firebase Storage y luego el JSON de Firestore para evitar costos por archivos fantasmas, debe quedar relegado como un botón de peligro (*danger zone*) exclusivamente en el Módulo de Configuración, protegido por tus credenciales de Super Administrador para cumplir con el RGPD español.

Requerimientos Técnicos: Frontend (App ATS)

Para construir este módulo en tu ecosistema actual, el equipo de desarrollo debe adherirse a los siguientes lineamientos técnicos:

- **Arquitectura de Rutas:** El nuevo módulo debe crearse bajo una ruta protegida (ej. `/talento`), resguardada por la doble capa de seguridad existente: el interceptor en el Edge (`src/proxy.ts`) y el hook de cliente `useAuth()` para mitigar inyecciones locales.
- **Gestión de Estado (UI Optimista):** Al modificar el campo `estado_revision` (Update) desde el detalle del candidato, el frontend debe implementar *Optimistic Updates* (actualización optimista). La interfaz debe reflejar el cambio a "Revisado" inmediatamente, sin esperar el *round-trip* de la base de datos, para mantener esa sensación de "fluidez de controlador MIDI".
- **Server Actions para el CRUD:** Toda interacción de red debe ocurrir a través de *Server Actions* en Next.js 16 para inyectar de forma segura el JWT de Firebase en las cabeceras `Authorization: Bearer`.
- **Manejo del Binario (Create):** En el formulario de Alta Manual (Slide-over), el componente de carga de archivos (Dropzone) debe validar que el PDF sea estrictamente **menor a 5MB** del lado del cliente antes de enviar el `FormData` al Server Action, ahorrando ancho de banda y bloqueando el error antes de que toque la nube.
- **Renderizado Estricto de Layout:** El layout debe programarse en formato *Full-Width* (ancho completo), suprimiendo cualquier menú lateral (Sidebar) para mantener coherencia con el diseño superior.

Requerimientos Técnicos: Ajustes en Backend (Cloud Run)

Actualmente, tu microservicio tiene el endpoint `POST /api/v1/candidatos` diseñado como una ruta pública (B2C) para la Landing Page. Para dar soporte a esta nueva interfaz administrativa (B2B), es obligatorio implementar los siguientes endpoints protegidos:

- **Ruta GET:** `GET /api/v1/candidatos`
 - Debe estar protegida obligatoriamente por el middleware JWT `verificarToken`.
 - Debe aceptar un parámetro de consulta (`query parameter`) para filtrar por `estado_revision` (Pendiente, Revisado, Descartado).
- **Ruta PATCH:** `PATCH /api/v1/candidatos/:id`
 - Debe estar protegida por JWT.
 - Permitirá la mutabilidad controlada expuesta en tu matriz: actualizar `estado_revision`, `nombre_completo`, `email` y `linkedin_url`.
 - Debe inyectar automáticamente el campo `updatedAt` con el *timestamp* del servidor.
 - Debe rechazar estrictamente cualquier intento de modificar `acepta_privacidad` o `url_cv`.
- **Ruta DELETE:** `DELETE /api/v1/candidatos/:id`
 - Debe estar protegida por JWT y, de ser posible, validar que el usuario tenga rol de administrador.
 - Debe ejecutar el **Hard Delete** transaccional: invocar al SDK de Google Cloud Storage para destruir el archivo físico usando la ruta canónica del PDF y, si la promesa se resuelve con éxito, eliminar el registro JSON de Firestore.