



# Universidad Zaragoza

Proyecto Fin de Carrera  
Ingeniería en Informática

## Diseño e implementación de un sistema dinámico de gestión de trabajos distribuidos en un entorno de máquinas virtuales.

**David Ceresuela Palomera**

Director: Javier Celaya

Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas  
Escuela de Ingeniería y Arquitectura  
Universidad de Zaragoza

Curso 2011/2012  
Septiembre 2012



# Resumen

---

A la hora de ejecutar trabajos en un entorno distribuido, la aproximación clásica ha sido bien el uso de un *cluster* de ordenadores o bien el uso de la computación en malla o *grid*. Con la proliferación de entornos *cloud* durante estos últimos años y su facilidad de uso, una nueva opción se abre para la ejecución de este tipo de trabajos. De hecho, la ejecución de trabajos distribuidos es uno de los principales usos dentro del ámbito de los sistemas *cloud*. Sin embargo, la administración de este tipo de sistemas dista de ser sencilla: cuestiones como la puesta en marcha del sistema, el aprovisionamiento de nodos, las modificaciones del sistema y la evolución y actualización del mismo suponen una tarea intensa y pesada.

En vista de lo cual, en este proyecto se ha diseñado una solución capaz de automatizar la administración de sistemas *cloud*, y en particular de un sistema de ejecución de trabajos distribuidos. Para ello se han estudiado entornos clásicos de ejecución de trabajos como TORQUE y entornos de ejecución de trabajos en *cloud* como AppScale. Además, se han estudiado herramientas clásicas de configuración automática de sistemas como Puppet y CFEngine. El objetivo principal de estas herramientas de configuración de sistemas es la gestión del nodo. En este proyecto se ha extendido la funcionalidad de una de estas herramientas — Puppet — añadiéndole la capacidad de gestión de sistemas *cloud*.

Como resultado de este proyecto se presenta una solución capaz de administrar de forma automática sistemas de ejecución de trabajos distribuidos. La validación de esta solución se ha llevado a cabo sobre los entornos de ejecución de trabajos TORQUE y AppScale y también, para mostrar su carácter genérico, sobre una arquitectura de servicios web de tres niveles.



# Índice general

---

<b>Resumen</b>	<b>i</b>
<b>1 Introducción</b>	<b>1</b>
1.1 Contexto del proyecto	2
1.2 Objetivos	3
1.3 Trabajos previos	3
1.4 Tecnologías utilizadas	3
1.5 Herramientas utilizadas	4
1.6 Organización de la memoria	4
1.7 Agradecimientos	4
<b>2 Herramientas e infraestructuras utilizadas</b>	<b>5</b>
2.1 Herramienta de gestión de configuración	5
2.2 Infraestructuras de ejecución de trabajos distribuidos	6
2.2.1 Infraestructura AppScale	6
2.2.2 Infraestructura TORQUE	8
<b>3 Modelado de recursos distribuidos con Puppet</b>	<b>9</b>
3.1 Configuración de recursos distribuidos	9
3.2 Modelización en Puppet	10
3.2.1 Patrón de diseño del proveedor	10
3.2.2 <i>Framework</i> de implementación	12
<b>4 Metodología de diseño e implementación de recursos distribuidos</b>	<b>15</b>
4.1 Especificación del tipo	15
4.2 Diseño e implementación del proveedor	18
<b>5 Diseño e implementación de recursos distribuidos</b>	<b>21</b>
5.1 Diseño e implementación de un recurso distribuido para una infraestructura AppScale	21
5.2 Diseño e implementación de un recurso distribuido para una infraestructura TORQUE	23
<b>6 Validación de la solución planteada</b>	<b>25</b>
6.1 Pruebas comunes a todas las infraestructuras	25
6.2 Pruebas específicas de la infraestructura AppScale	26
6.3 Pruebas específicas de la infraestructura TORQUE	26
6.4 Pruebas específicas de la infraestructura web de tres niveles	26

<b>7 Conclusiones</b>	<b>29</b>
<b>Bibliografía</b>	<b>31</b>
<b>A Lenguaje de Puppet</b>	<b>33</b>
<b>B AppScale</b>	<b>35</b>
B.1 Instalación . . . . .	35
B.2 Roles y despliegue . . . . .	35
B.3 Bases de datos . . . . .	36
B.4 Infraestructuras . . . . .	37
B.5 Desarrollo y organización . . . . .	37
<b>C TORQUE</b>	<b>39</b>
C.1 Instalación de TORQUE . . . . .	39
C.1.1 Nodo maestro . . . . .	39
C.1.2 Nodos de computación . . . . .	39
C.2 Configuración de TORQUE . . . . .	40
C.2.1 Nodo maestro . . . . .	40
C.2.2 Comprobación de la configuración . . . . .	41
C.2.3 Envío de un trabajo . . . . .	41
C.3 Versiones instaladas . . . . .	42
<b>D Arquitectura Web</b>	<b>43</b>
D.1 Balanceador de carga . . . . .	43
D.1.1 Instalación . . . . .	43
D.1.2 Configuración . . . . .	43
D.1.3 Ejecución . . . . .	45
D.1.4 Versiones instaladas . . . . .	45
D.2 Servidor web . . . . .	45
D.2.1 Instalación . . . . .	45
D.2.2 Ejecución . . . . .	46
D.2.3 Añadiendo soporte para la base de datos . . . . .	46
D.2.4 Versiones instaladas . . . . .	47
D.3 Base de datos . . . . .	47
D.3.1 Instalación . . . . .	47
D.3.2 Configuración . . . . .	47
D.3.3 Ejecución . . . . .	48
D.3.4 Versiones instaladas . . . . .	48
<b>E Gestión del proyecto</b>	<b>49</b>
<b>F Ejemplo de uso</b>	<b>51</b>
<b>G Ruby</b>	<b>55</b>
G.1 Instalación . . . . .	55
G.2 Problemas . . . . .	56
G.3 Versiones instaladas . . . . .	56

<b>H</b>	<b>Libvirt</b>	<b>57</b>
H.1	Instalación . . . . .	57
H.2	Versiones instaladas . . . . .	57
<b>I</b>	<b>RabbitMQ</b>	<b>59</b>
I.1	Instalación de RabbitMQ y Erlang . . . . .	59
I.2	Instalación de los <i>plugins</i> para el soporte de AMQP y STOMP . . . . .	59
I.3	Configuración de la cuenta de MCollective . . . . .	60
I.4	Comprobación de la instalación . . . . .	60
I.5	Versiones instaladas . . . . .	60
<b>J</b>	<b>MCollective</b>	<b>61</b>
J.1	Instalación . . . . .	61
J.2	Configuración . . . . .	62
J.3	Comprobación de la instalación . . . . .	63
J.4	Versiones instaladas . . . . .	63
<b>K</b>	<b>Factor y Puppet</b>	<b>65</b>
K.1	Instalación de libopenssl-ruby . . . . .	65
K.2	Creación del entorno de instalación de Factor y Puppet . . . . .	65
K.3	Instalación de Factor . . . . .	65
K.4	Instalación de Puppet . . . . .	65
K.5	Configuración de Puppet . . . . .	66
K.6	Comprobación de la instalación . . . . .	66
	K.6.1 Comprobación del maestro de Puppet . . . . .	67
	K.6.2 Comprobación del agente de Puppet . . . . .	67
	K.6.3 Comprobación del sistema Puppet . . . . .	68
K.7	Problemas . . . . .	69
K.8	Versiones instaladas . . . . .	70
<b>L</b>	<b>Neptune</b>	<b>71</b>
L.1	Instalación . . . . .	71
L.2	Comprobación de la instalación . . . . .	71
L.3	Versiones instaladas . . . . .	71





# Índice de tablas

---

C.1	Versión instalada de TORQUE. . . . .	42
D.1	Versión instalada de nginx. . . . .	45
D.2	Versiones instaladas de Ruby, RubyGems, Sinatra y ActiveRecord. . . . .	47
D.3	Versión instalada de MySQL. . . . .	48
E.1	Número de horas invertidas. . . . .	49
G.1	Versiones instaladas de Ruby y RubyGems. . . . .	56
H.1	Versión instalada de libvirt. . . . .	57
I.1	Versiones instaladas de RabbitMQ y Erlang. . . . .	60
J.1	Versiones instaladas de MCollective y libstomp. . . . .	63
K.1	Versiones instaladas de Facter y Puppet. . . . .	70
L.1	Versión instalada de neptune. . . . .	71



# Índice de figuras

---

2.1	Tecnologías usadas por AppScale. . . . .	7
4.1	Infraestructura web de tres niveles. . . . .	16
5.1	Infraestructura AppScale en despliegue personalizado. . . . .	22
5.2	Infraestructura Torque. . . . .	24
E.1	Diagrama de Gantt: septiembre a febrero. . . . .	49
E.2	Diagrama de Gantt: marzo a agosto. . . . .	49
J.1	Arquitectura de MCollective. . . . .	62



# Capítulo 1

## Introducción

---

[Revisar]

La computación en la nube es un nuevo paradigma que pretende transformar la computación en un servicio. Durante estos últimos años la computación en la nube ha ido ganando importancia de manera progresiva, ya que la posibilidad de usar la computación como un servicio permite a los usuarios de una aplicación acceder a ésta a través de un navegador web, una aplicación móvil o un cliente de escritorio, mientras que la lógica de la aplicación y los datos se encuentran en servidores situados en una localización remota. Esta facilidad de acceso a la aplicación sin necesitar de un profundo conocimiento de la infraestructura es la que, por ejemplo, brinda a las empresas la posibilidad de ofrecer servicios web sin tener que hacer una gran inversión inicial en infraestructura propia. Las aplicaciones alojadas en la nube tratan de proporcionar al usuario el mismo servicio y rendimiento que las aplicaciones instaladas localmente en su ordenador.

A lo largo de los últimos años las herramientas de gestión de configuración (o herramientas de administración de sistemas) también han experimentado un considerable avance: con entornos cada vez más heterogéneos y complejos la administración de estos sistemas de forma manual ya no es una opción. Entre todo el conjunto de herramientas de gestión de configuración destacan de manera especial Puppet [1] y CFEngine. Puppet es una herramienta basada en un lenguaje declarativo: el usuario especifica qué estado debe alcanzarse y Puppet se encarga de hacerlo. CFEngine, también con un lenguaje declarativo, permite al usuario un control más detallado de cómo se hacen las cosas, mejorando el rendimiento a costa de perder abstracciones de más alto nivel.

Sin embargo, estas herramientas de gestión de la configuración carecen de la funcionalidad requerida para administrar infraestructuras distribuidas. Son capaces de asegurar que cada uno de los nodos se comporta de acuerdo a la configuración que le ha sido asignada pero no son capaces de administrar una infraestructura distribuida como una entidad propia. Si tomamos la administración de un *cloud* como la administración de las máquinas virtuales que forman los nodos del mismo nos damos cuenta de que la administración es puramente *software*. Únicamente tenemos que asegurarnos de que para cada nodo de la infraestructura distribuida hay una máquina virtual que está cumpliendo con su función.

Teniendo en cuenta el considerable avance de la computación en la nube, parece claro que el siguiente paso de las herramientas de gestión de configuración debería ir encaminado a la gestión de la nube. Para demostrar una posible manera en la que esto se podría lograr, en este proyecto se ha tomado una de esas herramientas de gestión de la configuración y se ha extendido su funcionalidad añadiéndole la posibilidad de gestionar infraestructuras distribuidas.

La modificación realizada se ha validado usando tres ejemplos de infraestructuras distribuidas, que se explican a continuación.

La primera de ellas es AppScale [2], una implementación *open source* del App Engine de Google [13]. App Engine permite alojar aplicaciones web en la infraestructura que Google posee. Además del alojamiento de aplicaciones web que ofrece App Engine, AppScale también ofrece las APIs de EC2 [3], MapReduce [4] y Neptune [5]. La API de EC2 añade a las aplicaciones la capacidad de interactuar con máquinas alojadas en Amazon EC2 [7]. La API de MapReduce permite escribir aplicaciones que hagan uso del *framework* MapReduce. La última API, Neptune, añade a AppScale la capacidad de usar los nodos de la infraestructura para ejecutar trabajos. Los trabajos más representativos que puede ejecutar son: de entrada, de salida y MPI <sup>1</sup>. El trabajo de entrada sirve para subir ficheros (generalmente el código que se ejecutará) a la infraestructura, el de salida para traer ficheros (generalmente los resultados obtenidos después de la ejecución) y el de MPI para ejecutar un trabajo MPI.

La segunda infraestructura es TORQUE [28, 25], una infraestructura de ejecución de trabajos distribuidos. Este tipo de infraestructuras están especializadas en la ejecución de grandes cargas de trabajo paralelizable e intensivo en computación. Son por lo tanto idóneas para ser usadas en la computación de altas prestaciones.

La tercera y última infraestructura es la de servicios web en tres capas, así denominada porque tiene tres niveles claramente diferenciados: balanceo o distribución de carga, servidor web y base de datos. El balanceador de carga es el encargado de distribuir las peticiones web a los servidores web que se encuentran en el segundo nivel de la infraestructura. Éstos procesarán las peticiones web y para responder a los clientes puede que tengan que consultar o modificar ciertos datos. Los datos de la aplicación se encuentran en la base de datos, el tercer nivel de la estructura, y por consiguiente, cada vez que uno de los elementos del segundo nivel necesite leer información o modificarla, accederá a este nivel. Para esta infraestructura no se puede elegir un ejemplo que destaque sobre los demás porque es tan común que cualquier página web profesional de hoy en día se sustenta en una infraestructura similar a ésta.

## 1.1 Contexto del proyecto

Para la realización de este proyecto de fin de carrera se ha hecho uso del laboratorio 1.03b de investigación que el Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas posee en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Los ordenadores que forman este laboratorio poseen procesadores con soporte de virtualización, lo que permite la creación de diversas máquinas virtuales. La creación de los distintos tipos de *cloud* que representan cada una de las infraestructuras distribuidas se ha llevado a cabo a través de máquinas virtuales alojadas en distintos ordenadores del laboratorio.

En este laboratorio se ha comprobado la validez de la extensión introducida en la herramienta de gestión de configuraciones Puppet para administración de infraestructuras distribuidas que se ha desarrollado a lo largo de este proyecto de fin de carrera.

---

<sup>1</sup>MPI (del inglés *Message Passing Interface*, Interfaz de Paso de Mensajes) es un estándar que define la sintaxis y la semántica de las funciones de una biblioteca de paso de mensajes diseñada para ser usada en programas que exploten la existencia de múltiples procesadores.

## 1.2 Objetivos

El objetivo de este proyecto es proporcionar una herramienta que facilite la puesta en marcha de infraestructuras distribuidas y su posterior mantenimiento. Las tareas principales en las que se puede dividir este proyecto son:

1. Modelado de un recurso distribuido en la herramienta de gestión de la configuración Puppet, proporcionando facilidades a los usuarios que quieran definir infraestructuras distribuidas.
2. Definición de una metodología de diseño e implementación de un recurso sistema distribuido.
3. Aplicación de dicha metodología en las infraestructuras distribuidas AppScale, TORQUE y servicios web en tres niveles.
4. Validación de la extensión desarrollada en la herramienta de gestión de configuración para la puesta en marcha y el mantenimiento de dichas infraestructuras.

## 1.3 Trabajos previos

Desde un primer momento se decidió trabajar con la herramienta de gestión de la configuración Puppet para la realización de este proyecto. La otra alternativa posible era CFEngine, pero a diferencia de ésta, Puppet posee un nivel mayor de abstracción que permite un mejor modelado de los recursos de un sistema. Además, el hecho de que Puppet esté programado en Ruby hace que sea más fácil trabajar y realizar abstracciones de alto nivel en él que en CFEngine, que está programado en el lenguaje C.

También se decidió desde el principio trabajar con la infraestructura de ejecución de trabajos que proporciona AppScale. AppScale combina la capacidad de ejecutar trabajos con el alojamiento de aplicaciones web. Esta dualidad la convierte en una infraestructura muy interesante para trabajar con ella.

La infraestructura de ejecución de trabajos TORQUE también se eligió desde el inicio. La infraestructura de servicios web en tres niveles se incluyó para cerciorarnos de que la solución aportada era lo suficientemente genérica para cualquier infraestructura distribuida, y no se centraba únicamente en las de ejecución de trabajos.

## 1.4 Tecnologías utilizadas

Para la elaboración de este proyecto se ha hecho uso de las siguientes tecnologías: KVM, QEMU, libvirt y virsh para el soporte y la gestión de las máquinas virtuales; Puppet como herramienta de configuración automática; Ruby como lenguaje de programación para la extensión de Puppet; AppScale y TORQUE como infraestructuras de ejecución de trabajos distribuidos en las que validar la extensión; Nginx, WEBrick y MySQL como balanceador de carga, servidor web y base de datos para la infraestructura web de tres niveles en la que se valida la extensión; Shell como lenguaje de programación de los *scripts* de configuración de las máquinas virtuales; Sistema operativo Debian para las máquinas del laboratorio y Ubuntu para las máquinas virtuales; L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X [26] para la redacción de esta memoria y Dia para la confección de los diagramas que aparecen en esta memoria.

## 1.5 Herramientas utilizadas

[Revisar]

Una de las herramientas sobre las que se ha basado este proyecto ha sido la virtualización *hardware* o virtualización de plataforma, que permite la simulación de un ordenador completo (llamado huésped) dentro de otro ordenador (llamado anfitrión). A la hora de hacer una virtualización *hardware* hay varias opciones entre las que elegir, siendo las más ampliamente usadas Xen y KVM. La principal diferencia entre ellas es que Xen ofrece paravirtualización mientras que KVM ofrece virtualización nativa.

La virtualización nativa permite hacer una virtualización *hardware* completa de manera eficiente. Para ello, y a diferencia de la paravirtualización, no requiere de ninguna modificación en el sistema operativo de la máquina virtual; pero a cambio necesita un procesador con soporte para virtualización. KVM, que proporciona virtualización *hardware*, está incluido como un módulo del núcleo de Linux desde su versión 2.6.20, así que viene incluido por defecto en cualquier sistema operativo con núcleo Linux.

Como los ordenadores del laboratorio poseen procesadores con extensiones de soporte para virtualización y sistema operativo Debian, se eligió KVM para dar soporte a las máquinas virtuales. Esto significa que se puede usar cualquier sistema operativo para las máquinas virtuales, sin necesidad de hacer ninguna modificación en el mismo.

El resto de herramientas utilizadas se explican con más detalle en sus respectivas secciones.

## 1.6 Organización de la memoria

El resto de este documento queda organizado de la siguiente manera: el capítulo 2 describe las herramientas e infraestructuras utilizadas; el capítulo 3 indica cómo se ha realizado el modelado de recursos distribuidos con Puppet; el capítulo 4 introduce la metodología de diseño e implementación de recursos distribuidos; el capítulo 5 muestra como aplicar dicha metodología a la creación de recursos distribuidos; el capítulo 6 valida la solución planteada y el capítulo 7 presenta las conclusiones obtenidas e indica las posibilidades de trabajo futuro.

Además consta de una serie de anexos organizados de esta manera: el anexo A amplía el lenguaje declarativo de Puppet; los anexos B, C y D profundizan en las infraestructuras distribuidas AppScale, TORQUE y web de tres niveles; el anexo E muestra la gestión del proyecto; el anexo ?? contiene el código fuente de la solución planteada y el anexo F muestra un ejemplo de uso; los anexos G, H, I, J y K muestran el proceso de instalación de algunas de las tecnologías usadas a lo largo de este proyecto.

## 1.7 Agradecimientos

Agradecimientos



# Capítulo 2

## Herramientas e infraestructuras utilizadas

---

[Revisar]

En este capítulo se realiza un breve análisis de las distintas herramientas e infraestructuras usadas a lo largo del proyecto.

### 2.1 Herramienta de gestión de configuración

Las herramientas de gestión de configuración tienen como objetivo describir y llevar a un sistema informático a un cierto estado. Normalmente esto suele incluir llevar a una serie de recursos (ficheros, usuarios, paquetes instalados, etc.) al estado deseado. Para cumplir esta misión se apoyan en dos conceptos básicos: iteración y convergencia. Estas herramientas tratan iteración tras iteración de acercar el sistema informático lo máximo posible al estado deseado. Es posible, por tanto, que el estado final no se alcance en una única ejecución, sino que sean necesarias varias ejecuciones.

Aunque esto pueda contrastar con el funcionamiento habitual de los programas (sería sorprendente que sólo se abriera medio editor de texto), no es tan excepcional en este entorno: si tenemos que poner en marcha dos servicios, de los cuales uno de ellos depende del otro, hasta que el primero no esté funcionando no podrá hacerlo el segundo. Una sola ejecución de la herramienta no serviría para poner ambos servicios en marcha, sino que serían necesarias dos iteraciones como mínimo.

Puppet [1] es una herramienta de gestión de configuración que posee un lenguaje declarativo (ver Anexo A) mediante el cual se especifica la configuración de los sistemas. A través de este lenguaje se especifica de forma declarativa los distintos elementos de configuración, que en la terminología de Puppet se llaman recursos. Mediante el uso de este lenguaje se indica en qué estado se quiere mantener el recurso y será tarea de Puppet el encargarse de que así sea. Cada recurso está compuesto de un tipo (el tipo de recurso que estamos gestionando), un título (el nombre del recurso) y una serie de atributos (los valores que especifican el estado del recurso).

A la especificación de forma declarativa de los recursos y del estado que estos deben alcanzar se le denomina manifiesto. En general, un manifiesto contiene la información necesaria para realizar la configuración de un nodo. Un administrador de un sistema informático que use Puppet creará manifiestos en los que especifique los recursos y su estado. Por ejemplo, para crear un fichero el administrador escribirá en un manifiesto algo similar a lo siguiente:

```
file {'testfile':  
  path      => '/tmp/testfile',  
  ensure    => present,  
  mode      => 0640,  
  content   => "I'm a test file.",  
}
```

Cuando se tiene listo el manifiesto a Puppet se le da la orden de aplicarlo. Los pasos que sigue para aplicarlo son:

- Interpretar y compilar la configuración.
- Comunicar la configuración compilada al nodo.
- Aplicar la configuración en el nodo.
- Enviar un informe con los resultados.

Normalmente Puppet se ejecuta de manera periódica mediante un planificador de trabajos (por ejemplo, cron). Cada cierto tiempo contactará con el nodo que debe ser administrado y volverá a repetir los pasos anteriores. Es decir, Puppet está continuamente intentando llevar al nodo al estado especificado en el manifiesto. Si entre una ejecución y otra algo cambiara en el nodo, Puppet se daría cuenta e intentaría llevar al nodo al estado que le corresponde.

Aunque Puppet tiene la capacidad de actuar sobre un nodo distinto al nodo desde el que se aplica el manifiesto, a lo largo de este proyecto las ejecuciones de Puppet siempre serán sobre el nodo que aplica el manifiesto, siempre serán locales. Uno de los motivos para que esto sea así es que al ser un sistema distribuido con potencialmente muchos nodos es más sencillo si cada nodo posee el manifiesto que a él le corresponde en vez de que un único nodo albergue uno o dos manifiestos enormes en los que se especifique el sistema entero. Otro de los motivos es que la tolerancia a fallos es mejor cuanto menos se dependa de un nodo.

## 2.2 Infraestructuras de ejecución de trabajos distribuidos


En esta sección se analizan en profundidad las dos infraestructuras de ejecución de trabajos distribuidos usadas en este proyecto: AppScale y TORQUE

### 2.2.1 Infraestructura AppScale

AppScale es una implementación *open source* del App Engine de Google. Al igual que App Engine, AppScale permite alojar aplicaciones web; a diferencia de App Engine, las aplicaciones no serán alojadas en la infraestructura que Google posee, sino que serán alojadas en una infraestructura que el usuario posea. Además de permitir alojar aplicaciones web, AppScale también ofrece las APIs de MapReduce y Neptune. La API de MapReduce permite escribir aplicaciones que hagan uso del *framework* MapReduce. La API de Neptune añade a App Engine la capacidad de usar los nodos de la infraestructura para ejecutar trabajos. Los trabajos más representativos que puede ejecutar son: de entrada, de salida y MPI, aunque también se pueden ejecutar trabajos de otro tipo.

AppScale trata de imitar de la manera más fiel posible los servicios que ofrece el App Engine de Google, tratatando de alcanzar el mayor grado de compatibilidad con éstos. Como la tecnología

que Google usa internamente en App Engine permanece oculta al público, AppScale tiene que hacer uso de otras tecnologías existentes para ofrecer las mismas funciones. En la Figura 2.1<sup>1</sup> se puede ver toda la pila de tecnologías usadas en AppScale.

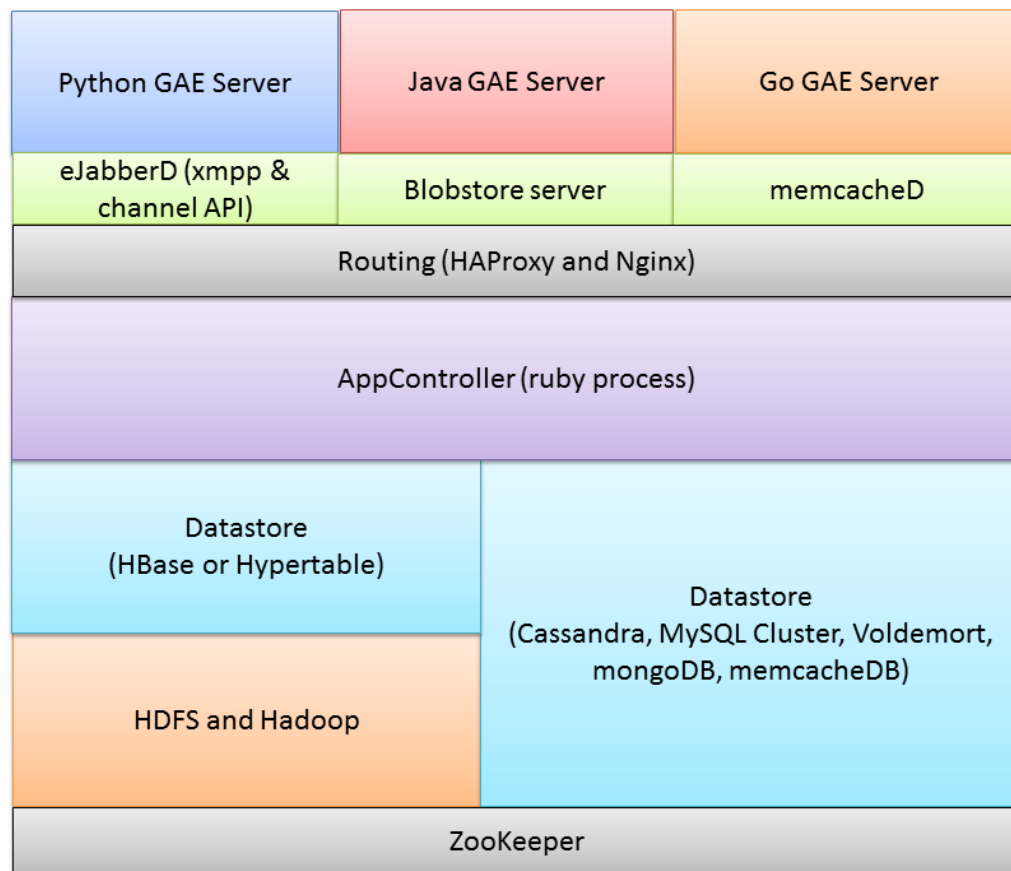

**Figura 2.1:** Tecnologías usadas por AppScale.

Para permitir el alojamiento de aplicaciones web y la ejecución de trabajos una compleja infraestructura debe ponerse en marcha. Los distintos roles que un nodo puede desempeñar en una infraestructura de este tipo son los siguientes:

**Shadow** : Comprueba el estado en el que se encuentran el resto de nodos.

**Load balancer** : Servicio web que lleva a los usuarios a las aplicaciones.

**AppEngine** : Aloja las aplicaciones web de los usuarios.

**Database** : Ejecuta los servicios necesarios para alojar a la base de datos elegida.

**Login** : Máquina desde la que se pueden hacer funciones administrativas.

**Memcache** : Proporciona soporte para almacenamiento en caché para las aplicaciones App Engine.

**Zookeeper** : Aloja los metadatos necesarios para hacer transacciones en las bases de datos.

**Open** : No ejecuta nada por defecto, pero está disponible en caso de que sea necesario.

<sup>1</sup>Imagen obtenida de [http://code.google.com/p/appscale/wiki/Supported\\_AppEngine\\_APIs](http://code.google.com/p/appscale/wiki/Supported_AppEngine_APIs)

Como muchos de estos roles suele desempeñarlos una máquina, se han creado unos roles agregados para facilitar el despliegue de la infraestructura. El rol **Controller** está compuesto por los roles Shadow, Load Balancer, Database, Login y Zookeeper; el rol **Servers** agrupa a los roles AppEngine, Database y Load Balancer; el rol **Master** está formado por los roles Shadow, Load Balancer y Zookeeper. Una especificación más detallada de los roles puede encontrarse en el Anexo B.2.

AppScale contempla la posibilidad de dos tipos de despliegue: por defecto y personalizado. En el despliegue por defecto un nodo sólo puede ser o bien **Controller** o bien **Servers**. En el despliegue personalizado el usuario es libre de especificar los roles de manera más precisa.

Una vez puesta en marcha la infraestructura de AppScale, servirá tanto para alojar las aplicaciones web que el usuario despliegue como para ejecutar trabajos. Para desplegar las aplicaciones web hay que hacer uso de las AppScale Tools, un conjunto de herramientas que permiten, entre otras cosas, iniciar y terminar instancias, desplegar aplicaciones y eliminar aplicaciones. Para ejecutar trabajos hay que servirse, además de las AppScale Tools, de la API de Neptune, que no es tan sencilla. En general, la ejecución de trabajos se consigue mediante tres pasos: en el primero se le indica el código fuente que se quiere subir a la infraestructura; en el segundo se le da la orden de ejecutar el trabajo; en el tercero se le piden los resultados de la ejecución. Cada uno de estos pasos debe indicarse, mediante un lenguaje específico de dominio, en un fichero que luego se interpretará con el programa Neptune. En el caso de un trabajo MPI, podemos definir, además del código a ejecutar, el número de máquinas sobre las que ejecutar el código y el número de procesos que se usarán para el trabajo.

### 2.2.2 Infraestructura TORQUE

La otra infraestructura de ejecución de trabajos distribuidos que se ha elegido ha sido TORQUE, una de las infraestructuras clásicas en lo que a ejecución de trabajos se refiere. TORQUE permite a los usuarios la ejecución de trabajos *batch* sobre un conjunto de nodos. Además de los nodos de computación necesarios para ejecutar los trabajos, una infraestructura de este tipo estará compuesta de un nodo maestro, que es el encargado de planificar la ejecución de los trabajos y de la gestión de los nodos de computación.

Una vez que la infraestructura está en funcionamiento los usuarios pueden mandar sus trabajos al nodo maestro. Éste, valiéndose de un planificador (en su versión más simple es una cola FIFO), decidirá a cuál de los nodos de computación le enviará el trabajo. El nodo de computación que reciba el trabajo será el encargado de ejecutarlo y de enviar los resultados de vuelta al nodo maestro una vez terminada la ejecución.

Además de contar con un planificador básico, TORQUE permite la integración con otros planificadores tanto comerciales (Maui Cluster Scheduler) como *open source* (Moab Workload Manager) para mejorar la planificación de trabajos y la administración de los nodos del *cluster*. A lo largo de este proyecto se usará, por simplicidad, el planificador más básico.

Para determinar qué usuarios son los que pueden enviar trabajos y qué usuarios son los que pueden realizar tareas administrativas, como por ejemplo cancelar un trabajo, TORQUE permite especificar dos grupos de usuarios: **managers** y **operators**. Para administrar el nodo maestro un usuario deberá pertenecer al primer grupo; para mandar trabajos deberá pertenecer al segundo. Por defecto únicamente el usuario **root** del nodo maestro puede administrarlo.

# Capítulo 3

## Modelado de recursos distribuidos con Puppet

---

[Revisar]

Las herramientas de gestión de la configuración se han centrado en la gestión de recursos de manera local a un nodo. Por otra parte la automatización existente en la administración de infraestructuras distribuidas es de bajo nivel, no yendo mucho más allá de la gestión de máquinas virtuales. En este capítulo veremos cómo se pueden crear recursos distribuidos en la herramienta de gestión de la configuración Puppet y cómo ésta puede ser usada para automatizar una administración de más alto nivel en infraestructuras distribuidas que tenga en cuenta conceptos como el de disponibilidad o el de prestaciones.

### 3.1 Configuración de recursos distribuidos

En Puppet, la definición clásica de recursos se presupone dentro del ámbito local del nodo. Es decir, para cada nodo especificamos qué recursos debe contener y cuál debe ser el estado de dichos recursos. Dentro de este tipo de recursos se encuentran, entre otros, el recurso usuario y el recurso fichero. Sin embargo, el modelado de un recurso sistema distribuido plantea ciertos desafíos a la definición clásica de recursos de Puppet, ya que ésta no está pensada teniendo en cuenta la problemática asociada a los sistemas distribuidos.

Al modelar un recurso sistema distribuido, deben tenerse en cuenta las características propias de este tipo de recursos, como la disponibilidad, las prestaciones y las dependencias. La disponibilidad contempla los fallos que se pueden dar en una infraestructura distribuida y en ella estarían incluidos los fallos de procesos y los fallos de máquinas. Las prestaciones contemplan los servicios ofrecidos y dentro de ellas tendríamos la creación de máquinas para repartir la carga. Las dependencias contemplan la necesidad de que un servicio esté funcionando para que otro pueda hacerlo. Asimismo, un recurso sistema distribuido puede presentar elementos comunes con otros recursos sistema distribuido, tales como una monitorización básica. La presencia de elementos comunes entre los recursos clásicos de Puppet, por ejemplo un fichero y un usuario, no es tan corriente.

A la hora de definir un recurso sistema distribuido tenemos que presentarlo como un único sistema coherente, es decir, como una única abstracción, y por lo tanto no vale con describir un recurso sistema distribuido como una colección de recursos clásicos de Puppet. Afortunadamente, Puppet proporciona varios mecanismos de extensión. El primer mecanismo de extensión

de Puppet consiste en la creación de nuevos tipos de recurso. El segundo es la creación de sub-comandos y acciones dentro de Puppet mediante la API *Faces* [27]. Después de analizar esta API a fondo se vio que las opciones que ofrecía no permitían la integración del recurso sistema distribuido dentro del modelo de Puppet. Como lo que interesaba era crear una abstracción del recurso distribuido esta opción se acabó descartando en favor de la creación de un nuevo tipo de recurso y un proveedor asociado, que soluciona el problema de una manera más elegante: la creación de un nuevo tipo de recurso con sus atributos correspondientes para definir los recursos sistema distribuido y la creación de un proveedor que implemente los pasos necesarios para llevar dicho recurso al estado deseado.

## 3.2 Modelización en Puppet

Puppet puede ser extendido para incluir la definición de nuevos recursos. Para ello hay que proporcionarle como mínimo dos ficheros: uno en el que se define el recurso y otro en el que se define cómo gestionar ese recurso. Al fichero en el que se define el recurso se le llama tipo y al fichero en el que se define cómo gestionarlo se le llama proveedor. Es decir, el tipo se encarga del “qué” y el proveedor se encarga del “cómo”.

Para definir un recurso sistema distribuido, al que también llamaremos *cloud*, se han considerado como fundamentales los siguientes atributos:

- Nombre: Para identificar al recurso de manera única.
- Fichero de dominio: Para definir una plantilla de creación de máquinas virtuales especificando sus características *hardware*.
- Conjunto de máquinas físicas: Para indicar qué máquinas físicas pueden ejecutar las máquinas virtuales definidas.

Estos atributos se obtienen mediante la observación de los elementos comunes a todo recurso sistema distribuido y forman, por tanto, el núcleo de un recurso *cloud* genérico. Además de estos atributos cada subtipo de recurso sistema distribuido (AppScale, TORQUE...) puede añadir los que considere necesarios para una completa especificación del recurso.

### 3.2.1 Patrón de diseño del proveedor

En Puppet, el proveedor es el encargado de llevar al recurso al estado que se le indique en el manifiesto. Típicamente el proveedor posee las funciones necesarias para crear un nuevo recurso y para destruirlo. Para llevar a cabo estas funciones en un recurso de tipo *cloud* el proveedor se apoya en tres grupos de funciones: puesta en marcha, monitorización y parada de un *cloud*. Las funciones de los dos primeros grupos se usan a la hora de crear un nuevo recurso mientras que las del último grupo se usan a la hora de parar un recurso ya existente.

Puppet no contempla la herencia entre tipos o entre proveedores de distintos tipos. Por lo tanto, las funciones anteriormente especificadas no se encuentran dentro de ningún proveedor concreto (no existe, como tal, el proveedor de un recurso *cloud* genérico), sino que se presentan como una clase Ruby con unas funcionalidades básicas que los distintos proveedores de recursos sistema distribuido pueden usar para facilitar el desarrollo de los mismos. Por ejemplo, esta clase tiene una función de inicio a la cual un proveedor le puede pasar como argumento la función de inicio del *cloud* concreto. Cuando se hayan hecho las operaciones de inicio básicas, se procederá

a invocar la función de inicio que se pasó como argumento.

Las operaciones de puesta en marcha son las encargadas de poner en funcionamiento el *cloud* especificado en el manifiesto. Las más importantes son:

- Inicio como líder: Función de puesta en marcha que realizará el nodo líder. Ésta es la función más importante dentro de las funciones de inicio del proveedor ya que es la que se encarga de iniciar el *cloud*. A grandes rasgos, los pasos que realiza son:
  1. Comprobación de la existencia del *cloud*: si no existe se creará.
  2. Comprobación del estado del conjunto de máquinas físicas.
  3. Obtención de las direcciones IP de los nodos y los roles que les han sido asignados.
  4. Comprobación del estado de las máquinas virtuales: si están funcionando se monitorizan, mientras que si no están funcionando hay que definir una nueva máquina virtual y ponerla en funcionamiento. Las funciones de monitorización incluyen el envío de un fichero mediante el cual cada nodo se autoadministre la mayor parte posible.
  5. Cuando todas las máquinas virtuales estén funcionando se procede a inicializar el *cloud*.
  6. Operaciones de puesta en marcha particulares dependiendo de cada tipo de *cloud*.
- Inicio como nodo común: Función de puesta en marcha que realizarán los nodos comunes del *cloud*.
- Inicio como nodo externo: Función de puesta en marcha que realizará un nodo no perteneciente al *cloud*.

La monitorización únicamente la llevará a cabo uno de los nodos, al que llamaremos líder, ya que sería redundante que más de un nodo se encargara de comprobar el estado global del sistema. Por tanto, sólo hay una función importante:

- Monitorización como líder: Función de monitorización que realizará el nodo líder del *cloud*.

Para elegir al nodo líder de entre todos los nodos del *cloud* se utiliza el algoritmo peleón (en inglés *Bully algorithm*). En este algoritmo todos los nodos tratan periódicamente de convertirse en el líder; si hay un líder, impedirá que otro nodo le quite el liderazgo, y si no lo hay, uno de los restantes nodos se convertirá en líder. Para ayudar a la implementación de este algoritmo se proporcionan las funciones de elección de líder, de las cuales las más importantes son:

- Lectura y escritura de identificador: Funciones de lectura y escritura del identificador del nodo actual.
- Lectura y escritura de identificador de líder: Funciones de lectura y escritura del identificador del nodo líder.
- Escritura de identificador e identificador de líder remoto: Funciones de escritura del identificador y del identificador del líder en un nodo distinto del actual.

Por último, es posible que en algún momento se desee parar por completo el funcionamiento del *cloud*. Las operaciones de parada más importantes son:

- Apagado de máquinas virtuales: Función de apagado de las máquinas virtuales que forman el *cloud*.
- Borrado de ficheros: Función de eliminación de todos los ficheros internos de gestión.

Aunque no se proporcionan como funciones, hay que tener en cuenta que cada tipo de *cloud* puede tener sus propias funciones de parada. Estas funciones de parada deben realizarse antes de apagar las máquinas virtuales. De forma general, los pasos que hay que hacer a la hora de parar un *cloud* son: [Revisar este orden]

1. Comprobación de la existencia del *cloud*: si existe se procederá a su parada.
2. Operaciones de parada particulares a cada tipo de *cloud*.
3. Apagado de las máquinas virtuales creadas explícitamente para este *cloud*.
4. Parada de las funciones de automantenimiento de los nodos.
5. Eliminación de los ficheros internos de gestión del *cloud*.

### 3.2.2 *Framework* de implementación

La mejor manera de crear un tipo y un proveedor en Puppet es hacerlo usando el concepto de módulo que ya dispone Puppet. Los módulos deben organizarse siguiendo una estructura predefinida. En esta estructura hay que colocar el código del tipo y del proveedor en la parte correspondiente. Si se crea el tipo **tipo** y el proveedor **proveedor** dentro del módulo **modulo** la estructura sería similar a la siguiente:

```
modulo/  
modulo/manifests  
modulo/manifests/init.pp  
modulo/files  
modulo/templates  
modulo/lib/facter  
modulo/lib/puppet/type  
modulo/lib/puppet/type/tipo.rb  
modulo/lib/puppet/provider  
modulo/lib/puppet/provider/tipo/proveedor.rb  
modulo/lib/puppet/parser/functions
```

Al ser el recurso sistema distribuido un recurso genérico, dicha organización es excesiva, puesto que carece de la mayoría de los elementos ahí definidos. Bastará por tanto con la siguiente estructura:

```
generic-cloud/provider  
generic-cloud/provider/cloud.rb
```

Dentro del fichero `cloud.rb` se encuentra definida la clase `Cloud` que proporciona las funciones más básicas que ayudan al resto de recursos sistema distribuido a crear sus proveedores. En concreto, las operaciones de puesta en marcha que se proporcionan son `leader_start`, `common_start` y `not_cloud_start`; la función de monitorización que se proporciona es `leader_monitoring`; las funciones de elección de líder que se proporcionan son `get_id`, `set_id`, `get_leader`, `set_leader`, `vm_set_id` y `vm_set_leader`; por último, las funciones de parada de *cloud* que se proporcionan



son `shutdown_vms` y `delete_files`. La implementación completa de la clase `Cloud` puede verse en el Anexo ??.

Además de proporcionar estas funciones, la clase `Cloud` necesita de otras para realizar su trabajo. En particular, cada proveedor debe implementar dos funciones. La primera de ellas es la función `start_cloud` que se usa para iniciar el *cloud*. La segunda es la función `obtain_vm_data` que se utiliza para obtener datos de las máquinas virtuales que forman el *cloud*.

Para monitorizar el *cloud* concreto es necesario pasar una función como argumento a las funciones `leader_start` y `leader_monitoring`. Esta función debe implementar una monitorización que tenga en cuenta los aspectos particulares de cada tipo de *cloud*.



## Capítulo 4

# Metodología de diseño e implementación de recursos distribuidos

---


Una vez que el modelado se ha completado es tiempo de abarcar la metodología que se sigue a la hora de diseñar e implementar nuevos recursos distribuidos. Para ello se usan las facilidades que proporciona la herramienta de gestión de configuración para ampliar su funcionalidad.

### 4.1 Especificación del tipo

El primer paso que hay que hacer a la hora de crear un nuevo recurso en Puppet es definir el tipo de recurso. Para ello en un fichero habrá que especificar el nombre del nuevo tipo y los argumentos que éste tiene. Durante esta sección y la siguiente se usará el ejemplo de la arquitectura web de tres niveles ya que es la más conocida y sirve para demostrar que el enfoque que se ha tomado es lo suficientemente general y válido también para infraestructuras que nada tienen que ver con la ejecución de trabajos.

Una típica arquitectura de servicios web consta de al menos tres niveles: balanceo de carga, servidores web y base de datos. Cada uno de estos niveles está compuesto por al menos un elemento clave: el balanceador de carga, el servidor web y el servidor de base de datos, respectivamente. El balanceador de carga es el punto de entrada al sistema y el que se encarga, como su nombre indica, de repartir las peticiones de los clientes a los distintos servidores web. Los servidores web se encargan de servir las páginas web a los clientes y para ello, dependiendo de las peticiones que hagan los clientes, podrán leer o almacenar información en la base de datos. Para manipular dicha información los servidores web tendrán que comunicarse con el servidor de base de datos, que es el que hará efectiva la lectura y modificación de la información.

La infraestructura usada como ejemplo consta de un balanceador de carga, dos servidores web y un servidor de bases de datos (Figura 4.1).

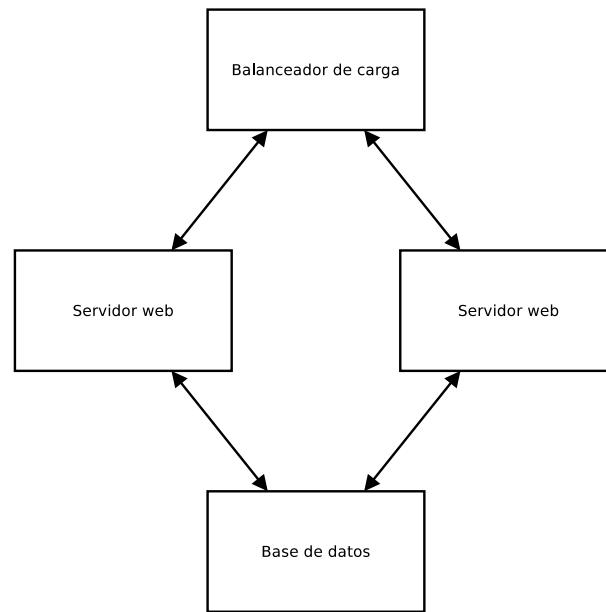

**Figura 4.1:** Infraestructura web de tres niveles.

La creación del tipo `web` se hace en el fichero `web.rb`, en el lugar apropiado dentro del correspondiente módulo. En el siguiente fragmento de código se indican los aspectos más importantes (la implementación completa puede encontrarse en el Anexo ??) del mismo:

```
1 Puppet::Type.newtype(:web) do
2   @doc = "Manages web clouds formed by KVM virtual machines."
3
4
5   ensurable do
6
7     desc "The cloud's ensure field can assume one of the following values:
8     'running': The cloud is running.
9     'stopped': The cloud is stopped.\n"
10
11     newvalue(:stopped) do
12       provider.stop
13     end
14
15     newvalue(:running) do
16       provider.start
17     end
18
19   end
20
21   # General parameters
22
23   newparam(:name) do
24     desc "The cloud name"
25     isnamevar
26   end
```

```

27   end
28
29   newparam(:vm_domain) do
30     desc "The XML file with the virtual machine domain definition. " +
31         "Libvirt XML format must be used"
32   end
33
34   newproperty(:pool, :array_matching => :all) do
35     desc "The pool of physical machines"
36   end
37
38   # ...
39
40
41   # Web parameters
42
43   newproperty(:balancer, :array_matching => :all) do
44     desc "The balancer node's information"
45   end
46
47   newproperty(:server, :array_matching => :all) do
48     desc "The server nodes' information"
49   end
50
51   newproperty(:database, :array_matching => :all) do
52     desc "The database node's information"
53   end
54
55 end

```

Dentro del tipo `web`, los atributos `name`, `vm_domain` y `pool` se corresponden con los atributos `Nombre`, `Fichero de dominio` y `Conjunto de máquinas físicas` definidos en la sección 3.2. Los atributos `balancer`, `server` y `database` son los atributos propios de la arquitectura web.

Una vez que el tipo está definido, ya se puede ver cuál será el aspecto de un manifiesto para un recurso de tipo `web`:

```

web {'mycloud':
  balancer => ["155.210.155.175", "/var/tmp/dceresuela/lucid-lb.img"],
  server   => ["/etc/puppet/modules/web/files/server-ips.txt",
              "/etc/puppet/modules/web/files/server-imgs.txt"],
  database => ["155.210.155.177", "/var/tmp/dceresuela/lucid-db.img"],
  vm_domain => "/etc/puppet/modules/web/files/mycloud-template.xml",
  pool     => ["155.210.155.70"],
  ensure   => running,
}

```

## 4.2 Diseño e implementación del proveedor

Después de haber definido el tipo del recurso, queda definir el proveedor que implementa dicho tipo. En el caso de los recursos distribuidos, y teniendo en cuenta las funciones de arranque y parada especificadas en el tipo (en el bloque `ensurable`, líneas 5 a 19), el proveedor deberá contener obligatoriamente las funciones `start` y `stop`. A continuación se presenta un proveedor con los aspectos más importantes (la implementación completa se encuentra en el Anexo ??):

```

1  Puppet::Type.type(:web).provide(:webp) do
2    desc "Manages web clouds formed by KVM virtual machines"
3
4    # Require files
5    # ...
6
7    # Start function. Makes sure the cloud is running.
8    def start
9
10     cloud = Cloud.new(CloudInfrastructure.new(), CloudLeader.new(), resource,
11                       method(:err))
12     puts "Starting cloud %s" % [resource[:name]]
13
14     # Check existence
15     if !exists?
16       # Cloud does not exist => Startup operations
17
18       # Check pool of physical machines
19       puts "Checking pool of physical machines..."
20       pm_up, pm_down = cloud.check_pool()
21       unless pm_down.empty?
22         puts "Some physical machines are down"
23         pm_down.each do |pm|
24           puts " - #{pm}"
25         end
26       end
27
28       # Obtain the virtual machines' IPs
29       puts "Obtaining the virtual machines' IPs..."
30       vm_ips, vm_ip_roles, vm_img_roles = obtain_vm_data(cloud.resource)
31
32       # Check whether you are one of the virtual machines
33       puts "Checking whether this machine is part of the cloud..."
34       part_of_cloud = vm_ips.include?(MY_IP)
35       if part_of_cloud
36         puts "#{MY_IP} is part of the cloud"
37
38         # Check if you are the leader
39         if cloud.leader?()
40           cloud.leader_start("web", vm_ips, vm_ip_roles, vm_img_roles,
41                             pm_up, method(:web_monitor))
42         else

```

```

43         cloud.common_start()
44     end
45 else
46     puts "#{MY_IP} is not part of the cloud"
47     cloud.not_cloud_start("web", vm_ips, vm_ip_roles, vm_img_roles,
48                           pm_up)
49 end
50
51 else
52
53     # Cloud exists => Monitoring operations
54     puts "Cloud already started"
55
56     # Check if you are the leader
57     if cloud.leader?()
58         cloud.leader_monitoring(method(:web_monitor))
59     else
60         puts "#{MY_IP} is not the leader"      # Nothing to do
61     end
62 end
63
64 end
65
66 # Stop function. Makes sure the cloud is not running.
67 def stop
68
69     # ...
70
71 end
72
73
74
75 def status
76     if File.exists?("/tmp/cloud-#{resource[:name]}")
77         return :running
78     else
79         return :stopped
80     end
81 end
82
83 end

```

Son especialmente importantes dentro de este proveedor las líneas 10, 30 y 40. En la línea 10 creamos un nuevo objeto de la clase `Cloud` (3.2.2). En la línea 30 se llama a la función `obtain_vm_data` para obtener los datos de las máquinas virtuales (3.2.2). En la línea 40 puede verse como el objeto de la clase `Cloud` se usa para llamar al método `leader_start` que realizará las funciones de puesta en marcha como nodo líder del *cloud* (3.2.1). Uno de los argumentos del método en esa llamada es la función `web_monitor` que se usará para monitorizar los aspectos particulares del *cloud* web (3.2.2).

Merece la pena comentar que tanto para la implementación del tipo como para la del proveedor Puppet hace uso de la capacidad de metaprogramación que ofrece Ruby. La implementación de cada uno de ellos se pasa como un bloque de código Ruby a una función de Puppet (**newtype** para el tipo y **provide** para el proveedor) que se encarga internamente de realizar las operaciones necesarias. Es por este motivo que en el código del tipo y del proveedor aparecen variables (como **resource** y **provider**) y funciones (como **newparam** y **desc**) que no pertenecen a la sintaxis del lenguaje Ruby y no se encuentran *a priori* definidas en ninguna parte. Gracias a la ejecución dinámica de Ruby sabemos que estas variables y funciones estarán definidas en el entorno de Puppet en tiempo de ejecución.



# Capítulo 5

## Diseño e implementación de recursos distribuidos

---

En este capítulo se muestra cómo aplicar la metodología anteriormente expuesta para diseñar e implementar los recursos distribuidos de las infraestructuras de ejecución de trabajos AppScale y TORQUE.

### 5.1 Diseño e implementación de un recurso distribuido para una infraestructura AppScale

Una infraestructura AppScale puede ser definida de dos maneras: mediante un despliegue por defecto o uno personalizado. En un despliegue por defecto un nodo es el encargado de controlar la infraestructura y el resto de nodos se encargan de hacer el resto del trabajo. En un despliegue personalizado podemos especificar con mayor grado de precisión qué tipo de trabajo debe hacer cada nodo. Por ejemplo, podemos indicar qué nodos se encargarán de alojar las aplicaciones de los usuarios, qué nodos alojarán la base de datos o qué nodos serán los encargados de ejecutar los trabajos de computación. Para administrar una infraestructura AppScale, sin importar el tipo de despliegue, necesitaremos una cuenta de correo y una contraseña. Este usuario y contraseña son necesarios para poder administrar las aplicaciones alojadas y observar el estado de la infraestructura.

En un despliegue por defecto los posibles roles que puede tomar un nodo son:

**controller** : La máquina que desempeñará el rol de nodo controlador.

**servers** : La lista de máquinas que desempeñarán el rol de nodos de trabajo.

Mientras que los posibles roles que puede desempeñar un nodo en un despliegue personalizado y que resultan interesantes desde nuestro punto de vista son:

**master** : La máquina que desempeñará el rol de nodo maestro.


**appengine** : Los servidores para alojar las aplicaciones.

**database** : Las máquinas que contienen la base de datos.

**login** : La máquina encargada de redirigir a los usuarios a sus servidores. Es también la que se le facilita al administrador de la infraestructura para que realice las tareas administrativas.

**open** : Las máquinas de ejecución de trabajos. También pueden ser usadas como nodos de reserva por si falla algún otro nodo.

Hay multitud de despliegues posibles combinando estos roles, pero será de especial interés para este proyecto el que permite ejecutar trabajos de computación en AppScale. La infraestructura usada como ejemplo consta de un nodo **master**, **appengine**, **database** y **login** y dos nodos **open** (Figura 5.1).

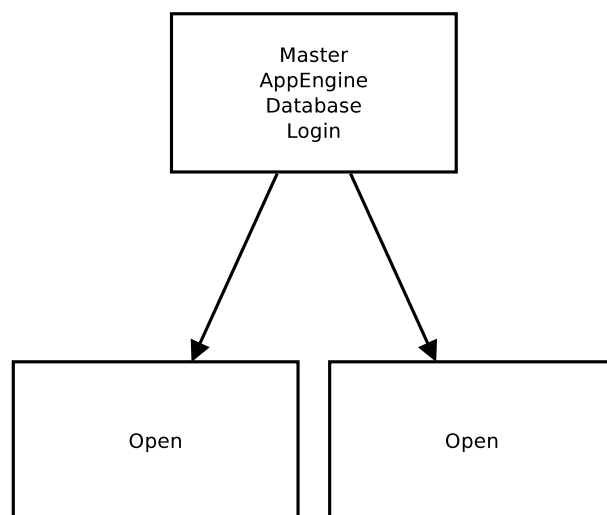

**Figura 5.1:** Infraestructura AppScale en despliegue personalizado.

Además de los atributos necesarios para los roles de las máquinas, el tipo **appscale** también debe contar con la cuenta de correo y la contraseña para el administrador del *cloud*. Los atributos más importantes del tipo **appscale** (ver Anexo ?? para implementación completa), en lo que a ejecución de trabajos concierne, son:

```

1  Puppet::Type.newtype(:appscale) do
2    @doc = "Manages AppScale clouds formed by KVM virtual machines."
3
4    # ...
5
6    # AppScale parameters
7
8    newproperty(:master, :array_matching => :all) do
9      desc "The master node"
10     end
11
12    newproperty(:appengine, :array_matching => :all) do
13      desc "The appengine nodes"
14     end
15
16    newproperty(:database, :array_matching => :all) do
17      desc "The database nodes"
18     end
19
20    newproperty(:login, :array_matching => :all) do

```

```
21     desc "The login node"
22   end
23
24   newproperty(:open, :array_matching => :all) do
25     desc "The open nodes"
26   end
27
28
29   newparam(:app_email) do
30     desc "AppScale administrator e-mail"
31     defaultto "david@gmail.com"
32   end
33
34   newparam(:app_password) do
35     desc "AppScale administrator password"
36     defaultto "appscale"
37   end
38
39 end
```

Para lograr un despliegue de este tipo podría utilizarse un manifiesto similar a éste:

```
appscale {'mycloud':
  master    => ["155.210.155.73",
               "/var/tmp/dceresuela/lucid-tor1.img"],
  appengine => ["155.210.155.73",
               "/var/tmp/dceresuela/lucid-tor1.img"],
  database  => ["155.210.155.73",
               "/var/tmp/dceresuela/lucid-tor1.img"],
  login     => ["155.210.155.73",
               "/var/tmp/dceresuela/lucid-tor1.img"],
  open      => ["/etc/puppet/modules/appscale/files/open-ips.txt",
               "/etc/puppet/modules/appscale/files/open-imgs.txt"],
  vm_domain => "/etc/puppet/modules/appscale/files/mycloud-template.xml",
  pool      => ["155.210.155.70"],
  ensure    => running,
}
```

## 5.2 Diseño e implementación de un recurso distribuido para una infraestructura TORQUE

Una infraestructura TORQUE está formada por un nodo maestro y un conjunto de nodos de computación (Figura 5.2). El nodo maestro es el encargado de recibir los trabajos a ejecutar y de asegurar una correcta planificación para esos trabajos; en su versión más simple, el planificador es una cola FIFO. Los nodos de computación son los encargados de ejecutar los trabajos enviados por el nodo maestro y, una vez terminados, enviarle los resultados de vuelta.

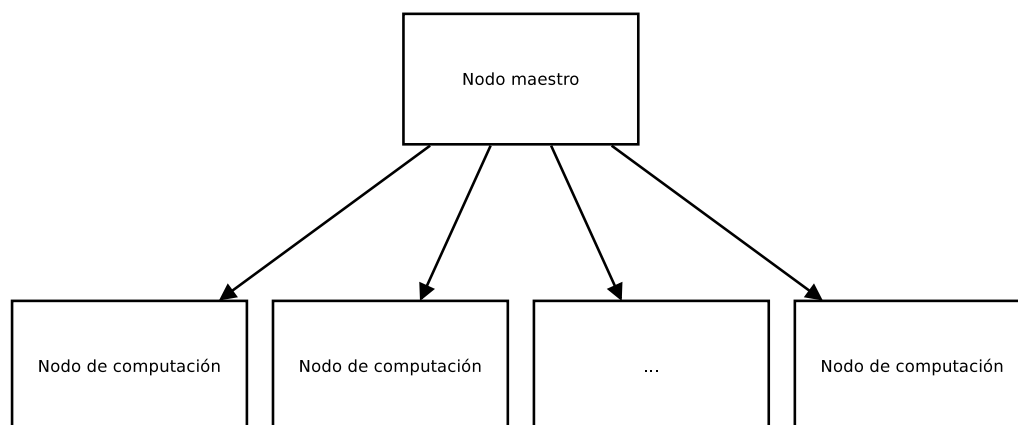


Figura 5.2: Infraestructura Torque.

Los nuevos atributos que aparecen en el tipo `torque` reflejan esta nueva infraestructura:

```

1 Puppet::Type.newtype(:torque) do
2   @doc = "Manages Torque clouds formed by KVM virtual machines."
3
4   # ...
5
6   # Torque parameters
7   newproperty(:head, :array_matching => :all) do
8     desc "The head node's information"
9   end
10
11  newproperty(:compute, :array_matching => :all) do
12    desc "The compute nodes' information"
13  end
14
15 end

```

La sintaxis del manifiesto de puesta en marcha también se modifica para reflejar este cambio. Un ejemplo de un manifiesto para la puesta en marcha de una infraestructura TORQUE sería similar a éste:

```

torque {'mycloud':
  head => ["155.210.155.73", "/var/tmp/dceresuela/lucid-tor1.img"],
  compute => ["/etc/puppet/modules/torque/files/compute-ips.txt",
              "/etc/puppet/modules/torque/files/compute-imgs.txt"],
  vm_domain => "/etc/puppet/modules/torque/files/mycloud-template.xml",
  pool => ["155.210.155.70"],
  ensure => running,
}

```

# Capítulo 6

## Validación de la solución planteada

---

AppScale: 1 maestro, dos esclavos

Para validar la solución desarrollada, se ha hecho uso del laboratorio 1.03b que el Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas posee en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Los ordenadores de este laboratorio poseen procesadores con soporte para virtualización, lo que hace posible la creación de máquinas virtuales para simular los nodos que forman cada una de las infraestructuras distribuidas.

Antes de empezar con las pruebas hay que configurar el entorno en el que se realizarán. En particular, y dado que las máquinas virtuales necesitan conectarse a internet para la descarga e instalación de paquetes, el uso de un servidor de DNS es bastante recomendable. De este modo, podemos usar direcciones IP públicas (que no se estén usando en ese momento) para nuestras máquinas virtuales. El servidor DNS se usa también para hacer la resolución de nombres, tanto normal como inversa, que requieren AppScale y TORQUE para su correcto funcionamiento.

### 6.1 Pruebas comunes a todas las infraestructuras

En todas y cada una de las infraestructuras se han realizado las siguientes pruebas para comprobar el correcto funcionamiento del proveedor distribuido:

- Apagado de una máquina virtual que había empezado encendida y no era líder: el líder provee una nueva máquina virtual que sustituye a la que ha fallado.
- Apagado de una máquina virtual que no había empezado encendida y no era líder: el líder provee una nueva máquina virtual que sustituye a la que ha fallado.
- Apagado de una máquina virtual que había empezado encendida y era líder: se elige a un nuevo líder el cual provee una nueva máquina virtual que sustituye a la que ha fallado.
- Puesta en marcha de la infraestructura desde una máquina que no pertenece al *cloud*: se informa de qué máquina perteneciente al *cloud* se ha iniciado para continuar la puesta en marcha desde ella.
- Puesta en marcha de la infraestructura desde una máquina que pertenece al *cloud*: se crea el *cloud*.

Estas pruebas tienen como objetivo simular los fallos que se podrían encontrar en una ejecución en un entorno de producción para demostrar la tolerancia a fallos del sistema.

## 6.2 Pruebas específicas de la infraestructura AppScale

## 6.3 Pruebas específicas de la infraestructura TORQUE

Para probar la infraestructura TORQUE se han usado cuatro máquinas virtuales alojadas en dos máquinas físicas. Una de las máquinas virtuales actúa como nodo maestro y las otras tres actúan como nodos de computación. Además de las pruebas comunes, para comprobar el proveedor de la infraestructura TORQUE se han realizado las siguientes pruebas:

- Parada del proceso de autenticación (trqauthd) en el nodo maestro: el proceso que lo está monitorizando (god) se da cuenta y crea un nuevo proceso de autenticación.
- Parada del proceso servidor (pbs\_server) en el nodo maestro: el proceso que lo está monitorizando (god) se da cuenta y crea un nuevo proceso servidor.
- Parada del proceso planificador (pbs\_sched) en el nodo maestro: el proceso que lo está monitorizando (god) se da cuenta y crea un nuevo proceso planificador.
- Parada del proceso de ejecución de trabajos (pbs\_mom) en un nodo de computación: el proceso que lo está monitorizando (god) se da cuenta y crea un nuevo proceso de ejecución de trabajos.
- Parada del proceso que monitoriza al proceso de autenticación en el nodo maestro: el proveedor (puppet) se da cuenta y crea un nuevo proceso de monitorización.
- Parada del proceso que monitoriza al proceso servidor en el nodo maestro: el proveedor (puppet) se da cuenta y crea un nuevo proceso de monitorización.
- Parada del proceso que monitoriza al proceso planificador en el nodo maestro: el proveedor (puppet) se da cuenta y crea un nuevo proceso de monitorización.
- Parada del proceso que monitoriza al proceso de ejecución de trabajos en un nodo de computación: el proveedor (puppet) se da cuenta y crea un nuevo proceso de monitorización.

## 6.4 Pruebas específicas de la infraestructura web de tres niveles

Para probar la infraestructura web se han usado cuatro máquinas virtuales repartidas entre dos máquinas físicas. Una máquina virtual actúa como balanceador de carga, dos actúan como servidores web y la última actúa como base de datos. Las pruebas que se han realizado para comprobar el correcto funcionamiento del proveedor de la infraestructura web han sido:

- Parada del proceso balanceador de carga: el proceso que lo está monitorizando (puppet) se da cuenta y crea un nuevo proceso balanceador de carga.
- Parada del proceso servidor web: el proceso que lo está monitorizando (puppet) se da cuenta y crea un nuevo proceso servidor web.
- Parada del proceso base de datos: el proceso que lo está monitorizando (god) se da cuenta y crea un nuevo proceso base de datos.
- Parada del proceso que monitoriza al proceso balanceador de carga: el proveedor (puppet) se da cuenta y crea un nuevo proceso de monitorización.

- Parada del proceso que monitoriza al proceso servidor web: el proveedor (puppet) se da cuenta y crea un nuevo proceso de monitorización.
- Parada del proceso que monitoriza al base de datos: el proveedor (puppet) se da cuenta y crea un nuevo proceso de monitorización.





# Capítulo 7

## Conclusiones

---

En este proyecto fin de carrera se ha creado un modelo de recursos distribuidos para facilitar la puesta en marcha y la automatización de distintas infraestructuras distribuidas.

Para comprobar la validez del modelo creado se ha extendido la herramienta de gestión de configuración Puppet añadiéndole el recurso sistema distribuido o *cloud*. A la hora de definir el recurso sistema distribuido se han tenido en cuenta las características propias de este tipo de recursos, como la disponibilidad, las prestaciones y las dependencias y los conceptos de iteración y convergencia que las herramientas de configuración proveen.

Posteriormente se ha comprobado la extensión realizada haciendo que la herramienta de gestión de configuración Puppet sea capaz de administrar infraestructuras distribuidas de ejecución de trabajos como AppScale y TORQUE. Sin embargo no se han descuidado el resto de aspectos de estas infraestructuras. En concreto, en la infraestructura AppScale se soportan los dos tipos de despliegue y la totalidad de los roles posibles, siendo por lo tanto capaz de gestionar al completo una infraestructura de este tipo, y no sólo la parte de ejecución de trabajos.

Además, no se ha comprobado la validez del modelo exclusivamente con infraestructuras de ejecución de trabajos, sino que se ha constatado que también es válido para infraestructuras más generales como por ejemplo la de servicios web en tres niveles. Se puede decir, por consiguiente, que los objetivos del proyecto se han cumplido.

En cuanto al trabajo futuro, al ser este un primer prototipo, se encuentra abierto a múltiples ampliaciones. El paso más evidente sería integrar este modelo dentro de la herramienta Puppet. Sería especialmente interesante modificar la gramática de descripción de recursos para diferenciar entre los recursos locales y los distribuidos. Posteriormente, se deberían incorporar las funcionalidades básicas de gestión de recursos distribuidos. De esta manera los futuros administradores de este tipo de infraestructuras contarían de manera automática con un conjunto de funciones que ayudan en la administración de sistemas distribuidos en Puppet.

La validez del trabajo realizado se ha comprobado únicamente sobre máquinas virtuales con un sistema operativo con núcleo Linux. Son de sobra conocidas las diferencias que existen entre las distintas distribuciones de Linux, por no hablar ya de las diferencias entre sistemas operativos completamente distintos. Realizar proveedores que sean válidos para cualquier sistema operativo es el segundo paso que debería realizarse. Además, estas máquinas virtuales se alojan en ordenadores de un laboratorio en la EINA; utilizar máquinas virtuales alojadas en proveedores como Amazon o Rackspace supondría un broche de oro.

Por último, y a modo de valoración personal, este proyecto me ha permitido aprender una gran cantidad de nuevas tecnologías; conocer una herramienta de gestión de configuración como Puppet, que es de las que más relevancia está tomando; estudiar las infraestructuras de AppScale, TORQUE y de servicios web e introducirme en un nuevo lenguaje de programación como Ruby que aporta conceptos muy interesantes y distintos a los lenguajes estudiados a lo largo de la carrera. Aunque en ocasiones la documentación fuese más escasa de lo deseado, la oportunidad de aprender nuevos conceptos y tecnologías es algo que personalmente valoro muy positivamente de este proyecto.

# Bibliografía

---

- [1] Puppet labs: The leading open source data center automation solution. <http://www.puppetlabs.com/>.
- [2] AppScale: An open-source implementation of the Google AppEngine (GAE) cloud computing interface. <http://appscale.cs.ucsb.edu/>, 2011.
- [3] AppScale: EC2 API Documentation. [http://code.google.com/p/appscale/wiki/EC2\\_API\\_Documentation](http://code.google.com/p/appscale/wiki/EC2_API_Documentation), 2011.
- [4] AppScale: MapReduce API Documentation. [http://code.google.com/p/appscale/wiki/MapReduce\\_API\\_Documentation](http://code.google.com/p/appscale/wiki/MapReduce_API_Documentation), 2011.
- [5] AppScale: Neptune API Documentation. <http://www.neptune-lang.org/>, 2011.
- [6] Amazon DynamoDB. <http://aws.amazon.com/dynamodb/>, 2012.
- [7] Amazon: Elastic Compute Cloud. <http://aws.amazon.com/ec2/>, 2012.
- [8] BerkeleyDB. <http://www.oracle.com/us/products/database/berkeley-db/overview/index.html>, 2012.
- [9] BigTable. <http://research.google.com/archive/bigtable.html>, 2012.
- [10] Cassandra. <http://cassandra.apache.org/>, 2012.
- [11] euca2ools. [http://open.eucalyptus.com/wiki/Euca2oolsGuide\\_v1.3](http://open.eucalyptus.com/wiki/Euca2oolsGuide_v1.3), 2012.
- [12] Eucalyptus. <http://www.eucalyptus.com/>, 2012.
- [13] Google: App Engine. <https://developers.google.com/appengine/>, 2012.
- [14] Hadoop. <http://hadoop.apache.org/>, 2012.
- [15] HBase. <http://hbase.apache.org/>, 2012.
- [16] Hypertable. <http://hypertable.com/>, 2012.
- [17] MemcacheD. <http://memcached.org/>, 2012.
- [18] MemcacheDB. <http://memcachedb.org/>, 2012.
- [19] MongoDB. <http://www.mongodb.org/>, 2012.
- [20] MySQL Cluster. <http://www.mysql.com/products/cluster/>, 2012.
- [21] Redis. <http://redis.io/>, 2012.

- [22] Voldemort. <http://project-voldemort.com/voldemort/>, 2012.
- [23] Chris Bunch, Navraj Chohan, Chandra Krintz, and Khawaja Shams. Neptune: a domain specific language for deploying hpc software on cloud platforms. In *Proceedings of the 2nd international workshop on Scientific cloud computing*, ScienceCloud '11, pages 59–68, New York, NY, USA, 2011. ACM.
- [24] Navraj Chohan, Chris Bunch, Sydney Pang, Chandra Krintz, Nagy Mostafa, Sunil Soman, and Richard Wolski. Appscale: Scalable and open appengine application development and deployment. In *CloudComp*, pages 57–70, 2009.
- [25] Adaptative Computing. TORQUE Resource Manager. <http://www.adaptivecomputing.com/products/open-source/torque/>, 2012.
- [26] L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X project team. *L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X documentation*. <http://www.latex-project.org/guides/>.
- [27] Puppet Labs. Puppet Faces API. <http://puppetlabs.com/faces/>, 2012.
- [28] Garrick Staples. TORQUE resource manager. In *Proceedings of the 2006 ACM/IEEE conference on Supercomputing*, SC '06, New York, NY, USA, 2006. ACM.
- [29] David Thomas, Chad Fowler, and Andrew Hunt. *Programming Ruby. The Pragmatic Programmer's Guide*. Pragmatic Programmers, 2004.
- [30] J. Turnbull and J. McCune. *Pro Puppet*. Pro to Expert Series. Apress, 2011.

# Anexo A

## Lenguaje de Puppet

---

Puppet es una herramienta de gestión de configuración basada en un lenguaje declarativo. Este lenguaje declarativo permite expresar de una manera clara la configuración deseada en un sistema. Para expresar dicha configuración un usuario indicará en un fichero, llamado manifiesto, cuál es el estado que deben alcanzar los recursos de ese sistema. Si, por ejemplo, un usuario quisiera especificar cuál debe ser el contenido de un fichero, podría utilizar algo similar a lo siguiente:

```
file {'testfile':  
  path    => '/tmp/testfile',  
  ensure  => present,  
  mode    => 0640,  
  content => "I'm a test file.",  
}
```

Entre los recursos de Puppet se encuentran, además del fichero, otros que pueden ser familiares, como usuario, grupo, paquete, servicio... Por ejemplo, un recurso paquete puede definirse de una forma similar a:

```
package {'vim':  
  ensure => present,  
}
```

Además de la especificación de recursos, Puppet permite la agrupación de varios recursos en una entidad de nivel superior. A esta entidad en la terminología de Puppet se le denomina clase<sup>1</sup> y resulta útil cuando sobre un nodo se quieren aplicar varios recursos, por ejemplo un usuario y el grupo de este usuario:

```
class usergroup {  
  
  user { 'david':  
    ensure => present,  
    comment => "My user",  
    gid => "david",  
    shell => "/bin/bash",  
    require => Group["david"],  
  }  
  
  group { 'david':
```

---

<sup>1</sup>Aunque el nombre sea el mismo este concepto no es idéntico al usado en la programación orientada a objetos. En Puppet una clase debe verse como una colección de recursos.

```
    ensure => present,
  }
}
```

Asimismo el lenguaje declarativo de Puppet presenta elementos comunes a otros lenguajes de programación, como las variables y las estructuras de control, para mejorar la lógica y la flexibilidad del lenguaje. Estos conceptos pueden verse aplicados en el siguiente manifiesto en el que las variables `$operatingsystem` y `$puppetserver` estarían predefinidas:

```
class sudo {

  package { sudo:
    ensure => present,
  }

  if $operatingsystem == "Ubuntu" {
    package { "sudo-ldap":
      ensure => present,
      require => Package["sudo"],
    }
  }

  file { ["/etc/sudoers":
    owner => "root",
    group => "root",
    mode => 0440,
    source => "puppet://$puppetserver/modules/sudo/etc/sudoers",
    require => Package["sudo"],
  ]
}
```

# Anexo B

## AppScale

---

En este anexo se realiza un análisis más detallado de algunos aspectos de AppScale tales como la instalación de AppScale, los distintos tipos de roles que puede tomar un nodo y los distintos tipos de despliegue que podemos especificar, las bases de datos e infraestructuras que permite usar y el desarrollo y organización del *software*.

### B.1 Instalación

Para gestionar una infraestructura AppScale es necesario instalar una serie de programas agrupados bajo el nombre de appscale-tools. Para ello, se debe descargar el archivo *tarball* de <http://code.google.com/p/appscale/downloads/list>. Una vez descargado, se instala:

```
_ : tar xzvf appscale-tools.tar.gz
_ : cd appscale-tools
_ : sudo bash debian/appscale_build.sh
...
AppScale tools installation completed successfully!
```

Sin olvidarse de añadir el directorio de las appscale-tools a nuestro *path*:

```
_ : export PATH=${PATH}:/usr/local/appscale-tools/bin
```

Una vez instaladas las appscale-tools hay varias maneras de instalar AppScale. Para ello se recomienda leer la información disponible en [http://code.google.com/p/appscale/wiki/Getting\\_Started](http://code.google.com/p/appscale/wiki/Getting_Started). En este proyecto se ha creado una imagen propia en la que se ha instalado AppScale a través del repositorio. Estos pasos aparecen especificados en <http://code.google.com/p/appscale/wiki/ImageSetupViaBzr>.

### B.2 Roles y despliegue

A continuación se explica de manera más detallada los distintos roles que puede desempeñar un nodo dentro de la arquitectura AppScale.

En primer lugar tenemos los roles simples:

**Shadow** : Comprueba el estado en el que se encuentran el resto de nodos y se asegura de que están ejecutando los servicios que deben.

**Load balancer** : Servicio web que lleva a los usuarios a las aplicaciones. Posee también una página en la que informa del estado de todas las máquinas desplegadas.

**AppEngine** : Versión modificada de los SDKs de Google App Engine. Además de alojar las aplicaciones web añaden la capacidad de almacenar y recuperar datos de bases de datos que soporten la API de Google Datastore.

**Database** : Ejecuta los servicios necesarios para alojar a la base de datos elegida.

**Login** : La máquina principal que lleva a los usuarios a las aplicaciones App Engine. Difiere del Load Balancer en que esta es la única máquina desde la que se pueden hacer funciones administrativas. Puede haber muchas máquinas que hagan la función de Load Balancer pero sólo habrá una que haga función de Login.

**Memcache** : Proporciona soporte para almacenamiento en caché para las aplicaciones App Engine.

**Zookeeper** : Aloja los metadatos necesarios para hacer transacciones en las bases de datos.

**Open** : No ejecuta nada por defecto, pero está disponible en caso de que sea necesario. Estas máquinas son las utilizadas para ejecutar trabajos MPI.

Además de los roles simples también se proporcionan unos roles agregados que agrupan a varios de los roles simples y que facilitan la descripción de la arquitectura:

**Controller** : Shadow, Load Balancer, Database, Login y Zookeeper.

**Servers** : App Engine, Database y Load Balancer.

**Master** : Shadow, Load Balancer y Zookeeper.

Estos roles pueden usarse en dos tipos de despliegue: por defecto y personalizado. En un despliegue por defecto los nodos únicamente pueden ser de tipo **Controller** y **Servers**. En un despliegue personalizado los nodos pueden ser de cualquier tipo del resto de roles.

## B.3 Bases de datos

AppScale no obliga a trabajar con una base de datos determinada, sino que es capaz de trabajar con varias bases de datos. Cada una de estas bases de datos implementa la interfaz AppScale DB, para comunicarse con las aplicaciones del App Engine. Las bases de datos que actualmente soporta AppScale son:

**Cassandra** [10]: Una base de datos híbrida entre BigTable [9] y Dynamo [6]. Es una base de datos de nodos idénticos (*peer-to-peer*) con una alta escalabilidad y rendimiento.

**HBase** [15]: Una implementación de BigTable realizada en Java. Se ejecuta sobre Hadoop [14].

**Hypertable** [16]: Otra implementación de BigTable, esta vez realizada en C++. Al igual que HBase se ejecuta sobre Hadoop. Tiene como objetivo el alto rendimiento.

**MongoDB** [19]: Una base de datos centrada en el almacén de documentos. Se comporta bien en operaciones de adición (*append*).

**MemcacheDB** [18]: Una base de datos clave-valor distribuida diseñada para ser persistente. Se basa en MemcacheD [17], una memoria cache distribuida, y usa la misma API que ella. La persistencia la obtiene a través de BerkeleyDB [8].



**MySQL Cluster** [20]: Es usada como una base de datos clave-valor dentro de AppScale.

**Voldemort** [22]: Es una base de datos clave-valor de nodos idénticos (*peer-to-peer*). Se basa en Dynamo y gestiona la persistencia a través de BerkeleyDB

**Redis** [21]: Base de datos clave-valor con durabilidad opcional.

La elección de la base de datos a la hora de iniciar AppScale se realiza en el comando `appscale-run-instances`. Los valores que acepta el comando son: `cassandra`, `hbase`, `hypertable`, `mongodb`, `memcachedb`, `mysql` y `voldemort`. La base de datos que usa por defecto es `Cassandra`, así que si queremos elegir otra, deberemos especificarlo claramente. Por ejemplo, en el caso de que eligiésemos `HBase` como base de datos habría que usar el comando `appscale-run-instances` de la siguiente manera:

```
appscale-run-instances --ips ips.yaml --table hbase
```

## B.4 Infraestructuras

AppScale puede ser ejecutada sobre diversos tipos de infraestructuras públicas, privadas o híbridas. Dentro de las infraestructuras públicas AppScale soporta tanto Amazon EC2 [7] como otras infraestructuras públicas administradas mediante Eucalyptus [12], o de manera más general, cualquier infraestructura que sea compatible con las `euca2ools` [11]. Dentro de las infraestructuras privadas soporta tanto un *cluster* de máquinas con Xen o KVM como infraestructuras privadas gestionadas mediante Eucalyptus. Una infraestructura híbrida puede estar formada por una combinación de infraestructura privada e infraestructura pública. Los casos que se pueden dar son:

- Cloud privado - Cloud público
- Clod privado X - Cloud privado Y
- Clod público (zona X) - Cloud público (zona Y)
- Clod público (empresa X) - Cloud público (empresa Y)

## B.5 Desarrollo y organización

AppScale es una tecnología que actualmente se encuentra en un proceso activo de desarrollo. Cuando se empezó este proyecto la versión estable era la 1.5 y hasta ahora se ha seguido trabajando en esa versión; más concretamente en la versión 1.5.1. Otras partes de AppScale como Neptune, el lenguaje usado para la ejecución de trabajos MPI, han progresado desde la versión 0.1.1 hasta la versión 0.2.2 sufriendo severas modificaciones a lo largo del proceso.

Además de los cambios que está experimentando en el *software* AppScale está realizando cambios en su organización interna. Al empezar este proyecto el código de AppScale se encontraba alojado en Launchpad (<https://launchpad.net/appscale/>) y la información en su página de Google (<http://code.google.com/p/appscale/>). Ahora se encuentran realizando la transición hacia Github (<https://github.com/AppScale/appscale>) y aunque todo el código puede encontrarse allí, la documentación sigue estando en su página de Google.

La complejidad del problema que trata de resolver, el amplio abanico de tecnologías utilizadas y los frecuentes cambios que sufre hacen que sea una tecnología complicada para trabajar con ella. La falta de documentación en alguna de las áreas no ayuda en este aspecto.



# Anexo C

## TORQUE

---

### C.1 Instalación de TORQUE

#### C.1.1 Nodo maestro

Primero instalaremos `libssl-dev`:

```
_ : apt-get install libssl-dev
```

Una vez hecho esto debemos seguir las instrucciones del enlace <http://www.adaptivecomputing.com/resources/docs/torque/4-0-1/help.htm#topics/1-installConfig/installing.htm>, que básicamente son:

```
_ : tar -xzf torque-4.0.3.tar.gz
_ : cd torque-4.0.3/
_ : echo '/usr/local/lib' > /etc/ld.so.conf.d/torque.conf
_ : ldconfig
_ : ./configure
_ : make
_ : make install
```

#### C.1.2 Nodos de computación

Para crear los paquetes necesarios para los nodos de computación, haz lo siguiente:

```
_ : cd torque-4.0.3/
_ : make packages
```

Ahora se pueden instalar estos paquetes en los nodos de computación usando los *scripts* creados dentro del directorio `torque-4.0.3`:

```
_ : ./torque-package-mom-linux-x86_64.sh --install
```

No hay que olvidarse de incluir `/usr/local/lib` en la lista de directorios para buscar las librerías enlazadas dinámicamente:

```
_ : echo '/usr/local/lib' > /etc/ld.so.conf.d/torque.conf
_ : ldconfig
```

Para habilitar TORQUE como un servicio se debe hacer lo siguiente:

```
_ : cd torque-4.0.3
_ : cp contrib/init.d/debian.pbs_mom /etc/init.d/pbs_mom
_ : update-rc.d pbs_mom defaults
```

## C.2 Configuración de TORQUE

### C.2.1 Nodo maestro

Añade los nodos de computación en el fichero `/var/spool/torque/server_priv/nodes`. Por ejemplo:

```
## This is the TORQUE server "nodes" file.
##
## To add a node, enter its hostname, optional processor count (np=),
## and optional feature names.
##
## Example:
##     host01 np=8 featureA featureB
##     host02 np=8 featureA featureB
##
## for more information, please visit:
##
## http://www.clusterresources.com/torquedocs/nodeconfig.shtml
### Nodes
lucid-tor2
```

Posteriormente copia el fichero `debian.trqauthd` al directorio `/etc/init.d`:

```
_ : cd torque-4.0.3/contrib/init.d
_ : cp debian.trqauthd /etc/init.d
_ : cd /etc/init.d
_ : mv debian.trqauthd trqauthd
```

Puedes empezar el demonio con:

```
_ : /etc/init.d/trqauthd start
_ : /usr/bin/service trqauthd start
```

y puedes pararlo con:

```
_ : /etc/init.d/trqauthd stop
_ : /usr/bin/service trqauthd stop
```

Inicializa `serverdb`:

```
_ : cd torque-4.0.3/
_ : ./torque.setup <user>    # Asegurate de que el usuario <user> existe en cada
                           # nodo, maestro o de computacion.
```

### C.2.2 Comprobación de la configuración

Reiniciamos `pbs_server` en el nodo maestro:

```
_ : qterm -t quick
_ : pbs_server
```

Y `pbs_mom` en los nodos de computación:

```
_ : pbs_mom
```

Después de esperar durante un tiempo prudencial, el comando `pbsnodes -a` proporcionará una lista de nodos libres:

```
_ : pbsnodes -a
lucid-tor2
  state = free
  np = 1
  ntype = cluster
  status = rectime=1338548162,varattr=,jobs=,state=free,netload=2359153,
          gres=,loadave=0.03,ncpus=2,physmem=1023292kb,availmem=1457904kb,
          totmem=1521972kb,idletime=3003,nusers=0,nsessions=0,
          uname=Linux lucid-tor2 2.6.32-33-server
          #70-Ubuntu SMP Thu Jul 7 22:28:30 UTC 2011 x86_64,opsys=linux
  mom_service_port = 15002
  mom_manager_port = 15003
  gpus = 0
```

Nota: Si el nodo aparece como `offline`, y únicamente `offline` (i.e. no como `down`, `offline`) se puede liberar con:

```
_ : pbsnodes -c lucid-tor2
```

Para ver el estado de las colas podemos ejecutar `qstat -q`:

```
_ : qstat -q

server: lucid-tor1

Queue          Memory CPU Time Walltime Node   Run Que Lm  State
-----
batch          --    --    --    --    0  0 --   E R
-----
                0    0
```

### C.2.3 Envío de un trabajo

Para comprobar que TORQUE es capaz de ejecutar trabajos podemos enviarle un trabajo sencillo. Para ello ejecutaremos el comando `echo "sleep 30" | qsub` desde el usuario creado al final de la sección C.2.1. Si el trabajo fue correctamente recibido deberá aparecer al usar el comando `qstat`:

```

root@lucid-tor1:~# su - david
david@lucid-tor1:~$ echo "sleep 30" | qsub
0.lucid-tor1
david@lucid-tor1:~$ qstat
Job id              Name              User              Time Use S Queue
-----
0.lucid-tor1        STDIN              david              0 Q batch

```

### C.3 Versiones instaladas

Software	Versión
Ubuntu	10.04
TORQUE	4.0.3

**Tabla C.1:** Versión instalada de TORQUE.

# Anexo D

## Arquitectura Web

---

### D.1 Balanceador de carga

Usaremos nginx como balanceador de carga, y no como servidor web, que es la manera más habitual de verlo en funcionamiento.

#### D.1.1 Instalación

Para instalar nginx, haz lo siguiente:

```
_ : apt-get update
_ : apt-get upgrade
_ : apt-get install nginx
```

#### D.1.2 Configuración

Para configurar nginx debemos añadir la parte de balanceo de carga al fichero de configuración `/etc/nginx/nginx.conf`. Como este fichero no es excesivamente grande, se muestra en su totalidad con la parte modificada resaltada:

```
user www-data;
worker_processes 1;

error_log /var/log/nginx/error.log;
pid /var/run/nginx.pid;

events {
    worker_connections 1024;
    # multi_accept on;
}

http {
    include /etc/nginx/mime.types;

    access_log /var/log/nginx/access.log;

    sendfile on;
    #tcp_nopush on;

    #keepalive_timeout 0;
    keepalive_timeout 65;
    tcp_nodelay on;

    gzip on;
    gzip_disable "MSIE [1-6]\.(?!.*SV1)";

    include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
    include /etc/nginx/sites-enabled/*;

    ### Modified
    upstream web_servers {
        server 155.210.155.73:4567;
        server 155.210.155.178:4567;
    }

    server {
        listen 155.210.155.175:80;
        location / {
            proxy_pass http://web_servers;
        }
    }
    ### End of modification
}
```



### D.1.3 Ejecución

Para iniciar nginx haremos uso del *script* localizado en `/etc/init.d`. Dicho *script* puede ser usado tanto para iniciarlo:

```
_ : /etc/init.d/nginx start
```

como para pararlo:

```
_ : /etc/init.d/nginx stop
```

### D.1.4 Versiones instaladas

Software	Versión
nginx	0.7.65

Tabla D.1: Versión instalada de nginx.

## D.2 Servidor web

Como servidor web usaremos WEBrick, que es el servidor web que viene por defecto con la instalación de Ruby. Instalando Ruby instalaremos a la vez el servidor web.

### D.2.1 Instalación

Lo primero que hay que hacer es instalar Ruby y RubyGems. Para ello, consulta el apéndice G de instalación de Ruby.

Una vez instalado Ruby y RubyGems, instalaremos el paquete `ruby-dev`:

```
_ : apt-get install ruby1.8-dev
```

Y ahora instalaremos el soporte necesario para interactuar con la base de datos:

```
_ : apt-get install libmysqlclient-dev
_ : gem install mysql
```

La aplicación web será desarrollada usando Sinatra. Antes de comenzar con la instalación, comprueba que tu versión de RubyGems es igual o superior a la 1.3.6. Esto puede hacerse fácilmente de la siguiente manera:

```
_ : gem --version
1.3.6
```

Para instalar Sinatra, haremos lo siguiente:

```
_ : gem install sinatra
Successfully installed rack-1.4.1
Successfully installed rack-protection-1.2.0
Successfully installed tilt-1.3.3
Successfully installed sinatra-1.3.2
4 gems installed
Installing ri documentation for rack-1.4.1...
...
Installing ri documentation for sinatra-1.3.2...
Installing RDoc documentation for rack-1.4.1...
...
Installing RDoc documentation for sinatra-1.3.2...
```

Nota: Puede llevar un tiempo hasta que el proceso de instalación muestre cosas por pantalla.

### D.2.2 Ejecución

Una vez que la instalación ha finalizado, vamos a crear la primera aplicación web. Guarda el siguiente fichero como **web.rb**:

```
1 require 'rubygems'
2 require 'sinatra'
3
4 get '/' do
5   'Hello world!'
6 end
```

y lanza el servidor web:

```
_ : ruby web.rb
```

Nota: Para salir Ctrl + C.

En tu navegador web preferido ve a la dirección <http://localhost:4567> y encontrarás la aplicación web que acabamos de crear.

### D.2.3 Añadiendo soporte para la base de datos

Para interactuar con la base de datos usaremos ActiveRecord. Este componente es parte de Ruby On Rails, pero también existe como una *gem* independiente. Vamos a instalarla:

```
_ : gem install activerecord
```

Ahora vamos a crear una segunda aplicación web. Guarda el siguiente fichero como **web2.rb**:

```
1 require 'rubygems'
2 require 'sinatra'
3 require 'active_record'
4
```

```
5 class Article < ActiveRecord::Base
6 end
7
8 get '/' do
9   'Hello there!'
10 end
```

y lanza el servidor web como antes:

```
_ : ruby web2.rb
```

En tu navegador web ve a la dirección `http://localhost:4567` y encontrarás la aplicación web. Muestra lo mismo que la primera aplicación web, pero hemos incluido (aunque no usado) el soporte para la base de datos.

#### D.2.4 Versiones instaladas

Software	Versión
Ruby	1.8.7
RubyGems	1.8.21
Sinatra	1.3.2
ActiveRecord	3.2.3

**Tabla D.2:** Versiones instaladas de Ruby, RubyGems, Sinatra y ActiveRecord.

### D.3 Base de datos

Como servidor de base de datos usaremos MySQL.

#### D.3.1 Instalación

Para instalar MySQL, haz lo siguiente:

```
_ : apt-get install mysql-server
```

#### D.3.2 Configuración

Para configurar los ajustes básicos hay que editar el fichero `/etc/mysql/my.cnf`. Por ejemplo, si vamos a aceptar conexiones de otra máquina, hay que modificar el parámetro `bind_address`. En nuestro caso, lo modificaremos para aceptar conexiones del servidor web:

```
bind_address = 155.210.155.73
```

Nota: Si estás usando Ubuntu 10.04 debido a un *bug* es mejor que comentes toda la línea. Además nosotros usaremos dos servidores web, así que mejor la comentamos:

```
#bind_address = 155.210.155.73
```

Vamos a reiniciar el servidor para que los cambios surtan efecto:

```
_ : /usr/bin/service mysql restart
```

Para comprobar que ha sido instalado correctamente, podemos hacer lo siguiente:

```
_ : mysql -u root -p      # Introduce MySQL's root password
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 34
Server version: 5.1.61-0ubuntu0.10.04.1 (Ubuntu)
...
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE mydb;
```

### D.3.3 Ejecución

Para ejecutar el servidor de bases de datos usaremos el programa **service** localizado en **/usr/bin/service**. Sirve tanto para iniciarlo:

```
_ : /usr/bin/service mysql start
```

como para pararlo:

```
_ : /usr/bin/service mysql stop
```

### D.3.4 Versiones instaladas

Software	Versión
mysql	5.1.61

**Tabla D.3:** Versión instalada de MySQL.

# Anexo E

## Gestión del proyecto


---

La realización de este proyecto comenzó a finales de septiembre de 2011 y se ha prolongado hasta agosto de 2012. A lo largo del mismo se han atravesado las fases de documentación, desarrollo, pruebas y redacción de la memoria. A continuación se muestra una tabla con las distintas fases y el coste en horas de cada una de ellas:


Fase	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Número de horas
Documentación	29/09/2011	08/12/2011	148
Desarrollo	13/12/2011	XX/08/2012	380
Pruebas	02/05/2012	02/07/2012	32
Memoria	06/03/2012	XX/08/2012	64
Número total de horas	29/09/2011	XX/08/2012	XX

**Tabla E.1:** Número de horas invertidas.

Para ver el desarrollo del proyecto a lo largo de los meses se incluye a continuación un diagrama de Gantt:

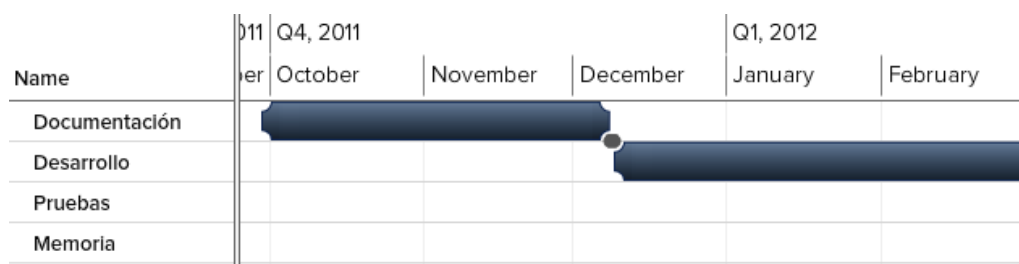

**Figura E.1:** Diagrama de Gantt: septiembre a febrero.

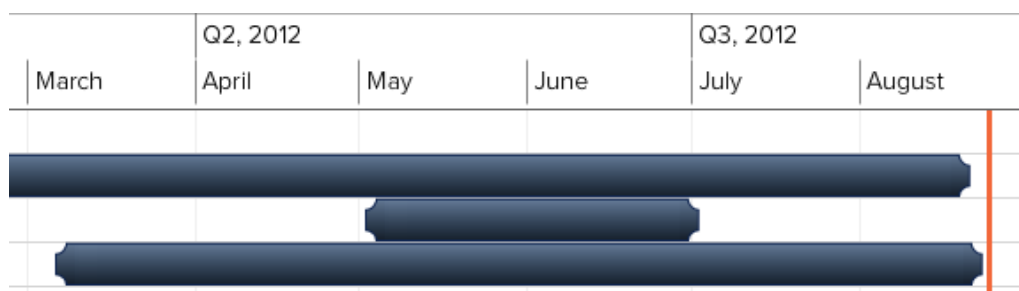

**Figura E.2:** Diagrama de Gantt: marzo a agosto.

Como se puede observar, la fase del proyecto que más tiempo ha tomado ha sido la de desarrollo. En esta fase hubo tres cuestiones que tomaron bastante tiempo.

La primera de ellas fue la falta de documentación en AppScale. A la hora de averiguar cómo funcionaba Neptune (el lenguaje usado para enviar los trabajos MPI), ni la documentación que se podía encontrar en la página web, ni la documentación a la que se podía acceder una vez instalado eran suficientes. Después de enviar un correo electrónico preguntando por la información necesaria para poder trabajar con Neptune se creó la página web que ahora alberga la información relativa a los distintos trabajos que existen en Neptune.

La segunda de ellas fue un fallo en la parte de ejecución de los trabajos MPI. A la hora de copiar al nodo correspondiente el archivo que debía ejecutarse, no se tenían en cuenta los permisos de ejecución y, por lo tanto, se intentaba ejecutar un archivo sin los permisos necesarios. Encontrar y solucionar este bug consumió una buena parte de tiempo.

La tercera cuestión fue un fallo en el planificador de TORQUE. El planificador más básico que usa TORQUE, una cola FIFO, simplemente no funciona en la versión 4.0.2 y los trabajos nunca se llegaban a ejecutar. Aunque actualizar a la versión 4.0.3 solucionó el problema, no es un tipo de fallo que uno espera encontrar, y el hecho de ser una tecnología con la que nunca antes había trabajado no ayudó mucho en este aspecto.

# Anexo F

## Ejemplo de uso

---

A continuación se mostrará un ejemplo de cómo poner en marcha y parar una infraestructura web de tres niveles. Por simplicidad, todos los nodos que van a formar parte de la infraestructura ya están encendidos y listos. En primer lugar, tenemos el manifiesto que describe el recurso:

```
web {'mycloud':  
  balancer => ["155.210.155.175", "/var/tmp/dceresuela/lucid-lb.img"],  
  server   => ["/etc/puppet/modules/web/files/server-ips.txt", "/etc/  
    puppet/modules/web/files/server-imgs.txt"],  
  database => ["155.210.155.177", "/var/tmp/dceresuela/lucid-db.img"],  
  vm_domain => "/etc/puppet/modules/web/files/mycloud-template.xml",  
  pool     => ["155.210.155.70"],  
  ensure   => running,  
}
```

Al aplicar el manifiesto de puesta en marcha en uno de los nodos que forman la infraestructura ocurre lo siguiente:

```
root@lucid-web:/etc/puppet/modules/web/manifests# puppet apply init-web.  
pp  
Starting cloud mycloud  
Checking pool of physical machines...  
Obtaining the virtual machines' IPs...  
Obtaining virtual machines' data  
Checking whether this machine is part of the cloud...  
155.210.155.73 is part of the cloud  
155.210.155.73 is not the leader  
155.210.155.73 will be the leader  
Creating /root/cloud/ssh directory...  
Deleting previous keys...  
Generating key...  
Evaluating agent and adding identity...  
Identity added: /root/cloud/ssh/id_rsa (/root/cloud/ssh/id_rsa)  
notice: /Stage[main]//Web[mycloud]/ensure: created  
notice: Finished catalog run in 0.39 seconds
```

En esta primera ejecución, el nodo se ha dado cuenta de que el recurso no existe y que no había ningún líder. Después se ha dado cuenta de que él debe ser el nodo líder. Ejecutamos el mismo comando una vez más y ahora ocurre esto:

```

root@lucid-web:/etc/puppet/modules/web/manifests# puppet apply init-web.pp
Starting cloud mycloud
Checking pool of physical machines...
Obtaining the virtual machines' IPs...
Obtaining virtual machines' data
Checking whether this machine is part of the cloud...
155.210.155.73 is part of the cloud
155.210.155.73 is the leader
Checking whether virtual machines are alive...
Monitoring 155.210.155.175...
[CloudMonitor] 155.210.155.175 is up
Sending ssh key to 155.210.155.175
password is not empty, using ssh_copy_id.sh shell script
ssh key sent
[CloudMonitor] MCollective is running on 155.210.155.175
155.210.155.175 will perform the roles: [:balancer]
[Web monitor] Monitoring load balancer
[Web monitor] Monitored load balancer
...Monitored
Monitoring 155.210.155.73...
[CloudMonitor] 155.210.155.73 is up
Sending ssh key to 155.210.155.73
password is not empty, using ssh_copy_id.sh shell script
ssh key sent
MCollective is not running on 155.210.155.73
[CloudMonitor] MCollective is running now on 155.210.155.73
155.210.155.73 will perform the roles: [:server]
[Web monitor] Monitoring web server
[Web monitor] Monitored web server
...Monitored
Monitoring 155.210.155.178...
[CloudMonitor] 155.210.155.178 is up
Sending ssh key to 155.210.155.178
password is not empty, using ssh_copy_id.sh shell script
ssh key sent
MCollective is not running on 155.210.155.178
[CloudMonitor] MCollective is running now on 155.210.155.178
Sending path and content via MCollective Files client

* [ =====> ] 3 /
  3

Finished processing 3 / 3 hosts in 114.95 ms
155.210.155.178 will perform the roles: [:server]
[Web monitor] Monitoring web server
[Web monitor] Monitored web server
...Monitored
Monitoring 155.210.155.177...
[CloudMonitor] 155.210.155.177 is up
Sending ssh key to 155.210.155.177
password is not empty, using ssh_copy_id.sh shell script
ssh key sent
MCollective is not running on 155.210.155.177

```



```
[CloudMonitor] MCollective is running now on 155.210.155.177
Sending path and content via MCollective Files client

* [ =====> ] 4 /
  4

Finished processing 4 / 4 hosts in 177.19 ms
155.210.155.177 will perform the roles: [:database]
[Web monitor] Monitoring database
[Web monitor] God is not running in 155.210.155.177
[Web monitor] Starting monitoring database on 155.210.155.177
[Web monitor] Successfully started to monitor database on
    155.210.155.177
[Web monitor] Monitored database
...Monitored
Copying important files to all virtual machines
Starting the cloud
Starting a web cloud
Starting nginx on load balancers
Starting ruby web3 on web servers
Starting mysql on database servers
=====
== Cloud started ==
=====
notice: /Stage[main]//Web[mycloud]/ensure: created
notice: Finished catalog run in 76.41 seconds
```

El nodo líder ha puesto en marcha la infraestructura web de tres niveles correctamente.

A la hora de parar un recurso de tipo *cloud* también necesitamos un manifiesto que, en este caso, será éste:

```
web {'mycloud':
  balancer => ["155.210.155.175", "/var/tmp/dceresuela/lucid-lb.img"],
  server   => ["/etc/puppet/modules/web/files/server-ips.txt", "/etc/
    puppet/modules/web/files/server-imgs.txt"],
  database => ["155.210.155.177", "/var/tmp/dceresuela/lucid-db.img"],
  pool     => ["155.210.155.70"],
  ensure   => stopped,
}
```

Y para detener la infraestructura simplemente tenemos que aplicar dicho manifiesto de parada:

```
root@lucid-web:/etc/puppet/modules/web/manifests# puppet apply stop-web.
pp
Stopping cloud mycloud
It is a web cloud
Obtaining virtual machines' data
Stopping nginx on load balancers
Stopping ruby web3 on web servers
Stopping mysql on database servers
Copying ssh key to physical machine
password is empty, using ssh-copy-id command
```

```

scp: /tmp/defined-domains: No such file or directory
No /tmp/defined-domains file found in 155.210.155.70
Sending path and string via MCollective Cron client

* [ =====> ] 4 /
  4

Finished processing 4 / 4 hosts in 111.56 ms
Deleting cloud files on all machines...
Sending path via MCollective Files client

* [ =====> ] 4 /
  4

Finished processing 4 / 4 hosts in 94.15 ms
Sending path via MCollective Files client

* [ =====> ] 4 /
  4

Finished processing 4 / 4 hosts in 105.65 ms
Sending path via MCollective Files client

* [ =====> ] 4 /
  4

Finished processing 4 / 4 hosts in 90.45 ms
Sending path via MCollective Files client

* [ =====> ] 4 /
  4

Finished processing 4 / 4 hosts in 86.66 ms
Disconnecting MCollective client...
File /tmp/defined-domains does not exist
=====
== Cloud stopped ==
=====
notice: /Stage[main]//Web[mycloud]/ensure: ensure changed 'present' to '
stopped'
notice: Finished catalog run in 15.38 seconds

```

# Anexo G

## Ruby

---

Antes de poder programar en el lenguaje de programación Ruby deberemos instalar una serie de paquetes. Además de la instalación de los elementos necesarios para programar en Ruby también se instalarán una serie de herramientas de ayuda.

### G.1 Instalación

Empezaremos instalando Ruby, IRB (Interactive Ruby Shell) y RDoc, la herramienta de generación de documentación de Ruby:

```
_ : apt-get install ruby irb rdoc
```

A continuación instalaremos RubyGems. Para ello, descarga el paquete más actual de rubyforge. Durante el resto de la instalación usaremos como ejemplo el paquete 1.8.10, pero los pasos son análogos para cualquier otra versión.

Descomprimos el paquete:

```
_ : tar xvf rubygems-1.8.10.tgz
```

E instalamos RubyGems:

```
_ : cd rubygems-1.8.10
_ : ruby setup.rb
```

Una vez instalado, comprobamos la versión:

```
_ : gem --version
1.8.10
```

Y la actualizamos a la última versión disponible. Es posible que antes de hacer este paso haya que actualizar el sistema operativo.

```
_ : gem update --system
_ : gem --version
1.8.24
```

En caso de que sea necesario actualizar el sistema operativo, se hace de esta manera:

```
_ : apt-get upgrade
```

## G.2 Problemas

Puede que durante la ejecución de programas Ruby, o la instalación de *gems* te encuentres con el siguiente error: `'require': no such file to load - mkmf (LoadError)`. La manera de solucionarlo es instalando el paquete `ruby1.8-dev`:

```
_ : apt-get install ruby1.8-dev
```

También puede aparecer el error `no such file to load - net/https (LoadError)`. Para solucionarlo, instala `libopenssl-ruby`:

```
_ : apt-get install libopenssl-ruby
```

## G.3 Versiones instaladas

Software	Versión
Ubuntu	10.04
Ruby	1.8.7
RubyGems	1.8.10 (o superior)

**Tabla G.1:** Versiones instaladas de Ruby y RubyGems.

# Anexo H

## Libvirt

---

### H.1 Instalación

Instalaremos libvirt-ruby mediante apt-get:

```
_ : apt-get install libvirt-ruby
```

### H.2 Versiones instaladas

Software	Versión
Ubuntu	10.04
Ruby	1.8.7
libvirt-ruby	0.0.7-1

**Tabla H.1:** Versión instalada de libvirt.



# Anexo I

## RabbitMQ

---

RabbitMQ es un *middleware* de mensajería que implementa el estándar AMQP (Advanced Message Queuing Protocol).

### I.1 Instalación de RabbitMQ y Erlang

Empezaremos añadiendo la línea

```
deb http://www.rabbitmq.com/debian/ testing main
```

a nuestro fichero `/etc/apt/sources.list` de la siguiente manera:

```
_ : echo "deb http://www.rabbitmq.com/debian/ testing main" >> \
/etc/apt/sources.list
```

Para evitar avisos acerca de paquetes que no han sido firmados, podemos añadir la clave pública de RabbitMQ a nuestra lista de claves:

```
_ : wget http://www.rabbitmq.com/rabbitmq-signing-key-public.asc
_ : apt-key add rabbitmq-signing-key-public.asc
```

Actualizamos el sistema con los nuevos cambios:

```
_ : apt-get update
```

E instalamos el paquete de la manera habitual:

```
_ : apt-get install rabbitmq-server
```

La instalación incluirá automáticamente los paquetes de Erlang necesarios para ejecutar RabbitMQ.

### I.2 Instalación de los *plugins* para el soporte de AMQP y STOMP

RabbitMQ no basta para proporcionar el servicio de paso de mensajes que MCollective requiere. Para que sea capaz de proporcionarlo necesitamos instalar unos *plugins*. Para ello, vamos al fichero `/usr/lib/rabbitmq/lib/rabbitmq_server-2.7.1/plugins` y comprobamos si existen `amqp_client-2.7.1.ez` y `rabbitmq_stomp-2.7.1.ez`. Si no existen, los instalamos:

```
_ : wget -q http://www.rabbitmq.com/releases/plugins/v2.7.1/\
amqp_client-2.7.1.ez
_ : wget -q http://www.rabbitmq.com/releases/plugins/v2.7.1/\
rabbitmq_stomp-2.7.1.ez
```

Nota: Los nombres de los *plugins* pueden variar dependiendo de la versión instalada.  
Activamos los *plugins*:

```
_ : rabbitmq-plugins list
_ : rabbitmq-plugins enable amqp_client           # El nombre puede cambiar
_ : rabbitmq-plugins enable rabbitmq_stomp       # El nombre puede cambiar
```

y reiniciamos el servidor:

```
_ : /usr/sbin/service rabbitmq-server restart
```

### I.3 Configuración de la cuenta de MCollective

Añadimos el usuario `mcollective` y la contraseña `mcollective`:

```
_ : rabbitmqctl add_user mcollective mcollective
```

Establecemos los permisos necesarios:

```
_ : rabbitmqctl set_permissions -p / mcollective "^amq.gen-.*" ".*" ".*" "
```

Y por seguridad borramos la cuenta de invitado:

```
_ : rabbitmqctl delete_user guest
```

### I.4 Comprobación de la instalación

Para comprobar que hemos instalado correctamente RabbitMQ podemos hacer lo siguiente:

```
_ : invoke-rc.d rabbitmq-server start
Starting rabbitmq-server: SUCCESS
rabbitmq-server.
```

### I.5 Versiones instaladas

Software	Versión
Ubuntu	10.04
RabbitMQ	2.7.1
Erlang	R13B03 (erts-5.7.4)

**Tabla I.1:** Versiones instaladas de RabbitMQ y Erlang.



# Anexo J

## MCollective

---

MCollective es un sistema de despliegue de servidores y de sistemas de ejecución de trabajos en paralelo. Su función principal dentro del ámbito de la administración de sistemas es la ejecución de una acción sobre un conjunto de servidores. Para lograr esto, MCollective se apoya en un *middleware* que proporciona un servicio publicador-suscriptor. En este tipo de programas, las publicaciones y suscripciones suelen implementarse mediante el paso de mensajes asíncrono. Una de las posibilidades que se pueden usar con MCollective es RabbitMQ (Apéndice I), que implementa el estándar de paso de mensajes AMQP (Advanced Message Queuing Protocol).

Dentro de la arquitectura MCollective, los componentes más importantes son:

- Cliente: Indica las órdenes a ejecutar.
- *Middleware*: Lleva las órdenes del cliente a los servidores.
- Servidor: Cumple las órdenes que le son enviadas.

El funcionamiento habitual de MCollective consiste en el lanzamiento de una orden desde el cliente que es transmitida a todos los servidores (*broadcast*) y éstos la llevan a cabo. En la figura J.1 se puede apreciar como la instrucción emitida por el cliente llega al corredor de mensajes (*broker*) y éste lo hace llegar a los servidores para que la cumplan.

### J.1 Instalación

El primer paso consiste en la instalación de RubyGems. Para ello, consulta el apéndice G de instalación de Ruby y RubyGems.

Descargamos los paquetes `mcollective`, `mcollective-client` y `mcollective-common` de <http://downloads.puppetlabs.com/mcollective/>:

```
_ : wget http://downloads.puppetlabs.com/mcollective/\
mcollective_1.2.1-1_all.deb
_ : wget http://downloads.puppetlabs.com/mcollective/\
mcollective-client_1.2.1-1_all.deb
_ : wget http://downloads.puppetlabs.com/mcollective/\
mcollective-common_1.2.1-1_all.deb
```

Dependiendo de si el nodo va a ser administrador o administrado tendremos que instalar unos u otros paquetes:

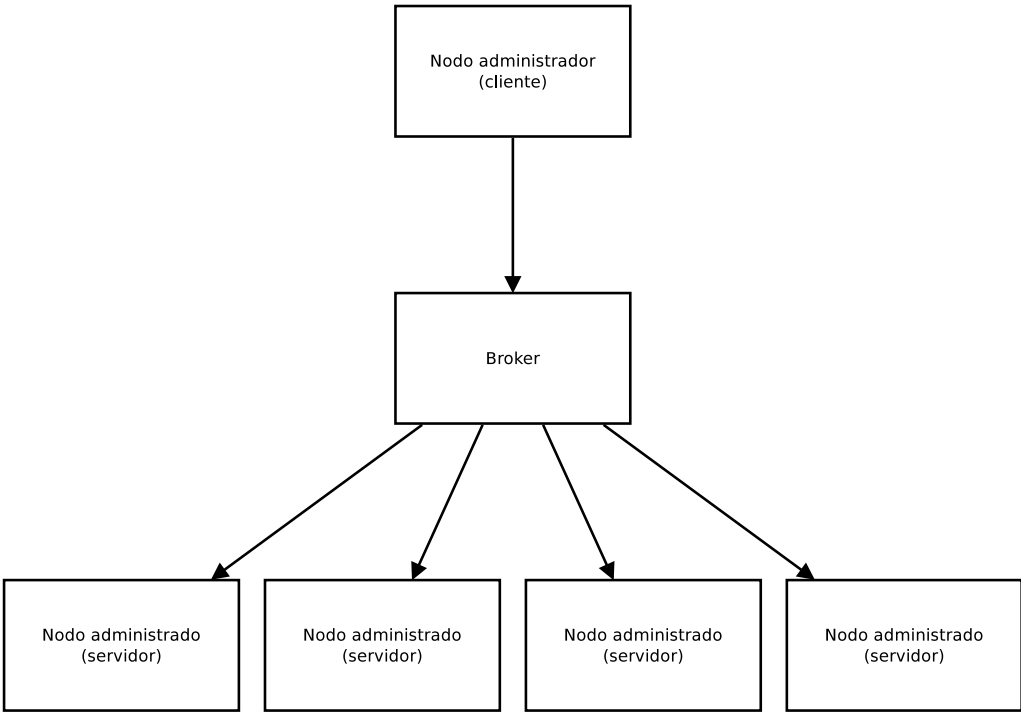


Figura J.1: Arquitectura de MCollective.

Paquete	Nodo administrador	Nodo administrado
mcollective-common	X	X
mcollective-client	X	
mcollective		X

Podemos instalar los paquetes de la siguiente manera:

```
_ : dpkg -i mcollective*.deb
```

Una vez instalado MCollective, instalamos la librería `libstomp-ruby`:

```
_ : apt-get install libstomp-ruby
```

## J.2 Configuración

A continuación hay que editar el fichero de configuración de MCollective. En los nodos administradores (clientes) se encuentra en `/etc/mcollective/client.cfg` mientras que en los nodos administrados (servidores) se encuentra en `/etc/mcollective/server.cfg`. Nos aseguramos de que contengan los siguientes valores:

```
plugin.stomp.host = 155.210.155.ABC # Dirección IP del MQ broker
plugin.stomp.port = 61613
plugin.stomp.user = mcollective
plugin.stomp.password = mcollective
```

## J.3 Comprobación de la instalación

En el servidor stomp lanza el siguiente comando:

```
_ : /usr/sbin/service rabbitmq-server start
```

En los nodos administrados (servidores) lanza éste:

```
_ : /usr/sbin/service mcollective start
```

Y en uno de los nodos administradores (clientes) lanzaremos el comando `mc-ping`. La salida obtenida al ejecutar el comando debería ser similar a la siguiente:

```
_ : mc-ping
155.210.155.177           time=46.06 ms
---- ping statistics ----
1 replies max: 46.06 min: 46.06 avg: 46.06
```

## J.4 Versiones instaladas

Software	Versión
Ubuntu	10.04
MCollective	1.2.1-1
libstomp-ruby	1.8 (1.0.4-1)

**Tabla J.1:** Versiones instaladas de MCollective y libstomp.



# Anexo K

## Factor y Puppet

---

### K.1 Instalación de libopenssl-ruby

Si nuestro sistema no tiene instalado `libopenssl-ruby` tenemos que instalarlo:

```
_ : apt-get install libopenssl-ruby
```

### K.2 Creación del entorno de instalación de Factor y Puppet

Antes de instalar Factor y Puppet, hay que dar valores a ciertas variables:

```
_ : FACTER_DIR="/root/facter-1.6.4"  
_ : PUPPET_DIR="/root/puppet-2.7.9"  
_ : PATH=$PATH:$FACTOR_DIR/bin:$PUPPET_DIR/puppet/bin  
_ : RUBYLIB=$FACTOR_DIR/lib:$PUPPET_DIR/lib  
_ : export PATH RUBYLIB
```

### K.3 Instalación de Factor

Instalaremos Factor mediante una instalación por fuentes. Para ello primero tenemos que obtener las fuentes:

```
_ : wget http://puppetlabs.com/downloads/facter/facter-1.6.4.tgz
```

Una vez conseguidas las fuentes lo descomprimos:

```
_ : gzip -d -c facter-1.6.4.tgz | tar xf -
```

Y posteriormente lo instalamos:

```
_ : cd facter-1.6.4  
_ : ruby install.rb
```

### K.4 Instalación de Puppet

Instalaremos Puppet también mediante fuentes. Obtenemos las fuentes:

```
_ : wget http://puppetlabs.com/downloads/puppet/puppet-2.7.9.tgz
```

Lo descomprimos:

```
_ : gzip -d -c puppet-2.7.9.tgz | tar xf -
```

Y lo instalamos:

```
_ : cd puppet-2.7.9
_ : ruby install.rb
```

## K.5 Configuración de Puppet

Nos aseguramos de que el fichero `/etc/puppet/puppet.conf` existe en nuestro sistema. Si no es así, podemos crearlo de la siguiente manera:

```
_ : puppetmasterd --genconfig > /etc/puppet/puppet.conf
```

Tenemos que asegurarnos de que existen tanto un usuario como un grupo `puppet`. Si no existen, los creamos:

```
_ : groupadd puppet
_ : useradd -g puppet puppet
```

Por último tenemos que asegurarnos de que el directorio `/var/lib/puppet/rrd` pertenece al usuario y grupo `puppet`. Si no pertenece, cambiamos los permisos:

```
_ : chown puppet /var/lib/puppet/rrd
_ : chgrp puppet /var/lib/puppet/rrd
```

Nota: Si este directorio todavía no existe seguimos adelante con la instalación y ya revisaremos este punto.

## K.6 Comprobación de la instalación

Vamos a comprobar de manera rápida que la instalación de Facter y Puppet fue exitosa:

```
_ : facter
[Muestra datos del sistema]
_ : puppet describe -s user
[Muestra una descripción del tipo usuario]
```

Ahora creamos un manifiesto simple en el fichero `manifest.pp`:

```
1 file {'testfile':
2   path    => '/tmp/testfile',
3   ensure  => present,
4   mode    => 0640,
5   content => "I'm a test file.",
6 }
```

Lo aplicamos:

```
_ : puppet apply manifest.pp
```

Y comprobamos el contenido del fichero `/tmp/testfile` que Puppet debería haber creado:

```
_ : cat /tmp/testfile
I'm a test file.
```

Ahora es momento de volver al directorio `/var/lib/puppet/rrd` y comprobar que tanto el usuario como el grupo de ese directorio tienen como valor `puppet`.

### K.6.1 Comprobación del maestro de Puppet

Para comprobar que el maestro de puppet puede ejecutarse como un demonio tenemos que hacer:

```
_ : puppet master
Could not prepare for execution: Got 1 failure(s) while initializing: \
change from directory to file failed:
Could not set 'file on ensure: Is a directory - /var/lib/puppet/facts
```

Si aparece este fallo tenemos que ir al fichero de configuración `/etc/puppet/puppet.conf` y comentar la línea con la propiedad `factdest`. Esta es la solución propuesta para el bug.

Si lo ejecutamos de nuevo no debería dar más problemas:

```
_ : puppet master
```

### K.6.2 Comprobación del agente de Puppet

Nota: Supondremos que el maestro de Puppet se está ejecutando en una máquina que tiene por nombre `puppet.example.com`. La máquina desde la que se ejecuta el agente tiene por nombre `node1.example.com`

Desde la máquina que tiene el agente, lanzamos la siguiente orden:

```
_ : puppet agent --server=puppet.example.com \
--no-daemonize --verbose # Usa nombres de dominio completos
warning: peer certificate won't be verified in this SSL session
info: Caching certificate for ca
warning: peer certificate won't be verified in this SSL session
warning: peer certificate won't be verified in this SSL session
info: Creating a new SSL certificate request for appscale-image1.cloud.net
info: Certificate Request fingerprint (md5): ...
warning: peer certificate won't be verified in this SSL session
[Se queda colgado]
[Ctrl + C]
```

Vamos a la máquina en la que se está ejecutando el maestro y hacemos lo siguiente:

```
_ : puppet cert --sign node1.example.com
notice: Signed certificate request for node1.example.com
notice: Removing file Puppet::SSL::CertificateRequest node1.example.com at \
'/etc/puppet/ssl/ca/requests/node1.example.com.pem'
```

Y de vuelta a la máquina del agente:

```
_: puppet agent --server=puppet.example.com --no-daemonize --verbose
warning: peer certificate won't be verified in this SSL session
info: Caching certificate for node1.example.com
notice: Starting Puppet client version 2.7.9
info: Caching certificate_revocation_list for ca
info: Caching catalog for node1.example.com
info: Applying configuration version '1331813472'
info: Creating state file /var/lib/puppet/state/state.yaml
notice: Finished catalog run in 0.03 seconds
[Se queda colgado]
[Ctrl + C]
notice: Caught INT; calling stop
```

Si no tienes una configuración preparada para tu nodo te aparecerá un error, pero no te preocupes: Puppet está funcionando correctamente. El error será similar a éste:

```
_: puppet agent --server=puppet.example.com --no-daemonize --verbose
notice: Starting Puppet client version 2.7.9
info: Caching certificate_revocation_list for ca
err: Could not retrieve catalog from remote server: Error 400 on SERVER: \
Could not find default node or by name with 'node1.example.com, node1' \
on node node1.example.com
notice: Using cached catalog
err: Could not retrieve catalog; skipping run
[Se queda colgado]
[Ctrl + C]
notice: Caught INT; calling stop
```

### K.6.3 Comprobación del sistema Puppet

Creamos el fichero `/etc/puppet/manifests/site.pp` en la máquina del maestro con el siguiente contenido:

```
1  # Create "/tmp/testfile" if it doesn't exist.
2  class test_class {
3      file { ["/tmp/testfile"]:
4          ensure => present,
5          mode   => 644,
6          owner  => root,
7          group  => root
8      }
9  }
10
11 # tell puppet on which client to run the class
12 node 'node1' { # Notice it is node1 and not node1.example.com
13     include test_class
14 }
15
```



```

16 node 'puppet' {           # Notice it is puppet and not puppet.example.com
17 }

```

Y desde la máquina del agente tecleamos esto:

```
_ : puppet agent --server=puppet.example.com --no-daemonize --verbose
```

Comprobamos que en la máquina del agente se ha creado el fichero /tmp/testfile:

```
_ : cat /tmp/testfile
I'm a test file.
```

## K.7 Problemas

Durante la ejecución de Puppet pueden ocurrir varios errores. Como la información de Puppet puede ser en ocasiones algo críptica se muestra a continuación una colección de los errores más comunes y su solución:

```
_ : puppet master
err: /File[/var/lib/puppet/facts]/ensure: change from directory to file \
failed: Could not set 'file on ensure: Is a directory - /var/lib/puppet/facts
```

Solución: Comenta la propiedad factdest en el fichero de configuración de Puppet en la máquina del maestro.

```
_ : puppet agent --server=puppet.example.com --no-daemonize --verbose
err: Could not retrieve catalog from remote server: Error 400 on SERVER: \
Could not find default node or by name with ...
```

Solución: Necesitas incluir el nombre del agente en el fichero site.pp de la máquina del maestro. O puedes incluir un nodo por defecto:

```

1 node 'default' {
2 }

```

```
_ : puppet master
err: Could not prepare for execution: Retrieved certificate does not match \
private key; please remove certificate from server and regenerate it with \
the current key
```

Solución: Cambia el nombre del directorio /etc/puppet/ssl a /etc/puppet/ssl.old y prueba de nuevo.

```
_ : puppet agent --server=puppet.example.com --no-daemonize --verbose
err: Could not send report: SSL_connect returned=1 errno=0 state=SSLv3 read \
server certificate B: certificate verify failed. This is often because the \
time is out of sync on the server or client
```

Solución: Compleja, mejor mira aquí.

```
_ : puppet master
err: Could not run: Could not create PID file: /var/lib/puppet/run/master.pid
```

Solución: El maestro de Puppet ya se está ejecutando.

```
_ : puppet apply manifest.pp
err: Could not evaluate: Puppet::Util::Log requires a message
```

Solución: Puppet ha salido de manera abrupta. Si estás ejecutando un proveedor asegúrate de que sales de él con `return` y no con `exit`.

## K.8 Versiones instaladas

Software	Versión
Ubuntu	10.04
Ruby	1.8.7
Facter	1.6.4
Puppet	2.7.9
libopenssl-ruby	4.2

**Tabla K.1:** Versiones instaladas de Facter y Puppet.

# Anexo L

## Neptune

---

Neptune es un lenguaje específico de dominio que permite al usuario ejecutar código en la plataforma AppScale.

### L.1 Instalación

El primer paso consiste en la instalación de RubyGems. Para ello, consulta el apéndice G de instalación de Ruby y RubyGems. Cuando ese paso ya esté completado usaremos las RubyGems para instalar neptune:

```
_ : gem install neptune
```

Nota: Puede que en vez de `gem` tengas que usar `gem1.8` dependiendo de cómo estén configuradas las RubyGems.

### L.2 Comprobación de la instalación

Puedes verificar que neptune se ha instalado satisfactoriamente mirando si existe el ejecutable en `/usr/bin/neptune` y `/usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/neptune-0.1.4/bin/neptune`.

### L.3 Versiones instaladas

Software	Versión
Ubuntu	10.04
Ruby	1.8.7
RubyGems	1.8.10 (o superior)
neptune	0.1.4

**Tabla L.1:** Versión instalada de neptune.

