[7]

==========
[6]

==========
[5]

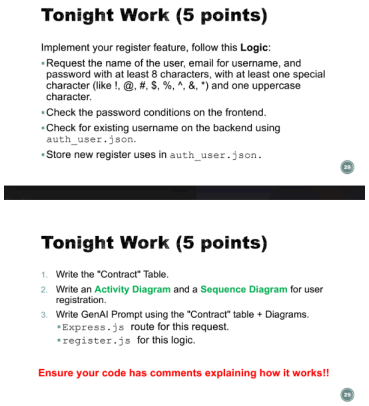

Tonight Work (5 points)

Implement your register feature, follow this **Logic**:

- Request the name of the user, email for username, and password with at least 8 characters, with at least one special character (like !, @, #, $, %, ^, &, *) and one uppercase character.
- Check the password conditions on the frontend.
- Check for existing username on the backend using `auth_user.json`.
- Store new register uses in `auth_user.json`.

Tonight Work (5 points)

1. Write the "Contract" Table.
2. Write an **Activity Diagram** and a **Sequence Diagram** for user registration.
3. Write GenAI Prompt using the "Contract" table + Diagrams.
   - `Express.js` route for this request.
   - `register.js` for this logic.

Ensure your code has comments explaining how it works!!

ช่วยบอกหน่อยว่าระบบแปลงpasswordที่อยู่ในภาพนี้คือต้องการให้ระบบทำงานอย่างไรบ้าง
==========
[4]
Error: Cannot find module './src/router/register'
Require stack:
- C:\Users\User\Downloads\liquorstore-master (960121)\server.js
    at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
    at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
    at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
    at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
    at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
    at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
    at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
    at Object.<anonymous> (C:\Users\User\Downloads\liquorstore-master (960121)\server.js:31:20)
    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
  requireStack: [
    'C:\\Users\\User\\Downloads\\liquorstore-master (960121)\\server.js'
  ]
}

Node.js v22.19.0
[nodemon] app crashed - waiting for file changes before starting...
ในตอนนี้มันมีปัญหาอะไรบ้าง

==========

[3]
ช่วยfactor code ให้ยังคงทำงานเหมือนเดิมได้ทุกระบบแต่โค้ดดูสั้นลงและสามารถทำงานได้ดีขึ้น
==========
[2]
คือฉันเคยทำในส่วน sign in and sign up ไว้ในauthsevice แล้วบันทึกข้อมูลใน users.jsonซึ่งฉันต้องการแก้ให้เป็นแบบทำสั่งไปนี้ที่ส่งให้ไปแล้วให้authseviceเหลือแค่ระบบหน้าบ้านแล้วแยกระบบหลังบ้าน(ถ้ามี)ให้แยกไฟล์ และทำตามที่จะสั่งต่อไปนี้
“Act as a Security Engineer. Write a Node.js/Express POST route for /api/login. It should receive an email and a password. Check if the email is not in my database, return 401 Unauthorized status. If it exists, use a library like bcrypt to compare the submitted password with a hashed one in my database. If it matches, use jsonwebtoken to sign a token containing the user's ID. Return the token with a 200 status.”

==========
[1]
```
// ==========================================
// POST /api/login (Security Engineer Standard)
// ==========================================
app.post('/api/login', async (req, res) => {
    // It should receive an email and a password.
    const { email, password } = req.body;

    if (!email || !password) {
        return res.status(400).json({ message: "กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน" });
    }

    try {
        // Check if the email is not in my database, return 401 Unauthorized status.
        const user = await db.get('SELECT * FROM users WHERE email = ?', [email]);

        if (!user) {
            return res.status(401).json({ message: "Unauthorized" });
        }

        // If it exists, use a library like bcrypt to compare the submitted password with a hashed
one
        const isMatch = await bcrypt.compare(password, user.password);

        if (!isMatch) {
            // Return 401 Unauthorized status if password doesn't match
            return res.status(401).json({ message: "Unauthorized" });
        }
```

```
        // If it matches, use jsonwebtoken to sign a token containing the user's ID.
        const token = jwt.sign({ id: user.id }, SECRET, { expiresIn: '24h' });

        // Return the token with a 200 status.
        // (แนบข้อมูล user กลับไปนิดหน่อย เพื่อให้ authService.js หน้าบ้านเอาไปแสดงชื่อโปร
ไฟล์ได้)
        return res.status(200).json({
            token: token,
            user: { id: user.id, username: user.username, email: user.email, role: user.role }
        });

    } catch (err) {
        console.error("Login Route Error:", err);
        return res.status(500).json({ message: "Internal Server Error" });
    }
});

// app.use('/api/products', require('./src/routes/productRoutes'));
app.listen(3000, () => console.log('🚀 Server is running on port 3000'));
```

ช่วยสร้างไฟแยกการทำงานส่วนloginให้หน่อยโดยทำตามคำสั่งในรูปที่ส่งให้โดยที่ไม่ทำลายการทำงาน พร้อมกับเปลี่ยนชื่อไฟลที่ยังไม่ถูต้องให้ถูกต้องแล้วก็บอกด้วยว่าจะให้เก็บไฟลไว้ที่ไหน หรือถ้าต้องการดูไฟไหนเพิ่มให้แจ้งด้วย

==========

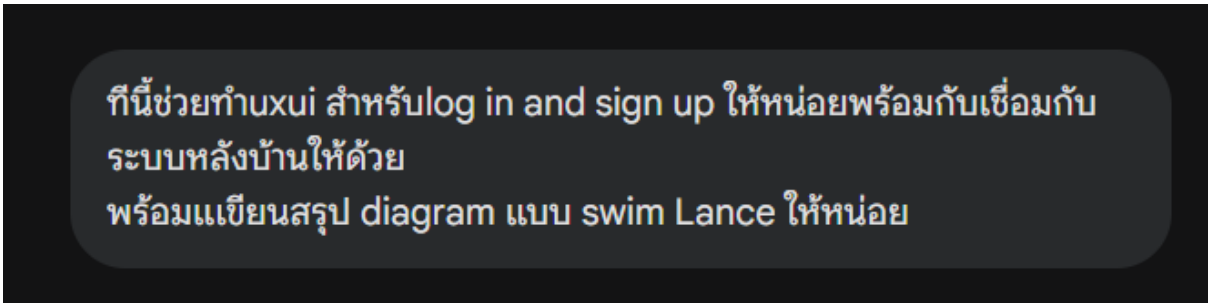

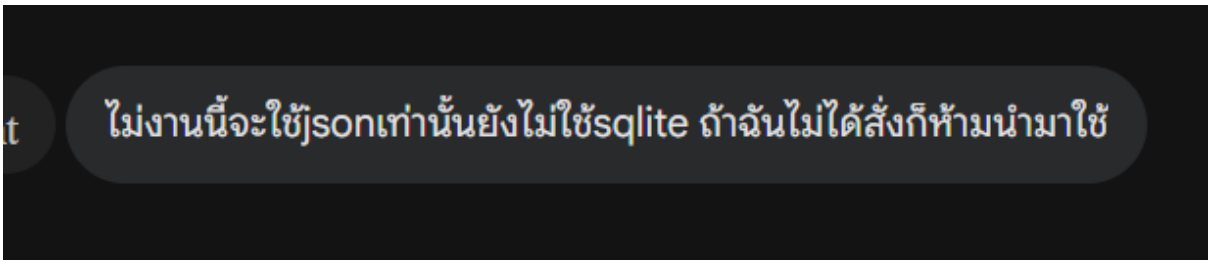

index
HTML

authService
JS

productController
JS

nt

คือคุณบอกให้ฉันแก้ไขปัญหามาดังนี้
อาการนี้แปลว่าโค้ด JavaScript ในไฟล์ authService.js (ฟังก์ชัน updateUIState) พยายามจะเข้าไปเปลี่ยนข้อความตรงปุ่ม "Log In" ให้กลายเป็นชื่อผู้ใช้ แต่ตัวแปรที่รับค่ามามันเป็น null (ว่างเปล่า) พูดง่ายๆ คือ มันหาปุ่ม Log In ในไฟล์ HTML ไม่เจอครับ สาเหตุ...

id

ในตอนนี้มีระบบแล้วแต่จะใช้งานได้อย่างไรหรือฉันต้องนำชื่อไฟไปใส่ในทุกไฟลhymlก่อนถึงจะทำงานได้

nt

3. ฝั่งหลังบ้าน (Backend - Node.js/Express)
ไฟล์นี้ทำหน้าที่รับ Request เข้ามา อ่านไฟล์ JSON แล้วเช็คว่ามี User คนนี้อยู่จริงไหม ถ้ามีจะออก Token ให้ครับ
ไฟล์: controllers/authController.js
...

id

สร้างตาราง Users ใน SQLiteช่วยเปลี่ยนให้หน่อยคือเราใช้ไฟJSONช่วยแก้โค้ดทั้งหมดกับdiagamที่เคยออกแบบมาให้หน่อย

ช่วยทำระบบliginดังต่อไปนี้ให้หน่อยในทุกหน้าเว็บที่มีlogin
1. ฝั่งหน้าบ้าน (Frontend - HTML/JS)
ในไฟล์ index.html ของคุณมีปุ่ม "Log In" อยู่แล้วที่แถบด้านบน (บรรทัดที่ 46) สิ่งที่ต้องเพิ่มคือ:
...

id