



**INSTITUTO  
FEDERAL**

Paraná

Campus  
Foz do Iguaçu

# Algoritmos e Programação


Prof. Daniel Di Domenico

[daniel.domenico@ifpr.edu.br](mailto:daniel.domenico@ifpr.edu.br)

Estruturas de repetição  
**ENQUANTO**

# Estruturas de repetição

- **Problema**
  - Elabore um algoritmo para somar 5 números

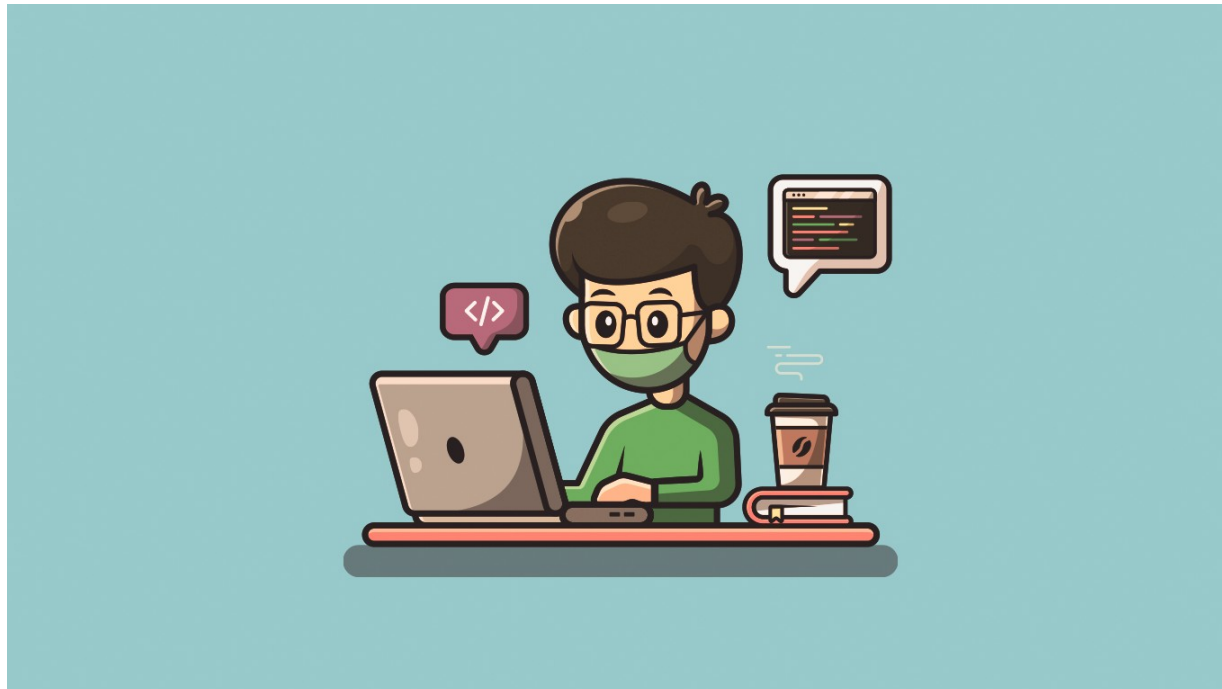

# Estruturas de repetição

- Programa do problema anterior:

```
algoritmo
declare n1, n2, n3, n4, n5, soma numerico

escreva "Informe um número (1): "
leia n1
escreva "Informe um número (2): "
leia n2
escreva "Informe um número (3): "
leia n3
escreva "Informe um número (4): "
leia n4
escreva "Informe um número (5): "
leia n5

soma <- n1+n2+n3+n4+n5
escreva "Soma: ", soma

fim_algoritmo
```

# Estruturas de repetição

- Programa do problema anterior:

```
algoritmo
declare n1, n2, n3, n4, n5, soma numerico

escreva "Informe um número (1): "
leia n1
escreva "Informe um número (2): "
leia n2
escreva "Informe um número (3): "
leia n3
escreva "Informe um número (4): "
leia n4
escreva "Informe um número (5): "
leia n5

soma <- n1+n2+n3+n4+n5
escreva "Soma: ", soma

fim_algoritmo
```

**Melhor forma?  
E se fossem 100  
números?**

# Estruturas de repetição

- **Solução:**

- Ideal seria repetir o trecho abaixo 5 vezes

```
escreva "Informe um número: "  
leia n  
soma <- soma + n
```

# Comando ENQUANTO

- Em Portugal:

```
enquanto <condicao> faça  
inicio  
    //Bloco de comandos...  
fim
```

Continua repetindo  
enquanto a condição  
for **VERDADEIRA**

- Exemplo:

```
num <- 1  
enquanto num <= 10 faça  
inicio  
    //Repete o comando 10 vezes  
    num <- num + 1  
fim
```

# Comando ENQUANTO

- **Solução:** somar 10 números

```
algoritmo
declare n, soma, conta numerico

conta <- 0
soma <- 0
enquanto conta < 5 faca
inicio
    escreva "Informe um número: "
    leia n
    soma <- soma + n
    conta <- conta + 1
fim

escreva "Soma: ", soma

fim_algoritmo
```

# Comando ENQUANTO

- **Solução:** somar 10 números

```
algoritmo  
declare n, soma, conta numerico
```

```
conta <- 0
```

```
soma <- 0
```

```
enquanto conta < 5 faça
```

```
inicio
```

```
    escreva "Informe um número: "
```

```
    leia n
```

```
    soma <- soma + n
```

```
    conta <- conta + 1
```

```
fim
```

```
escreva "Soma: ", soma
```

```
fim_algoritmo
```



# Comando ENQUANTO

- **ATENÇÃO** a condição !!!
- Para usar corretamente esta estrutura de repetição, é importante formular uma condição adequada.
- Se a condição for sempre **verdadeira**, a repetição nunca vai **parar** (laço infinito).

# Comando ENQUANTO

- Boas práticas
  - Atenção ao **recuo** (endentação!!!!)
  - Não esquecer de recuar à direita

```
enquanto <condicao> faça  
inicio  
    //Bloco de comandos...  
fim
```

**CERTO!**

```
enquanto <condicao> faça  
inicio  
//Bloco de comandos...  
fim
```

**MÁ PRÁTICA!**  
Deveria ter recuo!

# Comando ENQUANTO

- **Problema:** elabore um programa que leia repetidamente uma **senha**, até que ela esteja correta. Quando isso acontecer, imprimir a mensagem "Seja bem vindo!".
- **DICA:** a condição para término da repetição está relacionada à entrada do programa.

# Comando ENQUANTO

- Programa em Portugol:

```
algoritmo
declare
    senha literal

senha <- ""
enquanto senha <> "algoritmo" faca
inicio
    escreva "Digite a senha: "
    leia senha
fim

escreva "Bem vindo!"

fim_algoritmo
```

# Comando ENQUANTO

- Programa em Portugol:

```
algoritmo  
declare  
    senha literal  
  
senha <- ""  
enquanto senha <> "algoritmo" faca  
inicio  
    escreva "Digite a senha"  
    leia senha  
fim  
  
escreva "Bem vindo!"  
  
fim_algoritmo
```

Término da repetição:  
senha = "algoritmo"

# Comando ENQUANTO

- **Problema:** elabore um programa que leia 10 valores e imprima **o maior deles** no final.
- Usar uma variável para guardar o maior número lido. Essa variável é testada e possivelmente atualizada a cada repetição.

# Comando ENQUANTO

- Programa em Portugol (*declare omitido*):

```
n <- 0

escreva "Digite um valor: "
leia maior

enquanto n < 9 faca
inicio
    escreva "Digite um valor: "
    leia valor
    se valor > maior entao
        maior <- valor
    n <- n + 1
fim

escreva "Maior valor = ", maior
```

# Guia para programar repetições

- Determine as variáveis/valores/comandos que precisam estar **ANTES** do laço
  - é o caso sem repetição
- Determine a condição do laço
  - precisa ter um operador lógico (>, <, =, <>, etc)
  - simples ou composto (E / OU) ?
- Dentro do laço
  - Não esqueça do recuo à direita (boa prática)
  - Atualize as variáveis verificadas na condição
    - Assim você evita **laços infinitos**



# Exercícios

- Faça um programa que calcule a soma dos 100 primeiros números naturais(1 a 100):
  - $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \dots + 99 + 100$
- Faça um programa que solicite números até que o usuário digite 0. Após isso, informe a quantidade de números lidos