


# JavaScript

Prof. Daniel Di Domenico

## Funções

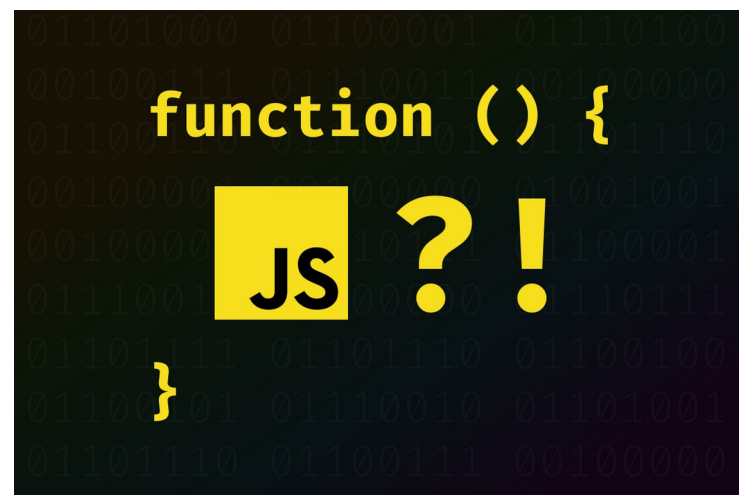

# Funções

- Sub-rotinas para executar comandos específicos
  - **Vantagem:** reutilização de código
  - Podem ou não possuir parâmetros
  - Podem ou não retornar valores

# Funções

- Função **sem parâmetros**:

```
function cotacaoDolar() {  
    return 5.35;  
}
```

**return:** utilizado para fazer a função retornar um valor

*//Chamada*  
**var** valor = cotacaoDolar();

Na chamada da função,  
seu retorno precisa ser  
capturado

# Funções

- **Função com parâmetros:**

```
function media(nota1, nota2, nota3){  
    var m = (nota1+nota2+nota3) / 3;  
    return m;  
}
```

*//Chamada*

```
var media = media(10, 8, 7.5);
```

# Funções

- Função **sem retorno**:

```
function mostrarMensagem(texto){  
    alert(texto);  
}
```

*//Chamada*

```
mostrarMensagem("Mensagem a ser exibida!");
```