


Linguagem PHP

Prof. Daniel Di Domenico



Arrays

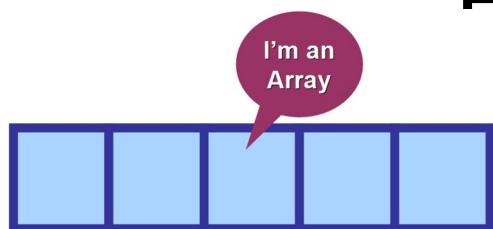

PHP: arrays

- Arrays (vetores) em PHP são um tipo de variável que permite armazenar uma lista de valores
- Os arrays podem ser utilizados **sem** ou **com** chave:
 - **Sem chave:** acesso pela posição (inicia em 0)
 - **Com chave:** acesso pela chave previamente definida. **Também chamados de arrays associativos**

PHP: arrays SEM chave

- Exemplo de uso de um array sem chave

```
$var = array(1, 2, 3, 4, 5); //Definição

echo $var[0]; //Imprime 1
echo $var[3]; //Imprime 4

for($a=0; $a<count($var); $a++) { //Percorrer o array
    echo $var[$a] . " ";
}

//Percorrer o array com FOREACH
foreach ($var as $dado) {
    echo $dado . " ";
}
```

Saída na tela:
1 2 3 4 5

Saída na tela:
1 2 3 4 5

FOREACH (para cada elemento)

- **Repete** a execução de um bloco de comandos para cada um dos elementos de um array
 - A primeira iteração considera o primeiro elemento do array
 - A cada iteração, o elemento subsequente do array é considerado

1- Variável que possui o array

```
$nomeArray = array(1, 2, 3, 4, 5);  
  
foreach($nomeArray as $dado) {  
    echo $dado . "<br>";  
}
```

2- Variável que assume o valor de uma posição do array (é alterada a cada iteração)

Saída na tela:

1
2
3
4
5

PHP: arrays COM chave

- Exemplo de uso de um array com chave/associativo
 - Formato: **chave => valor**

```
$var = array("Maria" => 27,  
            "João" => 56,  
            "Carlos" => 14,  
            "Rosa" => 37); //Definição  
  
echo $var["Maria"]; //Imprime 27  
echo $var["Carlos"]; //Imprime 14  
  
//Percorrer o array com FOREACH  
foreach ($var as $chave => $valor) {  
    echo $chave . " = " . $valor . "<br>";  
}
```

Saída na tela:
Maria = 27
João = 56
Carlos = 14
Rosa = 37

PHP: funções para arrays

- Algumas funções de manipulação

`$tam = count($nomeArray);` *//Retorna o tamanho do array*

`array_push($nomeArray, $novoltem);` *//Adiciona um item no final do array
//(somente sem chaves)*

`array_unshift($nomeArray, $novoltem);` *//Adiciona um item no início do array
//(somente sem chaves)*

`array_pop($nomeArray);` *//Remove o último item do array*

`array_shift($nomeArray);` *//Remove o primeiro item do array*

`array_splice($nomeArray, $indice, $qtd);` *//Remove a \$qtd de itens do
//array a partir do \$indice*

PHP: funções para arrays

- Algumas funções de busca

```
//Busca pelo valor no array, retornando true (1) ou false (0)  
$existe = in_array($busca, $nomeArray);  
//(somente sem chaves)
```

- Impressão dos valores do array

```
//Imprime o array em formato "humanizado"  
print_r($nomeArray);
```

- Mais funções:

- https://www.php.net/manual/pt_BR/ref.array.php

PHP: funções para arrays

- Algumas funções somente para **arrays com chaves**

```
$chaves = array_keys($nomeArray); //Retorna todas as chaves do array  
//$chaves é outro array
```

```
$valores = array_values($nomeArray); //Retorna todos os valores do array  
//$valores é outro array
```

```
//Busca pelo valor no array, retornando a chave  
$chave = array_search($busca, $nomeArray);
```

```
//Busca pela chave no array, retornando true (1) ou false (0)  
$existe = array_key_exists($busca, $nomeArray);
```

```
//Busca se a chave existe no array, retornando true (1) ou false (0)  
$existe = isset($array["chave"]);
```


PHP: arrays multidimensionais

- Exemplo de uso de um array com mais de uma dimensão (matriz)

```
$var = array( 0 => array("nome" => "João",  
                        "idade" => 25),  
            1 => array("nome" => "Maria",  
                        "idade" => 48) ); //Definição  
  
echo $var[0]["nome"]; //Imprime João  
echo $var[1]["idade"]; //Imprime 48  
  
//Percorrer o array com FOREACH  
foreach ($var as $dado) {  
    echo "Nome = " . $dado['nome'];  
    echo " | Idade = " . $dado['idade'];  
    echo "<br>";  
}
```

Saída na tela:
Nome = João | Idade = 25
Nome = Maria | Idade = 48

Exercícios

- 1- Crie 4 arrays em PHP sem chave, cada um deles com 5 posições. Após isso, faça um laço sobre cada um dos arrays mostrando seus valores em uma lista. Utilize PHP e HTML para desenhá-la.
- 2- Faça um programa em PHP que organize os dados da tabela abaixo na forma de um array com chaves. Depois, percorra esse array e mostre seus dados em uma tabela utilizando PHP e HTML.

| Nome | Endereço | Cidade | UF |
|--------------------|-------------------|---------------|----|
| Manuel de Medeiros | Rua das Acácias | Foz do Iguaçu | PR |
| Juliana de Amaral | Rua dos Pinheiros | Florianópolis | SC |
| Rodrigo Baidek | Rua Dom Pedro I | Petrópolis | RJ |
| Fabíola da Silva | Rua Chile | Guarulhos | SP |