

jQuery

id의 "q01" 텍스트 색상을 빨간색으로 변경하라.

```
<p id="q01">Hello JQuery</p>
```

JQuery

id 명 "q02" 텍스트 색상을 파랑으로 배경색을 노란색으로 변경하라

```
<p id="q02"> Hello JQuery </p>
```

JQuery

id명 "q03" 에 텍스트 "jQuery"를 추가하라

```
<p id="q03"></p>
```

JQuery

id명 q04의 “하이”의 내용을 태그를 포함한 “안녕하세요”로 대체하라

```
<p id="q04">하이</p>
```

jQuery

ul 요소에 class 명 "aaa"를 추가하라

```
<ul id="q5">  
  <li>리스트1 </li>  
  <li>리스트2 </li>  
  <li>리스트3 </li>  
</ul>
```

```
.aaa {  
  color:#F00;  
}
```

JQuery

li 요소를 제거하라


```
<ul id="q6">  
  <li>리스트1 </li>  
  <li>리스트2 </li>  
  <li>리스트3 </li>  
</ul>
```

jQuery

문자의 색상 값을 p #q7에 출력하라

```
<p id="q7" style="color:red">hello world</p>
```

```
<h3 id="q8"></p>
```

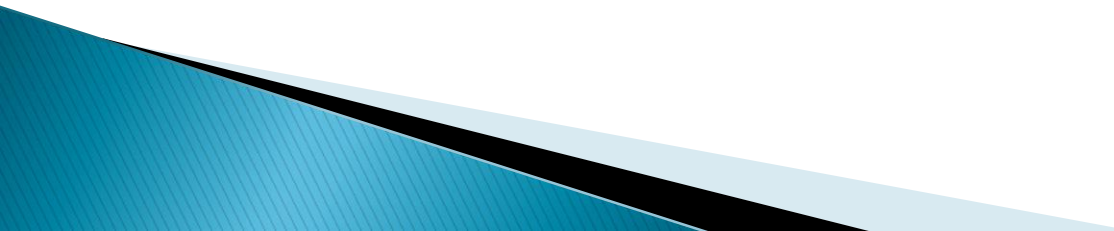

JQuery

텍스트의 앞에 “나는 성공한다” 를 추가하라

```
<p id="q9">반드시</p>
```


JQuery

p 요소의 끝에 자신의 명을 추가하라

`<p id="q10">나는 성공한다. 내 이름은 </p>`

jQuery

ul 요소의 li 태그 앞에 li 태그에 “홍차”를 추가하라

```
<ul id="q11">  
  <li>커피</li>  
</ul>
```

jQuery

li 태그의 끝에 li 태그에 "홍차"를 추가하라

```
<ul id="q12">  
  <li>커피</li>  
  <li>카푸치노</li>  
</ul>
```

jQuery

id 명 "q13"요소의 div태그와 class 명 "ccc"를 추가하십시오

```
.ccc {  
    padding: 10px;  
    border: #000 2px solid;  
    background-color: red;  
}
```

<p id="q13">최선을 다해서</p>

JQuery

id 명 "q14"요소의 부모 요소 class 명 "ccc"를 제거하십시오

```
.ccc {  
    padding: 10px;  
    border: #000 2px solid;  
    background-color: red;  
}
```

```
<div class="ccc">  
    <p id="q14">최선을 다해서</p>  
</div>
```

JQuery

class 명 "q15"에 있는 모든 요소 모두를 <p>xxx</p> 요소로 대체 하십시오

<p class="q15">가가가</p>

<p>나나나</p>

<p class="q15">다다다</p>

<p>라라라</p>

<p class="q15">마마마</p>

jQuery

class 명 "q16"요소의 class 명을 "q16_a"로 고쳐 기입하십시오

```
.q16_a {  
    text-decoration: underline;  
    color: #00F;  
}
```

```
<p class="q16">Q16</p>
```

JQuery

class 명 "q17"를 가진 요소의 a 태그의 href 속성을 제거하라

```
<p class="q17"><a href="#">aaa</a></p>
```

```
<p><a href="#">bbb</a></p>
```

```
<p class="q17"><a href="#">ccc</a></p>
```

```
<p><a href="#">ddd</a></p>
```

```
<p class="q17"><a href="#">eee</a></p>
```


JQuery

class 명 "q18"를 가진 요소의 a 태그에 새로운 창으로 표시되도록 하는 속성을 추가하라.

```
<p class="q18"><a href="#">AAA</a></p>
```

```
<p><a href="#">BBB</a></p>
```

```
<p class="q18"><a href="#">CCC</a></p>
```

```
<p><a href="#">DDD</a></p>
```

```
<p class="q18"><a href="#">EEE</a></p>
```

jQuery

class 명 "q19_a"요소를 class 명 "q19_b"로 변경하라.

```
<p class="q19_a">q19</p>
```

```
.q27_b{  
    text-decoration:underline;  
    color:#00F;  
}
```

JQuery

양식에 입력 값을 "입력해 주십시오"로 변경하십시오

```
<form>
```

```
  <input type="text" value="입력하지 마십시오">
```

```
</form>
```



JQuery

id 명 "q20"의 요소를 브라우저 150px 300px 값으로 표시하라

```
<p id="q20">q20</p>
```

```
#q20 {  
    background:#FFF;  
    width:100px;  
    height:100px;  
}
```

jQuery

p 요소를 클릭하면 바로 아래 ul의 자식 요소를 모두 비우도록 하라

```
<p class="button">버튼</p>
```

```
<ul id="q21">
```

```
  <li>리스트1 </li>
```

```
  <li>리스트2 </li>
```

```
  <li>리스트3 </li>
```

```
</ul>
```

```
.button {
```

```
  padding: 5px 10px;
```

```
  border:#666 solid 1px;
```

```
  background:#FFF;
```

```
  display:block;
```

```
  width:100px;
```

```
  text-align:center;
```