

Root로 로그인하기 in ubuntu


추연수

lets-priase@hanmail.net

2. 리눅스 기본 사용법

- 터미널 시작하기

- 바탕화면 왼쪽 하단의 메뉴 버튼 클릭
- 터미널 아이콘 클릭

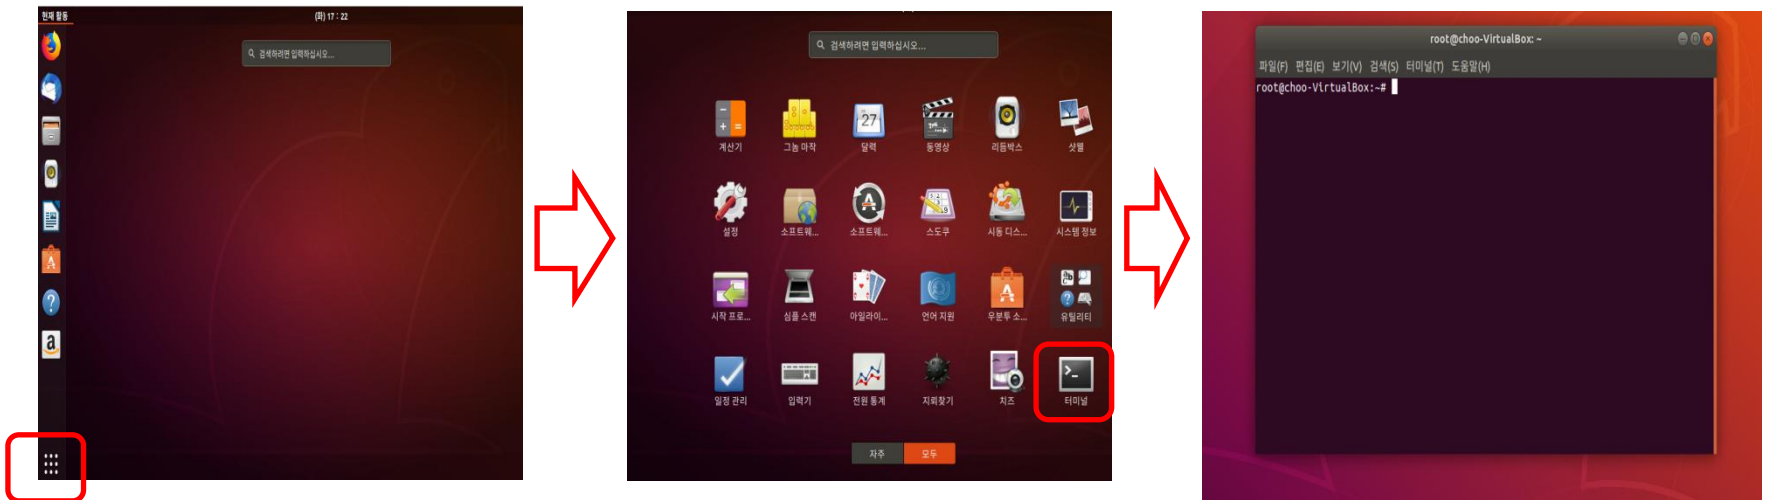

2. 리눅스 기본 사용법

- Root 권한으로 로그인 하기

- ubuntu 리눅스는 root로 로그인을 막아놓았음.
 - : - 사용자 계정으로 로그인 후 계정을 변경하도록 되어 있음
 - 시스템의 권한 정책
- 실험과 실습 목적으로 root 권한 로그인 가능하도록 설정
 - : - 파일에 대한 실험 목적
 - 매번 사용자 계정 -> root 계정 변경의 번거로움


2. 리눅스 기본 사용법

- Root 권한으로 로그인 하기

switch user

- sudo su - root

- > 프롬프트 "\$" -> "#"로 변경 됨.

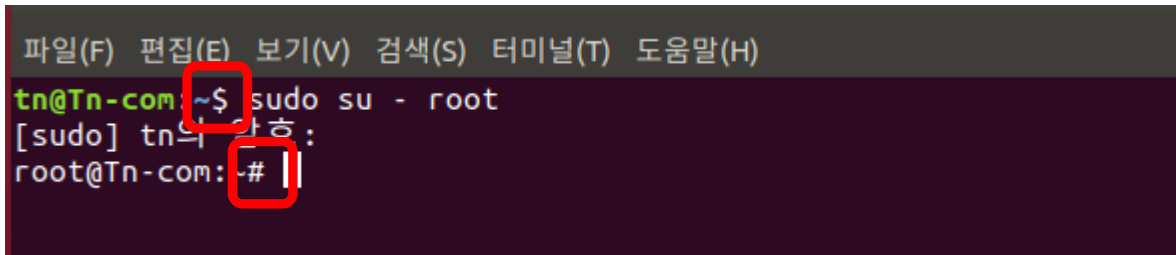

```
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
tn@Tn-com:~$ sudo su - root
[sudo] tn의 암호:
root@Tn-com:~#
```

- root 권한 password 설정

- > passwd root 명령어 입력 후 root 비밀번호 셋팅

칼리는 여기까지만 처리하면 root로 로그인 가능!!!

2. 리눅스 기본 사용법

- Root 권한으로 로그인 하기(16.04)

- 파일 수정 필요

- > /etc/lightdm/lightdm.conf.d/50-root-login.conf

gedit 입력 후 아래 내용 입력
+ 저장을 50-root-login.conf



```
root@tn-VirtualBox: /etc/lightdm/lightdm.conf.d
[Seat:*]
greeter-show-manual-login=true
greeter-hide-users=false
allow-guest=false
```

2. 리눅스 기본 사용법

- Root 권한으로 로그인 하기(18.04)

- 파일 수정 필요

- > /etc/gdm3/custom.conf

- > /etc/pam.d/gdm-password

- 위 두 개의 파일 내용을 변경해야 함.

2. 리눅스 기본 사용법

- Root 권한으로 로그인 하기

- # cd /etc/gdm3

- # vi custom.conf

- > vi를 이용하여 편집하기 위해서는 방향키로 원하는 위치까지 옮기고 'i' 를 눌러 "입력모드"를 설정한 후 'AllowRoot~...'를 입력한다.

```
# GDM configuration storage
#
# See /usr/share/gdm/gdm.schemas for a list of available options.

[daemon]
# Uncomment the line below to force the login screen to use Xorg
#WaylandEnable=false

# Enabling automatic login
# AutomaticLoginEnable = true
# AutomaticLogin = user1

# Enabling timed login
# TimedLoginEnable = true
# TimedLogin = user1
# TimedLoginDelay = 10

AutomaticLoginEnable=False
AutomaticLogin=tn

[security]
AllowRoot=true

"custom.conf" 33 lines, 614 characters
```

추가

```
[security]
AllowRoot=true
```

2. 리눅스 기본 사용법

- Root 권한으로 로그인 하기

```
# cd /etc/pam.d  
# vi gdm-password
```

```
##PAM-1.0  
auth    requisite      pam_nologin.so  
#auth    required      pam_succeed_if.so user != root quiet_success  
@include common-auth  
auth    optional      pam_gnome_keyring.so  
@include common-account  
# SELinux needs to be the first session rule. This ensures that any  
# lingering context has been cleared. Without this it is possible  
# that a module could execute code in the wrong domain.  
session [success=ok ignore=ignore module=unknown default=bad] pam
```

주석처리(#)

위와 같이 셋팅 후 재 부팅~

vi 편집기의 자세한 사용 방법은 학기 중에 학습~