



■ 24、动手实验:线上部署系统时,如何设置垃圾回收相关

4905 人次阅读 2019-07-24 07:00:00

详情 评论

## 动手实验

## 线上部署系统时

如何设置垃圾回收相关参数?

石杉老哥重磅力作:《互联网java工程师面试突击》 (第3季) 【强烈推荐】:



全程真题驱动,精研Java面试中**6大专题的高频考点**,从面试官的角度剖析面试

(点击下方蓝字试听)

《互联网Java工程师面试突击》(第3季)

## 目录:

前文回顾

并发回收垃圾导致CPU资源紧张

Concurrent Mode Failure问题

内存碎片问题

昨日思考题解答

今日思考题

## 1、前文回顾

上篇文章用一步一图的方式给大家讲清楚了CMS垃圾回收的运行机制

简单来说,为了避免长时间"Stop the World",CMS采用了4个阶段来垃圾回收,其中初始标记和重新标记,耗时很短,虽然会导致"Stop the World",但是影响不大。

然后并发标记和并发清理,两个阶段耗时最长,但是是可以跟系统的工作线程并发运行的,所以对系统没太大影响。


这就是CMS的基本工作原理。

但是本文要更加深入的去说一说CMS垃圾回收期间的一些细节问题,同时给出CMS常见的JVM参数应该如何设置。

如果断更联系QQ/微信642600657

# 2、并发回收垃圾导致CPU资源紧张

首先大家回顾一下这个图。

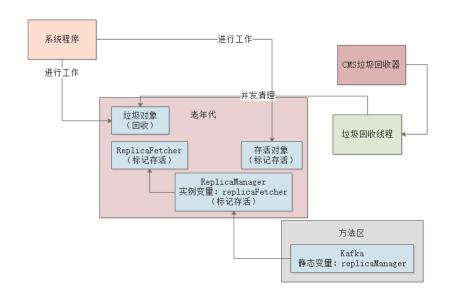

CMS垃圾回收器有一个最大的问题,虽然能在垃圾回收的同时让系统同时工作,但是大家发现没有,在并发标记和并发清理两个最耗时的阶段,垃圾回收线程和系统工作线程同时工作,会导致有限的CPU资源被垃圾回收线程占用了一部分。

并发标记的时候,需要对GC Roots进行深度追踪,看所有对象里面到底有多少人是存活的

但是因为老年代里存活对象是比较多的,这个过程会追踪大量的对象,所以耗时较高。并发清理,又需要把垃圾对象从各种随机的内存位置清理掉,也是比较耗时的。

所以在这两个阶段,CMS的垃圾回收线程是比较耗费CPU资源的。CMS默认启动的垃圾回收线程的数量是(CPU核数 + 3) / 4。

我们用最普通的2核4G机器和4核8G机器来计算一下,假设是2核CPU,本来CPU资源就有限,结果此时CMS还会有个"(2 + 3) / 4" = 1个垃圾回收线程,去占用宝贵的一个CPU。


所以其实CMS这个并发垃圾回收的机制,第一个问题就是会消耗CPU资源。

## 3、Concurrent Mode Failure问题

第二个问题,是很多同学都很关注的一个问题,就是如下图

在并发清理阶段, CMS只不过是回收之前标记好的垃圾对象

但是这个阶段系统一直在运行,可能会随着系统运行让一些对象进入老年代,同时还变成垃圾对象,这种垃圾对象是"浮动垃圾"。

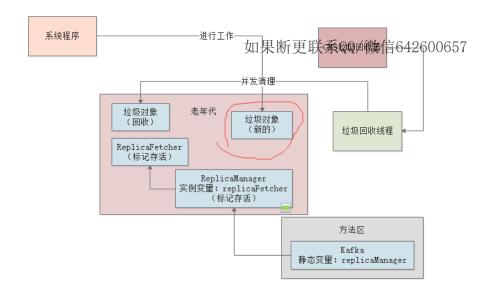

大家看上图那个红圈画的地方,那个对象就是在并发清理期间,系统程序可能先把某些对象分配在新生代,然后可能触发了一次Minor GC,一些对象进入了老年代,然后短时间内又没人引用这些对象了。

这种对象,就是老年代的"浮动垃圾"。

因为他虽然成为了垃圾,但是CMS只能回收之前标记出来的垃圾对象,不会回收他们,需要等到下一次GC的时候才会回收他们。

所以为了保证在CMS垃圾回收期间,还有一定的内存空间让一些对象可以进入老年代,一般会预留一些空间。

CMS垃圾回收的触发时机,其中有一个就是当老年代内存占用达到一定比例了,就自动执行GC。

"-XX:CMSInitiatingOccupancyFaction"参数可以用来设置老年代占用多少比例的时候触发CMS垃圾回收,JDK 1.6里面默认的值是92%。

也就是说,老年代占用了92%空间了,就自动进行CMS垃圾回收,预留8%的空间给并发回收期间,系统程序把一些新对象放入老年代中。

那么如果CMS垃圾回收期间,系统程序要放入老年代的对象大于了可用内存空间,此时会如何?

这个时候,会发生Concurrent Mode Failure,就是说并发垃圾回收失败了,我一边回收,你一边把对象放入老年代,内存都不够了。

此时就会自动用"Serial Old"垃圾回收器替代CMS,就是直接强行把系统程序"Stop the World",重新进行长时间的GC Roots追踪,标记出来全部垃圾对象,不允许新的对象产生

然后一次性把垃圾对象都回收掉,完事儿了再恢复系统线程。

# 如果断更联系QQ/微信642600657

所以在生产实践中,这个自动触发CMS垃圾回收的比例需要合理优化一下,避免 "Concurrent Mode Failure" 问题

## 接下来我们会用两篇文章结合案例来分析垃圾回收参数的设置。

## 4、内存碎片问题

之前给大家说过内存碎片的问题,就是老年代的CMS采用"标记-清理"算法,每次都是标记出来垃圾对象,然后一次性回收掉,这样会导致大量的内存碎片产生。

如果内存碎片太多,会导致后续对象进入老年代找不到可用的连续内存空间了,然后触发Full GC。


所以CMS不是完全就仅仅用"标记-清理"算法的,因为太多的内存碎片实际上会导致更加频繁的Full GC。

CMS有一个参数是"-XX:+UseCMSCompactAtFullCollection",默认就打开了


他意思是在Full GC之后要再次进行"Stop the World",停止工作线程,然后进行碎片整理,就是把存活对象挪到一起,空出来大片连续内存空间,避免内存碎片。

还有一个参数是"-XX:CMSFullGCsBeforeCompaction",这个意思是执行多少次Full GC之后再执行一次内存碎片整理的工作,默认是0,意思就是每次Full GC之后都会进行一次内存整理。

如下图所示:

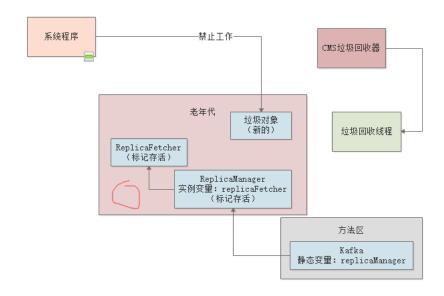

上图有一个画红圈的地方,就是说在垃圾回收之后,有一些内存碎片,接着会停止工作线程进行碎片整理,如下图:

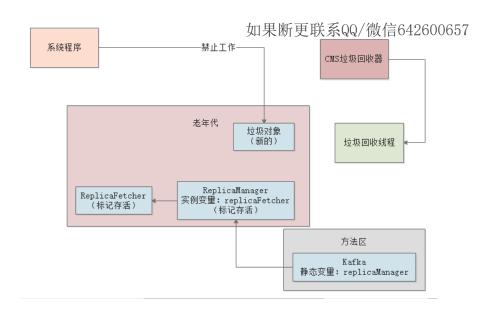


大家可以看到,内存碎片整理完之后,存活对象都放在一起,然后空出来大片连续内存空间可供使用。

# 5、昨日思考题解答

昨天给大家出来一个思考题,意思是说,为啥老年代的Full GC要比新生代的Minor GC慢很多倍,一般在10倍以上?

其实原因很简单,大家分析一下他们俩的执行过程。

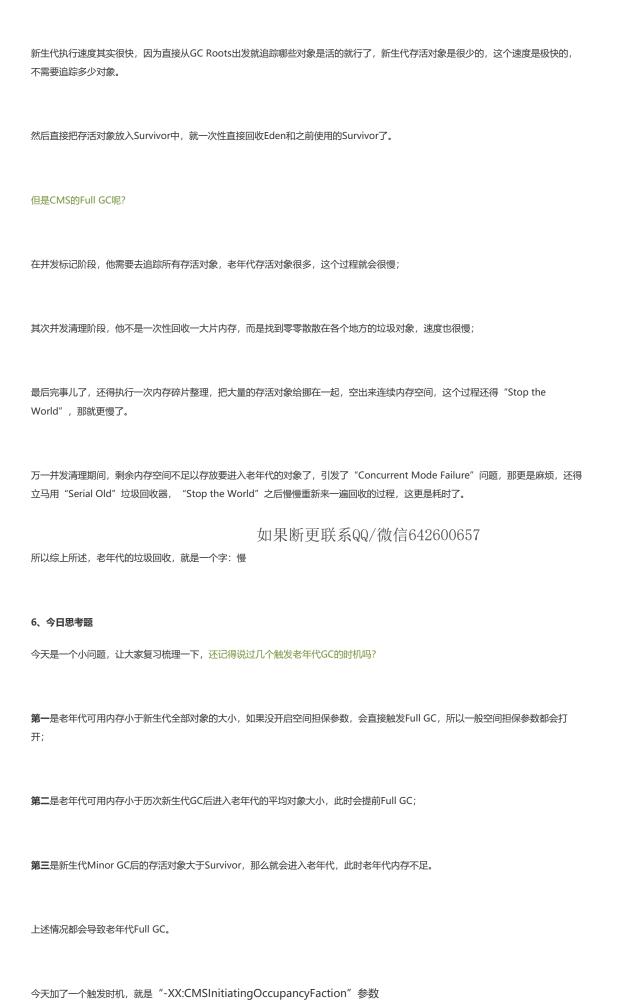

刨除掉上述几种情况,如果老年代可用内存大于历次新生代GC后进入老年代的对象平均大小,但是老年代已经使用的 内存空间超过了这个参数指定的比例,也会自动触发Full GC。

希望大家认真回顾一下上述过程,把老年代Full GC的几个时机都仔细梳理一下。

## **End**

## 狸猫技术窝精品专栏及课程推荐:

《从零开始带你成为消息中间件实战高手》

《21天互联网Java进阶面试训练营》(分布式篇)(现更名为: **互联网java工程师面试突击第2季**)

《互联网Java工程师面试突击》(第1季)

## 互联网Java面试突击第三季相关问题QA:

如何提问: 每篇文章都有评论区, 大家可以尽情在评论区留言提问, 我都会逐一答疑

(ps: 评论区还精选了一些小伙伴对**专栏每日思考题的作答**,有的答案真的非常好!大家可以通过看别人的思路,启发一 下自己,从而加深理解)

如何加群:购买了狸猫技术窝专栏的小伙伴都可以加入狸猫技术交流群。具体加群方式,请参见专栏目录菜单下的文档: 《付费用户如何加群?》 (购买后可见)

(群里有不少**一二线互联网大厂的助教**,大家可以一起讨论交流各种技术)



● 小鹅通提供技术支持