



图文 003、面试官对于 JVM 类加载机制的猛烈炮火，你能顶住

13667 人次阅读

2019-07-03 07:00:00

详情 评论

面试官对于JVM类加载机制的猛烈炮火，你能顶住吗？

石杉老哥重磅力作：《互联网java工程师面试突击》（第3季）【强烈推荐】：

全程真题驱动，精研Java面试中**6大专题**的高频考点，从面试官的角度剖析面试

(点击下方蓝字试听)

[《互联网Java工程师面试突击》（第3季）](#)

重要说明：

如何提问：每篇文章都有评论区，大家可以尽情在评论区留言提问，我都会逐一答疑

(ps: 评论区还精选了一些小伙伴对**专栏每日思考题**的作答，有的答案真的非常好！大家可以通过看别人的思路，启发一下自己，从而加深理解)

如何加群：购买了狸猫技术窝专栏的小伙伴都可以加入**狸猫技术交流群**。

(群里有不少**一二线互联网大厂**的助教，大家可以一起讨论交流各种技术)

推荐结束，正文开始

目录：

- 前文回顾
- JVM在什么情况下会加载一个类？
- 从实用角度出发，来看看验证、准备和初始化的过程
- 核心阶段：初始化
- 类加载器和双亲委派机制
- 昨日思考题的解答

1、前文回顾


咱们今天先来回顾一下昨天讲到的JVM整体的一个运行原理。

我们首先从“.java”代码文件，编译成“.class”字节码文件

然后类加载器把“.class”字节码文件中的类给加载到JVM中。
如果断更联系QQ/微信642600657

接着是JVM来执行我们写好的那些类中的代码，整体是这么个顺序。

再看看下图，感受一下这个过程：

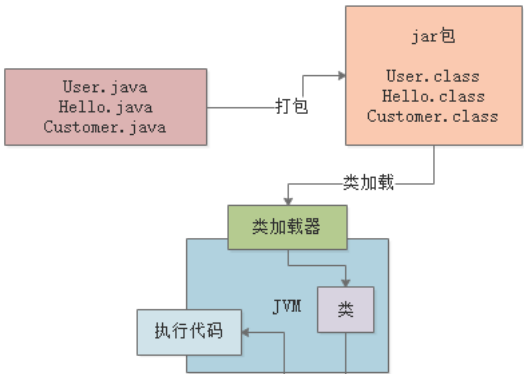

那么今天，我们就来仔细看看上图中的“**类加载**”这个过程，看看JVM的类加载机制到底是怎样的？

搞清楚这个过程了，那么以后在面试时，对面试官常问的JVM类加载机制，就能把一些核心概念说清楚了。

2、JVM在什么情况下会加载一个类？

其实类加载过程非常的琐碎复杂，但是对于我们平时从工作中实用的角度来说，主要是把握他的核心工作原理就可以。

一个类从加载到使用，一般会经历下面的这个过程：

加载 -> 验证 -> 准备 -> 解析 -> 初始化 -> 使用 -> 卸载

所以首先要搞明白的第一个问题，就是JVM在执行我们写好的代码的过程中，一般在什么情况下会去加载一个类呢？

也就是说，啥时候会从“.class”字节码文件中加载这个类到JVM内存里来。


其实答案非常简单，就是在**你的代码中用到这个类的时候**。

举个简单的例子，比如下面你有一个类（Kafka.class），里面有一个“main()”方法作为主入口。

那么一旦你的JVM进程启动之后，它一定会先把你的这个类（Kafka.class）加载到内存里，然后从“main()”方法的入口代码开始执行。

```
public class Kafka {  
  
    public static void main() {  
  
    }  
}
```

我们还是坚持一步一图，大家先看看下图，感受一下：



如果断更联系QQ/微信642600657


接着假设上面的代码中，出现了如下的这么一行代码：

```
public class Kafka {  
  
    public static void main() {  
  
        ReplicaManager replicaManager = new ReplicaManager();  
    }  
}
```

这时可能大家就想了，你的代码中明显需要使用“ReplicaManager”这个类去实例化一个对象，此时必须得把“ReplicaManager.class”字节码文件中的这个类加载到内存里来啊！是不是？

所以这个时候就会触发JVM通过类加载器，从“ReplicaManager.class”字节码文件中加载对应的类到内存里来使用，这样代码才能跑起来。

我们来看下面的图：

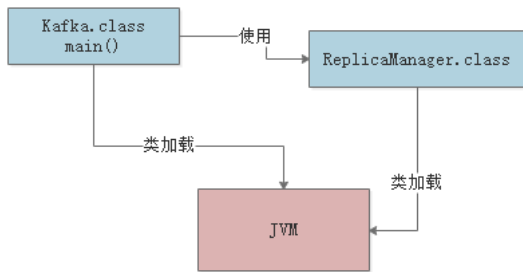

上面就是给大家举的一个例子，相信非常的通俗易懂。

简单概括一下：首先你的代码中包含“main()”方法的主类一定会在JVM进程启动之后被加载到内存，开始执行你的“main()”方法中的代码

接着遇到你使用了别的类，比如“ReplicaManager”，此时就会从对应的“.class”字节码文件加载对应的类到内存里来。

3、从实用角度出发，来看看验证、准备和初始化的过程

其实上面的类加载时机的问题，对于很多有经验的同学来说不是什么问题。

但是对于很多初学者来说，是一个非常重要的需要捋清的概念。

接下来就来简单带着大家，从实用的角度出发，过一下另外三个概念：

验证、准备、初始化

其实对于这三个概念，没太大的必要去深究里面的细节，这里的细节很多很繁琐，对于大部分同学而言，只要脑子里有下面的几个概念就可以了：

如果断更联系QQ/微信642600657


(1) 验证阶段

简单来说，这一步就是根据Java虚拟机规范，来校验你加载进来的“.class”文件中的内容，是否符合指定的规范。

这个相信很好理解，假如说，你的“.class”文件被人篡改了，里面的字节码压根儿不符合规范，那么JVM是没法去执行这个字节码的！

所以把“.class”加载到内存里之后，必须先验证一下，校验他必须完全符合JVM规范，后续才能交给JVM来运行。

下面用一张图，展示了这个过程：

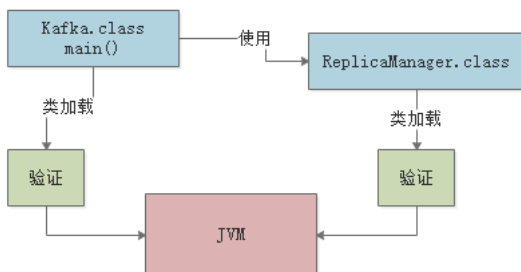

(2) 准备阶段

这个阶段其实也很好理解，咱们都知道，我们写好的那些类，其实都有一些类变量

比如下面的这个“ReplicaManager”类：

```
public class ReplicaManager {
    public static int flushInterval;
}
```

假设你有这么一个“ReplicaManager”类，他的“ReplicaManager.class”文件内容刚刚被加载到内存之后，会进行验证，确认这个字节码文件的内容是规范的


接着就会进行准备工作。

这个准备工作，其实就是给这个“ReplicaManager”类分配一定的内存空间

然后给他里面的类变量（也就是static修饰的变量）分配内存空间，来一个默认的初始值

比如上面的示例里，就会给“flushInterval”这个类变量分配内容空间，给一个“0”这个初始值。

整个过程，如下图所示：

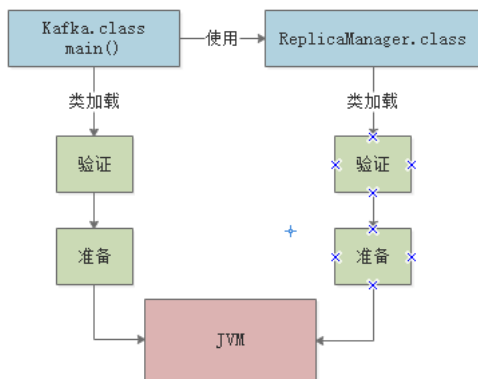

如果断更联系QQ/微信642600657


(3) 解析阶段

这个阶段干的事儿，实际上是把符号引用替换为直接引用的过程，其实这个部分的内容很复杂，涉及到JVM的底层

但是注意，同学们，就我本意而言，希望第一周的文章，绝对是浅显易懂的，循序渐进，要保证每个同学都能绝对看懂。

所以针对这个阶段，现在不打算做过深的解读，因为从实用角度而言，对很多同学在工作中实践JVM技术其实也用不到，所以这里大家就暂时知道有这么一个阶段就可以了。

同样，我还是给大家画图展示一下：

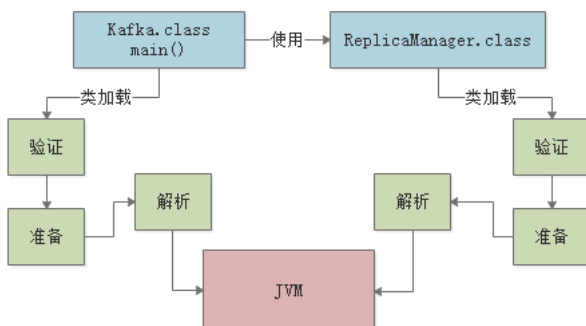

(4) 三个阶段的小结

其实这三个阶段里，最核心的大家务必关注的，就是“准备阶段”

因为这个阶段是给加载进来的类分配好了内存空间，类变量也分配好了内存空间，并且给了默认的初始值，这个概念，大家心里一定要有。

4、核心阶段：初始化

之前说过，在准备阶段时，就会把我们的“ReplicaManager”类给分配好内存空间

另外他的一个类变量“flushInterval”也会给一个默认的初始值“0”，那么接下来，在初始化阶段，就会正式执行我们的类初始化的代码了。

那么什么是类初始化的代码呢？我们来看看下面这段代码：

```
public class ReplicaManager {
    public static int flushInterval =
        Configuration.getInt("replica.flush.interval");
}
```

大家可以看到，对于“flushInterval”这个类变量，我们是打算通过Configuration.getInt("replica.flush.interval")这段代码来获取一个值，并且赋值给他的

但是在准备阶段会执行这个赋值逻辑吗？

NO! 在准备阶段，仅仅是给“flushInterval”类变量开辟一个内存空间，然后给个初始值“0”罢了。

那么这段赋值的代码什么时候执行呢？答案是在“**初始化**”阶段来执行。

在这个阶段，就会执行类的初始化代码，比如上面的 Configuration.getInt("replica.flush.interval") 代码就会在这里执行，完成一个配置项的读取，然后赋值给这个类变量“flushInterval”。

另外比如下图的static静态代码块，也会在这个阶段来执行。

类似下面的代码语义，可以理解为类初始化的时候，调用“loadReplicaFromDish()”方法从磁盘中加载数据副本，并且放在静态变量“replicas”中：

```
public class ReplicaManager {

    public static int flushInterval =
        Configuration.getInt("replica.flush.interval");

    public static Map<String, Replica> replicas;

    static {
        loadReplicaFromDish();
    }

    public static void loadReplicaFromDish() {
        this.replicas = new HashMap<String, Replica>();
    }

}
```

那么搞明白了类的初始化是什么，就得来看看类的初始化的规则了。

什么时候会初始化一个类？

一般来说有以下一些时机：比如“new ReplicaManager()”来实例化类的对象了，此时就会触发类的加载到初始化的全过程，把这个类准备好，然后再实例化一个对象出来；

或者是包含“main()”方法的主类，必须是立马初始化的。

此外，这里还有一个非常重要的规则，就是如果初始化一个类的时候，发现他的父类还没初始化，那么必须先初始化他的父类

比如下面的代码：

```
public class ReplicaManager extends AbstractDataManager {

    public static int flushInterval =
        Configuration.getInt("replica.flush.interval");

    public static Map<String, Replica> replicas;

    static {
        loadReplicaFromDish();
    }


    public static void loadReplicaFromDish() {
        this.replicas = new HashMap<String, Replica>();
    }

}
```

如果你要 “new ReplicaManager()” 初始化这个类的实例，那么会加载这个类，然后初始化这个类

但是初始化这个类之前，发现AbstractDataManager作为父类还没加载和初始化，那么必须先加载这个父类，并且初始化这个父类。

这个规则，大家必须得牢记，再来一张图，借助图片来进行理解：

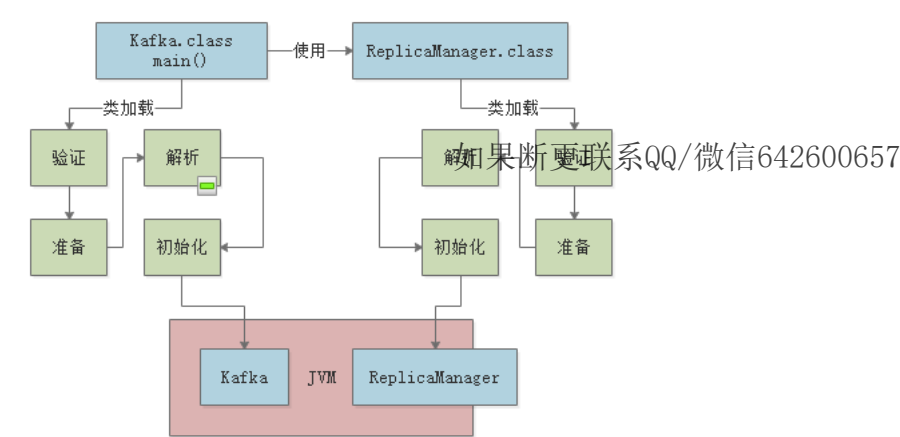

5、类加载器和双亲委派机制

现在相信大家都搞明白了整个类加载从触发时机到初始化的过程了，接着给大家说一下类加载器的概念

因为实现上述过程，那必须是依靠类加载器来实现的

那么Java里有哪些类加载器呢？简单来说有下面几种：

(1) 启动类加载器

Bootstrap ClassLoader，他主要是负责加载我们在机器上安装的Java目录下的核心类的

相信大家都知道，如果你要在一个机器上运行自己写好的Java系统，无论是windows笔记本，还是linux服务器，是不是都得装一下JDK？

那么在你的Java安装目录下，就有一个 “lib” 目录，大家可以自己去找找看，这里就有Java最核心的一些类库，支撑你的Java系统的运行。

所以一旦你的JVM启动，那么首先就会依托启动类加载器，去加载你的Java安装目录下的 “lib” 目录中的核心类库。

(2) 扩展类加载器

Extension ClassLoader，这个类加载器其实也是类似的，就是你的Java安装目录下，有一个“lib\ext” 目录

这里面有一些类，就是需要使用这个类加载器来加载的，支撑你的系统的运行。

那么你的JVM一旦启动，是不是也得从Java安装目录下，加载这个“lib\ext” 目录中的类？

(3) 应用程序类加载器

Application ClassLoader，这类加载器就负责去加载“ClassPath” 环境变量所指定的路径中的类

其实你大致就理解为去加载你写好的Java代码吧，这个类加载器就负责加载你写好的那些类到内存里。


(4) 自定义类加载器

除了上面那几种之外，还可以自定义类加载器，去根据你自己的需求加载你的类。

(5) 双亲委派机制

JVM的类加载器是有亲子层级结构的，就是说启动类加载器是最上层的，扩展类加载器在第二层，第三层是应用程序类加载器，最后一层是自定义类加载器。

大家看下图：

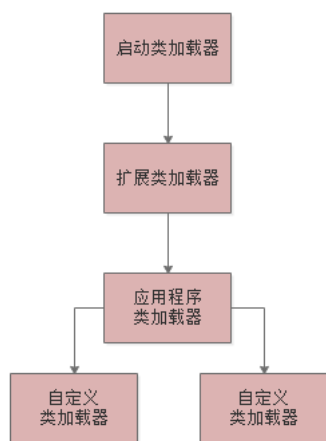

如果断更联系QQ/微信642600657

然后，基于这个亲子层级结构，就有一个**双亲委派的机制**

什么意思呢？

就是假设你的应用程序类加载器需要加载一个类，他首先会委派给自己的父类加载器去加载，最终传导到顶层的类加载器去加载

但是如果父类加载器在自己负责加载的范围内，没找到这个类，那么就会下推加载权利给自己的子类加载器。

听完了上面一大堆绕口令，是不是很迷茫？别着急，咱们用一个例子来说明一下。

比如你的JVM现在需要加载“ReplicaManager”类，此时应用程序类加载器会问问自己的爸爸，也就是扩展类加载器，你能加载到这个类吗？

然后扩展类加载器直接问自己的爸爸，启动类加载器，你能加载到这个类吗？

启动类加载器心想，我在Java安装目录下，没找到这个类啊，自己找去！

然后，就下推加载权利给扩展类加载器这个儿子，结果扩展类加载器找了半天，也没找到自己负责的目录中有这个类。


这时他很生气，说：明明就是你应用程序加载器自己负责的，你自己找去。

然后应用程序类加载器在自己负责的范围内，比如就是你写好的那个系统打包成的jar包吧，一下子发现，就在这里！然后就自己把这个类加载到内存里去了。

这就是所谓的**双亲委派模型**：先找父亲去加载，不行的话再由儿子来加载。

这样的话，可以避免多层级的加载器结构重复加载某些类。

最后，给大家来一张图图，感受一下类加载器的双亲委派模型。

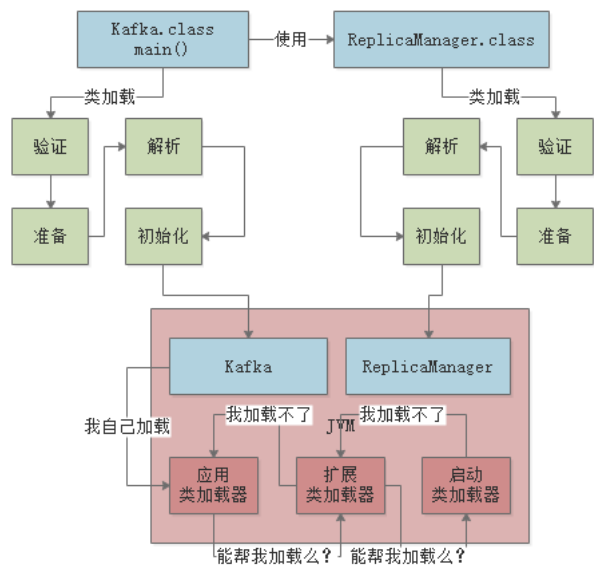

6、昨日思考题的解答

好！今天的文章看完了，相信大家就能大致推测出昨日思考题的答案了。[如果断更联系QQ/微信642600657](#)

我昨天的问题是：如何对“.class”文件处理保证不被人拿到以后反编译获取公司源代码？

其实认真看完今天的文章，就很简单了。

首先你编译时，就可以采用一些小工具对字节码加密，或者做混淆等处理

现在有很多第三方公司，都是专门做商业级的字节码文件加密的，所以可以付费购买他们的产品。

然后在类加载的时候，对加密的类，考虑采用自定义的类加载器来解密文件即可，这样就可以保证你的源代码不被人窃取。

7、今日思考题

今天再给大家留一个思考题，相信每个做Java的同学，都知道现在一般用Java开发的Web系统，除非是基于Java写中间件，一般都是采用Tomcat之类的Web容器来部署的。

那么大家想想，Tomcat本身就是用Java写的，他自己就是一个JVM。

我们写好的那些系统程序，说白了，就是一堆编译好的.class文件放入一个war包，然后在Tomcat中来运行的。

那么，Tomcat的类加载机制应该怎么设计，才能把我们动态部署进去的war包中的类，加载到Tomcat自身运行的JVM中，然后去执行那些我们写好的代码呢？

大家先思考，明天文未会给大家进行梳理并给出答案。

End

专栏版权归公众号**狸猫技术窝**所有

未经许可不得传播，如有侵权将追究法律责任

狸猫技术窝精品专栏及课程推荐：

[《从零开始带你成为消息中间件实战高手》](#)

[《21天互联网Java进阶面试训练营》（分布式篇）](#)（现更名为：[互联网java工程师面试突击第2季](#)）

[《互联网Java工程师面试突击》（第1季）](#)

互联网Java面试突击第三季相关问题QA：

如何提问：每篇文章都有评论区，大家可以尽情在评论区留言提问，我都会逐一答疑

（ps：评论区还精选了一些小伙伴对**专栏每日思考题的作答**，有的答案真的非常好！大家可以通过看别人的思路，启发一下自己，从而加深理解）

如何加群：购买了狸猫技术窝专栏的小伙伴都可以加入**狸猫技术交流群**。具体加群方式，请参见**专栏目录菜单下的文档**：
[《付费用户如何加群？》](#)（**购买后可见**）

（群里有不少**一二线互联网大厂**的助教，大家可以一起讨论交流各种技术）

Copyright © 2015-2019 深圳小鹅网络技术有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备15020529号

如果断更联系QQ/微信642600657



小鹅通提供技术支持