


ถ้าไม่ต้องการใช้ระบบฐานข้อมูลตลอดเวลาควรทำอย่างไร


ผู้เขียนคิดว่าผู้อ่านหลายคนอาจใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำไม่มากนัก หรือบางคนหลังจากติดตั้งระบบฐานข้อมูล Oracle แล้วก็ไม่ต้องการจะใช้งานมันทุกครั้งที่เปิดเครื่องขึ้นมา ดังนั้นผู้อ่านควรจะสามารถควบคุมการเปิดหรือปิดการใช้งานระบบฐานข้อมูล Oracle ด้วยตนเอง บนเครื่องที่ติดตั้งระบบฐานข้อมูล Oracle รวมถึงเครื่องของผู้เขียนด้วยนั้นจะถูกกำหนดให้มีการเปิดให้มีการใช้งานระบบฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

หลังการติดตั้งเมื่อไปดูที่ service ที่มีการสร้างขึ้นจะพบว่า service ที่เป็นของระบบฐานข้อมูล Oracle จะถูกสั่งให้มีการเปิดขึ้นมาแบบอัตโนมัติ (Automatic) ถ้าผู้อ่านต้องการเปิดใช้งานระบบฐานข้อมูลด้วยตัวเองเมื่อต้องการใช้งานนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็เพียงแค่ให้ปรับการเปิดของ service ที่เป็นของระบบฐานข้อมูล Oracle ให้มีการเปิดเป็นแบบ manual นั่นเอง จากนั้นเมื่อผู้อ่านต้องการใช้ระบบฐานข้อมูล Oracle ก็ให้เปิด service ของ Oracle ขึ้นมา

ในรูปด้านล่างเป็น service ของระบบฐานข้อมูล Oracle ที่มีการเปิดใช้งานแบบอัตโนมัติ

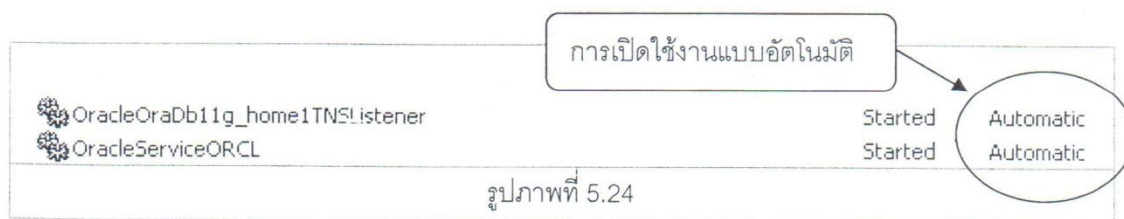

ให้ผู้อ่านที่ต้องการเปิดใช้งาน service ด้วยตนเองทำการเปลี่ยนจากการเปิด Automatic ให้เป็นการเปิดแบบ manual และเมื่อไรก็ตามที่ต้องการใช้งานระบบฐานข้อมูลก็ให้เปิด service เองโดยเริ่มจาก OracleServiceORCL ก่อนตามด้วยตัวที่เหลือ

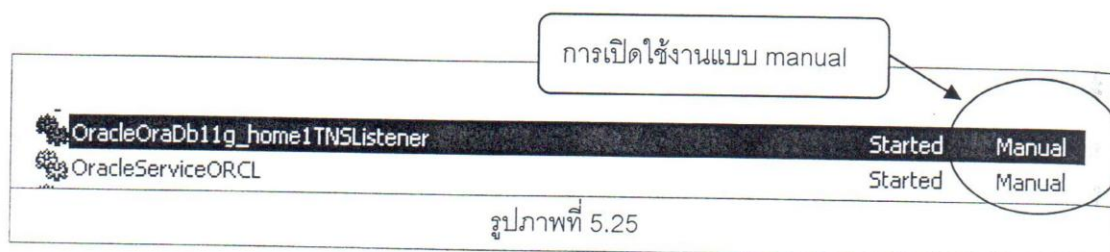

ในบทนี้ผู้อ่านก็น่าจะพอเข้าใจถึงการใช้งานโปรแกรม SQL Developer กันไปพอสมควร ซึ่งจะมีการใช้โปรแกรมนี้ในบทถัดไปสำหรับการพูดถึงรูปแบบคำสั่ง SQL ที่สำคัญต่างๆ ผู้เขียนคิดว่าโปรแกรมนี้จะมีการใช้งานในวงอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ต่อไป