

1CArchiver — Manual de utilizare

Descrierea aplicației

1CArchiver este o aplicație desktop pentru arhivarea automată a bazelor de date **1C:Enterprise**.

Programul este destinat creării copiilor de rezervă, verificării integrității arhivelor, gestionării convenabile a procesului de arhivare și sincronizării cu servicii externe.

Funcționalități principale:

- arhivare automată a bazelor de date 1C
- verificarea integrității arhivelor (SHA-256)
- sincronizare cu Dropbox (API)
- export în format .dt cu unele platforme 1C (plugin „Export 1C”)
- trimiterea raportului de arhivare în Telegram (plugin „Telegram”)
- planificarea arhivării
- funcționare în fundal (autorun)
- notificări în system tray
- ștergerea automată a arhivelor vechi
- verificarea și descărcarea noilor versiuni ale aplicației

Cerințe de sistem

- Windows 8.1 / 10 / 11 (64-bit)
- Microsoft Visual C++ Redistributable 2015–2022
- Bazele de date 1C trebuie să fie închise în momentul arhivării

Pornirea aplicației

➤ Pornire normală

Aplicația se pornește prin dublu-clic pe fișierul **1CArchiver.exe**. După pornire se afișează fereastra principală a aplicației.




➤ Pornire în regim automat (autorun)

Aplicația poate fi lansată în fundal cu un parametru special.

În acest mod:


- fereastra principală nu este afișată
- operațiile sunt executate în fundal

- notificările sunt afișate doar în system tray

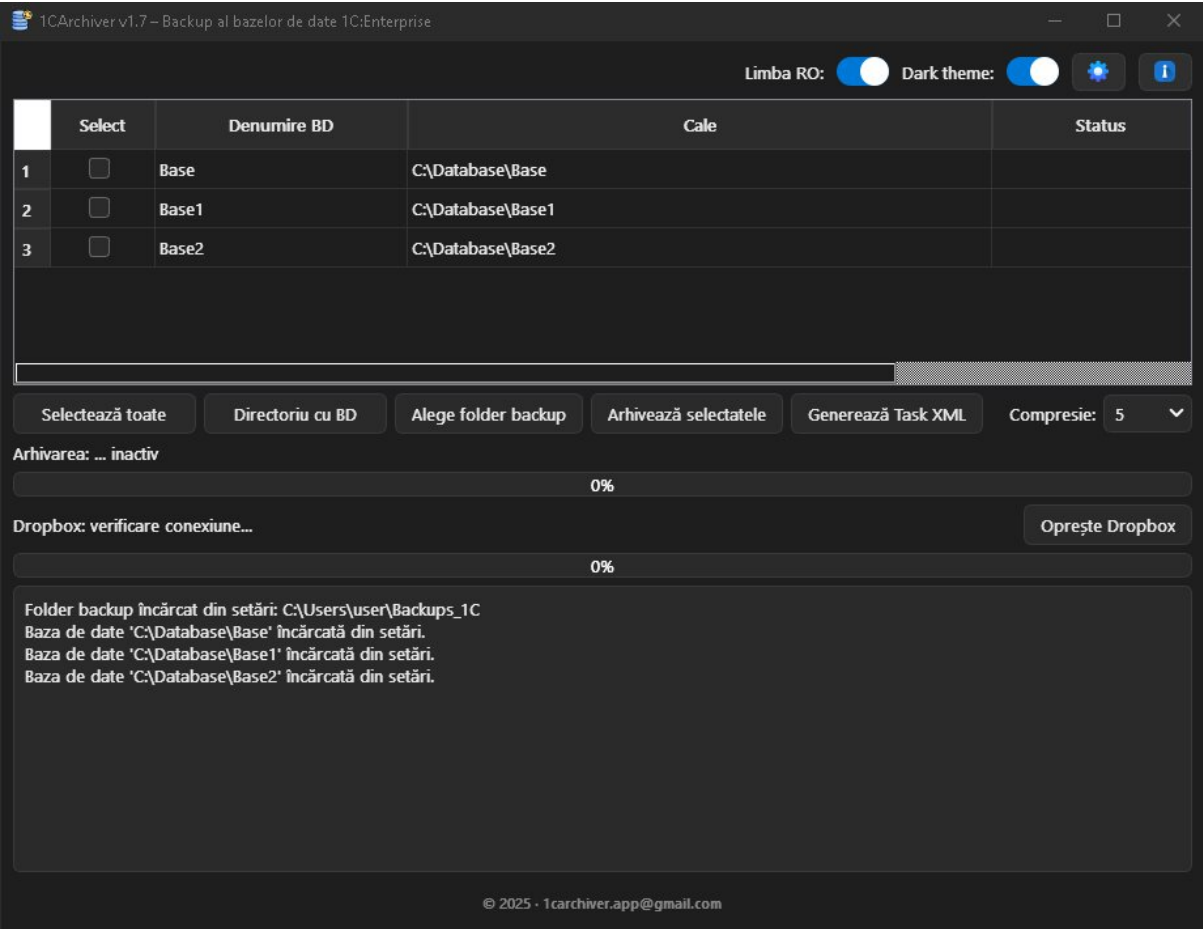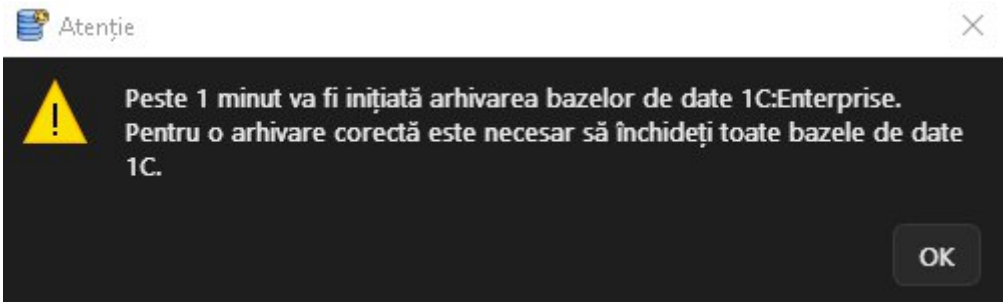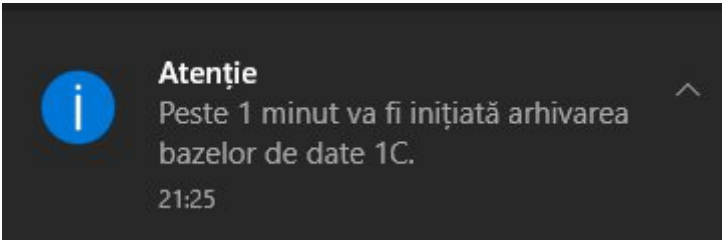

Structura interfeței aplicației


1. Buton pentru deschiderea setărilor și opțiunilor aplicației
2. Buton de informații despre aplicație
3. Zona tabelară:
 - Selectare – marcarea bazelor de date pentru arhivare
 - Denumire – numele bazelor de date
 - Cale – calea către baza de date
 - Stare – pictogramă de progres și finalizare a operației
4. Buton pentru selectarea tuturor bazelor de date
5. Selectarea directorului în care se află bazele de date
6. Selectarea directorului pentru stocarea arhivelor
7. Pornirea arhivării / sincronizării
8. Crearea unei sarcini pentru pornirea automată a arhivării prin Task Scheduler
9. Selectarea nivelului de compresie a arhivelor
10. Buton pentru oprirea încărcării arhivelor în Dropbox
11. Panou informativ despre procesul de arhivare, sincronizare și restaurare a setărilor

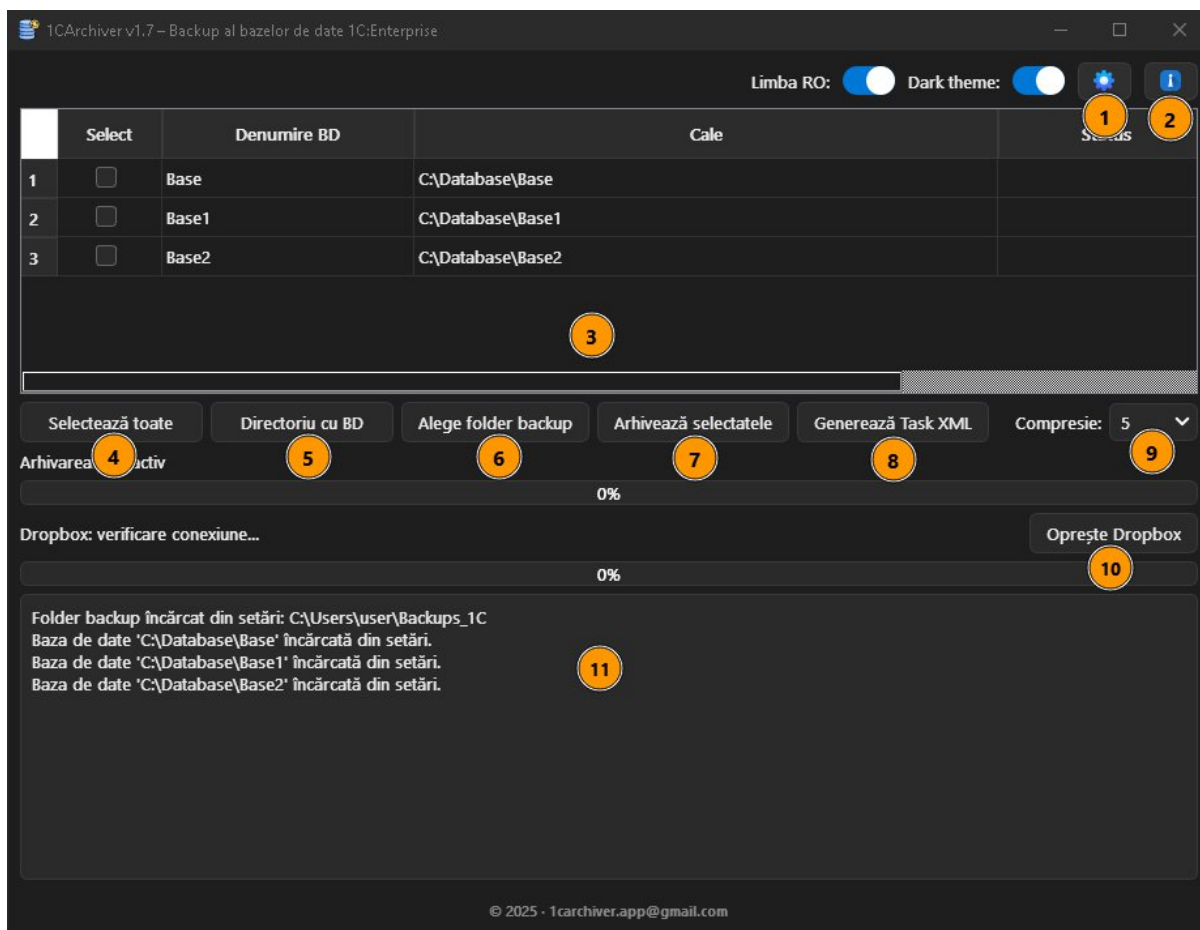

Meniu contextual al tabelului

Zona tabelară dispune de un meniu contextual, apelat cu butonul drept al mouse-ului:

1. Elimină toate rândurile (curăță complet tabelul)
2. Elimină rândul curent
3. Detectarea automată a bazelor de date 1C ale utilizatorului
4.  **Configurare export .dt** – configurarea exportului .dt pentru baza curentă (apare doar dacă pluginul „Export 1C (.dt)” este activat)
5.  **Elimină configurarea .dt** – revenirea la arhivarea obișnuită a bazei

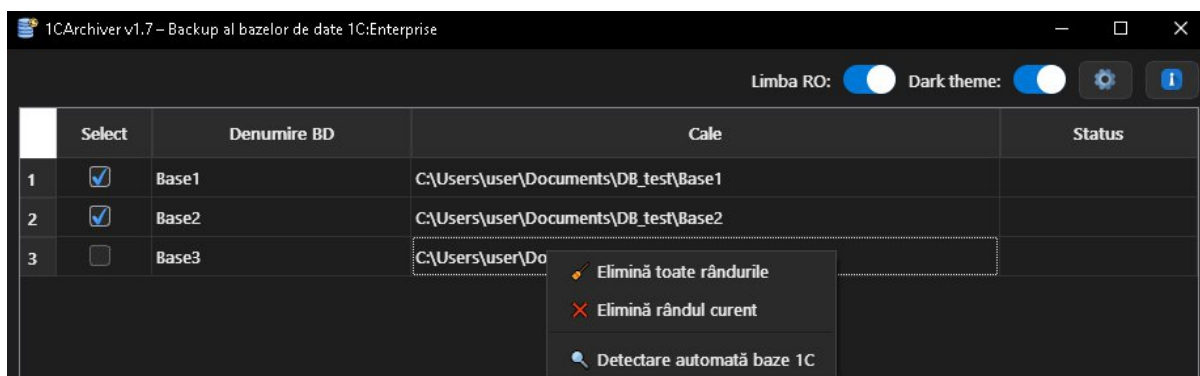


Arhivarea bazelor de date

Apăsați butonul „Arhivare”.

Înainte de pornire:


- aplicația va avertiza despre necesitatea închiderii bazelor de date 1C
- va fi afișat un mesaj informativ
- la alegerea opțiunii „Continuă” se pornește procesul de arhivare

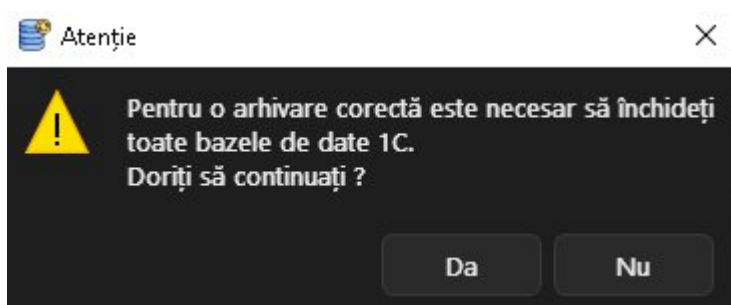

Procesul de arhivare

În timpul arhivării:

- se creează arhiva bazei de date
- dacă este necesar, se generează fișierul de sumă de control SHA-256
- este afișat progresul execuției

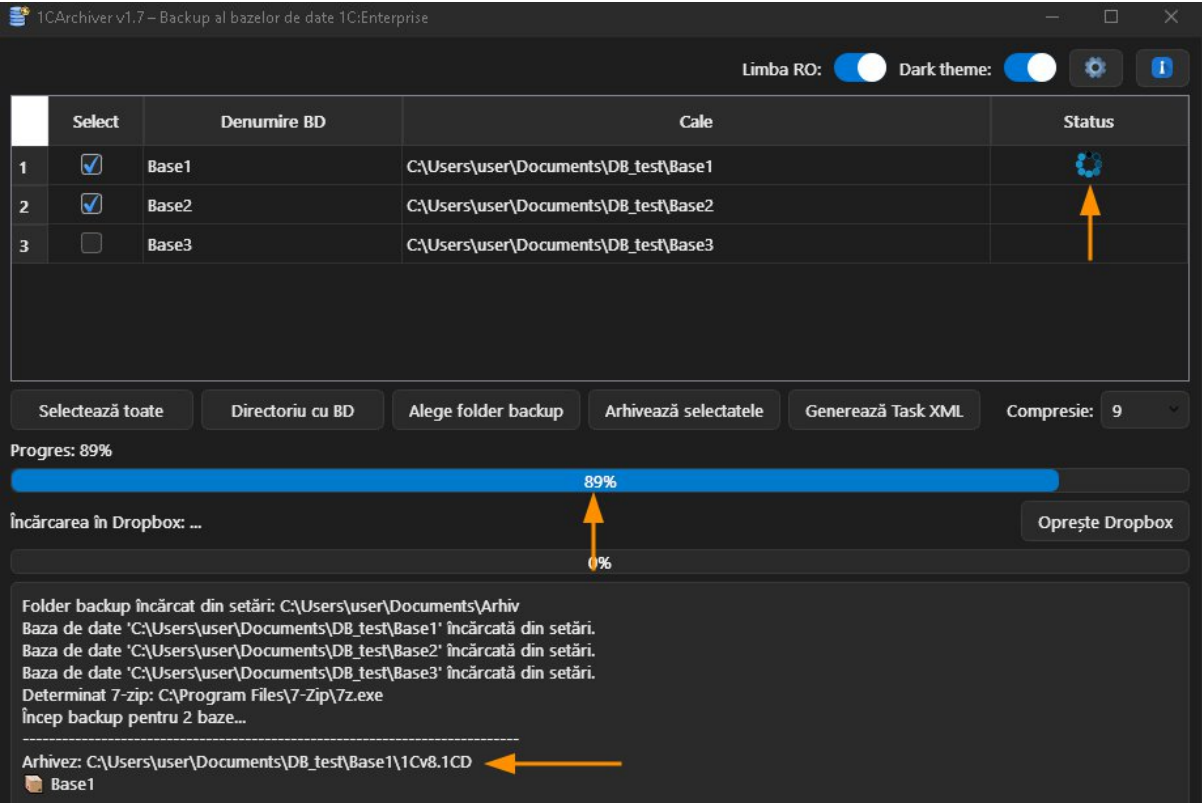

The screenshot shows the 1CArchiver v1.7 application window. At the top, there are settings for language (Limba RO) and dark theme. Below this is a table with columns: Select, Denumire BD, Cale, and Status. The table lists three database backups: Base1, Base2, and Base3. Base1 and Base2 are selected (checked), and Base3 is not. The Status column shows a progress indicator for Base1 and Base2, with an orange arrow pointing to the progress bar for Base2. Below the table, there are buttons for 'Selectează toate', 'Directoriu cu BD', 'Alege folder backup', 'Arhivează selectatele', 'Generează Task XML', and a 'Compresie' dropdown set to 9. A progress bar shows 89% completion. Below the progress bar, there is a section for 'Încărcarea în Dropbox: ...' with a progress bar at 0% and a button 'Oprește Dropbox'. At the bottom, there is a log area showing the backup process details, including the folder backup path, database paths, and the 7-zip executable. An orange arrow points to the 'Arhivez: C:\Users\user\Documents\DB_test\Base1\1Cv8.1CD' entry in the log.

Select	Denumire BD	Cale	Status
☒	Base1	C:\Users\user\Documents\DB_test\Base1	
☒	Base2	C:\Users\user\Documents\DB_test\Base2	
☐	Base3	C:\Users\user\Documents\DB_test\Base3	


Progres: 89%

Încărcarea în Dropbox: ...

Folder backup încărcat din setări: C:\Users\user\Documents\Arhiv
Baza de date 'C:\Users\user\Documents\DB_test\Base1' încărcată din setări.
Baza de date 'C:\Users\user\Documents\DB_test\Base2' încărcată din setări.
Baza de date 'C:\Users\user\Documents\DB_test\Base3' încărcată din setări.
Determinat 7-zip: C:\Program Files\7-Zip\7z.exe
Încep backup pentru 2 baze...

Arhivez: C:\Users\user\Documents\DB_test\Base1\1Cv8.1CD


- se creează arhiva bazei de date
- Dacă este activată opțiunea se generează fișierul SHA-256
- fișierul SHA-256 poate fi utilizat pentru verificarea integrității copiei de rezervă
- dacă este activată sincronizarea cu Dropbox, arhiva și fișierul SHA-256 sunt încărcate automat

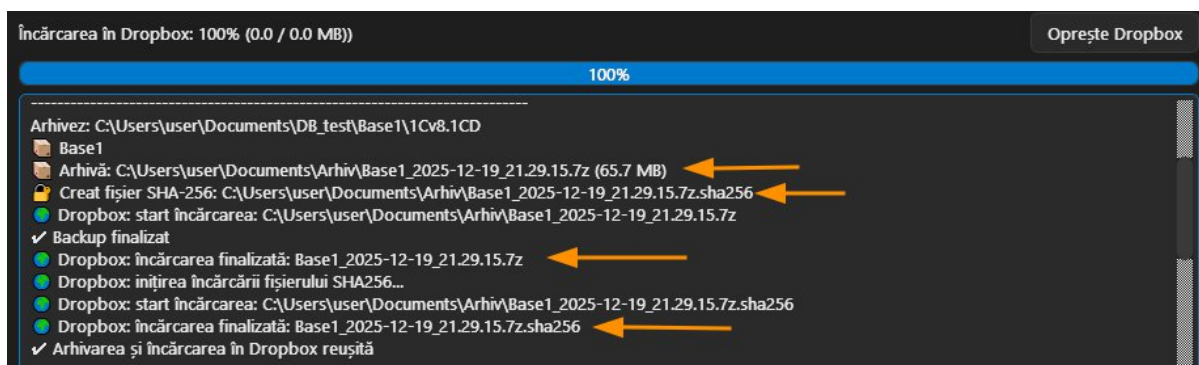

Setările și opțiunile aplicației

În secțiunea „**Setări aplicație**” pot fi configurate comportamentul aplicației, parametrii de securitate și automatizarea arhivării:

- Setarea parolei pentru arhive
 - parola se aplică la salvarea arhivei
 - se utilizează criptare **AES**
 - cheia este generată pe baza parolei (XOR + cheie hash-uită)
- Arhivarea fișierelor externe ale bazei de date - permite includerea în arhivă a tuturor directorilor externe ale bazei de date (ExtDb, ExtForms и др.)
- Generare automată a sumelor de control **SHA-256** - La activarea opțiunii, pentru fiecare arhivă se creează automat fișierul SHA-256, utilizat pentru: verificarea integrității arhivei, protecție împotriva deteriorării și modificărilor neautorizate
- Sincronizare cu **Dropbox** - arhivele sunt încărcate automat în **Dropbox**
- Ștergerea automată a arhivelor vechi - permite curățarea automată a arhivelor vechi după finalizarea tuturor sarcinilor de arhivare.
- Confirmare la închiderea aplicației

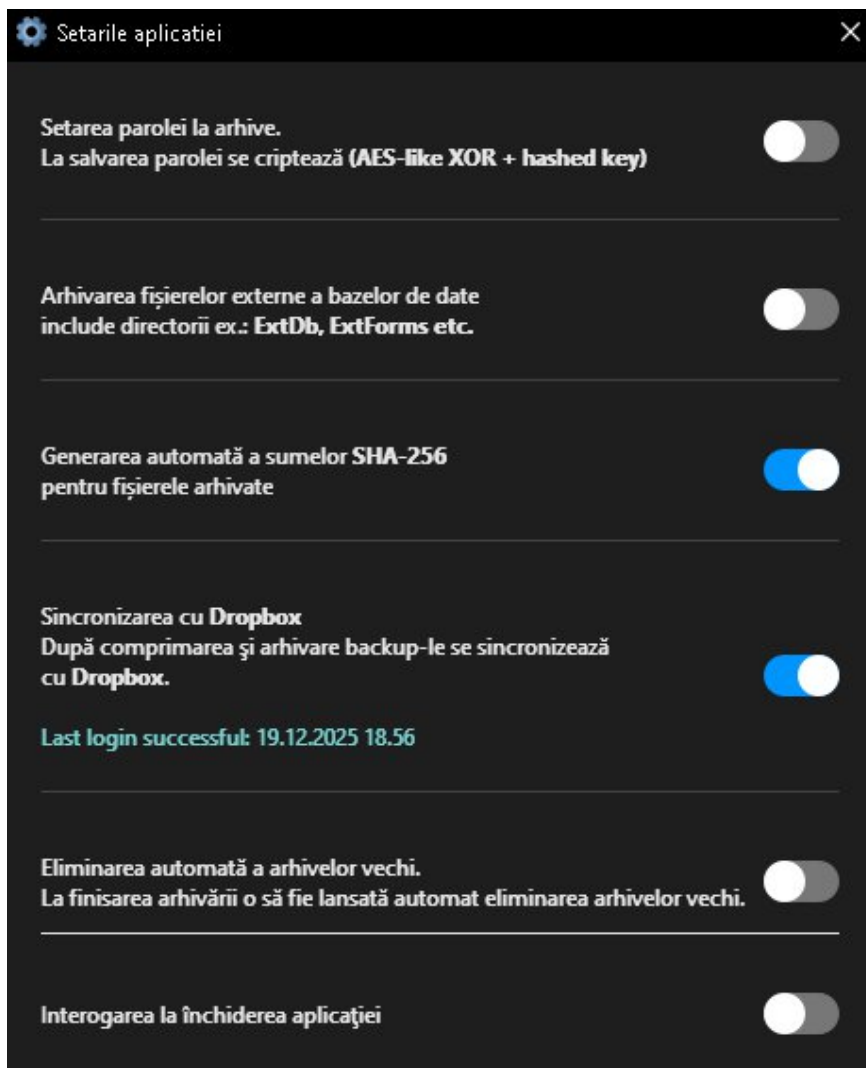

Sincronizarea cu servicii externe (Dropbox)

Aplicația suportă sincronizarea opțională a arhivelor cu servicii externe (de exemplu, Dropbox). Pentru sincronizare este necesară autorizarea contului...



Pașii de conectare:

1. Apăsați butonul **Login with Dropbox**
2. Se va deschide browserul implicit
3. Autentificați-vă în contul Dropbox
4. Confirmați permisiunea pentru aplicația **1CArchiver**
5. După autorizare, aplicația obține automat acces la cont

După finalizare, statusul se modifică în **Connected**.



Aplicația **1CArchiver** nu solicită și nu stochează parola contului **Dropbox**. Este utilizat mecanismul oficial de autorizare **Dropbox OAuth**.

Butonul **Test Upload** este destinat verificării corectitudinii conexiunii (se creează un fișier de test care este încărcat în **Dropbox**).

Pluginuri

Funcționalitățile suplimentare se activează în fereastra „**Activarea plugin-ilor**”, deschisă cu butonul cu pictograma plugin din partea dreaptă sus a ferestrei principale (între butonul de setări și butonul de informații).

Fiecare plugin are un comutator de activare, o scurtă descriere, starea curentă și, după caz, butoane de configurare. În versiunea 1.10 au fost adăugate pluginurile **Export 1C (.dt)** și **Telegram**.

➤ **Plugin Export 1C (.dt)**

Pluginul exportă bazele de date în format **.dt** cu ajutorul platformei 1C (**1cv8.exe DESIGNER /DumpIB**). Funcționează atât pentru bazele de fișiere, cât și pentru bazele de server (adăugate prin pluginul MSSQL).

Exportul se configurează separat pentru fiecare bază:

1. Activați „**Plugin Export 1C (.dt)**” în fereastra pluginurilor

2. În tabel faceți click dreapta pe baza dorită și alegeți „📁 Configurare export .dt”
3. Completați câmpurile formularului și salvați

Câmpurile formularului:


- **Connection** – tipul bazei: **file** (bază de fișiere) sau **server** (bază de server); se completează automat
- **Path 1cv8.exe** – calea spre platforma 1C; dacă rămâne necompletat, se folosește automat cea mai nouă versiune instalată
- **1C server (cluster)** și **Infobase name** – doar pentru bazele de server (ex. srv1c sau srv1c:1541 și numele bazei în cluster)
- **1C user** și **Password** – utilizatorul 1C cu drepturi de administrare și parola acestuia

După salvare, în panoul informativ apare mesajul „✓ Configurarea export .dt salvată”, iar la trecerea cu mouse-ul peste denumirea bazei se afișează „Export .dt activ”.

La arhivare, pentru bazele cu export .dt configurat, exportul **înlocuiește** copierea obișnuită (.1CD / .bak):

- se creează fișierul .dt
- fișierul .dt se arhivează în .7z (cu parolă, dacă este setată)
- se generează fișierul SHA-256 (dacă opțiunea este activată)
- arhiva se încarcă în Dropbox (dacă sincronizarea este activată)
- fișierul .dt temporar se șterge după arhivare

Pentru a reveni la arhivarea obișnuită, alegeți în meniul contextual „🗑 Elimină configurarea .dt”.

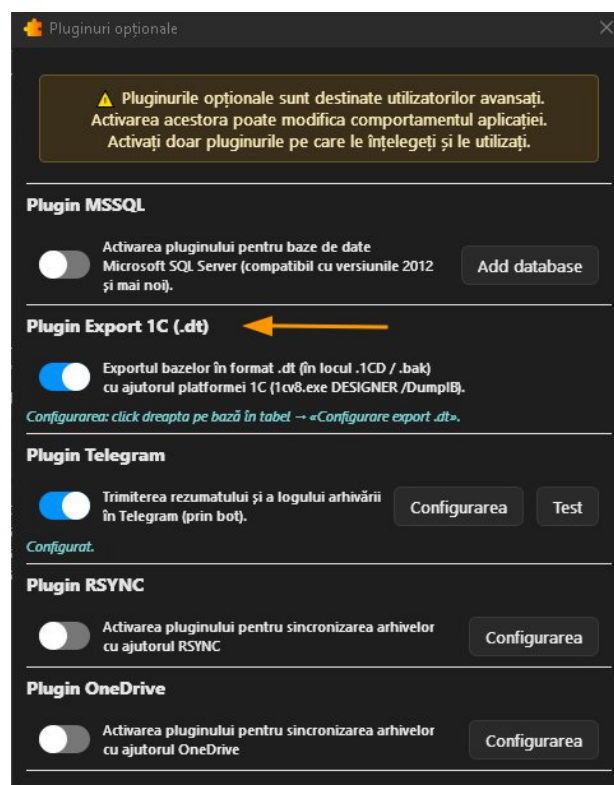

Atenție:

- dacă exportul eșuează, în panoul informativ apar codul de eroare și logul platformei 1C, iar rândul se marchează **X**; aplicația nu trece automat la arhivarea obișnuită
- ca și la arhivarea obișnuită, utilizatorii trebuie să iasă din baza 1C înainte de export
- pentru bazele de server versiunea 1cv8.exe trebuie să coincidă cu versiunea clusterului 1C; dacă sunt instalate mai multe versiuni ale platformei, indicați calea explicit
- parola 1C se păstrează criptată (Windows DPAPI), dar la export este transmisă în linia de comandă a 1cv8.exe și este vizibilă în lista proceselor pe durata exportului

➤ Plugin Telegram

După fiecare arhivare (manuală sau în regim autorun) aplicația trimite printr-un bot Telegram un rezumat al arhivării și logul complet ca fișier atașat.

Rezumatul conține:



- denumirea calculatorului
- rezultatul: „**✓ Arhivarea finalizată cu succes**” sau „**X Arhivarea finalizată cu erori**”
- ora de start și durata arhivării
- starea fiecărei baze de date (✓ / X)

Pașii de configurare:

1. În Telegram creați un bot prin **@BotFather** și copiați tokenul primit
2. Scrieți un mesaj botului (sau adăugați-l în grupul dorit) și aflați Chat ID-ul destinatarului
3. În fereastra pluginurilor activați „**Plugin Telegram**” și apăsați „**Configurarea**”
4. Completați câmpurile **Bot token**, **Chat ID** și **Send (always – mereu, errors – doar la erori)**, apoi salvați
5. Apăsați „**Test**” – botul trimite mesajul „1CArchiver: mesaj de test (<calculator>)”

Notă:


- tokenul botului se păstrează criptat (Windows DPAPI) și nu apare în mesajele de eroare
- pentru grupuri Chat ID-ul este negativ (de obicei începe cu -100)
- în regim autorun aplicația se închide abia după trimiterea raportului (maximum 30 de secunde de așteptare pentru fiecare cerere)
- rezultatul trimiterii apare în panoul informativ: „**Telegram: raportul a fost trimis.**” sau „**Telegram: raportul nu a fost trimis: ...**”

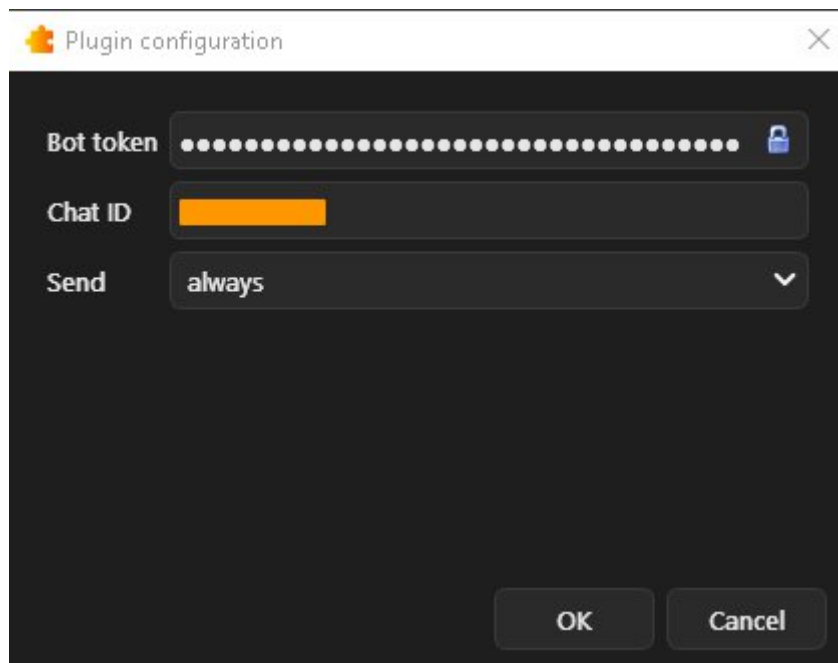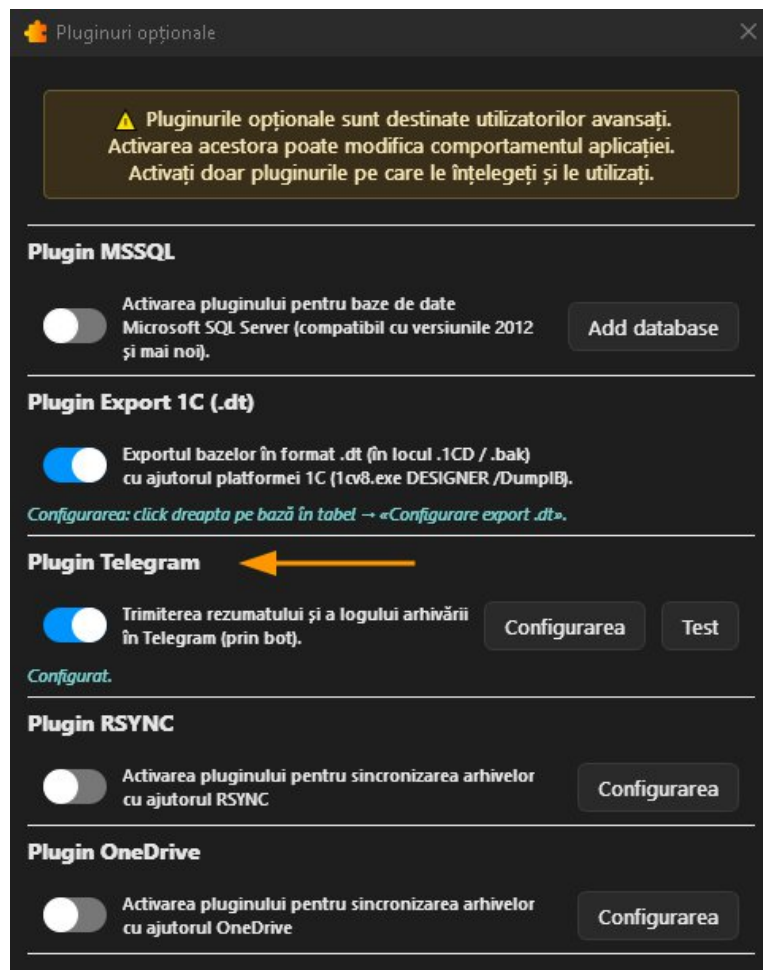

La pornirea aplicației se execută automat verificarea existenței unei versiuni noi.

Dacă este disponibilă o versiune nouă:

- este afișat un dialog de actualizare
- se propune descărcarea și instalarea noii versiuni

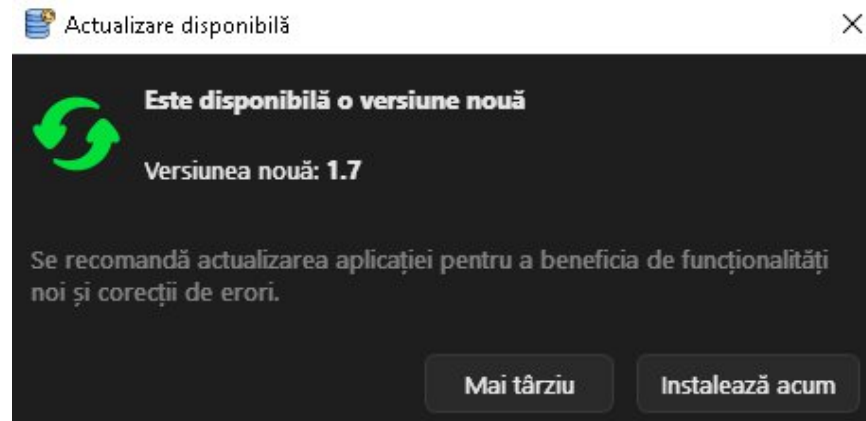

Despre aplicație

Secțiunea „Despre aplicație” conține:

- denumirea și versiunea aplicației
- descrierea funcționalității
- informații despre licență
- informații despre pictogramele utilizate

