

1CArchiver — Руководство пользователя

Описание приложения

1CArchiver — это настольное приложение для автоматического архивирования баз данных **1С:Предприятия**.

Программа предназначена для создания резервных копий, проверки целостности архивов, удобным управлением процессом архивации и синхронизации с внешними сервисами.

Основные возможности:

- автоматическое архивирование баз данных 1С
- проверка целостности архивов (SHA-256)
- синхронизация с Dropbox (API)
- выгрузка в формат .dt средствами платформы 1С (плагин «Выгрузка 1С»)
- отправка отчёта об архивации в Telegram (плагин «Telegram»)
- планирование архивации
- фоновый режим работы (autorun)
- уведомления в системном трее
- автоматическое удаление старых архивов
- проверка и загрузка новых версий приложения

Системные требования

- Windows 8.1 / 10 / 11 (64-bit)
- Microsoft Visual C++ Redistributable 2015–2022
- Закрытые базы данных 1С на момент архивации

Запуск приложения

➤ Обычный запуск

Приложение запускается двойным щелчком по файлу `1CArchiver.exe`. После запуска отображается главное окно приложения.




➤ Запуск в автоматическом режиме (autorun)

Приложение может быть запущено в фоновом режиме с параметром:

В этом режиме:


- главное окно не отображается

- работа выполняется в фоне
- уведомления выводятся только в системный трей

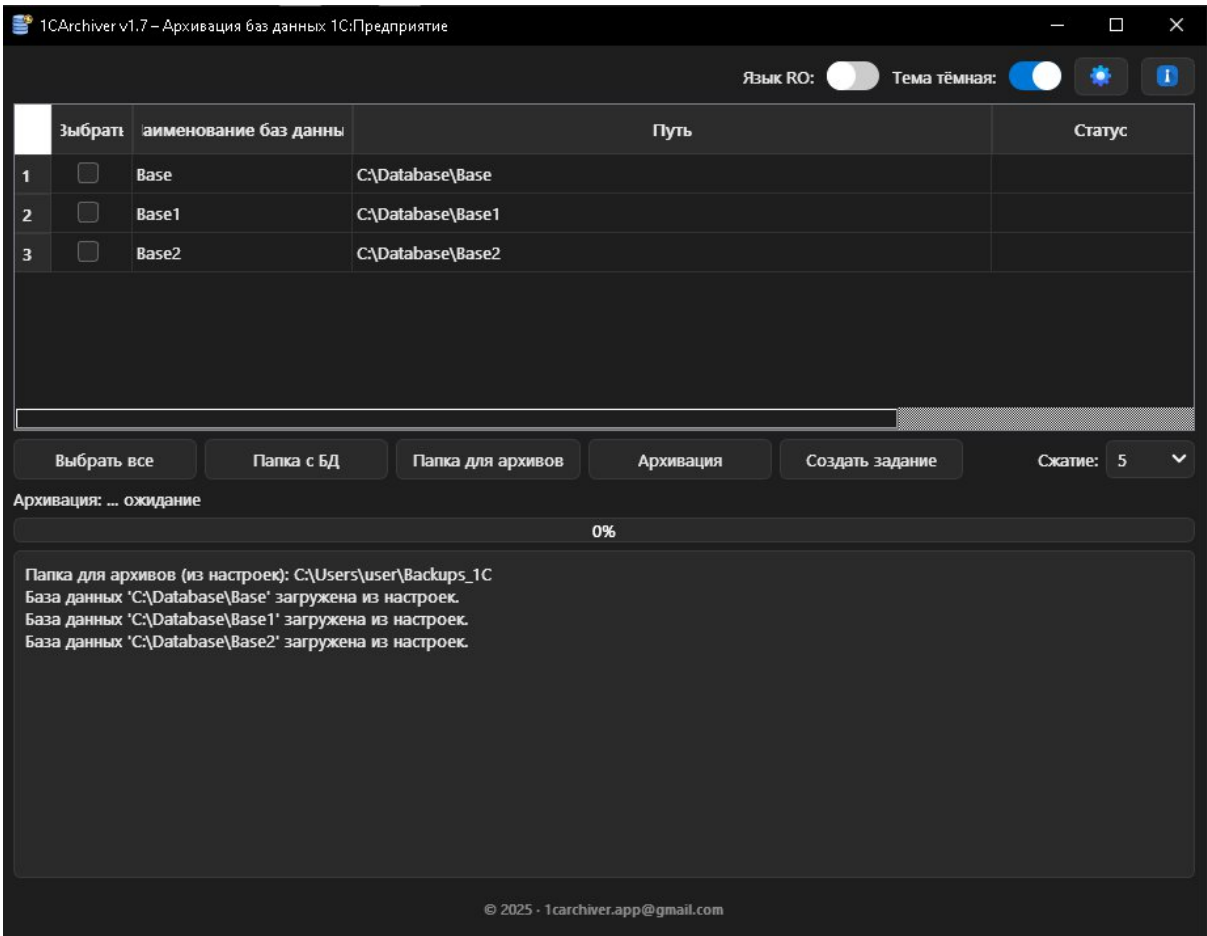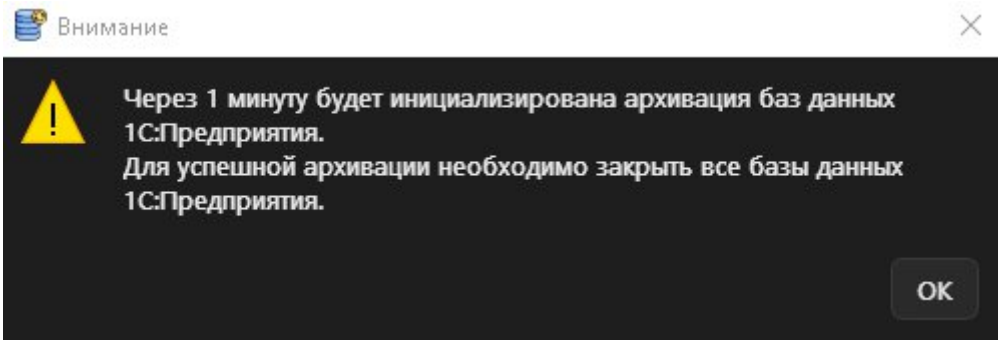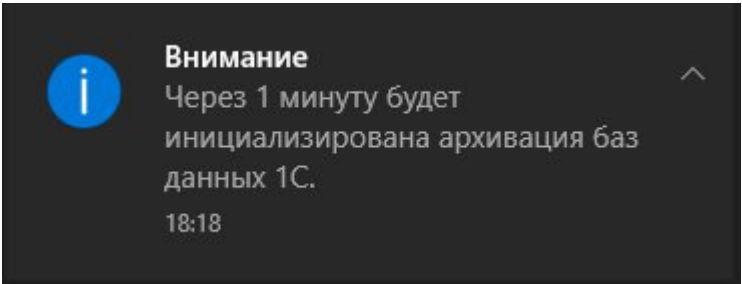

Структура интерфейса программы


1. Кнопка открытия настроек и опций приложения.
2. Кнопка информации о приложении
3. Табличная часть:
 - Выбрать – маркировка баз данных для архивации
 - Наименование баз данных
 - Путь – путь к БД
 - Статус – иконка прогресса и завершения операции
4. Кнопка выбора всех баз данных для архивации
5. Выбор папки где находятся базы данных
6. Выбор директории для хранения архивов
7. Запуск архивации/синхронизации
8. Создание задания для автоматического запуска архивации через планировщика задач
9. Выбор степени сжатия архивов
10. Кнопка остановки загрузки архивов в Dropbox
11. Информационная панель о процессе архивирования, синхронизации и восстановлении настроек.

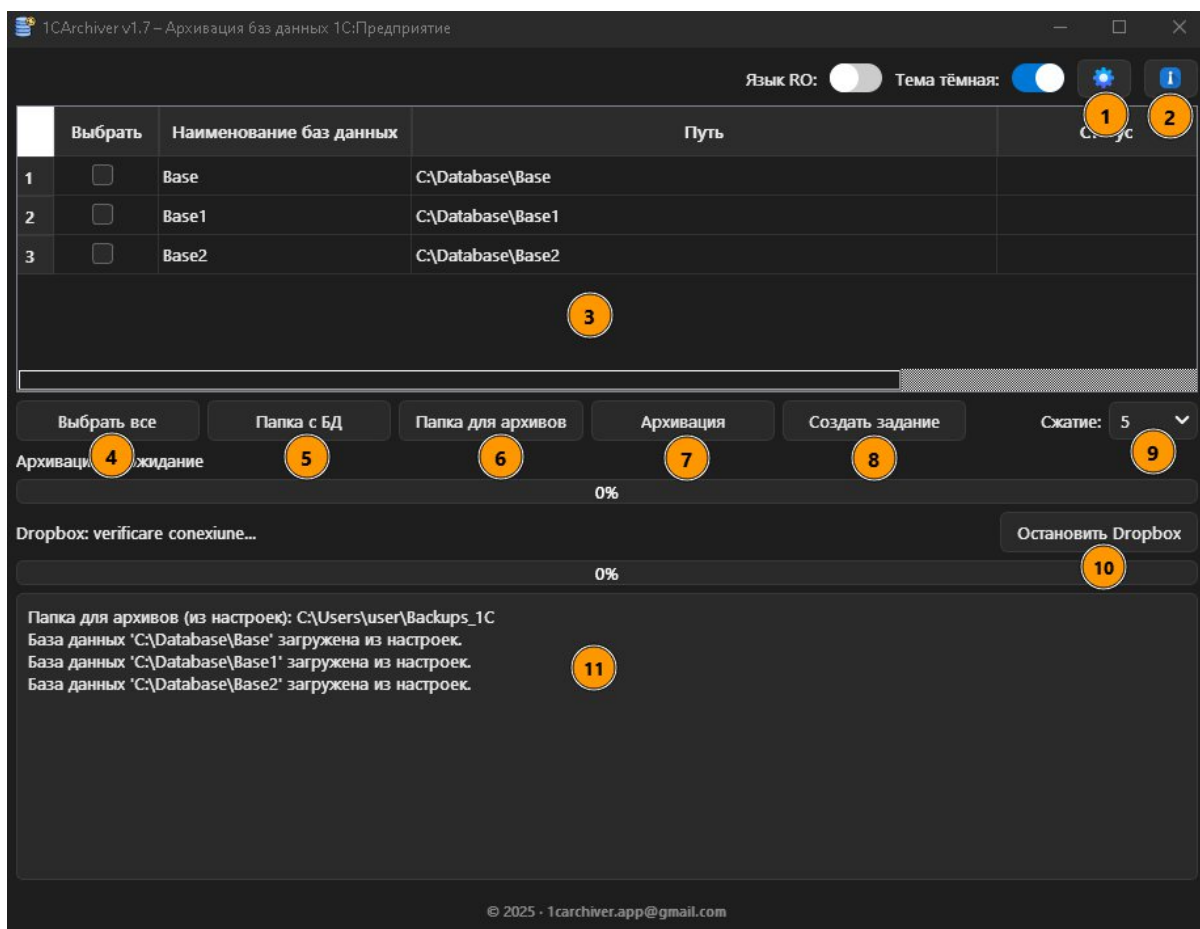

Контекстное меню табличной части

Табличная часть имеет контекстное меню которое вызывается правой кнопкой мыши ...

1. Удалить все строки (очищает всю табличную часть)
2. Удалить текущую строку
3. Автоматическое определение баз данных 1С пользователя
4.  **Настройка выгрузки .dt** – настройка выгрузки .dt для текущей базы (отображается только при включённом плагине «Выгрузка 1С (.dt)»)
5.  **Удалить настройку выгрузки .dt** – возврат к обычной архивации базы

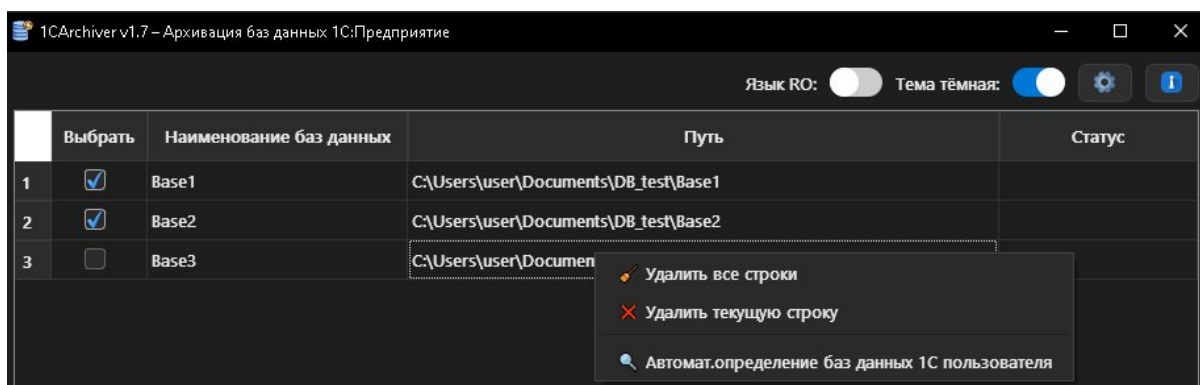


Архивация баз данных

Нажмите кнопку «**Архивация**».

Перед началом:


- приложение предупредит о необходимости закрыть базы данных 1С
- будет показано информационное сообщение
- при выборе «Продолжить» запускается процесс архивации

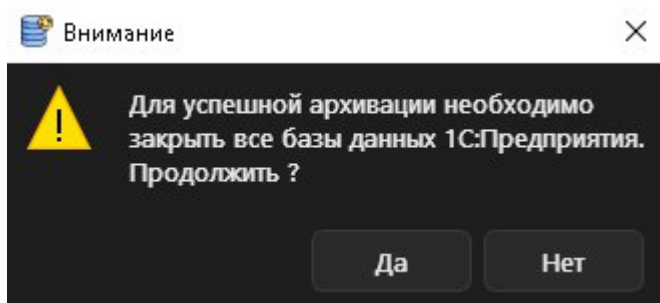


Процесс архивации

Во время архивации:

- создаётся архив базы данных
- при необходимости формируется файл контрольной суммы SHA-256
- отображается прогресс выполнения

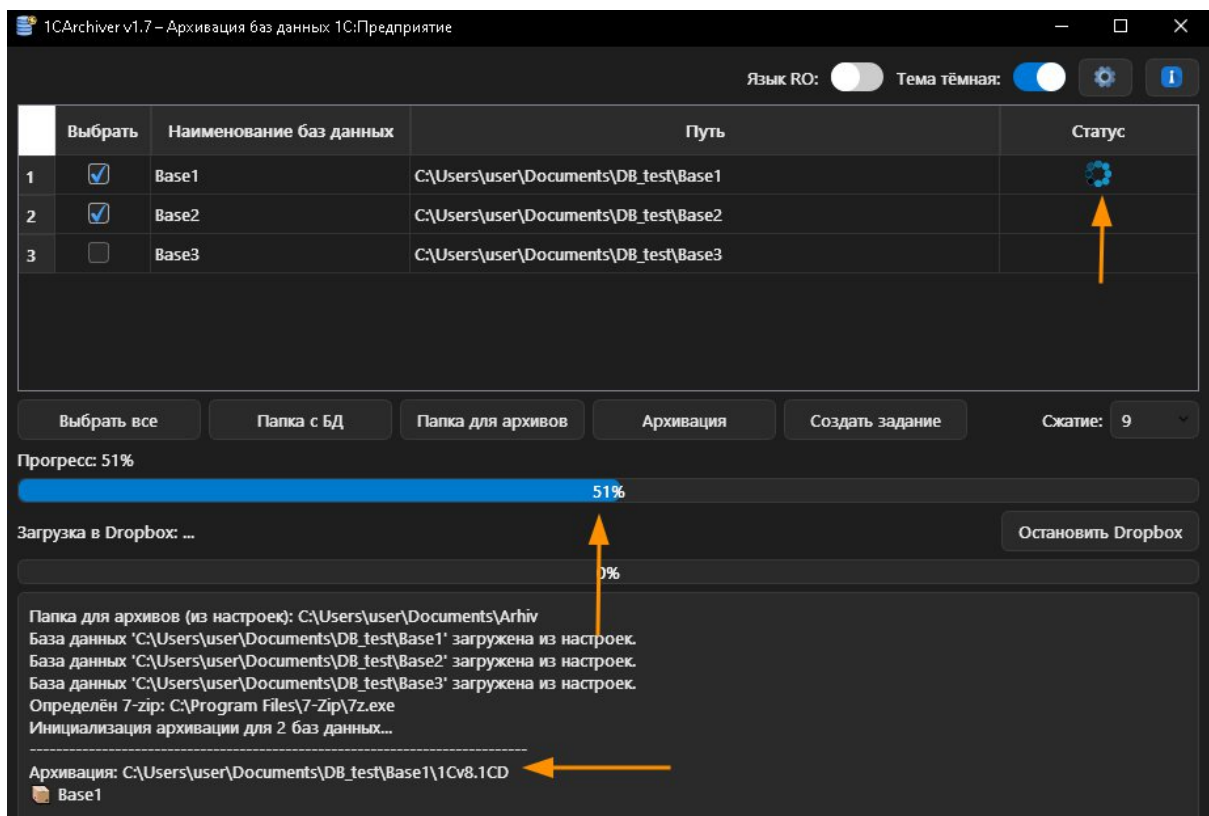


- создаётся архив базы данных
- при активированной опции формируется файл контрольной суммы SHA-256
- файл SHA-256 можно использовать для проверки целостности резервной копии
- при активированной опции синхронизации с Dropbox выполняется загрузка архива, а также файла контрольной суммы SHA-256

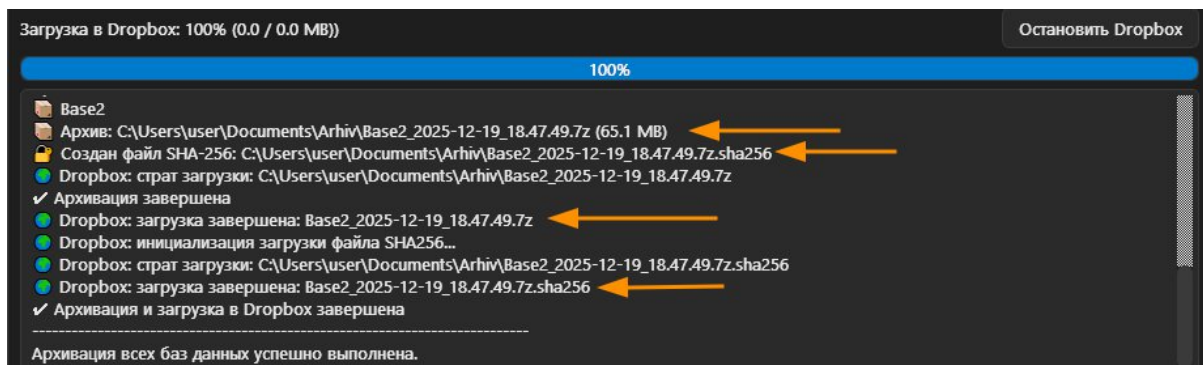

Настройки приложения и опции


В разделе «Настройки приложения» можно настроить поведение приложения, параметры безопасности и автоматизации архивации:

- Установка пароля на архивы
 - пароль применяется при сохранении архива
 - используется шифрование **AES**
 - ключ формируется на основе пароля (**XOR + хэшированный ключ**)
- Архивация внешних файлов базы данных - позволяет включить в архив все внешние директории базы данных (ExtDb, ExtForms и др.)
- Автоматическая генерация контрольных сумм SHA-256 - при включении данной опции для каждого архива автоматически создаётся файл контрольной суммы **SHA-256**. (используется для - проверка целостности архива, защита от повреждений и несанкционированных изменений)
- Синхронизация с **Dropbox** - архивы автоматически загружаются в **Dropbox**
- Автоматическое удаление старых архивов - позволяет автоматически очищать старые архивы после завершения всех заданий архивации.
- Вопрос перед закрытием программы

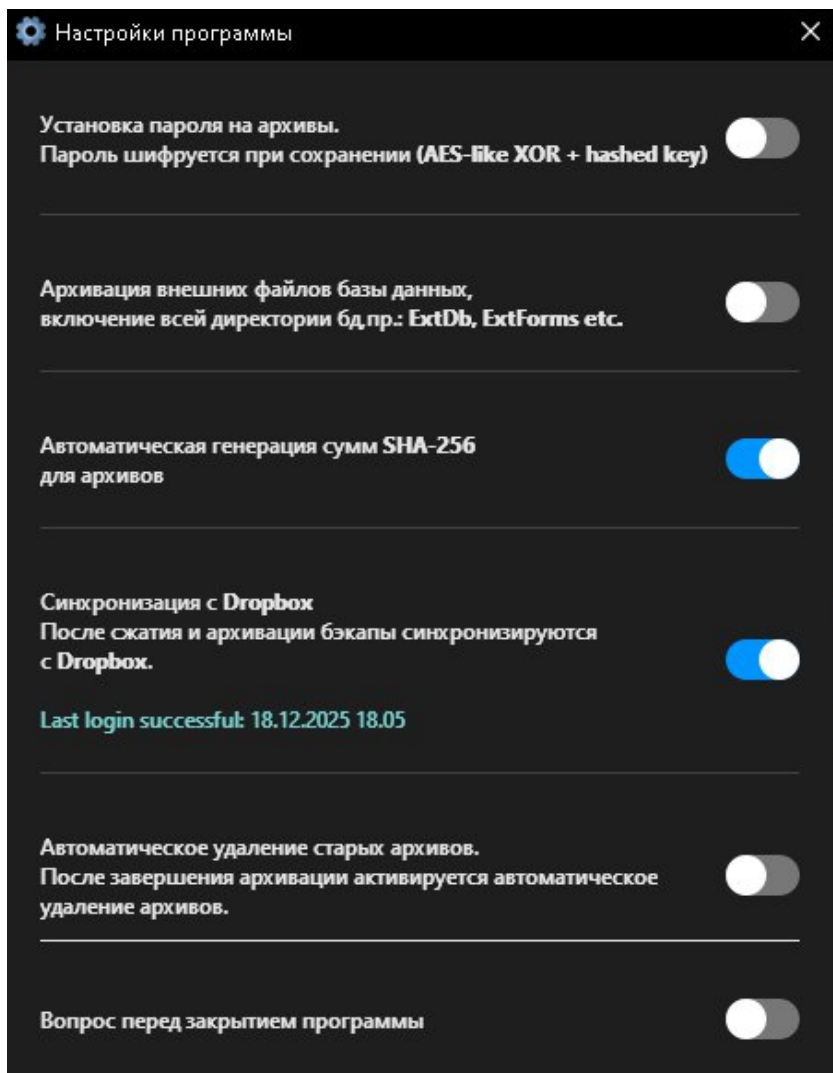

☁ Синхронизация с внешними сервисами (Dropbox)


Приложение поддерживает опциональную синхронизацию архивов с внешними сервисами (например, Dropbox). Для синхронизации архивов с облачным хранилищем необходима авторизация ...

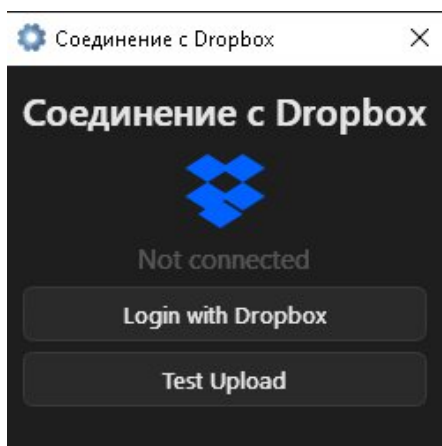

Для подключения к аккаунту выполните следующие пункты:

1. Нажмите кнопку **Login with Dropbox**
2. Откроется браузер по умолчанию
3. Войдите в свой аккаунт Dropbox
4. Подтвердите разрешение для приложения **1CArchiver**
5. После успешной авторизации приложение автоматически получит доступ к аккаунту

После завершения процесса статус изменится на **Connected**.

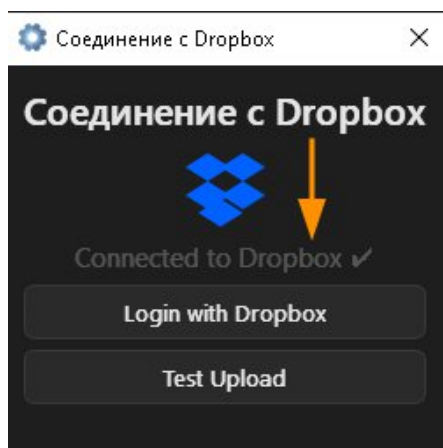

Приложение 1CArchiver **не запрашивает и не хранит пароль** от аккаунта Dropbox. Используется официальный механизм авторизации Dropbox (OAuth).

Кнопка **Test Upload** предназначена для проверки корректности подключения (при нажатии - создаётся тестовый файл в котором отображается результат операции и загружается в Dropbox).



Плагины

Дополнительные функции включаются в окне **«Активация плагинов»**, которое открывается кнопкой с иконкой плагина в правом верхнем углу главного окна (между кнопкой настроек и кнопкой информации).

Для каждого плагина отображаются переключатель включения, краткое описание, текущее состояние и, при необходимости, кнопки настройки. В версии 1.10 добавлены плагины **Выгрузка 1C (.dt)** и **Telegram**.

➤ Плагин Выгрузка 1C (.dt)

Плагин выгружает базы данных в формат **.dt** средствами платформы 1С (**1cv8.exe DESIGNER /DumpIB**). Работает как для файловых, так и для серверных баз (добавленных через плагин MSSQL).

Выгрузка настраивается отдельно для каждой базы:

1. Включите **«Плагин Выгрузка 1C (.dt)»** в окне плагинов

2. В таблице щёлкните правой кнопкой мыши по нужной базе и выберите « **Настройка выгрузки .dt**»
3. Заполните поля формы и сохраните

Поля формы:


- **Connection** – тип базы: **file** (файловая) или **server** (серверная); заполняется автоматически
- **Path 1cv8.exe** – путь к платформе 1C; если поле пустое, автоматически используется последняя установленная версия
- **1C server (cluster)** и **Infobase name** – только для серверных баз (например, srv1c или srv1c:1541 и имя базы в кластере)
- **1C user** и **Password** – пользователь 1C с административными правами и его пароль

После сохранения в информационной панели появляется сообщение « **Настройка выгрузки .dt сохранена**», а при наведении мыши на название базы отображается «**Выгрузка .dt включена**».

При архивации для баз с настроенной выгрузкой .dt выгрузка **заменяет** обычное копирование (.1CD / .bak):

- создаётся файл .dt
- файл .dt упаковывается в архив .7z (с паролем, если он задан)
- создаётся файл SHA-256 (если опция включена)
- архив загружается в Dropbox (если синхронизация включена)
- временный файл .dt удаляется после архивации

Чтобы вернуться к обычной архивации, выберите в контекстном меню « **Удалить настройку выгрузки .dt**».

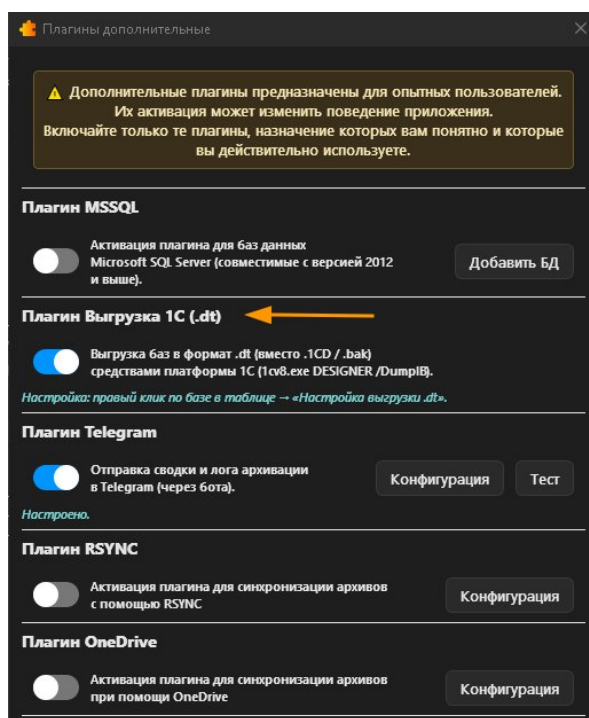

Внимание:

- при ошибке выгрузки в информационной панели выводятся код возврата и лог платформы 1С, строка отмечается **Х**; автоматического перехода на обычную архивацию нет
- как и при обычной архивации, пользователи должны выйти из базы 1С перед выгрузкой
- для серверных баз версия 1cv8.exe должна совпадать с версией кластера 1С; если установлено несколько версий платформы, укажите путь явно
- пароль 1С хранится в зашифрованном виде (Windows DPAPI), но при выгрузке передаётся в командной строке 1cv8.exe и виден в списке процессов во время выгрузки

➤ Плагин Telegram

После каждой архивации (ручной или в режиме autorun) приложение отправляет через бота Telegram сводку об архивации и полный лог в виде вложенного файла.

Сводка содержит:

- имя компьютера
- результат: «**✓ Архивация успешно завершена**» или «**Х Архивация завершена с ошибками**»
- время начала и длительность архивации
- состояние каждой базы данных (✓ / Х)

Порядок настройки:

1. В Telegram создайте бота через **@BotFather** и скопируйте полученный токен
2. Напишите боту сообщение (или добавьте его в нужную группу) и узнайте Chat ID получателя
3. В окне плагинов включите «**Плагин Telegram**» и нажмите «**Конфигурация**»
4. Заполните поля **Bot token**, **Chat ID** и **Send (always – всегда, errors – только при ошибках)** и сохраните
5. Нажмите «**Тест**» – бот отправит сообщение «1СArchiver: тестовое сообщение (<компьютер>)»

Примечание:


- токен бота хранится в зашифрованном виде (Windows DPAPI) и не отображается в сообщениях об ошибках
- для групп Chat ID отрицательный (обычно начинается с -100)
- в режиме autorun приложение закрывается только после отправки отчёта (не более 30 секунд ожидания на каждый запрос)
- результат отправки выводится в информационной панели: « **Telegram: отчёт отправлен.**» или « **Telegram: отчёт не отправлен: ...**»

Проверка обновлений

При запуске приложения выполняется автоматическая проверка наличия новой версии.

Если доступна новая версия:

- отображается диалог обновления
- предлагается скачать и установить новую версию

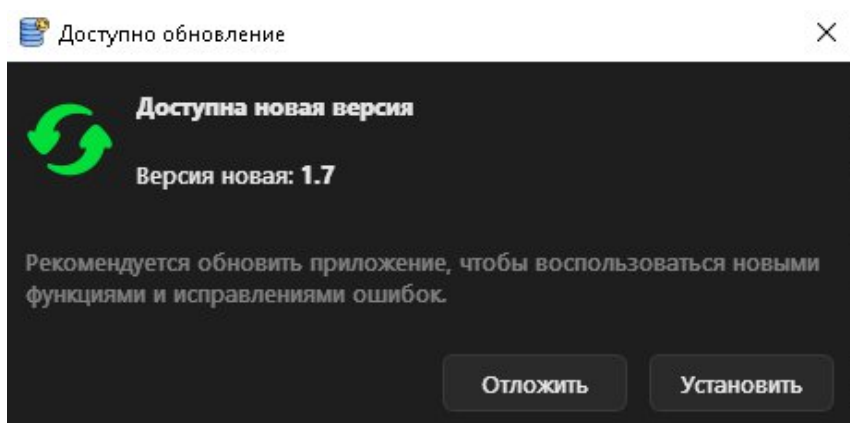

О программе

Раздел «О программе» содержит:

- название и версию приложения
- описание функциональности
- информацию о лицензии
- информацию об используемых иконках

