KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
https://jti.polinema.ac.id

Mata Kuliah	:	Pemograman Framework
Program Studi	:	D4 – Teknik Informatika
Semester	:	6

Kelas	:	TI – 3B
NIM	:	2341720169
Nama	:	Dimas Adi Bayu S
Jobsheet ke-	:	4

Laporan Jobsheet

Praktikum 1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Menjalankan server
2	Akses web menggunakan localhost dengan port 3000 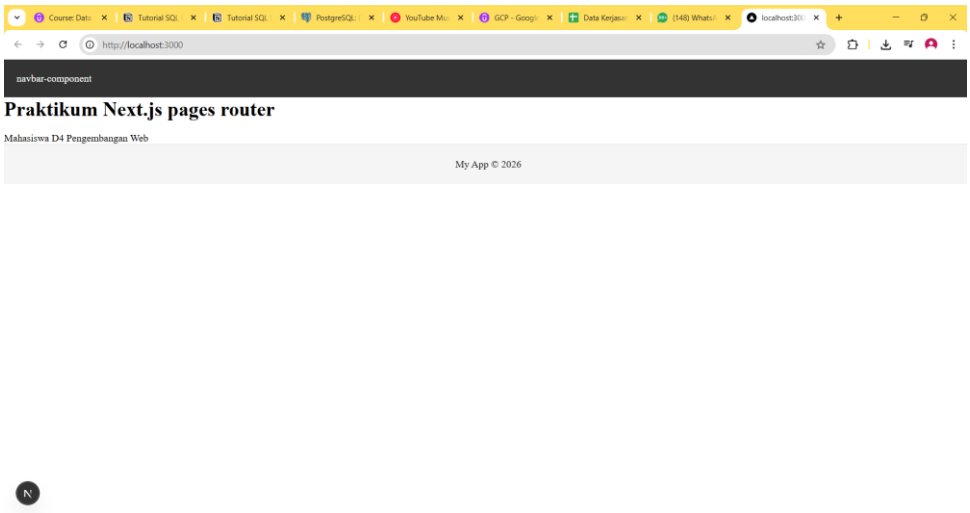

Praktikum Ke-2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Membuat folder shop dan file […slug].tsx didalam folder pages 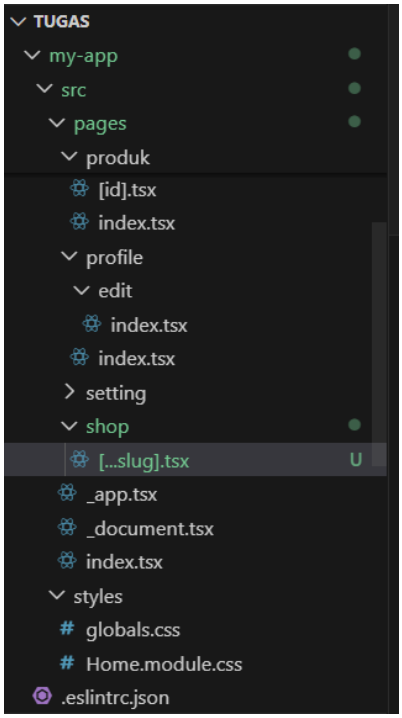
2	Memodifikasi isi pada file [...slug].tsx 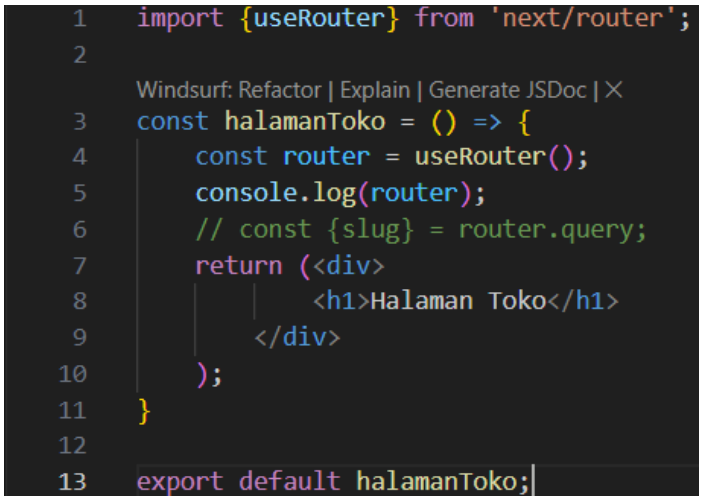
3	Query berhasil

	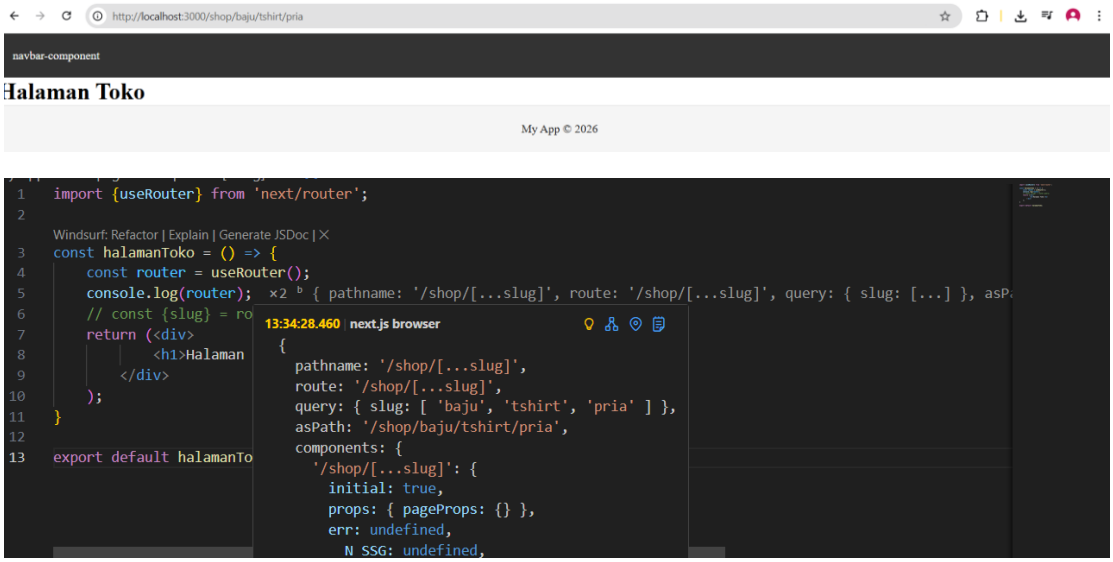
4	Setelah di modifikasi berhasil berjalan untuk query di dalam tampilan web

Praktikum Ke-3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	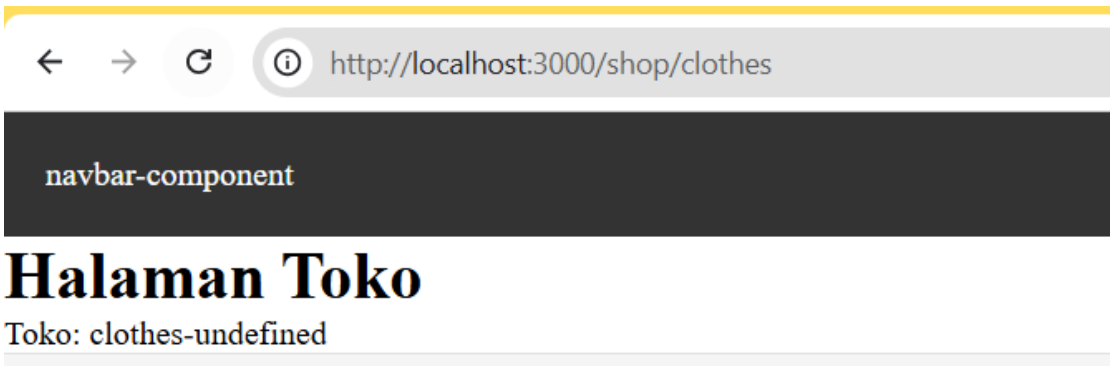

2	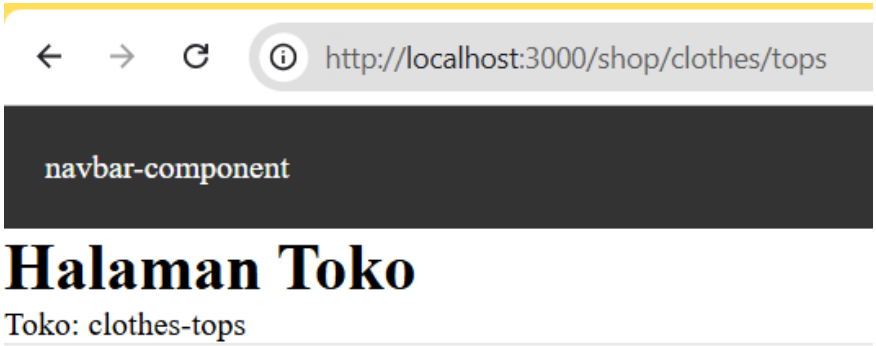
3	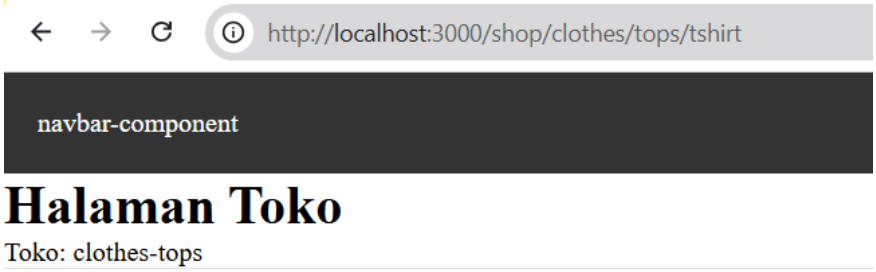
4	Memodifikasi segmen agar tidak terpacu pada array yang telah diinisialisasi 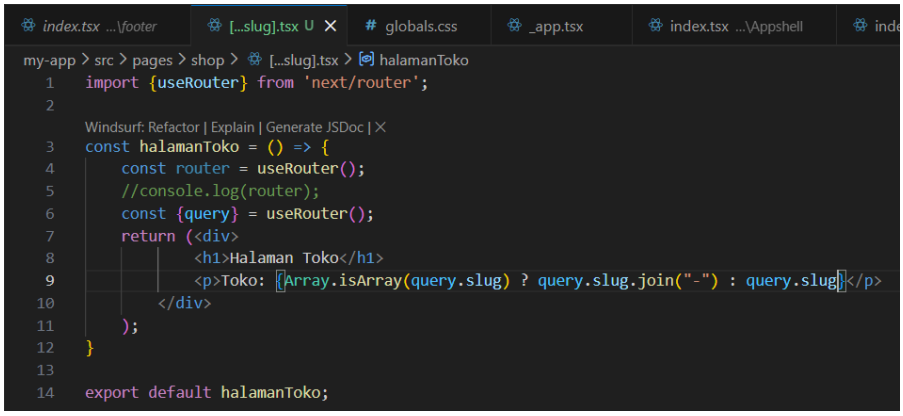
5	Tampilan setelah di modifikasi 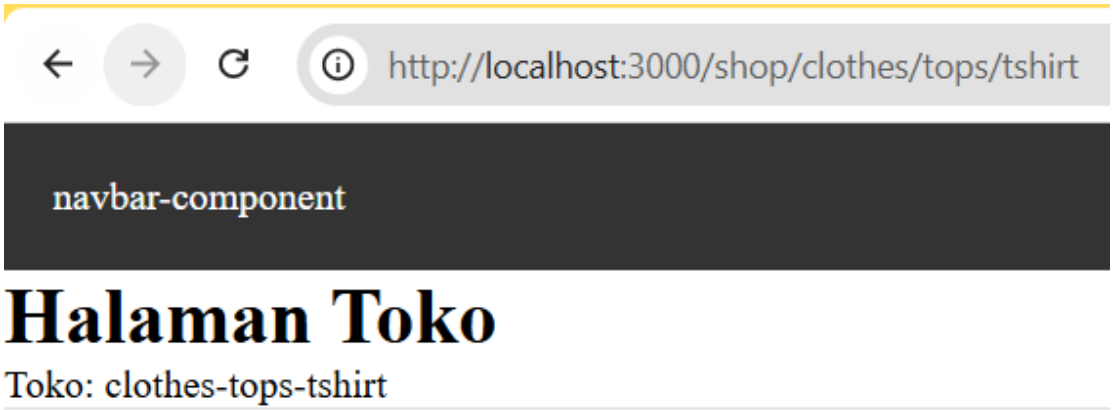

Praktikum Ke-4

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Eror terjadi saat akses shop saja 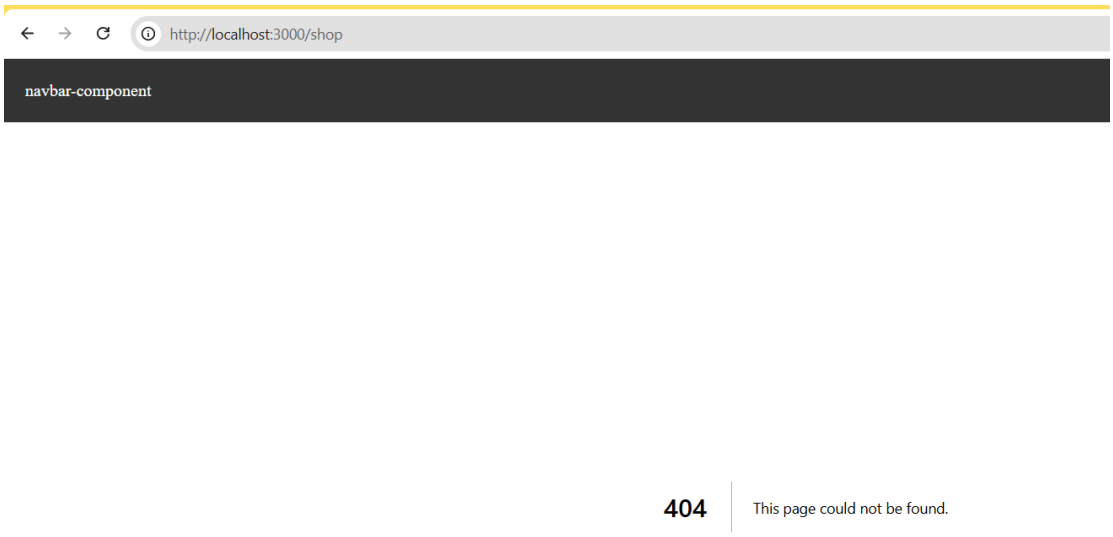
2	Merubah nama file menjadi [[...slug].tsx 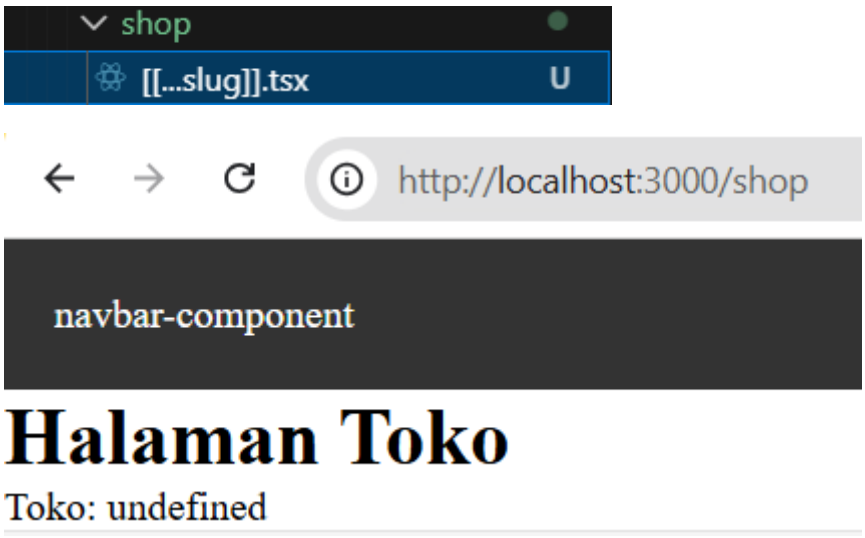

Praktikum Ke-5

Langkah	Jawaban/Deskripsi

1	Validasi parameter
	`return (`
	`  <div>`
	`  <h1>Halaman Toko</h1>`
	`  <p>`
	`  Kategori: {slug && slug.length > 0 ? slug[0] : "Semua Kategori"}`
	`  </p>`
	`  {slug && slug.length > 1 && (`
	`  <p>Subslug: {slug[1]}</p>`
	`  )}`
	`  </div>`
	`);`

Praktikum Ke-6

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Membuat folder auth , file login.tsx dan register.tsx pages about api auth login.tsx U register.tsx U

2	Modifikasi isi dari file tersebut
	my-app > src > pages > auth > login.tsx > halamanLogin
	`import link from "next/link";`
	
	Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | ×
	`const halamanLogin = () => {`
	`  return (`
	`  <div>`
	`  <h1>Halaman Login</h1>`
	`  <link href="/auth/register">Kembali ke register</link>`
	`  </div>`
	`  )};`
	
	`export default halamanLogin;`

my-app > src > pages > auth > register.tsx > default

```
import link from "next/link";

Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
const halamanRegister = () => {
    return (
        <div>
            <h1>Halaman Register</h1>
            <link href="/auth/login">Kembali ke login</link>
        </div>
)};

export default halamanRegister;
```

Praktikum Ke-7

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Tambahkan button login:

my-app > src > pages > auth > login.tsx > halamanLogin

```
const halamanLogin = () => {
Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
    const handleLogin = () => {
        // Simulasi login berhasil
        push("/produk");
    }

    return (
        <div>
            <h1>Halaman Login</h1>
            <button onClick={handleLogin}>Login</button><br/>
            <button onClick={() => push('/produk')}>login</button><br />
            <button onClick={() => handleLogin()}>login</button><br />
            <link href="/auth/register">Kembali ke register</link>
        </div>
)};

export default halamanLogin;
```

	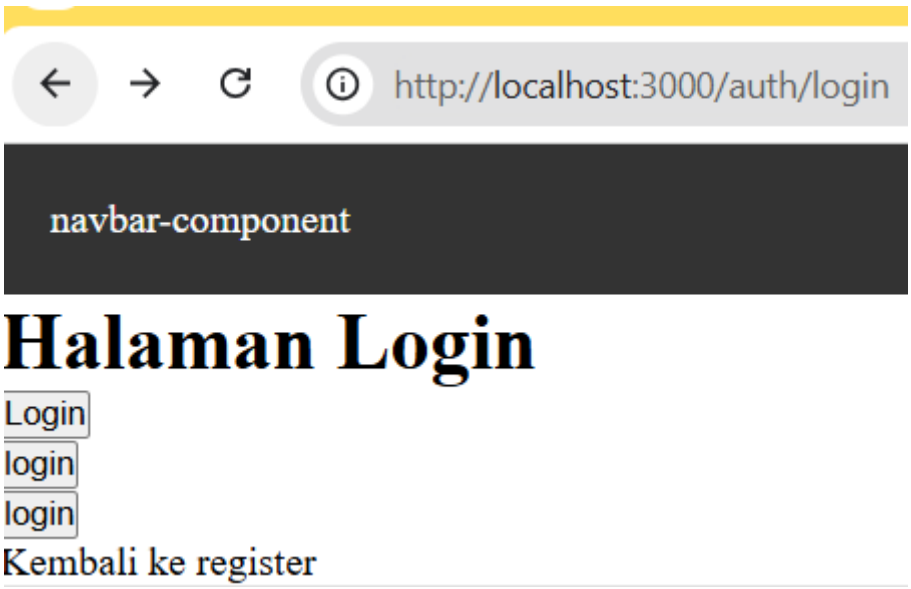

Praktikum 8

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Simulasi Redirect

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

index.tsx ...\produk M × [id].tsx index.tsx ...\blog index

my-app > src > pages > produk > index.tsx > produk > useEffect() callback

```
Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | ×
const produk = () => {
    const [isLogin, setIsLogin] = useState(false);
    const {push} = useRouter();

    useEffect(() => {
        if (!isLogin) {        You, now • Uncommitted change
            push('/auth/login');
        }
    }, []);

    return (
        <div>
            <h1>Produk Page</h1>
        </div>
    )
};

export default produk;
```

</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Tampilan produk setelah kode index.id didalam folder produk di ubah

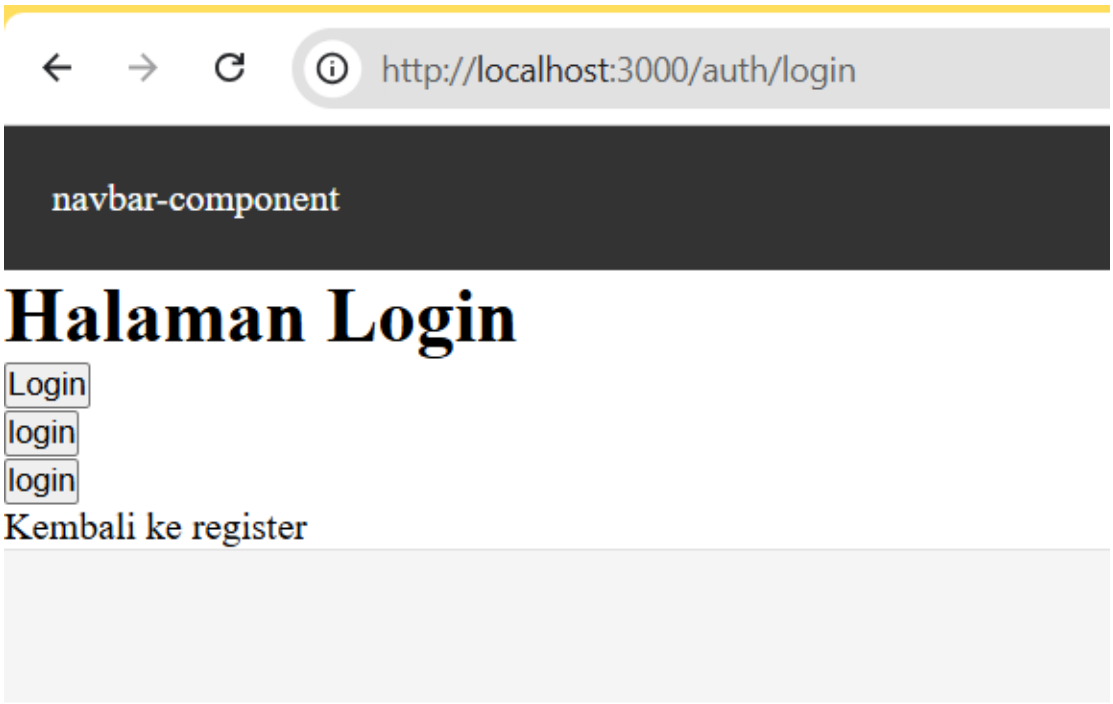

</td>
</tr>
</table>

Tugas 1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat catch-all route: /category/[...slug].js 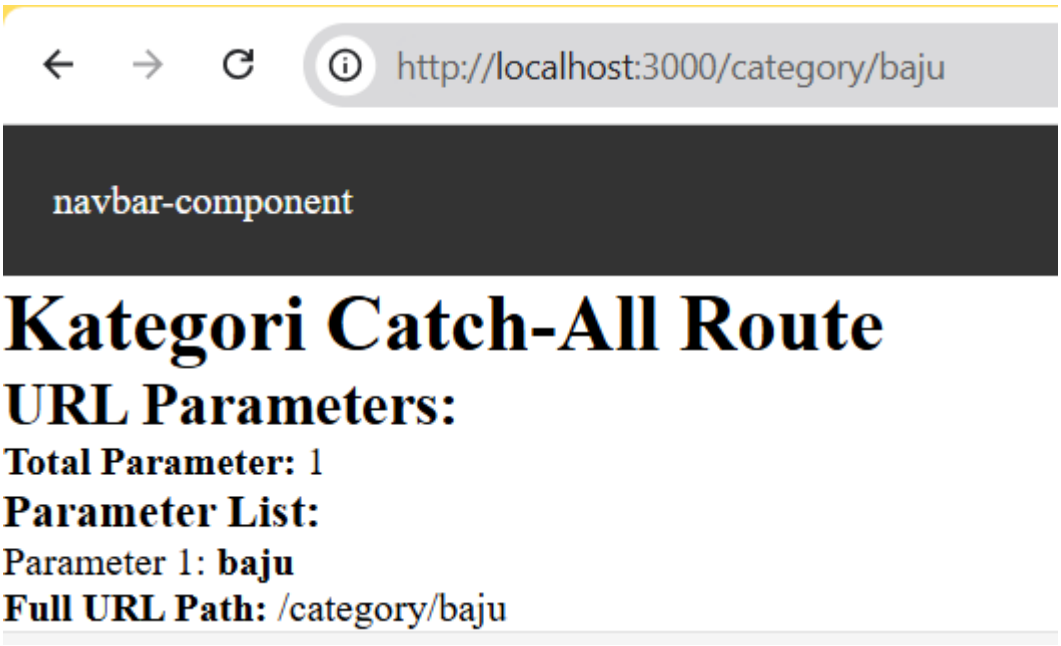

Tugas 2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat navigasi: Login → Product (imperatif) Login ↔ Register (Link)

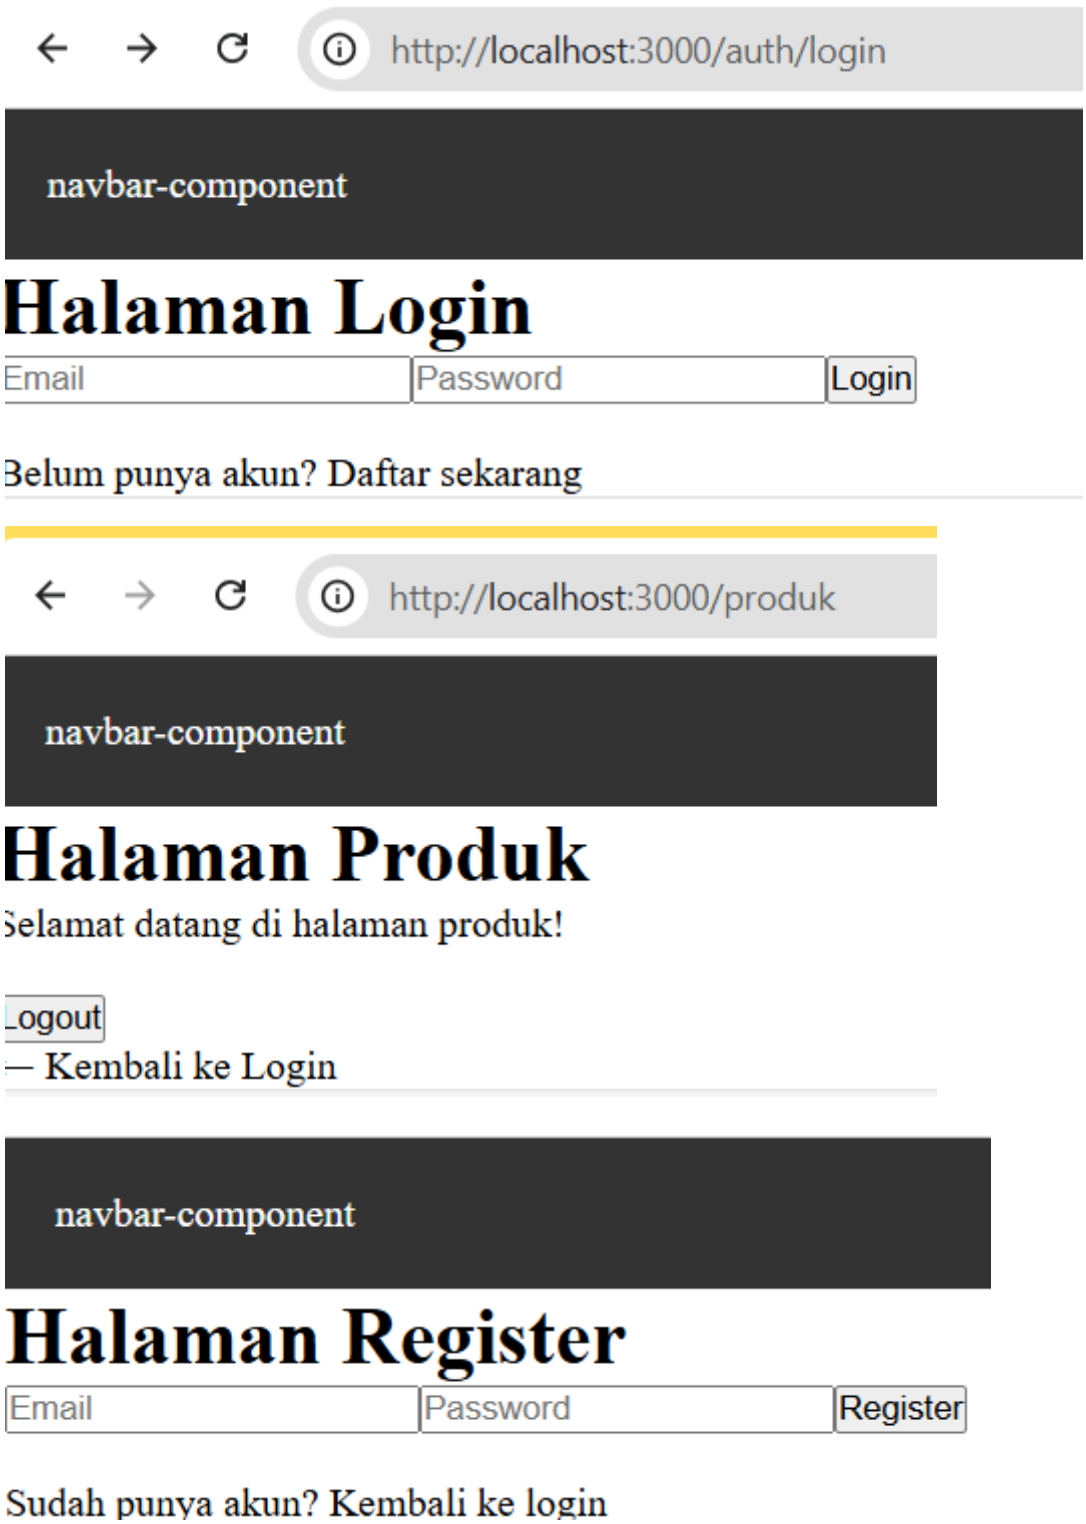
http://localhost:3000/auth/login
navbar-component
Halaman Login
Email
Password
Login
Belum punya akun? Daftar sekarang
http://localhost:3000/produk
navbar-component
Halaman Produk
Selamat datang di halaman produk!
Logout
— Kembali ke Login
navbar-component
Halaman Register
Email
Password
Register
Sudah punya akun? Kembali ke login

Tugas 3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Terapkan redirect otomatis ke login jika user belum login.

```
if (!isLogin) {
  return null;
}

return (
  <div>
    <h1>Halaman Produk</h1>
    <p>Selamat datang di halaman produk!</p>
    <br />
    <button onClick={handleLogout}>Logout</button>
    <br />
    <Link href="/auth/login">← Kembali ke Login</Link>
  </div>
);
;
```

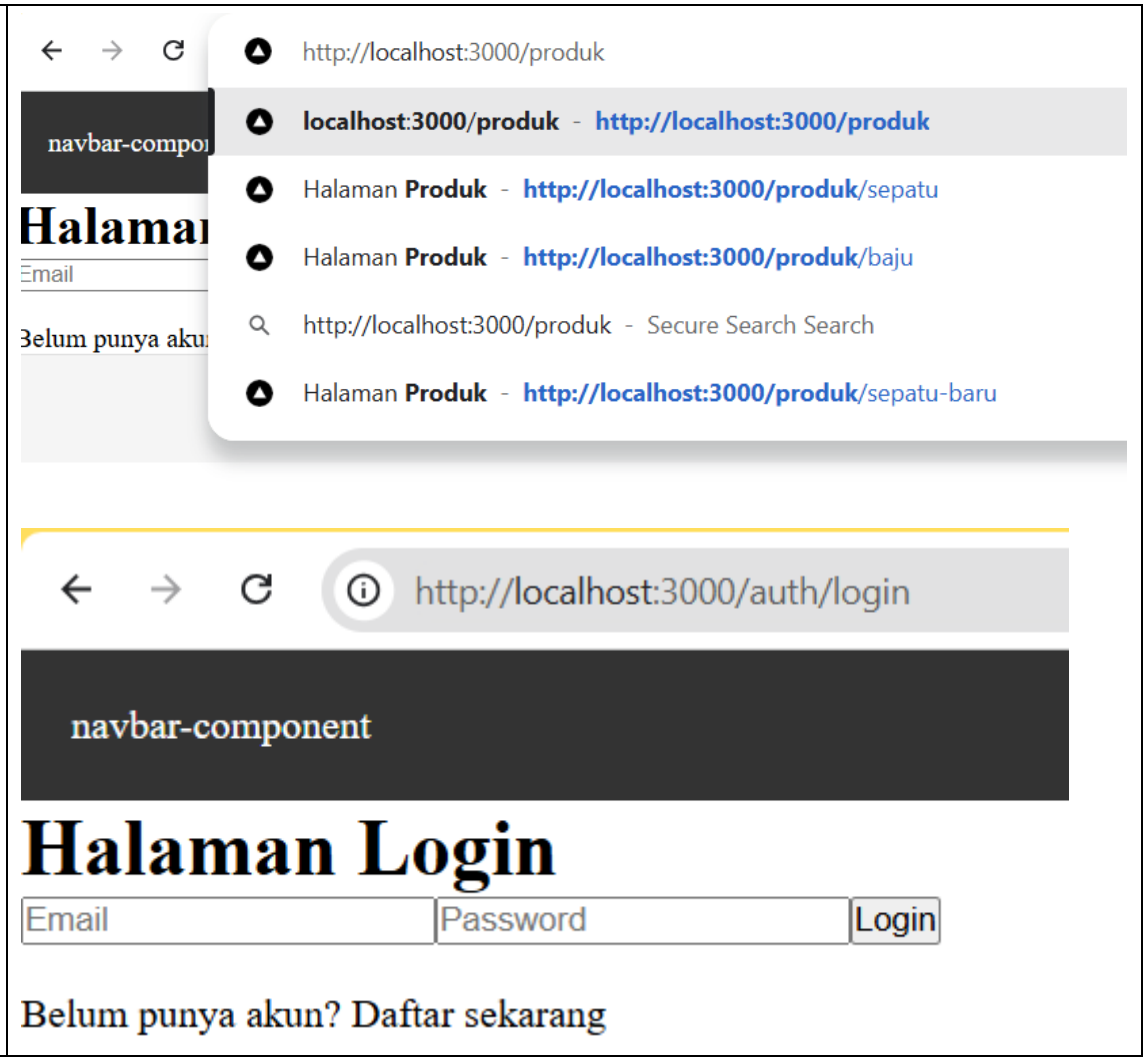

Pertanyaan

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Apa perbedaan [id].js dan [...slug].js? id hanya mampu menyimpan 1 nama sedangkan slug bisa menyimpan beberapa nama
2	Mengapa slug berbentuk array? karena slug bisa menyimpan beberapa nama maka dari itu digunakannya array agar slug terlihat lebih rapi
3	Kapan sebaiknya menggunakan Link dan router.push()? link Ketika butuh button yang bisa langsung memindahkan user ke halaman yang di

	tuju sedangkan router.push biasanya digunakan untuk perpindahan yang membutuhkan syarat seperti login
4	Mengapa navigasi Next.js tidak me-refresh halaman? karena sifat next.js hanya mengganti yang telah di ganti tidak melakukan load keseluruhan