

Один клик —
и ты не вник

зус meetup/5

Один клик —
и ты не вник
а задачу решил

зус meetup/5

Женя Шевченко

Руководитель разработки веб-
интерфейсов
Deckhouse Platform

зус meetup/5








Давид Мэгтон

Сооснователь компании «Флант»



Давид Мэгтон
Сооснователь компании «Флант»

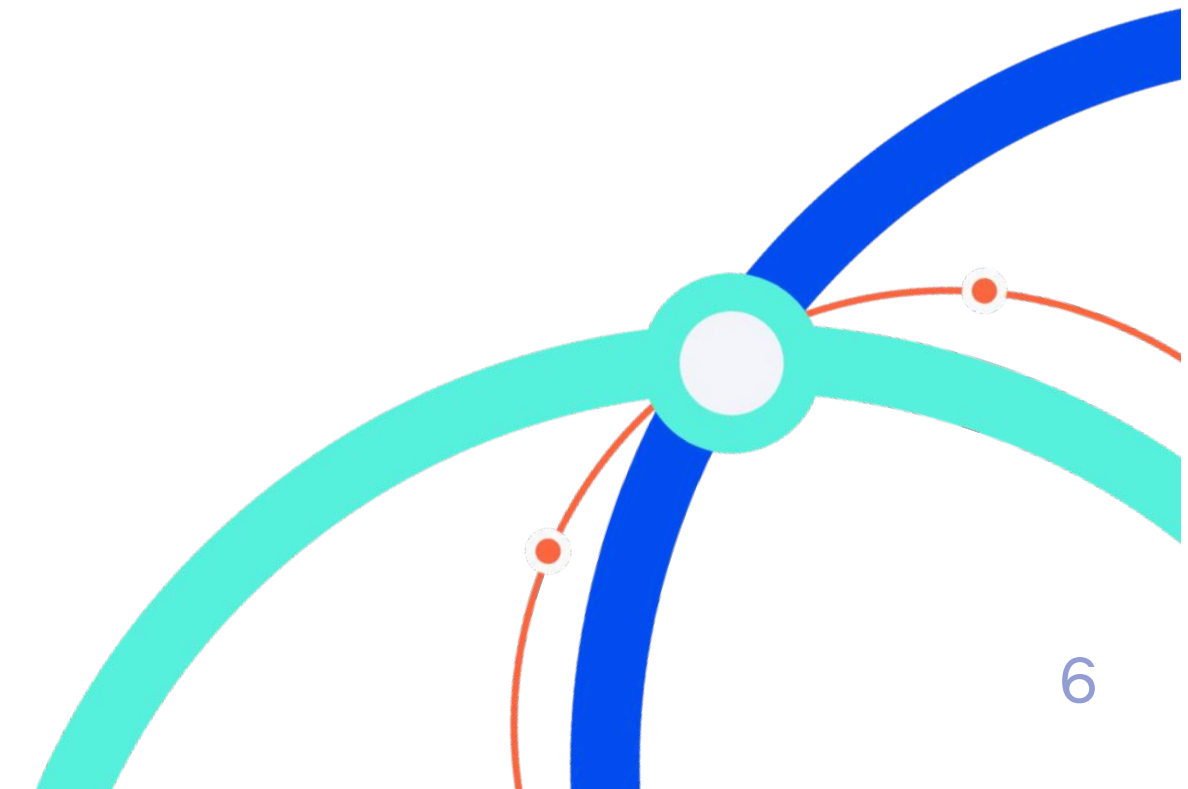




**DECKHOUSE
CONF ►◀ 2026**



Давид Мэгтон

Сооснователь компании «Флант»

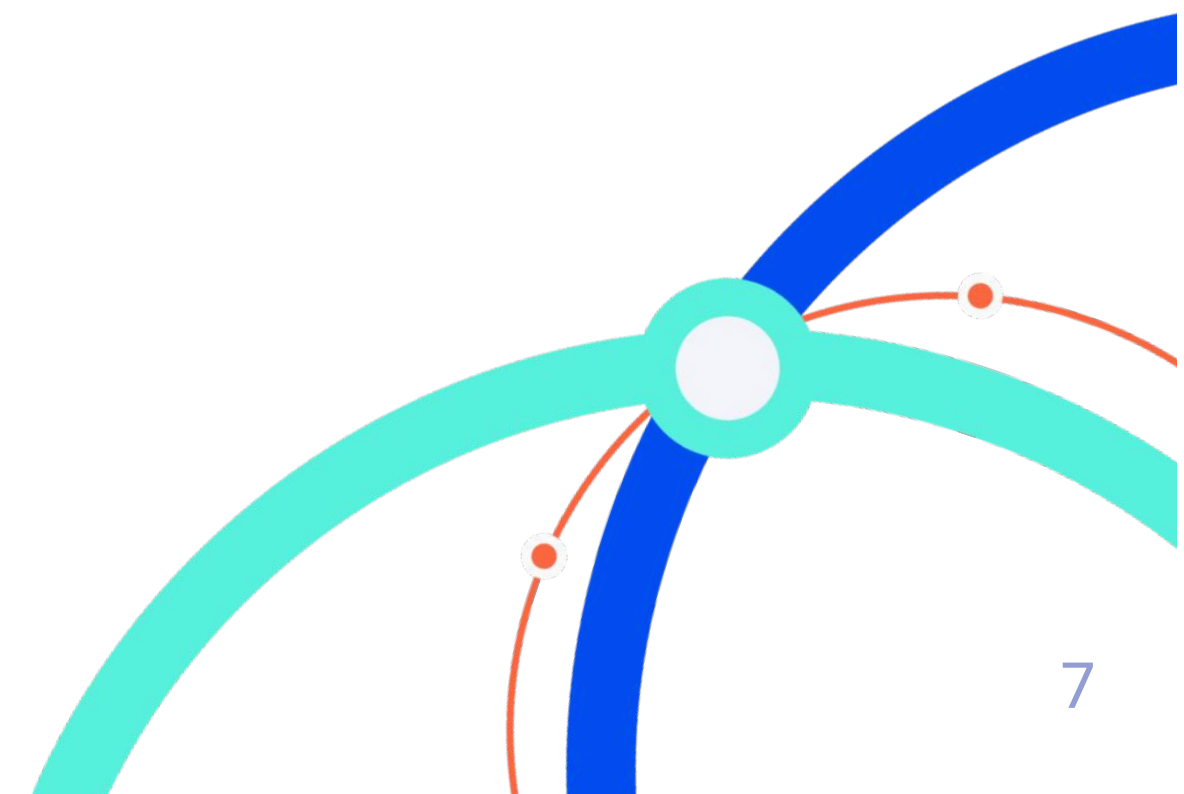


«Kubernetes-платформа — штука внутри очень сложная»

DECKHOUSE
CONF ►◀ 2026



Давид Мэгтон

Сооснователь компании «Флант»

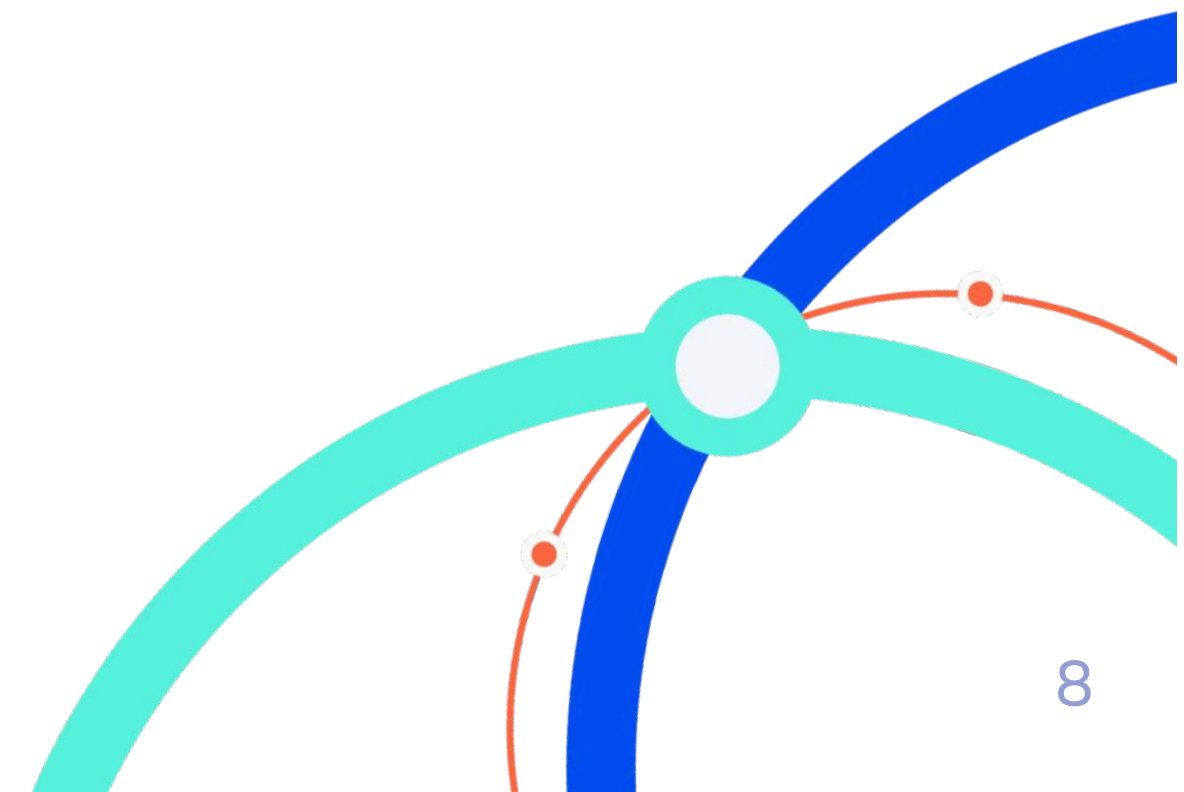


**«Чтобы ей доверили прод, нужно
сделать её настолько простой,
насколько это возможно»**

**DECKHOUSE
CONF ►◀ 2026**




Давид Мэгтон


Сооснователь компании «Флант»

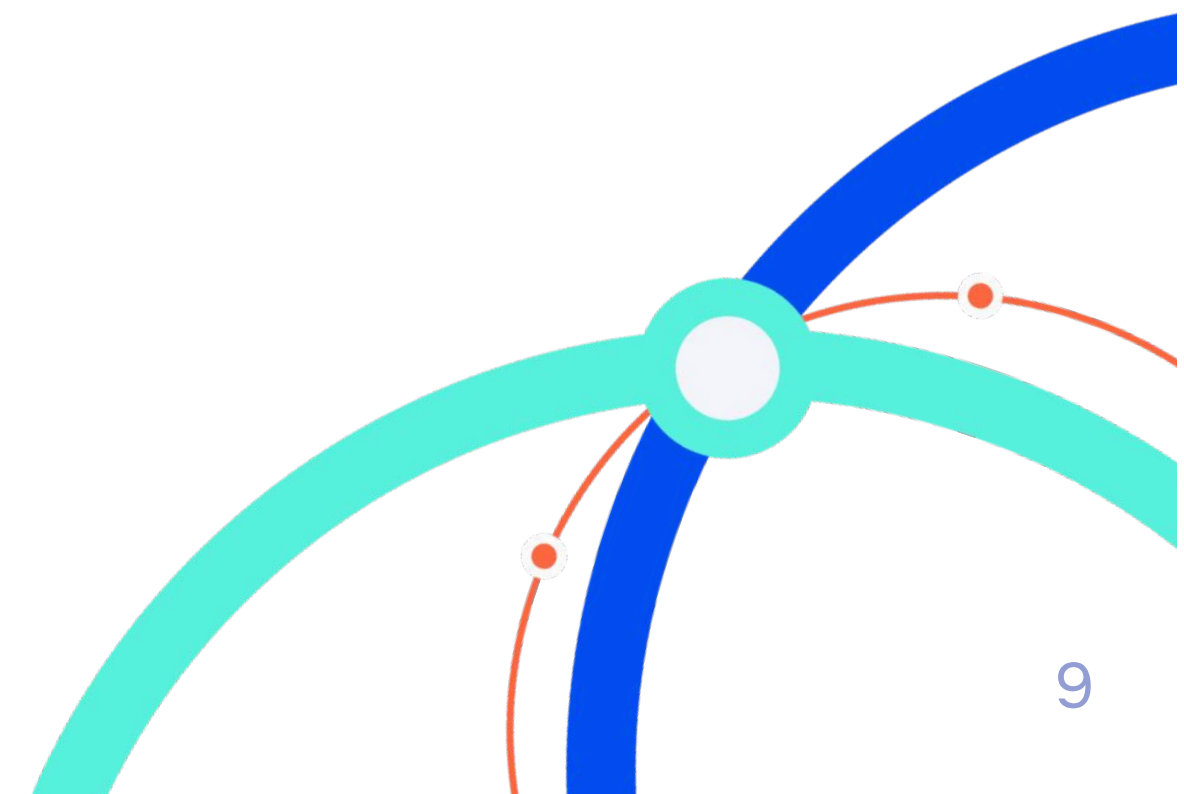

Простота

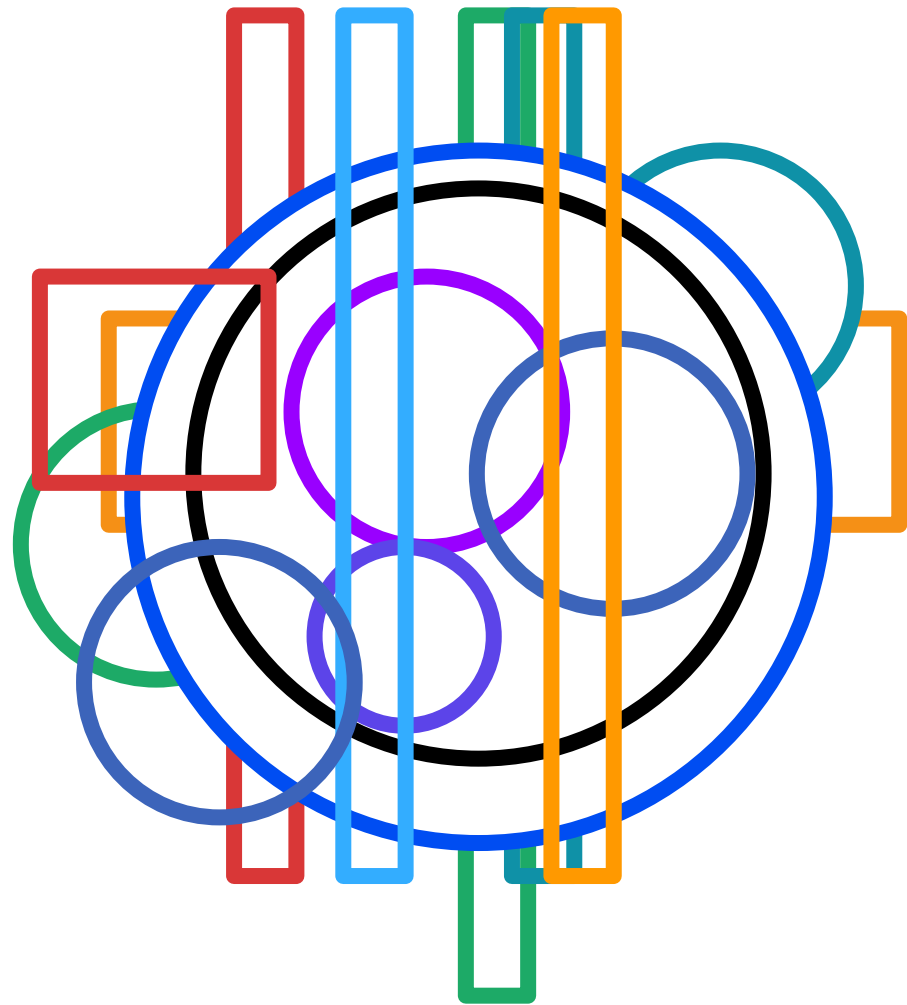


Сложно

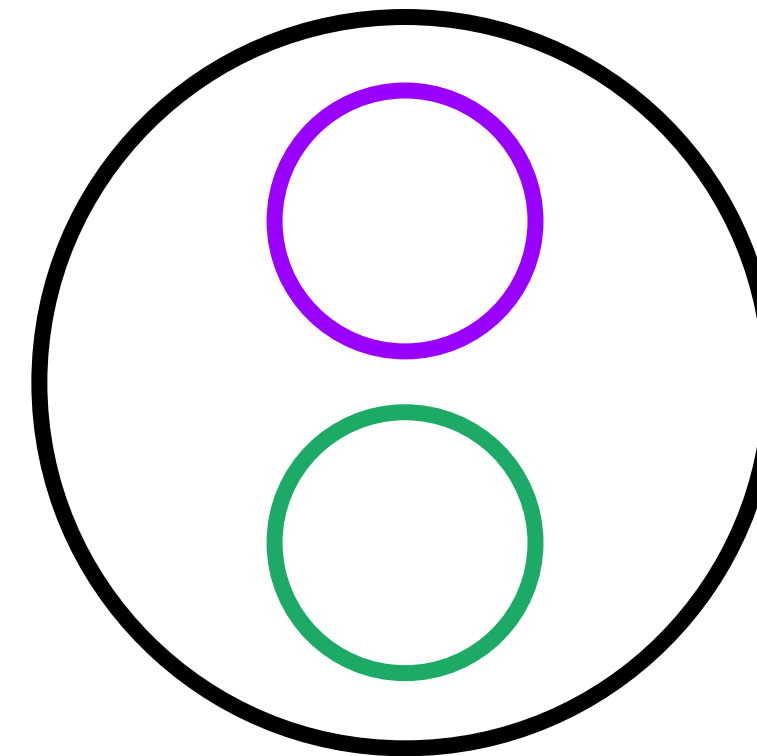


Просто

Когнитивная простота



Когнитивная простота

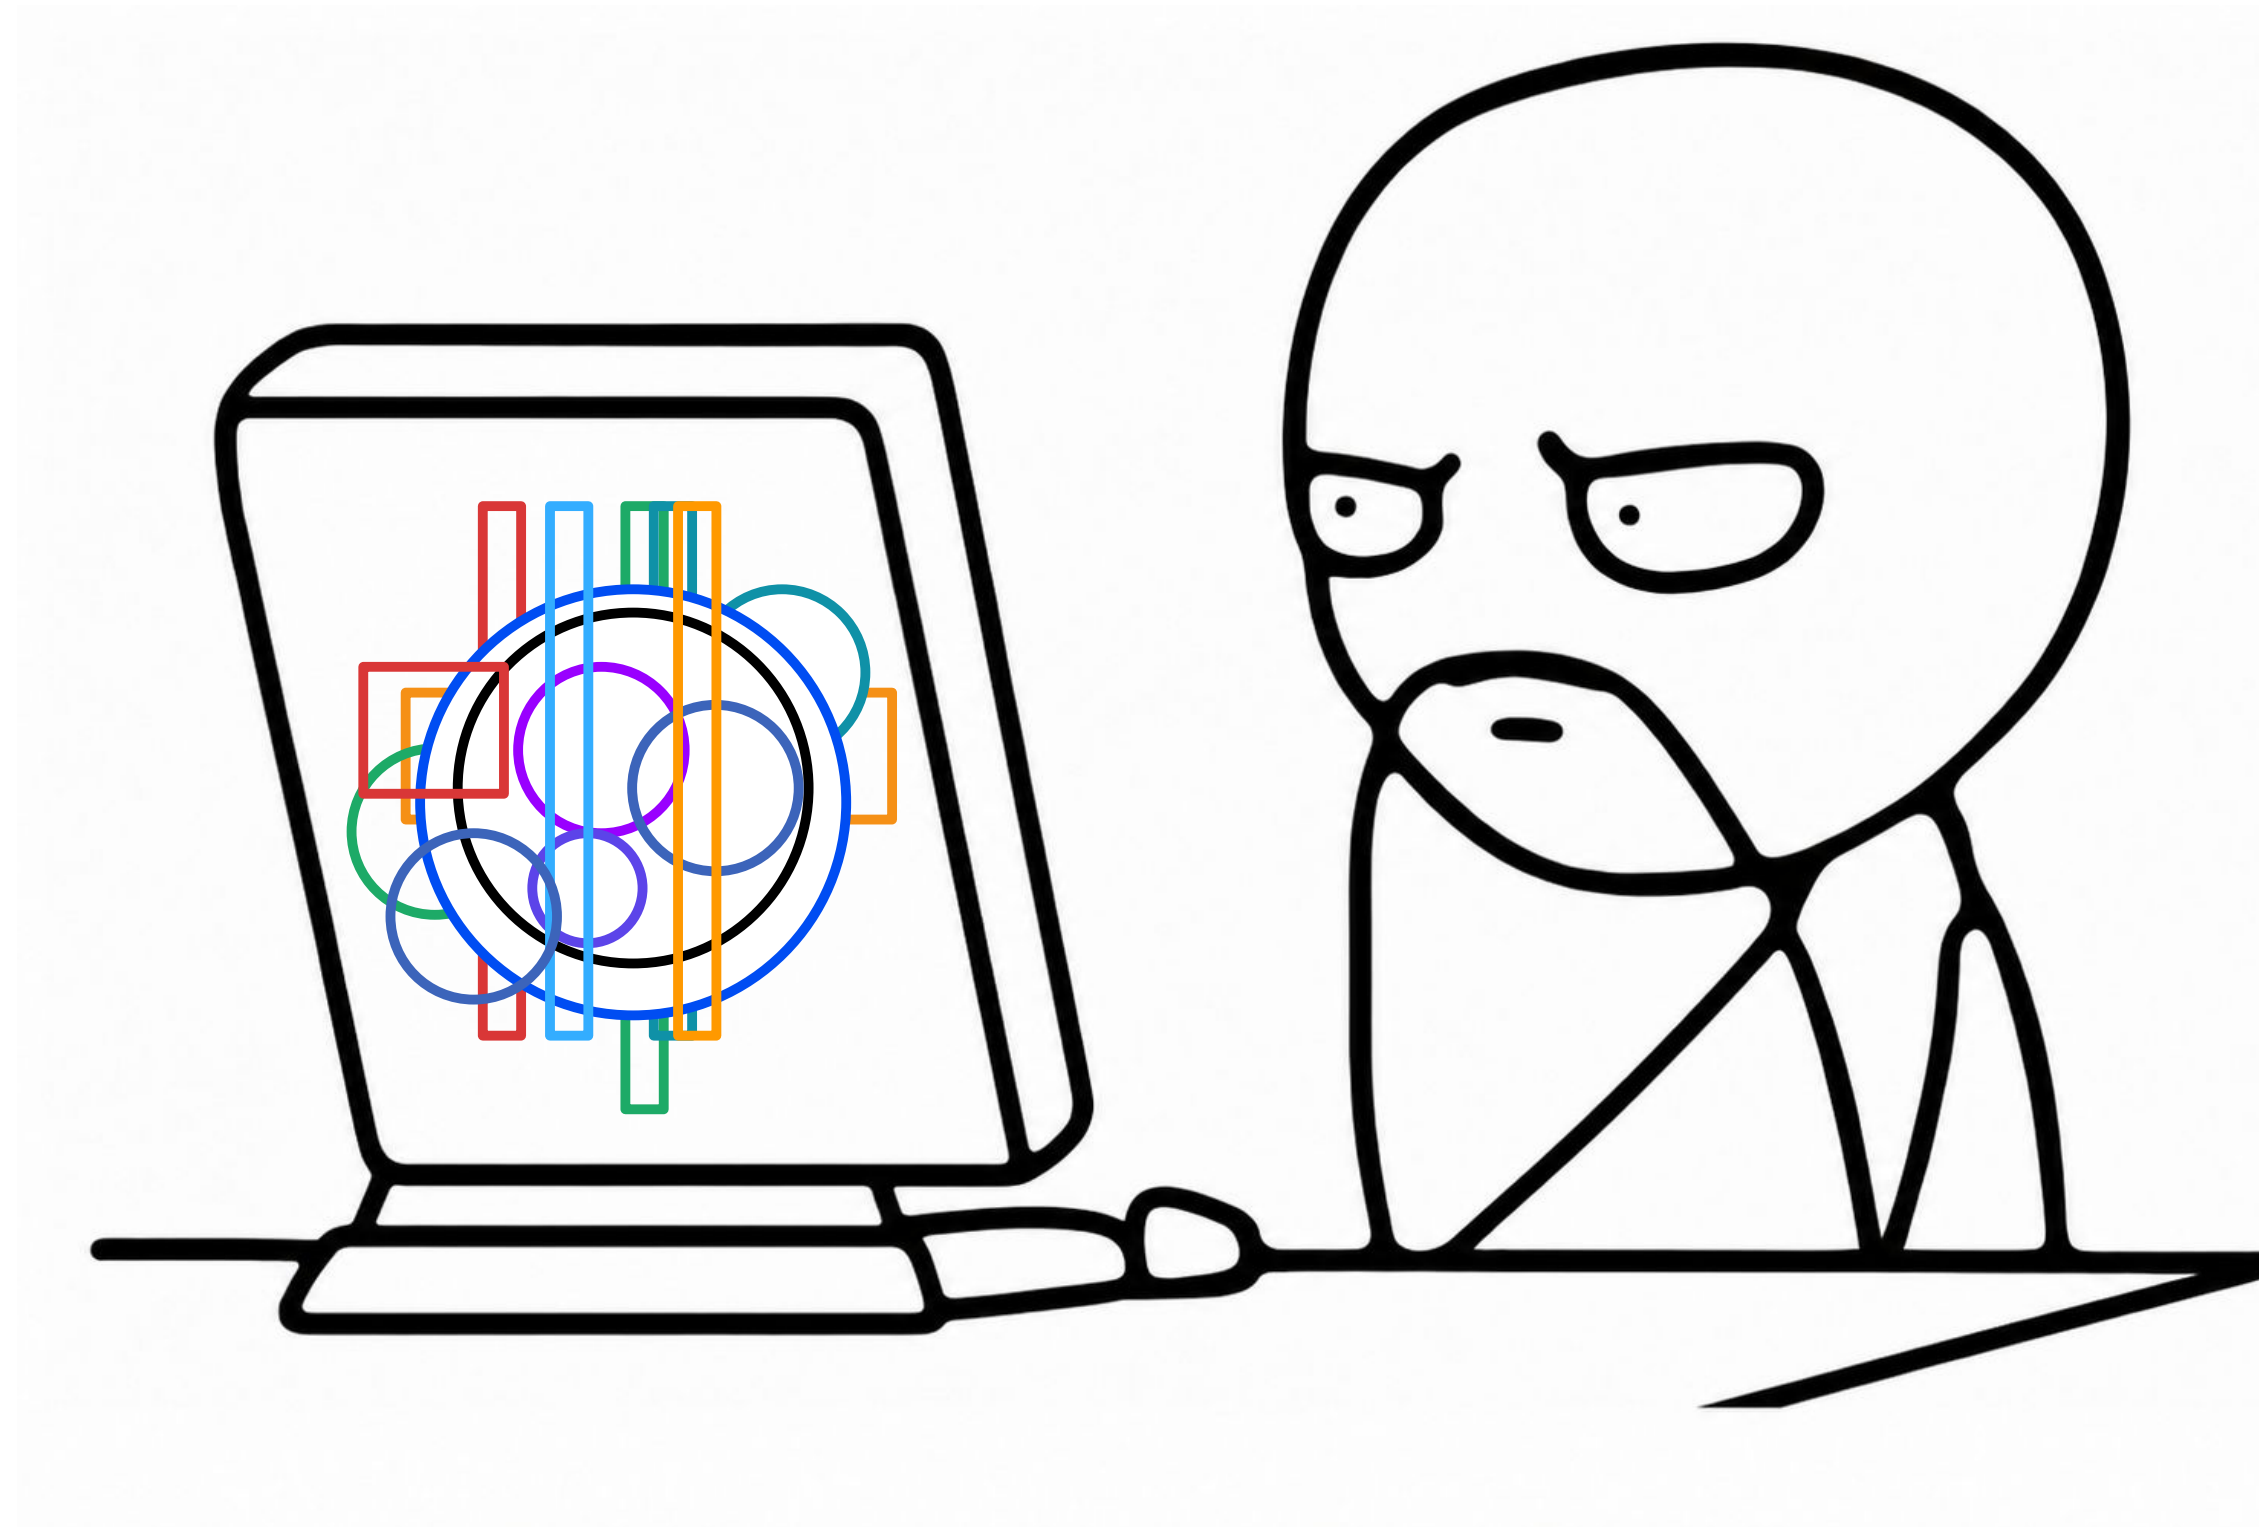

Когнитивная простота

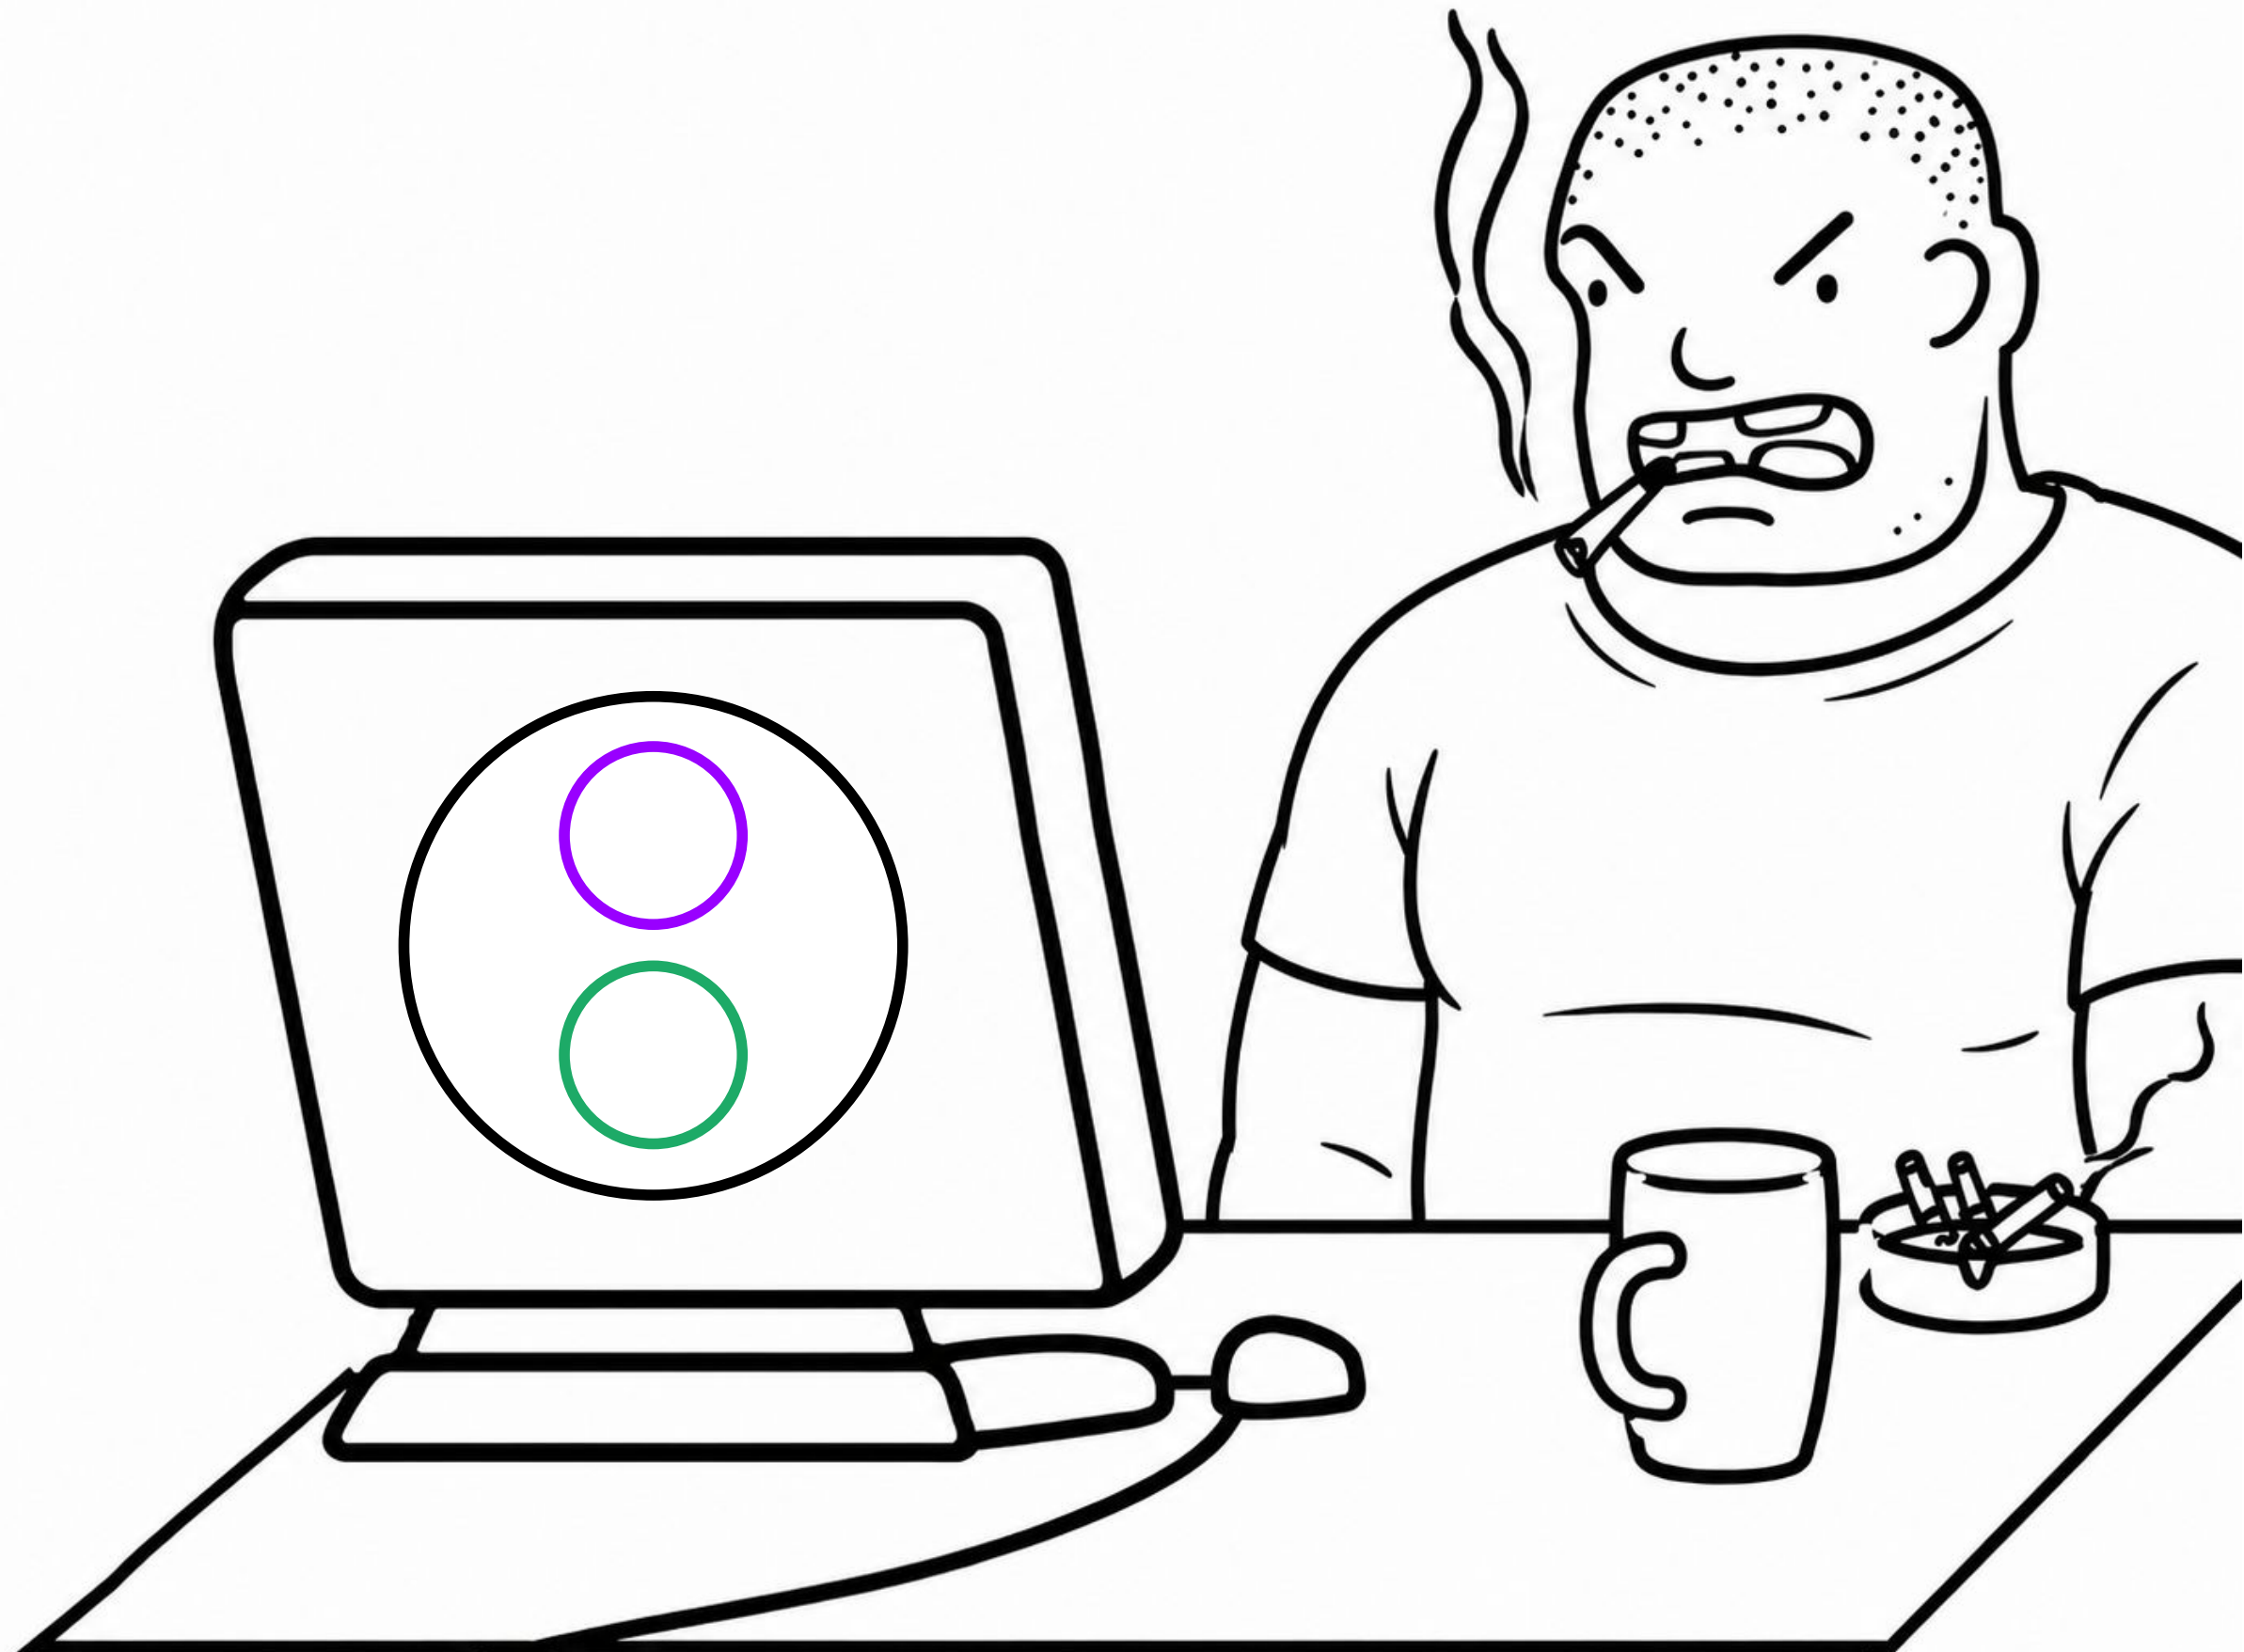

Когнитивная простота

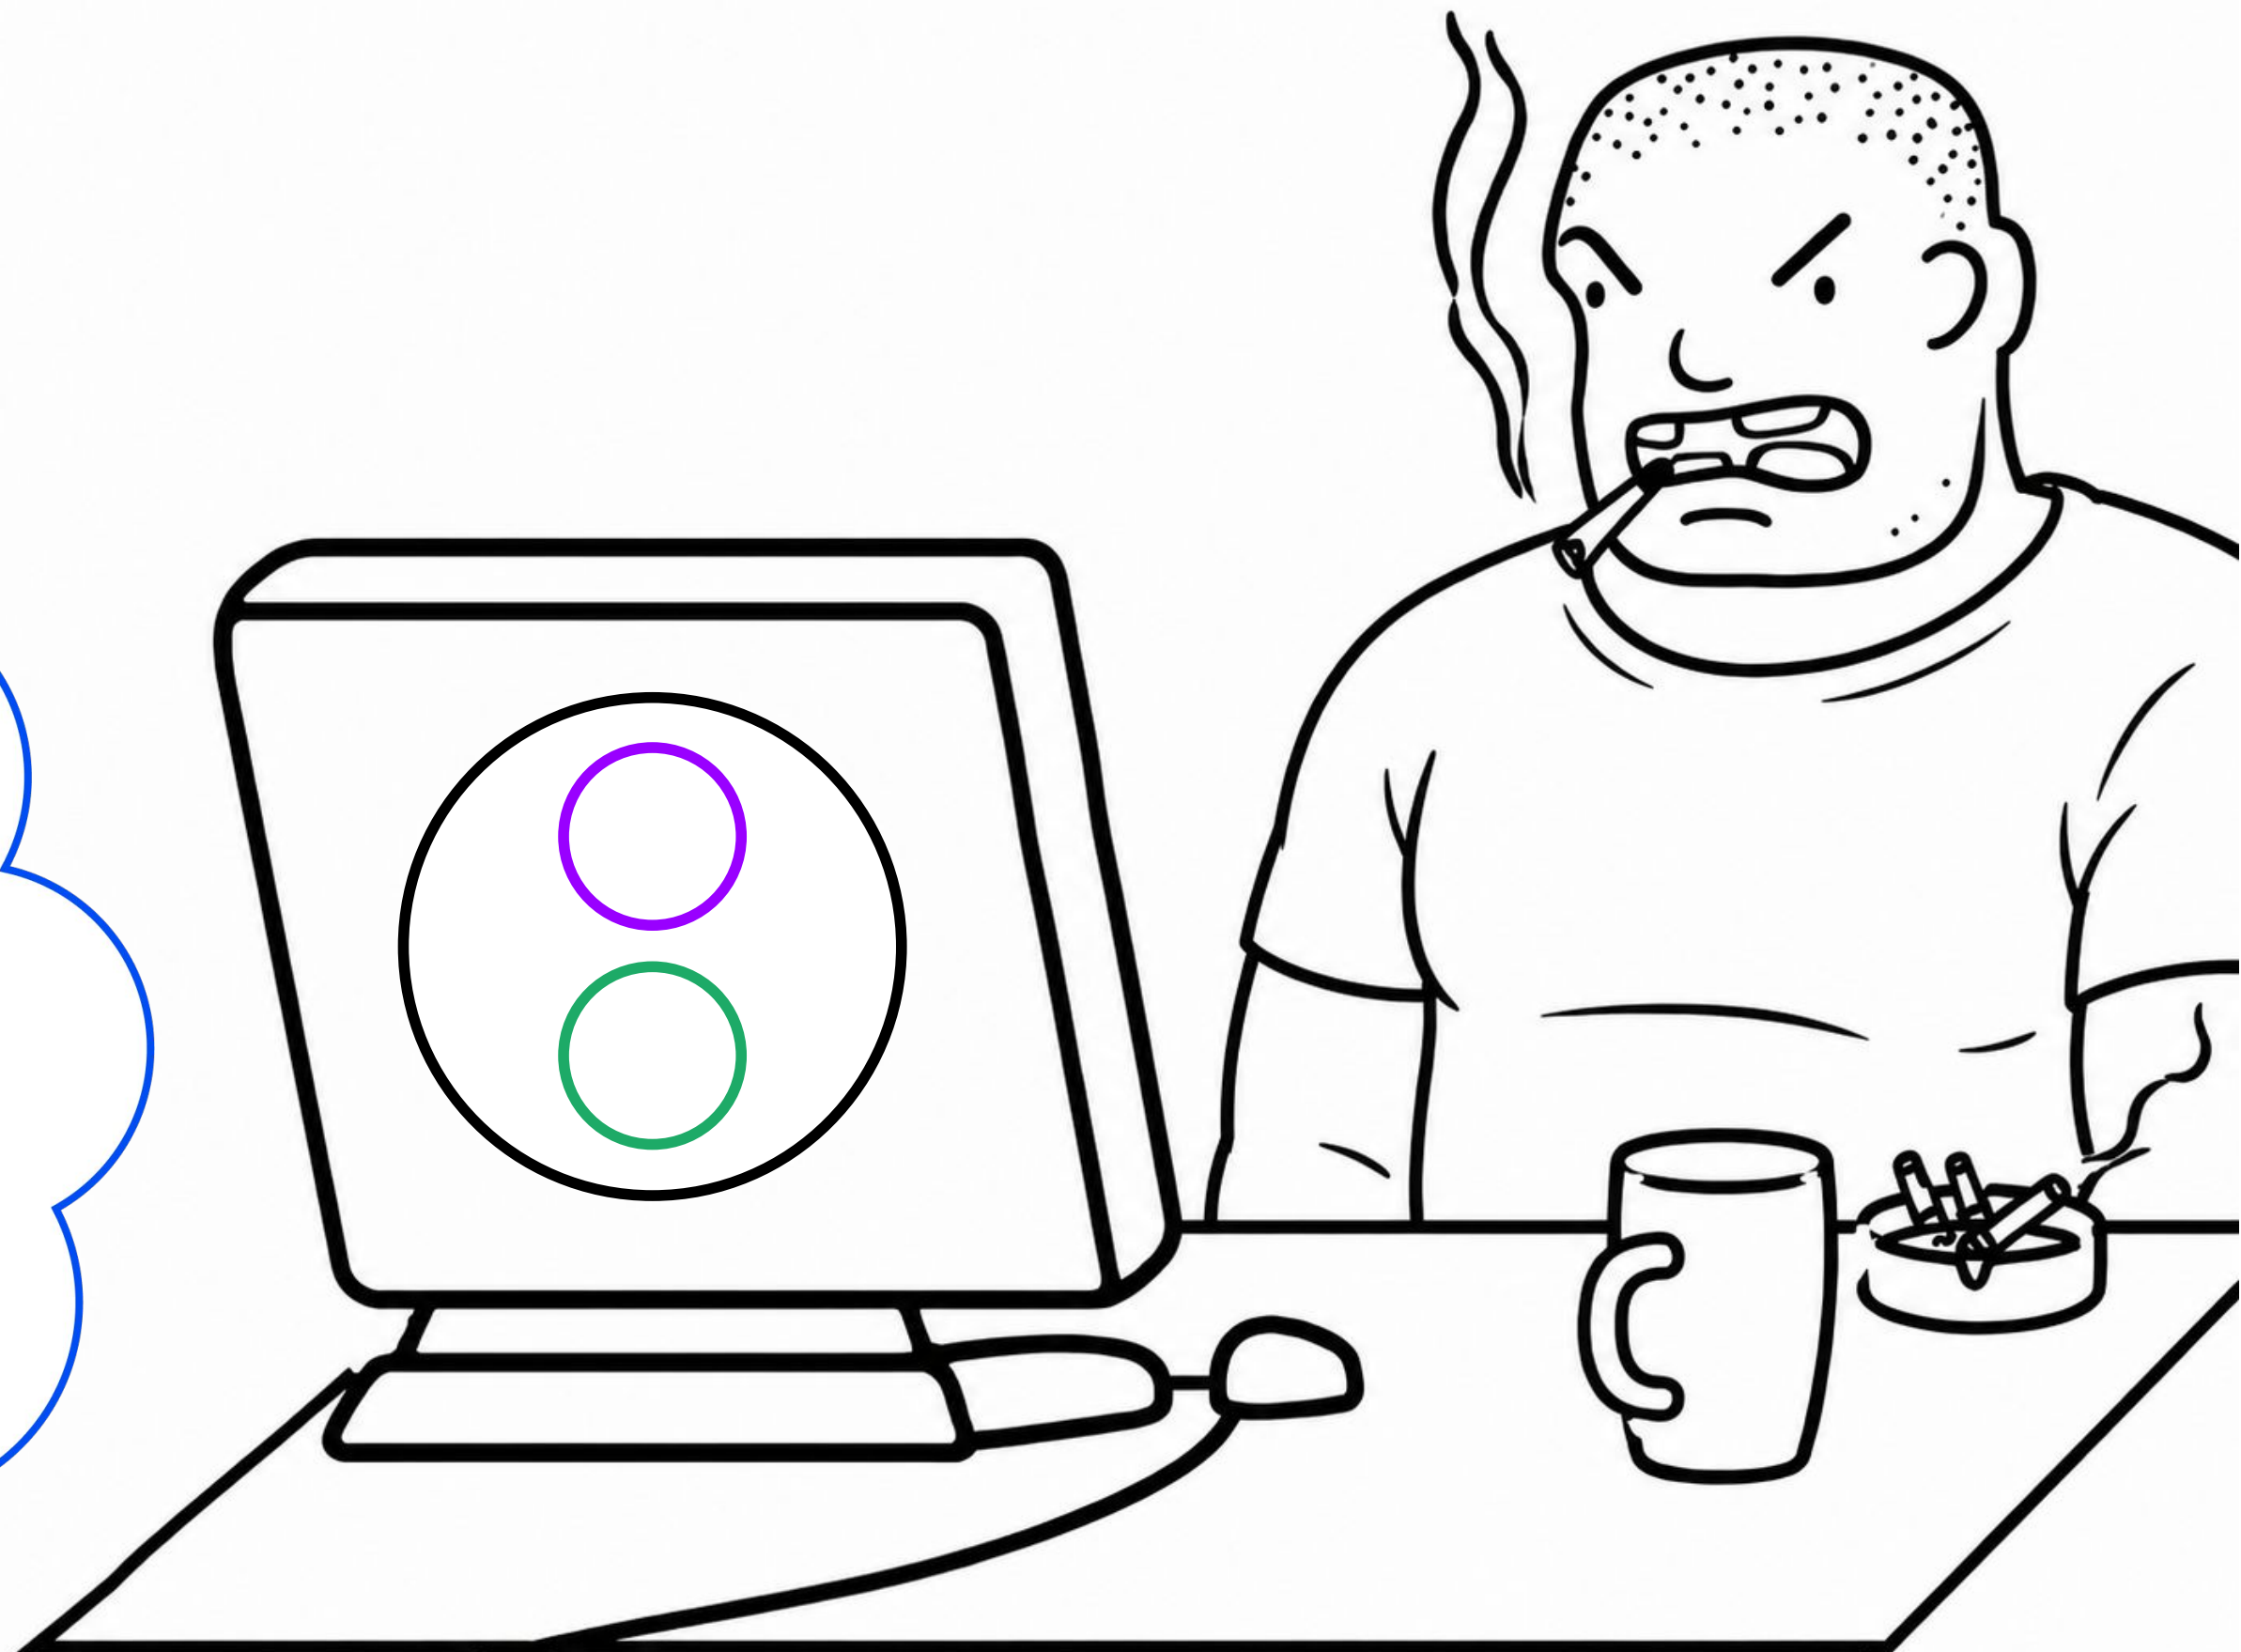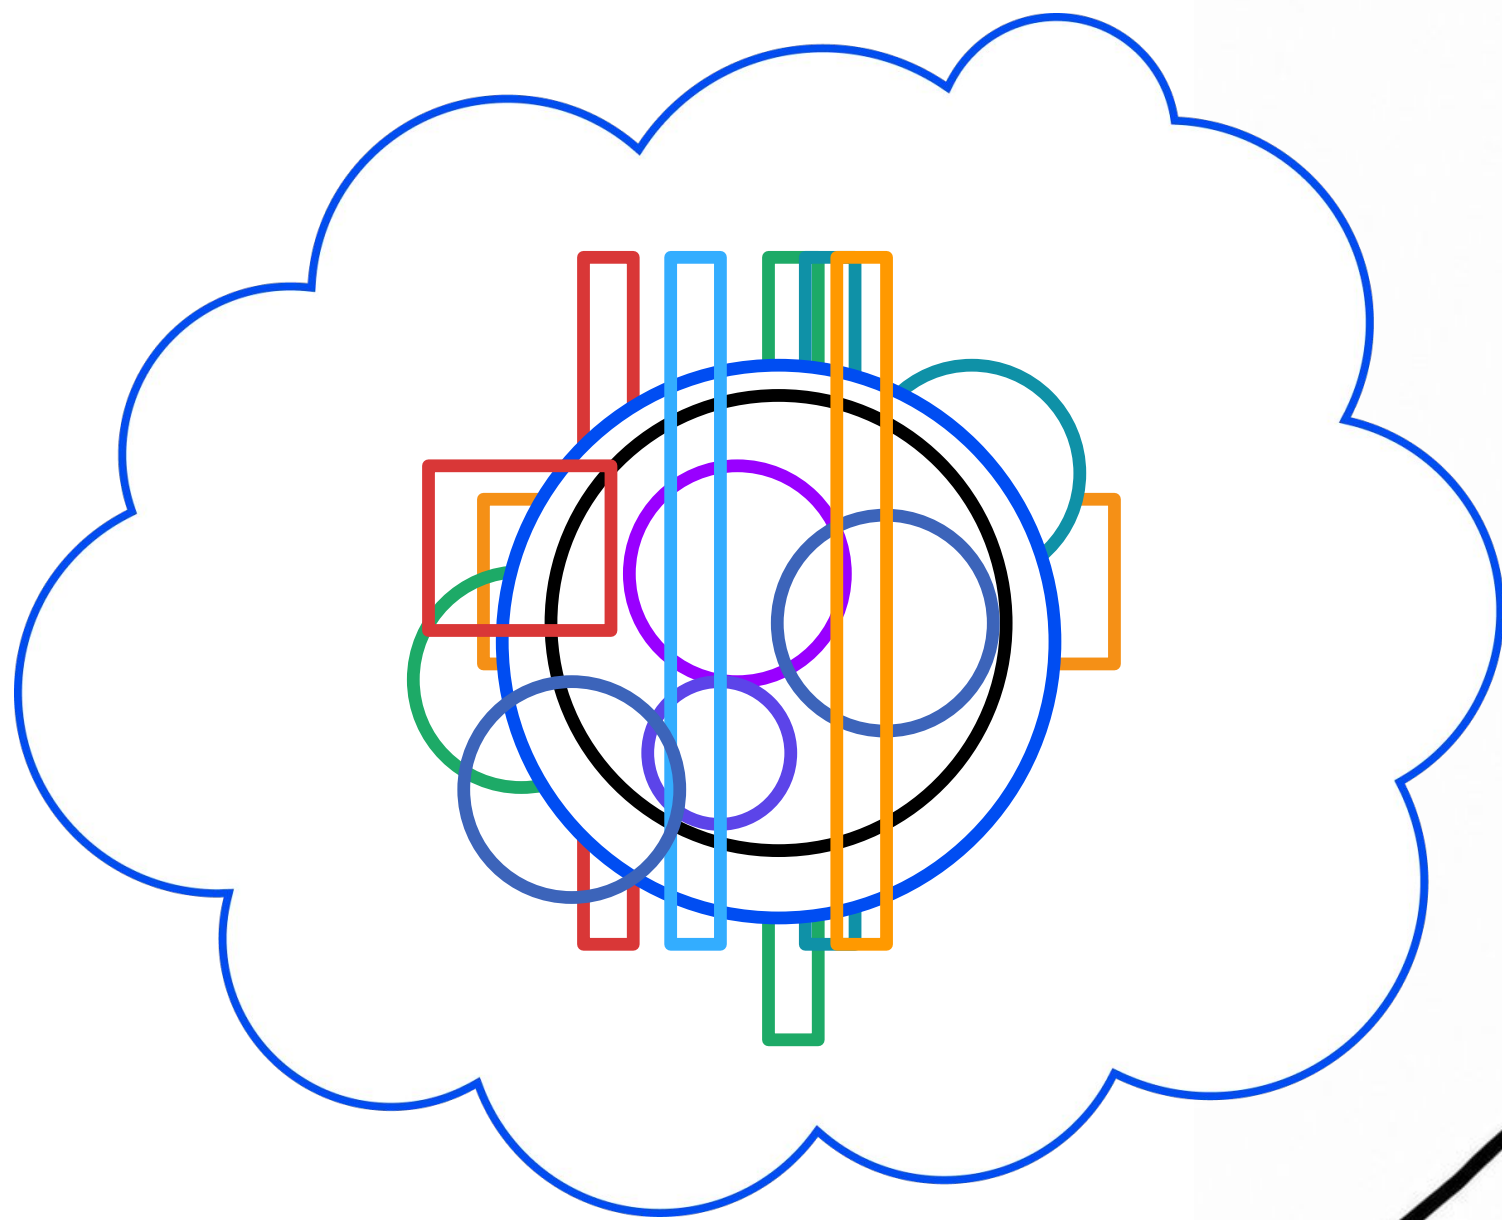

Фича

Фича

Фича

Фича

Фича

Фича

- Создать Deployment
- Изменить параметры kubelet

Фича

Фича

Фича

Фича

Фича

Фича

Автоматическая фича

Фича

Фича

Фича

Автоматическая фича

Фича

Фича

Фича

- Обновить версию Kubernetes одним параметром
- Завести узел одним параметром или манифестом

Автоматическая фича

Фича

Фича

Фича

Автоматическая фича

Фича

Фича

Фича

Сценарий

Автоматическая фича

Автоматическая фича

Фича

Фича

Фича

Фича

Фича

Фича

→ Включить виртуализацию (Deckhouse Virtualization)

- Настроить хранилище
- Настроить сети
- Включить виртуализацию, настроить классы VM
- Создать проект, выдать квоты и права доступа

Сценарий

Автоматическая фича

Автоматическая фича

Фича

Фича

Фича

Фича

Фича

Фича

Сценарий

Надо **широко** разбираться

Автоматическая фича

Автоматическая фича

Фича

Фича

Фича

Фича

Фича

Фича

Надо **глубоко** разбираться

И чтобы просто!



Сценарий

Надо широко разбираться

Автоматическая фича

Автоматическая фича

Фича

Фича


Фича


Фича

Фича

Фича

Надо глубоко разбираться

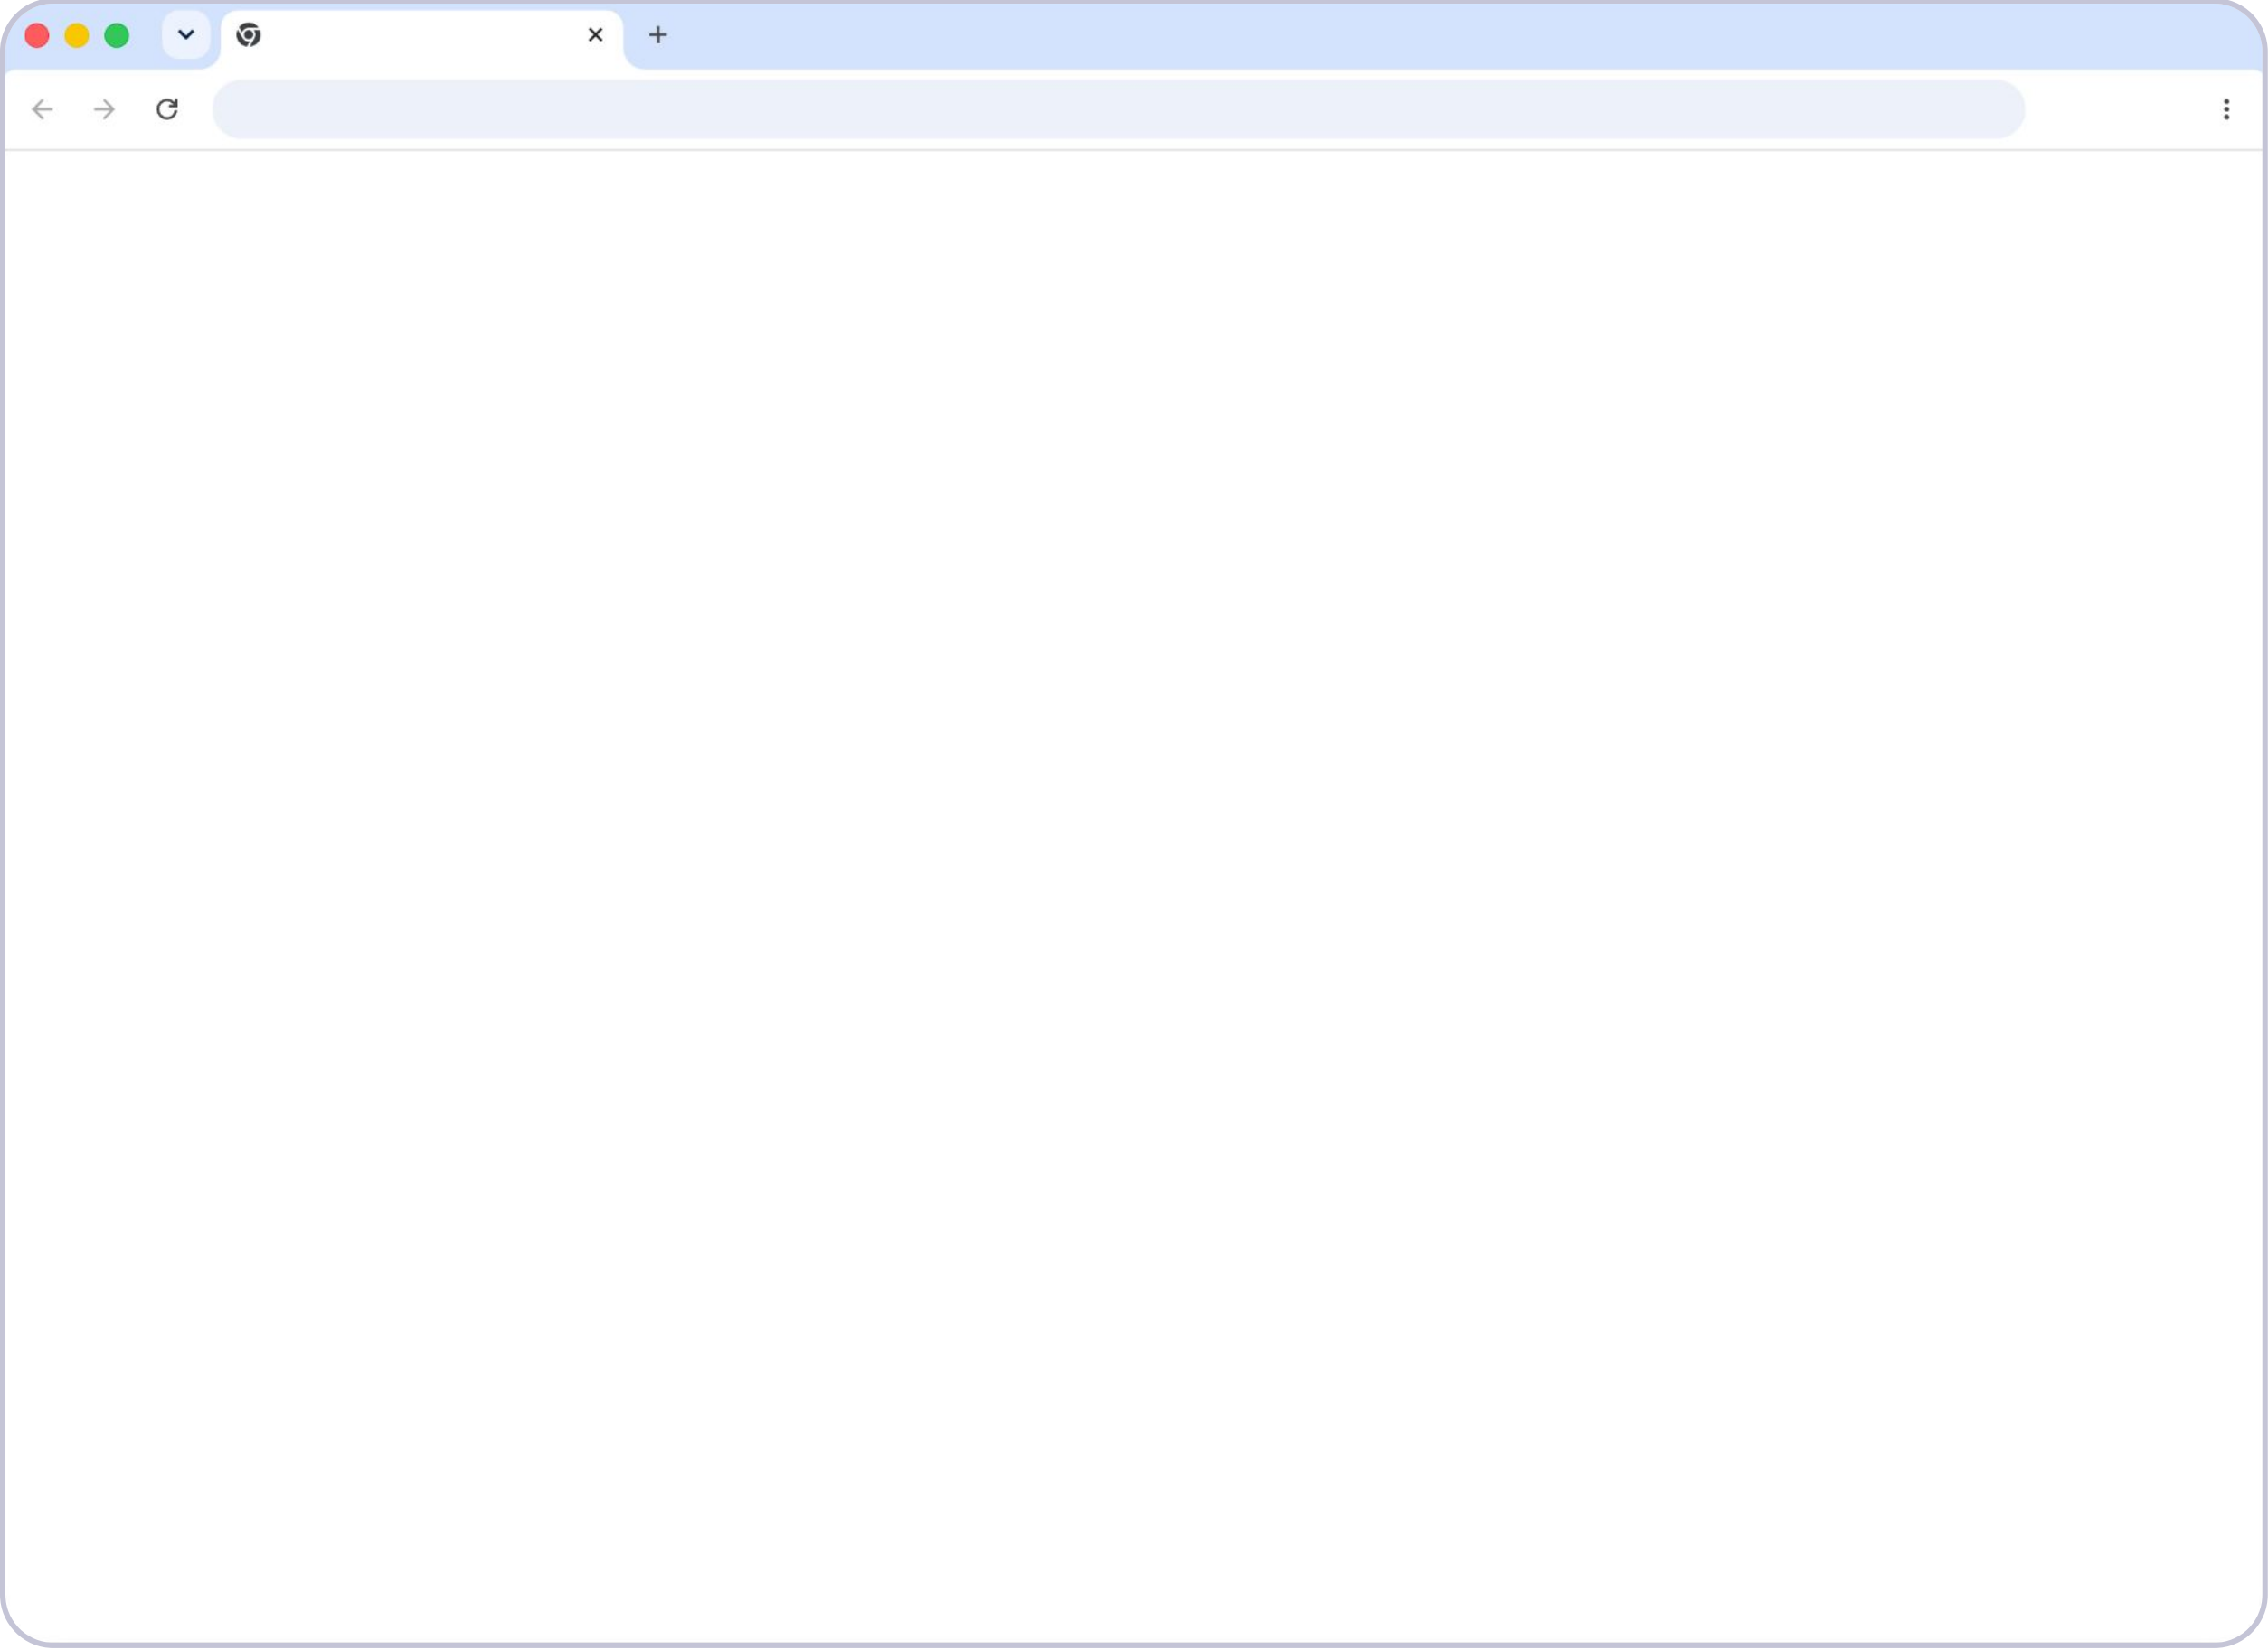

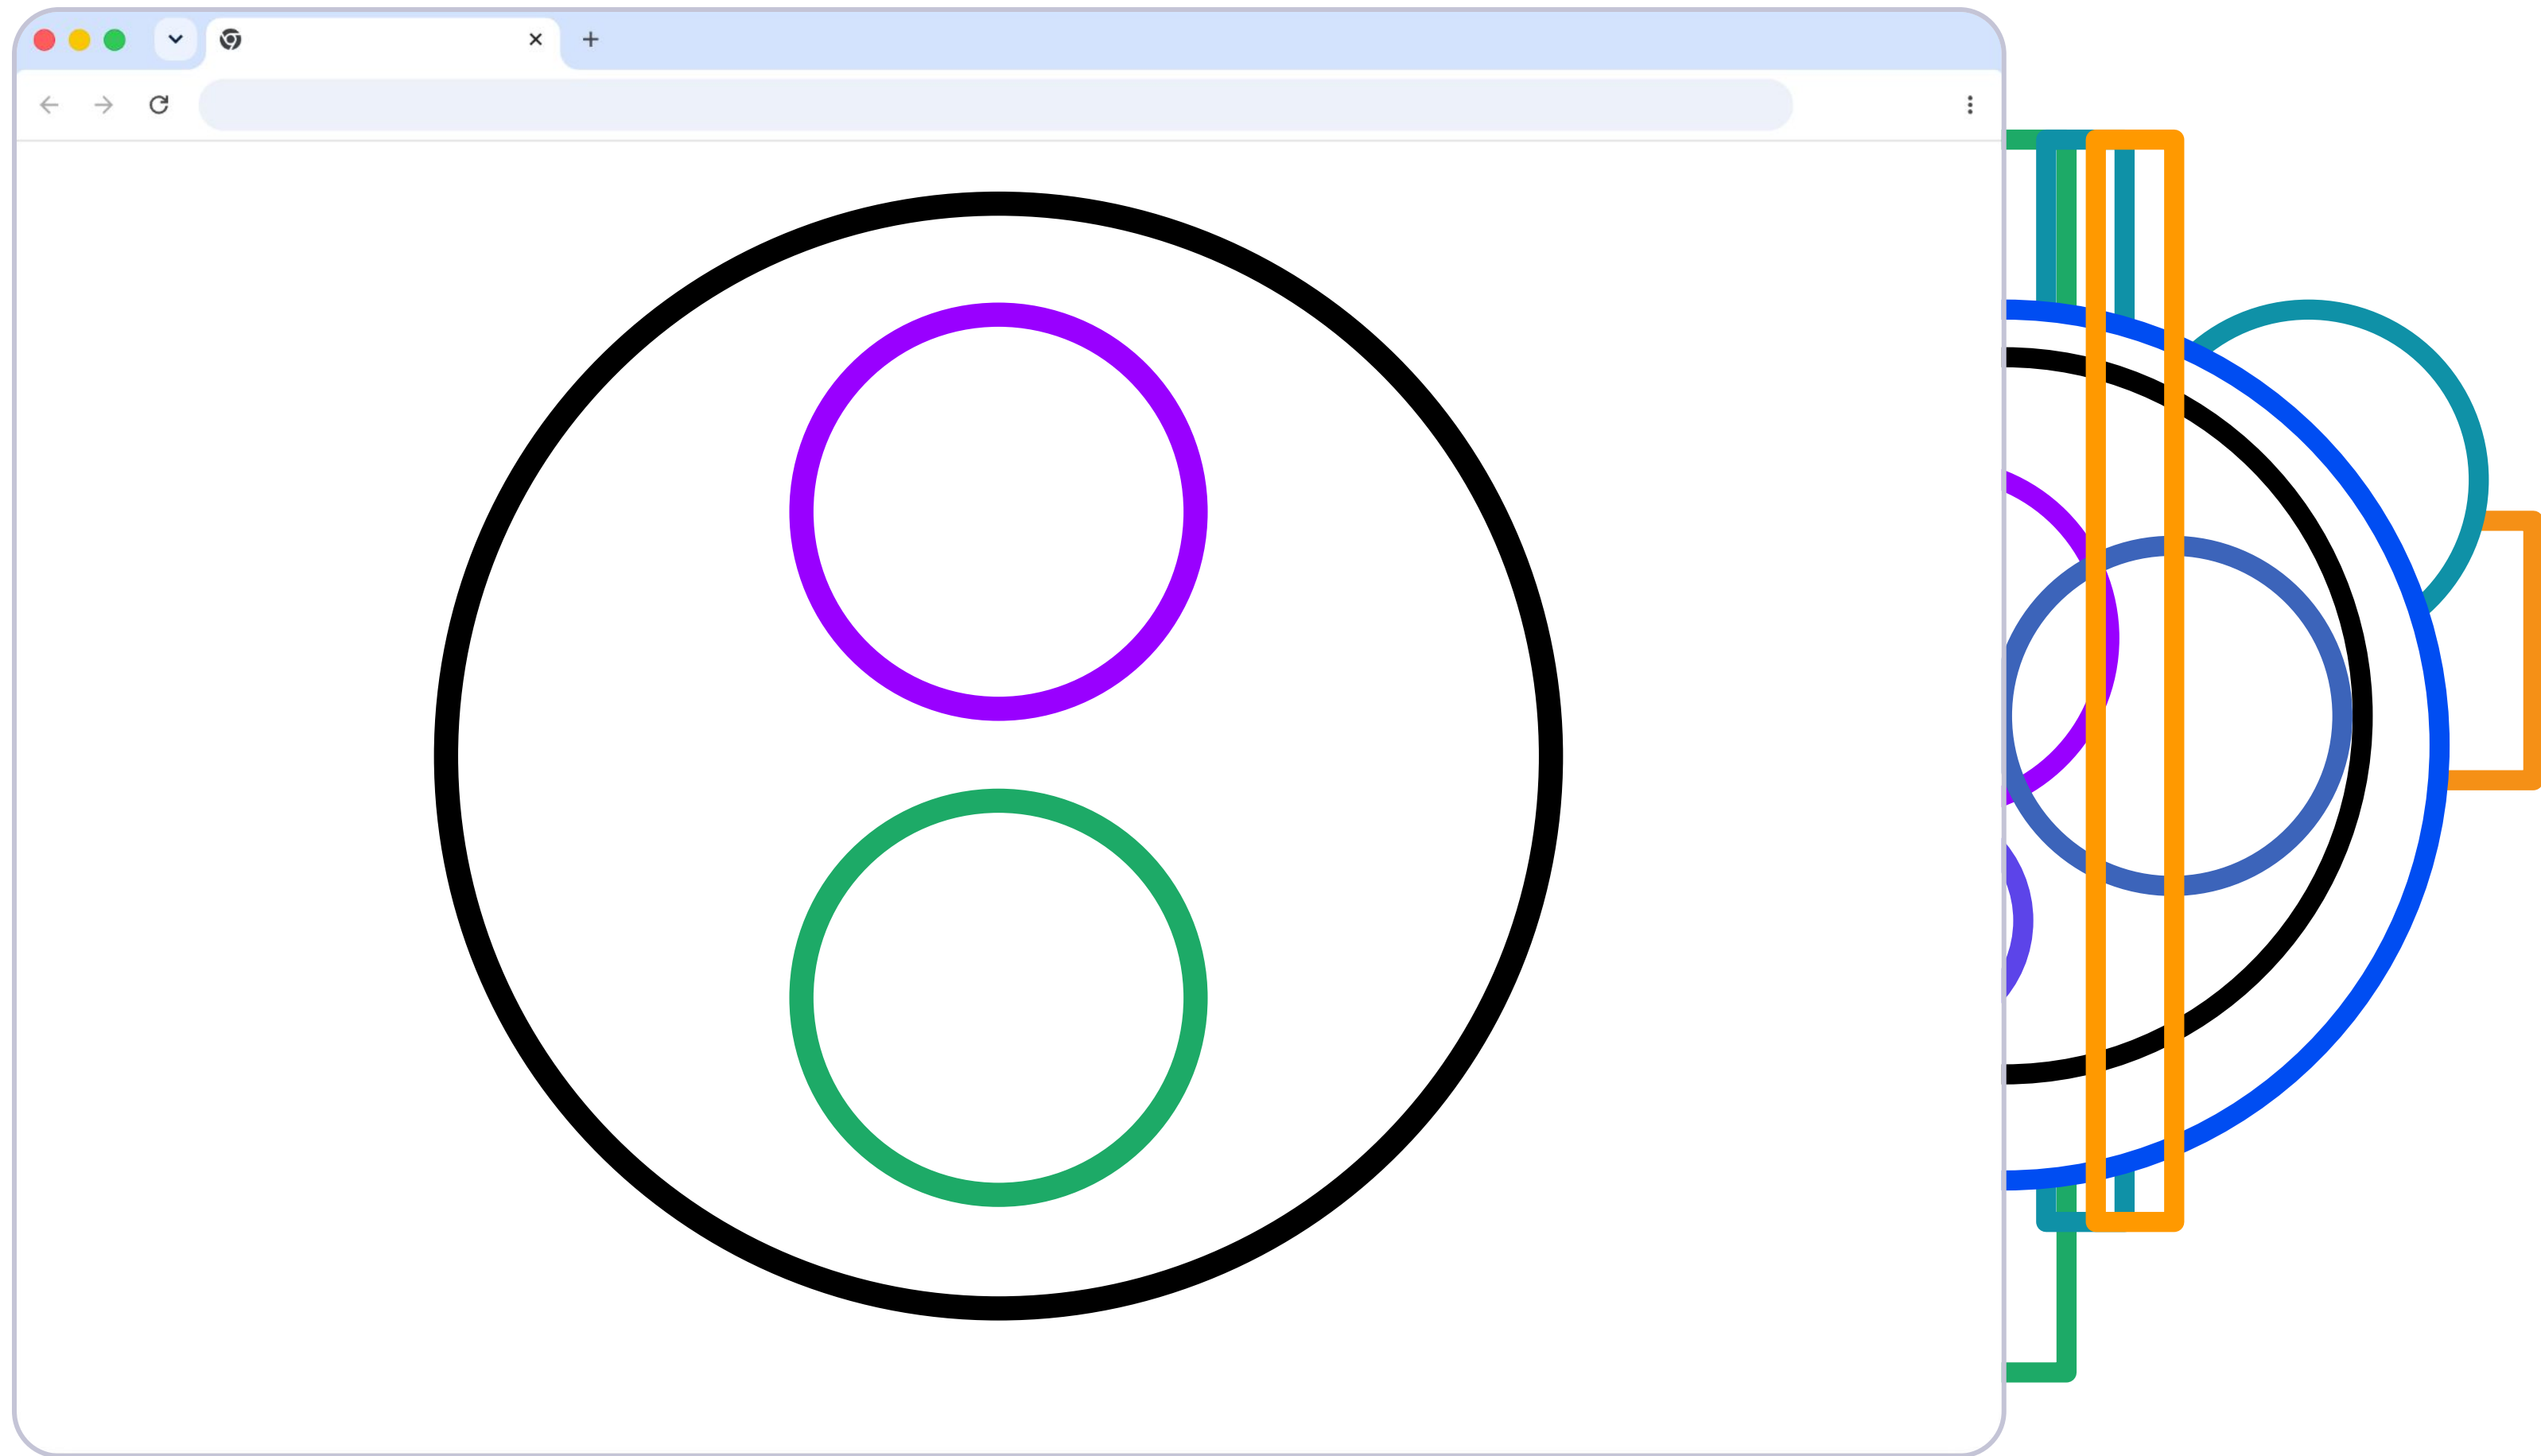




Что делает UI простым?

Deckhouse UI

Workloads

- Workloads N
- Cron Jobs
- Daemon Sets
- Deployments
- Jobs
- Pods
- Replica Sets
- Replication Controllers
- Stateful Sets
- Service
- Ingresses N
- Ingress Classes
- Services N
- Config and Storage
- Config Maps N
- Persistent Volume Claims N
- Secrets N
- Storage Classes
- Cluster

Workload Status

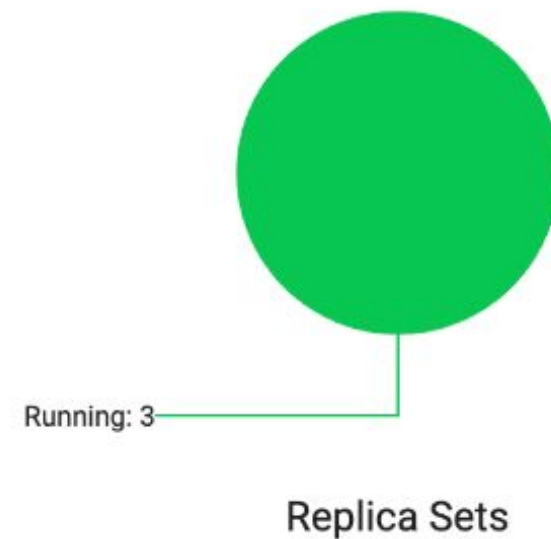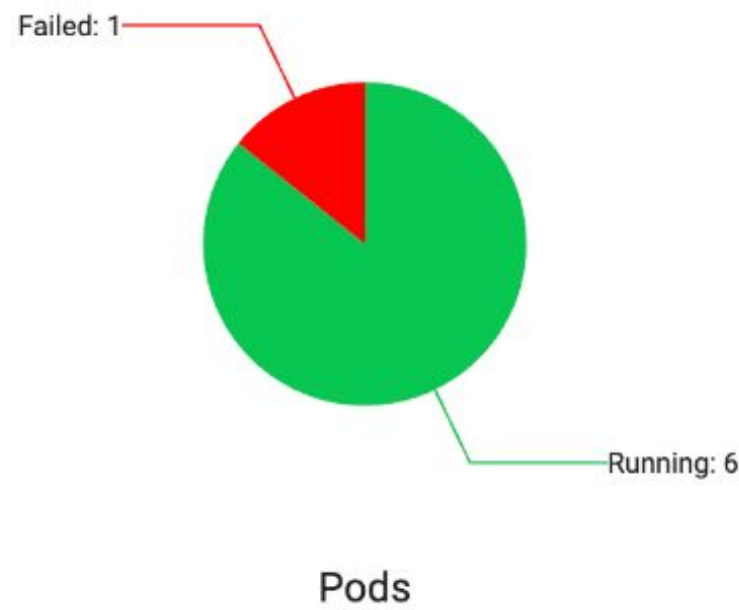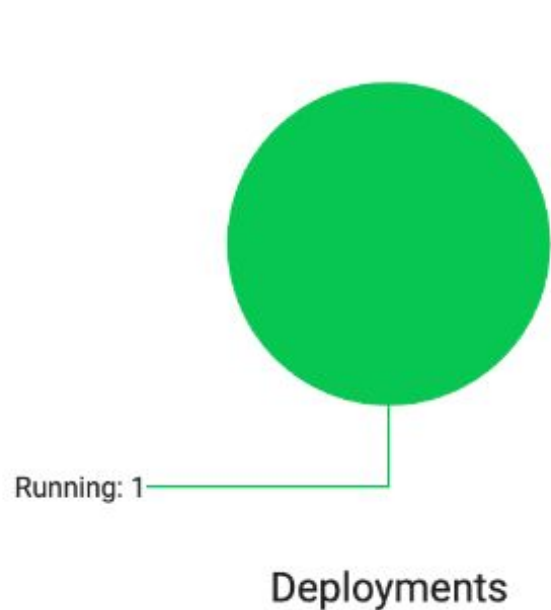

Deployments

Name	Images	Labels	Pods	Created ↑
● test-restic	alpine:3.20	app: test-restic	1 / 1	a year ago

Pods

Name	Images	Labels	Node	Status	Restarts	CPU Usage (cores)	Memory Usage (bytes)	Created ↑
● node-debugger-commander-node-3-8bq2f	busybox	-	commander-node-3	Running	0	0.00m	2.54Mi	a month ago

Оператор платформы

- Статус
- Мониторинг
- Логи
- Очередь задач
- Терминал
- Вебхуки

Версия

Редакция Community Edition (CE) 📄

Версия v1.75.11 📄

Доступность ?



15:00 21:00 03:00 09:00

99,98%
За 30 дней

99,98%
За 7 дней

100%
За 1 день

100%
За 3 часа

Компоненты

Открыть namespace d8-system 📄

● DEPLOYMENT deckhouse

🔄 ⬆️ 🗑️

Готовность 1/1 Доступно 1 Обновлено 1 Возраст 6 дней

● POD deckhouse-546966fd94-f9qtb ★

📄 📄 🗑️

Узел cmdr-pure-ce-master-0 IP 10.12.3.214 Статус Running Готовность 2/2 Перезапуски 3 Возраст 5 дней

● DEPLOYMENT webhook-handler

🔄 ⬆️ 🗑️

Готовность 1/1 Доступно 1 Обновлено 1 Возраст 6 дней


● POD webhook-handler-57c4958875-crhm1


📄 🗑️


Узел cmdr-pure-ce-master-0 IP 10.112.0.195 Статус Running Готовность 1/1 Перезапуски 0 Возраст 6 дней




Deckhouse UI

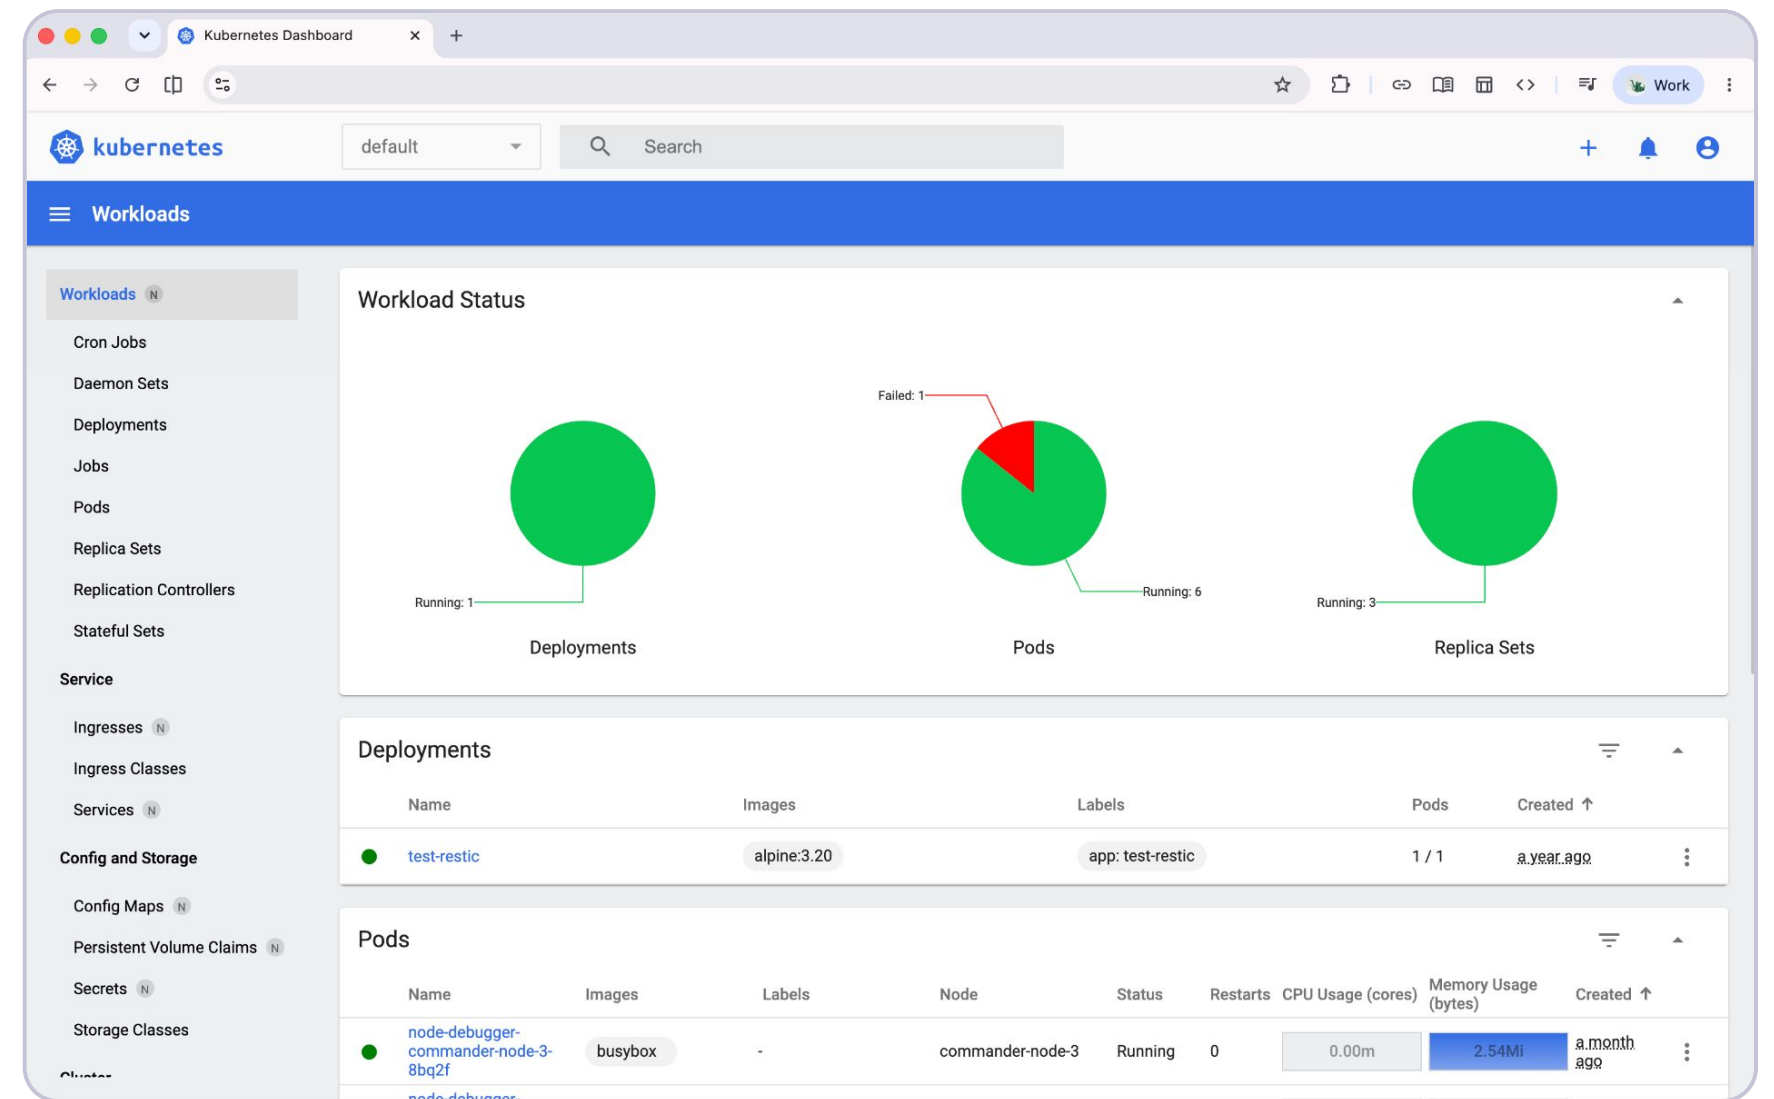

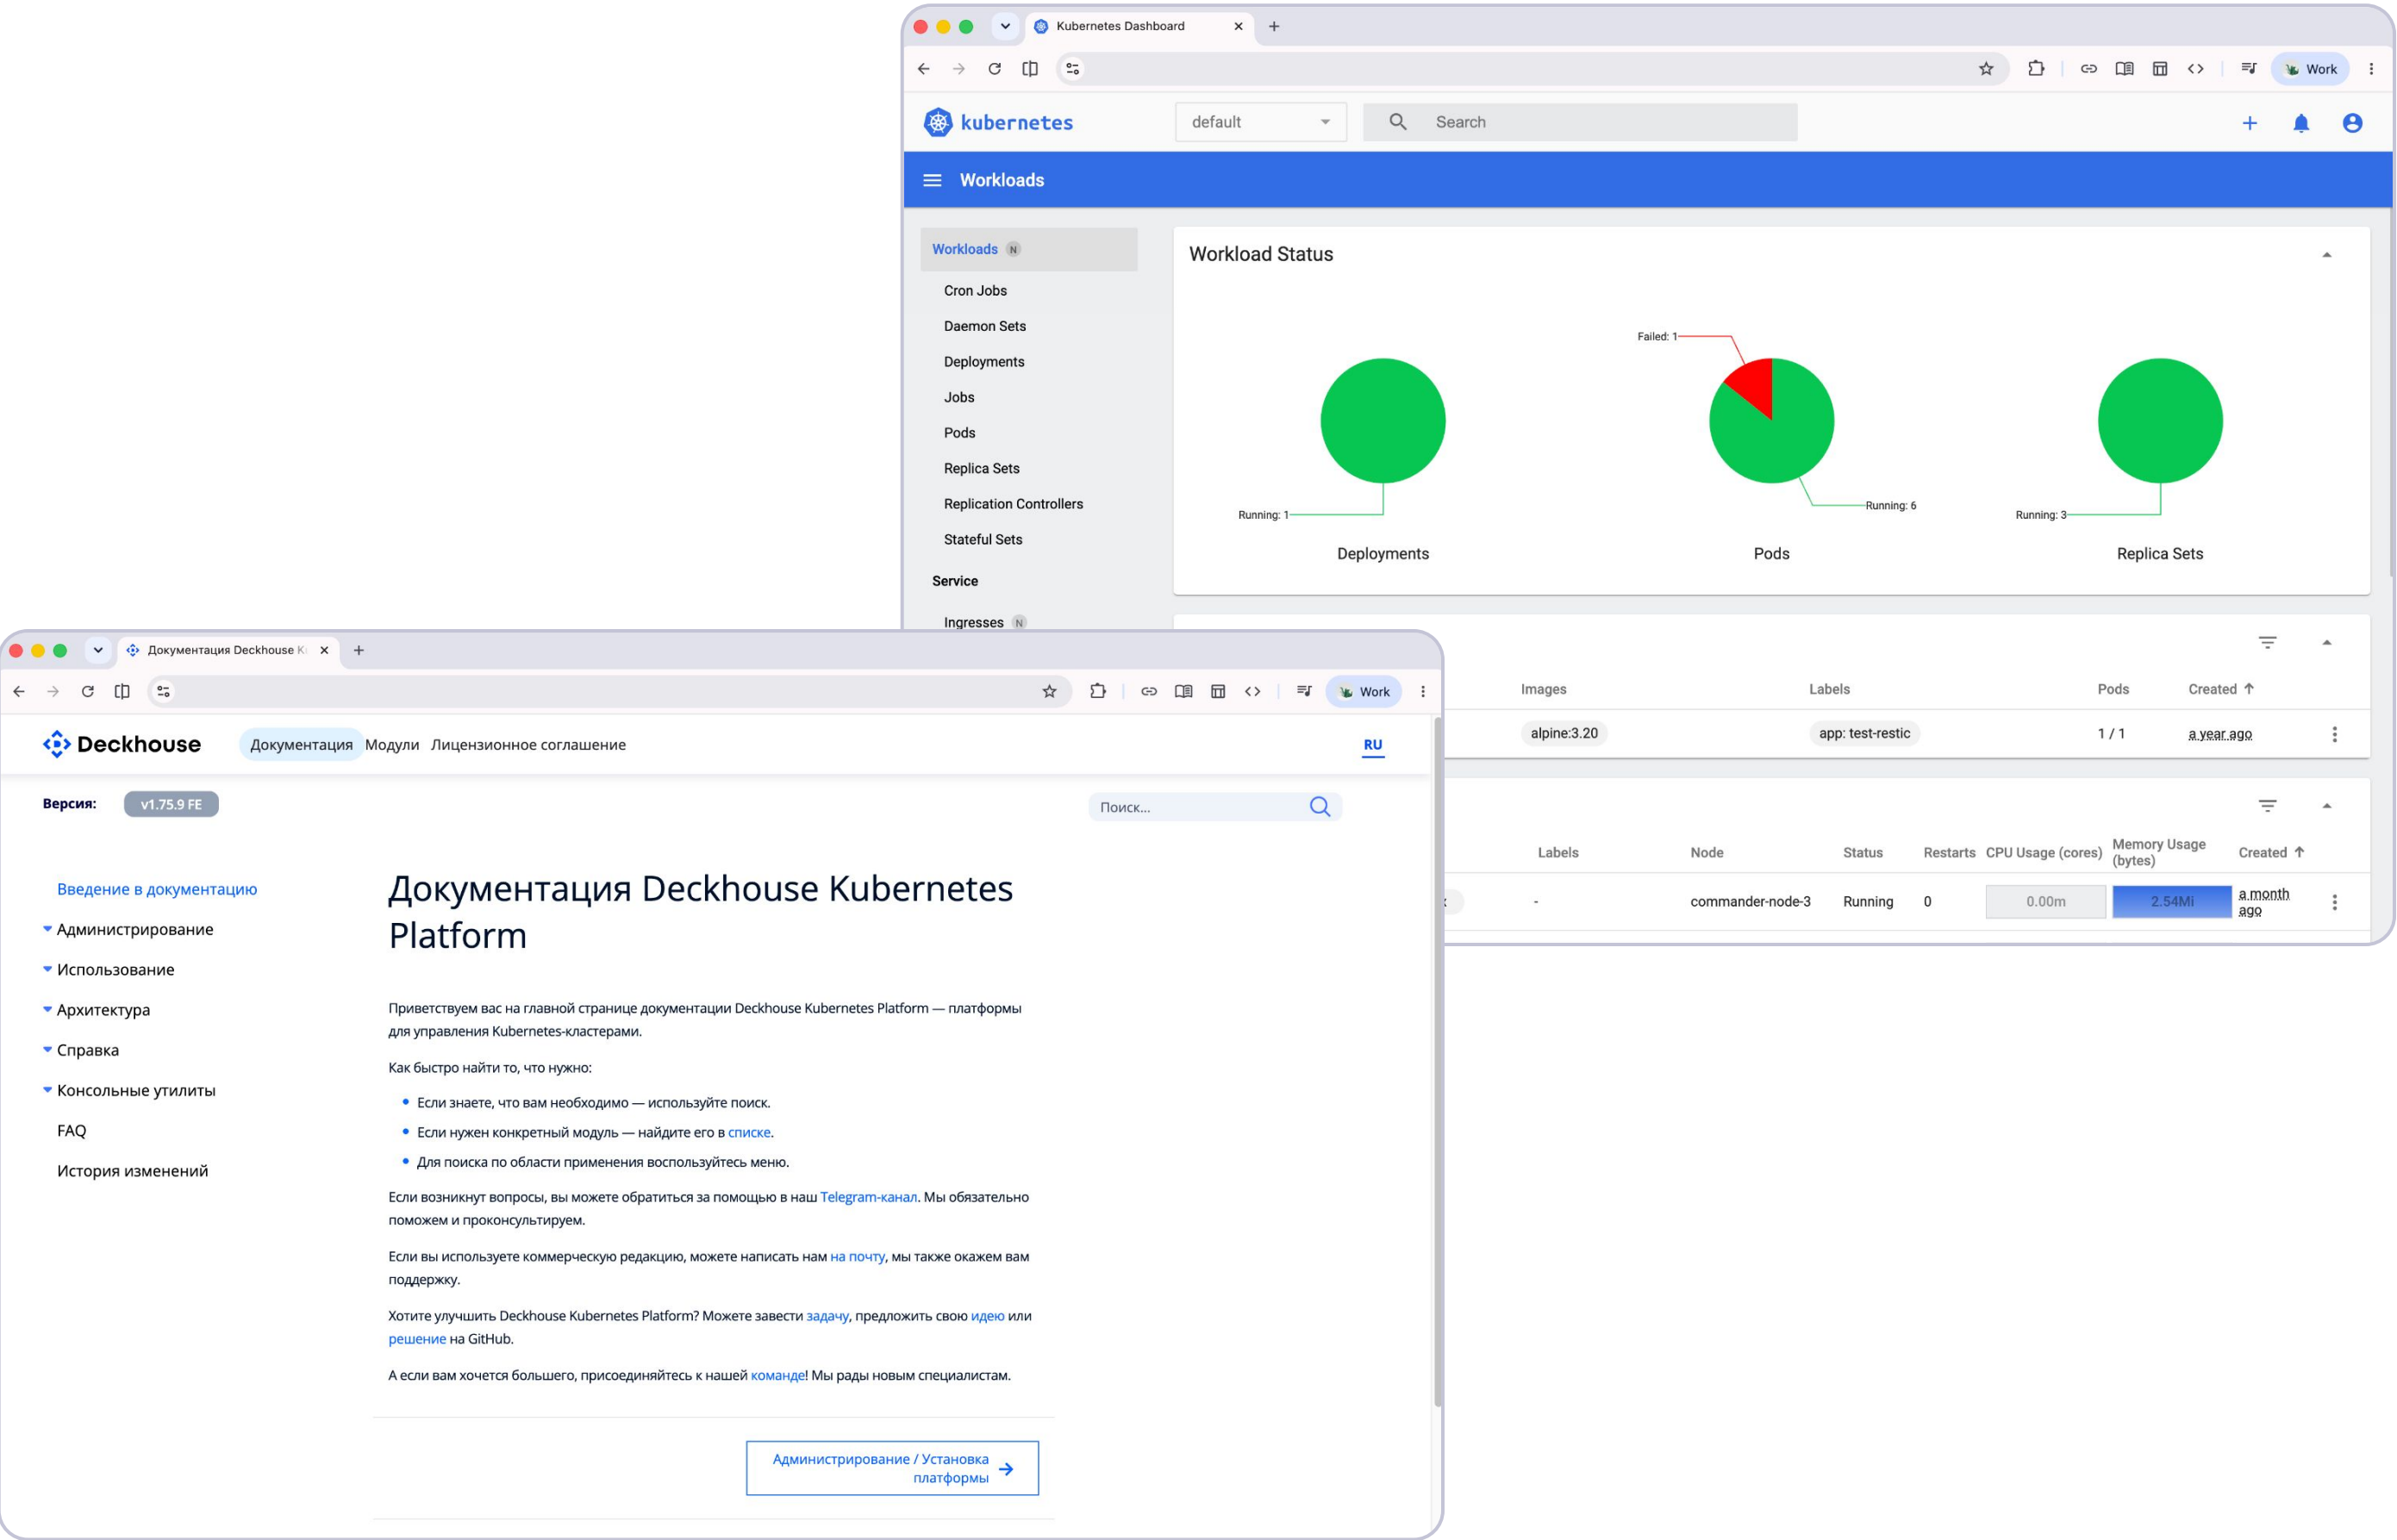

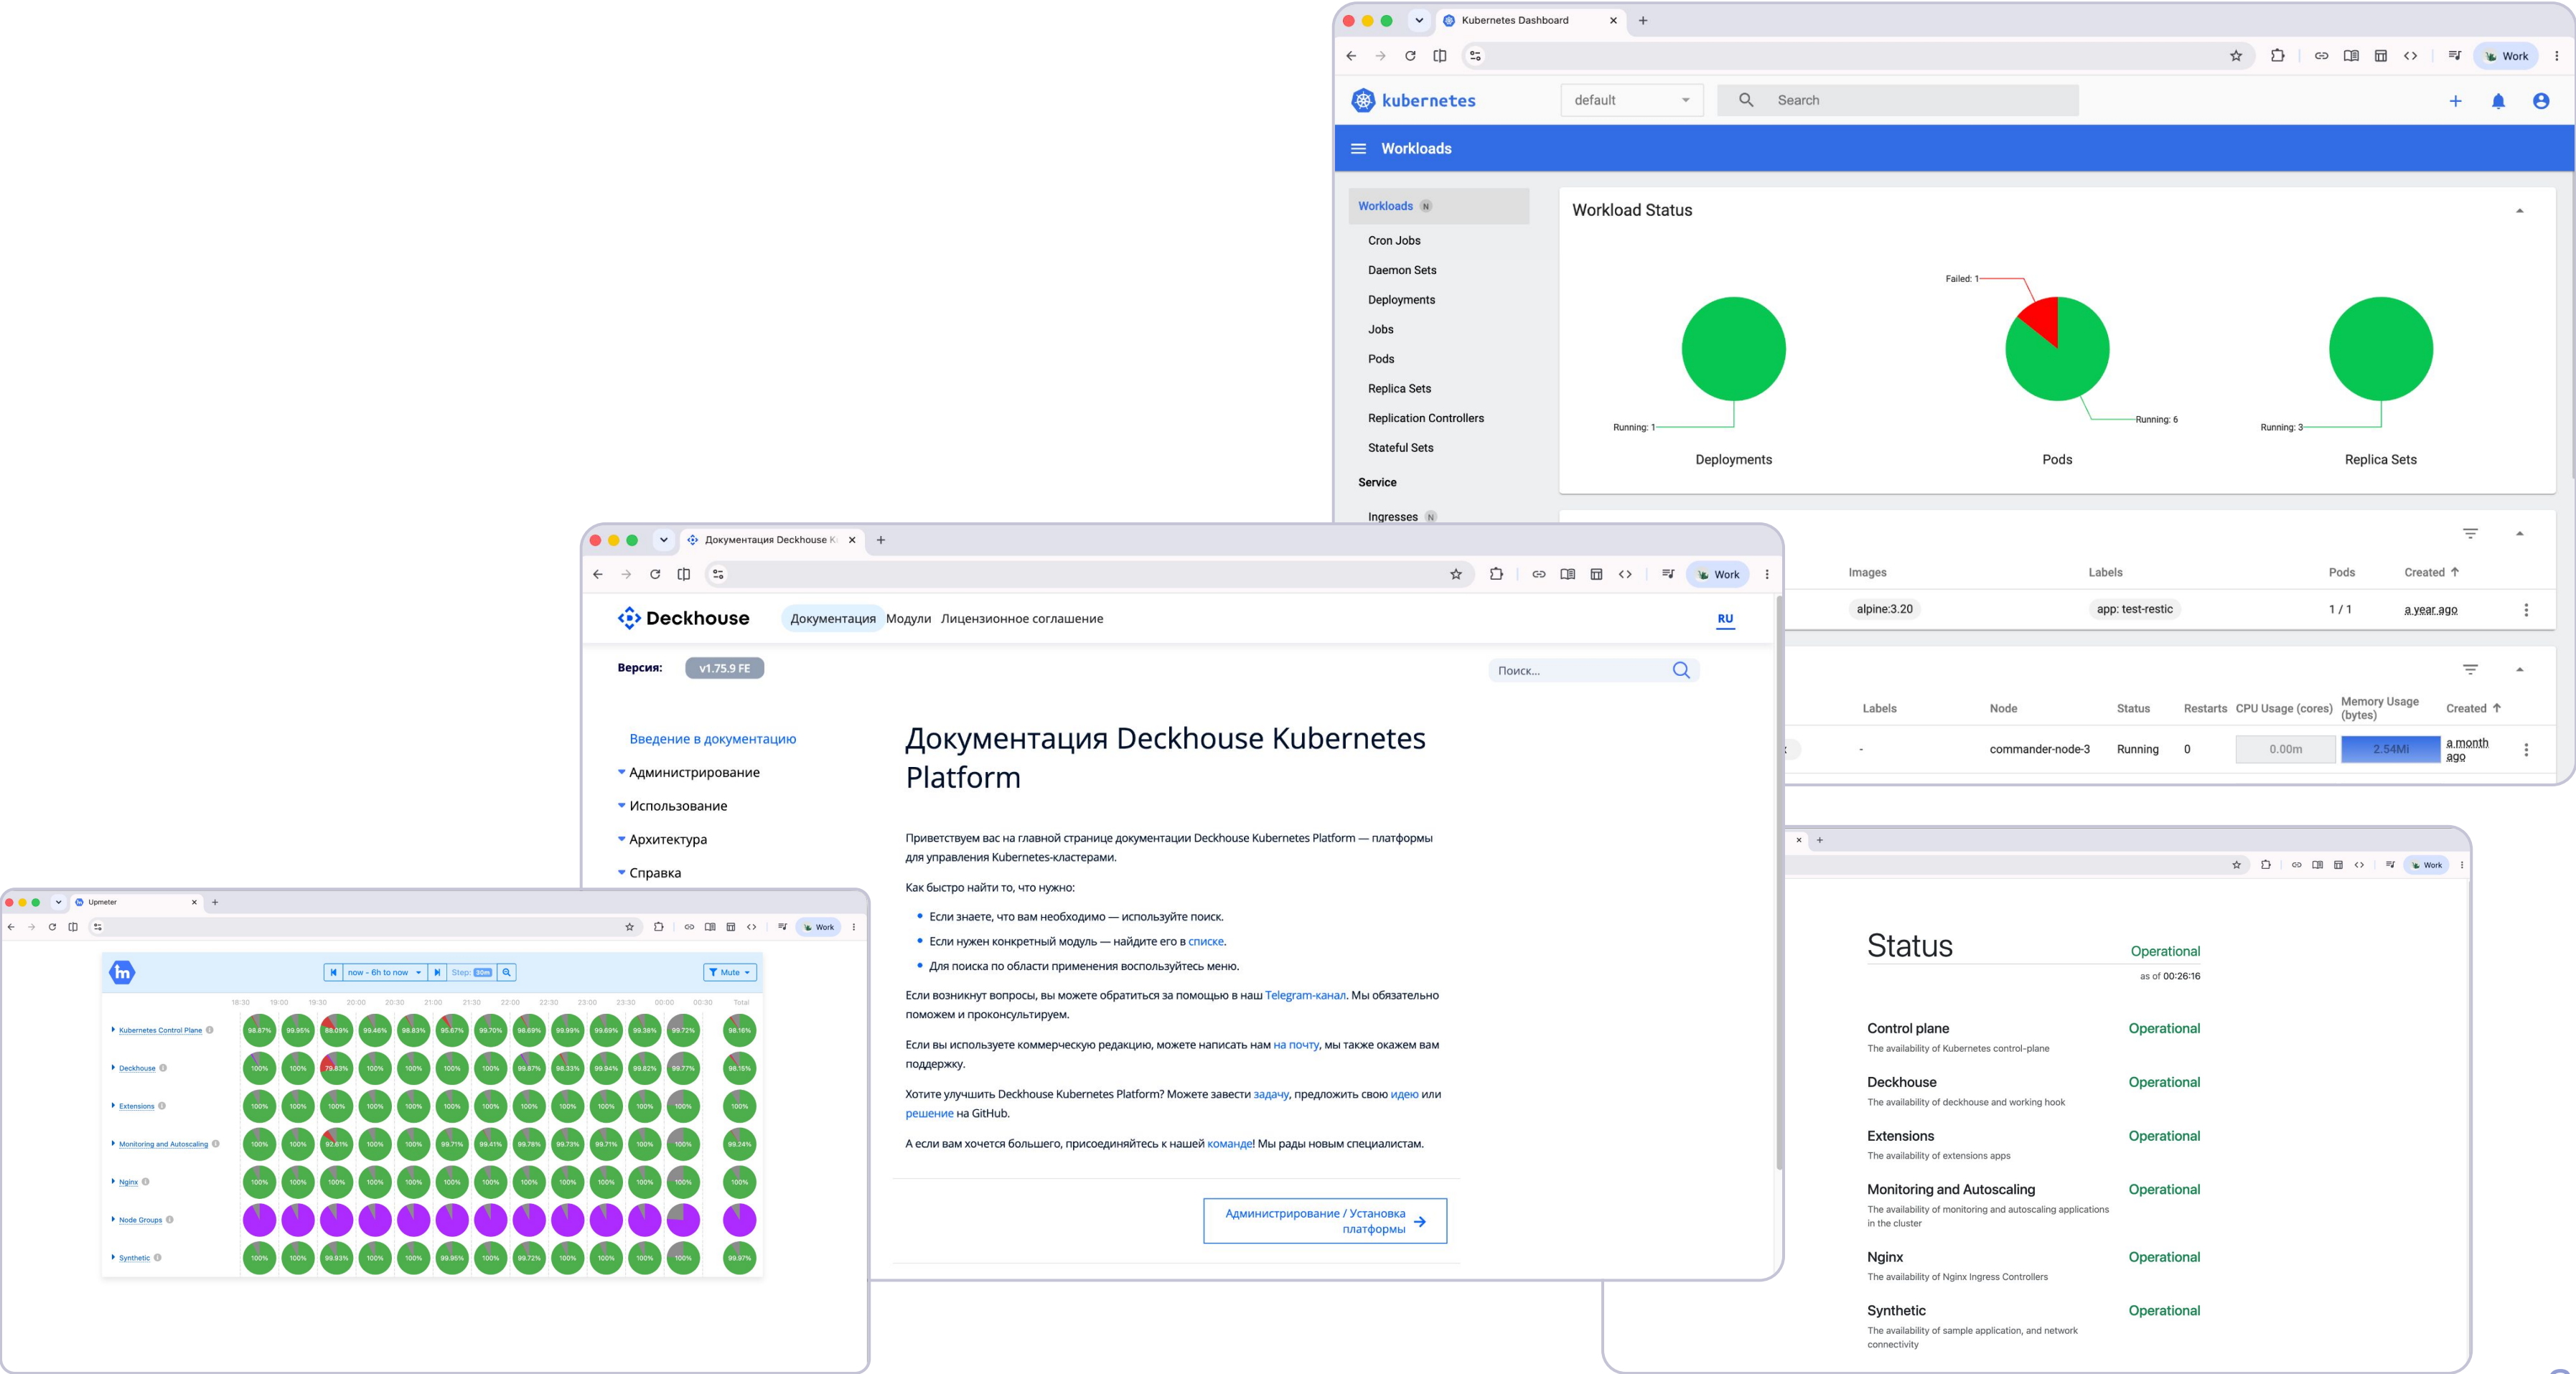

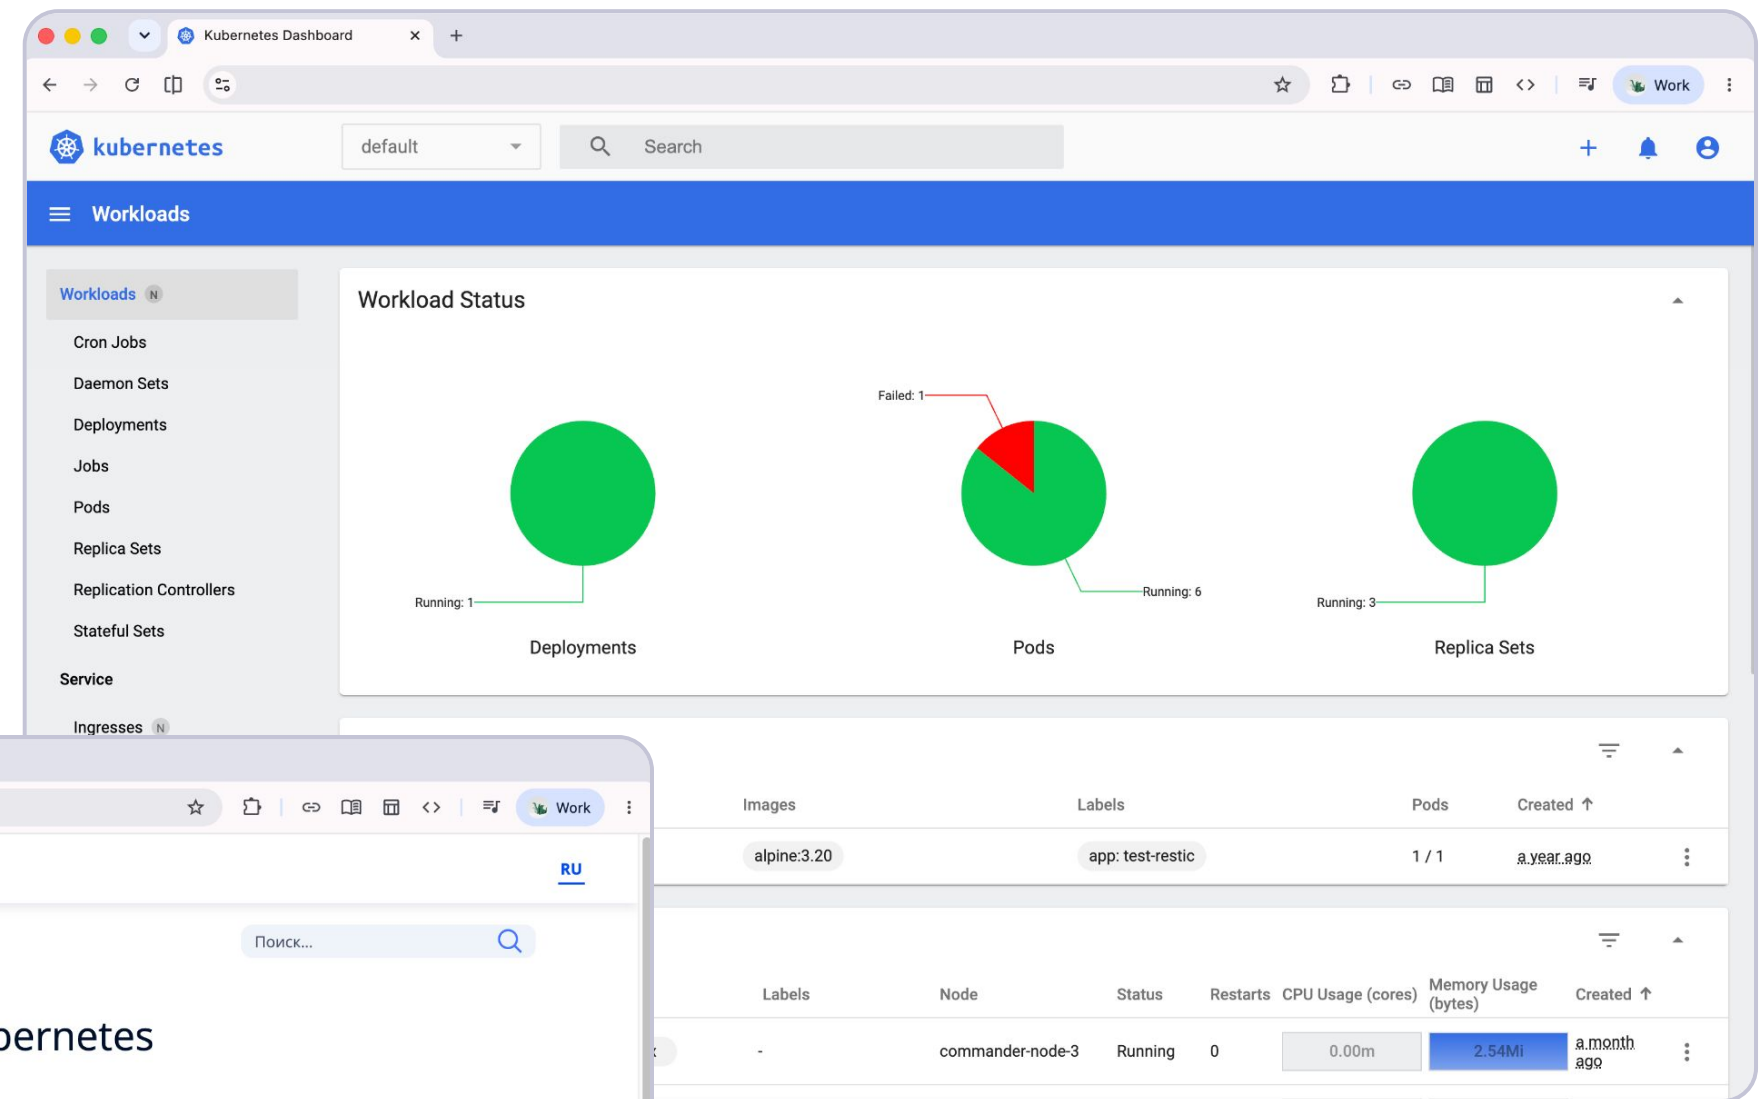

- Если знаете, что вам необходимо — используйте поиск.
- Если нужен конкретный модуль — найдите его в [списке](#).
- Для поиска по области применения воспользуйтесь меню.

А если вам хочется большего, присоединяйтесь к нашей **команде!** Мы рады новым специалистам.

Администрирование / Установка платформы →

Status	Operational
as of 00:26:16	
Control plane	Operational
The availability of Kubernetes control-plane	
Deckhouse	Operational
The availability of deckhouse and working hook	
Extensions	Operational
The availability of extensions apps	
Monitoring and Autoscaling	Operational
The availability of monitoring and autoscaling applications in the cluster	
Nginx	Operational
The availability of Nginx Ingress Controllers	
Synthetic	Operational
The availability of sample application, and network connectivity	



Deckhouse UI

Единый UI

 Поиск

 console-docs-main ▾

Проект

Обзор

Маркетплейс

Каталог приложений

Установленные приложения

Контейнеризация

Все контроллеры

Deployments

StatefulSets

DaemonSets

ReplicaSet

Jobs

CronJobs

Pods

Конфигурация

Config Maps


Secrets

Limit Ranges

Resource Quotas

Pods

Создать

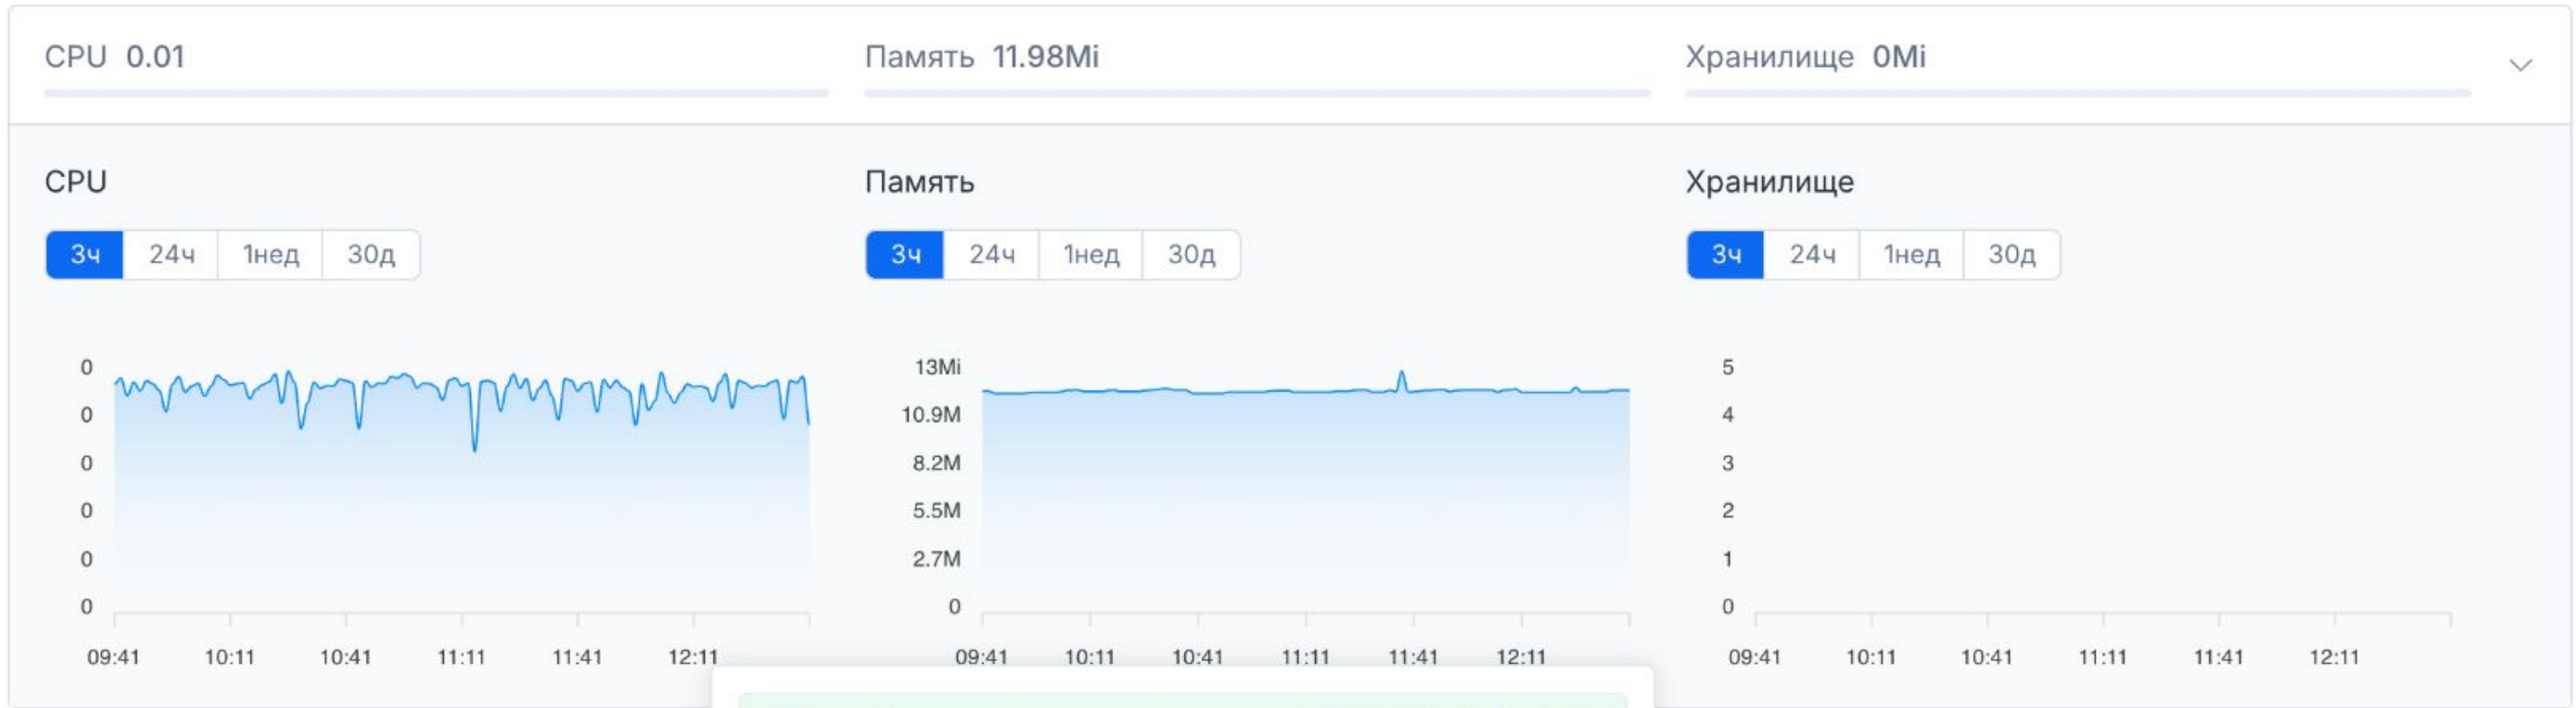

 ▾

Поиск и фильтры...

Имя ▾

↑





Имя	Возраст	Узел	Управляется
console-docs-dex-authenticator-5bc5d7996d-slp62	1 месяц	cmdr-a-system-66d9a224-whg	ReplicaSet/console-docs-dex-authenticator-
console-docs-74f7dfb88d-fdswd	ЗАПУЩЕН 5/5	cmdr-a-worker-66d9a224-9w8q	ReplicaSet/console-docs-74f7dfb88d

✓ Назначен на узел с 2026-06-22 18:31:17

✓ Готов к запуску контейнеров с 2026-06-22 18:31:22

✓ Init-контейнеры выполнены с 2026-06-22 18:31:18

✓ Контейнеры готовы с 2026-06-22 18:31:22

✓ Готов к работе с 2026-06-22 18:31:22

Поиск

console-docs-main

Проект

Обзор

Маркетплейс

Каталог приложений

Установленные приложения

Контейнеризация

Все контроллеры

Deployments

StatefulSets

DaemonSets

ReplicaSet

Jobs

CronJobs

Pods

Конфигурация

Config Maps

Secrets


Limit Ranges

Resource Quotas

Usage Requests VPA Target

Pods CPU by state

console-docs-74f7dfb88d-fdswd

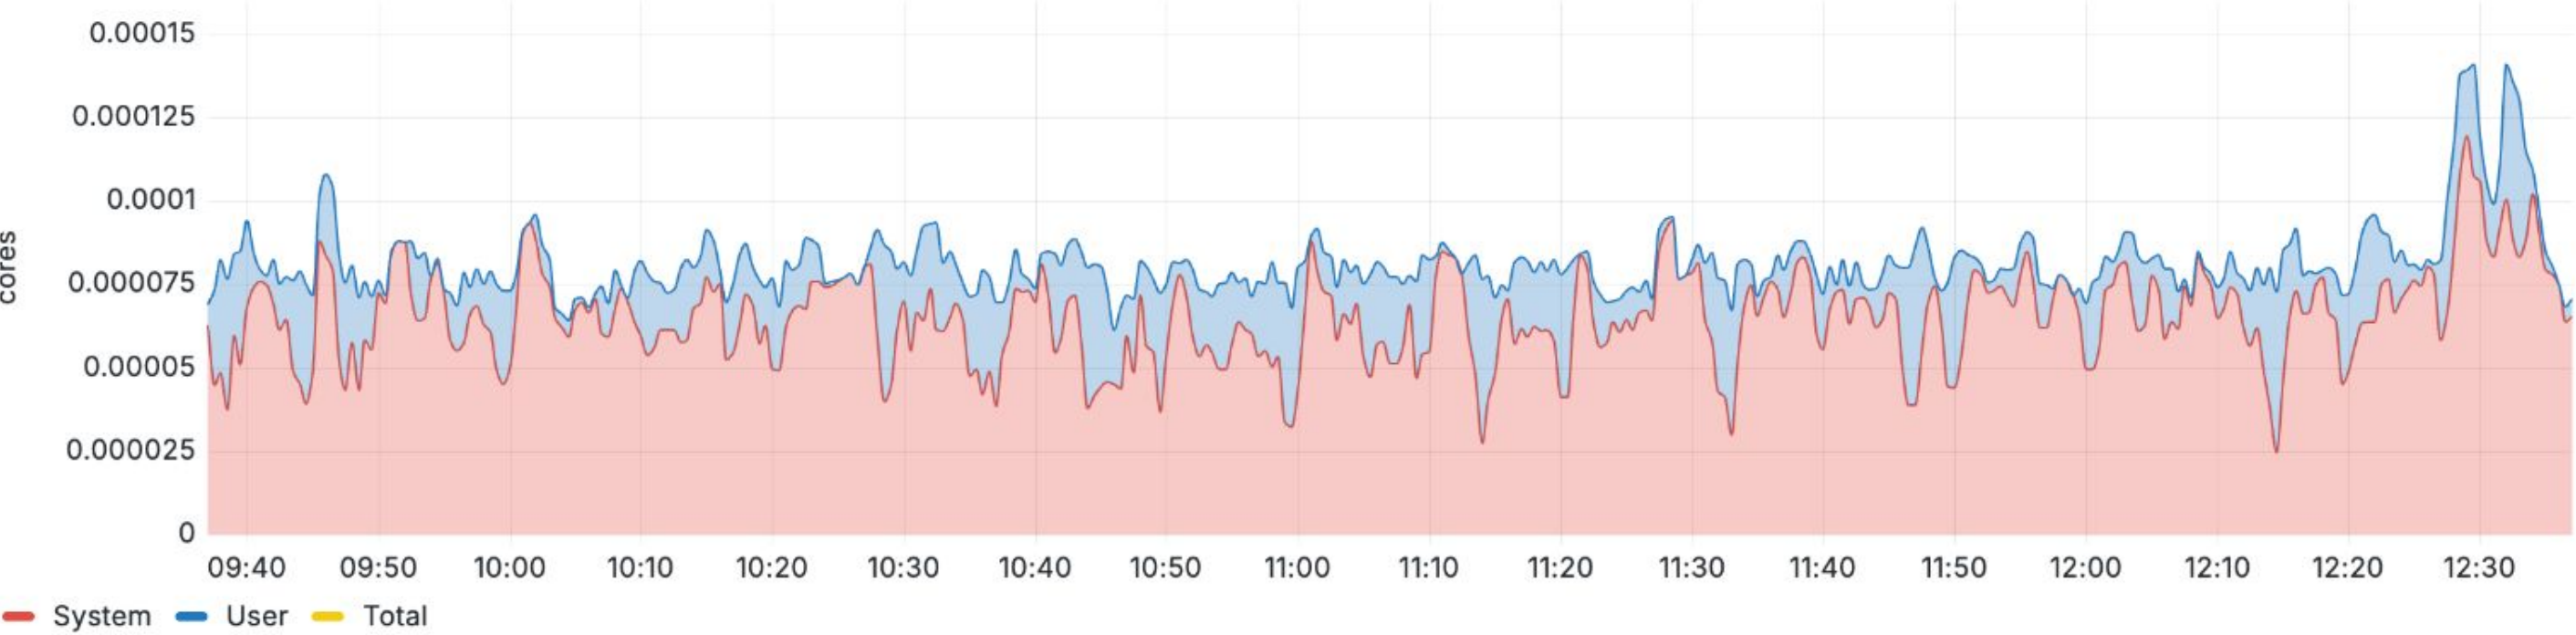


Memory

Usage by pod



Usage by state

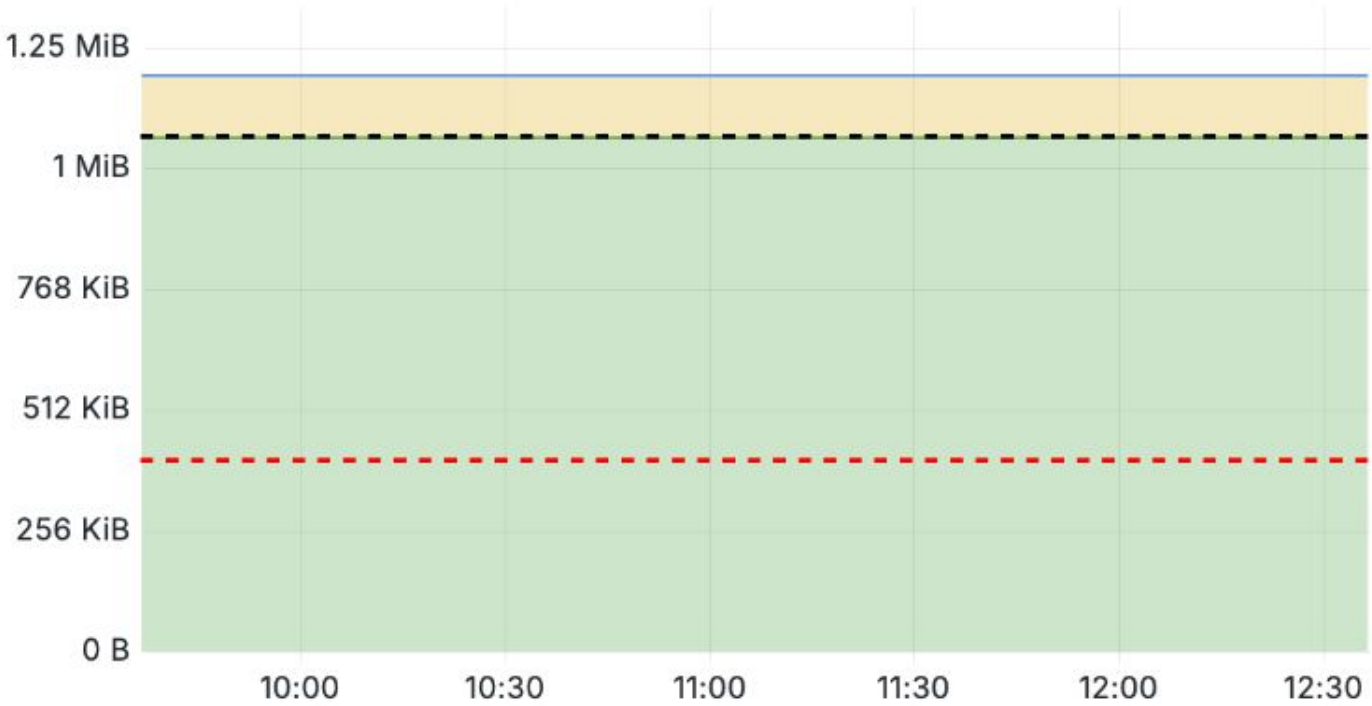

Управление системой

Поиск

- Deckhouse
- Обзор
- Обновления
- Модули
- Глобальные настройки
- Оператор платформы
- Kubernetes
- Маркетплейс
- Репозитории
- Проекты
- Шаблоны проектов
- Неймспейсы
- Узлы
 - Группы узлов
 - Узлы
- Конфигурации групп узлов
- Классы машин

cmdr-pure-ce-master-0

ГОТОВ

Состояние Поды События Мониторинг Терминал Мета YAML

Last 3 hours [Icons]

Quick CPU / Mem / Disk

CPU Busy



Sys Load



Sys Load



RAM Used



SWAP Use



Root FS U:



CPI

4

Uptime

1.1 days

Roc

47 GiB

RAI


8 GiB

SW


0 B

Basic CPU / Mem / Net / Disk

CPU Basic

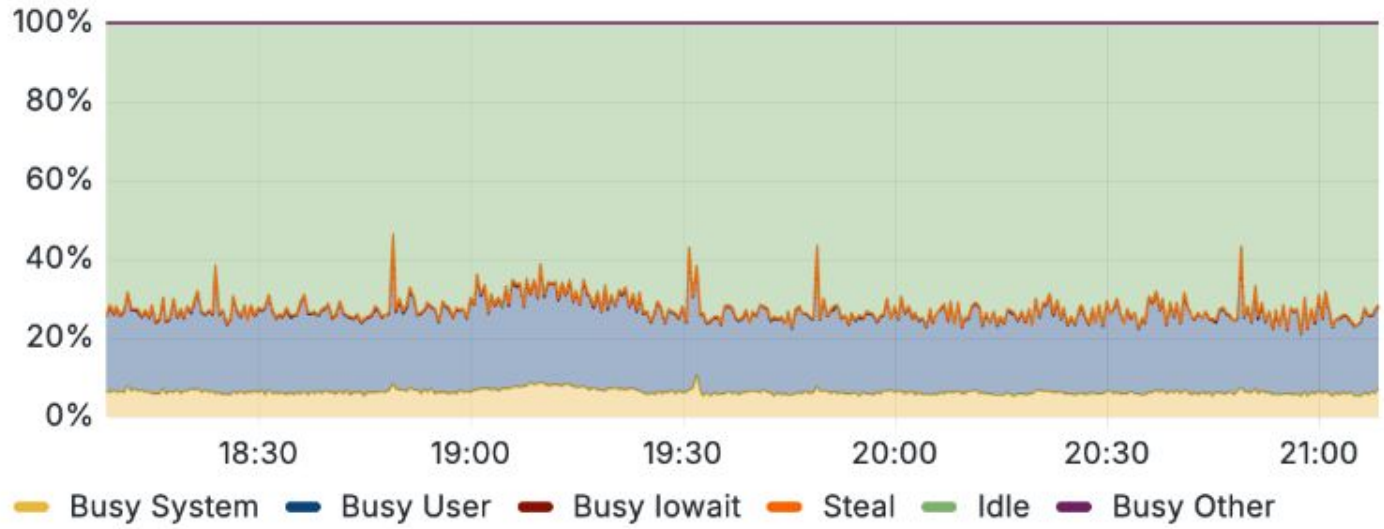

Memory Basic

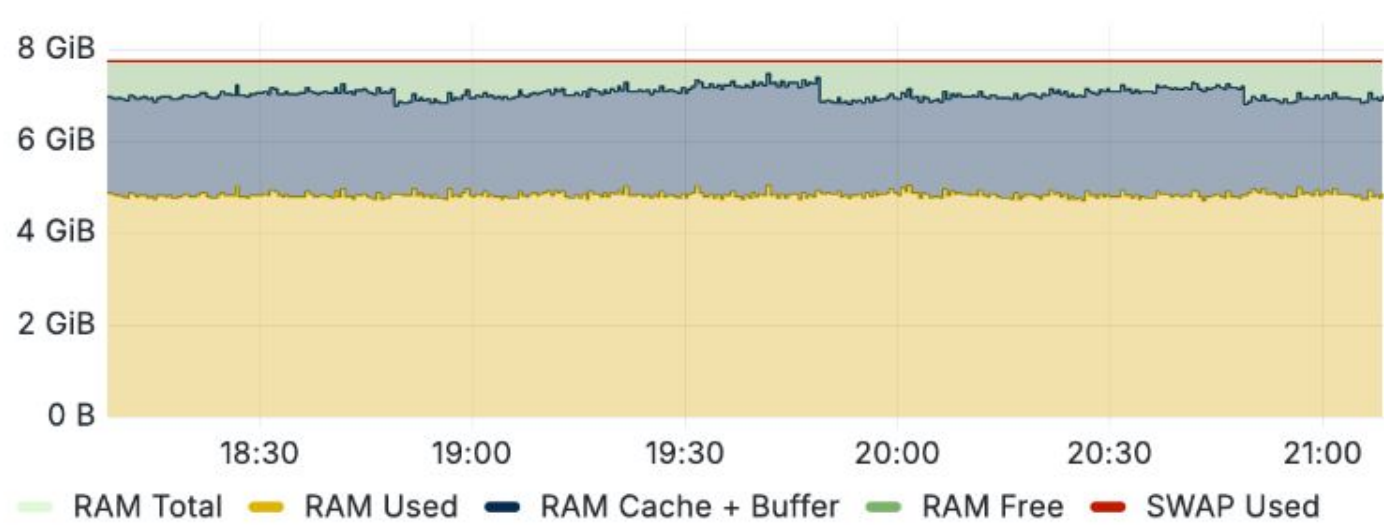

Network Traffic Basic



Disk Space Used Basic



Capacity Planning

Deckhouse Kubernetes Platform

Edit

⌚ Last 3 hours ▾



30s ▾



Prometheus

default-metrics ▾

Nodes

All ▾

Namespace

All ▾

Filters



Ready Nodes

All Nodes

Namespaces

2

2

20

Tips

- ✓ If you have pods in pending state in your cluster, it can be caused because the scheduler cannot find a node with enough memory and CPU allocatable.
- ✓ Check that you have at least 1 node in your cluster with enough allocatable CPU and memory to accomplish the requests of the pending pods. Be sure that the node with enough resources has not a taint or is not unscheduleable.
- ✓ Check that that node has pods available to schedule in it.

▾ Capacity

% Requested CPU

% Requested Mem



% Actual CPU ⓘ

% Actual Mem ⓘ

% Used Requested CPU ⓘ

% Used Requested Mem ⓘ

% Pods Usage ⓘ



▾ Allocatable / Requested / Unused

Deckhouse CLI

Скачать утилиту d8 [Доступ к Kubernetes](#)

Поддержка выделенного Kubeconfig Generator (<https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubeconfig/>) завершится 01 сентября 2026. Рекомендуем использовать альтернативные способы подключения к кластеру, описанные ниже.

Локальный хост

Генерация kubeconfig пользователя для прохождения авторизации на рабочей станции

1. Скачайте kubeconfig

Скачать kubeconfig

Удаленный хост

2. Откройте terminal и перейдите в каталог с загруженным config

3. Совместите загруженный и свой kubeconfig:

```
KUBECONFIG=config:~/.kube/config d8 k config view --flatten > merged-config
```

4. Переместите config в каталог .kube:

```
mkdir -p ~/.kube && mv -f merged-config ~/.kube/config
```

5. Авторизуйтесь, выполнив команду

```
d8 k version
```

Откроется браузер для аутентификации, а затем d8 вернет версию клиента и сервера kubernetes

Узлов с ошибками

Узлов ждут обновления

Включить сканнер CVE

Активных алертов

100% **Доступность Deckhouse**
Operational 3a 15 минут

100% **Control Plane**
Operational The availability of Kubernetes control-plane

Группы узлов с проблемами (0)

Управление системой [icon]

Поиск

Deckhouse

Обзор

Обновления

Модули

Глобальные настройки

Оператор платформы

Kubernetes

Маркетплейс

Репозитории

Проекты

Проекты

Шаблоны проектов

Неймспейсы

Узлы

Группы узлов

Узлы

Конфигурации групп узлов

Классы машин

Статические узлы

0
Узлов с
ошибками

0
Узлов ждут
обновления

Включить
сканнер CVE

0
Активных
алертов

Группы узлов с проблемами (0)

На данный момент группы узлов с проблемами отсутствуют

100%
Operational
Доступность Deckhouse
За 15 минут

100%
Operational
Control Plane
The availability of Kubernetes control-plane

100%
Operational
Deckhouse
The availability of deckhouse and working hook

100%
Operational
Extensions
The availability of extensions apps

100%
Operational
Monitoring and Autoscaling
The availability of monitoring and autoscaling applicati...

100%
Operational
Nginx
The availability of Nginx Ingress Controllers

100%
Operational
Nodegroups
The availability of CloudEphemeral nodes

100%
Operational
Synthetic
The availability of sample application, and network co...



Deckhouse UI



Единый UI



Deckhouse UI



Единый UI

100 % в UI



Администрирование

Обновление платформы

Инфраструктура

Виртуализация

Безопасность

Доступ и квотирование

Сети

Хранилище

Обсервабилити

Управляемые сервисы

Применение

Виртуальные машины

Контейнеризация Kubernetes

Автомасштабирование

Балансировка трафика

Доступ

Политики

Базы данных

Обсервабилити



2023

Обновление платформы

Инфраструктура

Виртуализация

Безопасность

Доступ и квотирование

Сети

Хранилище

Обсервабилити

Управляемые сервисы

Виртуальные машины

Контейнеризация Kubernetes

Автомасштабирование

Балансировка трафика

Доступ

Политики

Базы данных

Обсервабилити

FLANT

Deckhouse

Интерфейс Администратора

Deckhouse

Обновления

Модули

Глобальные настройки

Управление узлами

Группы узлов

Классы машин

Узлы всех групп

Аутентификация и авторизация

Сеть

Безопасность

Мониторинг и журналирование

Группы узлов / worker

Просмотр

Редактирование

Список узлов 3

Имя

Зоны

CRI

Версия kubelet

Версия ОС

Состояние

Группы

webinar-worker-3aeefb1b-6b698-67pkp

Готов

Cordon

Cordon + Drain

Удалить

Группа

Дата создания

Зона

Внутренний IP

Внешний IP

Версия kubelet

worker

25 авг. 2023 | 09:34
+03:00

ru-central1-a

10.231.32.33

—

v1.23.17

CRI

Версия ядра

ОС

containerd://1.6.20

5.15.0-71-generic

Ubuntu 22.04.2 LTS

webinar-worker-3aeefb1b-6b698-qvfkx

Draining

Готов

Не размещает поды

Uncordon

Cordon + Drain

Удалить

Группа

Дата создания

Зона

Внутренний IP

Внешний IP

Версия kubelet

worker

25 авг. 2023 | 12:28
+03:00

ru-central1-a

10.231.32.16

—

v1.23.17

CRI

Версия ядра

ОС

containerd://1.6.20

5.15.0-71-generic

Ubuntu 22.04.2 LTS

webinar-worker-3aeefb1b-6b698-sqdll

Готов

Cordon

Cordon + Drain

Удалить

Группа

Дата создания

Зона

Внутренний IP

Внешний IP

Версия kubelet

worker

25 авг. 2023 | 11:03
+03:00

ru-central1-a

10.231.32.41

—

v1.23.17

CRI

Версия ядра

ОС

containerd://1.6.20

5.15.0-71-generic

Ubuntu 22.04.2 LTS

Версия

Дата сборки

1.3.6

23.08.2023 22:26:53

UI

Deckhouse

2023



10%



2023

Обновление платформы

Инфраструктура

Виртуализация

Безопасность

Доступ и квотирование

Сети

Хранилище

Обсервабилити

Управляемые сервисы

2024

Виртуальные машины

Контейнеризация Kubernetes

Автомасштабирование

Балансировка трафика

Доступ

Политики

Базы данных

Обсервабилити

Работа в неймспейсе

DECKHOUSE Console

Кластер

Проекты

d8-upmeter

Приложения

Все контроллеры

Deployment

StatefulSet

DaemonSet

Pods

PodDisruptionBudget

VerticalPodAutoscaler

HorizontalPodAutoscaler

Конфигурация

ConfidMap

E

⚙

+ YAML

Проекты / d8-upmeter / Pods

Имя	Статус	Возраст, IP	ЦП	Память	
smoke-mini-a-0	Running ● smoke-mini	2 дня 10.111.20.13	0.0088 0	0.0107 0	
▼ Лейблы и аннотации					
smoke-mini-b-0	Running ● smoke-mini	2 дня 10.111.21.121	0.0095 0	0.0097 0	
▼ Лейблы и аннотации					
smoke-mini-c-0	Running ● smoke-mini	2 дня 10.111.11.25	0.0093 0	0.0098 0	

Виртуалки

DECKHOUSE Console

Кластер

Проекты

console-review

Виртуализация

Виртуальные машины

Диски

Образы дисков

Приложения

Все контроллеры

Deployment

StatefulSet

DaemonSet

Pods

PodDisruptionBudget

VerticalPodAutoscaler

HorizontalPodAutoscaler

Конфигурация

ConfigMap

E

⚙

+ YAML

Проекты / console-review / Виртуальные машины / fun-emu-fernandina

fun-emu-fernandina

РАБОТАЕТ

□

↺

🗑

IP 10.66.10.7 Класс discovery 1 Ядро / 1Gi Диск 1 Образов 0

АГЕНТ

1 ЦП 1.34 Память 0.000003 Сеть 1 IOPS 1 RW

0 0.2% 1 ядер 0 5.3% 0.1/1.3 Гиб 0 0 Rx 0 Миб/с W 0 оп/с 0 R 0 Миб/с W 0 Миб/с

0 0 Tx <1 Миб/с 0 0

Конфигурация

События

VNC

TTY

Сетевые политики

Мета

YAML

CTRL-ALT-DEL

SeaBIOS (version 1.16.3-alt3)

Machine UUID bb9c8946-6e48-5586-8624-776abe03c41d


Booting from Hard Disk...

Boot failed: not a bootable disk

No bootable device.


—

2023

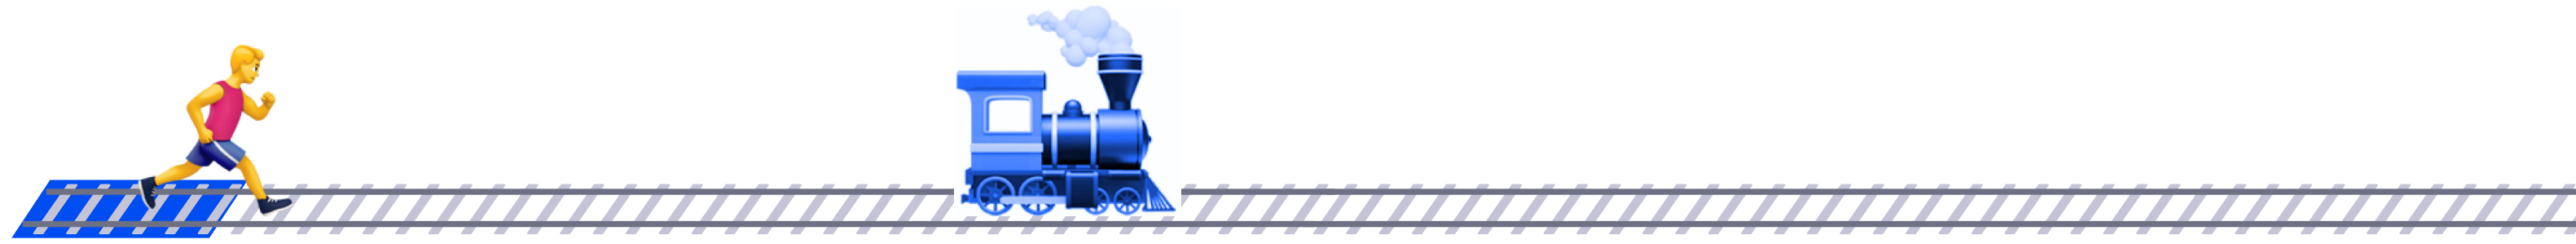


10%

2024

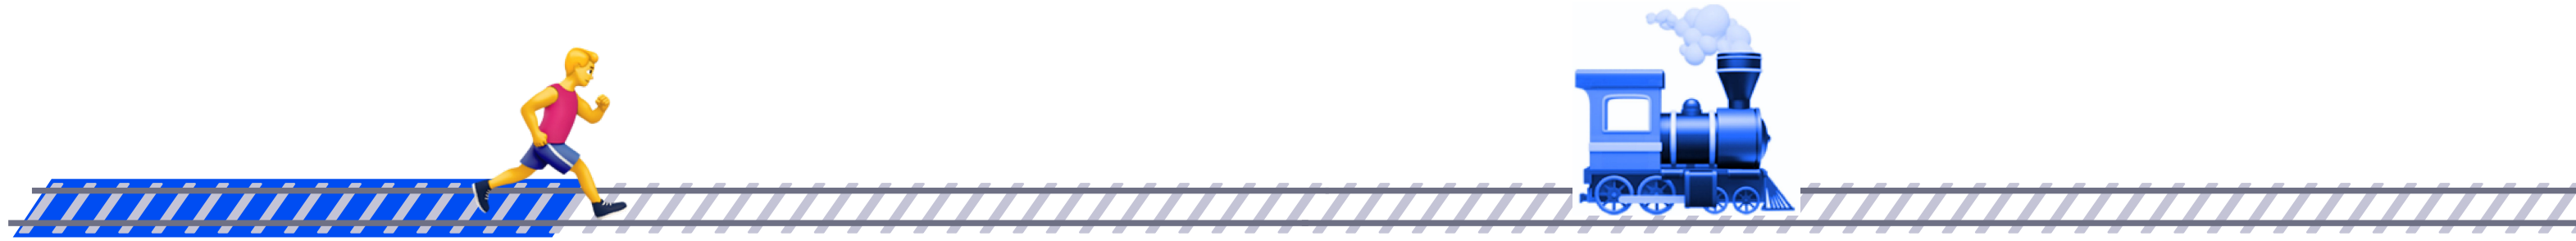


30%

2023

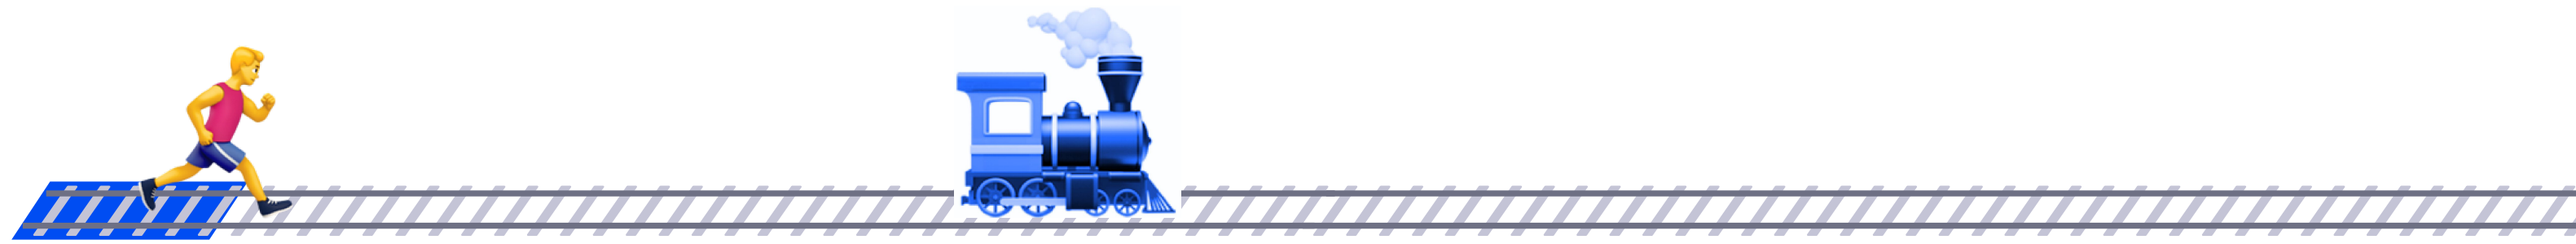


10%

2024

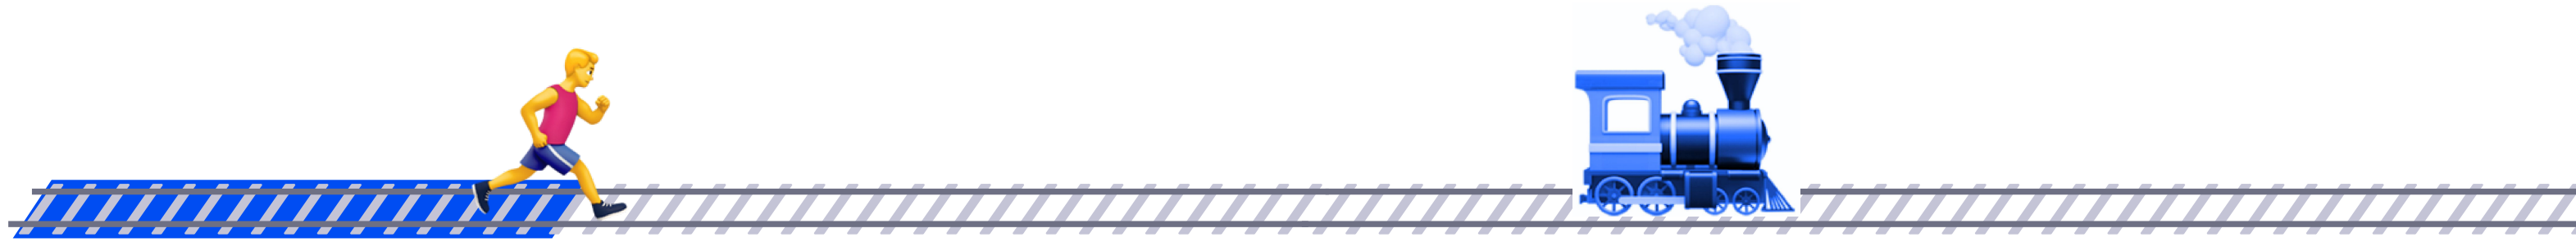

30%

2025

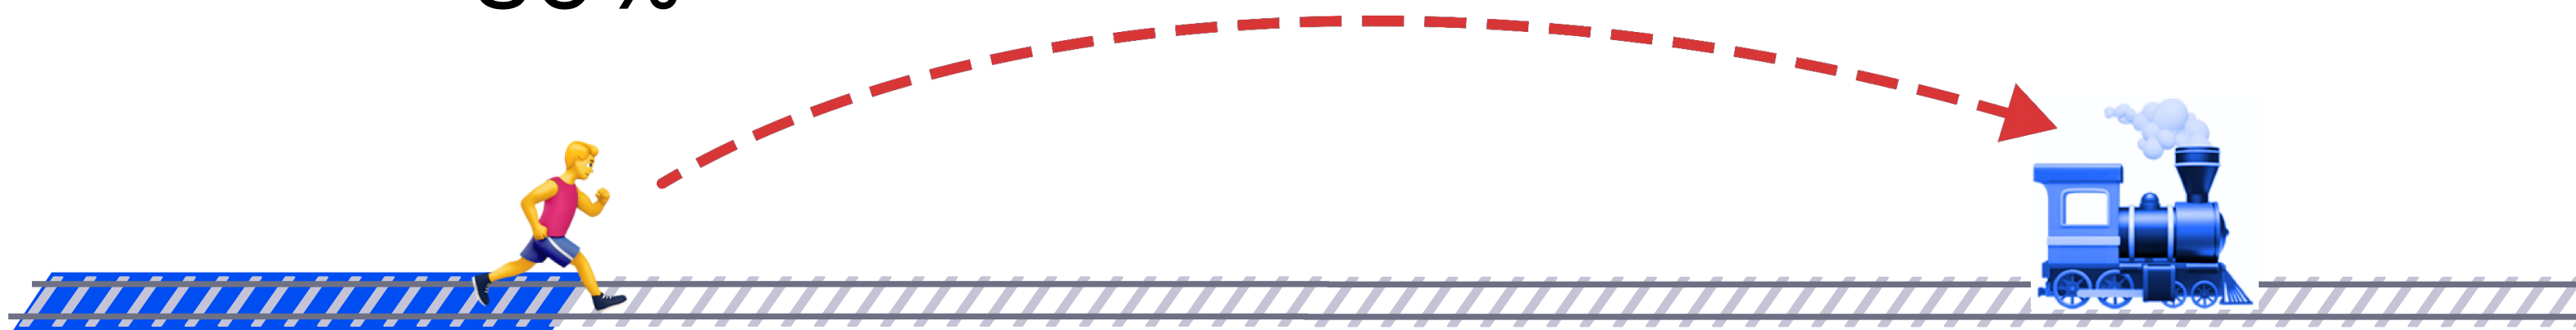

30%

100%

Проекты / Пользовательские неймспейсы / console-docs

ReplicaSet 6

Поиск по имени

+

Имя		Желаемое
console-docs-68f4c9b884		0
console-docs-76f6bc9cd5		0
console-docs-798dc99799		1
console-docs-dex-authenticat or-5cd8d44f55		0
console-docs-dex-authenticat or-6b5d5ff5bc		0
console-docs-dex-authenticat or-6f7786f85d		1

console-docs-798dc99799

конфигурация

meta

TAMIL

Форма сгенерирована на основе OpenAPI-схемы в экспериментальном режиме. В случае возникновения проблем воспользуйтесь вкладкой YAML.

Количество реплик * i

- 1 +

Минимальное время готовности i

- +

Шаблон пода i

Метаданные пода *

Метки пода i

app: console-docs

pod-template-hash: 798dc99799

Добавить

Аннотации пода i

checksum/config: fec9f132976c65492e71443fb6df6c25990c68cbcf45d3886c4a4bac8ee77908

Добавить

Спецификация пода *

+ Контейнеры


Имя контейнера *

nginx

Сохранить


Отменить

2023

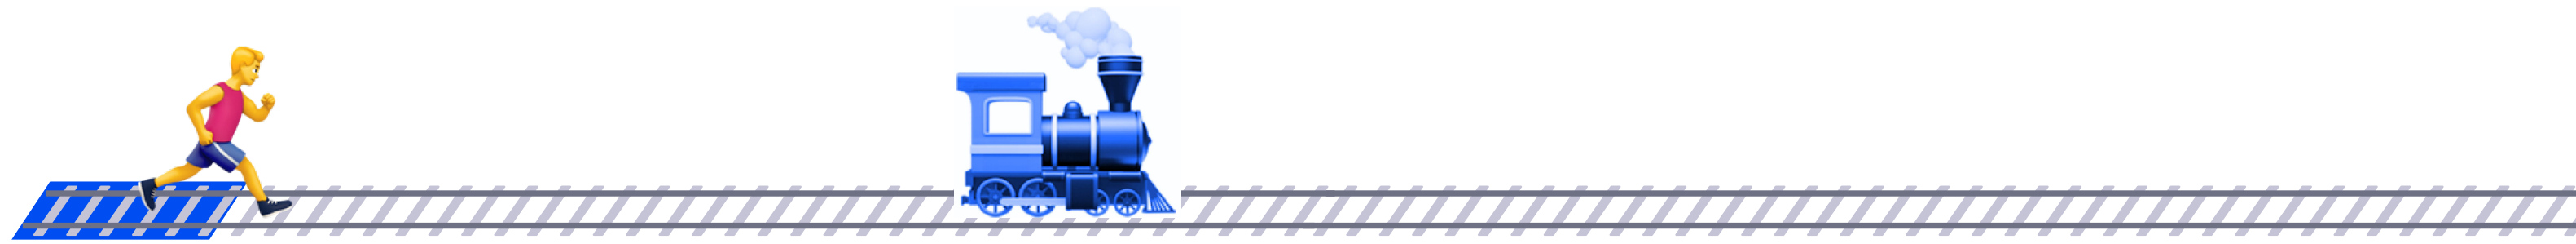

10 %

2024

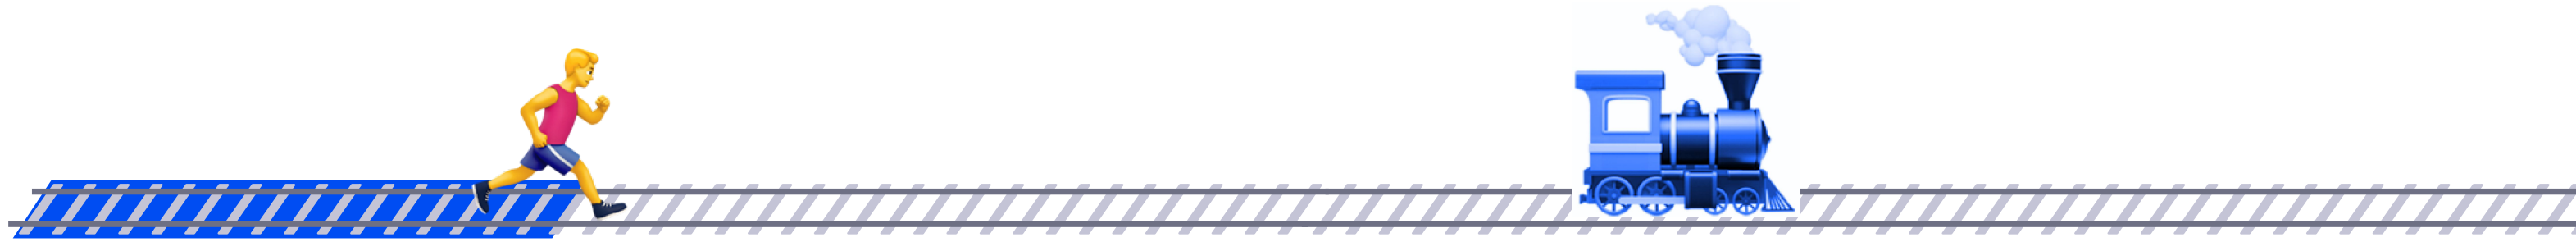

30 %

2025



95 %

95 %





Deckhouse UI



Единый UI



100% в UI



Deckhouse UI




Единый UI



100 % в UI

Понятный UI

95 %

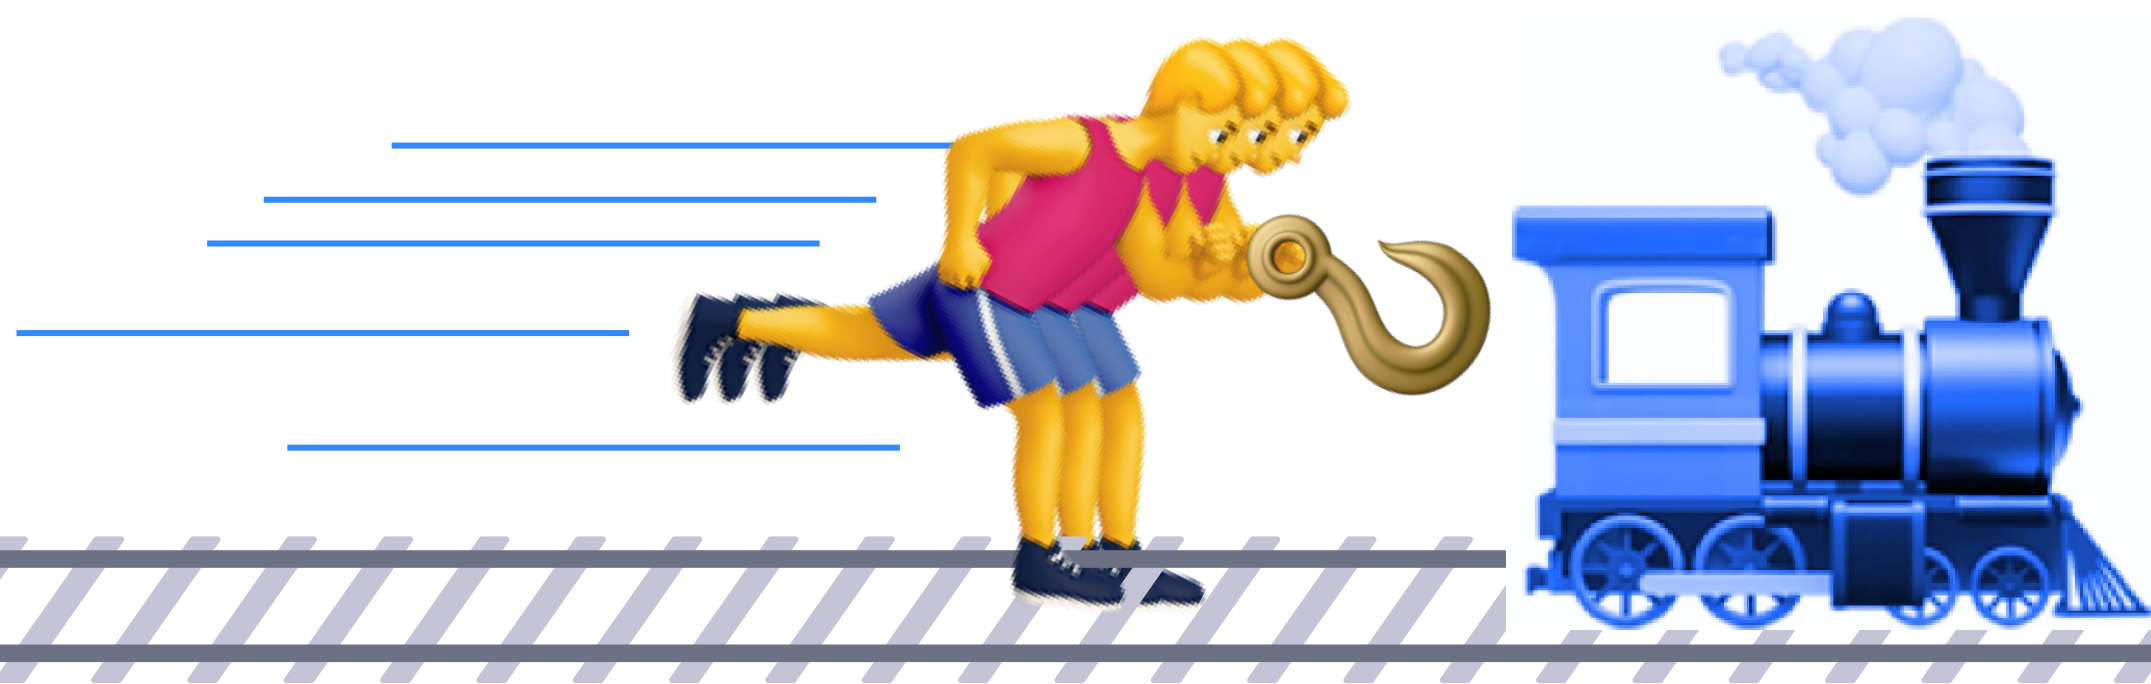

Вширь



Вглубь

Пример:
версия Kubernetes

1. Откройте редактирование [ClusterConfiguration](#):

```
1 d8 system edit cluster-configuration
```

2. Установите желаемую версию Kubernetes (`kubernetesVersion`):

```
1 apiVersion: deckhouse.io/v1
2 kind: ClusterConfiguration
3 cloud:
4   prefix: demo-stand
5   provider: Yandex
6 clusterDomain: cloud.education
7 clusterType: Cloud
8 defaultCRI: Containerd
9 kubernetesVersion: "1.30"
10 podSubnetCIDR: 10.111.0.0/16
11 podSubnetNodeCIDRPrefix: "24"
12 serviceSubnetCIDR: 10.222.0.0/16
```

3. Сохраните изменения.

4. Дождитесь окончания обновления. Отслеживать ход обновления можно с помощью команды `d8 k get no`. Обновление можно считать завершенным, когда в выводе команды у каждого узла кластера в колонке `VERSION` появится обновленная версия.

1. Откройте редактирование [ClusterConfiguration](#):

```
1 d8 system edit
```

2. Установите желаемую версию:

```
1 apiVersion: demo
2 kind: ClusterConfiguration
3 cloud:
4   prefix: demo-
5   provider: Yandex
6 clusterDomain: cluster.local
7 clusterType: CloudManaged
8 defaultCRI: Containerd
9 kubernetesVersion: v1.32.6
10 podSubnetCIDR: 10.240.0.0/16
11 podSubnetNodeCIDR: 10.240.0.0/24
12 serviceSubnetCIDR: 10.241.0.0/16
```

3. Сохраните изменения.

4. Дождитесь окончания обновления:

Введите команду `kubectl get no`. Обновление можно считать завершенным, когда в выводе команды у каждого узла кластера в колонке `VERSION` появится обновленная версия.

e.shevchenko@Queenky:~

kubectl get no

NAME	STATUS	ROLES	AGE	VERSION
my-master-0	Ready	control-plane,master	21d	v1.33.10
my-worker-66d9a224-9w8q2-b7cd7	Ready	worker	10d	v1.33.10
my-worker-66d9a224-9w8q2-hwq75	Ready	worker	10d	v1.33.10
my-worker-66d9a224-9w8q2-jffgh	Ready	worker	4d7h	v1.33.10
my-worker-66d9a224-9w8q2-lpgmg	Ready	worker	7d4h	v1.33.10
my-worker-66d9a224-9w8q2-lxdl4	Ready	worker	7d4h	v1.33.10
my-worker-66d9a224-9w8q2-qk4hv	Ready	worker	4d11h	v1.33.10
my-worker-66d9a224-9w8q2-rbmb7	Ready	worker	6d8h	v1.33.10
my-worker-66d9a224-9w8q2-ssvhx	Ready	worker	11d	v1.33.10
my-worker-66d9a224-9w8q2-x2nkx	Ready	worker	4d10h	v1.32.66
my-worker-66d9a224-9w8q2-zvft2	Ready	worker	20d	v1.32.66

- Какие версии доступны?
- Какой downgrade возможен?
Нельзя откатиться больше чем на 1 версию назад
- Что будет, если включить Automatic?

- Какие версии доступны?
- Какой downgrade возможен?
Нельзя откатиться больше чем на 1 версию назад
- Что будет, если включить Automatic?



Читаем доку :)

Управление системой 

 Поиск

- Deckhouse
- Обзор

Обновления

Модули

Глобальные настройки

Оператор платформы

Kubernetes
- Маркетплейс
- Репозитории
- Проекты
- Проекты

Шаблоны проектов

Неймспейсы
- Узлы
- Группы узлов

Узлы

Конфигурации групп узлов

Классы машин

Статические узлы ▾

Kubernetes

DVP

- Конфигурация
- Источник образов
- Облако
- YAML

Kubernetes

Тип container runtime ContainerdV2 

Версия Kubernetes Автоматическая (1.33) 

Сети кластера

Подсеть сервисов кластера 10.223.0.0/16 

Подсеть подов кластера 10.112.0.0/16 

Домен кластера pure-ce-cluster.local 

Сети узлов


Префикс подсети подов на узлах 24 

Прокси-сервер

HTTP-прокси —

HTTPS-прокси —

Не проксировать следующие IP-адреса и домены —



Управление системой

🔍 Поиск

- Deckhouse
- Обзор
- Обновления
- Модули
- Глобальные настройки
- Оператор платформы
- Kubernetes
- Маркетплейс
- Репозитории
- Проекты
- Проекты
- Шаблоны проектов
- Неймспейсы
- Узлы
- Группы узлов
- Узлы
- Конфигурации групп узлов
- Классы машин
- Статические узлы ▾

Kubernetes

DVP

Конфигурация

Kubernetes

Тип container runtime Contain

Версия Kubernetes Автома

Сети кластера

Подсеть сервисов кластера

Подсеть подов кластера 10

Домен кластера pure-ce-cluster.local

Сети узлов

Префикс подсети подов на узлах 24

Прокси-сервер

HTTP-прокси —

HTTPS-прокси —

Не проксировать следующие IP-адреса и домены —

Версия Kubernetes

☐ Автоматическая версия (1.33)

1.31 Недоступна	1.32 Откатить	1.33 Текущая	1.34 Обновить	1.35 Обновить
--------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

Версия по умолчанию. Готова к использованию в production-окружениях.

Отменить

Сохранить

Kubernetes

DVP

Конфигурация

Kubernetes

Тип container runtime Contain

Версия Kubernetes Автома

Сети кластера

Подсеть сервисов кластера

Подсеть подов кластера 10

Домен кластера pure-se-c

Сети узлов

Префикс подсети подов на узлах 24

Прокси-сервер

HTTP-прокси —

HTTPS-прокси —

Не проксировать следующие IP-адреса и домены —

Версия Kubernetes

☐ Автоматическая версия (1.33)

1.31 Недоступна	1.32 Откатить	1.33 Текущая	1.34 Обновить	1.35 Обновить
--------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

Поддерживаемая версия, готовая к использованию в production-окружениях.

Отменить Сохранить

- Deckhouse
- Обзор
- Обновления
- Модули
- Глобальные настройки
- Оператор платформы
- Kubernetes
- Маркетплейс
- Репозитории
- Проекты
- Проекты
- Шаблоны проектов
- Неймспейсы
- Узлы
- Группы узлов
- Узлы
- Конфигурации групп узлов
- Классы машин
- Статические узлы ▾

Kubernetes

DVP

- Конфигурация
- Источник образов
- Облако
- YAML

Kubernetes

Тип container runtime ContainerdV2 

Версия Kubernetes 1.34 ✨ Обновление на 1.34 

Общий прогресс 0%

Обновляется: cmdr-pure-ce-master-0

Сети кластера

Подсеть сервисов кластера 10.223.0.0/16 

Подсеть подов кластера 10.112.0.0/16 

Домен кластера pure-ce-cluster.local 

Сети узлов

Префикс подсети подов на узлах 24 

Прокси-сервер

HTTP-прокси —

HTTPS-прокси —

Не проксировать следующие IP-адреса и домены —

Управление системой



🔍 Поиск

- Deckhouse
- Обзор
- Обновления
- Модули
- Глобальные настройки
- Оператор платформы
- Kubernetes
- Маркетплейс
- Репозитории
- Проекты
- Проекты
- Шаблоны проектов
- Неймспейсы
- Узлы
- Группы узлов
- Узлы
- Конфигурации групп узлов
- Классы машин
- Статические узлы ▾

Kubernetes

DVP

- Конфигурация
- Источник образов
- Облако
- YAML

Kubernetes

Тип container runtime ContainerdV2 

Версия Kubernetes 1.34 ✨ Обновление на 1.34 

Общий прогресс 20%

Обновляется: cmdr-pure-ce-master-0

Сети кластера

Подсеть сервисов кластера 10.223.0.0/16 

Подсеть подов кластера 10.112.0.0/16 

Домен кластера pure-ce-cluster.local 

Сети узлов

Префикс подсети подов на узлах 24 

Прокси-сервер

HTTP-прокси —

HTTPS-прокси —

Не проксировать следующие IP-адреса и домены —

Управление системой



🔍 Поиск

- Deckhouse
- Обзор
- Обновления
- Модули
- Глобальные настройки
- Оператор платформы
- Kubernetes
- Маркетплейс
- Репозитории
- Проекты
- Проекты
- Шаблоны проектов
- Неймспейсы
- Узлы
- Группы узлов
- Узлы
- Конфигурации групп узлов
- Классы машин
- Статические узлы ▾

Kubernetes

DVP

- Конфигурация
- Источник образов
- Облако
- YAML

Kubernetes

Тип container runtime ContainerdV2 

Версия Kubernetes 1.34 ✨ Обновление на 1.34 

Общий прогресс 60%

Обновляется: узлы

Сети кластера

- Подсеть сервисов кластера 10.223.0.0/16 
- Подсеть подов кластера 10.112.0.0/16 
- Домен кластера pure-ce-cluster.local 

Сети узлов

Префикс подсети подов на узлах 24 

Прокси-сервер

- HTTP-прокси —
- HTTPS-прокси —
- Не проксировать следующие IP-адреса и домены —

- Deckhouse
- Обзор
- Обновления
- Модули
- Глобальные настройки
- Оператор платформы
- Kubernetes
- Маркетплейс
- Репозитории
- Проекты
- Проекты
- Шаблоны проектов
- Неймспейсы
- Узлы
- Группы узлов
- Узлы
- Конфигурации групп узлов
- Классы машин
- Статические узлы ▾

Kubernetes

DVP

- Конфигурация
- Источник образов
- Облако
- YAML

Kubernetes

Тип container runtime ContainerdV2 

Версия Kubernetes 1.34 ✨ Обновление на 1.34 

Общий прогресс 80%

Обновляется: узлы

Сети кластера

Подсеть сервисов кластера 10.223.0.0/16 

Подсеть подов кластера 10.112.0.0/16 

Домен кластера pure-ce-cluster.local 

Сети узлов

Префикс подсети подов на узлах 24 

Прокси-сервер

HTTP-прокси —

HTTPS-прокси —

Не проксировать следующие IP-адреса и домены —

Управление системой 

 Поиск

- Deckhouse
- Обзор
- Обновления
- Модули
- Глобальные настройки
- Оператор платформы
- Kubernetes
- Маркетплейс
- Репозитории
- Проекты
- Проекты
- Шаблоны проектов
- Неймспейсы
- Узлы
- Группы узлов
- Узлы
- Конфигурации групп узлов
- Классы машин
- Статические узлы ▾

Kubernetes

DVP

- Конфигурация
- Источник образов
- Облако
- YAML

Kubernetes

Тип container runtime ContainerdV2 

Версия Kubernetes 1.34 

Сети кластера

Подсеть сервисов кластера 10.223.0.0/16 

Подсеть подов кластера 10.112.0.0/16 

Домен кластера pure-ce-cluster.local 

Сети узлов

Префикс подсети подов на узлах 24 

Прокси-сервер

HTTP-прокси —

HTTPS-прокси —

Не проксировать следующие IP-адреса и домены —

Ещё пример: ИИ-ассистент

Управление системой

Поиск

Deckhouse

Обзор

Обновления

Модули

Глобальные настройки

Оператор платформы

Kubernetes

Маркетплейс

Репозитории

Проекты

Проекты

Шаблоны проектов

Неймспейсы

Узлы

Группы узлов

Узлы

Конфигурации групп узлов

Статические узлы

Конфигурация



Инструменты

STRONGHOLD

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОСТУПНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ

ГЕНЕРАТОР KUBECONFIG

Предупреждения

Узлов с ошибками

Узлов ждут обновления

14 Активных алертов

AI-ассистент

Как мне настроить отправку метрик из кластера во внешний прометеи?

Действий: 15

В DKP это настраивается через кастомный ресурс **PrometheusRemoteWrite** (apiVersion deckhouse.io/v1).

Минимальная схема из документации:

```
apiVersion: deckhouse.io/v1
kind: PrometheusRemoteWrite
metadata:
  name: test-remote-write
spec:
  url: https://victoriametrics-test.domain.com/api/v1/write
```

Расширенный пример:

```
apiVersion: deckhouse.io/v1
kind: PrometheusRemoteWrite
metadata:
  name: test-remote-write
spec:
  url: https://victoriametrics-test.domain.com/api/v1/write
  basicAuth:
    username: username
    password: password
  writeRelabelConfigs:
    - sourceLabels: [__name__]
      action: keep
      regex: prometheus_build_.*|my_cool_app_metrics_.*
```

Задайте вопрос...

Разрешить изменения

Контекст: ≈ 9,920 тkn

Ещё пример: установка DKP

Быстрый старт — выбор инфраструктуры


Скорее всего, вы уже ознакомились с основными [возможностями Deckhouse Kubernetes Platform](#). В данном руководстве рассмотрен пошаговый процесс установки платформы.

 Дополнительные материалы по администрированию и обучению работе с платформой представлены в курсе «[Администрирование Deckhouse Kubernetes Platform](#)» в [Deckhouse Академии](#).

Установка платформы Deckhouse Kubernetes Platform возможна как на физические серверы (bare metal), так и в инфраструктуру одного из поддерживаемых облачных провайдеров. В зависимости от выбранной инфраструктуры процесс может немного отличаться, поэтому ниже приведены примеры установки для разных вариантов.

Выберите тип инфраструктуры, в которой будет устанавливаться Deckhouse Kubernetes Platform


Облачная платформа

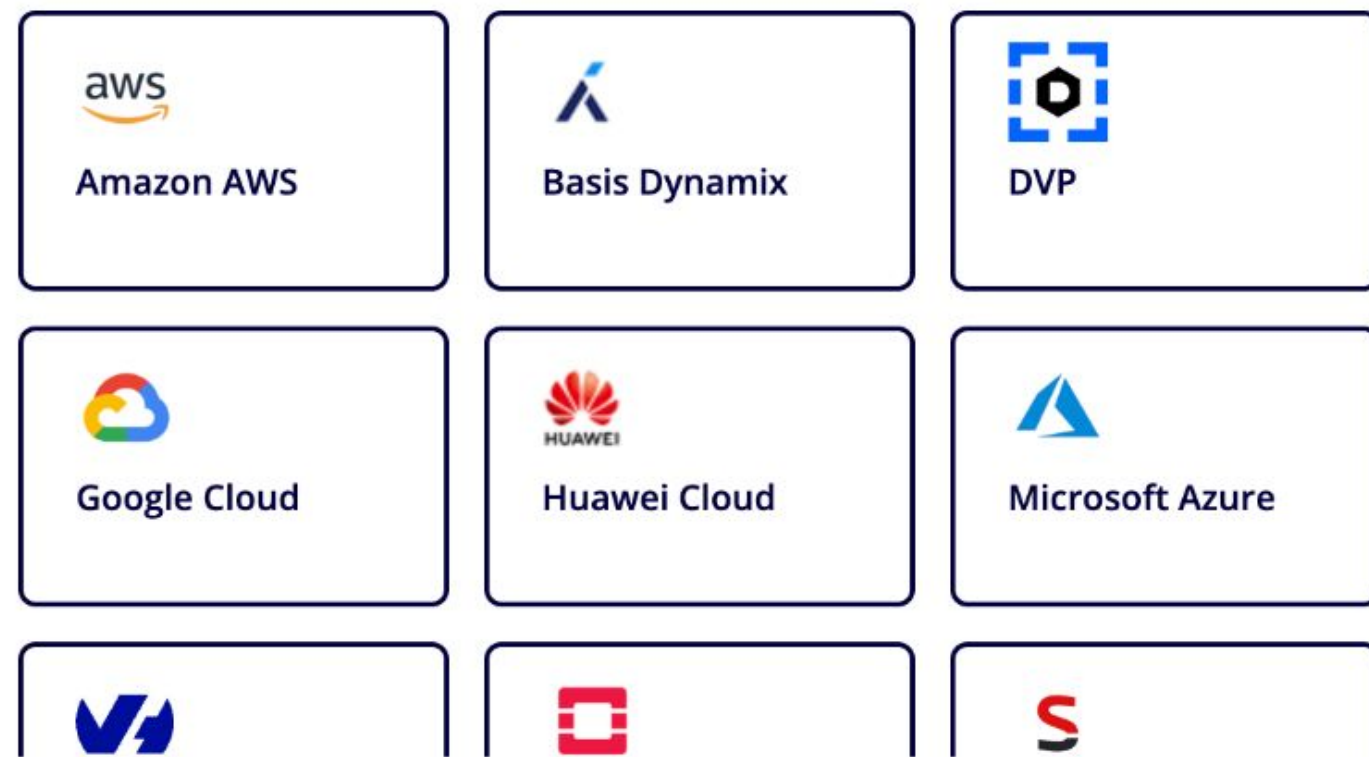


Другие варианты



Облачная платформа

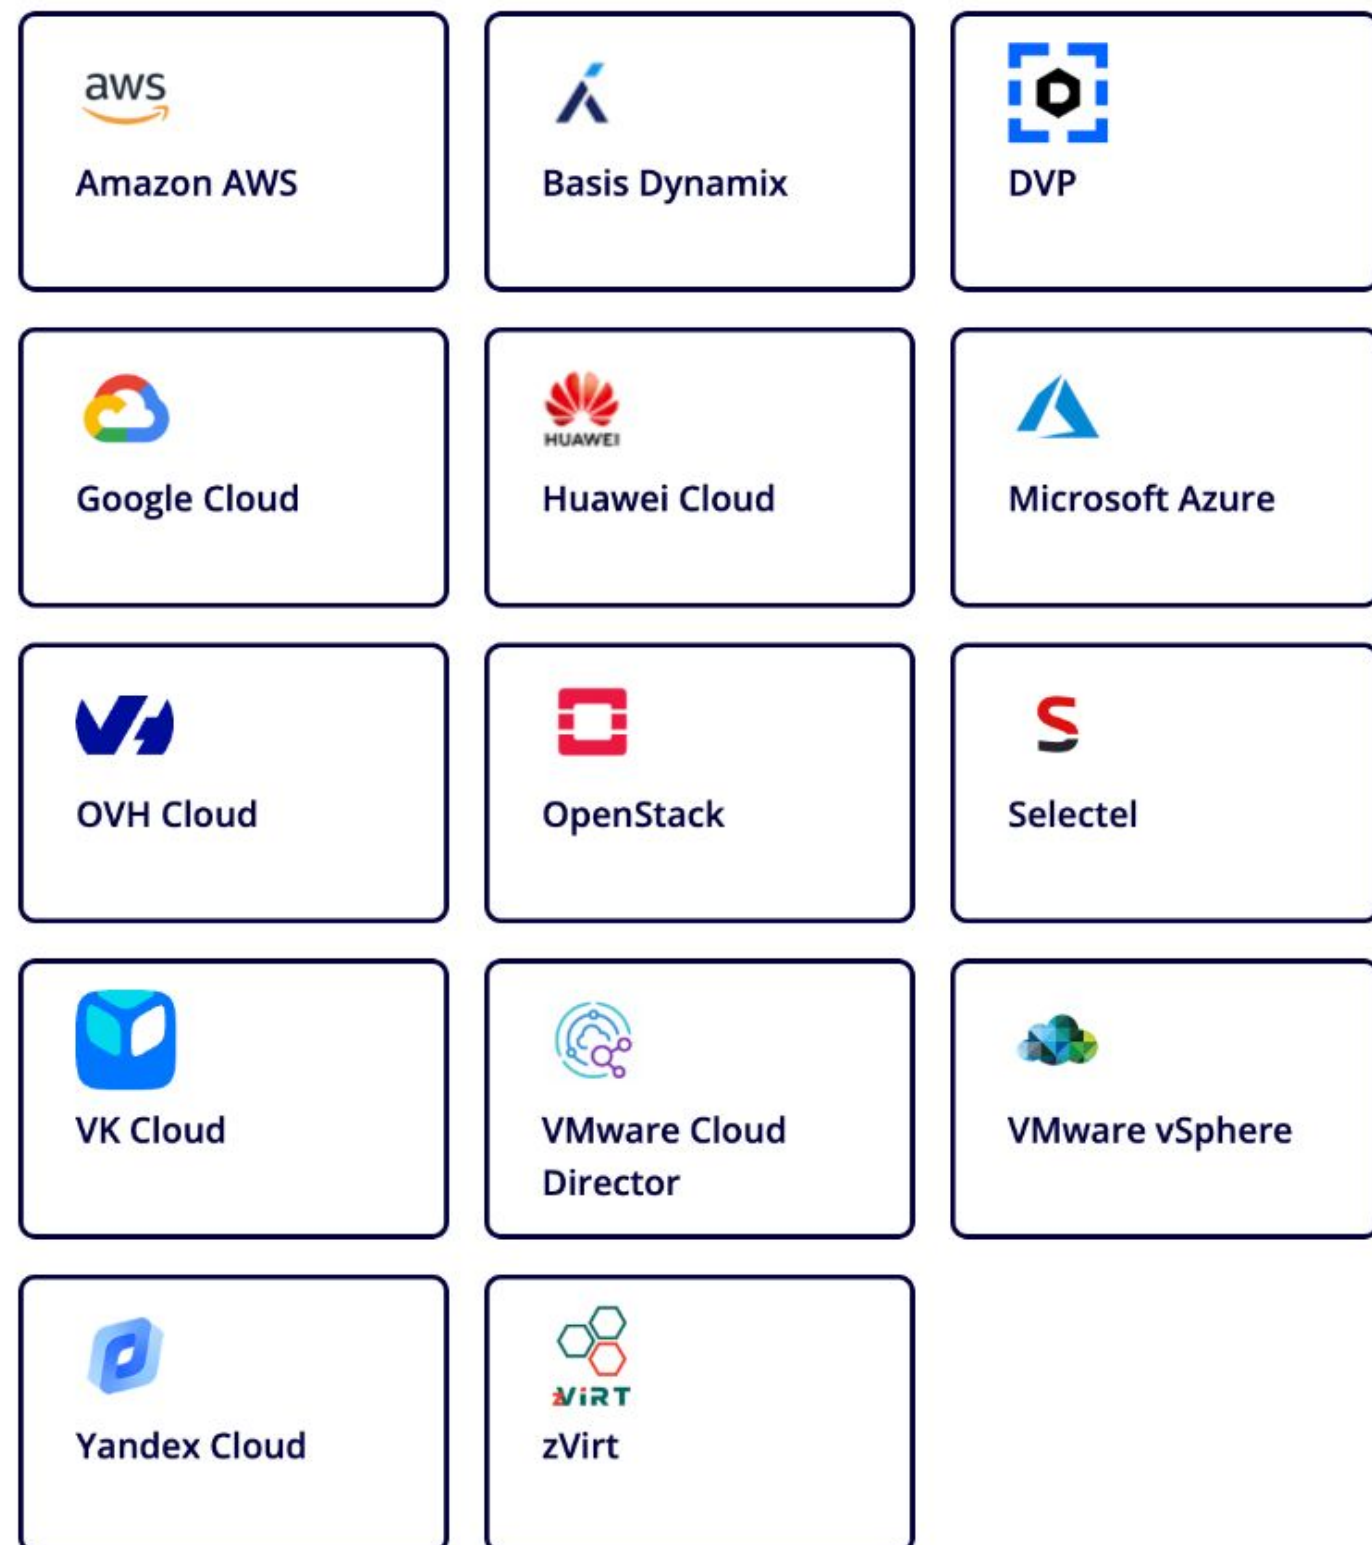

Другие варианты



Deckhouse Kubernetes Platform в Yandex Cloud



Для развертывания будет использован минимальный набор узлов:

- Кластер состоит из одного master-узла и одного worker-узла.
- Управляющие компоненты Kubernetes-кластера и Deckhouse-контроллер работают на master-узле.
- Deckhouse запускает несистемные компоненты (Ingress-контроллер, Prometheus, cert-manager и т.д.) на worker-узле.
- Ваши приложения должны работать на worker-узле.

► [Схема размещения и взаимодействия ресурсов в облаке...](#)

Презентация содержит основные этапы установки, которые предстоит пройти.



Deckhouse Kubernetes Platform в Yandex Cloud



Перед установкой обязательно проверьте:

- Квоты облачного провайдера для развёртывания кластера.
- На VM установлен пакет `cloud-init`. После старта VM запущены службы `cloud-config.service`, `cloud-final.service`, `cloud-init.service`.
- В шаблоне виртуальной машины присутствует только один диск.

► Дополнительные требования и сведения

Для управления ресурсами в Yandex Cloud, необходимо создать сервисный аккаунт с правами на редактирование. Подробная инструкция по созданию сервисного аккаунта в Yandex Cloud доступна в [документации](#). Ниже краткая версия:

1. Создайте пользователя с именем `deckhouse`:

```
1 yc iam service-account create --name deckhouse
```

В ответ вернутся параметры пользователя:

```
1 id: <userID>
2 folder_id: <folderID>
```



Deckhouse Kubernetes Platform в Yandex Cloud



Выберите редакцию Deckhouse Kubernetes Platform

Community Edition

Basic Edition

Standard Edition

Standard Edition+

Enterprise Edition

Ниже сгенерированы рекомендованные настройки для установки Deckhouse Kubernetes Platform Community Edition:

- `config.yml` — файл первичной конфигурации кластера. Содержит параметры инсталлятора, параметры доступа облачного провайдера, описание ресурсов для создания после установки, и начальные параметры кластера.

Обратите внимание:

- Так выделены параметры, обязательные для самостоятельного заполнения.
- Так выделены параметры, которые вы возможно захотите изменить.
- Если вы запускаете инсталлятор под **Windows**, то убедитесь, что кодировка создаваемого YAML-файла конфигурации UTF-8 (либо удалите примечания на русском языке).
- Начиная с версии Deckhouse Kubernetes Platform 1.76, в Yandex Cloud для новых кластеров по умолчанию используется CNI `cilium`. При использовании CentOS 8 необходимо явно включить модуль `cni-simple-bridge` в файле `config.yml`.

▶ [Пример конфигурации CNI для CentOS 8 в Yandex Cloud...](#)



Создайте файл `config.yml`.

```
1  # Общие параметры кластера.
2  # https://deckhouse.ru/products/kubernetes-platform/documentation/v1/reference/api/cr.html#clusterconfiguration
3  apiVersion: deckhouse.io/v1
4  kind: ClusterConfiguration
5  clusterType: Cloud
6  cloud:
7    provider: Yandex
8    # Префикс объектов, создаваемых в облаке при установке.
9    # Возможно, захотите изменить.
10   prefix: cloud-demo
11  # Адресное пространство Pod'ов кластера.
12  # Возможно, захотите изменить. Убедитесь, что не будет пересечений с serviceSubnetCIDR.
13  podSubnetCIDR: 10.111.0.0/16
14  # Адресное пространство для service'ов кластера.
15  # Возможно, захотите изменить. Убедитесь, что не будет пересечений с podSubnetCIDR.
16  serviceSubnetCIDR: 10.222.0.0/16
17  kubernetesVersion: "Automatic"
18  clusterDomain: "cluster.local"
19  defaultCRI: "ContainerdV2"
20  ---
21  # Настройки модуля deckhouse.
22  # https://deckhouse.ru/modules/deckhouse/configuration.html
23  apiVersion: deckhouse.io/v1alpha1
24  kind: ModuleConfig
25  metadata:
26    name: deckhouse
27  spec:
28    version: 1
29    enabled: true
30    settings:
```




```
40     unmanaged:
41         imagesRepo: registry.deckhouse.ru/deckhouse/ce
42         license: ""
43     ---
44     # Глобальные настройки Deckhouse.
45     # https://deckhouse.ru/products/kubernetes-platform/documentation/v1/reference/api/global.html%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B
46     apiVersion: deckhouse.io/v1alpha1
47     kind: ModuleConfig
48     metadata:
49         name: global
50     spec:
51         version: 2
52         settings:
53             modules:
54                 # Шаблон, который будет использоваться для составления адресов системных приложений в кластере.
55                 # Например, Grafana для %s.example.com будет доступна на домене 'grafana.example.com'.
56                 # Домен НЕ ДОЛЖЕН совпадать с указанным в параметре clusterDomain ресурса ClusterConfiguration.
57                 # Можете изменить на свой сразу, либо следовать шагам руководства и сменить его после установки.
58                 publicDomainTemplate: "%s.example.com"
59     ---
60     # Настройки модуля user-authn.
61     # https://deckhouse.ru/modules/user-authn/configuration.html
62     apiVersion: deckhouse.io/v1alpha1
63     kind: ModuleConfig
64     metadata:
65         name: user-authn
66     spec:
67         version: 2
68         enabled: true
69         settings:
70             controlPlaneConfigurator:
71                 dexCAMode: DoNotNeed
72             # Включение доступа к API-серверу Kubernetes через Ingress.
73             # https://deckhouse.ru/modules/user-authn/configuration.html#parameters-publicapi
```



```
73 # https://deckhouse.ru/modules/user-authn/configuration.html#parameters-publishapi
74 publishAPI:
75   enabled: true
76   https:
77     mode: Global
78     global:
79       kubeconfigGeneratorMasterCA: ""
80 ---
81 # Настройки облачного провайдера.
82 # https://deckhouse.io/modules/cloud-provider-yandex/cluster_configuration.html
83 apiVersion: deckhouse.io/v1
84 kind: YandexClusterConfiguration
85 layout: Standard
86 # Параметры доступа к облаку Yandex Cloud.
87 provider:
88   # ID облака.
89   cloudID: *!CHANGE_CloudID*
90   # ID каталога.
91   folderID: *!CHANGE_FolderID*
92   # JSON-ключ, сгенерированный с помощью `yc iam key create` на предыдущем шаге.
93   # Пример заполнения serviceAccountJSON:
94   # serviceAccountJSON: |
95   #   {
96   #     "id": "...",
97   #     "service_account_id": "...",
98   #     "created_at": "2022-08-04T05:38:34.756137618Z",
99   #     "key_algorithm": "RSA_2048",
100   #     "public_key": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----...-----END PUBLIC KEY-----\n",
101   #     "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----...-----END PRIVATE KEY-----\n"
102   #   }
103   serviceAccountJSON: *!CHANGE_ServiceAccountJSON*
104 masterNodeGroup:
105   replicas: 1
```




```
103   serviceAccountJSON: *!CHANGE_ServiceAccountJSON*
104 masterNodeGroup:
105   replicas: 1
106   instanceClass:
107     cores: 4
108     memory: 8192
109     # ID образа в Yandex Cloud. Рекомендуется использовать актуальную сборку Ubuntu 24.04 LTS.
110     # Для получения можете воспользоваться командой:
111     # yc compute image list --folder-id standard-images --format json | jq -r '[] | select(.family == "ubuntu-2404-lts")) | sort_by(.created_at)
112     [-1].id'
113     # Возможно, захотите изменить.
114     imageID: fd83ica41cade1mj35sr
115     externalIPAddresses:
116     - "Auto"
117   # Данная подсеть будет разделена на три равных части и использована для создания подсетей в трёх зонах Yandex Cloud.
118   nodeNetworkCIDR: "10.241.32.0/20"
119   # Публичная часть SSH-ключа для доступа к узлам облака.
120   # Этот ключ будет добавлен пользователю на созданных узлах (имя пользователя зависит от используемого образа).
121   sshPublicKey: *!CHANGE_SSH_KEY*
122   ---
123   # Секция, описывающая параметры инстанс-класса для узлов с компонентами, обеспечивающими рабочую нагрузку.
124   # https://deckhouse.ru/modules/cloud-provider-yandex/cr.html
125   apiVersion: deckhouse.io/v1
126   kind: YandexInstanceClass
127   metadata:
128     name: worker
129   spec:
130     # Возможно, захотите изменить.
131     cores: 4
132     # Возможно, захотите изменить.
133     memory: 8192
134     # Возможно, захотите изменить.
135     diskSizeGB: 30
```



```
132     memory: 8192
133     # Возможно, захотите изменить.
134     diskSizeGB: 30
135 ---
136 # Секция, описывающая параметры группы узлов с компонентами, обеспечивающими рабочую нагрузку.
137 # https://deckhouse.ru/modules/node-manager/cr.html#nodegroup
138 apiVersion: deckhouse.io/v1
139 kind: NodeGroup
140 metadata:
141   name: worker
142 spec:
143   cloudInstances:
144     classReference:
145       kind: YandexInstanceClass
146       name: worker
147   # Максимальное количество инстансов в каждой зоне (используется при масштабировании).
148   # Возможно, захотите изменить.
149   maxPerZone: 1
150   # Минимальное количество инстансов в каждой зоне. Чтобы запустить больше узлов, увеличьте maxPerZone или добавьте зоны.
151   minPerZone: 1
152   # Список зон, в которых создаются инстансы.
153   # Возможно, захотите изменить.
154   zones:
155     - ru-central1-a
156   disruptions:
157     approvalMode: Automatic
158   nodeType: CloudEphemeral
159 ---
160 # Секция, описывающая параметры Ingress NGINX Controller.
161 # https://deckhouse.ru/modules/ingress-nginx/cr.html
162 apiVersion: deckhouse.io/v1
163 kind: IngressNginxController
164 metadata:
```




```
175 apiVersion: deckhouse.io/v1
176 kind: ClusterAuthorizationRule
177 metadata:
178   name: admin
179 spec:
180   subjects:
181   - kind: User
182     name: admin@deckhouse.io
183     accessLevel: SuperAdmin
184     portForwarding: true
185 ---
186 # Данные статического пользователя.
187 # https://deckhouse.ru/modules/user-authn/cr.html#user
188 apiVersion: deckhouse.io/v1
189 kind: User
190 metadata:
191   name: admin
192 spec:
193   # E-mail пользователя.
194   email: admin@deckhouse.io
195   # Это хеш пароля 0nsa46a0al, сгенерированного при загрузке страницы "Быстрого Старта".
196   # Сгенерируйте свой или используйте этот, но только для тестирования
197   # echo -n '0nsa46a0al' | htpasswd -BinC 10 "" | cut -d: -f2 | tr -d '\n' | base64 -w0; echo
198   # Возможно, захотите изменить.
199   password: 'JDJhJDEwJDNlUjF4WE1LY1dlODFQbkZC0dLTU9FenpmaVNKV2NtZkRWFpZWmxFVExjTEF5NDhlOFZ5'
```



Подсеть, указанная в `nodeNetworkCIDR`, будет автоматически разбита на три равные части для использования в трех зонах Yandex Cloud. Убедитесь, что выбранной размерности подсети хватит для вашего кластера.



Для установки **Deckhouse Kubernetes Platform** используется образ контейнера, в который необходимо передать конфигурационные файлы и SSH-ключи доступа на **master-узел** (далее подразумевается что используется SSH-ключ `~/.ssh/id_ed25519` пользователя персонального компьютера, с которого выполняется установка).

Запустите установщик на персональном компьютере.

Linux / macOS

Windows



Если при включенном VPN контейнер с установщиком не может получить доступ к сети, воспользуйтесь [инструкцией](#).

```
1 docker run --pull=always -it -v "$PWD/config.yml:/config.yml" -v "$HOME/.ssh/:/tmp/.ssh/" -v "$PWD/dhctl-tmp:/tmp/dhctl"
  registry.deckhouse.ru/deckhouse/ce/install:early-access bash
```

Внутри контейнера выполните команду:

```
1 dhctl bootstrap --ssh-user=ubuntu --ssh-agent-private-keys=/tmp/.ssh/id_ed25519 --config=/config.yml
```

В параметре `--ssh-user` укажите имя пользователя по умолчанию для выбранного образа виртуальной машины. Для предложенного в руководстве образа это `ubuntu`.

► Если установка была прервана...


Процесс установки может занять от 5 до 30 минут, в зависимости от качества соединения.

По окончании установки инсталлятор выведет IP-адрес **master-узла** (он вам потребуется далее). Пример вывода:

```
1 ...
2 [~ Common: Kubernetes Master Node addresses for SSH
3 | cloud-demo-master-0 | ssh ubuntu@1.2.3.4
4 [~ Common: Kubernetes Master Node addresses for SSH (0.00 seconds)
```

Почти все готово для полноценной работы Deckhouse Kubernetes Platform!



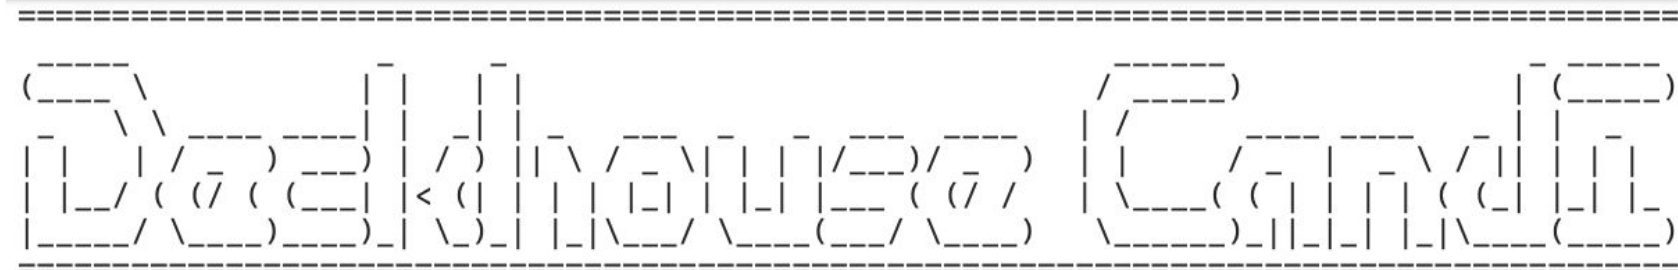

```
=====
🔥 ~ Bootstrap: Cluster UUID
Generated cluster UUID: c9ff4e43-85e1-41ea-b4d9-12e7beca49e3
🔥 ~ Bootstrap: Cluster UUID (0.00 seconds)

🔴 ~ Common: Global preflight checks
┌ Checking PublicDomainTemplate is correctly
│ 🎉 Succeeded!
└ Checking PublicDomainTemplate is correctly (0.00 seconds)

┌ Checking registry credentials are correct
│ 🎉 Succeeded!
└ Checking registry credentials are correct (0.27 seconds)

┌ Checking dhctl edition is the same
│ 🎉 Succeeded!
└ Checking dhctl edition is the same (0.44 seconds)

┌ Checking CIDRs are not intersects
│ 🎉 Succeeded!
└ Checking CIDRs are not intersects (0.00 seconds)
🔴 ~ Common: Global preflight checks (0.70 seconds)

🔴 ~ Common: Cloud deployment preflight checks
┌ Checking cloud master node system requirements are met
│ 🎉 Succeeded!
└ Checking cloud master node system requirements are met (0.01 seconds)

┌ Checking Yandex NAT instance config
│ 🎉 Succeeded!
└ Checking Yandex NAT instance config (0.00 seconds)
🔴 ~ Common: Cloud deployment preflight checks (0.01 seconds)

🔥 ~ Bootstrap: Cloud infrastructure
🌱 ~ Infrastructure: Pipeline base-infrastructure for Kubernetes cluster
┌ infrastructure init ...
│ Initializing modules...
│ - keypair in deckhouse/candi/cloud-providers/openstack/terraform-modules/keypair
│ - network_security in deckhouse/candi/cloud-providers/openstack/terraform-modules/network-security
│ - volume_zone in deckhouse/candi/cloud-providers/openstack/terraform-modules/volume-zone
│
│ Initializing the backend...
│
│ Initializing provider plugins...
│ - Finding latest version of terraform-provider-openstack/openstack...
│ - Installing terraform-provider-openstack/openstack v1.54.1...
│ - Installed terraform-provider-openstack/openstack v1.54.1 (unauthenticated)
│
│ Terraform has created a lock file .terraform.lock.hcl to record the provider
│ selections it made above. Include this file in your version control repository
│ so that Terraform can guarantee to make the same selections by default when
│ you run "terraform init" in the future.
```



```
$ ssh ...  
# d8 k ...
```

Время на осознание настроек



Время на установку



Время на осознание настроек



Время на установку



Время на первичную настройку UI (DNS, ingress-nginx)



Установщик DKP

Быстрый старт — выбор инфраструктуры

[С ПОМОЩЬЮ ГРАФИЧЕСКОГО УСТАНОВЩИКА](#)[ВРУЧНУЮ ИЗ КОМАНДНОЙ СТРОКИ](#)

Скорее всего, вы уже ознакомились с основными [возможностями Deckhouse Kubernetes Platform](#). В данном руководстве рассмотрен пошаговый процесс установки платформы.

Установка платформы Deckhouse Kubernetes Platform возможна как на физические серверы (bare metal), так и в инфраструктуру одного из поддерживаемых облачных провайдеров. В зависимости от выбранной инфраструктуры процесс может немного отличаться, поэтому ниже приведены примеры установки для разных вариантов.

Выберите тип инфраструктуры, в которой будет устанавливаться Deckhouse Kubernetes Platform

Облачная платформа



DVP



OpenStack



Selectel



VK Cloud

VMware Cloud
Director

VMware vSphere




Другие варианты



Bare metal



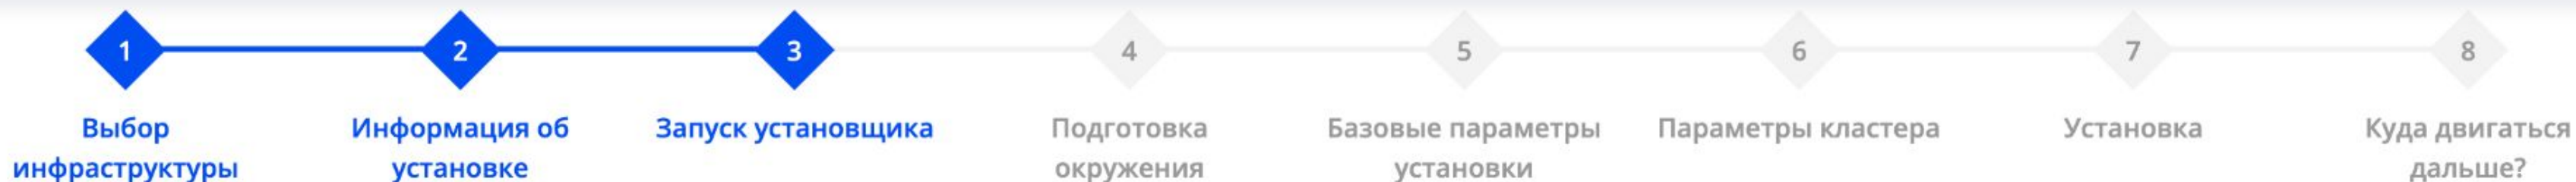

1. Запустите Docker на вашем компьютере

2. Запустите установщик

macOS

Linux

Windows

Контейнером

С помощью trdl

Файлом



Если у вас компьютер на базе Apple Silicon, то перед запуском контейнера убедитесь, что в настройках Docker Desktop включена Rosetta.

► [Как включить Rosetta...](#)

Выполните команду:

Если при включенном VPN контейнер с установщиком не может получить доступ к сети, воспользуйтесь [инструкцией](#)

```
1 docker run --rm --pull always -v $HOME/.d8installer:$HOME/.d8installer -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -p 127.0.0.1:8080:8080 registry.deckhouse.ru/deckhouse/installer:latest -r $HOME/.d8installer
```

3. Откройте <http://localhost:8080>

```
docker run --rm --pull always -v $HOME/.d8installer:$HOME/.d8installer  
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -p 127.0.0.1:8080:8080  
registry.deckhouse.ru/deckhouse/installer:latest -r $HOME/.d8installer
```

Deckhouse Installer v1.0.2 is available at <http://localhost:8080>

Кластеры

SSH-ключи

SSH-бастионы

Кластеры

Установить Deckhouse Kubernetes Platform

Активные

🔍 Поиск

Имя и идентификатор ▾	Статус ▾	Платформа ▾	Дата установки ▾	Веб-интерфейс
Demo host cluster	УСТАНОВЛЕН	Static	31.03.2026 19:35:05	🔗 ⋮

▼ Архив

Кластеры

SSH-ключи

SSH-бастионы

Кластеры / Новый кластер

Новый кластер



Источник Deckhouse



Инфраструктура



Параметры кластера

Выберите источник Deckhouse

[Добавить источник](#) ▾



EE

Enterprise Edition

registry.deckhouse.ru/deckhouse/ee



Лицензия 4zT...



Community Edition

Community Edition ⓘ

registry.deckhouse.ru/deckhouse/ce



Канал обновления Deckhouse Kubernetes Platform ⓘ

Stable (1.75.10) ▾

Версия Kubernetes

Авто (v1.33) ▾

Автоматическая версия Kubernetes — это версия по умолчанию. Она меняется от релиза к релизу. Компоненты Kubernetes будут обновляться автоматически по мере обновления платформы Deckhouse



Инфраструктура >

Кластеры

SSH-ключи

SSH-бастионы

Кластеры / Новый кластер

Новый кластер



Источник Deckhouse



Инфраструктура



Параметры кластера

Выберите инфраструктуру

[Добавить инфраструктуру](#) ▾



Статический кластер на существующие серверы



OpenStack, Selectel,
Цветочная (ru-3)

Selectel (OpenStack)

[https://cloud.api.s...](#)



48348

[Развернуть](#)



OpenStack, Selectel,
Дубровка (ru-1)

Selectel (OpenStack)

[https://cloud.api.s...](#)



48348

[Развернуть](#)

[< Источник Deckhouse](#)

[Параметры кластера >](#)

[Кластеры](#)[SSH-ключи](#)[SSH-бастионы](#)

Кластеры / Новый кластер

Новый кластер



Источник Deckhouse



Инфраструктура



Параметры кластера

Настройки Deckhouse

Идентификатор кластера *

Идентификатор кластера используется как префикс для ресурсов, создаваемых в облаке. Например, первый мастер-узел будет назван installer-demo-master-0

Организация сети

Схема размещения **Стандартная**

Стандартная без маршрутизатора

Существующая сеть

Существующая внутренняя сеть

[Дополнительные настройки](#)

Внешняя сеть *

Сеть должна быть заранее создана

Внутренняя подсеть для узлов кластера *

Сеть, которая будет создана в облаке для узлов кластера

[< Инфраструктура](#)[Установить >](#)

Кластеры

SSH-ключи

SSH-бастионы

Сегменты пула и типы дисков *

Сегменты пула	Тип дисков для мастер-узлов
☒ ru-3a	fast.ru-3a
☒ ru-3b	fast.ru-3b

Применить зоны ко всем группам узлов

☒ **Использовать сетевые диски для не-master узлов** ⓘ

Если отключено, будут использоваться локальные диски. В таком случае, вам необходимо создать flavor для эфемерных узлов с заданным (ненулевым) размером диска и выбрать его в конфигурации узлов. Локальные диски поддерживаются не всеми провайдерами

Узлы кластера ⓘ

Группа узлов ⓘ	Flavor (ЦП/память/диск)	Сет. диск, ГБ ⓘ	Количество узлов	Сегменты пула
master (3)	large	50	3	ru-3a × ru-3b ⓘ
system (2)	m1.large (4/8/0)	50	От 2 До 2	ru-3a ⓘ
worker (1)	m1.xlarge (8/16/0)	50	От 1 До 1	ru-3a ⓘ
frontend (2)	m1.medium (2/4/0)	50	От 2 До 2	ru-3a ⓘ

ⓘ Для разворачивания кластера потребуется 28 ядер, 56Гб памяти, 430Гб дискового пространства

Добавить группу узлов

Кластеры

SSH-ключи

SSH-бастионы

Сегменты пула и типы дисков *

Сегменты пула

Тип дисков для мастер-узлов



ru-3a

fast.ru-3a



ru-3b

fast.ru-3b



Применить зоны ко всем группам узлов



Использовать сетевые диски для не-master узлов i

Если отключено, будут использоваться локальные диски. В таком случае, вам необходимо создать flavor для эфемерных узлов с заданным (ненулевым) размером диска и выбрать его в конфигурации узлов. Локальные диски поддерживаются не всеми провайдерами

Узлы кластера i

Группа узлов i

Flavor (ЦП/память/диск)

Сет. диск, ГБ i

Количество узлов

Сегменты пула

master (3)

large

50

3

ru-3a ×

ru-3b



system (2)

m1.large (4/8/0)

50

От 2

До 2

ru-3a i



worker (1)

m1.xlarge (8/16/0)

50

От 1

До 1

ru-3a i



frontend (2)

m1.medium (2/4/0)

50

От 2

До 2

ru-3a i



Для разворачивания кластера потребуется 28 ядер, 56Гб памяти, 430Гб дискового пространства

Добавить группу узлов

Кластеры

SSH-ключи

SSH-бастионы

Кластеры / xui-demo

xui-demo

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

✎

📄

🗑

Состояние Конфигурация

Установка кластера 0%

Открыть лог

⚙

Загрузка образа установщика из хранилища образов

Отменить установку

Кластеры

SSH-ключи

SSH-бастионы

Кластеры / xui-demo

xui-demo

УСТАНОВЛИВАЕТСЯ



Состояние Конфигурация

Установка кластера 25%

Открыть лог

- ✓

Загрузка образа установщика из хранилища образов
- ✓

Подготовка окружения кластера
- ✓

Настройка подключения к репозиторию пакетов
- ⚙

Установка Kubernetes на master-узле
- Установка Deckhouse

●

Подключение к мастер-узлу

●

Установка...

●

Ожидание готовности master-узла

Отменить установку

Кластеры

SSH-ключи

SSH-бастионы

Кластеры / xui-demo

xui-demo

УСТАНОВЛИВАЕТСЯ



Состояние Конфигурация

Установка кластера 42%

Открыть лог

хранилища образов

✓Подготовка окружения кластера

✓Настройка подключения к репозиторию пакетов

✓Установка Kubernetes на master-узле

⚙️Установка Deckhouse

✓Подключение к мастер-узлу

⚙️Установка...

●Ожидание готовности master-узла

Отменить установку

Кластеры

SSH-ключи

SSH-бастионы

Кластеры / xui-demo

xui-demo


УСТАНАВЛИВАЕТСЯ



Состояние Конфигурация

Установка кластера 63%

Открыть лог

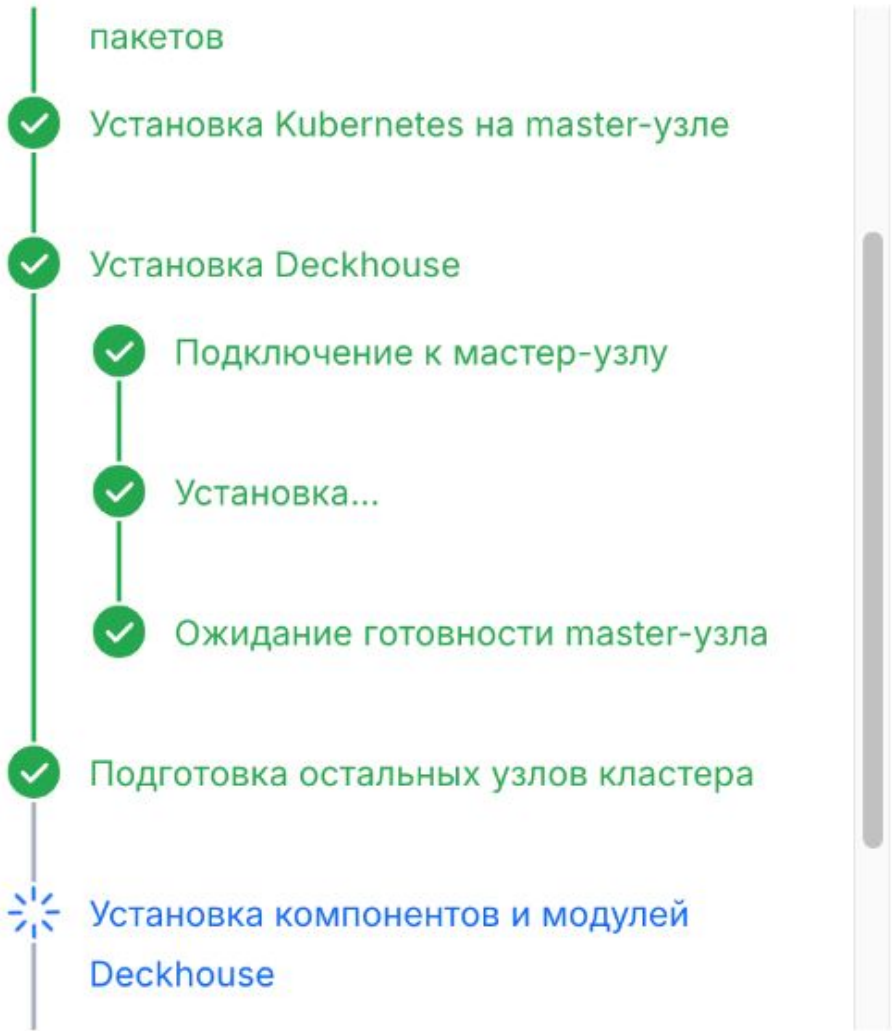

✓

Подготовка остальных узлов кластера

⚙

Установка компонентов и модулей Deckhouse

Отменить установку

Кластеры

SSH-ключи

SSH-бастионы

Кластеры / Demo host cluster

xui-demo

УСТАНОВЛЕН



Состояние

Конфигурация

Кластер установлен!

Вы можете подключиться к нему в браузере, скачать SSH-ключ или вернуться к этому позже

Подключиться и открыть

Открыть лог

SSH-ключ demo-keynote [⌵](#) [Приватный ключ](#)

Адрес master-узла



Команда для подключения по SSH

```
ssh root@          -i  
/Users/e.shevchenko/.d8installer/sshkeys/d0f2d918-d1a9-  
4c36-a5d1-e10393d630af/key
```



DNS и проверка доступа к кластеру

1. Настройте wildcard-запись DNS *.[.sslip.io](#) на IP-адрес

Если у вас нет возможности заводить wildcard-записи DNS, для тестирования можно воспользоваться сервисом [sslip.io](#) или его аналогами.
Вы также можете настроить записи локально у себя на машине в файле [/etc/hosts](#)

2. Перейдите на страницу [console.185.184.128.179.sslip.io](#) и используйте для аутентификации учетные данные:

Email [admin@deckhouse.io](#)

Пароль

Время на осознание настроек



Время на установку



Время на первичную настройку UI (DNS, ingress-nginx)





Deckhouse UI



Единый UI



100 % в UI



Понятный UI



Deckhouse UI



Единый UI



100 % в UI



Понятный UI

...



Deckhouse UI



Единый UI



100 % в UI



Понятный UI

Доступный UI

2025 Community Edition




Администрирование

Обновление платформы

Конфигурация

Виртуализация

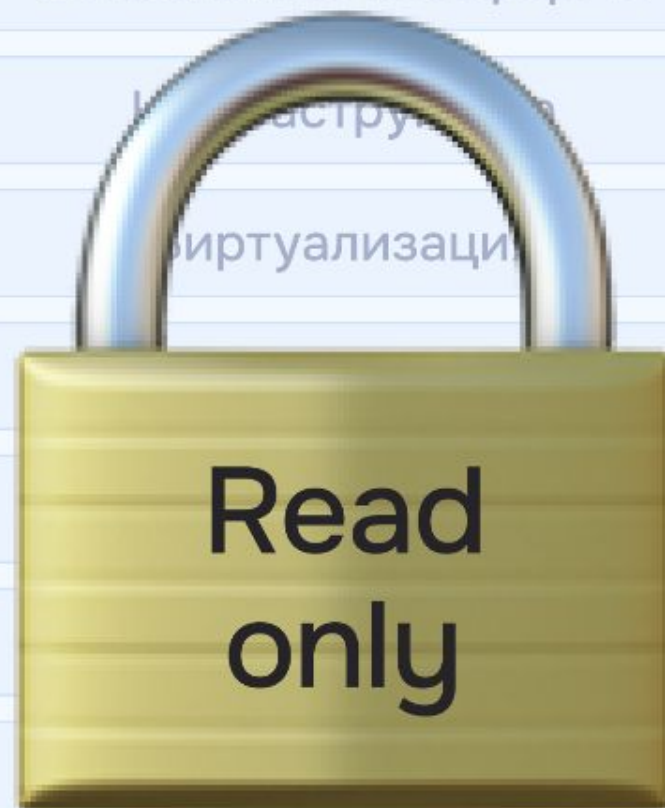

Обсервабилити

Управляемые сервисы

Применение

Виртуальные машины

Контейнеризация Kubernetes

Автомасштабирование

Балансировка трафика

Доступ

Политики

Базы данных

Обсервабилити

2026

Community Edition 100%



Администрирование

Обновление платформы

Инфраструктура

Виртуализация

Безопасность

Read
only

Обсервабилити

Управляемые сервисы



Применение

Виртуальные машины

Контейнеризация Kubernetes

Автомасштабирование

Балансировка трафика

Доступ

Политики

Базы данных

Обсервабилити



Deckhouse UI



Единый UI



100 % в UI



Понятный UI



Доступный UI

зус meetup/5

Приносите фидбек в телеграм
или другие каналы поддержки,
мы его внимательно обрабатываем

✈ @deckhouse_ru

Спасибо за внимание!

Приходите обсудить
за круглый стол

