
11.01.26

Amy

Bir eşik değer sistematik olarak nasıl belirlenir

Aşağıdaki yiyecek kartlarına bakın. Bunlar enerji değişkenine göre artan sırada düzenlenmiştir.

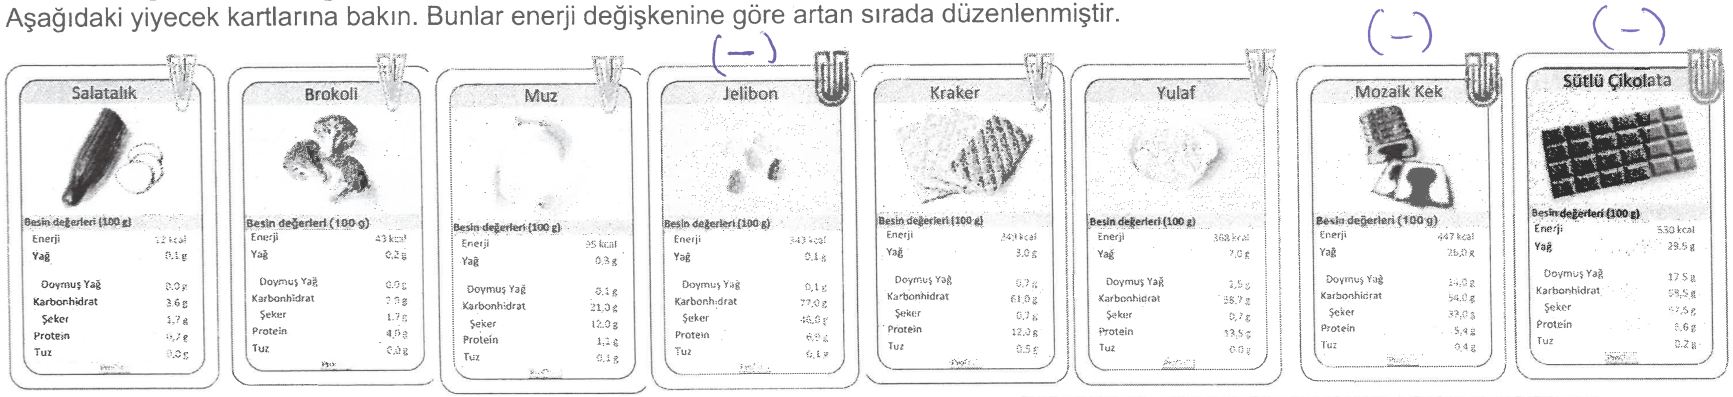

Bir bilgisayar yardımıyla bir eşik değeri seçilir:

Çeşitli eşik değerleri test edilir. Her zaman iki komşu değerin ortalaması hesaplanır. Bu şekilde belirlenen TÜM eşik değerleri dikkate alınır ve her durumda kaç yiyeceğin yanlış olarak sınıflandırıldığı sayılır. Daha sonra en az sayıda yiyeceğin yanlış sınıflandırıldığı eşik değer seçilir.

Şimdi bilgisayar gibi çalışın ve tablo yardımıyla optimum eşik değerini bulun!

Daha sonra tüm özellikler için yandaki bir tablo oluşturulur.

Bu şekilde, tüm özellikler için optimum bir eşik değeri belirlenir! Daha sonra hangi özelliğin en iyi değeri ürettiğine dair bir karşılaştırma yapılır.

Olası eşik değer	Yanlış sınıflandırılan yiyecek sayısı
28	4
69	3
219	2
346	2
359	1
408	0
489	0


Optimum eşik değer şudur: 408

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır.

Bruno

Bir eşik değer sistematik olarak nasıl belirlenir

Aşağıdaki yiyecek kartlarına bakın. Bunlar enerji değişkenine göre artan sırada düzenlenmiştir.

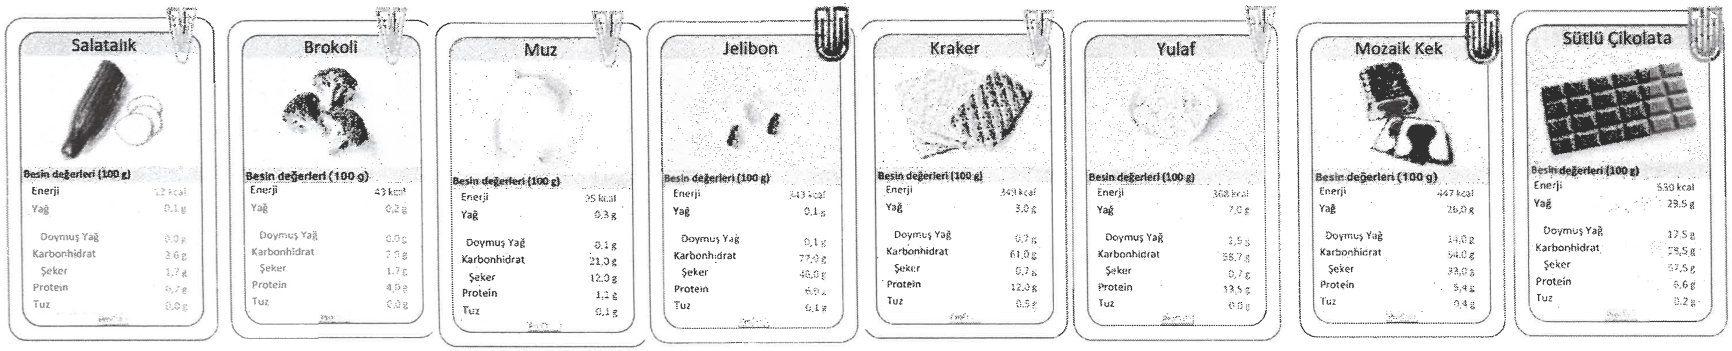

Bir bilgisayar yardımıyla bir eşik değeri seçilir:

Çeşitli eşik değerleri test edilir. Her zaman iki komşu değerin ortalaması hesaplanır. Bu şekilde belirlenen TÜM eşik değerleri dikkate alınır ve her durumda kaç yiyeceğin yanlış olarak sınıflandırıldığı sayılır. Daha sonra en az sayıda yiyeceğin yanlış sınıflandırıldığı eşik değer seçilir.

Şimdi bilgisayar gibi çalışın ve tablo yardımıyla optimum eşik değerini bulun!

Daha sonra tüm özellikler için yandaki bir tablo oluşturulur.

Bu şekilde, tüm özellikler için optimum bir eşik değeri belirlenir! Daha sonra hangi özelliğin en iyi değeri ürettiğine dair bir karşılaştırma yapılır.

Olası eşik değer	Yanlış sınıflandırılan yiyecek sayısı
28	4
69	3
219	2
346	3
359	2
408	1
489	2

Optimum eşik değer şudur: 408


ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır.

Helena

31.03.2026

Bir eşik değer sistematik olarak nasıl belirlenir

Aşağıdaki yiyecek kartlarına bakın. Bunlar enerji değişkenine göre artan sırada düzenlenmiştir.

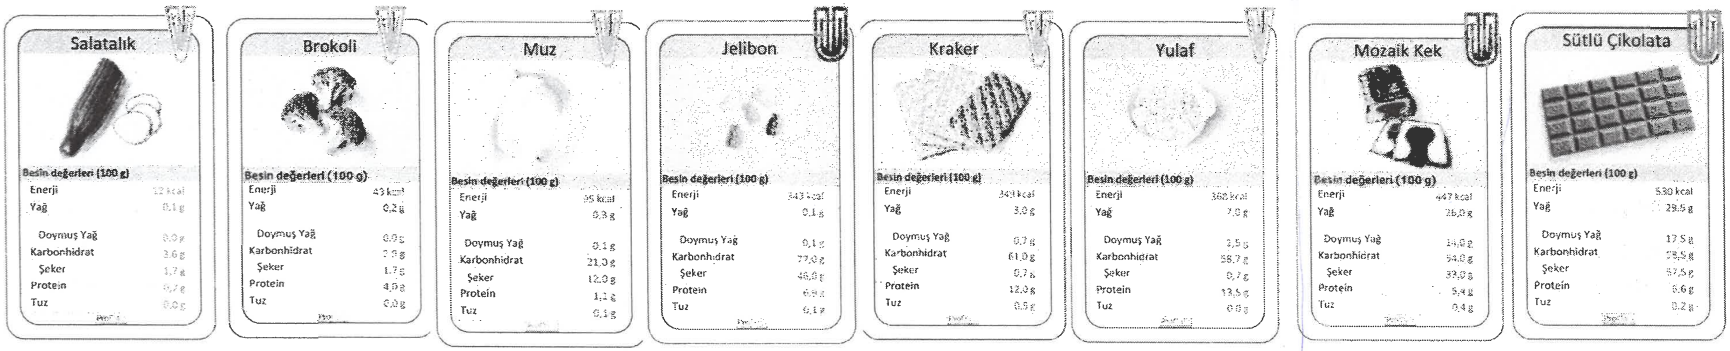

Bir bilgisayar yardımıyla bir eşik değeri seçilir:

Çeşitli eşik değerleri test edilir. Her zaman iki komşu değerin ortalaması hesaplanır. Bu şekilde belirlenen TÜM eşik değerleri dikkate alınır ve her durumda kaç yiyeceğin yanlış olarak sınıflandırıldığı sayılır. Daha sonra en az sayıda yiyeceğin yanlış sınıflandırıldığı eşik değer seçilir.

Şimdi bilgisayar gibi çalışın ve tablo yardımıyla optimum eşik değerini bulun!

Daha sonra tüm özellikler için yandaki bir tablo oluşturulur.

Bu şekilde, tüm özellikler için optimum bir eşik değeri belirlenir! Daha sonra hangi özelliğin en iyi değeri ürettiğine dair bir karşılaştırma yapılır.

Olası eşik değer	Yanlış sınıflandırılan yiyecek sayısı
28	4
69	3
219	2
346	3
359	2
408	1
489	2


Optimum eşik değer şudur: 408 kcal

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır.

Irma

Bir eşik değer sistematik olarak nasıl belirlenir

Aşağıdaki yiyecek kartlarına bakın. Bunlar enerji değişkenine göre artan sırada düzenlenmiştir.

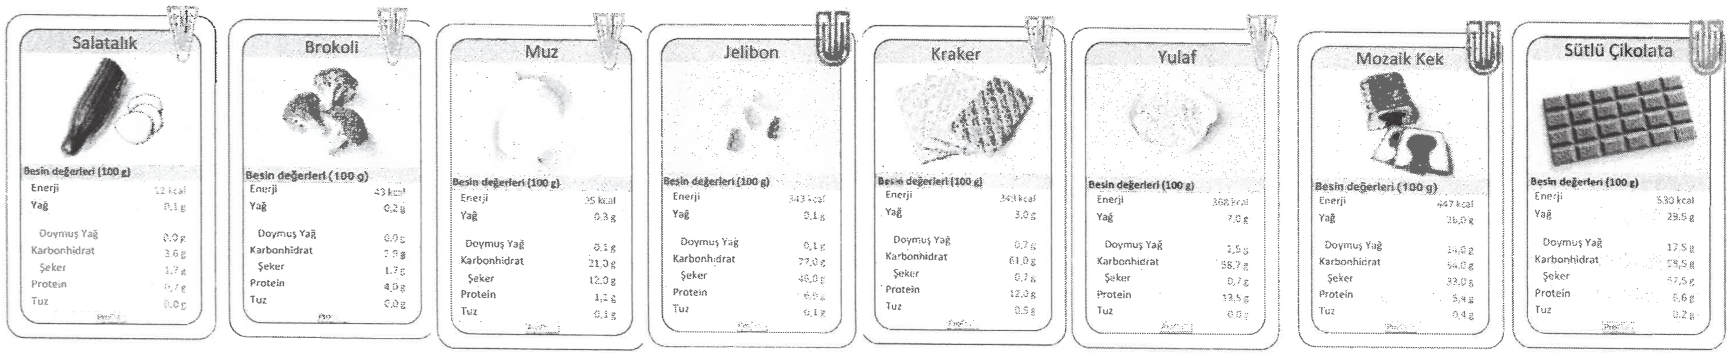

Bir bilgisayar yardımıyla bir eşik değeri seçilir:

Çeşitli eşik değerleri test edilir. Her zaman iki komşu değerin ortalaması hesaplanır. Bu şekilde belirlenen TÜM eşik değerleri dikkate alınır ve her durumda kaç yiyeceğin yanlış olarak sınıflandırıldığı sayılır. Daha sonra en az sayıda yiyeceğin yanlış sınıflandırıldığı eşik değer seçilir.

Şimdi bilgisayar gibi çalışın ve tablo yardımıyla optimum eşik değerini bulun!

Daha sonra tüm özellikler için yandaki bir tablo oluşturulur.

Bu şekilde, tüm özellikler için optimum bir eşik değeri belirlenir! Daha sonra hangi özelliğin en iyi değeri ürettiğine dair bir karşılaştırma yapılır.


Olası eşik değer	Yanlış sınıflandırılan yiyecek sayısı
28	4
69	3
219	2
346	3
359	2
408	1
489	2

Optimum eşik değer şudur: 408

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır

Bir eşik değer sistematik olarak nasıl belirlenir

Aşağıdaki yiyecek kartlarına bakın. Bunlar enerji değişkenine göre artan sırada düzenlenmiştir.

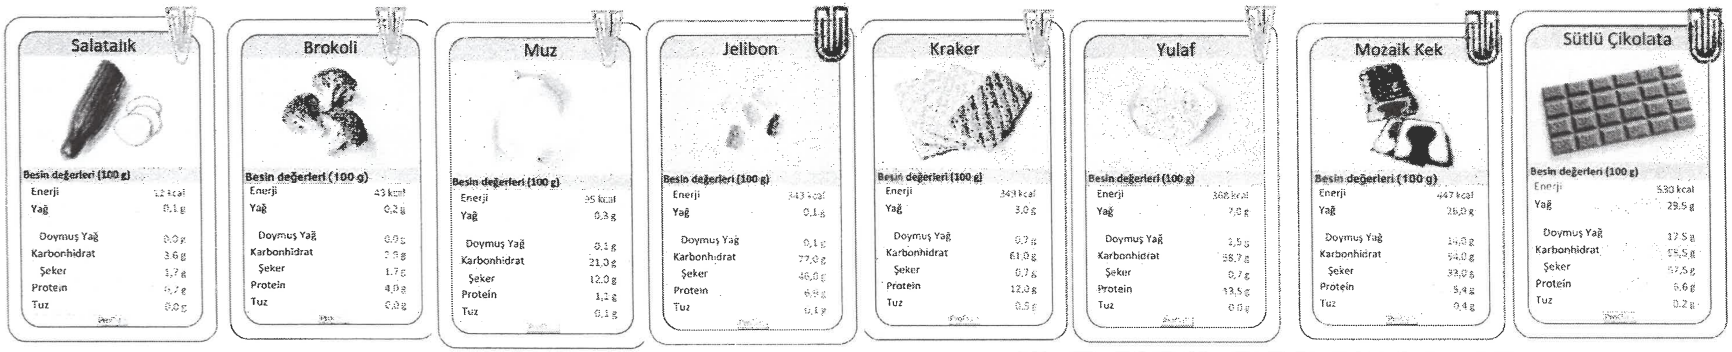

Bir bilgisayar yardımıyla bir eşik değeri seçilir:

Çeşitli eşik değerleri test edilir. Her zaman iki komşu değerin ortalaması hesaplanır. Bu şekilde belirlenen TÜM eşik değerleri dikkate alınır ve her durumda kaç yiyeceğin yanlış olarak sınıflandırıldığı sayılır. Daha sonra en az sayıda yiyeceğin yanlış sınıflandırıldığı eşik değer seçilir.

Şimdi bilgisayar gibi çalışın ve tablo yardımıyla optimum eşik değerini bulun!

Daha sonra tüm özellikler için yandaki bir tablo oluşturulur.

Bu şekilde, tüm özellikler için optimum bir eşik değeri belirlenir! Daha sonra hangi özelliğin en iyi değeri ürettiğine dair bir karşılaştırma yapılır.

Olası eşik değer	Yanlış sınıflandırılan yiyecek sayısı
28	4
69	3
219	2
346	3
359	2
408	1
489	2


Optimum eşik değer şudur: 408

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır.

Isabel

Bir eşik değer sistematik olarak nasıl belirlenir

Aşağıdaki yiyecek kartlarına bakın. Bunlar enerji değişkenine göre artan sırada düzenlenmiştir.

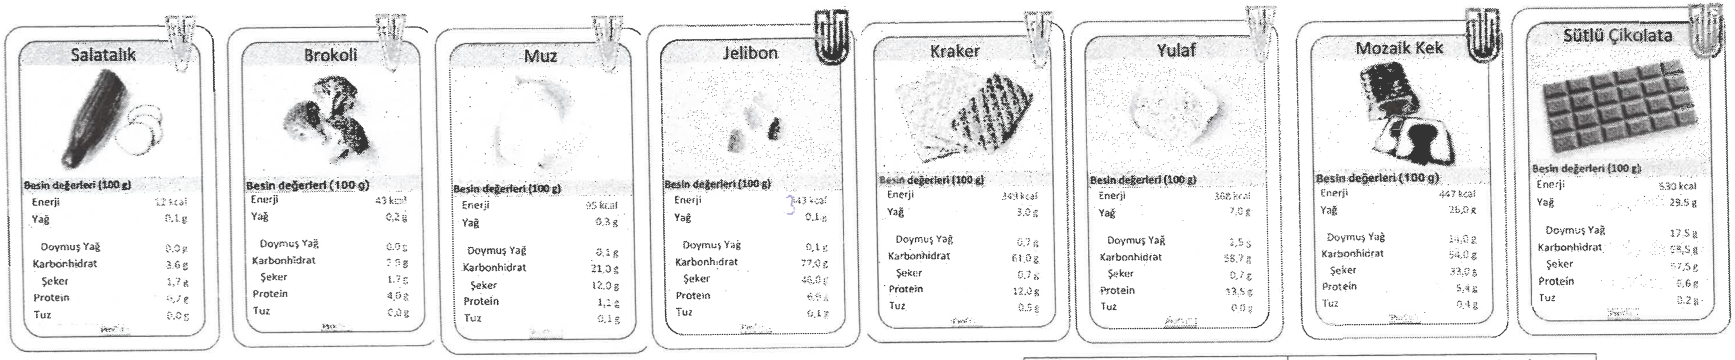

Bir bilgisayar yardımıyla bir eşik değeri seçilir:

Çeşitli eşik değerleri test edilir. Her zaman iki komşu değerin ortalaması hesaplanır. Bu şekilde belirlenen TÜM eşik değerleri dikkate alınır ve her durumda kaç yiyeceğin yanlış olarak sınıflandırıldığı sayılır. Daha sonra en az sayıda yiyeceğin yanlış sınıflandırıldığı eşik değer seçilir.

Şimdi bilgisayar gibi çalışın ve tablo yardımıyla optimum eşik değerini bulun!

Daha sonra tüm özellikler için yandaki bir tablo oluşturulur.

Bu şekilde, tüm özellikler için optimum bir eşik değeri belirlenir! Daha sonra hangi özelliğin en iyi değeri ürettiğine dair bir karşılaştırma yapılır.

Olası eşik değer	Yanlış sınıflandırılan yiyecek sayısı
28	4
69	3
219	2
346	~~3~~ 1
359	~~2~~ 2
408	~~1~~ 1
489	~~2~~ 2

Optimum eşik değer şudur: _____


ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır.

Marco

31.03.2026

Bir eşik değer sistematik olarak nasıl belirlenir

Aşağıdaki yiyecek kartlarına bakın. Bunlar enerji değişkenine göre artan sırada düzenlenmiştir.

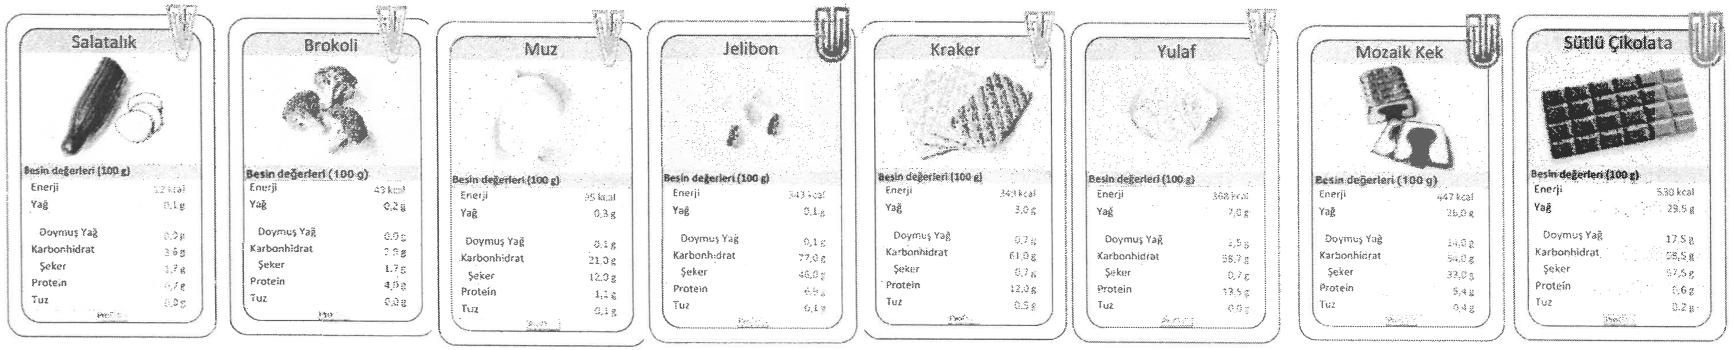

Bir bilgisayar yardımıyla bir eşik değeri seçilir:

Çeşitli eşik değerleri test edilir. Her zaman iki komşu değerin ortalaması hesaplanır. Bu şekilde belirlenen TÜM eşik değerleri dikkate alınır ve her durumda kaç yiyeceğin yanlış olarak sınıflandırıldığı sayılır. Daha sonra en az sayıda yiyeceğin yanlış sınıflandırıldığı eşik değer seçilir.

Şimdi bilgisayar gibi çalışın ve tablo yardımıyla optimum eşik değerini bulun!

Daha sonra tüm özellikler için yandaki bir tablo oluşturulur.

Bu şekilde, tüm özellikler için optimum bir eşik değeri belirlenir! Daha sonra hangi özelliğin en iyi değeri ürettiğine dair bir karşılaştırma yapılır.

Olası eşik değer	Yanlış sınıflandırılan yiyecek sayısı
28	4
69	3
219	2
346	3
359	2
408	1
489	2

Optimum eşik değer şudur: 408


ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır

Marcus

31.03.2026

Bir eşik değer sistematik olarak nasıl belirlenir

Aşağıdaki yiyecek kartlarına bakın. Bunlar enerji değişkenine göre artan sırada düzenlenmiştir.

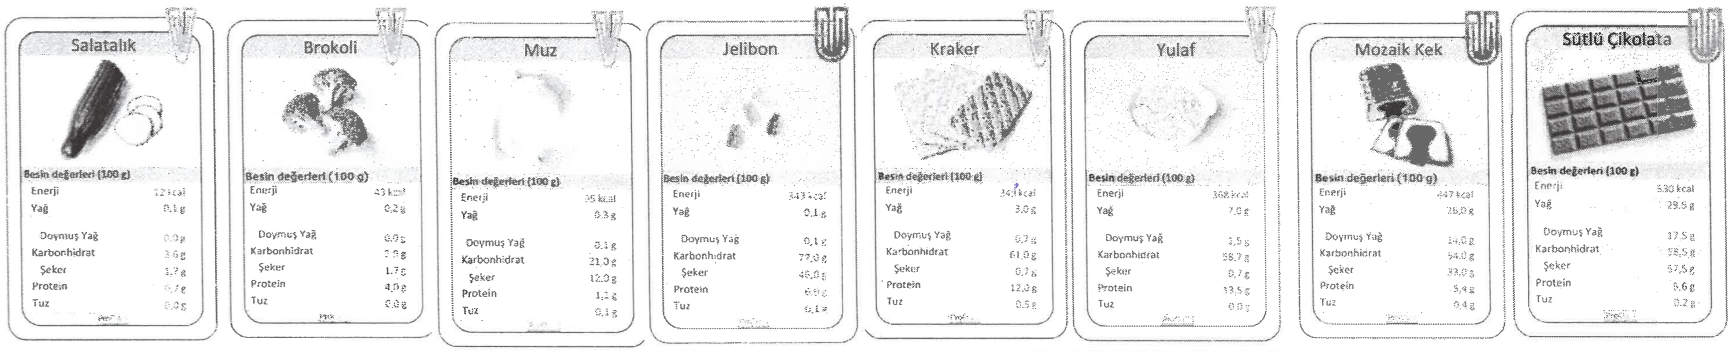

Bir bilgisayar yardımıyla bir eşik değeri seçilir:

Çeşitli eşik değerleri test edilir. Her zaman iki komşu değerin ortalaması hesaplanır. Bu şekilde belirlenen TÜM eşik değerleri dikkate alınır ve her durumda kaç yiyeceğin yanlış olarak sınıflandırıldığı sayılır. Daha sonra en az sayıda yiyeceğin yanlış sınıflandırıldığı eşik değer seçilir.

Şimdi bilgisayar gibi çalışın ve tablo yardımıyla optimum eşik değerini bulun!

Daha sonra tüm özellikler için yandaki bir tablo oluşturulur.

Bu şekilde, tüm özellikler için optimum bir eşik değeri belirlenir! Daha sonra hangi özelliğin en iyi değeri ürettiğine dair bir karşılaştırma yapılır.

Olası eşik değer	Yanlış sınıflandırılan yiyecek sayısı
28	4
69	3
219	2
346	3
359	2
408	1
489	2


Optimum eşik değer şudur: 408

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır.

Nadia

Bir eşik değer sistematik olarak nasıl belirlenir

Aşağıdaki yiyecek kartlarına bakın. Bunlar enerji değişkenine göre artan sırada düzenlenmiştir.

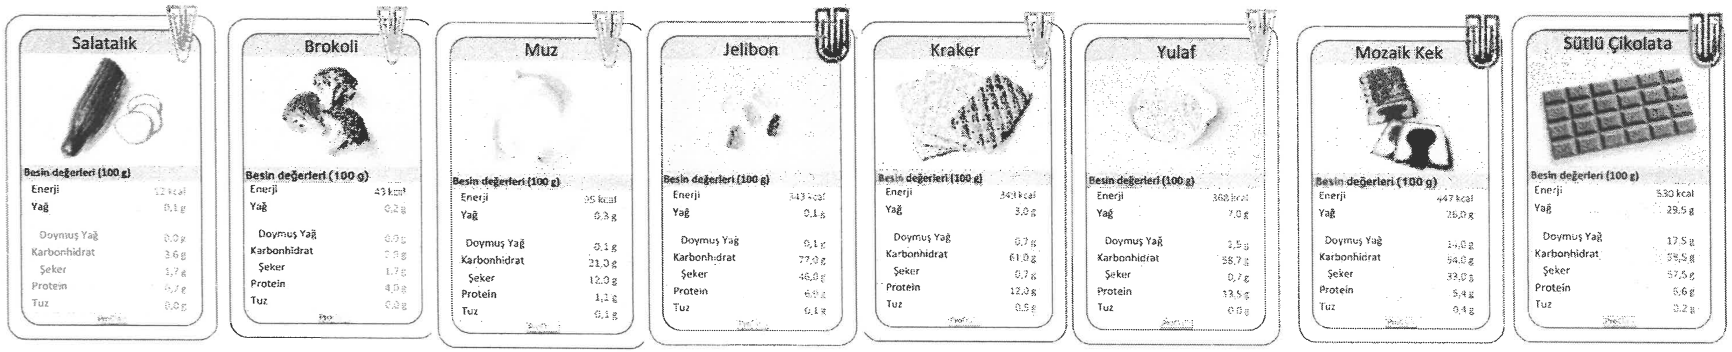

Bir bilgisayar yardımıyla bir eşik değeri seçilir:

Çeşitli eşik değerleri test edilir. Her zaman iki komşu değerin ortalaması hesaplanır. Bu şekilde belirlenen TÜM eşik değerleri dikkate alınır ve her durumda kaç yiyeceğin yanlış olarak sınıflandırıldığı sayılır. Daha sonra en az sayıda yiyeceğin yanlış sınıflandırıldığı eşik değer seçilir.

Şimdi bilgisayar gibi çalışın ve tablo yardımıyla optimum eşik değerini bulun!

Daha sonra tüm özellikler için yandaki bir tablo oluşturulur.

Bu şekilde, tüm özellikler için optimum bir eşik değeri belirlenir! Daha sonra hangi özelliğin en iyi değeri ürettiğine dair bir karşılaştırma yapılır.

Olası eşik değer	Yanlış sınıflandırılan yiyecek sayısı
28	4
69	3
219	2
346	3
359	2
408	1
489	2


Optimum eşik değer şudur: 408

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır.

Sheila

Bir eşik değer sistematik olarak nasıl belirlenir

Aşağıdaki yiyecek kartlarına bakın. Bunlar enerji değişkenine göre artan sırada düzenlenmiştir.

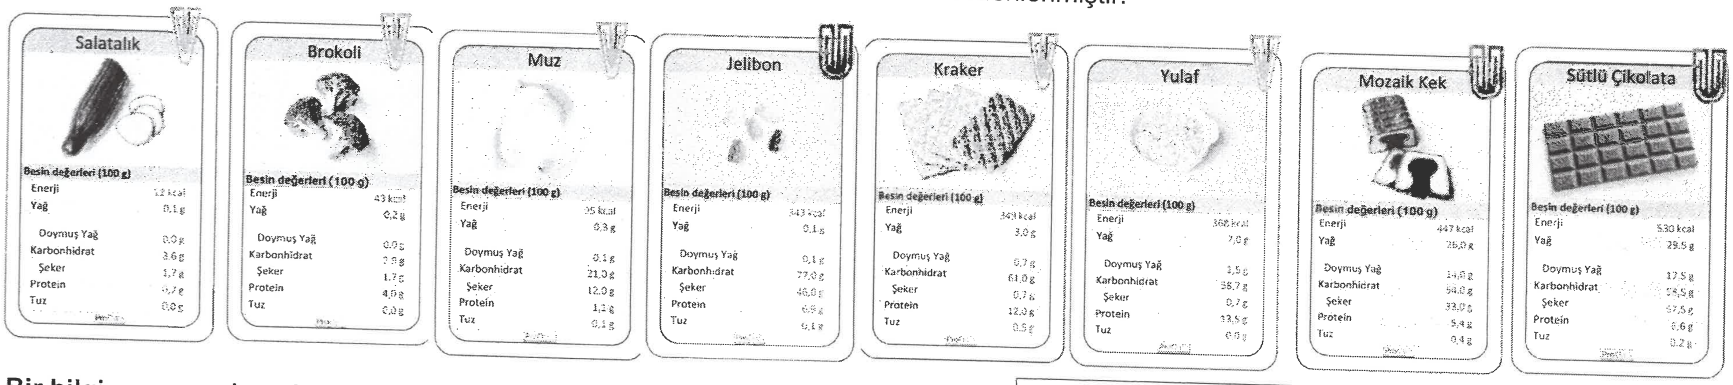

Bir bilgisayar yardımıyla bir eşik değeri seçilir:

Çeşitli eşik değerleri test edilir. Her zaman iki komşu değerin ortalaması hesaplanır. Bu şekilde belirlenen TÜM eşik değerleri dikkate alınır ve her durumda kaç yiyeceğin yanlış olarak sınıflandırıldığı sayılır. Daha sonra en az sayıda yiyeceğin yanlış sınıflandırıldığı eşik değer seçilir.

Şimdi bilgisayar gibi çalışın ve tablo yardımıyla optimum eşik değerini bulun!

Daha sonra tüm özellikler için yandaki bir tablo oluşturulur.

Bu şekilde, tüm özellikler için optimum bir eşik değeri belirlenir! Daha sonra hangi özelliğin en iyi değeri ürettiğine dair bir karşılaştırma yapılır.

Olası eşik değer	Yanlış sınıflandırılan yiyecek sayısı
28	4
69	3
219	2
346	3
359	1
408	1
489	2


Optimum eşik değer şudur: _____

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır.

Shana 31.03.2026,

Bir eşik değer sistematik olarak nasıl belirlenir

Aşağıdaki yiyecek kartlarına bakın. Bunlar enerji değişkenine göre artan sırada düzenlenmiştir.

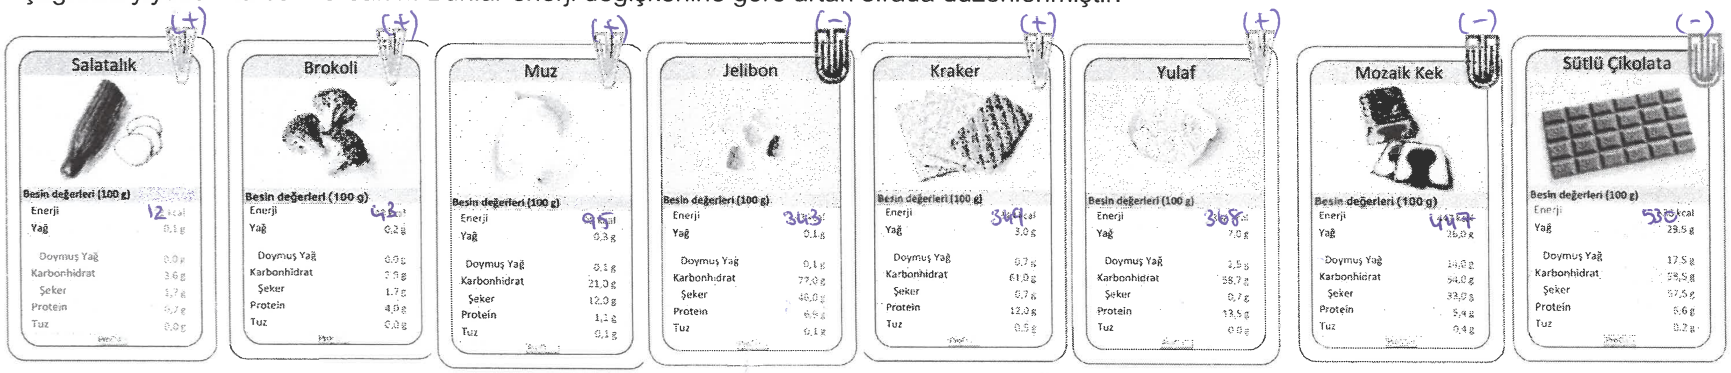

Bir bilgisayar yardımıyla bir eşik değeri seçilir:

Çeşitli eşik değerleri test edilir. Her zaman iki komşu değerin ortalaması hesaplanır. Bu şekilde belirlenen TÜM eşik değerleri dikkate alınır ve her durumda kaç yiyeceğin yanlış olarak sınıflandırıldığı sayılır. Daha sonra en az sayıda yiyeceğin yanlış sınıflandırıldığı eşik değer seçilir.

Şimdi bilgisayar gibi çalışın ve tablo yardımıyla optimum eşik değerini bulun!

Daha sonra tüm özellikler için yandaki bir tablo oluşturulur.

Bu şekilde, tüm özellikler için optimum bir eşik değeri belirlenir! Daha sonra hangi özelliğin en iyi değeri ürettiğine dair bir karşılaştırma yapılır.


Olası eşik değer	Yanlış sınıflandırılan yiyecek sayısı
28	4
69	3
219	2
346	3
359	2
408	1
489	2

Optimum eşik değer şudur: 408

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır.

Bir eşik değer sistematik olarak nasıl belirlenir

Aşağıdaki yiyecek kartlarına bakın. Bunlar enerji değişkenine göre artan sırada düzenlenmiştir.

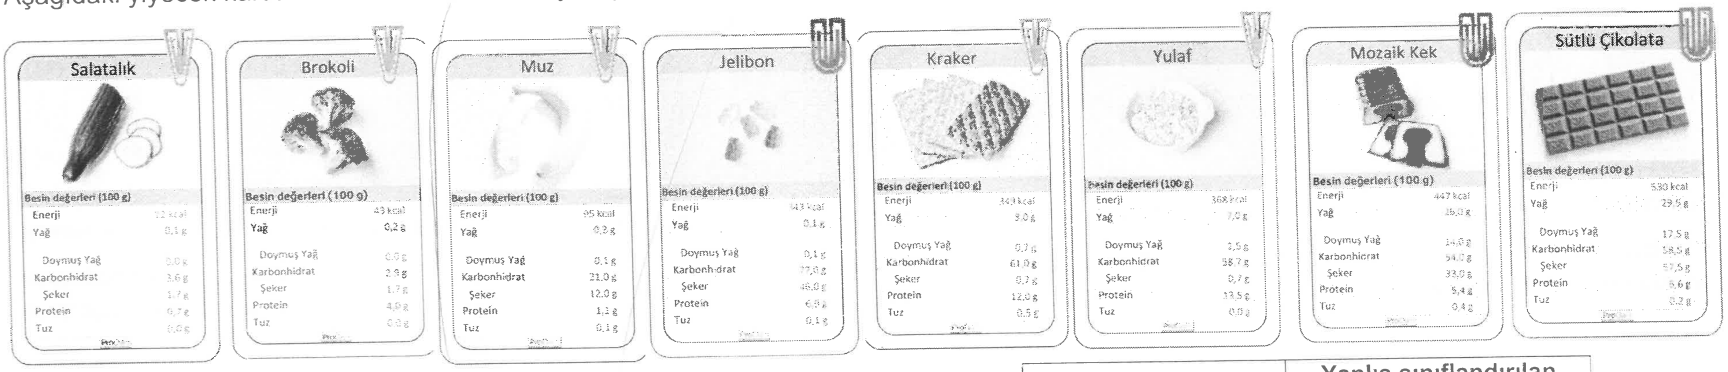

Bir bilgisayar yardımıyla bir eşik değeri seçilir:

Çeşitli eşik değerleri test edilir. Her zaman iki komşu değerin ortalaması hesaplanır. Bu şekilde belirlenen TÜM eşik değerleri dikkate alınır ve her durumda kaç yiyeceğin yanlış olarak sınıflandırıldığı sayılır. Daha sonra en az sayıda yiyeceğin yanlış sınıflandırıldığı eşik değer seçilir.

Şimdi bilgisayar gibi çalışın ve tablo yardımıyla optimum eşik değerini bulun!

Daha sonra tüm özellikler için yandaki bir tablo oluşturulur.

Bu şekilde, tüm özellikler için optimum bir eşik değeri belirlenir! Daha sonra hangi özelliğin en iyi değeri ürettiğine dair bir karşılaştırma yapılır.

Olası eşik değer	Yanlış sınıflandırılan yiyecek sayısı
28	4
69	3
219	2
346	3
359	2
408	1
489	2


Optimum eşik değer şudur: 408

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır.

Zara

Bir eşik değer sistematik olarak nasıl belirlenir

Aşağıdaki yiyecek kartlarına bakın. Bunlar enerji değişkenine göre artan sırada düzenlenmiştir.

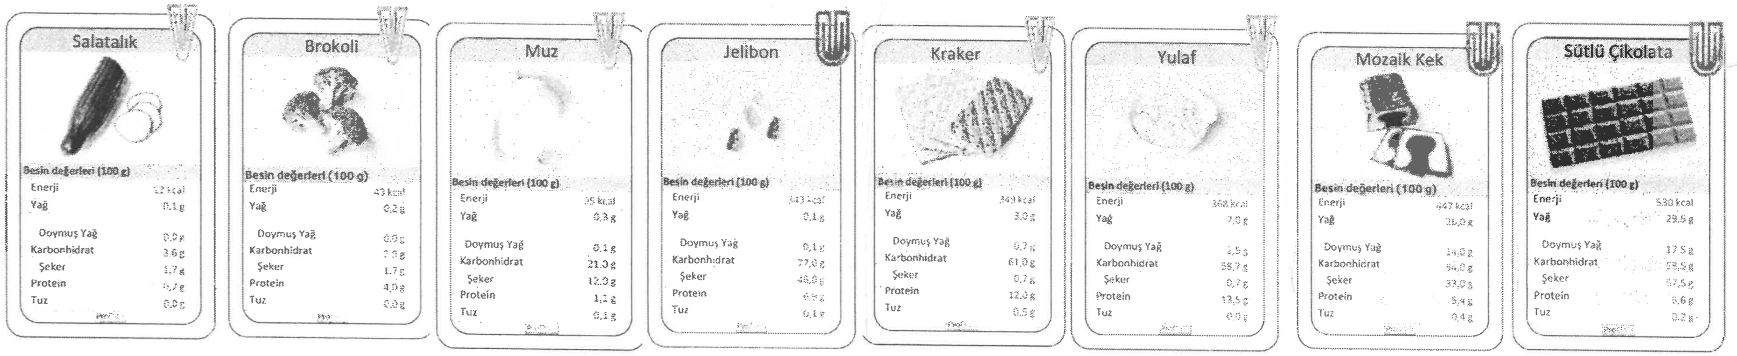

Bir bilgisayar yardımıyla bir eşik değeri seçilir:

Çeşitli eşik değerleri test edilir. Her zaman iki komşu değerin ortalaması hesaplanır. Bu şekilde belirlenen TÜM eşik değerleri dikkate alınır ve her durumda kaç yiyeceğin yanlış olarak sınıflandırıldığı sayılır. Daha sonra en az sayıda yiyeceğin yanlış sınıflandırıldığı eşik değer seçilir.

Şimdi bilgisayar gibi çalışın ve tablo yardımıyla optimum eşik değerini bulun!

Daha sonra tüm özellikler için yandaki bir tablo oluşturulur.

Bu şekilde, tüm özellikler için optimum bir eşik değeri belirlenir! Daha sonra hangi özelliğin en iyi değeri ürettiğine dair bir karşılaştırma yapılır.

Olası eşik değer	Yanlış sınıflandırılan yiyecek sayısı
28	4
69	3
219	2
346	3
359	2
408	1
489	2

Optimum eşik değer şudur: 408

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır.