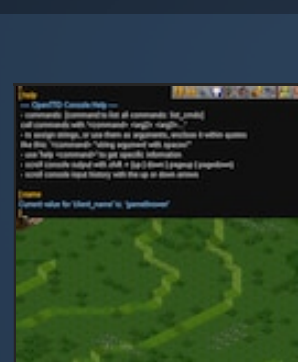

Консольные команды и их описание

От the hunter's moon is shining

★★★★★ Недостаточно оценок

Консоль позволит вам видеть историю многопользовательского чата и выполнять DOS-подобные команды OpenTTD. Многие команды используются для настройки многопользовательских серверов.

Наградить В избранное Поделиться

Использование консоли

Откройте консоль кнопкой тильда (~), расположенной левее '1' на клавиатуре. Можно также выбрать пункт "Консоль" в меню помощь.

Советы:

- Листайте историю ввода кнопками вверх/вниз.
- Разверните консоль на всё окно/сверните к исходному размеру кнопками Ctrl + Enter.
- Вставьте текст из буфера обмена, нажав Ctrl + V (только в Windows).

Команды консоли

Вот весь список консольных команд, доступных в OpenTTD. Скобки [] означают "опционально". Вертикальная линия | означает "или". Наиболее полезные команды вынесены в верхнюю часть списка.

Команды помощи

Команда	Описание
help [<item>]	Выводит стандартную подсказку по консоли, уточните <item> для помощи по конкретной команде или переменной.
list_cmds [<filter>]	Выводит все доступные команды, опционально только команды, начинающиеся с <filter>.
list_vars [<filter>]	Выводит все зарегистрированные переменные, опционально только переменные, начинающиеся с <filter>.
list_aliases	Выводит все доступные "алиасы".
list_patches	Выводит все "Расширенные настройки".

Игровые команды

Эти команды работают также при сетевой игре.

Команда	Описание
newgame	Начать новую игру.
restart	Перезапустить игру.
connect <ip>	Подсоединиться к сетевой игре, запущенной на <ip>.
reconnect	Переподключиться к предыдущему серверу.
save <filename>	Сохранить текущую игру как <filename>.
load <filename | index>	Загрузить сохраненную игру под названием <filename> или под номером <index>.
part	Выйти из запущенной игры и вернуться в меню.
exit / quit	Выйти из игры.

Команды многопользовательского режима

Эти команды используются для управления многопользовательским сервером. Некоторые команды работают также для подключенных клиентов.

Команда	Описание	Клиенты
kick <ip | client-id>	Кикнуть клиента с IP адресом <ip> или идентификатором <client-id>.	Нет
ban <ip | client-id>	Забанить клиента с IP адресом <ip> или идентификатором <client-id>.	Нет
unban <ip>	Удалить бан для <ip>.	Нет
banlist	Список забаненых клиентов.	Нет
reset_company <company-id>	Удалить компанию с идентификатором <company-id>.	Нет
pause	Приостановить сетевую игру.	Нет
unpause	Возобновить сетевую игру.	Нет
clients	Списки идентификаторов клиентов, имен, идентификаторов компаний и IP адресов всех клиентов.	Да, кроме IP
companies	Вывести список игроков и их атрибутов, к примеру названия компаний, уровни задолженностей, количество техники и т.д.	Нет
status	Получить статусную информацию по всем клиентам, подключенным в данный момент.	Нет
server_info	Список подключенных и ограничение максимального количества клиентов/игроков.	Нет
say <msg>	Послать в чате сообщение, содержащее <text> всем игрокам.	Да
say_client <client-id> <msg>	Послать в чате сообщение, содержащее <msg> клиенту с идентификатором <client-id>.	Да
say_player <player-id> <msg>	Послать в чате сообщение, содержащее <msg> каждому в компании с идентификатором <player-id> (1-10).	Да
rcon <password> <command>"	Выполнить <command> на сервере по паролю <password> когда подключен как клиент. Пароль можно установить локально на сервере командой "rcon_pw <password>".	Да
join <company-id> [<password>]	Подключиться к компании, <password> только если она защищена паролем.	Да
spectate	Подключиться наблюдателем	Да
move <client-id> <company-id>	Переместить клиента в любую компанию, используя идентификатор компании <company-id>, или 255, чтобы переместить клиента в наблюдатели.	Нет
client_name <client-id> <name>	Переименовать клиента. Это используется, если клиент, к примеру, подключился с нецензурным именем.	Нет
list_ai	Список доступных ai	Да
start_ai <ai>	Запустить доступный ai	Нет
stop_ai <company-id>	Остановить существующий AI, компания будет полностью убрана с карты.	Нет

Команды управления файлами

Команда	Описание
cd <directory | number>	Сменить рабочую директорию на <directory> или <number>.
ls / dir	Список файлов в текущей директории.
pwd	Вывести текущую рабочую директорию.
rm <filename | index>	Удалить файл сохранения по имени или индексу.

Команда	Описание
script <filename>	Записать скрипт в файл с именем <filename>.
exec <script> <?>	Выполнить локальный скрипт.
return	Остановить выполнение запущенного скрипта.

Команда	Описание
content update	Обновить список доступного онлайн контента.
content upgrade	Выбрать все обновления (локально существующих файлов)
content select <ID / all>	Выбрать пункт по <ID> или выделить всё.
content unselect <ID / all>	Убрать выделение пункта <ID> или снять выделение всех пунктов
content state	Показать статус (выделен / не выделен) всех пунктов.
content download	Загрузить весь выделенный онлайн контент.

Другие команды

Команда	Описание
screenshot <normal | no_con>	Сделать снимок экрана. 'normal' делает снимок без интерфейса. 'no_con' скрывает только консоль, а интерфейс оставляет.
alias <name> <command>	Создать "алиас" с именем <name> выполняющий <command>.
patch <patchname> [<newvalue>]	Получить и установить настройки пути из консоли. Если <newvalue> замещает текущее значение, оно будет напечатано.
dump_vars	Напечатать все известные варианты этих значений.
getseed	Получить "seed" сгенерированной игры . Может быть использовано для копирования стартовой карты.
scrollto <tile>	Прокрутить к участку с номером <tile>; принимает шестнадцатиричные (с префиксом 0x) и десятиричные значения. Используйте инструмент определения информации о территории для получения описания участка.
clear	Очистить консоль.
echo <text>	Вывести <text> на консоль.
echoc <color> <text>	Вывести <text> цветом <color>. <color> номер между 0 и 255.
info_cmd <command>	Показать техническую информацию по команде <commmand>.
info_var <variable>	Показать техническую информацию по переменной <variable>.
debug_level [<level>]	Получить / установить уровень отладки различных элементов игры.
resetengines	Сбросить статус всей имеющейся техники.

Переменные

Это список переменных, существующих в OpenTTD. Посмотреть значение переменной можно набрав ее имя. Чтобы изменить значение переменной наберите после ее имени новое значение. Установить значение булевой переменной можно 'on' (вкл) или 'off' (выкл). Сбросить текстовую переменную можно используя * как новое значение.

Серверные переменные

Переменная	Описание	Значение по умолчанию
autoclean_companies	Автоматически удалять неактивные компании, чтобы освободить их для других игроков. Изменяется с помощью 'autoclean_(un)protected' и 'autoclean_novehicles'.	off
autoclean_protected	Автоматически снять пароль с неактивной компании через заданное число месяцев.	36
autoclean_unprotected	Автоматически удалять неактивные компании через заданное число месяцев.	12
autoclean_novehicles	Автоматически удалять компании без транспортных средств через заданное число месяцев.	0
max_clients	Максимально разрешённое число клиентов на сервере.	10
max_companies	Максимально разрешённое число компаний в игре.	8
max_join_time	Максимальное время (в tick-ах), отведённое клиенту для соединения с сервером.	500
max_spectators	Максимально разрешённое число наблюдателей на сервере.	10
min_active_clients	Автоматически приостановить игру, если число активных игроков меньше, чем заданное.	0
net_frame_freq	Число фреймов перед выполнением (визуально) команды.	1
net_sync_freq	Число фреймов, через которое проверяется, синхронизирована ли игра.	100
pause_on_join	Устанавливает, должна ли быть приостановлена игра во время присоединения другого клиента. Это может помочь медленным пользователям.	on
rcon_pw	Пароль для удалённого управления сервером, при подключении в качестве клиента. Используйте '*' чтобы выключить.	
restart_game_year	Авторестарт сервера при достижении 1 января выбранного года. Используйте '0' чтобы выключить.	0
server_advertise	Установить, будет ли сервер рекламировать себя в списке серверов и появляться там.	on
server_ip	Адрес IP, к которому привязан сервер. Изменения вступят в силу при следующем запуске сервера. Используйте 'all' или '0.0.0.0' для привязки к любому IP.	0.0.0.0
server_name	Имя сервера для многопользовательской игры.	
server_port	Порт сервера; поменяйте, если ваш брандмауэр мешает. Изменения вступят в силу при следующем запуске сервера.	3979 (TCP & UDP)
server_pw	Пароль для защиты сервера; только клиенты, знающие пароль, смогут зайти на сервер. Используйте '*' чтобы очистить пароль.	

Другие переменные

Переменная	Описание	Значение по умолчанию
name	Ваше имя в многопользовательской игре.	Player
company_pw	Пароль для вашей компании; только клиенты, знающие пароль, смогут зайти в компанию. Используйте '*' чтобы очистить пароль.	
developer	Перенаправлять вывод сообщений отладки с консоли системы/командной строки в консоль игры (при значении '2').	2

СОЗДАТЕЛИ:
the hunter's moon is shining
Не в сети

Категория: Достижения, Персонажи, Классы, Кооператив, Крафтинг, Режимы игры, Основы игры, Награды, Карты или уровни, Модификации или настройки, Мультиплеер, Секреты, Сюжет или история, Обмен, Прохождения, Оружие, Мастерская

Languages: Русский

Добавлен 2 апр. 2021 г. в 17:22

1,071 уникальных посетителей
35 добавили в избранное

ОГЛАВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА
Описание
Использование консоли
Команды консоли
Другие команды
Переменные
Комментарии

Комментариев: 3 ☐ Подписаться (?)

Оставить комментарий

Vit747 (Вит747) 29 июл. 2023 г. в 15:16
👍👍👍

WinEXPERT 4 июн. 2023 г. в 23:47
Харош👍

кеша сильверхенд 7 мая. 2022 г. в 0:40
Мощно

VALVE © Valve Corporation. Все права сохранены. Все торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев в США и других странах.
Часть географических сведений на этом сайте предоставлена geonames.org.
Политика конфиденциальности | Правовая информация | Соглашение подписчика Steam | Файлы cookie