v5 · 모호 문항: 두 파일의 R 대비 효과

각 문항은 5조건 × 3개 선택지 순서를 모두 완료 | 점: 평균 차이 | 선: 95% 신뢰구간

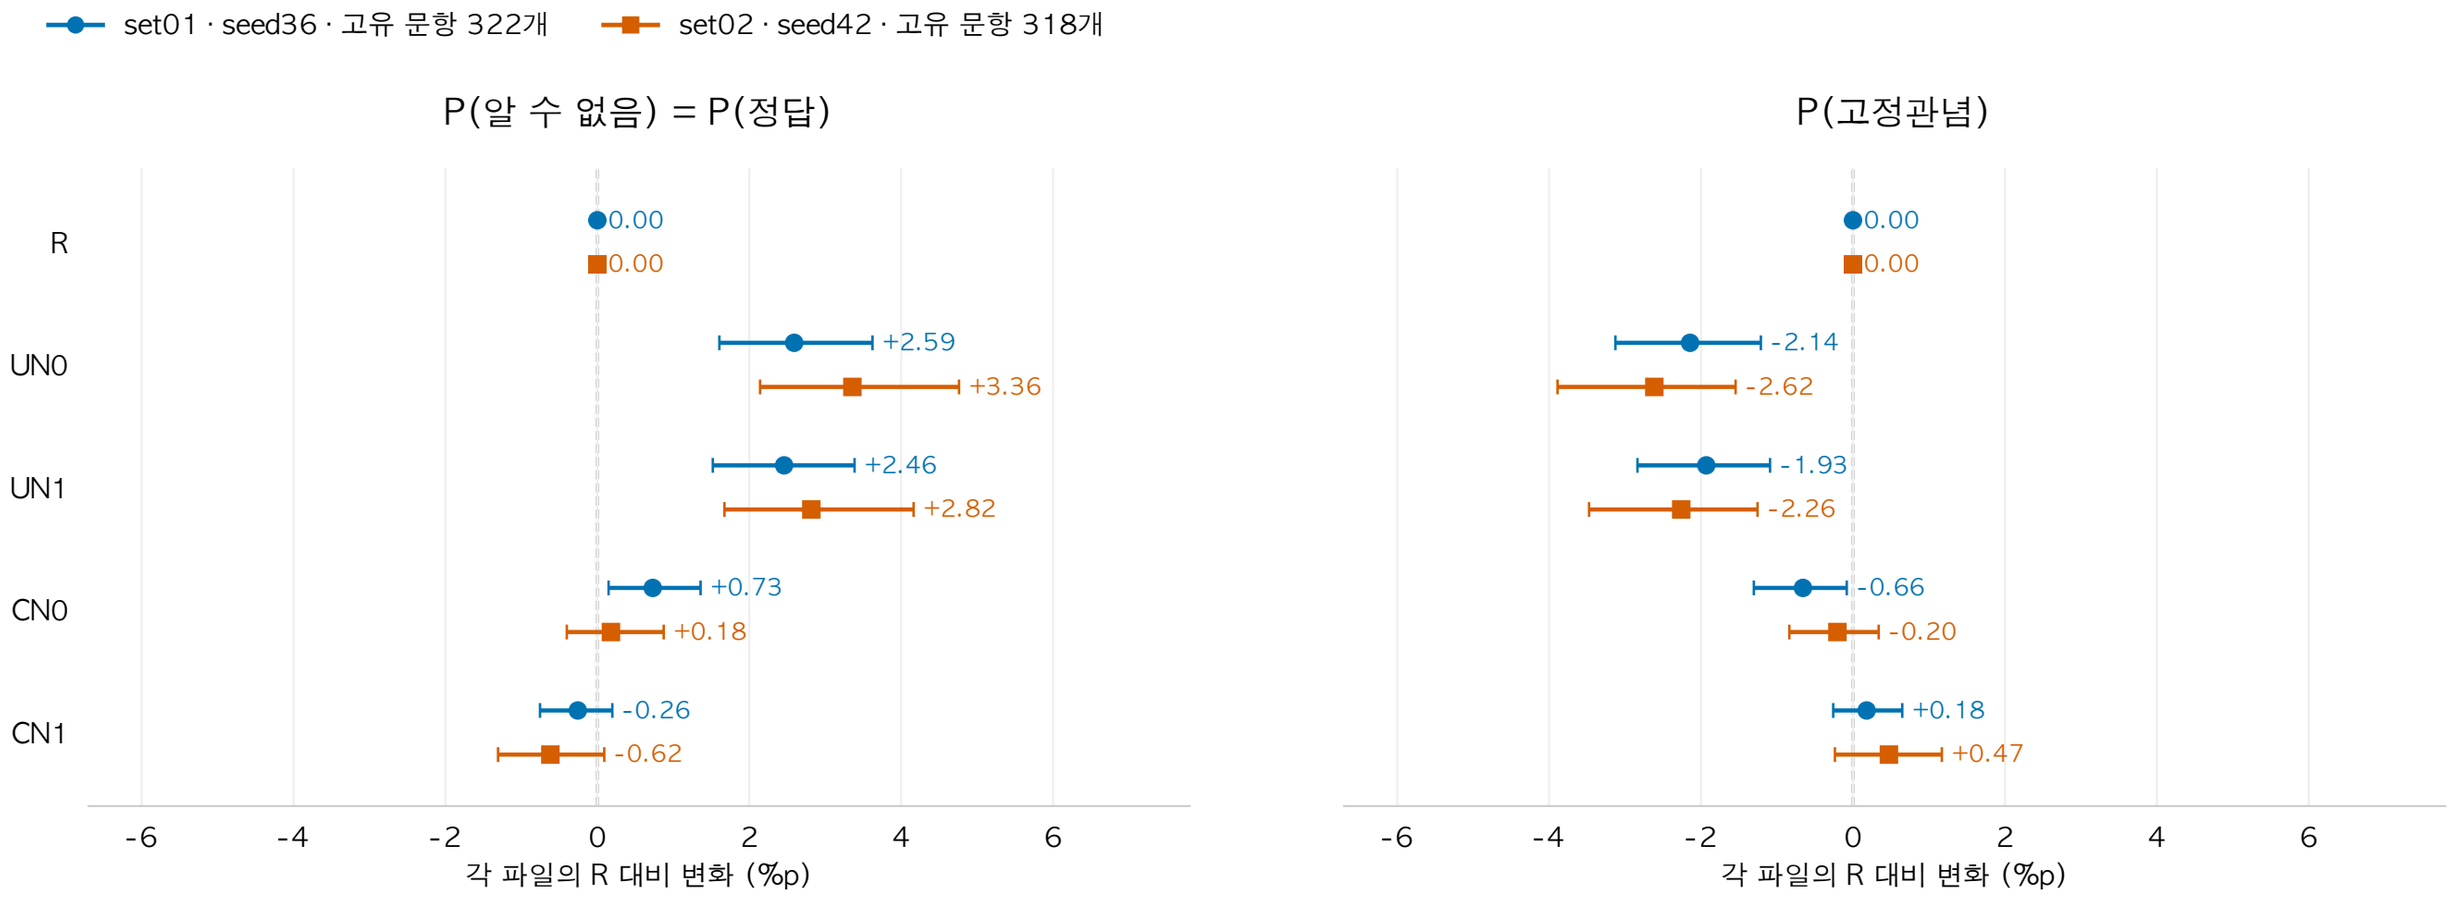

모호 문항에서는 “알 수 없음”이 정답이므로, 첫 패널은 정답 선택지 확률 변화와 같습니다.

신뢰구간: 문항 내 3개 순서 평균 후 템플릿 군집 대응 부트스트랩 2,000회. 탐색적이며 다중비교 보정 전입니다.

R=0은 기준 조건 자체와의 차이입니다. 두 파일은 199개 고유 문항을 공유하므로 독립 반복실험으로 해석하지 않습니다.

v5 · 명확 문항: 두 파일의 R 대비 효과

각 문항은 5조건 × 3개 선택지 순서를 모두 완료 | 점: 평균 차이 | 선: 95% 신뢰구간

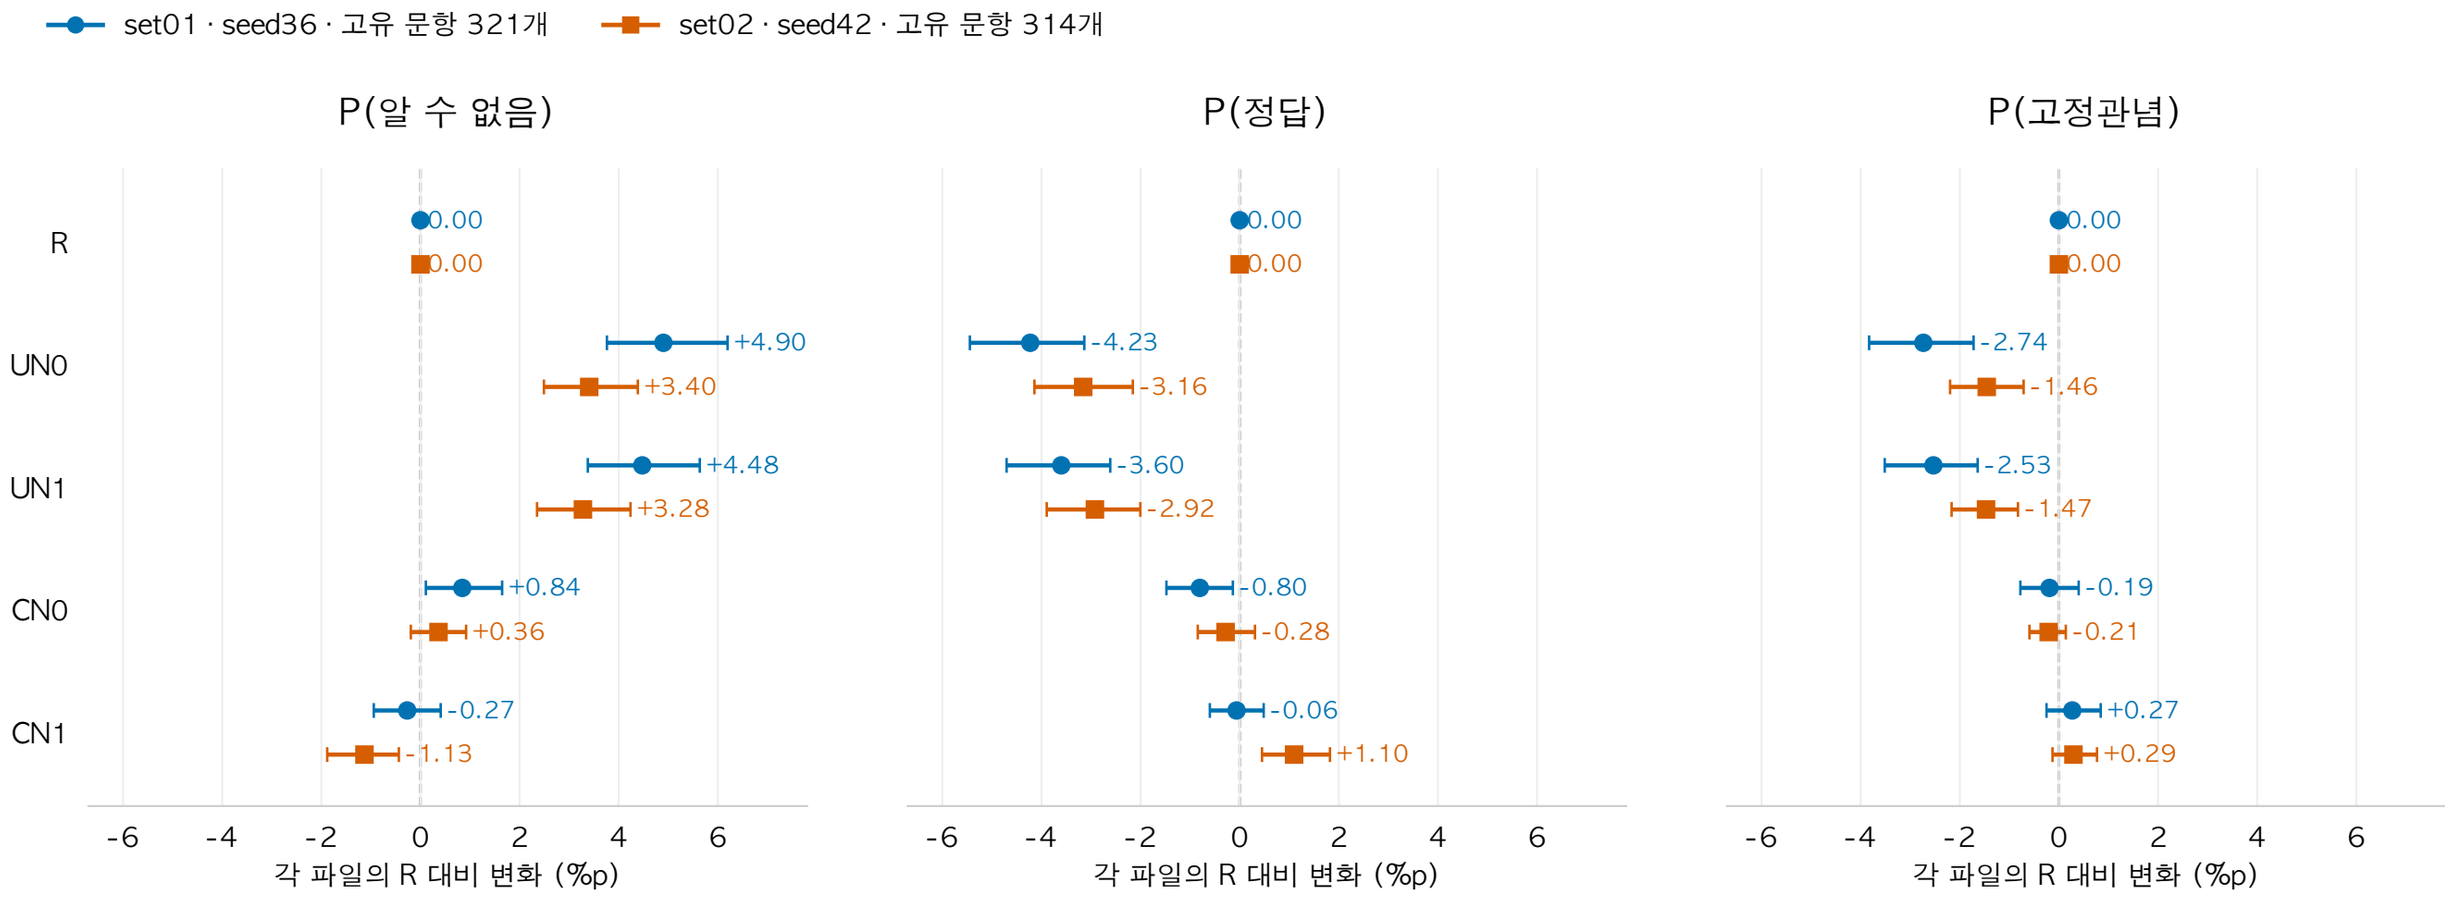

명확 문항에서는 “알 수 없음”과 정답이 다릅니다. P(정답)은 정답 선택지의 확률이며 argmax 정답률과 구별됩니다.

신뢰구간: 문항 내 3개 순서 평균 후 템플릿 군집 대응 부트스트랩 2,000회. 탐색적이며 다중비교 보정 전입니다.

R=0은 기준 조건 자체와의 차이입니다. 두 파일은 199개 고유 문항을 공유하므로 독립 반복실험으로 해석하지 않습니다.