


如何把自由开源软件推向全球

——以如意玲珑为例

龚志乐 <gongzl@stu.hebust.edu.cn>

D689 F352 A8CD 379E B2B9 991C 5751 7A51 532F 43AF

- 它可以解决尚未解决的问题、拥有更强大的功能或是基于一个很有趣的点子.....
- 有时，完善“前 14 个软件”也许是一个好主意。

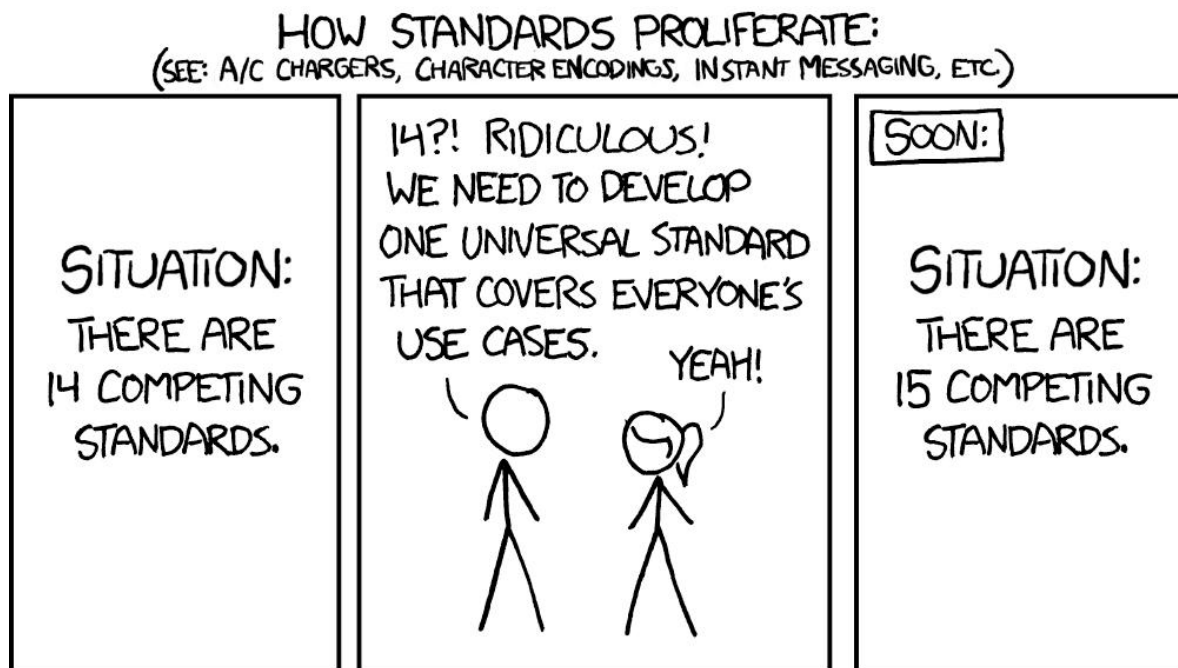

- 好代码是好软件的基础，而且能吸引更多开发者.....
- 可以使用编程最佳实践，阅读类似程序的源代码。

```
631         qInfo() << "some subcommands will failed in --no-dbus mode.";
632         const auto pkgManAddress = QString("unix:path=/tmp/linglong-package-manager.socket");
633         startProcess("sudo",
634                     { "--user",
635                       LINGLONG_USERNAME,
636                       "--preserve-env=QT_FORCE_STDERR_LOGGING",
637                       "--preserve-env=QDBUS_DEBUG",
638                       LINGLONG_LIBEXEC_DIR "/ll-package-manager",
639                       "--no-dbus" });
640         QThread::sleep(1);
```

- 如有余力，提供完整的 README，NEWS，ChangeLog，AUTHORS，COPYING，INSTALL 文件（尽管这样有点传统）

- “foo -h/--help” > man/info > WWW ;
- 用言简易懂的语言；
- 尽量不要作“复读机”。

```
Usage:
  ll-appimage-convert convert [flags]
Flags:
  -b, --build                build linglong
  -d, --description string    detailed description of the package
  -f, --file string           app package file, it not required option,
                              you can ignore this option
                              when you set --url option and --hash option
      --hash string           pkg hash value, it must be used with --url option
  -h, --help                 help for convert
  -i, --id string             the unique name of the package
  -l, --layer                 export layer file
  -n, --name string           the description the package
  -u, --url string            pkg url, it not required option,you can ignore this option when you set -f option
  -v, --version string        the version of the package
Global Flags:
  -V, --verbose              verbose output
```

- 既要为“zh_CN”本地化更要为“en_US”本地化；
- Spell Check, Punctuation, etc.
- Weblate, Transifex... gpt-po, auto-po-lyglot...



```
t [flags]

build linglong
detailed description of the package
app package file, it not required option,
you can ignore this option
when you set --url option and --hash option
pkg hash value, it must be used with --url option
help for convert
the unique name of the package
export layer file
the description the package
pkg url, it not required option,you can ignore this option when you set -f option
the version of the package
```

tput

■ 受自由开源社区欢迎的软件至少需要以下几点：

- 1)有趣点子/有意义的目标；
- 2)最好的代码；
- 3)完备的软件文档（从各个方面）；
- 4)严谨的本地化支持。

Thanks For Watching

深度科技社区



微信公众号

