

# Unity Android SDK/NDK 俄罗斯方块砖 3D 小游戏

deepwaterooo


October 12, 2022

## Contents

<b>1 大致进展计划</b>	<b>1</b>
<b>2 游戏基本场景设计</b>	<b>3</b>
<b>3 进展过程与基本问题</b>	<b>5</b>
<b>4 把原理弄懂</b>	<b>5</b>
<b>5 几种不同热更新模式的探讨</b>	<b>6</b>
5.1 HybridCLR——划时代的 Unity 原生 C# 热更新技术: IL2CPP 与热更新 . . . . .	6
<b>6 环境弄得比较好的包括:</b>	<b>7</b>
<b>7 ILRuntime 库的系统再深入理解</b>	<b>8</b>
7.1 ILRuntime 基本原理 . . . . .	8
7.2 ILRuntime 热更流程 . . . . .	9
7.3 ILRuntime 主要限制 . . . . .	9
7.4 ILRuntime 启动调试 . . . . .	11
7.5 线上项目和资料 . . . . .	12
<b>8 remember necessary positoins</b>	<b>12</b>
<b>9 ILRuntime 的研究</b>	<b>12</b>
9.1 工程运行的入口 . . . . .	12
9.1.1 HotFixILRunTime . . . . .	12
9.1.2 LoadAssembly(System.IO.Stream stream, System.IO.Stream symbol, ISymbolReaderProvider symbolReader) . . . . .	13
9.1.3 ReadModule(stream) . . . . .	13
9.2 基于 LoadedTypes 来实现反射方法的调用 . . . . .	20
<b>10 热更新资源加载的过程</b>	<b>20</b>
10.1 AssetBundleList.txt . . . . .	20

## 1 大致进展计划

- 框架搭好测试运行好了, 必要的游戏场景资源建好了; 接下来 会侧重游戏逻辑 MVVM 设计模式, 视图与视图数据的分离与监听通知等
- 前段时间一直想当然天真地以为这个框架是 ILRuntime + MVVM 设计模式, 实际上因为框架中使用了 UniRx, 这个框架应该更多的是 MVP? 需要再好好读一下理解一下框架中的双向数据传递以及数据驱动等, 把这些都弄懂理顺

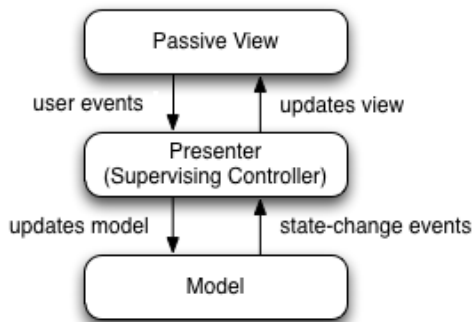

- MVP 设计模式 Model-View-(Reactive)Presenter Pattern
- 用 UniRx 可以实现 MVP(MVRP) 设计模式。
- 为什么应该用 MVP 模式而不是 MVVM 模式？Unity 没有提供 UI 绑定机制，创建一个绑定层过于复杂并且会对性能造成影响。尽管如此，视图还是需要更新。Presenters 层知道 view 的组件并且能更新它们。虽然没有真的绑定，但 Observables 可以通知订阅者，功能上也差不多。这种模式叫做 Reactive Presenter：

```
// Presenter for scene(canvas) root.
public class ReactivePresenter : MonoBehaviour {

    // Presenter is aware of its View (binded in the inspector)
    public Button MyButton;
    public Toggle MyToggle;

    // State-Change-Events from Model by ReactiveProperty
    Enemy enemy = new Enemy(1000);


    void Start() {
        // Rx supplies user events from Views and Models in a reactive manner
        MyButton.OnClickAsObservable().Subscribe(_ => enemy.CurrentHp.Value -= 99);
        MyToggle.OnValueChangedAsObservable().SubscribeToInteractable(MyButton);

        // Models notify Presenters via Rx, and Presenters update their views
        enemy.CurrentHp.SubscribeToText(MyText);
        enemy.IsDead.Where(isDead => isDead == true)
            .Subscribe(_ => {
                MyToggle.interactable = MyButton.interactable = false;
            });
    }
}


// The Model. All property notify when their values change
public class Enemy {
    public ReactiveProperty<long> CurrentHp { get; private set; }
    public ReactiveProperty<bool> IsDead { get; private set; }

    public Enemy(int initialHp) {
        // Declarative Property
        CurrentHp = new ReactiveProperty<long>(initialHp);
        IsDead = CurrentHp.Select(x => x <= 0).ToReactiveProperty();
    }
}
```

- 视图层是一个场景 scene，是 Unity 的 hierarchy 定义的。展示层在 Unity 初始化时将视图层绑定。XxxAsObservable 方法可以很容易的创建事件信号 signals，没有任何开销。SubscribeToText and SubscribeToInteractable 都是简洁的类似绑定的辅助函数。虽然这些工具很简单，但是非常有用。在 Unity 中使用很平滑，性能很好，而且让你的代码更简洁。

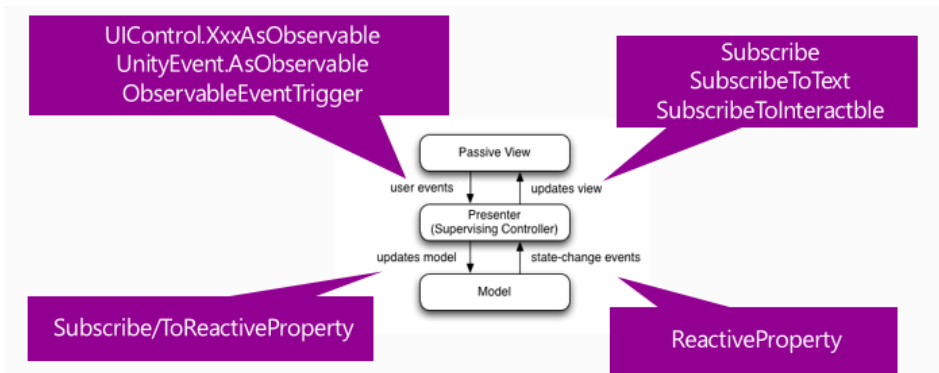


- V -> RP -> M -> RP -> V 完全用响应式的方式连接。UniRx 提供了所有的适配方法和类，不过其他的 MVVM(or MV\*) 框架也可以使用。UniRx/ReactiveProperty 只是一个简单的工具包。
- 下面有个 Rx 讲给小白说的话：

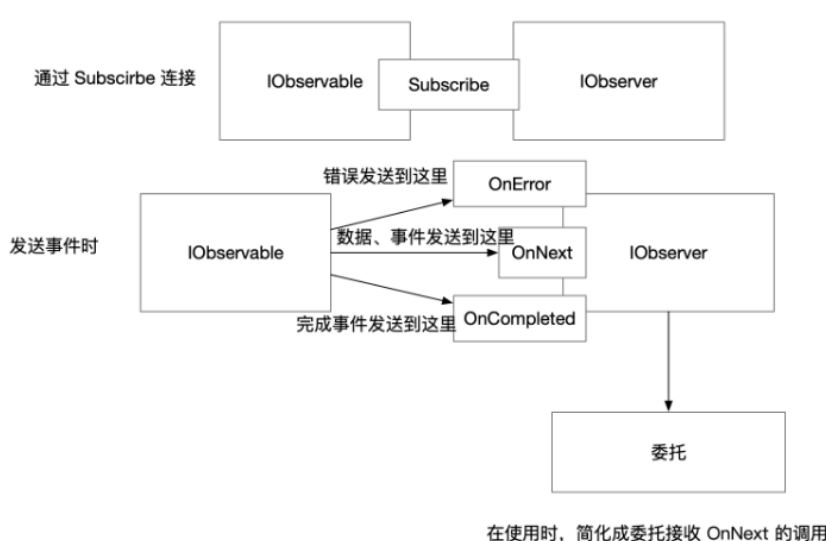

- 今天晚上和明天就力所能及地看可以 由现有的基本框架到明天傍晚能够实现多少基本流程
- 现在, 进行热更新重构后, 感觉 **第一要务是尽快地把现有功能都整理实现做出来, 做出来是第一要务**; 丑就丑, 美术和优化绝大部分实现完后才再考虑
- 过程中纪录自己感觉需要重构或实现的点滴, 需要补的知道点等; 在无聊近乎麻木的重构过程中也希望能尽快地捡起需要补的知识点; 希望最终整个游戏的实现流程由框架搭建测试通过, 到流程由简到难都是顺畅的
- 游戏场景里相机还需要一点儿处理 (需要加一个跟踪方块砖的脚本)
- 所有可能我还是需要把场景的热更新再理透一点儿, 分场景加载应该是更有利于内存的 (就是还没有使用的资源的有效释放, 但也还是看情况)
- 以后有想法会再补这里

## 2 游戏基本场景设计


- 热更新里重新实现现在的游戏主场景如下：

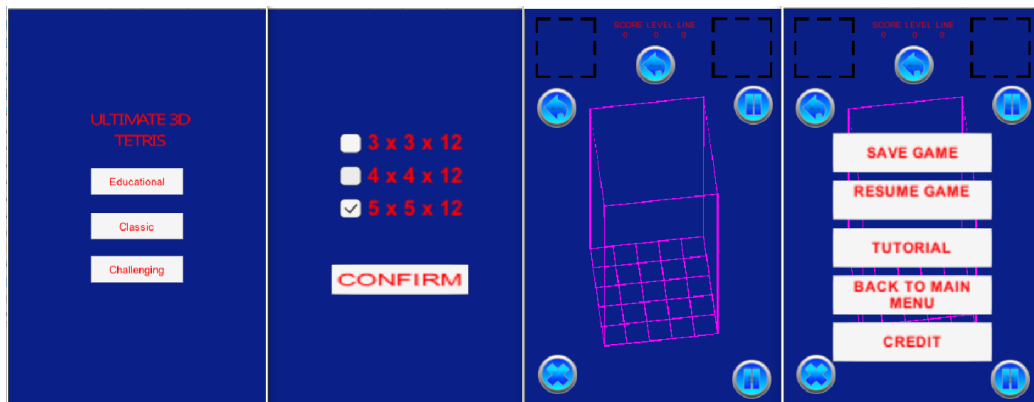


- 主游戏菜单与游戏过程中选择菜单: 最右为 Educational has 3 choices:



- 启蒙模式原本是想给小盆友玩儿的，有无限撤销方块功能，和粒子消除行与列。但是这具模式有可能最终被我砍掉，相关功能改加到其它模块
- 启蒙模式下的由易到难三种选择: Educational mode 的三种不同界面

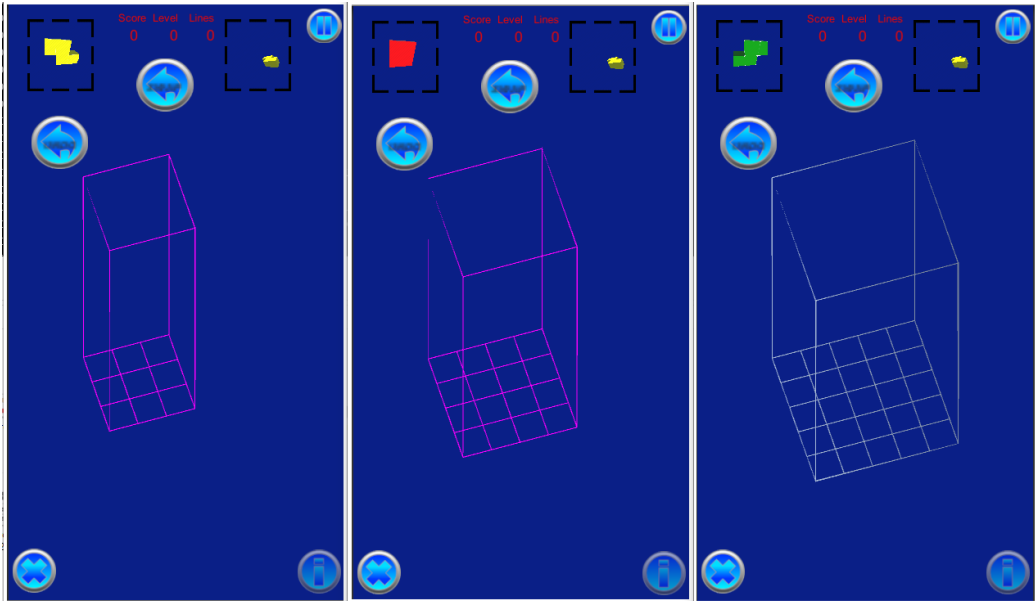

- 传统游戏界面视图:(挑战模式下的界面丢了,到时候再补吧,或者可能只做7级,剩余热更新)
- 两组共10个对各小方块砖方块砖平移与旋转的操纵: **平移与旋转按钮都太丑,的摆放与位置需要优化**
- load new game or saved games: 保存游戏数据的地址需要再改变一下,改变到应用的内部,而不是要存到什么其它的盘

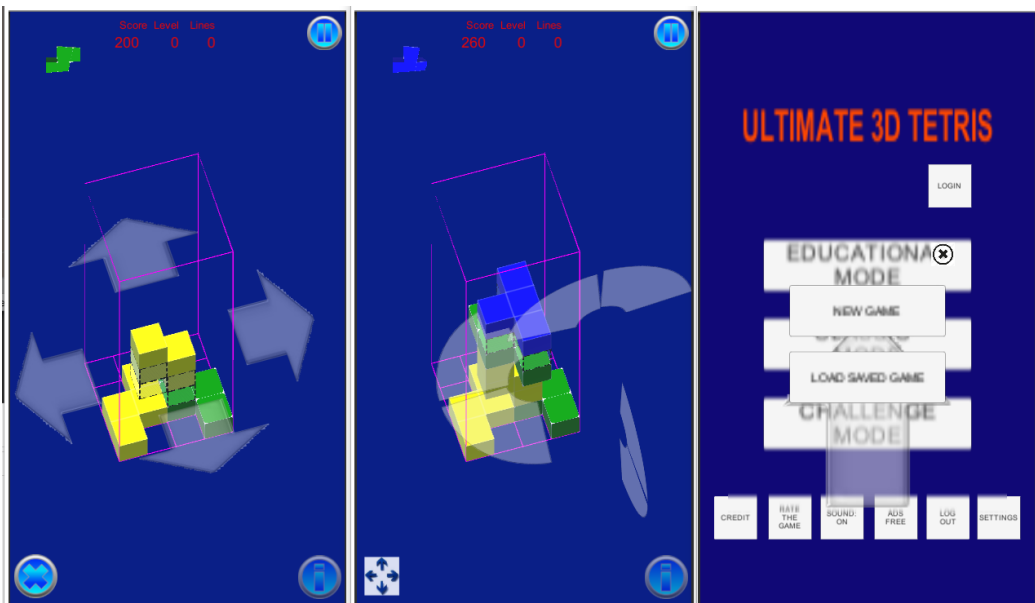

- 现在是热更新的框架到上个周末就搭好了,这一两天忙点儿,必要的游戏场景视图基本搭配到位: 场景的搭建没有任何复杂的地方,只是相机的使用相对不够熟练,所有的都只是场景搭建基本功


### 3 进展过程与基本问题

- 框架基本算是已经搭建起来了 (除了 **还没有热更新的服务器以及 还不是很理解如何打资源包**, 程序代码包相对简单很多);
- 游戏服务器打算暂时不着手处理, 因为主要是 **想要深入理解 ILRuntime+MVVM 这个热更新框架**
- 框架基本上算是搭起来了, 但是并不是说它能够如愿运行得很好, 现在的主要问题是热更新的程序集里还有 60 个左右的主要是两个不同的程序域里类型转换相关的错误需要自己一一改正.
  - 同昨天晚上的那个错误一样, 会回去检查 Framework ILRuntime 里的所有的错误
  - 这里也需要自己对 ILRuntime 的深入理解
- 现在可以用相对较古老的版本凑合着运行起第一个视图, 项目可以用相对古老的版本继续往下建下去
- 但是我仍然希望能够自己试着去解决现存的热更新程序集里的约 60 个错误. 这个可能会花一些时间来一一消除它们, 但是值得尝试.

### 4 把原理弄懂

- **热更新的服务器是自己目前的难点**, 但可以放置再决定最终是想要如何解决 (用还是不用);
- 使用 unity 2017 .NET framework v3.5 的热更新流程 (除了场景的加载还没有去试图理解, 没有太花时间在上面, 因为目前的项目还不会用到) 到今天下午可以完全自己实现完整了, 没有任何的问题
- Unity 程序域的各种代码 + 热更新模块程序域逻辑的实现 + UI 视图的各种资源打包 + Unity 里热更新代码领域的资源包打包: 三四个模块的基本原理弄懂弄透, 基本可以达到手撕的程度了.....
- **框架搭建基本算是圆满完成结束**; 从今天晚上开始, 读自己原来的游戏程序代码, 梳理一下接下来自己游戏玩法逻辑模块设计等, 列个小计划, 也需要理解触及到现有逻辑里需要重新设计或是迷补的版块对于自己目前不够了解或是还相对陌生的地方需要补起来
- 热更新模块的实现: 以前的设计模式和实现的功能还是比较完整的; 现在更成熟一点儿 (主要是理解与分析问题的能力, 以及能够钻研进入解决问题的深度上比以前强太多了), 需要把热更新模块补充出来;
- ILRuntime + MVVM 框架设计: 两者结合, 前几年时候没能把 MVVM 理解透彻; ILRuntime 也没有看懂, 现在基本能够看懂, 大致本地的热更新流程也能建得通运行得通
- 上次前几年主要的难点: 好像是在把 MVVM 双向数据绑定理解得不透彻; 那么这次应该就狠没有问题了, 更该寻求更好的设计与解决方案; **服务器方面的知识点相对欠缺**
- 服务器是自己现在相对的难点, 但是仍然是可以暂时复制粘贴来完成热更新资源的更新的, 所以还是要能够快速开发出热更新模块的游戏视图与逻辑
- 以前被自己弄不的 JAVA 模式, 因为现在要写 CSHARP, 需要把 JAVA - 模式给修理好, 让 csharp-mode 代码有相对干净整洁的 snippets 运行环境
- 下面有个很好玩的图: 它描述了应用从店里下载安装后, 热更新资源上载到服务器以及客户端检查更新, 下载实现更新的大致过程。

# 什么是游戏热更新：有热更的游戏更新流程

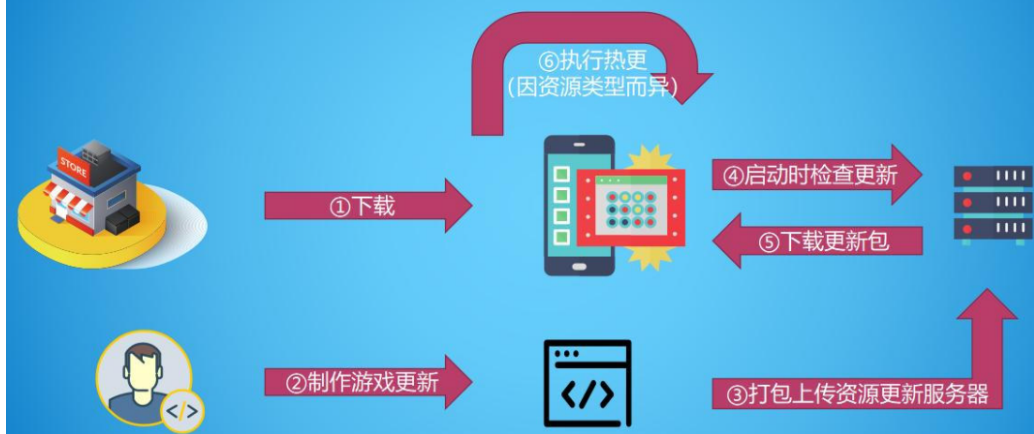


- 主

要是两个小项目：


- 资源包的准备：热更新分程序热更新和资源的热更新；那么现在的项目就是资源的热更新是分成了两个小项目来实现资源热更新资源包的自动打包（分场景打包和其它资源打包）；程序热更新因为主要是更新视图，游戏的所有基本逻辑主程序都运行在热更新程序包下，所以三个小项目便可以实现所有资源（是指包括资源和程序）的自动打包为可上载热更新服务器的程序包。（三个小项目看起来是最简单的，但是全部实现出来可能还是工作量最大的）
- 服务器层的相对理解：应该是需要一个好用的第三方案程序，或是合适好有物服务器来提供必要的资源包上载到服务器；服务器层可能还需要根据不同的应用平台（IOS 安卓等）来进行一定的配置，以及必要的压力测试保证相对大量用户的情况下可以正常上载下载运行（后一步暂不考虑）
- 客户端：对于不同的客户端应用平台，游戏运行时的资源包 MD5 比对的原理要再熟悉一下
- 我觉得我该考虑尽快至少建个本地服务器了
- 性能优化：另外是对其实高级开发的越来越熟悉，希望应用的性能表现，尤其是渲染性能与速度等、这些更为高级和深入的特性成为这次二次开发的重点。
- 现在是把自己几年前的写的游戏全忘记了，需要回去把自己的源码找出来，再读一读熟悉一下自己的源码，了解当时设计的优缺点，由此改进更将

## 5 几种不同热更新模式的探讨

### 5.1 HybridCLR——划时代的 Unity 原生 C# 热更新技术：IL2CPP 与热更新

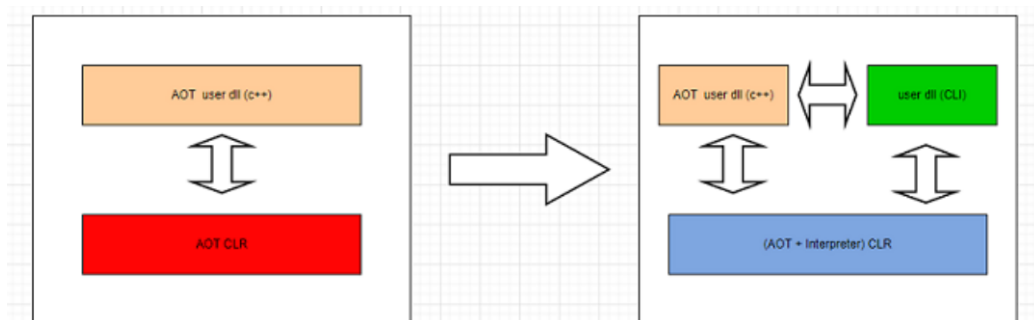



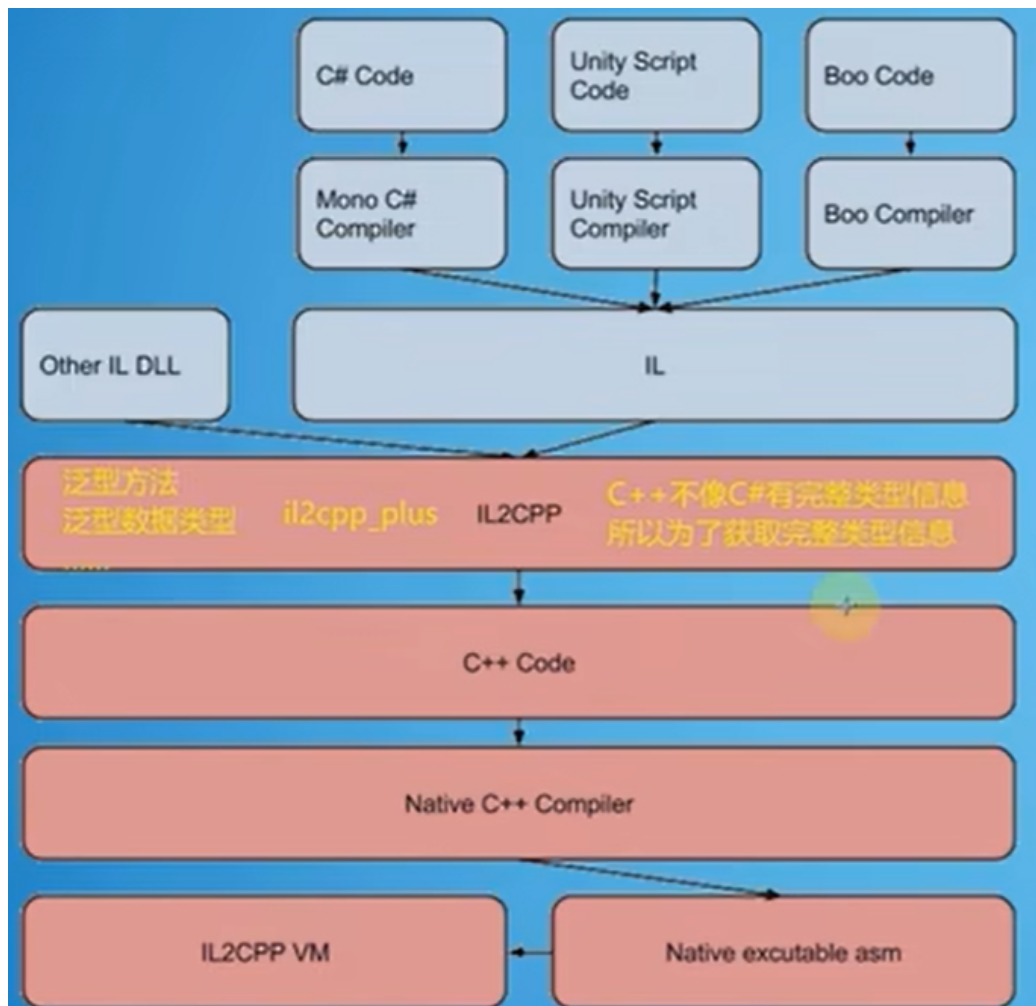

很不幸，

不像 Mono 有 Hybrid mode execution，可支持动态加载 DLL。IL2CPP 是一个纯静态的 AOT 运行时，不支持运行时加载 DLL，因此不支持热更新。目前 unity 平台的主流热更新方案 xLua、ILRuntime 之类都是引入一个第三方 VM (Virtual Machine)，在 VM 中解释执行代码，来实现热更新。这里我们只分析使用 C# 为开发语言的热更新方案。这些热更新方案的 VM 与 IL2CPP 是独立的，意味着它们的元数据系统是不相通的，在热更新里新增一个类型是无法被 IL2CPP 所识别的（例如，通过 `System.Activator.CreateInstance` 是不可能创建出这个热更新类型的实例），这种看起来像，但实际上又不是的伪 CLR 虚拟机，在与 IL2CPP 这种复杂的 CLR 运行时交互时，会产生极大量的兼容性问题，另外还有严重的性能问题。一个大胆的想法是，是否有可能对 IL2CPP 运行时进行扩充，添加 Interpreter 模块，进而实现 Mono hybrid mode execution 这样机制？这样一来就能彻底支持热更新，并且兼容性极佳。对开发者来说，除了解释模式运行的部分执行得比较慢，其他方面跟标准的运行时没有区别。对 IL2CPP 加以了解并且深思熟虑后的答案是——确实是可行的！具体分析参见第二节《关于 HybridCLR 可行性的思维实验》。这个想法诞生了 HybridCLR，unity 平台第一个支持 iOS 的跨平台原生 C# 热更新方案！

- 现在也简单地理解一下这个方案最简单原始案例实现的基本原理，若有兴趣，就可以再深入地探讨一下


## 6 环境弄得比较好的包括：

- 电脑的配置有限，文件稍微大一点儿的时候已经不太好处理了；所以不得不分割成多个小文件






7.2 ILRuntime 热更流程

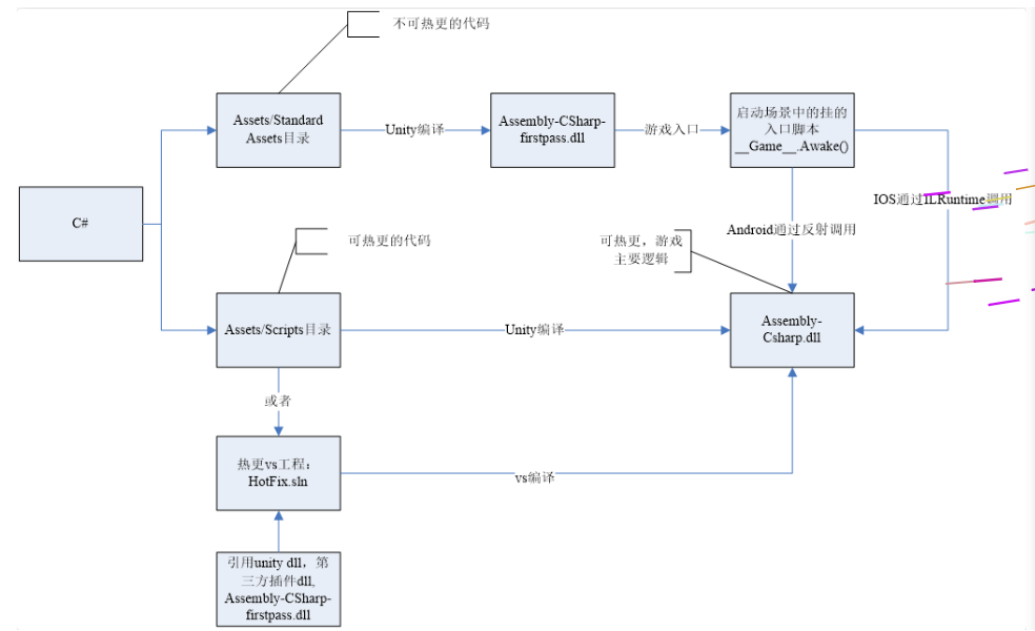

7.3 ILRuntime 主要限制

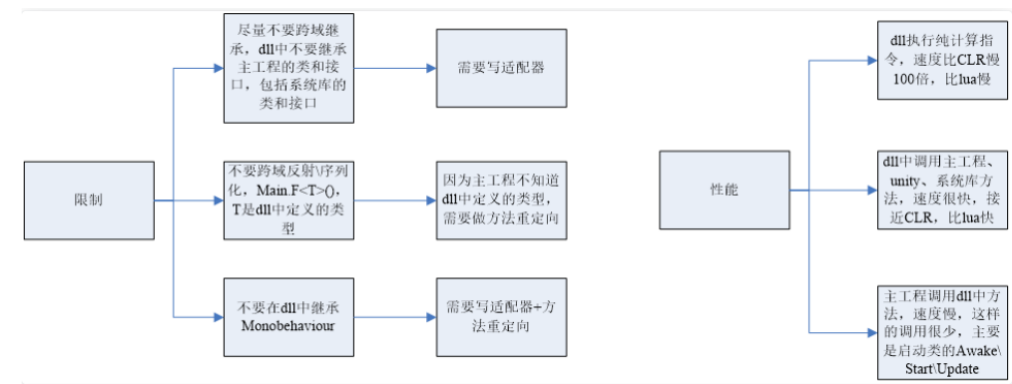

- **委托适配器 (DelegateAdapter):** 将委托实例传出给 ILRuntime 外部使用, 将其转换成 CLR 委托实例。

由于 IL2CPP 之类的 AOT 编译技术无法在运行时生成新的类型, 所以在创建委托实例的时候 ILRuntime 选择了显式注册的方式, 以保证问题不被隐藏到上线后才发现。

```
//同一参数组合只需要注册一次
delegate void SomeDelegate(int a, float b);
Action<int, float> act;
//注册, 不带返回值, 最多支持五个参数传入
appDomain.DelegateManager.RegisterMethodDelegate<int, float>();

//注册, 带参数返回值, 最后一个参数为返回值, 最多支持四个参数传入
delegate bool SomeFunction(int a, float b);
Func<int, float, bool> act;
```

- **委托转换器 RegisterDelegateConvertor:** 需要将一个不是 Action 或者 Func 类型的委托实例传到 ILRuntime 外部使用, 需要写委托适配器和委托转换器。委托转换器将 Action 和 Func 转换成你真正需要的那个委托类型

```
app.DelegateManager.RegisterDelegateConverter<SomeFunction>((action) =>
{
    return new SomeFunction((a, b) =>
    {
        return ((Func<int, float, bool>)action)(a, b);
    });
});
```

- 为了避免不必要的麻烦，以及后期热更出现问题，建议：1、尽量避免不必要的跨域委托调用  
2、尽量使用 Action 以及 Func 委托类型
- **CLR 重定向**: ILRuntime 为了解决外部调用内部接口的问题，引入了 CLR 重定向机制。原理就是当 IL 解译器发现需要调用某个指定 CLR 方法时，将实际调用重定向到另外一个方法进行挟持，再在这个方法中对 ILRuntime 的反射的用法进行处理
- 从代码中可以看出重定向的工作是把方法挟持下来后装到 ILIntepreter 的解释器里面实例化
- 不带返回值的重定向：

```
public static StackObject* CreateInstance(ILIntepreter intp, StackObject* esp,
                                         List<object> mStack, CLRMethod method, bool isNewObj) {
    // 获取泛型参数 <T> 的实际类型
    IType[] genericArguments = method.GenericArguments;
    if (genericArguments != null && genericArguments.Length == 1) {
        var t = genericArguments[0];
        if (t is ILType) { // 如果 T 是热更 DLL 里的类型
            // 通过 ILRuntime 的接口来创建实例
            return ILIntepreter.PushObject(esp, mStack, ((ILType)t).Instantiate());
        } else // 通过系统反射接口创建实例
            return ILIntepreter.PushObject(esp, mStack, Activator.CreateInstance(t.TypeForCLR));
    } else
        throw new EntryPointNotFoundException();
}
// 注册
foreach (var i in typeof(System.Activator).GetMethods()) {
    // 找到名字为 CreateInstance, 并且是泛型方法的方法定义
    if (i.Name == "CreateInstance" && i.IsGenericMethodDefinition) {
        // RegisterCLRMethodRedirection: 通过 redirectMap 存储键值对 MethodBase-CLRRedirectionDelegate, 如果 i 不为空且 redirectMap
        appdomain.RegisterCLRMethodRedirection(i, CreateInstance);
    }
}
```

- 带返回值方法的重定向

```
public unsafe static StackObject* DLog(ILIntepreter __intp, StackObject* __esp,
                                       List<object> __mStack, CLRMethod __method, bool isNewObj) {
    ILRuntime.Runtime.Environment.AppDomain __domain = __intp.AppDomain;
    StackObject* ptr_of_this_method;
    // 只有一个参数，所以返回指针就是当前栈指针 ESP - 1
    StackObject* __ret = ILIntepreter.Minus(__esp, 1);
    // 第一个参数为 ESP - 1, 第二个参数为 ESP - 2, 以此类推
    ptr_of_this_method = ILIntepreter.Minus(__esp, 1);
    // 获取参数 message 的值
    object message = StackObject.ToObject(ptr_of_this_method, __domain, __mStack);
    // 需要清理堆栈
    __intp.Free(ptr_of_this_method);
    // 如果参数类型是基础类型，例如 int, 可以直接通过 int param = ptr_of_this_method->Value 获取值,
    // 关于具体原理和其他基础类型如何获取，请参考 ILRuntime 实现原理的文档。

    // 通过 ILRuntime 的 Debug 接口获取调用热更 DLL 的堆栈
    string stackTrace = __domain.DebugService.GetStackTrance(__intp);
    Debug.Log(string.Format("{0}\n{1}", format, stackTrace));
    return __ret;
}
```

- **LitJson 集成**: Json 序列化是开发中非常经常需要用到的功能，考虑到其通用性，因此 ILRuntime 对 LitJson 这个序列化库进行了集成

```
//对 LitJson 进行注册，需要在注册 CLR 绑定之前
LitJson.JsonMapper.RegisterILRuntimeCLRRedirection(appdomain);
//LitJson 使用
//将一个对象转换成 json 字符串
string json = JsonMapper.ToJson(obj);
//json 字符串反序列化化成对象
JsonTestClass obj = JsonMapper.ToObject<JsonTestClass>(json);
```

## • ILRuntime 的性能优化

- 值类型优化：使用 ILRuntime 外部定义的值类型（例如 `UnityEngine.Vector3`）在默认情况下会造成额外的装箱拆箱开销。ILRuntime 在 1.3.0 版中增加了值类型绑定（`ValueTypeBinding`）机制，通过对这些值类型添加绑定器，可以大幅增加值类型的执行效率，以及避免 GC Alloc 内存分配。
  - 大规模数值计算：如果在热更内需要进行大规模数值计算，则可以开启 ILRuntime 在 2.0 版中加入的寄存器模式来进行优化
  - 避免使用 `foreach`：尽量避免使用 `foreach`，会不可避免地产生 GC。而 `for` 循环不会。
  - 加载 dll 并在逻辑后处理进行简单调用
  - 整个文件流程：创建 `IEnumerator` 并运行-> 用文件流判断并读入 dll 和 pdb-> 尝试加载程序集 dll->（如果加载成功）初始化脚本引擎（`InitializeILRuntime()`）-> 执行脚本引擎加载后的逻辑处理（`OnHotFixLoaded()`）-> 程序销毁（在 `OnDestroy` 中关闭 dll 和 pdb 的文件流）
  - `MemoryStream`：为系统提供流式读写。`MemoryStream` 类封装一个字节数组，在构造实例时可以使用一个字节数组作为参数，但是数组的长度无法调整。使用默认无参数构造函数创建实例，可以使用 `Write` 方法写入，随着字节数据的写入，数组的大小自动调整。参考博客：传送门
  - `appdomain.LoadAssembly`：将需要热更的 dll 加载到解释器中。第一个填入 dll 以及 pdb，这里的 pdb 应该是 dll 对应的一些标志符号。后面的 `ILRuntime.Mono.Cecil.Pdb.PdbReaderProvider` 是动态修改程序集，它的作用是给 `ILRuntime.Mono.Cecil.Pdb.PdbReaderProvider()` 里的 `GetSymbolReader()`（传入两个参数，一个是通过转化后的 `ModuleDefinition.ReadModule(stream, ...)`（即 dll）模块定义，以及原来的 `symbol`（即 pdb）`GetSymbolReader` 主要的作用是检测其中的一些符号和标志是否为空，不为空的话就进行读取操作。（这些内容都是 ILRuntime 中的文件来完成）
- Unity MonoBehaviour lifecycle methods callback execute orders:
  - 还有一个看起来不怎么清楚的，将就凑合着看一下：这几个图因为文件地址错误丢了，改天再补一下
  - IL 热更优点：
    - 1、无缝访问 C# 工程的现成代码，无需额外抽象脚本 API
    - 2、直接使用 VS2015 进行开发，ILRuntime 的解译引擎支持 .Net 4.6 编译的 DLL
    - 3、执行效率是 L# 的 10-20 倍
    - 4、选择性的 CLR 绑定使跨域调用更快速，绑定后跨域调用的性能能达到 slua 的 2 倍左右（从脚本调用 `GameObject` 之类的接口）
    - 5、支持跨域继承（代码里的完美学演示）
    - 6、完整的泛型支持（代码里的完美学演示）
    - 7、拥有 Visual Studio 的调试插件，可以实现真机源码级调试。支持 Visual Studio 2015 Update3 以及 Visual Studio 2017 和 Visual Studio 2019
    - 8、最新的 2.0 版引入的寄存器模式将数学运算性能进行了大幅优化

## 7.4 ILRuntime 启动调试

- ILRuntime 建议全局只创建一个 `AppDomain`，在函数入口添加代码启动调试服务


`appdomain.DebugService.StartDebugService(56000)`

- 运行主工程 (Unity 工程)
- 在热更的 VS 工程中点击 - 调试 - 附加到 ILRuntime 调试，注意使用一样的端口
- 如果使用 VS2015 的话需要 Visual Studio 2015 Update3 以上版本

## 7.5 线上项目和资料

- 掌趣很多项目都是使用 ILRuntime 开发，并上线运营，比如：真红之刃，境·界灵压对决，全民奇迹 2，龙族世界，热血足球
- 初音未来：梦幻歌姬使用补丁方式：<https://github.com/wuxiongbin/XIL>
- 本文流程图摘自：ILRuntime 的 QQ 群的《ILRuntime 热更框架.docx》(by a 704757217)
- Unity 实现 c# 热更新方案探究 (三): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/37375372>

## 8 remember necessary positoins

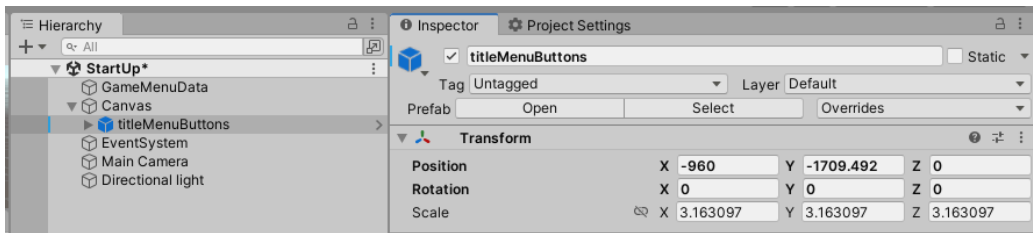

## 9 ILRuntime 的研究

- 借助网络上别人源码分析的步骤，自己（大项目中，以前的小项目源码内容大多已经很熟悉的小项目里找找源码的不算）找一找学习一下追溯源码的过程，去理解整个过程的关键步骤与原理、
- <https://www.igiven.com/unity-2019-09-02-ilruntime/>

### 9.1 工程运行的人口

#### 9.1.1 HotFixILRunTime

```
public class HotFixILRunTime : SingletonMono<HotFixILRunTime>, IHotFixMain {
    public static ILRuntime.Runtime.Environment.AppDomain appDomain;
    void Start() {
        appDomain = new ILRuntime.Runtime.Environment.AppDomain(); // <=====
    }
    #if UNITY_EDITOR
        appDomain.UnityMainThreadID = System.Threading.Thread.CurrentThread.ManagedThreadId;
    #endif
    TextAsset dllAsset = ResourceConstant.Loader.LoadAsset<TextAsset>("HotFix.dll", "HotFix.dll");
    var msDll = new System.IO.MemoryStream(dllAsset.bytes);
    if (GameApplication.Instance.usePDB) {
        ResourceConstant.Loader.LoadAssetAsyn<TextAsset>("HotFix.pdb", "HotFix.pdb", (pdbAsset) => {
            var msPdb = new System.IO.MemoryStream(pdbAsset.bytes);
            appDomain.LoadAssembly(msDll, msPdb, new Mono.Cecil.Mdb.MdbReaderProvider()); // <=====
            StartApplication();
        }, EAssetBundleUnloadLevel.ChangeSceneOver);
    } else {
        appDomain.LoadAssembly(msDll, null, new Mono.Cecil.Mdb.MdbReaderProvider());
        StartApplication();
    }
}
```

- unity 工程在执行的时候，会构建一个默认的 appDomain，Assembly.Load，其实就是在这个程序域上加载 DLL，所以相关的实质和前面一个部分相差不大，这就是 c# 热更新在 unity 中的应用 (IOS 不包括)。

### 9.1.2 LoadAssembly(System.IO.Stream stream, System.IO.Stream symbol, ISymbolReaderProvider symbolReader)

- 基于 WWW 的方式加载 AssetBundle 或者 DLL/PDB 后，接下来是将其封入到 MemoryStream 中，将 dll 和 pdb 的 bytes 都存入到内存流中后，执行其内部实现的 LoadAssembly 方法。

```
// 从流加载 Assembly, 以及 symbol 符号文件 (pdb)
// <param name="stream">Assembly Stream</param>
// <param name="symbol">symbol Stream</param>
// <param name="symbolReader">symbol 读取器 </param>
public void LoadAssembly(System.IO.Stream stream, System.IO.Stream symbol, ISymbolReaderProvider symbolReader) {

    var module = ModuleDefinition.ReadModule(stream); //从 MONO 中加载模块 // <=====

    if (symbolReader != null && symbol != null)
        module.ReadSymbols(symbolReader.GetSymbolReader(module, symbol)); //加载符号表

    if (module.HasAssemblyReferences) { //如果此模块引用了其他模块
        foreach (var ar in module.AssemblyReferences) {
            /*if (moduleref.Contains(ar.Name) == false)
                moduleref.Add(ar.Name);
            if (moduleref.Contains(ar.FullName) == false)
                moduleref.Add(ar.FullName);*/
        }
    }
    if (module.HasTypes) {
        List<ILType> types = new List<ILType>();
        foreach (var t in module.GetTypes()) { //获取所有此模块定义的类型
            ILType type = new ILType(t, this);
            mapType[t.FullName] = type;
            types.Add(type);
        }
    }
    if (voidType == null) {
        voidType = GetType("System.Void");
        intType = GetType("System.Int32");
        longType = GetType("System.Int64");
        boolType = GetType("System.Boolean");
        floatType = GetType("System.Single");
        doubleType = GetType("System.Double");
        objectType = GetType("System.Object");
    }
    module.AssemblyResolver.ResolveFailure += AssemblyResolver.ResolveFailure;
    #if DEBUG
        debugService.NotifyModuleLoaded(module.Name);
    #endif
}
```

### 9.1.3 ReadModule(stream)

```
public static ModuleDefinition ReadModule(Stream stream, ReaderParameters parameters) {
    CheckStream(stream);
    if (!stream.CanRead || !stream.CanSeek)
        throw new ArgumentException();
    Mixin.CheckParameters(parameters);
    return ModuleReader.CreateModuleFrom(
        ImageReader.ReadImageFrom(stream), // <=====
        parameters);
}
```

#### 1. ReadImageFrom()

```
public static Image ReadImageFrom(Stream stream) {
    try {
        var reader = new ImageReader(stream); // <=====
        reader.ReadImage(); // <=====
        return reader.image;
    } catch (EndOfStreamException e) {
        throw new BadImageFormatException(Mixin.GetFullyQualifiedNames(stream), e);
    }
}
```

(a) ImageReader 最终来自 BinaryReader:





```

// - PEFileHeader

// Machine                2
image.Architecture = ReadArchitecture();

// NumberOfSections       2
ushort sections = ReadUInt16();

// TimeDateStamp           4
// PointerToSymbolTable    4
// NumberOfSymbols         4
// OptionalHeaderSize      2
Advance(14);

// Characteristics        2
ushort characteristics = ReadUInt16();

// 这四个操作，是最核心的操作，分别读取 DLL 的 PE 的各个信息，这样我们就进入下一个步骤。
ushort subsystem, dll_characteristics;
ReadOptionalHeaders(out subsystem, out dll_characteristics);
ReadSections(sections);
ReadCLIHeader();
ReadMetadata();

image.Kind = GetModuleKind(characteristics, subsystem);
image.Characteristics = (ModuleCharacteristics)dll_characteristics;
}

```

### (c) 最终得到方法的 IL 汇编码

- 让我们分拆来看看这几个读取函数的实现

#### i. 1) ReadOptionalHeaders(out subsystem, out dll\_characteristics)

- 主要读取 PE 的相关信息，不做过多解释，可以参看源码阅读理解；

```

void ReadOptionalHeaders(out ushort subsystem, out ushort dll_characteristics) {
    // - PEOptionalHeader
    // - StandardFieldsHeader

    // Magic                2
    bool pe64 = ReadUInt16() == 0x20b;

    //                      pe32 || pe64

    // LMajor                1
    // LMinor                1
    // CodeSize              4
    // InitializedDataSize   4
    // UninitializedDataSize 4
    // EntryPointRVA         4
    // BaseOfCode            4
    // BaseOfData            4 || 0

    // - NTSpecificFieldsHeader

    // ImageBase             4 || 8
    // SectionAlignment      4
    // FileAlignement        4
    // OSMajor               2
    // OSMinor               2
    // UserMajor             2
    // UserMinor             2
    // SubSysMajor           2
    // SubSysMinor           2
    // Reserved              4
    // ImageSize             4
    // HeaderSize            4
    // FileChecksum          4
    Advance(66);

    // SubSystem             2
    subsystem = ReadUInt16();

    // DLLFlags              2
    dll_characteristics = ReadUInt16();
    // StackReserveSize      4 || 8
    // StackCommitSize       4 || 8
    // HeapReserveSize       4 || 8
    // HeapCommitSize        4 || 8
}

```



```

        var data = new byte[length];
        int offset = 0, read;

        // <-----
        while ((read = Read(data, offset, length - offset)) > 0) // Read: BinaryReader 里 Read 方法的实现
            offset += read;
        section.Data = data;

        BaseStream.Position = position;
    }

```

### iii. 3) ReadCLIHeader(): 基本简单就读完了

```

void ReadCLIHeader() {
    MoveTo(cli);

    // - CLIHeader

    // Cb                4
    // MajorRuntimeVersion 2
    // MinorRuntimeVersion 2
    Advance(8);

    // Metadata          8
    metadata = ReadDataDirectory();
    // Flags              4
    image.Attributes = (ModuleAttributes)ReadUInt32();
    // EntryPointToken    4
    image.EntryPointToken = ReadUInt32();
    // Resources          8
    image.Resources = ReadDataDirectory();
    // StrongNameSignature 8
    image.StrongName = ReadDataDirectory();
    // CodeManagerTable   8
    // VTableFixups        8
    // ExportAddressTableJumps 8
    // ManagedNativeHeader 8
}

```

### iv. 4) ReadMetadata()

```

void ReadMetadata() {
    MoveTo(metadata);

    if (ReadUInt32() != 0x424a5342)
        throw new BadImageFormatException();

    // MajorVersion      2
    // MinorVersion      2
    // Reserved          4
    Advance(8);

    var version = ReadZeroTerminatedString(ReadInt32());
    image.Runtime = Mixin.ParseRuntime(version);

    // Flags            2
    Advance(2);

    var streams = ReadUInt16();

    var section = image.GetSectionAtVirtualAddress(metadata.VirtualAddress);
    if (section == null)
        throw new BadImageFormatException();

    image.MetadataSection = section;

    for (int i = 0; i < streams; i++) // <-----
        ReadMetadataStream(section);

    if (image.TableHeap != null)
        ReadTableHeap(); // <-----
}

void ReadMetadataStream(Section section) {
    // Offset          4
    uint start = metadata.VirtualAddress - section.VirtualAddress + ReadUInt32(); // relative to the section

    // Size            4
    uint size = ReadUInt32();

    var name = ReadAlignedString(16);
    switch (name) { // <----- 下面的是重点

```



- 基于这四步操作，我们可以将 IL 的汇编码存储到 Image 中，然后进一步执行后续的 CreateModule 操作：

## 9.2 基于 LoadedTypes 来实现反射方法的调用

- 这些，方法学会了就自己去追一追源码，把它们看懂

# 10 热更新资源加载的过程

## 10.1 AssetBundleList.txt

- 就是列举了所有资源包 (包括热更新程序资源包和真正的材质等的资源包) 的列表
- 每一行列举了一个资源包的名称以及细节等等

```
hotfix.dll.ab,a0db62110d9bd581941b02f5f29d9859,24302
hotfix.pdb.ab,cf5b2a1abd05b962cedf3a5081e0e1dc,11603
scene/config/typeone.ab,ed121261eb85d9da9bc4f55e1a4f1180,1907
// .....
```