



Pour **DEV1 — Derrick**, propriétaire des **modules 1, 2 et 5**, je lui donnerais uniquement ces dossiers/fichiers :

```
app/
├── Filament/
│   ├── Pages/
│   │   ├── Auth/
│   │   └── ForcePasswordChange.php
│   └── Resources/
│       ├── Identity/
│       ├── HumanResources/
│       └── Finance/
├── Models/
│   ├── Identity/
│   ├── HumanResources/
│   └── Finance/
├── Http/
│   └── Middleware/
│       └── ForcePasswordChangeMiddleware.php
├── Notifications/
├── Policies/
│   ├── Identity/
│   ├── HumanResources/
│   └── Finance/
```

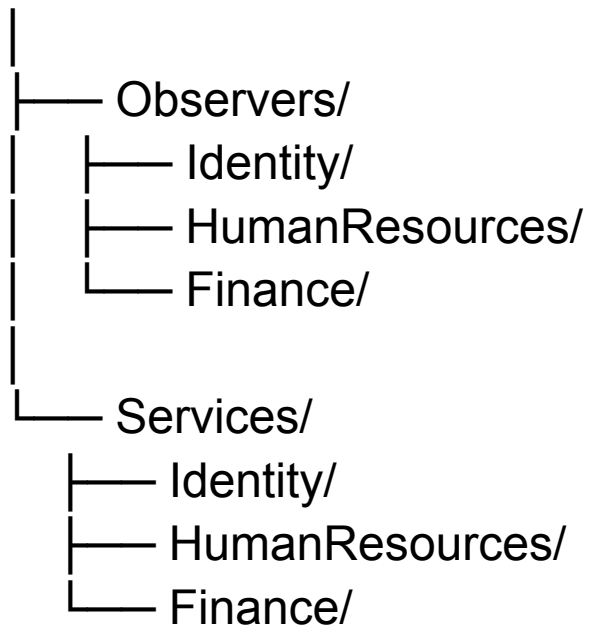


Pour la base de données :

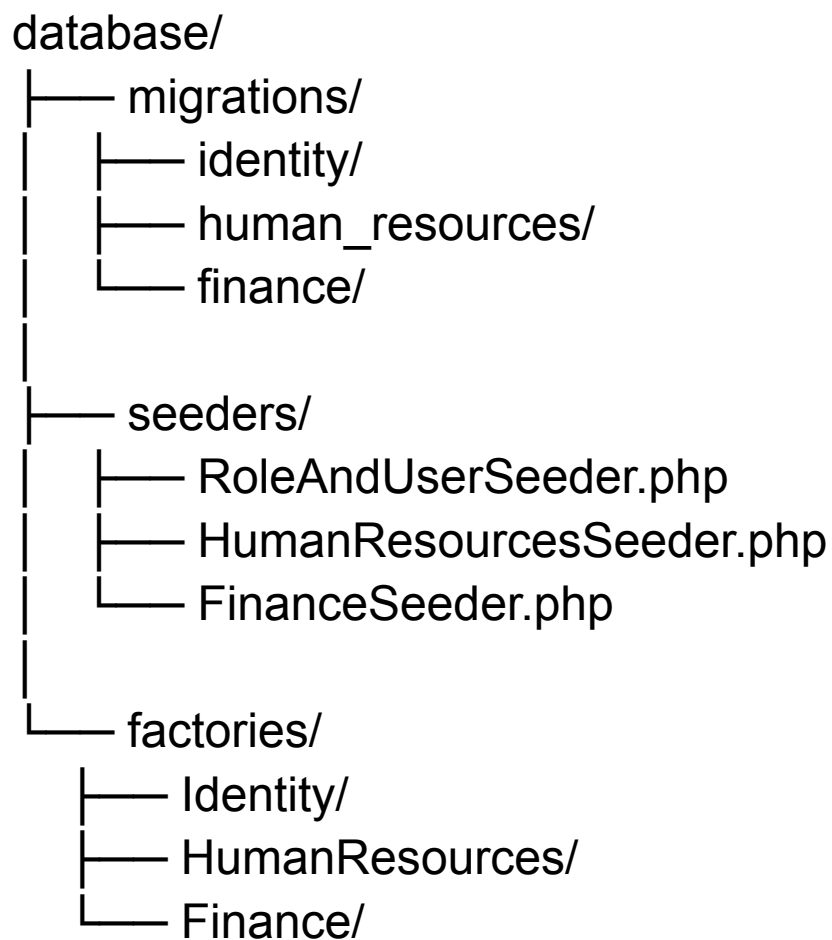

Pour les tests :


tests/

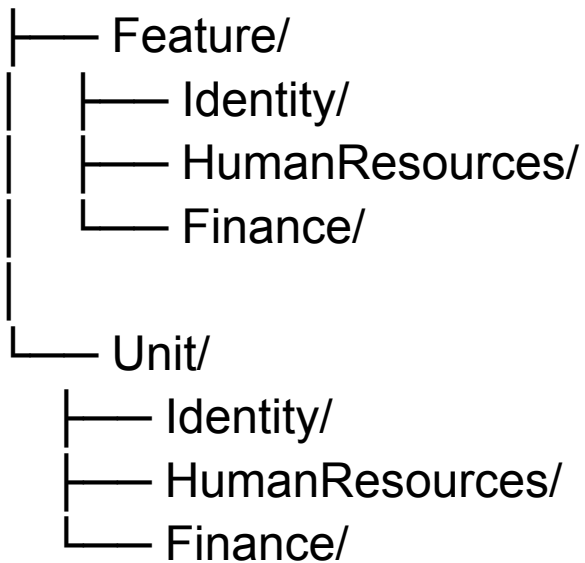


Et sa structure complète peut être résumée ainsi :


DEV1 — DERRICK

app/

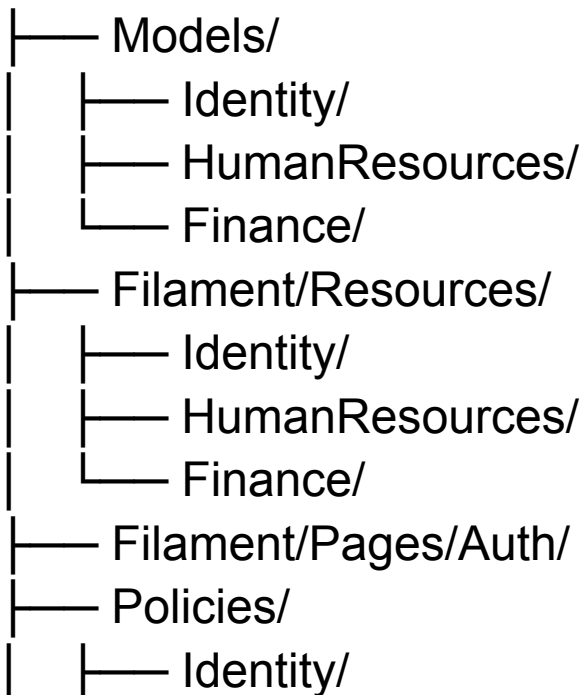


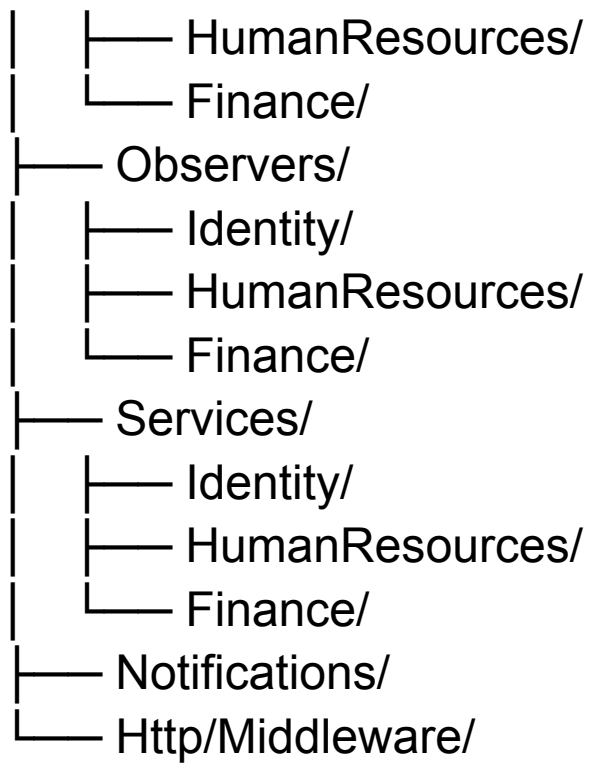

database/

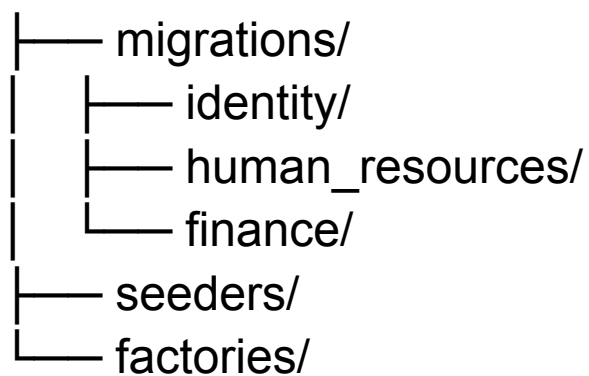

tests/

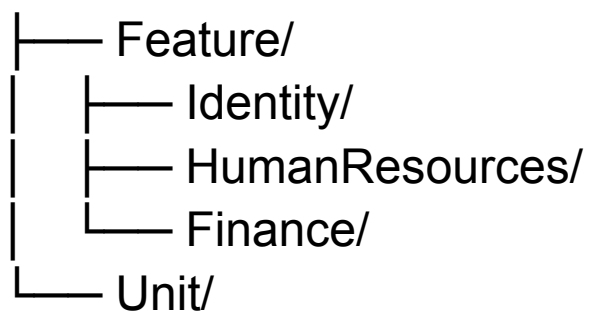

Il ne doit pas modifier directement les dossiers de **School, Pedagogy, StudentLife, Communication ou Logistics.**