
Amanda Ayumi Guedes Ueno — RM573609

Ana Rubia de Oliveira Freire — RM573171

Francisco Caetano Bernardes — RM571399

Giovanna Camargo Budin — RM571861

Mariana Costa Cruz Maciel — RM570455



CONTEÚDO

-
- 01** Abertura — o que a Sprint 5 respondeu
 - 02** Filtro de jogos por gênero
 - 03** Validação de formulário em tempo real
 - 04** Feedback ao adicionar ao carrinho
 - 05** Protótipo, repositório e publicação
-

Sumário

APRESENTAÇÃO

01	Capa	1
02	Sumário	2
03	Abertura	3

FUNCIONALIDADES JAVASCRIPT

04	01 · Filtro de jogos por gênero	4
05	02 · Validação de formulário em tempo real	5
06	03 · Feedback ao adicionar ao carrinho	6

ENTREGA TÉCNICA

07	Protótipo, repositório e publicação	7
-----------	---	----------

ABERTURA

O que a Sprint 5 respondeu

A Sprint 4 entregou a análise de interação da Home (categorias de Alan Cooper) e as correções em HTML/CSS. A Sprint 5 foi dividida em dois eixos: revisar o restante do protótipo — Loja e Cadastro — em busca de comportamentos que pareciam prontos mas não reagiam a nenhuma ação real do usuário, e implementar as correções com JavaScript, manipulando o DOM diretamente.

LEVANTAMENTO

- Filtros de gênero na Loja sem efeito na lista
- Formulário de cadastro sem validação real
- Botões de carrinho como links mortos

IMPLEMENTADO

- Filtro real por data-genre
- Validação em tempo real por campo
- Toast de feedback ao clicar no carrinho

SOBRE O PROJETO

Repositório	https://github.com/defxico/iara-games
Páginas analisadas	Loja (pages/loja.html) e Cadastro (pages/cadastro.html) — Sprint 5 · Setembro 2026
Tecnologias	JavaScript (ES6, DOM API) · HTML5 · CSS3 · Bootstrap 5.3.3
Arquivo JS	js/main.js — arquivo externo único, carregado por index.html, loja.html e cadastro.html

PROPOSTA E FOCO

Em vez de adicionar interatividade genérica, cada funcionalidade parte de um comportamento que já existia no HTML/CSS da Sprint 4 mas não funcionava de verdade — a mesma lógica de "achar o problema no código real" usada na análise anterior, agora aplicada ao comportamento dinâmico em vez do visual estático.

01 · FILTRO DE JOGOS POR GÊNERO

Loja — pages/loja.html

Os chips de gênero mudavam apenas a própria cor; a grade de jogos abaixo nunca reagia ao clique.

PROBLEMA IDENTIFICADO

01 Filtro decorativo, sem efeito na lista

Clicar em "Aventura" destacava o botão, mas jogos de outros gêneros continuavam visíveis — o usuário não conseguia de fato restringir o catálogo por categoria.

O QUE FOI IMPLEMENTADO

• Atributo de gênero em cada card

```
<article data-genre="aventura">
```

Os 9 cards da Loja recebem o gênero primário como atributo, extraído da própria badge já exibida.

• Filtro ao clicar no chip

```
card.classList.toggle("is-hidden", card.dataset.genre !== genre)
```

Cada card é comparado ao filtro ativo e escondido via CSS quando não corresponde.

• Contador e estado vazio

```
countLabel.textContent = `${visibleCount} jogos encontrados`
```

O texto "X jogos em destaque" já existente na página passa a refletir o resultado real do filtro, com aviso quando nenhum jogo corresponde.

ANTES / DEPOIS



Antes — "Aventura" ativo, grade sem mudança (9 jogos, gêneros misturados)



Depois — só 2 jogos de Aventura, contador atualizado

02 · VALIDAÇÃO DE FORMULÁRIO EM TEMPO REAL

Cadastro — pages/cadastro.html

O formulário já trazia novalidate, sinal de que esperava validação customizada — mas nenhum campo era checado.

PROBLEMA IDENTIFICADO

01 Dados inválidos sem nenhum aviso

E-mail sem "@", senha de 3 caracteres ou confirmação diferente da senha podiam ser digitados sem qualquer feedback — o erro só apareceria depois, ao tentar usar a conta.

O QUE FOI IMPLEMENTADO

• Validação por campo, em tempo real

```
email.addEventListener("input", validateEmail)
```

Nome, e-mail, senha, confirmação e estado são revalidados a cada alteração, sem esperar o envio.

• Estado visual do campo

```
input.classList.toggle("is-invalid", !valid)
```


Cada campo ganha borda e mensagem de erro ou confirmação, reaproveitando os elementos `.field-help` já existentes no HTML.

• Envio sem backend


```
form.addEventListener("submit", e => { e.preventDefault(); ... })
```

O envio revalida tudo de uma vez; com todos os campos válidos, mostra a confirmação de conta criada (sem persistência real).

ANTES / DEPOIS

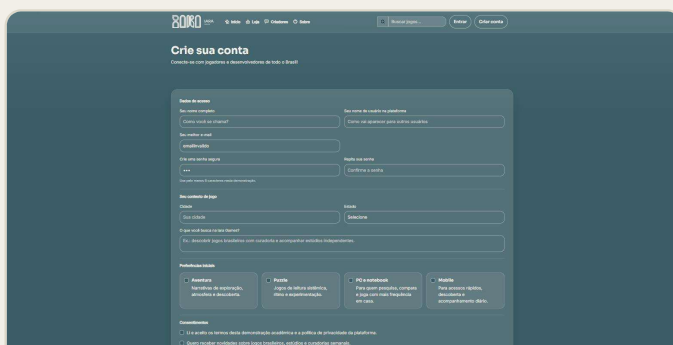

Antes — e-mail e senha inválidos, nenhuma indicação de erro

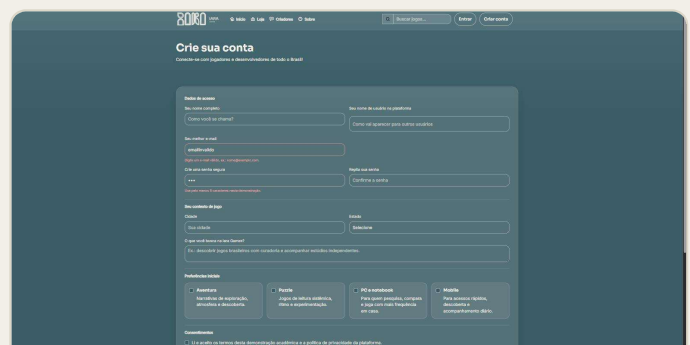

Depois — mensagens de erro aparecem embaixo de cada campo

03 · FEEDBACK AO ADICIONAR AO CARRINHO

Loja — pages/loja.html

Os botões de carrinho eram links mortos (href="#") — clicar não produzia nenhuma resposta.

PROBLEMA IDENTIFICADO

01 Clique sem consequência, sem explicação

Inconsistente com a Home, onde o mesmo botão já avisa via tooltip que é preciso criar conta — na Loja, o usuário deslogado só via o clique não fazer nada.

O QUE FOI IMPLEMENTADO

• Interceptar o clique

```
button.addEventListener("click", e => e.preventDefault())
```

O nome do jogo é lido do próprio aria-label do botão, já presente no HTML.

• Toast criado dinamicamente

```
document.body.appendChild(document.createElement("div"))
```

Um elemento de aviso é inserido na página com transição de entrada/saída via classe CSS.

• Some sozinho


```
setTimeout(() => toast.classList.remove("is-visible"), 4000)
```

O toast desaparece automaticamente após alguns segundos, ou antes se o usuário clicar no link para o cadastro.

ANTES / DEPOIS



Antes — clique no carrinho não produz nenhuma resposta visível

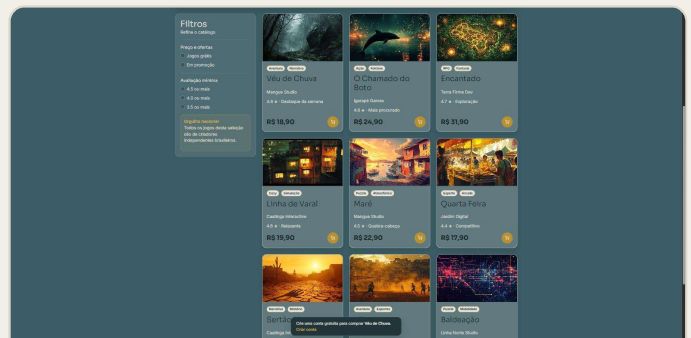

Depois — toast explica o motivo e linka para o cadastro

Protótipo, repositório e publicação

As três funcionalidades desta sprint estão disponíveis no mesmo repositório público usado desde a Sprint 3, mesclado na branch main.

REPOSITÓRIO GITHUB

defxico / iara-games

URL <https://github.com/defxico/iara-games>

PÁGINA PUBLICADA

GitHub Pages <https://defxico.github.io/iara-games/>

Como testar Loja: clicar nos chips de gênero e no ícone de carrinho. Cadastro: preencher com dados inválidos e depois válidos.

RESUMO DAS IMPLEMENTAÇÕES

01 - Filtro de jogos por gênero

data-genre nos cards + classList.toggle("is-hidden") + contador dinâmico

02 - Validação de formulário em tempo real

Listeners de input/change por campo + classes is-valid/is-invalid + confirmação no submit

03 - Feedback ao adicionar ao carrinho

preventDefault + toast criado via createElement + remoção automática com setTimeout