FIAP

SPRINT 07

Novembro de 2026

Amanda Ayumi Guedes Ueno - RM573609
Ana Rubia de Oliveira Freire - RM573171
Francisco Caetano Bernardes - RM571399
Giovana Camargo Budin - RM571861

Seu endereço, direto da API ViaCEP

Consulta de CEP, área Endereço e publicação

IARA
GAMES

07

CONTEÚDO

01 Abertura e objetivo da sprint

02 Como a API funciona

03 Como acessar "Adicionar endereço"

04 Cadastro, erros e arquitetura

05 Repositório, publicação e escopo

ABERTURA

Uma área real, conectada a uma API real

A Sprint 7 encerra a jornada da Iara Games com uma nova área em React que consome a API pública ViaCEP: a pessoa digita o CEP e o endereço completo é preenchido sozinho, aparece no Perfil e agiliza o Cadastro.

OBJETIVO

Dados dinâmicos, sem digitar o endereço inteiro

Conectar o que foi construído até aqui a uma fonte externa. A área **Endereço** consulta a ViaCEP, trata os erros sem travar o formulário, guarda o resultado no navegador e o exibe no Perfil.

FLUXO DA PESSOA USUÁRIA

1 · DIGITA — CEP no campo, com máscara 00000-000

>

2 · CONSULTA — API ViaCEP ao completar 8 números

>

3 · PREENCHE — rua, bairro, cidade e UF

>

4 · SALVA — endereço exibido no Perfil

ONDE A API APARECE

Endereço

Address.jsx · página nova, com todos os campos e o resumo salvo.

Cadastro

Signup.jsx · o CEP preenche Cidade e Estado; ao concluir, leva ao Endereço.

Perfil

Profile.jsx · mostra o endereço salvo ou o link "Adicionar endereço".

Campo de CEP

CepField.jsx · máscara, mensagens e botão "Tentar novamente".

Estado da busca

useCep.js · carregando, sucesso, erro e descarte de resposta atrasada.

Serviço

viacep.js · chamada à API e erros tipados.

BUILD

O Vite gera as páginas estáticas na pasta dist, incluindo `pages/endereco.html`. O workflow do GitHub Pages publica o resultado a partir da branch main.

A API

Como a ViaCEP responde

A `ViaCEP` é pública, não pede chave e aceita chamadas diretas do navegador. A aplicação faz uma requisição GET por CEP e usa quatro campos da resposta.

REQUISIÇÃO

```
GET https://viacep.com.br/ws/01310100/json/
```

RESPOSTA (CEP ENCONTRADO)

```
{
  "cep": "01310-100",
  "logradouro": "Avenida Paulista",
  "bairro": "Bela Vista",
  "localidade": "São Paulo",
  "uf": "SP"
}
```

Campos usados: **logradouro** (rua ou avenida), **bairro**, **localidade** (cidade) e **uf**. O número e o complemento são digitados pela pessoa, porque a API não os conhece.

RESPOSTAS E ERROS TRATADOS

SITUAÇÃO	O QUE A API OU O NAVEGADOR DEVOLVE	O QUE A PESSOA VÊ
CEP incompleto	Nenhuma chamada é feita (menos de 8 números)	Dica "Digite os 8 números do CEP."
CEP inexistente	Resposta `{ "erro": true }`	"CEP não encontrado. Confira os números."
Sem rede ou lenta	Falha do fetch ou limite de 8 segundos	Aviso e botão "Tentar novamente"
Resposta atrasada	CEP trocado durante a busca	Nada: a resposta antiga é descartada

PRINCÍPIO

O erro nunca bloqueia o formulário

A API é um atalho, não um requisito. Em qualquer falha, rua, bairro, cidade e UF continuam editáveis e a pessoa pode preencher à mão.


PASSO A PASSO · PARTE 1

Como chegar em "Adicionar endereço"

O caminho abaixo parte do site publicado. Os números nos prints correspondem aos números dos passos.

1 Abra o site e clique em "Entrar"


Acesse `https://defxico.github.io/iara-games/`. No canto superior direito do cabeçalho, clique em **Entrar**. O botão leva ao Perfil de demonstração (`pages/perfil.html`).



Passo 1 — botão **Entrar** no cabeçalho de qualquer página pública.

2 No Perfil, clique em "Adicionar endereço"

Na faixa de informações logo abaixo da biografia ("Apaixonado por jogos indie brasileiros..."), entre **São Paulo, SP** e **Membro desde Janeiro 2024**, clique em **Adicionar endereço** (ícone de pino, texto sublinhado). Você vai para a página Endereço.

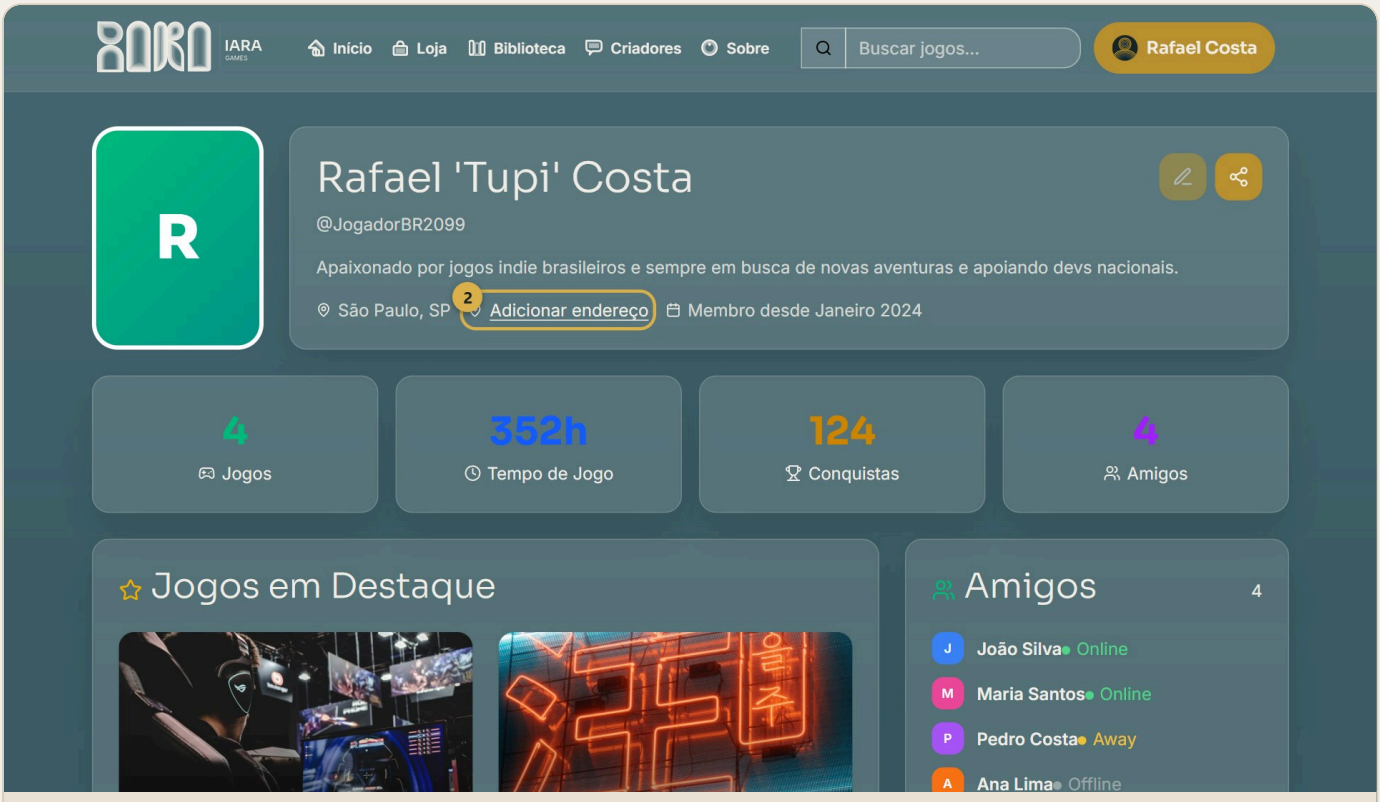

Passo 2 — **Adicionar endereço** na faixa de informações do Perfil.

> **Atalhos para a mesma página.** Abra direto `https://defxico.github.io/iara-games/pages/perfil.html`; ou clique em **Endereço** no rodapé de qualquer página; ou, ao criar uma conta no Cadastro, clique em **Cadastrar meu endereço** na mensagem de sucesso.

PASSO A PASSO · PARTE 2


Preencher com o CEP e salvar

3 Digite o CEP

No campo **CEP**, digite os 8 números (exemplo: **01310-100**). A máscara coloca o hífen e a consulta à ViaCEP começa sozinha ao completar o CEP, sem botão de busca. Rua, bairro, cidade e UF são preenchidos e aparece "Endereço encontrado."

4 Informe o número


O cursor vai direto para **Número**, o único dado que a API não fornece (exemplo: **1578**). O complemento é opcional.

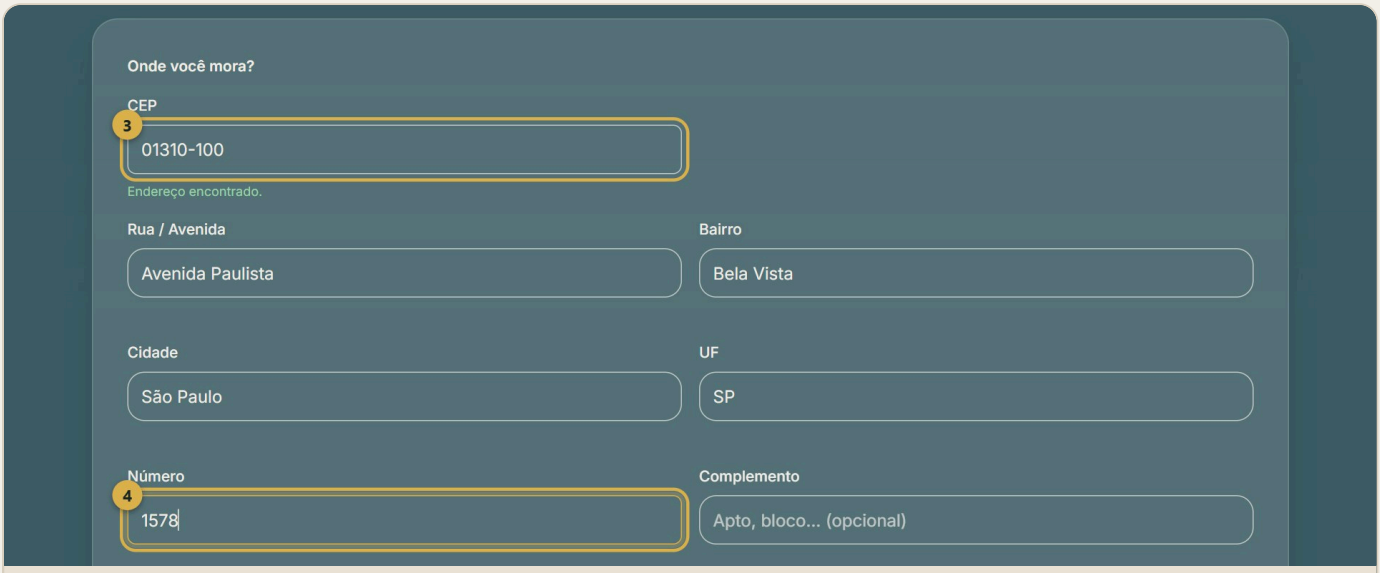

Passos 3 e 4 — CEP no topo e Número, destacados; o resto veio da API.

5 Salve e abra o Perfil

Clique em **Salvar endereço**. Aparece o resumo "Endereço salvo neste navegador"; clique em **Ver no perfil**. Se rua, cidade, UF ou número estiverem vazios, a página avisa qual é e leva o foco até ele.

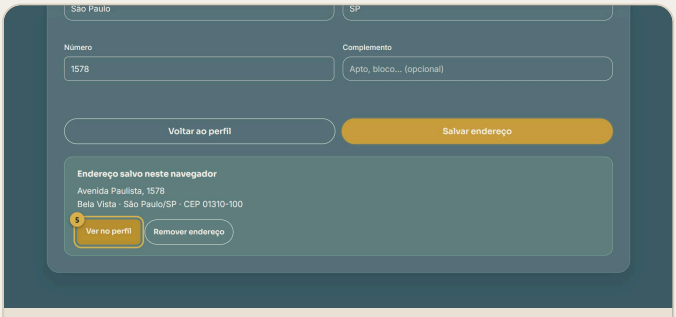

Passo 5 — resumo salvo e botão **Ver no perfil**.

6 Confira o endereço no Perfil

O link que dizia "Adicionar endereço" agora mostra o endereço salvo. Clique nele para editar, ou use **Remover endereço** na página Endereço para apagá-lo.




Passo 6 — endereço salvo exibido no Perfil.


CADASTRO E ERROS

O mesmo campo em dois lugares

O componente **CepField** é usado na página Endereço e no Cadastro. No Cadastro, o CEP é opcional e preenche Cidade e Estado, que continuam editáveis.

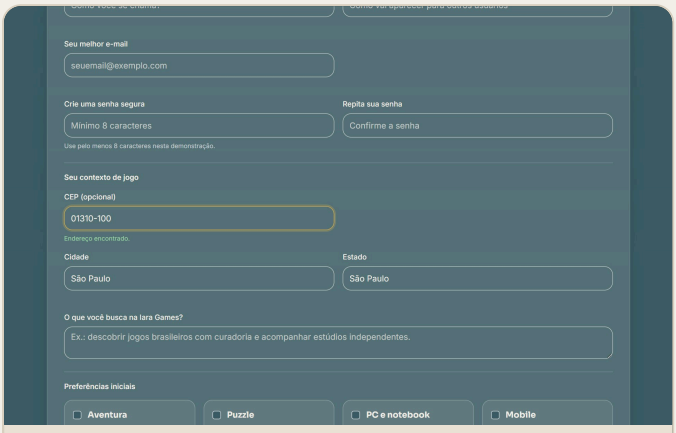


Cadastro: o CEP preenche Cidade e Estado.

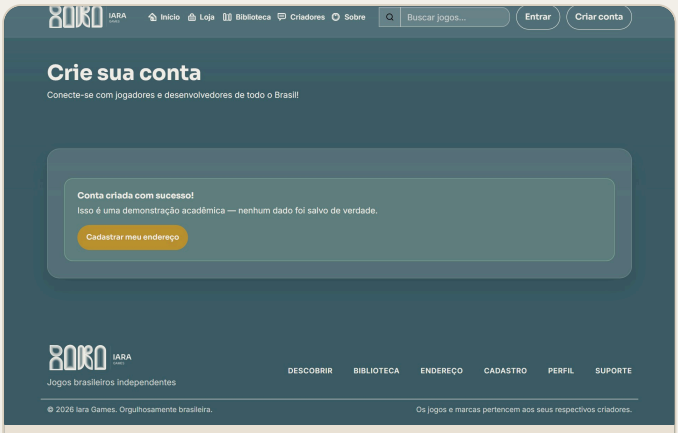


Ao concluir, o botão leva ao Endereço.

QUANDO A CONSULTA NÃO FUNCIONA

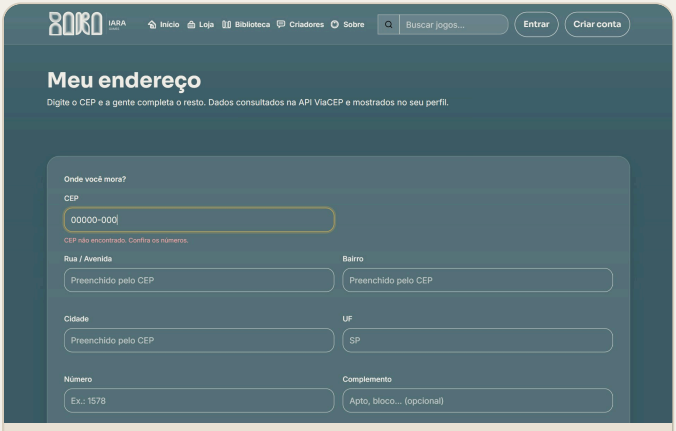

CEP inexistente: mensagem clara, campos livres.

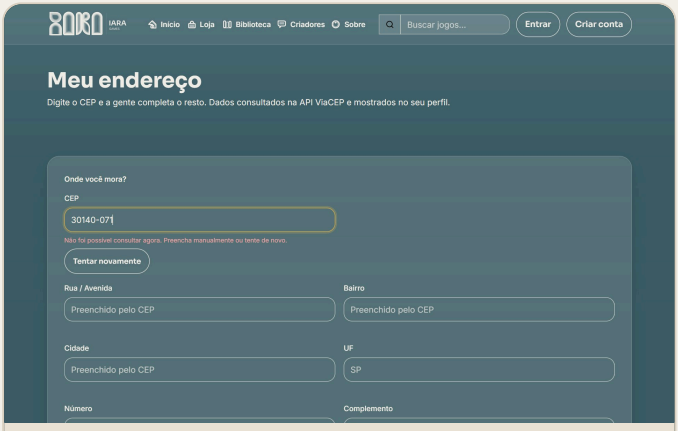

Sem rede: aviso e botão Tentar novamente.

ARQUITETURA

SERVIÇO src/services/viacep.js > **ESTADO** src/hooks/useCep.js > **CAMPO** src/components/CepField.jsx > **PÁGINAS** Address.jsx Signup.jsx

O endereço salvo é lido e gravado por **enderecoStorage.js**, usado pela página Endereço e pelo Perfil. Cada camada tem uma função: chamar a API, controlar o estado da busca, mostrar o campo e compor a página.

ENTREGA TÉCNICA

Código, publicação e escopo

A área pode ser explorada pelo site publicado ou pelo repositório público. A entrega roda como demonstração acadêmica, sem serviços de conta ou compra.

LINK DO DEPLOY

Plataforma Iara Games publicada no GitHub Pages, com a área Endereço.

`defxico.github.io/iara-games/pages/perfil.html`

`defxico.github.io/iara-games/pages/endereco.html`

REPOSITÓRIO PÚBLICO

Código-fonte, componentes React, testes e workflow de publicação.

`github.com/defxico/iara-games`

VALIDAÇÃO DA SPRINT

01 Testes automatizados

16 testes (Vitest) cobrem o serviço da ViaCEP, o hook de busca e o armazenamento do endereço: npm test passou.

02 API real

Consulta feita à ViaCEP com o serviço da aplicação: 01310-100 retornou Avenida Paulista; 00000-000 retornou "não encontrado".

03 Build e fluxo no navegador

npm run build concluiu sem erros, e os prints deste documento foram gerados a partir do fluxo Perfil, Endereço, Perfil, Cadastro e erros.

ESCOPO DA DEMONSTRAÇÃO

Dados locais ao navegador

O endereço fica no localStorage deste navegador, sem backend, autenticação, compras ou cálculo de frete. O usuário do Perfil é uma demonstração. A ViaCEP é a única chamada externa.

EQUIPE

Amanda Ayumi Guedes Ueno	RM573609	Ana Rubia de Oliveira Freire	RM573171
Francisco Caetano Bernardes	RM571399	Giovana Camargo Budin	RM571861