




```
1 function deletarTask(task) {  
2     const index = tasksList.indexOf(task)  
3     if (index > -1) {  
4         tasksList.splice(index, 1)  
5         init()  
6     }  
7 }
```

- **function** cria uma nova funcao como ja estava
- **.indexOf(task)** procura a posição da tarefa dentro do array e se encontrar, retorna o indice 0, 1, 2 ... assim vai

explicação

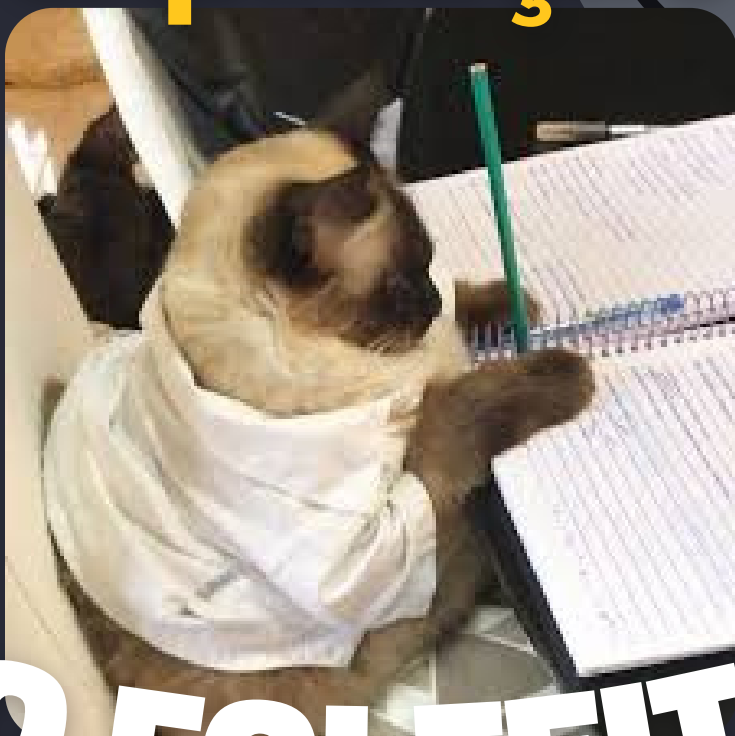

- **index > -1** é que se o index for maior que -1 é pq existe
- **splice** serve pra alterar elementos do array, index onde começa e 1 e a quantidade a remover ou alterar

O Q FOI FEITO?



```
1 function deletarTask(task) {  
2     // excluir o valor task de dentro do array tasklist  
3     console.log(`A tarefa a ser excluída é ${task}`)  
4     // chamar a função para atualizar linha lista  
5     init()  
6 }
```

antes da alteração



bonus

*eu nao sei se eu esteja correto mas
esse `console.log()` serveria somente
como debug e nao mudaria nada
na logica
o `{task}` é so o que eu quero
mostrar*