

Semana 5

Tarea 2

Activar jail SSH (sshd) con parámetros básicos

Objetivo:

Configurar **Fail2ban** para proteger el **servicio SSH** del **servidor Ubuntu** mediante reglas básicas que permitan detectar intentos repetidos de acceso no autorizado y aplicar bloqueos automáticos.

1. Configuración de la jail SSH

Para aplicar la configuración personalizada de **Fail2ban** se creó el archivo de configuración local:


- */etc/fail2ban/jail.local*

Este archivo permite definir reglas específicas sin modificar la configuración principal del sistema.

Comando utilizado:

- *sudo nano /etc/fail2ban/jail.local*

Dentro del archivo se añadió la siguiente configuración para proteger el **servicio SSH**:

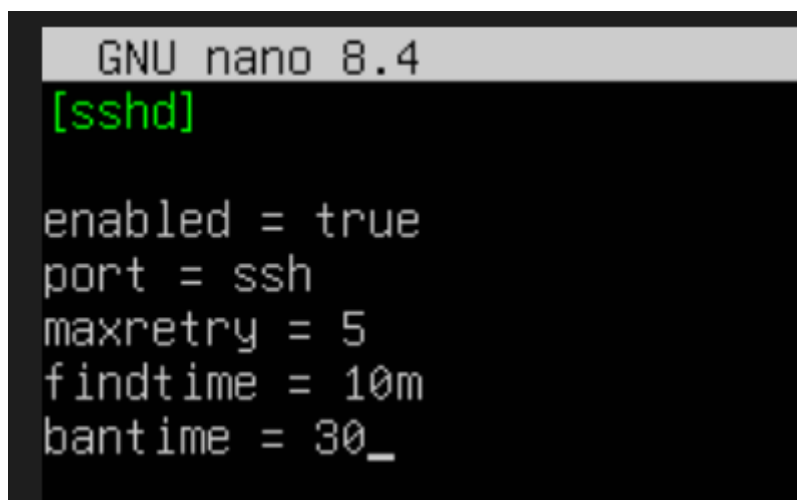

```
GNU nano 8.4
[sshd]

enabled = true
port = ssh
maxretry = 5
findtime = 10m
bantime = 30_
```

Significado de los parámetros configurados:

- **enabled = true**
Activa la protección para el servicio de SSH
- **port = ssh**
Indica el servicio que será monitorizado
- **maxretry = 5**
Número máximo de intentos fallidos permitidos
- **findtime = 10m**
Intervalo de tiempo en el que se contabilizan los intentos fallidos
- **bantime = 30m**
Tiempo durante el cual la dirección **IP** quedara bloqueada si supera el número de intentos permitidos

2. Reinicio del servicio de Fail2ban

Una vez aplicada la configuración se reinició el servicio para que los cambios surtieran efecto.

Comando utilizado:

- *sudo systemctl restart fail2ban*

```
deiby@smr-server:~$ sudo systemctl restart fail2ban
deiby@smr-server:~$
```

3. Verificación del estado del servicio

Se comprobó que el servicio Fail2ban continúa funcionando correctamente tras aplicar la nueva configuración.

Comando utilizado:

- *sudo systemctl status fail2ban*

El resultado muestra que el servicio se encuentra en estado:

- *Active (running)*

```
deiby@smr-server:~$ sudo systemctl status fail2ban
• fail2ban.service - Fail2Ban Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-03-11 12:33:45 UTC; 53s ago
     Invocation: 10bd8fb9a4154e6d9839d0b5ccf1b890
       Docs: man:fail2ban(1)
    Main PID: 10087 (fail2ban-server)
      Tasks: 5 (limit: 3967)
     Memory: 12.3M (peak: 12.8M)
        CPU: 152ms
     CGroup: /system.slice/fail2ban.service
            └─10087 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start

mar 11 12:33:45 smr-server systemd[1]: Started fail2ban.service - Fail2Ban Service.
mar 11 12:33:45 smr-server fail2ban-server[10087]: Server ready
deiby@smr-server:~$
```

4. Comprobación de las reglas activas

Se verificó el estado de **Fail2ban** mediante su cliente de administración.

Comando utilizado:

- *sudo fail2ban-client status*

```
deiby@smr-server:~$ sudo fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:      1
`- Jail list:  sshd
deiby@smr-server:~$
```

El resultado muestra que existe una **jail activa** para el **servicio SSH (sshd)**, lo que indica que el sistema está monitorizando los intentos de acceso a este servicio.

5. Resultado

Fail2ban monitorizará los intentos de autenticación y bloqueará automáticamente las **direcciones IP** que superen el número de intentos permitidos dentro del intervalo permitido.