

Informe – Tarea1: Creación de usuarios y grupos en Ubuntu Server

1. Objetivo de la tarea

El propósito de esta tarea es crear una estructura básica de usuarios y grupos en un servidor Ubuntu, siguiendo buenas prácticas utilizadas en entornos empresariales. Esto permite organizar permisos, separar responsabilidades y mantener un sistema más seguro y controlado.

2. Preparación de entorno

El trabajo se realizó desde un servidor Ubuntu Server utilizando una cuenta con permisos de administrador (sudo). Todas las acciones se ejecutaron desde la terminal.

3. Creación de grupos

Se crearon dos grupos principales para organizar los permisos:

- smr-admin --> grupo destinado a administradores del sistema
- Smr-users --> grupo para usuarios normales

Comandos utilizados:

- sudo groupadd smr-admin
- sudo groupadd smr-users

4. Creación de usuarios

Se añadieron tres usuarios al sistema:

- admin1 ---> usuario administrador
- user 1---> usuario normal
- user 2 ---> usuario normal

Comandos utilizados:

- sudo adduser admin1
- sudo adduser user1
- sudo adduser user2

```
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
deiby@smr-server:~$ sudo groupadd smr-admin
[sudo: authenticate] Password:
deiby@smr-server:~$ sudo groupadd smr-users
deiby@smr-server:~$ sudo adduser admin1
New password:
Retype new password:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para admin1
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
Is the information correct? [Y/n] y
deiby@smr-server:~$ sudo adduser user1
New password:
Retype new password:
No password has been supplied.
New password:
Retype new password:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para user1
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
Is the information correct? [Y/n] y
deiby@smr-server:~$ sudo adduser user2
New password:
Retype new password:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para user2
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
Is the information correct? [Y/n] y
deiby@smr-server:~$ _
```

5. Asignación de usuarios a sus grupos:

Cada usuario fue añadido al grupo correspondiente:

- El usuario admin1 se añadió al grupo (smr-admin)
- Los usuarios (user1 y user2) se añadieron al grupo (smr-users)

Comandos utilizados:

- sudo usermod -aG smr-admin admin1
- sudo usermod -aG smr-users user1
- Sudo usermod -aG smr-users user2


6. Verificación

Para confirmar que la estructura quedo correctamente configurada, se utilizaron los siguientes comandos:

- `getent group smr-admin`
- `getent group smr-users`

Ver pertenencia de cada usuario:

- `groups admin1`
- `groups user1`
- `groups user2`

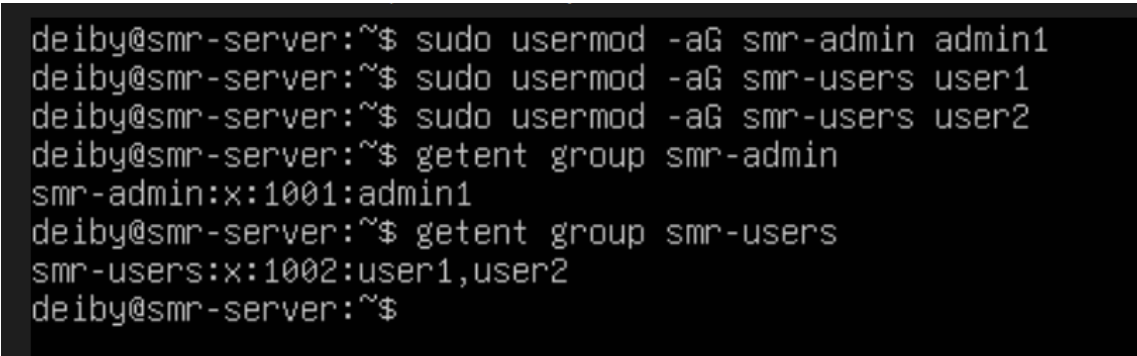

```
deiby@smr-server:~$ sudo usermod -aG smr-admin admin1
deiby@smr-server:~$ sudo usermod -aG smr-users user1
deiby@smr-server:~$ sudo usermod -aG smr-users user2
deiby@smr-server:~$ getent group smr-admin
smr-admin:x:1001:admin1
deiby@smr-server:~$ getent group smr-users
smr-users:x:1002:user1,user2
deiby@smr-server:~$
```

Los resultados confirmaron que cada usuario pertenece al grupo adecuado.

7. conclusión

La estructura básica de usuarios y grupos quedó creada correctamente. El servidor ahora cuenta con una separación clara entre administración y usuarios normales, cumpliendo con las prácticas recomendadas para entornos profesionales.