

Semana 7

Tarea 4

FLAG-D: Fail2ban banea intentos repetidos SSH


Descripción:

Se ha comprobado el funcionamiento de Fail2ban mediante la simulación de intentos fallidos de acceso SSH, verificando el bloqueo automático de la IP atacante y la continuidad del servicio.

Procedimiento

1. Se realizan varios intentos de conexión SSH desde un cliente Windows utilizando credenciales incorrectas:
 - `ssh user1@192.168.100.10`
2. Se introducen contraseñas erróneas repetidamente para simular un ataque de fuerza bruta.
3. Se observa que, tras varios intentos fallidos, el servidor bloquea nuevas conexiones SSH.
4. Desde el servidor se comprueba el estado de Fail2ban:
 - `sudo fail2ban-client status sshd`
5. Se verifica que la IP ha sido registrada como baneada.
6. Finalmente se comprueba que el servicio Samba sigue funcionando, accediendo a recursos compartidos.

Evidencias


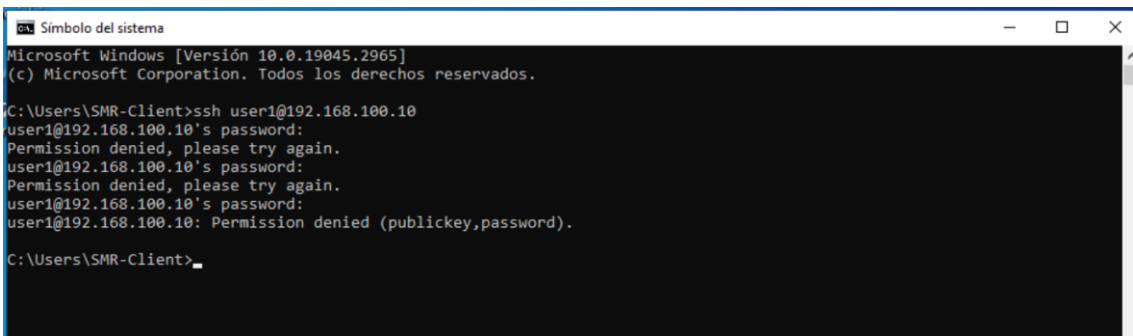



```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\SMR-Client>ssh user1@192.168.100.10
user1@192.168.100.10's password:
Permission denied, please try again.
user1@192.168.100.10's password:
Permission denied, please try again.
user1@192.168.100.10's password:
user1@192.168.100.10: Permission denied (publickey,password).

C:\Users\SMR-Client>
```

```
deiby@smr-server:~$ sudo fail2ban-client status sshd
[sudo: authenticate] Password:
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 0
|   |- Total failed:    5
|   \- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=ssh.service + _COMM=sshd
|- Actions
|   |- Currently banned: 0
|   |- Total banned:    1
|   \- Banned IP list:
deiby@smr-server:~$
```

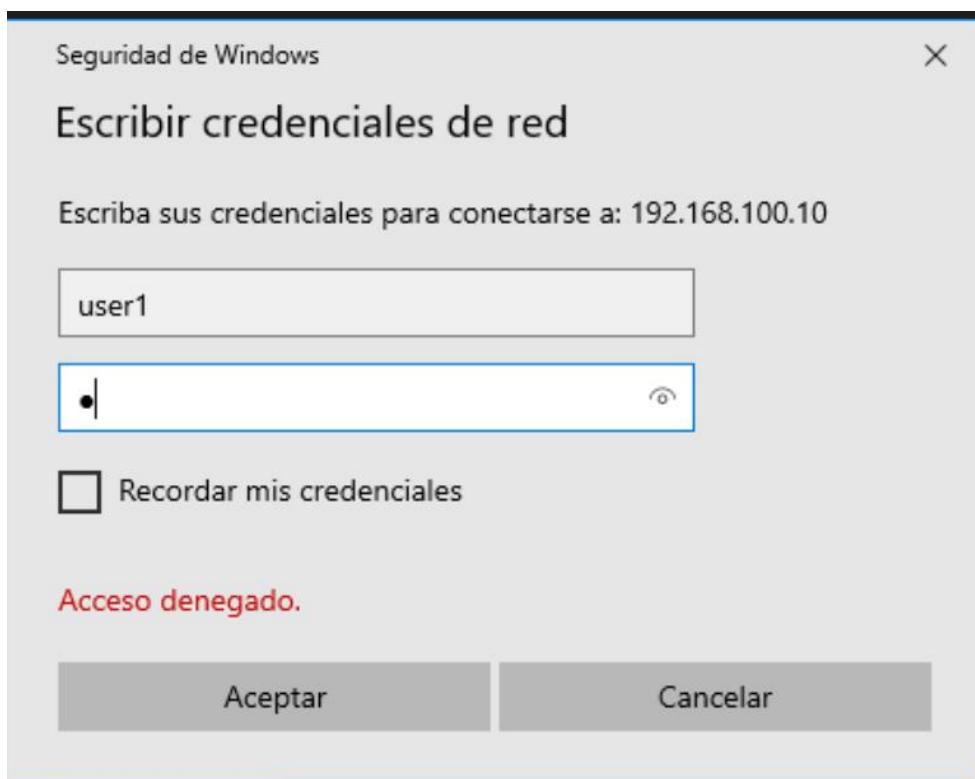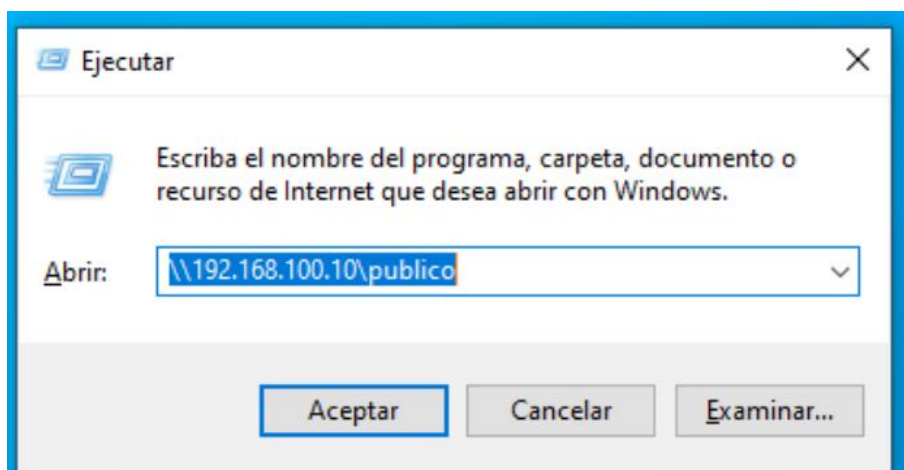

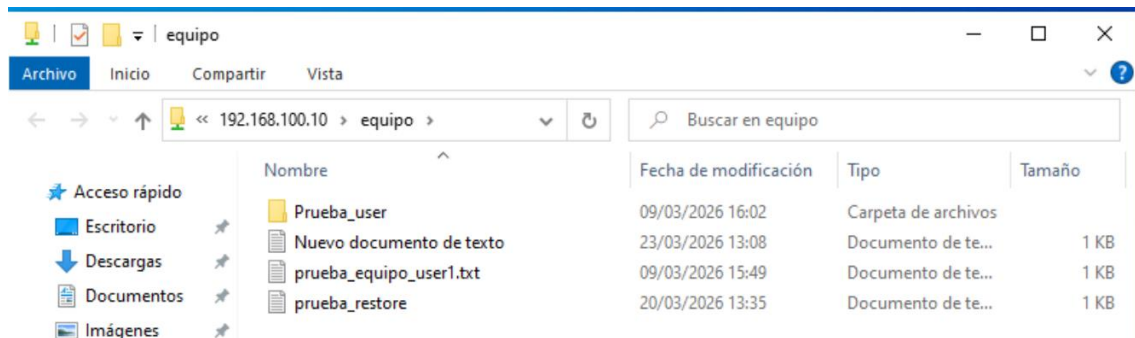

Resultado:

- Fail2ban detecta múltiples intentos fallidos
- Se aplica el baneo automático de la IP
- El acceso por SSH queda bloqueado
- Los servicios del servidor (Samba) continúan funcionando correctamente

Conclusión:

El sistema de protección Fail2ban esta correctamente configurado, siendo capaz de detectar y bloquear intentos de acceso no autorizados sin afectar al resto de servicios del servidor.