LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 2

LINK, FRAME, DAN TABLE

Oleh:

Putri Deissyta Herliyana NIM. 2510817320010

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

APRIL 2025

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 2

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 2: Link Frame, dan Table ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktitkum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Putri Deissyta Herliyana
NIM : 2510817320010

Menyetujui,	Mengetahui,
Asisten Praktikum	Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Adrian Bintang Saputera	Muti'a Maulida, S.Kom M.T.I
NIM. 2310817110006	NIP. 198810272019032013

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 2

DAFTAR ISI 3

DAFTAR GAMBAR 5

DAFTAR TABEL 6

SOAL 7

1. Variasi Link HTML 7

   A. Source Code 7

   B. Output Program 9

   C. Pembahasan 10

2. Style Link 14

   A. Source Code 14

   B. Output Program 15

   C. Pembahasan 15

3. Frameset (horisontal dan vertikal) 18

   A. Source Code 18

   B. Output Program 18

   C. Pembahasan 19

4. Frameset dengan atribut no-resize = “true” 20

   A. Source Code 20

   B. Output Program 20

   D. Pembahasan 21

5. Frame inline 23

   A. Source Code 23

B. Output Program 23
C. Pembahasan 24
6. Membuat Tabel 25
A. Source Code 25
B. Output Program 26
C. Pembahasan 27
7. Mengatur Tabel 29
A. Source Code 29
B. Output Program 30
C. Pembahasan 30
8. Sisip Gambar Pada Tabel 33
A. Source Code 33
B. Output Program 35
C. Pembahasan 35
GITHUB 38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1 9
Gambar 2.Screenshot Output Soal 2 15
Gambar 3.Screenshot Output Soal 3 18
Gambar 4.Screenshot Output Soal 4 20
Gambar 5.Screenshot Output Soal 5 23
Gambar 6.Screenshot Output Soal 6 26
Gambar 7.Output Program Jawaban Soal 7 30
Gambar 8.Output Program Jawaban Soal 8 35

DAFTAR TABEL

Table 1. Source Code Jawaban Soal 1 7
Table 2. Source Code Jawaban Soal 2 14
Table 3.Source Code Jawaban Soal 3 18
Table 4.Source Code Jawaban Soal 4 20
Table 5.Source Code Jawaban Soal 5 23
Table 6.Source Code Jawaban Soal 6 25
Table 7.Source Code Jawaban Soal 7 29
Table 8.Source Code Jawaban Soal 8 33

SOAL

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

1. Variasi Link HTML

A. Source Code

Table 1. Source Code Jawaban Soal 1

```
<html>
    <head>
        <title>Membuat Link</title>
        <center>
        <h1>Macam-Macam Link</h1>
        </center>
    </head>
    <body>
        <a name ="TOP">
            <a href = "#Link Relatif">Link Relatif</a><br>
            <a href = "#Link Absolut">Link Absolut</a><br>
            <a href = "#Link With New Window">Link with New Window</a><br>
                <a href ="#Link Ke Email"> Link ke E-mail</a><br>
        </a>
        <br><br><br><br>
        <a name="Link Relatif">
            <h1>Ini adalah contoh Link Relatif</h1>
            <p>
                klik <a href="latihan 1.html">di sini</a> Jika Anda akan menuju halaman berikutnya.
            </p>
        </a>
        <br><br>
```

```
<a name="Link Absolut">
                                <h1>Ini adalah contoh Link Absolut</h1>
                            <p>
                                                                Buka <a href="http://www.google.com">www.google.com</a> untuk pencarian yang Anda inginkan
                            </p>
        </a>
        <br><br>
        <a name="Link with New Window">
                <h1>Ini adalah contoh Link dengan Window Baru</h1>
            <p>
                    Buka <a href="http://www.google.com" target="_blank">www.google.com</a> di halaman baru.
            </p>
        </a>
        <br><br>
        <a name="Link Ke Email">
            <h1>Ini adalah contoh Link ke email</h1>
            <p>
                                                        Buka <a href="http://www.google.com"target="_blank">www.google.com</a> di halaman baru.
            </p>
        </a>
        <br><br>
        <a name="Link Ke Email">
            <h1>Ini adalah contoh Link ke email</h1>
            <p>
```

```
                    Anda bisa menghubungi saya di <a
href="mailto:nurul.mustamin@ulm.ac.id">   E-mail   ini</a>
untuk pertanyaan lebih lanjut
            </p>
        </a>
        <br>
        <a href="#TOP">Kembali ke Atas</a>

    </body>
</html>
```

B. Output Program

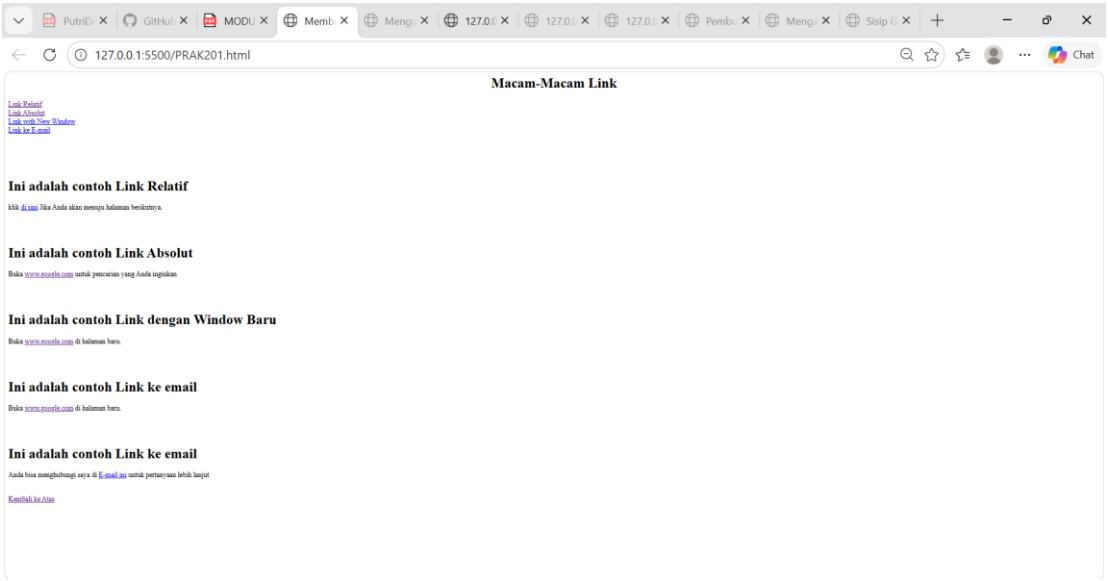

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris [1], tag `<html>` digunakan sebagai tag pembuka dokumen HTML. Tag ini menandai bahwa seluruh isi file merupakan dokumen HTML.

Pada baris [2], tag `<head>` digunakan untuk menyimpan informasi bagian kepala dokumen, seperti judul halaman dan elemen lain yang tidak langsung ditampilkan sebagai isi utama halaman.

Pada baris [3], tag `<title>Membuat Link</title>` berfungsi untuk memberi judul pada halaman web. Judul ini nantinya akan tampil pada tab browser.

Pada baris [4], tag `<center>` digunakan untuk meletakkan isi di tengah secara horizontal. Dalam kode ini, tag tersebut dipakai agar heading yang ada di bawahnya tampil di bagian tengah halaman.

Pada baris [5], tag `<h1>Macam-Macam Link</h1>` digunakan untuk menampilkan judul utama halaman dengan ukuran huruf besar.

Pada baris [6], tag `</center>` menutup bagian perataan tengah.

Pada baris [7], tag `</head>` menandai akhir dari bagian head.

Pada baris [8], tag `<body>` merupakan awal dari isi utama halaman web.

Pada baris [9], tag `<a name="TOP">` digunakan untuk membuat anchor bernama TOP sebagai penanda bagian atas halaman.

Pada baris [10], tag `<a href="#Link Relatif">Link Relatif</a><br>` digunakan untuk membuat link internal menuju bagian Link Relatif.

Pada baris [11], tag `<a href="#Link Absolut">Link Absolut</a><br>` digunakan untuk membuat link internal menuju bagian Link Absolut.

Pada baris [12]–[13], tag `<a href="#Link With New Window">Link with New Window</a><br>` digunakan untuk membuat link menuju bagian Link with New Window.

Pada baris [14], tag `<a href="#Link Ke Email">Link ke E-mail</a><br>` digunakan untuk membuat link menuju bagian Link ke Email.

Pada baris [15], tag `</a>` menutup anchor TOP.

Pada baris [16], tag

 digunakan untuk memberi jarak sebelum bagian berikutnya.

Pada baris [17], tag <a name="Link Relatif"> digunakan untuk membuat anchor sebagai tujuan link relatif.

Pada baris [18], tag <h1>Ini adalah contoh Link Relatif</h1> menampilkan judul bagian link relatif.

Pada baris [19], tag digunakan untuk membuka paragraf.

Pada baris [20]–[21], terdapat contoh link relatif yaitu <a href="latihan 1.html">di sini</a> yang mengarah ke file dalam folder yang sama.

Pada baris [22], tag menutup paragraf.

Pada baris [23], tag </a> menutup anchor Link Relatif.

Pada baris [24], tag

 digunakan untuk memberi jarak antarbagian.

Pada baris [25], tag <a name="Link Absolut"> digunakan untuk membuat anchor Link Absolut.

Pada baris [26], tag <h1>Ini adalah contoh Link Absolut</h1> menampilkan judul bagian link absolut.

Pada baris [27], tag digunakan untuk membuka paragraf.

Pada baris [28], terdapat contoh link absolut <a href="http://www.google.com">www.google.com</a> yang mengarah ke alamat website secara lengkap.

Pada baris [29], tag menutup paragraf.

Pada baris [30], tag </a> menutup anchor Link Absolut.

Pada baris [31], tag

 digunakan sebagai pemisah bagian.

Pada baris [32], tag <a name="Link with New Window"> digunakan untuk membuat anchor.

Pada baris [33], tag <h1>Ini adalah contoh Link dengan Window Baru</h1> menampilkan judul bagian.

Pada baris [34], tag membuka paragraf.

Pada baris [35]–[36], terdapat link dengan atribut target="_blank" yang membuat halaman terbuka di tab baru.

Pada baris [37], tag menutup paragraf.

Pada baris [38], tag </a> menutup anchor.

Pada baris [39], tag

 digunakan untuk memberi jarak.

Pada baris [40], tag <a name="Link Ke Email"> membuat anchor untuk bagian email.

Pada baris [41], tag <h1>Ini adalah contoh Link ke email</h1> menampilkan judul bagian.

Pada baris [42], tag membuka paragraf.

Pada baris [43], terdapat link ke Google dengan target="_blank", namun bagian ini belum menunjukkan link email.

Pada baris [44], tag menutup paragraf.

Pada baris [45], tag </a> menutup anchor.

Pada baris [46], tag

 memberi jarak antarbagian.

Pada baris [47], tag <a name="Link Ke Email"> kembali membuat anchor dengan nama yang sama.

Pada baris [48], tag <h1>Ini adalah contoh Link ke email</h1> menampilkan judul.

Pada baris [49], tag membuka paragraf.

Pada baris [50], terdapat contoh link email menggunakan mailto: yaitu <a href="mailto:nurul.mustamin@ulm.ac.id">.

Pada baris [51], tag menutup paragraf.

Pada baris [52], tag </a> menutup anchor.

Pada baris [53], tag `<br>` memberi satu baris kosong.

Pada baris [54], tag `<a href="#TOP">Kembali ke Atas</a>` digunakan untuk kembali ke bagian atas halaman.

Pada baris [55], baris kosong digunakan untuk merapikan struktur kode.

Pada baris [56], tag `</body>` menutup isi halaman.

Pada baris [57], tag `</html>` menutup seluruh dokumen HTML.

Secara keseluruhan, kode ini menunjukkan penggunaan beberapa jenis link seperti link relatif, link absolut, link dengan tab baru, link email, serta link internal menggunakan anchor dalam satu halaman.

2. Style Link

A. Source Code

Table 2. Source Code Jawaban Soal 2

```
<html>
    <head>
        <style>
            a:link {
                color:#000000;
                background-color:transparent;
                text-decoration:none;
            }
            a:visited {
                color:#000000;
                background-color:transparent;
                text-decoration:none;
            }
            a:hover {
                color:#ff0000;
                background-color:transparent;
                text-decoration:underline;
            }
            a:active {
                color:#000000;
                background-color:transparent;
                text-decoration:underline;
            }
        </style>
        <title>Mengubah Warna Link</title>
    </head>
    <body>
        <p>Perubahan Style</p>
                    Ini    adalah    <a    href="Latihan
1.html"target="_blank">link ke halaman lain. </a>
```

```
30      </body>
31  </html>
```

B. Output Program

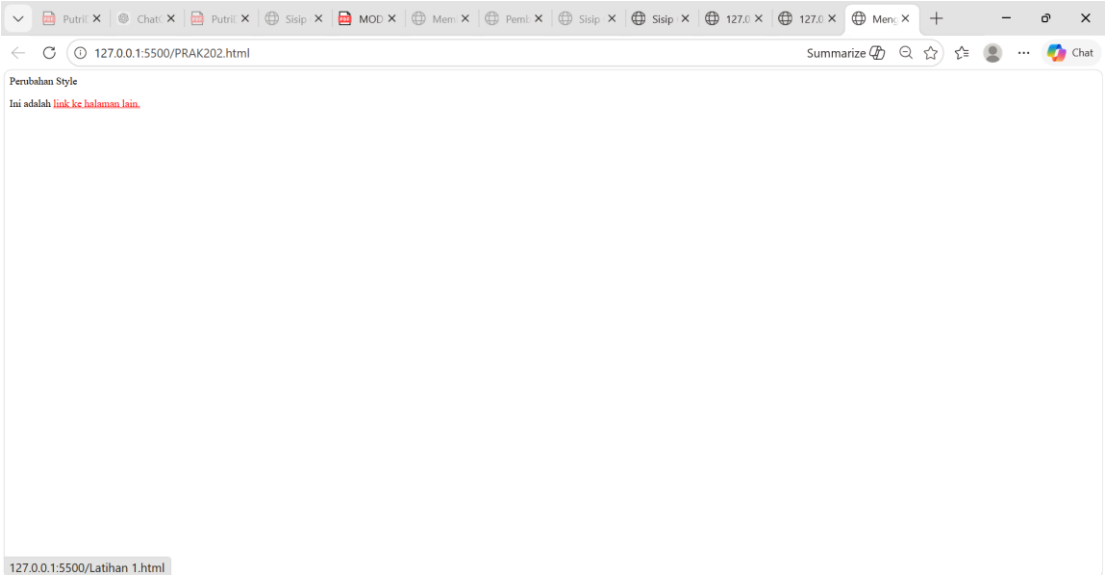

Gambar 2.Screenshot Output Soal 2

C. Pembahasan

Pada baris [1], tag `<html>` digunakan sebagai tag pembuka dokumen HTML yang menandakan awal dari struktur halaman web.

Pada baris [2], tag `<head>` digunakan untuk menyimpan informasi metadata halaman seperti style dan judul.

Pada baris [3], tag `<style>` digunakan untuk mendefinisikan CSS (Cascading Style Sheets) yang berfungsi mengatur tampilan elemen pada halaman, khususnya pada link.

Pada baris [4], selector `a:link` digunakan untuk mengatur tampilan link yang belum pernah dikunjungi.

Pada baris [5], properti `color:#000000;` mengatur warna teks link menjadi hitam.

Pada baris [6], `background-color:transparent;` memastikan bahwa latar belakang link tidak memiliki warna (transparan).

Pada baris [7], `text-decoration:none;` digunakan untuk menghilangkan garis bawah pada link.

Pada baris [8], tanda `}` menutup deklarasi style untuk `a:link`.

Pada baris [9], selector `a:visited` digunakan untuk mengatur tampilan link yang sudah pernah dikunjungi.

Pada baris [10]–[12], properti yang digunakan sama seperti `a:link`, yaitu warna hitam, background transparan, dan tanpa garis bawah.

Pada baris [13], tanda `}` menutup deklarasi style untuk `a:visited`.

Pada baris [14], selector `a:hover` digunakan untuk mengatur tampilan link ketika kursor diarahkan ke atas link tersebut.

Pada baris [15], `color:#ff0000;` mengubah warna teks menjadi merah saat di-hover.

Pada baris [16], `background-color:transparent;` tetap mempertahankan latar belakang transparan.

Pada baris [17], `text-decoration:underline;` menambahkan garis bawah saat link disentuh oleh kursor.

Pada baris [18], tanda `}` menutup deklarasi style untuk `a:hover`.

Pada baris [19], selector `a:active` digunakan untuk mengatur tampilan link saat sedang diklik.

Pada baris [20], `color:#000000;` mengatur warna teks kembali menjadi hitam.

Pada baris [21], `background-color:transparent;` menjaga latar tetap transparan.

Pada baris [22], `text-decoration:underline;` menampilkan garis bawah saat link aktif.

Pada baris [23], tanda `}` menutup deklarasi style untuk `a:active`.

Pada baris [24], tag `</style>` menutup bagian CSS.

Pada baris [25], tag `<title>Mengubah Warna Link</title>` digunakan untuk memberi judul halaman yang akan tampil pada tab browser.

Pada baris [26], tag `</head>` menandai akhir bagian head.

Pada baris [27], tag `<body>` merupakan awal dari isi utama halaman web.

Pada baris [28], tag `<p>Perubahan Style</p>` digunakan untuk menampilkan teks paragraf sebagai penjelasan isi halaman.

Pada baris [29], teks `Ini adalah <a href="Latihan 1.html" target="_blank">link ke halaman lain.</a>` merupakan contoh penggunaan link yang mengarah ke file lain. Atribut `target="_blank"` digunakan agar link terbuka di tab atau jendela baru.

Pada baris [30], tag `</body>` menutup isi halaman.

Pada baris [31], tag `</html>` menutup seluruh dokumen HTML.

Secara keseluruhan, kode ini menunjukkan bagaimana cara mengubah tampilan link menggunakan CSS berdasarkan kondisi tertentu, seperti sebelum dikunjungi, setelah dikunjungi, saat diarahkan kursor, dan saat diklik. Dengan penggunaan CSS ini, tampilan link menjadi lebih interaktif dan menarik bagi pengguna.

3. Frameset (horisontal dan vertikal)

A. Source Code

Table 3.Source Code Jawaban Soal 3

```
<html>
    <frameset rows="50%,50%">
        <frame src="frame1.htm">
        <frameset cols="25%,75%">
            <frame src="frame2.htm">
            <frame src="frame3.htm">
        </frameset>
    </frameset>
</html>
```

B. Output Program

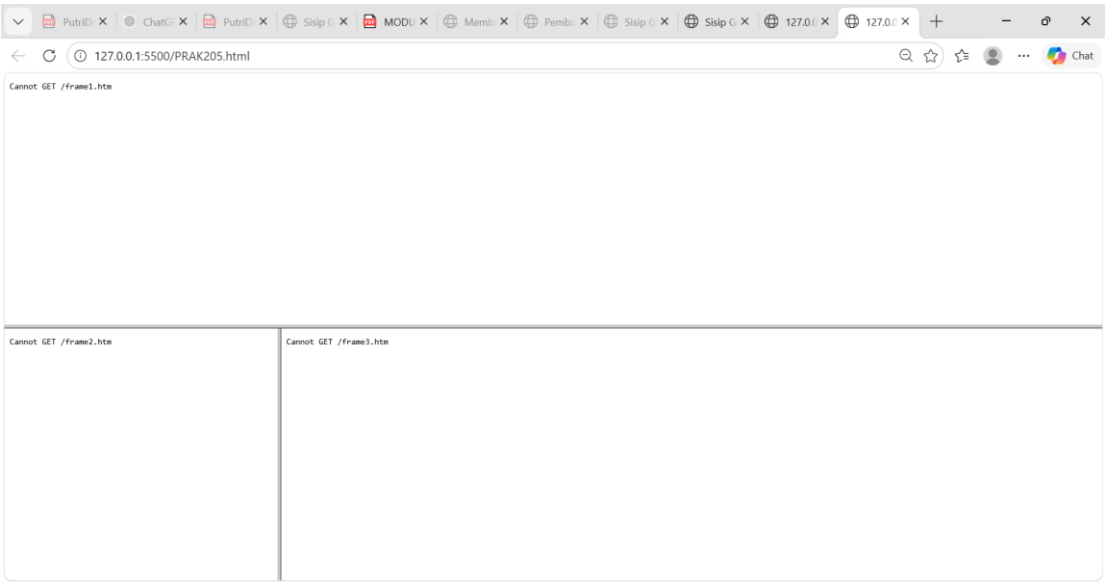

Gambar 3.Screenshot Output Soal 3

C. Pembahasan

Pada baris [1], tag `<html>` digunakan sebagai tag pembuka dokumen HTML yang menandakan awal dari struktur halaman web.

Pada baris [2], tag `<frameset rows="50%,50%">` digunakan untuk membagi tampilan halaman menjadi dua bagian secara horizontal. Masing-masing bagian memiliki tinggi 50% dari total halaman.

Pada baris [3], tag `<frame src="frame1.htm">` digunakan untuk menampilkan file frame1.htm pada bagian pertama (bagian atas) dari frameset.

Pada baris [4], tag `<frameset cols="25%,75%">` digunakan untuk membagi bagian kedua (bagian bawah) menjadi dua kolom. Kolom pertama memiliki lebar 25%, sedangkan kolom kedua memiliki lebar 75%.

Pada baris [5], tag `<frame src="frame2.htm">` digunakan untuk menampilkan file frame2.htm pada kolom pertama dari frameset kedua.

Pada baris [6], tag `<frame src="frame3.htm">` digunakan untuk menampilkan file `frame3.htm` pada kolom kedua (bagian kanan) dari frameset kedua.

Pada baris [7], tag `</frameset>` menutup frameset yang membagi halaman menjadi dua kolom.

Pada baris [8], tag `</frameset>` menutup frameset utama yang membagi halaman menjadi dua baris.

Pada baris [9], tag `</html>` menutup seluruh dokumen HTML.

Secara keseluruhan, kode ini bertujuan untuk membuat tampilan halaman menggunakan frameset, yaitu membagi halaman menjadi beberapa bagian yang masing-masing menampilkan file HTML berbeda. Namun, terdapat kesalahan penulisan pada baris [6] yang dapat menyebabkan tampilan tidak berjalan dengan baik.

4. Frameset dengan atribut no-resize = “true”

A. Source Code

Table 4.Source Code Jawaban Soal 4

```
<html>
    <frameset rows="50%,50%">
        <frame noresize="true" src="frame1.htm">
        <frameset cols="25%,75%">
            <frame noresize="true" src="frame2.htm">
            <frame noresize="true" src="frame3.htm">
        </frameset>
    </frameset>
</html>
```

B. Output Program

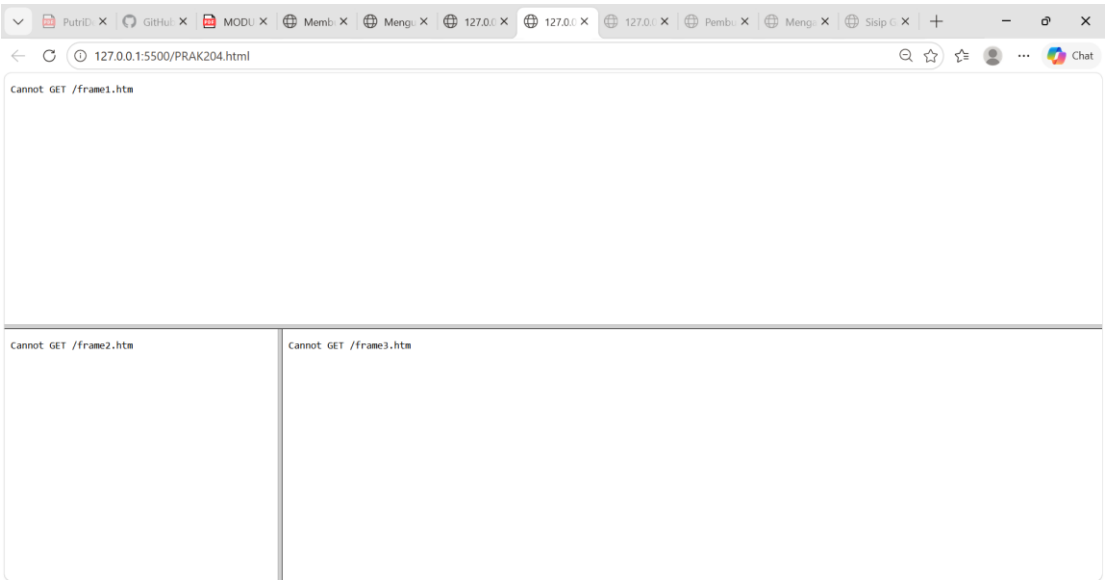

Gambar 4.Screenshot Output Soal 4

D. Pembahasan

Pada baris [1], tag `<html>` digunakan sebagai tag pembuka dokumen HTML yang menandakan awal dari struktur halaman web.

Pada baris [2], tag `<frameset rows="50%,50%">` digunakan untuk membagi halaman menjadi dua bagian secara horizontal, yaitu bagian atas dan bagian bawah dengan masing-masing tinggi 50%.

Pada baris [3], tag `<frame noresize="true" src="frame1.htm">` digunakan untuk menampilkan file `frame1.htm` pada bagian atas halaman. Atribut `noresize="true"` berfungsi untuk mencegah pengguna mengubah ukuran frame.

Pada baris [4], tag `<frameset cols="25%,75%">` digunakan untuk membagi bagian bawah menjadi dua kolom, yaitu kolom kiri sebesar 25% dan kolom kanan sebesar 75%.

Pada baris [5], tag `<frame noresize="true" src="frame2.htm">` digunakan untuk menampilkan file `frame2.htm` pada kolom kiri. Atribut `noresize="true"` memastikan ukuran frame tidak dapat diubah.

Pada baris [6], tag `<frame noresize="true" src="frame3.htm">` digunakan untuk menampilkan file `frame3.htm` pada kolom kanan dengan ukuran lebih besar dibandingkan kolom kiri.

Pada baris [7], tag `</frameset>` digunakan untuk menutup frameset yang membagi halaman menjadi dua kolom.

Pada baris [8], tag `</frameset>` digunakan untuk menutup frameset utama yang membagi halaman menjadi dua baris.

Pada baris [9], tag `</html>` digunakan untuk menutup seluruh dokumen HTML.

Secara keseluruhan, kode ini merupakan pengembangan dari frameset sebelumnya dengan tambahan atribut `noresize`, yang berfungsi untuk mengunci ukuran setiap frame agar tidak bisa diubah oleh pengguna. Struktur halaman tetap terdiri dari pembagian horizontal dan vertikal, sehingga menghasilkan tiga tampilan halaman dalam satu layar dengan ukuran yang tetap.

5. Frame inline

A. Source Code

Table 5.Source Code Jawaban Soal 5

```
<html>
    <body>
        <iframe src="default.html">
        </iframe>
        <p>Beberapa browser lama tidak mendukung iframe.</p>
        <p>Bila browser yang Anda pakai sekarang tidak mendukung, iframe tak akan terlihat.</p>
    </body>
</html>
```

B. Output Program

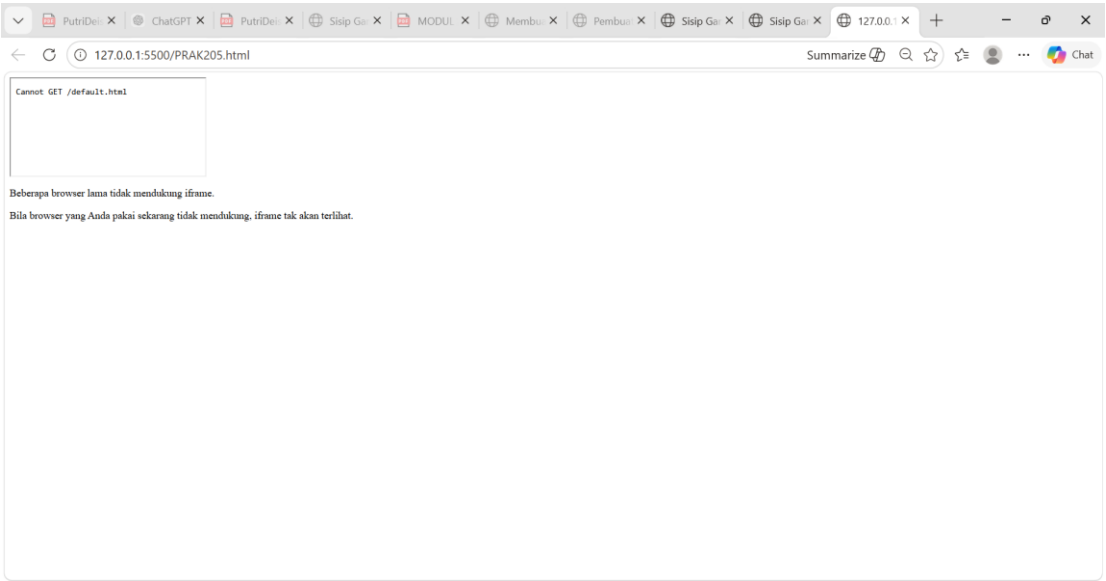

Gambar 5.Screenshot Output Soal 5

C. Pembahasan

Pada baris [1], tag `<html>` digunakan sebagai tag pembuka dokumen HTML yang menandakan awal dari struktur halaman web.

Pada baris [2], tag `<body>` digunakan untuk menampilkan isi utama dari halaman web.

Pada baris [3], tag `<iframe src="default.html">` digunakan untuk menampilkan halaman lain ke dalam halaman utama. Atribut src menunjukkan file yang akan ditampilkan, yaitu default.html.

Pada baris [4], tag `</iframe>` digunakan untuk menutup elemen iframe.

Pada baris [5], tag `<p>Beberapa browser lama tidak mendukung iframe.</p>` digunakan untuk memberikan informasi bahwa tidak semua browser mendukung penggunaan iframe.

Pada baris [6], tag `<p>Bila browser yang Anda pakai sekarang tidak mendukung, iframe tak akan terlihat.</p>` digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan kepada pengguna mengenai kondisi jika iframe tidak dapat ditampilkan.

Pada baris [7], tag `</body>` digunakan untuk menutup bagian isi halaman.

Pada baris [8], tag `</html>` digunakan untuk menutup seluruh dokumen HTML.

6. Membuat Tabel

A. Source Code

Table 6.Source Code Jawaban Soal 6

```
<html>
<head>
    <title> Pembuatan Tabel </title>
</head>
<body>
    <font face="tahoma" size="2" color="blue">
    <table border="0.8">
         <caption align="top"> <b> <u> Daftar Alamat </u> </b> </caption>
        <tr bgcolor="blue" align="center">
            <td width="40"> No. </td>
            <td width="150"> Nama </td>
            <td width="200"> Alamat </td>
        </tr>

        <tr bgcolor="skyblue">
            <td align="center"> 1. </td>
            <td> Nurul Fathanah </td>
            <td> Makassar </td>
        </tr>

        <tr bgcolor="orange">
            <td align="center"> 2. </td>
            <td> Nurul Fathanah </td>
            <td> Makassar </td>
        </tr>

        <tr bgcolor="skyblue">
            <td align="center"> 3. </td>
```

```
            <td> Nurul Fathanah </td>
            <td> Makassar </td>
        </tr>

        <tr bgcolor="orange">
            <td align="center"> 4. </td>
            <td> Nurul Fathanah </td>
            <td> Makassar </td>
        </tr>
    </table>
    </font>
</body>
</html>
```

B. Output Program

Gambar 6.Screenshot Output Soal 6

C. Pembahasan

Pada baris [1], tag `<html>` digunakan sebagai tag pembuka dokumen HTML yang menandakan awal dari struktur halaman web.

Pada baris [2]–[4], tag `<head>` dan `<title>`Pembuatan `Tabel</title>` digunakan untuk menyimpan informasi halaman serta memberi judul halaman yang akan tampil pada tab browser, kemudian ditutup dengan `</head>`.

Pada baris [5], tag `<body>` digunakan sebagai tempat untuk menampilkan isi utama halaman web.

Pada baris [6], tag `<font face="tahoma" size="2" color="blue">` digunakan untuk mengatur jenis font menjadi Tahoma, ukuran huruf menjadi 2, dan warna teks menjadi biru untuk seluruh isi tabel.

Pada baris [7], tag `<table border="0.8">` digunakan untuk membuat tabel dengan ketebalan garis sebesar 0.8.

Pada baris [8], tag `<caption align="top"> <b> <u> Daftar Alamat </u> </b> </caption>` digunakan untuk memberi judul tabel yang ditampilkan di bagian atas, dengan teks yang dibuat tebal dan bergaris bawah.

Pada baris [9], tag `<tr bgcolor="blue" align="center">` digunakan untuk membuat baris header tabel dengan latar belakang merah dan isi teks rata tengah.

Pada baris [10]–[12], tag `<td>` digunakan untuk membuat kolom header yaitu “No.”, “Nama”, dan “Alamat” dengan lebar masing-masing.

Pada baris [13], tag `</tr>` menutup baris header.

Pada baris [15]–[19], dibuat baris data pertama dengan `<tr bgcolor="skyblue">`, yang berisi nomor, nama, dan alamat, kemudian ditutup dengan </tr>.

Pada baris [21]–[25], dibuat baris data kedua dengan <tr bgcolor="orange"> yang memiliki struktur sama seperti sebelumnya.

Pada baris [27]–[31], dibuat baris data ketiga dengan warna skyblue, yang berisi data nomor, nama, dan alamat.

Pada baris [33]–[37], dibuat baris data keempat dengan warna orange, yang juga berisi data yang sama dengan format sebelumnya.

Pada baris [38], tag `</table>` digunakan untuk menutup tabel.

Pada baris [39], tag `</font>` digunakan untuk menutup pengaturan font.

Pada baris [40], tag `</body>` menutup isi halaman.

Pada baris [41], tag `</html>` menutup seluruh dokumen HTML.

Secara keseluruhan, kode ini digunakan untuk membuat tabel berisi daftar alamat dengan tampilan yang terstruktur. Tabel memiliki header berwarna biru serta baris data dengan warna yang bergantian, sehingga memudahkan pembacaan data.

7. Mengatur Tabel

A. Source Code

Table 7.Source Code Jawaban Soal 7

```
<html>
    <head>
        <title> Mengatur Baris dan Kolom</title>
    </head>
    <body>
                <table    border="3"    bordercolor="red"
cellspacing="5">              <caption><b>  Daftar  Order
Barang</b></caption>
        <th> No. </th>
        <th> Barang </th>
        <th> Jenis </th>
        <th> Harga </th>
        <th> Jumlah </th>
        <th> Total Harga </th>

            <tr>
                <td align = center> 1 </td>
                <td> Aqua </td>
                <td rowspan=2> Minuman </td>
                <td> Rp. 4500 </td>
                <td align=right> 5 </td>
                <td> Rp. 22.500 </td>
            </tr>

            <tr>
                <td align = center> 2 </td>
                <td > Pilus Garuda </td>
                <td> Rp. 4.500 </td>
               <td align="right"> 3 </td>
```

```
29                    <td> Rp. 7.350 </td>
30                <tr>
31        </body>
32  </html>
```

B. Output Program

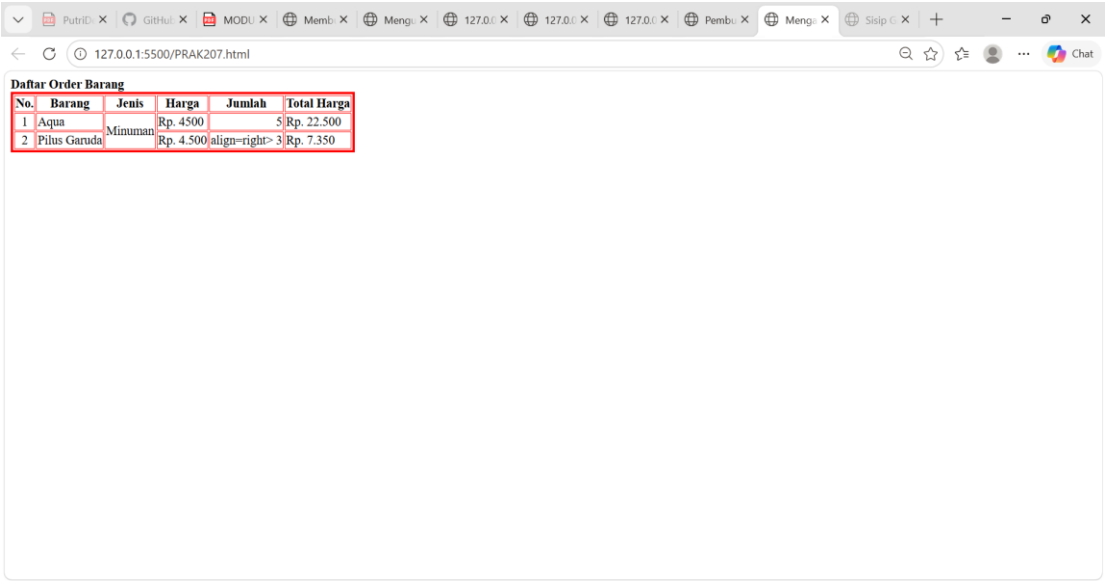

Gambar 7.Output Program Jawaban Soal 7

C. Pembahasan

Pada baris [1], tag `<html>` digunakan sebagai tag pembuka dokumen HTML yang menandakan awal dari struktur halaman web.

Pada baris [2]–[4], tag `<head>` dan `<title>` Mengatur Baris dan Kolom`</title>` digunakan untuk menyimpan informasi halaman serta memberi judul halaman yang akan tampil pada tab browser, kemudian ditutup dengan `</head>`.

Pada baris [5], tag `<body>` digunakan sebagai tempat untuk menampilkan isi utama halaman web.

Pada baris [6], tag `<table border="3" bordercolor="red" cellspasing="5".` digunakan untuk membuat tabel dengan ketebalan border 3, warna border merah, dan jarak antar sel.

Pada baris [7], tag `<caption><b> Daftar Order Barang</b></caption>` digunakan untuk memberi judul tabel, dengan teks yang dibuat tebal menggunakan tag `<b>`.

Pada baris [8]–[13], tag `<th>` digunakan untuk membuat header tabel, yaitu kolom "No.", "Barang", "Jenis", "Harga", "Jumlah", dan "Total Harga".

Pada baris [14], tag `<tr>` digunakan untuk memulai baris data pertama.

Pada baris [15], tag `<td align = center> 1 </td>` digunakan untuk menampilkan nomor urut pertama dengan posisi teks rata tengah. Namun, nilai center sebaiknya ditulis menggunakan tanda kutip agar lebih rapi, yaitu `align="center"`.

Pada baris [16], tag `<td> Aqua </td>` digunakan untuk menampilkan nama barang, yaitu Aqua.

Pada baris [17], tag `<td rowspan=2> Minuman </td>` digunakan untuk membuat sel "Minuman" yang menggabungkan dua baris sekaligus. Atribut rowspan=2 menunjukkan bahwa data tersebut berlaku untuk dua baris.

Pada baris [18], tag `<td> Rp. 4500 </td>` digunakan untuk menampilkan harga barang.

Pada baris [19], tag `<td align=right> 5 </td>` digunakan untuk menampilkan jumlah barang dengan posisi teks rata kanan.

Pada baris [20], tag `<td> Rp. 22.500 </td>` digunakan untuk menampilkan total harga dari barang pertama.

Pada baris [21], `tag </tr>` digunakan untuk menutup baris data pertama.

Pada baris [23], tag `<tr>` digunakan untuk memulai baris data kedua.

Pada baris [24], tag `<td align = center> 2 </td>` digunakan untuk menampilkan nomor urut kedua dengan posisi rata tengah.

Pada baris [25], tag `<td> Pilus Garuda </td>` digunakan untuk menampilkan nama barang kedua.

Pada baris [26], tag `<td> Rp. 4.500 </td>` digunakan untuk menampilkan harga barang kedua.

Pada baris [27], `<td align="right"> 3 </td>`. Baris ini dimaksudkan untuk menampilkan jumlah barang kedua dengan posisi rata kanan.

Pada baris [28], tag `<td> Rp. 7.350 </td>` digunakan untuk menampilkan total harga barang kedua.

Pada baris [29], tag `</tr>` digunakan untuk menutup baris data kedua.

Pada baris [30], seharusnya terdapat tag `</table>` untuk menutup tabel, tetapi pada kode ini tag tersebut belum dituliskan. Akibatnya, struktur tabel menjadi kurang lengkap.

Pada baris [31], tag `</body>` digunakan untuk menutup isi halaman.

Pada baris [32], tag `</html>` digunakan untuk menutup seluruh dokumen HTML.

8. Sisip Gambar Pada Tabel

A. Source Code

Table 8.Source Code Jawaban Soal 8

```
<html>
<head>
    <title> Sisip Gambar Dalam Tabel </title>
</head>
<body>
<center>
    <table border=2>
        <caption><b> Kartun Favorite </b></caption>
        <tr>
            <th> 1. </th>
            <th> 2. </th>
            <th> 3. </th>
        </tr>
        <tr align="center">
            <td> Doraemon </td>
            <td> Shinchan </td>
            <td> Conan </td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="center">
                    <img  src="dora.jpg"  width="250"
height="250">
            </td>
            <td align="center">
                    <img  src="shin.jpg"  width="250"
height="250">
            </td>
```

```
26              <td align="center">
27                  <a href="format baris kolom.html">
28                      <img src="conan.jpg" width="250"
height="250">
29                  </a>
30              </td>
31          </tr>
32      </table>
33  </center>
34  </body>
35  </html>
```

B. Output Program

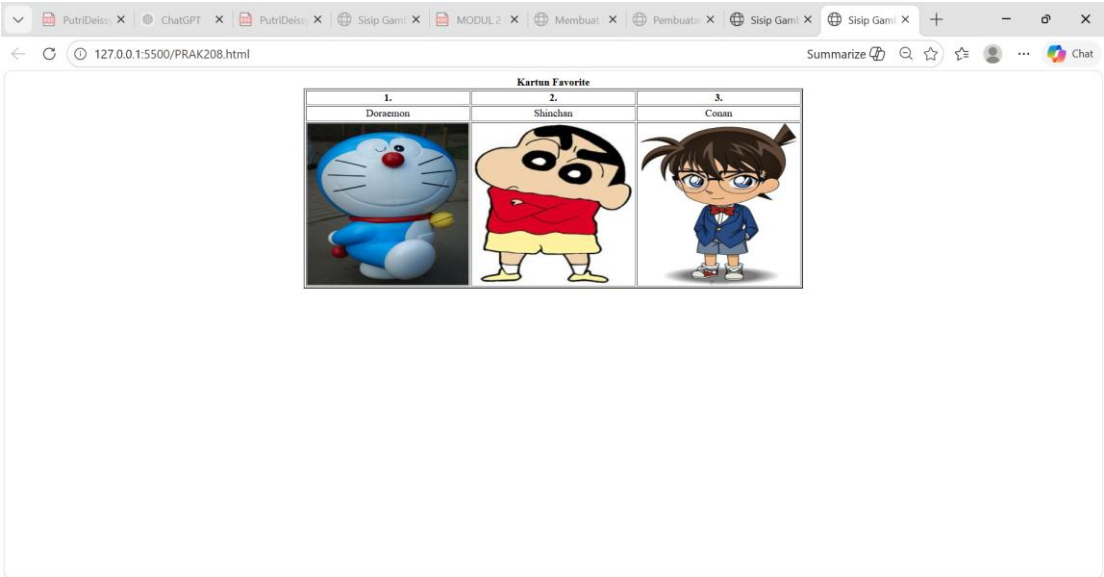

Gambar 8.Output Program Jawaban Soal 8

C. Pembahasan

Pada baris [1], tag `<html>` digunakan sebagai tag pembuka dokumen HTML yang menandakan awal dari struktur halaman web.

Pada baris [2]–[4], tag `<head>` dan `<title>` Sisip Gambar Dalam Tabel `</title>` digunakan untuk menyimpan informasi halaman serta memberi judul halaman yang akan tampil pada tab browser, kemudian ditutup dengan `</head>`.

Pada baris [5], tag `<body>` digunakan sebagai tempat untuk menampilkan isi utama halaman web.

Pada baris [6], tag `<center>` digunakan untuk menampilkan seluruh isi halaman agar berada di tengah secara horizontal.

Pada baris [7], tag `<table border=2>` digunakan untuk membuat tabel dengan ketebalan garis sebesar 2.

Pada baris [8], tag <caption> Kartun Favorite </caption> digunakan untuk memberi judul tabel dengan teks yang dicetak tebal.

Pada baris [9]–[13], tag <tr> dan <th> digunakan untuk membuat baris header tabel yang berisi nomor 1, 2, dan 3, kemudian ditutup dengan </tr>.

Pada baris [14]–[18], tag <tr align="center"> dan <td> digunakan untuk membuat baris kedua yang berisi nama kartun, yaitu Doraemon, Shinchan, dan Conan, dengan posisi teks rata tengah.

Pada baris [19], tag <tr> digunakan untuk membuat baris ketiga tabel.

Pada baris [20]–[22], tag <td align="center"> dan <img> digunakan untuk menampilkan gambar Doraemon dengan ukuran 250x250 pixel.

Pada baris [23]–[25], tag <td align="center"> dan <img> digunakan untuk menampilkan gambar Shinchan dengan ukuran yang sama.

Pada baris [26]–[30], tag <td align="center">, <a>, dan <img> digunakan untuk menampilkan gambar Conan yang dapat diklik. Tag <a href="format baris kolom.html"> berfungsi sebagai link menuju halaman lain saat gambar diklik.

Pada baris [31], tag </tr> digunakan untuk menutup baris ketiga.

Pada baris [32], tag </table> digunakan untuk menutup tabel.

Pada baris [33], tag digunakan untuk menutup perataan tengah.

Pada baris [34], tag </body> digunakan untuk menutup isi halaman.

Pada baris [35], tag </html> digunakan untuk menutup seluruh dokumen HTML.

Secara keseluruhan, kode ini digunakan untuk membuat tabel yang berisi daftar kartun favorit dalam bentuk teks dan gambar. Selain itu, terdapat fitur link pada salah satu gambar sehingga pengguna dapat berpindah ke halaman lain saat gambar tersebut diklik.

GITHUB

https://github.com/deissytaputri-source/Praktikum-Pemrograman-Web/tree/main/PutriDeissytaHerliyana-2510817320010-Modul1