

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 4**



CSS

Oleh:

Putri Deissyta Herliyana NIM. 2510817320010

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2025**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 4

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 4: CSS. ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Putri Deissyta Herliyana
NIM : 2510817320010

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Adrian Bintang Saputera
NIM. 2310817110006

Muti'a Maulida, S.Kom M.T.I
NIP. 198810272019032013

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
SOAL	6
1. Variasi Link HTML	6
A. Source Code	6
B. Output Program.....	7
C. Pembahasan.....	7
2. Style Link.....	10
A. Source Code	10
B. Output Program.....	11
C. Pembahasan.....	11
3. Frameset (horisontal dan vertikal)	14
A. Source Code	14
B. Output Program	15
C. Pembahasan	15
4. Frameset dengan atribut no-resize = “true”	18
A. Source Code	18
B. Output Program	19
D. Pembahasan.....	19
5. Frame inline	22
A. Source Code	22

B. Output Program	23
C. Pembahasan	23
6. Membuat Tabel	26
A. Source Code	26
B. Output Program	27
C. Pembahasan	27
7. Mengatur Tabel	27
A. Source Code	30
B. Output Program	31
C. Pembahasan	31
8. Sisip Gambar Pada Tabel	35
A. Source Code	35
B. Output Program	36
C. Pembahasan	36
GITHUB.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1	7
Gambar 2.Screenshot Output Soal 2	11
Gambar 3.Screenshot Output Soal 3	15
Gambar 4.Screenshot Output Soal 4	19
Gambar 5.Screenshot Output Soal 5	23
Gambar 6.Screenshot Output Soal 6	27
Gambar 7.Screenshot Output Soal 7	31
Gambar 8.Screenshot Output Soal 8	36

DAFTAR TABEL

Table 1. Source Code Jawaban Soal 1	6
Table 2. Source Code Jawaban Soal 2	10
Table 3.Source Code Jawaban Soal 3	14
Table 4.Source Code Jawaban Soal 4	18
Table 5.Source Code Jawaban Soal 5	22
Table 6.Source Code Jawaban Soal 6	26
Table 7.Source Code Jawaban Soal 7	30
Table 8.Source Code Jawaban Soal 8	35

SOAL

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.


1. Pengaturan Latar Belakang

A. Source Code

Table 1. Source Code Jawaban Soal 1

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	body{
5	background: #00ff00 url("gambar.gif") no-
	repeat fixed center;
6	}
7	</style>
8	</head>
9	<body>
10	<p>
11	Catatan:
12	Properti background-attachment dan background-
	position tidak bisa digunakan dalam browser Netscape 4.0.
13	</p>
14	Ada teks disini
15	Tuliskan sekehendak kalian
16	Terseher apa saja
17	Yang penting ada tulisannya
18	</body>
19	</html>

B. Output Program

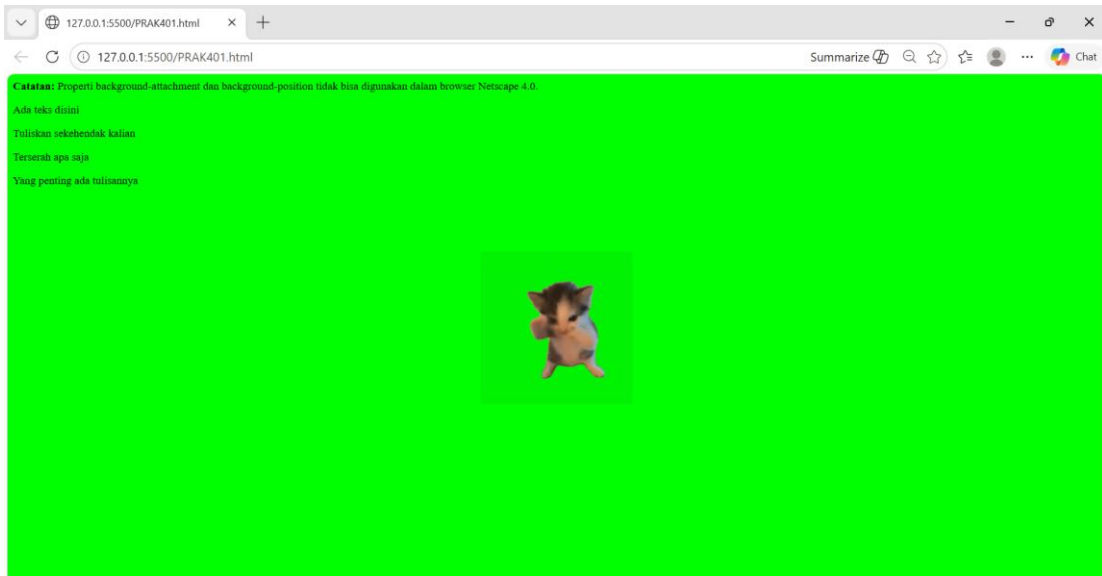

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris [1], tag `<html>` digunakan sebagai tag pembuka dokumen HTML yang menandakan awal dari halaman web.

Pada baris [2], tag `<head>` digunakan untuk menyimpan bagian pengaturan atau informasi halaman web yang tidak langsung tampil di halaman utama.

Pada baris [3], tag `<style type="text/css">` digunakan untuk menuliskan kode CSS yang berfungsi mengatur tampilan halaman web.

Pada baris [4], bagian `body{ . . . }` digunakan untuk mengatur tampilan pada bagian body atau isi halaman web.

Pada baris [5], properti `background` digunakan untuk mengatur latar belakang halaman web dengan beberapa pengaturan, yaitu:

- `#00ff00` digunakan untuk memberi warna latar belakang hijau

- `url("gambar.gif")` digunakan untuk menampilkan gambar bernama gambar.gif sebagai background
- `no-repeat` digunakan agar gambar tidak berulang
- `fixed` digunakan agar background tetap diam saat halaman di scroll
- `center` digunakan untuk menempatkan gambar di tengah halaman

Pada baris [6], tanda `}` digunakan untuk menutup pengaturan CSS pada bagian body.

Pada baris [7], tag `</style>` digunakan untuk menutup bagian CSS.

Pada baris [8], tag `</head>` digunakan untuk menutup bagian head.

Pada baris [9], tag `<body>` digunakan sebagai tempat untuk menampilkan isi utama halaman web.

Pada baris [10], tag `<p>` digunakan untuk membuat paragraf baru.

Pada baris [11], tag `<b>` digunakan untuk menampilkan tulisan “Catatan:” menjadi tebal agar lebih jelas dilihat.

Pada baris [12], ditampilkan teks penjelasan bahwa properti `background-attachment` dan `background-position` tidak dapat digunakan pada browser Netscape 4.0.

Pada baris [13], tag `</p>` digunakan untuk menutup paragraf pertama.

Pada baris [14], tag `<p>` digunakan untuk membuat paragraf baru yang berisi tulisan “Ada teks disini”.

Pada baris [15], tag `<p>` digunakan lagi untuk membuat paragraf baru yang berisi tulisan “Tuliskan sekehendak kalian”.

Pada baris [16], tag `<p>` digunakan untuk membuat paragraf baru yang berisi tulisan “Terserah apa saja”.

Pada baris [17], tag `<p>` digunakan untuk membuat paragraf baru yang berisi tulisan “Yang penting ada tulisannya”.

Pada baris [18], tag `</body>` digunakan untuk menutup isi halaman web.

Pada baris [19], tag `</html>` digunakan untuk menutup seluruh dokumen HTML.

Secara keseluruhan, kode ini digunakan untuk membuat halaman web sederhana dengan background berwarna hijau dan gambar di tengah halaman, serta menampilkan beberapa paragraf teks di dalamnya.


2. Penanganan font

A. Source Code

Table 2. Source Code Jawaban Soal 2

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	p.normal {font-weight: normal; }
5	p.tebal {font-weight: bold; }
6	p.teballl {font-weight: 900; }
7	p.lengkap{
8	font: italic smalll-caps 900 12px arial;
9	}
10	</style>
11	</head>
12	<body>
13	<p class="normal">
14	Perhatikan paragraf ini</p>
15	<p class="tebal">
16	Bandingkan dengan paragraf diatasnya</p>
17	<p class=""teballl">
18	Bandingkan yang ini juga</p>
19	<p class="lengkap">
20	paragraf dengan semua atribut font dimasukkan</p>
21	</body>
22	</html>

B. Output Program

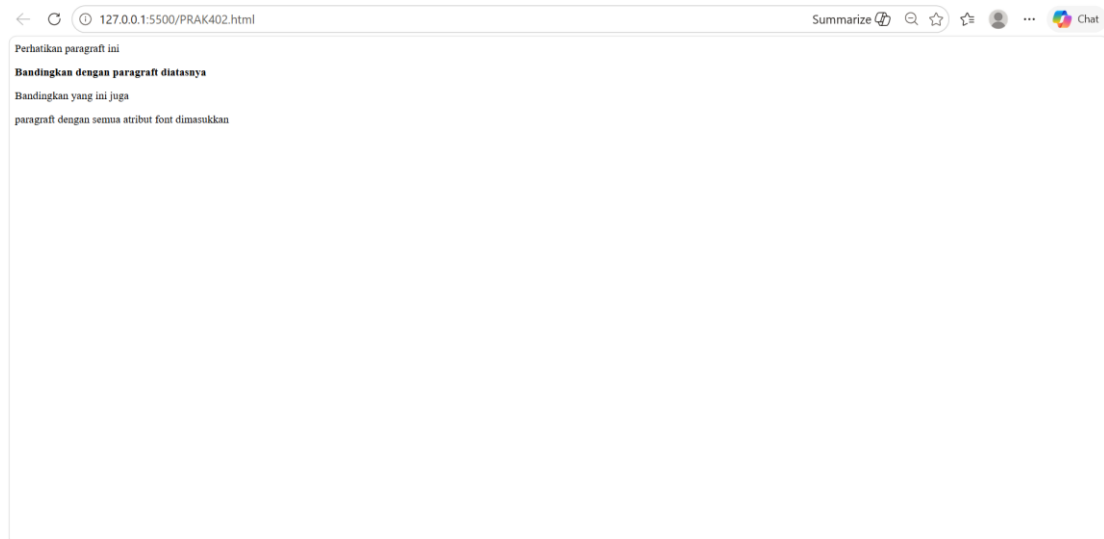

Gambar 2.Screenshot Output Soal 2

C. Pembahasan

Pada baris [1], tag `<html>` digunakan sebagai tag pembuka dokumen HTML yang menandakan awal dari halaman web.

Pada baris [2], tag `<head>` digunakan untuk menyimpan pengaturan atau bagian pendukung halaman web.

Pada baris [3], tag `<style type="text/css">` digunakan untuk menuliskan kode CSS yang berfungsi mengatur tampilan teks pada halaman web.

Pada baris [4], `p.normal {font-weight: normal;}` digunakan untuk mengatur paragraf dengan class `normal` agar memiliki ketebalan huruf biasa atau `normal`.

Pada baris [5], `p.tebal {font-weight: bold;}` digunakan untuk membuat teks pada paragraf dengan class `tebal` menjadi tebal.

Pada baris [6], `p.tebal11 {font-weight: 900;}` digunakan untuk membuat teks menjadi lebih tebal lagi karena nilai 900 menunjukkan ketebalan huruf yang sangat tebal.

Pada baris [7]–[9], `p.lengkap` digunakan untuk mengatur semua atribut font dalam satu baris, yaitu:

- `italic` membuat tulisan menjadi miring
- `small-caps` membuat huruf kecil terlihat seperti huruf kapital kecil
- 900 membuat tulisan sangat tebal
- 12px menentukan ukuran tulisan 12 pixel
- `Arial` menentukan jenis huruf Arial

Pada baris [10], tag `</style>` digunakan untuk menutup bagian CSS.

Pada baris [11], tag `</head>` digunakan untuk menutup bagian head.

Pada baris [12], tag `<body>` digunakan sebagai tempat untuk menampilkan isi halaman web.

Pada baris [13], tag `<p class="normal">` digunakan untuk membuat paragraf dengan class `normal` sehingga teks ditampilkan dengan ketebalan biasa.

Pada baris [14], ditampilkan teks “Perhatikan paragraf ini”.

Pada baris [15], tag `<p class="tebal">` digunakan untuk membuat paragraf dengan tulisan tebal.

Pada baris [16], ditampilkan teks “Bandingkan dengan paragraf di atasnya”.

Pada baris [17], tag `<p class=""tebal11">` digunakan untuk membuat paragraf dengan class `tebal11`. Namun pada bagian ini terdapat kesalahan penulisan karena

tanda kutipnya menjadi ganda (`""teballl""`). Seharusnya ditulis `class="teballl"`.

Pada baris [18], ditampilkan teks “Bandingkan yang ini juga”.

Pada baris [19], tag `<p class="lengkap">` digunakan untuk membuat paragraf dengan semua pengaturan font yang sudah dibuat sebelumnya.

Pada baris [20], ditampilkan teks “paragraf dengan semua atribut font dimasukkan”.

Pada baris [21], tag `</body>` digunakan untuk menutup isi halaman web.

Pada baris [22], tag `</html>` digunakan untuk menutup seluruh dokumen HTML.

Secara keseluruhan, kode ini digunakan untuk menampilkan beberapa paragraf yang berbeda menggunakan CSS.


3. Pembuatan border

A. Source Code

Table 3.Source Code Jawaban Soal 3

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	p.borderous {
5	border-style: double;
6	border-width: 5px 10px 1px medium;
7	border-color: #ff0000 #00ff00 #0000ff
	rgb(250,0,255);
8	}
9	</style>
10	</head>
11	<body>
12	<p class="borferous">
13	Catatan: tidak didukung oleh internet
	explorer versi lama</p>
14	</body>
15	</html>

B. Output Program

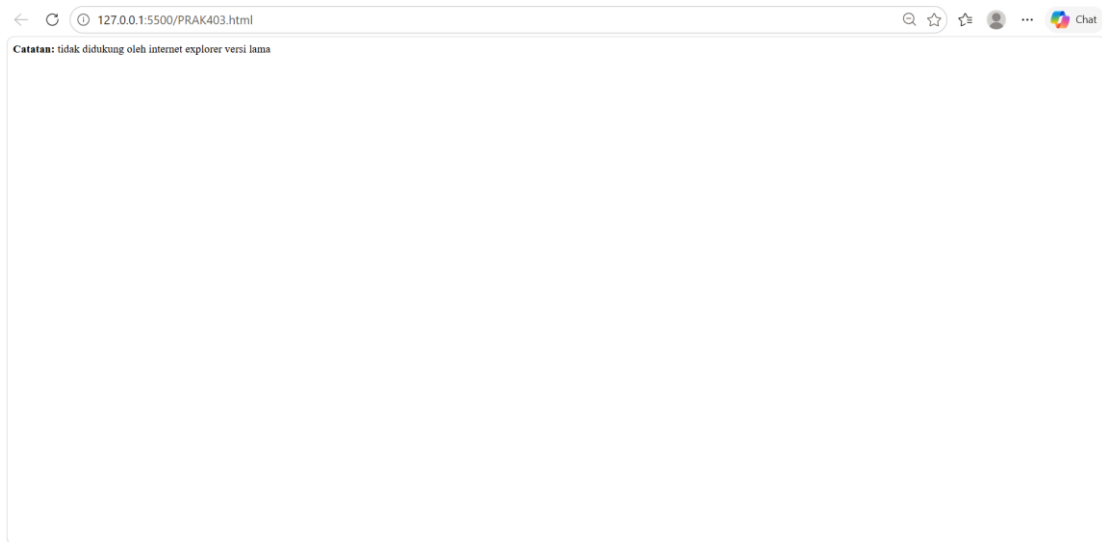

Gambar 3.Screenshot Output Soal 3

C. Pembahasan

Pada baris [1], tag `<html>` digunakan sebagai tag pembuka dokumen HTML yang menandakan awal dari halaman web.

Pada baris [2], tag `<head>` digunakan untuk menyimpan bagian pengaturan halaman web.

Pada baris [3], tag `<style type="text/css">` digunakan untuk menuliskan kode CSS yang berfungsi mengatur tampilan halaman web.

Pada baris [4], `p.borderous` digunakan untuk mengatur tampilan paragraf yang memiliki class `borderous`.

Pada baris [5], properti `border-style: double;` digunakan untuk membuat garis tepi paragraf menjadi garis ganda.

Pada baris [6], properti `border-width: 5px 10px 1px medium;` digunakan untuk mengatur ketebalan border pada setiap sisi, yaitu:

- 5px untuk border atas
- 10px untuk border kanan
- 1px untuk border bawah
- medium untuk border kiri

Pada baris [7], properti border-color digunakan untuk memberi warna border yang berbeda pada setiap sisi, yaitu:

- #ff0000 memberi warna merah pada border atas
- #00ff00 memberi warna hijau pada border kanan
- #0000ff memberi warna biru pada border bawah
- rgb(250, 0, 255) memberi warna ungu muda pada border kiri

Pada baris [8], tanda } digunakan untuk menutup pengaturan CSS pada class borderous.

Pada baris [9], tag </style> digunakan untuk menutup bagian CSS.

Pada baris [10], tag </head> digunakan untuk menutup bagian head.

Pada baris [11], tag <body> digunakan sebagai tempat untuk menampilkan isi utama halaman web.

Pada baris [12], tag <p class="borferous"> digunakan untuk membuat paragraf dengan class tertentu. Namun pada bagian ini terdapat kesalahan penulisan class, karena di CSS ditulis borderous sedangkan pada paragraf ditulis borferous. Akibatnya pengaturan border tidak akan diterapkan pada paragraf tersebut.

Pada baris [13], tag digunakan untuk membuat tulisan "Catatan:" menjadi tebal agar lebih jelas terlihat. Setelah itu ditampilkan teks "tidak didukung oleh internet explorer versi lama".

Pada baris [14], tag </body> digunakan untuk menutup isi halaman web.

Pada baris [15], tag </html> digunakan untuk menutup seluruh dokumen HTML.

Secara keseluruhan, kode ini digunakan untuk membuat paragraf dengan border atau garis tepi yang memiliki bentuk, ukuran, dan warna berbeda pada setiap sisi menggunakan CSS.


4. Pengaturan margin

A. Source Code

Table 4. Source Code Jawaban Soal 4

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	p.margin {margin: 2cm 4cm 3cm 80 px}
5	</style>
6	</head>
7	<body>
8	<p>
9	yang ini adalah paragraf biasa tanpa pengaturan
10	margin, seperti biasa saja.
11	</p>
12	<p class="margin">
13	Bandingkan dengan tampilan paragraft ini. Coba
	Anda kecilkan ukuran window browser agar terlihat lebih
	jelas perbedaannya.
14	</p>
15	<p>
16	this is a paragraph
17	</p>
18	</body>
	</html>

B. Output Program

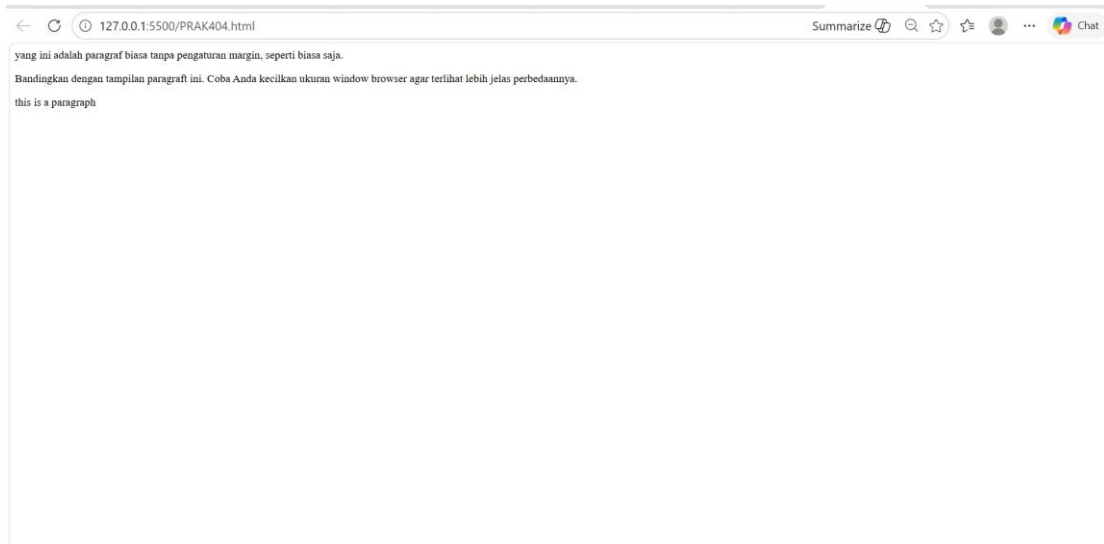

Gambar 4. Screenshot Output Soal 4

D. Pembahasan

Pada baris [1], tag `<html>` digunakan sebagai tag pembuka dokumen HTML yang menandakan awal dari halaman web.

Pada baris [2], tag `<head>` digunakan untuk menyimpan pengaturan halaman web.

Pada baris [3], tag `<style type="text/css">` digunakan untuk menuliskan kode CSS yang berfungsi mengatur tampilan halaman web.

Pada baris [4], `p.margin {margin: 2cm 4cm 3cm 80 px}` digunakan untuk mengatur jarak luar atau margin pada paragraf yang memiliki class `margin`. Nilai margin tersebut memiliki arti:

- 2cm untuk margin atas
- 4cm untuk margin kanan
- 3cm untuk margin bawah

- 80 px untuk margin kiri

Namun pada bagian 80 px terdapat kesalahan penulisan karena seharusnya ditulis 80px tanpa spasi agar bisa terbaca dengan benar oleh CSS.

Pada baris [5], tag `</style>` digunakan untuk menutup bagian CSS.

Pada baris [6], tag `</head>` digunakan untuk menutup bagian head.

Pada baris [7], tag `<body>` digunakan sebagai tempat untuk menampilkan isi utama halaman web.

Pada baris [8]–[10], tag `<p>` digunakan untuk membuat paragraf biasa tanpa pengaturan margin khusus. Isi paragraf menjelaskan bahwa teks tersebut tampil normal seperti biasanya.

Pada baris [11], tag `<p class="margin">` digunakan untuk membuat paragraf dengan class margin sehingga paragraf tersebut akan memiliki jarak luar sesuai pengaturan CSS yang sudah dibuat sebelumnya.

Pada baris [12], ditampilkan teks yang meminta pengguna membandingkan tampilan paragraf tersebut dengan paragraf biasa, terutama saat ukuran browser diperkecil.

Pada baris [13], tag `</p>` digunakan untuk menutup paragraf kedua.

Pada baris [14]–[15], tag `<p>` digunakan lagi untuk membuat paragraf biasa yang berisi tulisan “this is a paragraph”.

Pada baris [16], tag `</body>` digunakan untuk menutup isi halaman web.

Pada baris [17], tag `</html>` digunakan untuk menutup seluruh dokumen HTML.

Secara keseluruhan, kode ini digunakan untuk menunjukkan perbedaan tampilan paragraf biasa dengan paragraf yang memiliki pengaturan margin menggunakan CSS.


5. Mengatur *padding* pada sel tabel

A. Source Code

Table 5.Source Code Jawaban Soal 5

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	td {padding: 1.5cm}
5	td.value2 {padding: 0.5cm 2.5cm}
6	</style>
7	</head>
8	<body>
10	<table border="1">
11	<tr>
12	<td>
13	Ini adalah tabel dengan sel yang menggunakan
	padding sama pada setiap sisinya (1,5cm).
14	</td>
15	</tr>
16	</table>
17	
18	<table border="1">
19	<tr>
20	<td class="value2">
21	Bandingkan dengan tampilan tabel ini. Padding atas dan
22	bawah
	memiliki nilai 0,5cm, sedangkan padding kanan dan kiri
23	nilainya 2,5cm.
24	</td>
25	</tr>
26	</table>
27	</body>
	</html>

B. Output Program

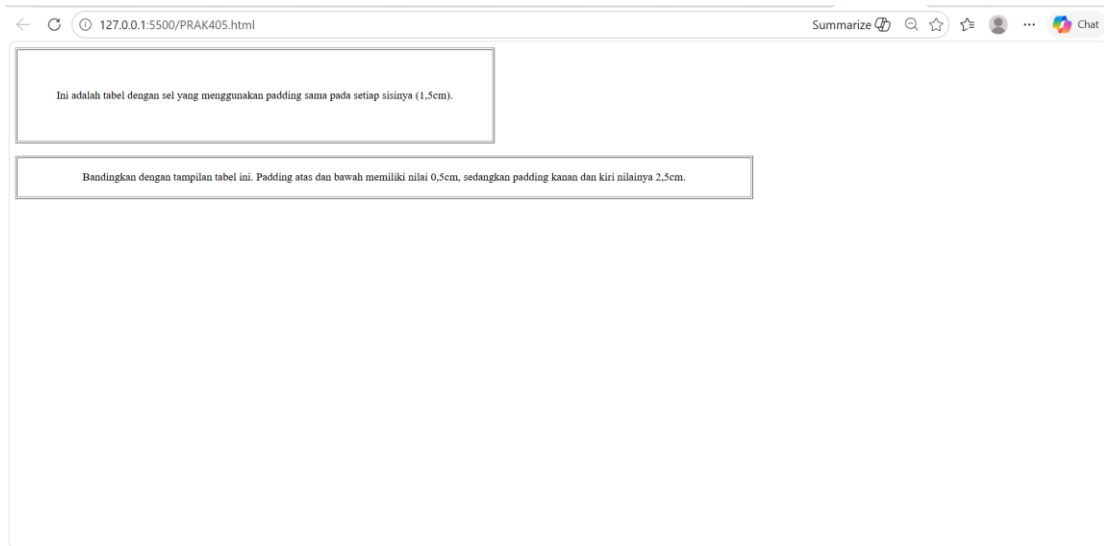

Gambar 5.Screenshot Output Soal 5

C. Pembahasan

Pada baris [1], tag `<html>` digunakan sebagai tag pembuka dokumen HTML yang menandakan awal dari halaman web.

Pada baris [2], tag `<head>` digunakan untuk menyimpan pengaturan halaman web.

Pada baris [3], tag `<style type="text/css">` digunakan untuk menuliskan kode CSS yang berfungsi mengatur tampilan halaman web.

Pada baris [4], `td {padding: 1.5cm}` digunakan untuk mengatur jarak antara isi teks dengan garis tepi sel tabel. Nilai 1.5cm berarti semua sisi padding pada sel tabel memiliki jarak 1,5 cm.

Pada baris [5], `td.value2 {padding: 0.5cm 2.5cm}` digunakan untuk mengatur padding pada sel tabel dengan class value2, yaitu:

- 0.5cm untuk padding atas dan bawah
- 2.5cm untuk padding kanan dan kiri

Pada baris [6], tag `</style>` digunakan untuk menutup bagian CSS.

Pada baris [7], tag `</head>` digunakan untuk menutup bagian head.

Pada baris [8], tag `<body>` digunakan sebagai tempat untuk menampilkan isi utama halaman web.

Pada baris [9], tag `<table border="1">` digunakan untuk membuat tabel dengan garis tepi sebesar 1.

Pada baris [10], tag `<tr>` digunakan untuk membuat satu baris pada tabel.

Pada baris [11], tag `<td>` digunakan untuk membuat satu sel pada tabel. Sel ini menggunakan padding yang sudah diatur sebelumnya pada tag `td`.

Pada baris [12]–[13], ditampilkan teks penjelasan bahwa tabel tersebut menggunakan padding yang sama pada setiap sisi, yaitu 1,5 cm.

Pada baris [14], tag `</td>` digunakan untuk menutup sel tabel.

Pada baris [15], tag `</tr>` digunakan untuk menutup baris tabel.

Pada baris [16], tag `</table>` digunakan untuk menutup tabel pertama.

Pada baris [17], tag `<br>` digunakan untuk membuat jarak atau pindah ke baris baru sebelum tabel berikutnya ditampilkan.

Pada baris [18], tag `<table border="1">` digunakan kembali untuk membuat tabel kedua dengan garis tepi.

Pada baris [19], tag `<tr>` digunakan untuk membuat satu baris pada tabel kedua.

Pada baris [20], tag `<td class="value2">` digunakan untuk membuat sel tabel dengan class `value2` sehingga menggunakan pengaturan padding yang berbeda dari tabel pertama.

Pada baris [21]–[22], ditampilkan teks penjelasan bahwa padding atas dan bawah bernilai 0,5cm, sedangkan padding kanan dan kiri bernilai 2,5cm.

Pada baris [23], tag `</td>` digunakan untuk menutup sel tabel.

Pada baris [24], tag `</tr>` digunakan untuk menutup baris tabel.

Pada baris [25], tag `</table>` digunakan untuk menutup tabel kedua.

Pada baris [26], tag `</body>` digunakan untuk menutup isi halaman web.

Pada baris [27], tag `</html>` digunakan untuk menutup seluruh dokumen HTML.

Secara keseluruhan, kode ini digunakan untuk menunjukkan perbedaan penggunaan padding pada tabel menggunakan CSS, sehingga jarak antara teks dan garis tepi tabel dapat terlihat berbeda.


6. Menggunakan list

A. Source Code

Table 6.Source Code Jawaban Soal 6

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	ul {
5	list-style: square outside
	url("gambarkecil.gif");
6	}
7	</style>
8	</head>
9	<body>
10	<p>
11	Disini Anda menggunakan gambar berukuran kecil
	sebagai bullet untuk
12	list. Properti outside akan menyebabkan list menjadi
	lebih rapi bila
13	terdiri atas item yang berupa kalimat panjang dan
	window browser
14	berukuran kecil.</p>
15	
16	Kopi
17	Teh
18	Coca Cola
19	
20	</body>
21	</html>

B. Output Program

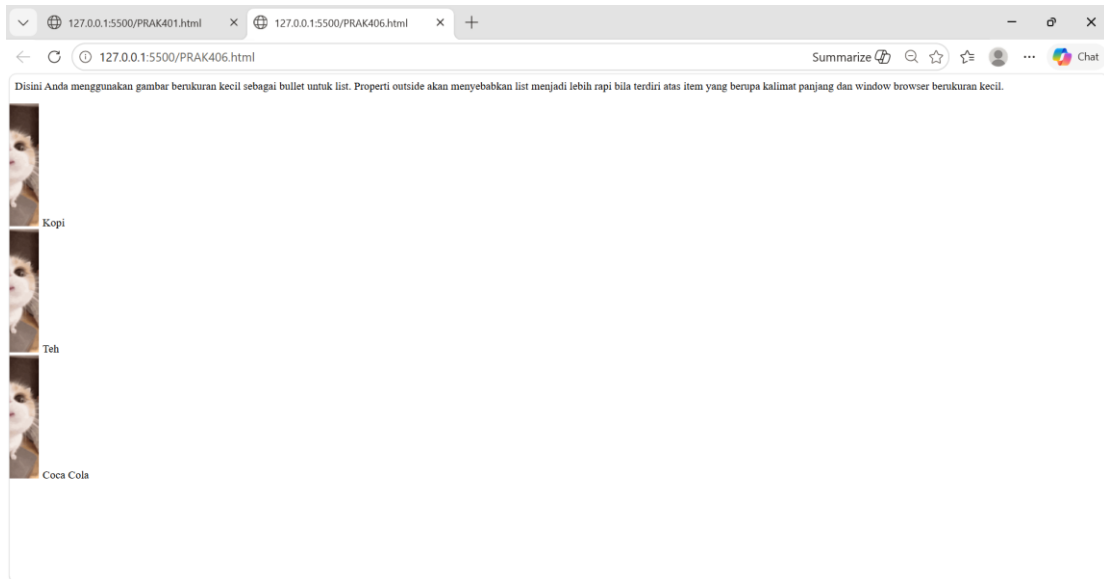

Gambar 6. Screenshot Output Soal 6

C. Pembahasan

Pada baris [1], tag `<html>` digunakan sebagai tag pembuka dokumen HTML yang menandakan awal dari halaman web.

Pada baris [2], tag `<head>` digunakan untuk menyimpan bagian pengaturan halaman web.

Pada baris [3], tag `<style type="text/css">` digunakan untuk menuliskan kode CSS yang berfungsi mengatur tampilan halaman web.

Pada baris [4], `ul { ... }` digunakan untuk mengatur tampilan daftar atau list yang menggunakan tag `<ul>`.

Pada baris [5], properti `list-style: square outside url("gambarkecil.gif");` digunakan untuk mengatur tampilan bullet pada list, yaitu:

- `square` digunakan untuk membuat bentuk bullet menjadi kotak

- `outside` digunakan agar posisi bullet berada di luar area teks sehingga tampilan lebih rapi
- `url("gambarkecil.gif")` digunakan untuk mengganti bullet bawaan dengan gambar kecil bernama `gambarkecil.gif`

Pada baris [6], tanda `}` digunakan untuk menutup pengaturan CSS pada tag `ul`.

Pada baris [7], tag `</style>` digunakan untuk menutup bagian CSS.

Pada baris [8], tag `</head>` digunakan untuk menutup bagian head.

Pada baris [9], tag `<body>` digunakan sebagai tempat untuk menampilkan isi utama halaman web.

Pada baris [10], tag `<p>` digunakan untuk membuat paragraf baru.

Pada baris [11]–[13], ditampilkan teks penjelasan bahwa gambar kecil digunakan sebagai bullet pada list, dan properti `outside` membantu tampilan list menjadi lebih rapi terutama jika isi list panjang dan ukuran browser kecil.

Pada baris [13], tag `</p>` digunakan untuk menutup paragraf.

Pada baris [14], tag `<ul>` digunakan untuk membuat daftar tidak berurutan atau `unordered list`.

Pada baris [15], tag `<li>` digunakan untuk membuat item list pertama yang berisi tulisan “Kopi”.

Pada baris [16], tag `<li>` digunakan untuk membuat item list kedua yang berisi tulisan “Teh”.

Pada baris [17], tag `<li>` digunakan untuk membuat item list ketiga yang berisi tulisan “Coca Cola”.

Pada baris [18], tag `</ul>` digunakan untuk menutup daftar list.

Pada baris [19], tag `</body>` digunakan untuk menutup isi halaman web.

Pada baris [20], tag `</html>` digunakan untuk menutup seluruh dokumen HTML.

Secara keseluruhan, kode ini digunakan untuk membuat daftar list dengan bullet berbentuk gambar kecil menggunakan CSS.

7. Elemen latar depan dan latar belakang


A. Source Code

Table 7.Source Code Jawaban Soal 7

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	img.x1 {
5	position: absolute;
6	left: 0;
7	top: 0;
8	z-index: 1;
9	}
10	img.x2 {
11	position: absolute;
12	left: 0;
13	top: 100;
14	z-index: -1;
15	}
16	</style>
17	</head>
18	<body>
19	<p>Catatan: Netscape 4 tidak mendukung properti
20	"z-index".</p>
21	Sepertinya Heading ini terhalang oleh gambar
22	
	<p>Nilai default z-index adalah 0. Z-index 1 memiliki
	prioritas lebih tinggi, sedangkan z-index -1 memiliki
	prioritas lebih rendah.</p>

24	<code><img class="x2" src="gambar.bmp" width="100"</code>
	<code>height="80"></code>
25	<code><p></code>
26	<code>Sekarang Anda membandingkan dengan tampilan di</code>
27	<code>bagian bawah ini. Apakah masih terhalang gambar?</p></code>
28	<code></body></code>
29	<code></html></code>

B. Output Program

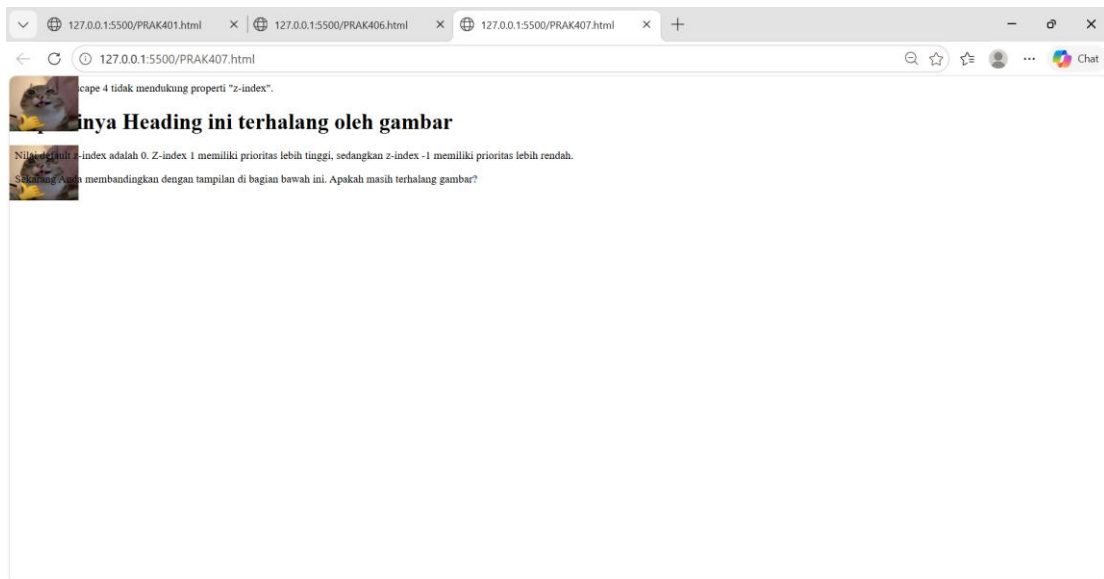

Gambar 7.Screenshot Output Soal 7

C. Pembahasan

Pada baris [1], tag `<html>` digunakan sebagai tag pembuka dokumen HTML yang menandakan awal dari halaman web.

Pada baris [2], tag `<head>` digunakan untuk menyimpan bagian pengaturan halaman web.

Pada baris [3], tag `<style type="text/css">` digunakan untuk menuliskan kode CSS yang berfungsi mengatur tampilan halaman web.

Pada baris [4], `img.x1` digunakan untuk mengatur gambar yang memiliki class `x1`.

Pada baris [5], properti `position: absolute;` digunakan untuk menentukan posisi gambar secara bebas sesuai koordinat yang diberikan.

Pada baris [6], `left: 0;` digunakan untuk menempatkan gambar tepat di sisi kiri halaman.

Pada baris [7], `top: 0;` digunakan untuk menempatkan gambar di bagian paling atas halaman.

Pada baris [8], `z-index: 1;` digunakan untuk memberi prioritas tampilan gambar lebih tinggi sehingga gambar bisa berada di depan teks atau elemen lain.

Pada baris [9], tanda `}` digunakan untuk menutup pengaturan CSS pada class `x1`.

Pada baris [10], `img.x2` digunakan untuk mengatur gambar yang memiliki class `x2`.

Pada baris [11], `position: absolute;` digunakan lagi untuk menentukan posisi gambar secara bebas.

Pada baris [12], `left: 0;` digunakan untuk menempatkan gambar di sisi kiri halaman.

Pada baris [13], `top: 100;` digunakan untuk memberi jarak gambar dari bagian atas halaman. Namun seharusnya nilai ini ditulis lengkap seperti `100px` agar lebih jelas terbaca oleh browser.

Pada baris [14], `z-index: -1;` digunakan untuk memberi prioritas tampilan lebih rendah sehingga gambar berada di belakang teks atau elemen lain.

Pada baris [15], tanda `}` digunakan untuk menutup pengaturan CSS pada class `x2`.

Pada baris [16], tag `</style>` digunakan untuk menutup bagian CSS.

Pada baris [17], tag `</head>` digunakan untuk menutup bagian head.

Pada baris [18], tag `<body>` digunakan sebagai tempat untuk menampilkan isi utama halaman web.

Pada baris [19], tag `<p>` digunakan untuk membuat paragraf baru.

Pada baris [19], tag `<b>` digunakan untuk membuat tulisan "Catatan:" menjadi tebal agar lebih jelas terlihat. Setelah itu ditampilkan teks bahwa browser Netscape 4 tidak mendukung properti z-index.

Pada baris [20], tag `<h1>` digunakan untuk membuat heading atau judul dengan ukuran besar.

Pada baris [20], ditampilkan teks "Sepertinya Heading ini terhalang oleh gambar".

Pada baris [21], tag `<img class="x1">` digunakan untuk menampilkan gambar dengan class x1 sehingga gambar berada di depan teks karena menggunakan z-index: 1.

Pada baris [22], tag `<p>` digunakan untuk membuat paragraf yang menjelaskan fungsi z-index. Dijelaskan bahwa nilai default z-index adalah 0, nilai 1 memiliki prioritas lebih tinggi, sedangkan -1 memiliki prioritas lebih rendah.

Pada baris [23], tag `<p></p>` digunakan untuk membuat paragraf kosong sebagai jarak antar bagian.

Pada baris [24], tag `<img class="x2">` digunakan untuk menampilkan gambar dengan class x2 sehingga gambar berada di belakang teks karena menggunakan z-index: -1.

Pada baris [25]–[26], tag `<p>` digunakan untuk membuat paragraf yang meminta pengguna membandingkan tampilan gambar bagian bawah apakah masih menutupi teks atau tidak.

Pada baris [27], tag `</body>` digunakan untuk menutup isi halaman web.

Pada baris [28], tag `</html>` digunakan untuk menutup seluruh dokumen HTML.

Secara keseluruhan, kode ini digunakan untuk menunjukkan penggunaan properti `z-index` pada CSS untuk mengatur posisi gambar agar bisa berada di depan atau di belakang teks.

8. Mengubah tampilan Link


A. Source Code

Table 8.Source Code Jawaban Soal 8

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	a:link {color: #ff0000}
5	a.one:visited {color: #0000ff}
6	a.one:hover {color: #ffcc00}
7	a.two:visited {color: #0000ff}
8	a.two:hover {font-size: 150%}
9	a.three:visited {color: #0000ff}
10	a.three:hover {background: #66ff66}
11	a.four:visited {color: #0000ff}
12	a.four:hover {font-family: fixedsys}
13	a.five:visited {color: #0000ff; text-decoration: line-through}
14	a.five:hover {text-decoration: overline}
15	</style>
16	</head>
17	<body>
18	Gerakkan pointer mouse di atas link-link di bawah ini untuk membuat link tersebut berubah tampilannya.
19	 Mengubah properti color
20	 Mengubah properti font-size
21	 Mengubah properti background-color

22	<code><p> Mengubah properti font-family</p></code>
23	<code><p> Mengubah properti text-decoration</p></code>
24	<code></body></code>
25	<code></html></code>

B. Output Program

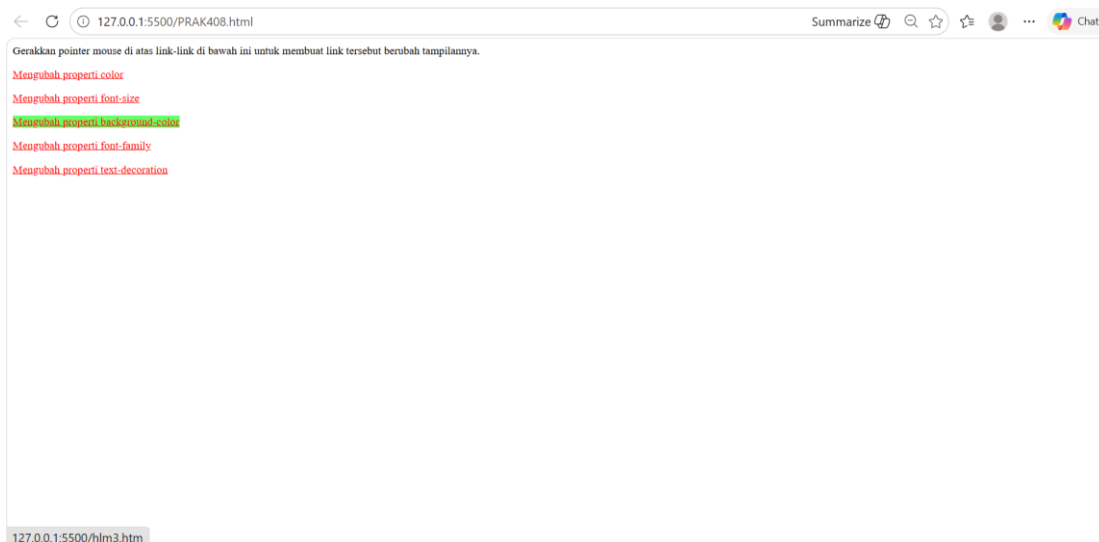

Gambar 8. Screenshot Output Soal 8

C. Pembahasan

Pada baris [1], tag `<html>` digunakan sebagai pembuka dokumen HTML yang menandakan awal dari halaman web.

Pada baris [2], tag `<head>` digunakan untuk menyimpan bagian pengaturan halaman web, seperti CSS.

Pada baris [3], tag `<style type="text/css">` digunakan untuk menuliskan kode CSS yang berfungsi mengatur tampilan link pada halaman web.

Pada baris [4], `a:link {color: #ff0000}` digunakan untuk mengatur warna link yang belum pernah dikunjungi menjadi merah.

Pada baris [5], `a.one:visited {color: #0000ff}` digunakan untuk mengatur warna link dengan class one setelah dikunjungi menjadi biru.

Pada baris [6], `a.one:hover {color: #ffcc00}` digunakan untuk mengubah warna link menjadi kuning saat pointer mouse diarahkan ke link tersebut.

Pada baris [7], `a.two:visited {color: #0000ff}` digunakan untuk membuat link class two berubah warna menjadi biru setelah dikunjungi.

Pada baris [8], `a.two:hover {font-size: 150%}` digunakan untuk memperbesar ukuran tulisan link menjadi 150% saat mouse diarahkan ke link.

Pada baris [9], `a.three:visited {color: #0000ff}` digunakan untuk membuat warna link class three menjadi biru setelah dikunjungi.

Pada baris [10], `a.three:hover {background: #66ff66}` digunakan untuk memberi warna latar hijau pada link saat mouse diarahkan ke link tersebut.

Pada baris [11], `a.four:visited {color: #0000ff}` digunakan untuk mengubah warna link class four menjadi biru setelah dikunjungi.

Pada baris [12], `a.four:hover {font-family: fixedsys}` digunakan untuk mengganti jenis huruf link menjadi fixedsys saat pointer mouse berada di atas link.

Pada baris [13], `a.five:visited {color: #0000ff; text-decoration: line-through}` digunakan untuk membuat link class five berubah warna menjadi biru dan memiliki garis di tengah tulisan setelah link dikunjungi.

Pada baris [14], `a.five:hover {text-decoration: overline}` digunakan untuk memberi garis di atas tulisan saat mouse diarahkan ke link tersebut.

Pada baris [15], tag `</style>` digunakan untuk menutup bagian CSS.

Pada baris [16], tag `</head>` digunakan untuk menutup bagian head.

Pada baris [17], tag `<body>` digunakan sebagai tempat untuk menampilkan isi utama halaman web.

Pada baris [18], tag `<p>` digunakan untuk membuat paragraf yang berisi penjelasan bahwa tampilan link akan berubah saat pointer mouse diarahkan ke link tersebut.

Pada baris [19], tag `<a class="one" href="hlm1.htm">` digunakan untuk membuat link menuju halaman hlm1.htm. Link ini menggunakan class one sehingga warna link akan berubah saat disentuh mouse.

Pada baris [20], tag `<a class="two" href="hlm2.htm">` digunakan untuk membuat link menuju halaman hlm2.htm. Saat mouse diarahkan ke link ini, ukuran tulisannya akan membesar.

Pada baris [21], tag `<a class="three" href="hlm3.htm">` digunakan untuk membuat link menuju halaman hlm3.htm. Link ini akan memiliki background hijau saat disentuh mouse.

Pada baris [22], tag `<a class="four" href="hlm4.htm">` digunakan untuk membuat link menuju halaman hlm4.htm. Saat mouse diarahkan ke link, jenis hurufnya akan berubah.

Pada baris [23], tag `<a class="five" href="hlm5.htm">` digunakan untuk membuat link menuju halaman hlm5.htm. Link ini akan memiliki efek garis pada tulisan saat dikunjungi maupun saat disentuh mouse.

Pada baris [24], tag `</body>` digunakan untuk menutup isi halaman web.

Pada baris [25], tag `</html>` digunakan untuk menutup seluruh dokumen HTML. Secara keseluruhan, kode ini digunakan untuk menunjukkan berbagai efek perubahan tampilan link menggunakan CSS, terutama saat link disentuh pointer mouse atau setelah link dikunjungi.

GITHUB

<https://github.com/deissyta putri-source/Praktikum-Pemrograman-Web/tree/main/PutriDeissytaHerliyana-2510817320010-Modul4>