LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 3

FORM

Oleh:

Putri Deissyta Herliyana NIM. 2510817320010

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

APRIL 2025

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 3

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 3: Form ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktitkum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Putri Deissyta Herliyana
NIM : 2510817320010

Menyetujui,	Mengetahui,
Asisten Praktikum	Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Adrian Bintang Saputera	Muti'a Maulida, S.Kom M.T.I
NIM. 2310817110006	NIP. 198810272019032013

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 2

DAFTAR ISI 3

DAFTAR GAMBAR 5

DAFTAR TABEL 6

SOAL 7

1. Variasi Link HTML 7
   - A. Source Code 7
   - B. Output Program 8
   - C. Pembahasan 8
2. Style Link 10
   - A. Source Code 10
   - B. Output Program 10
   - C. Pembahasan 11
3. Frameset (horisontal dan vertikal) 12
   - A. Source Code 12
   - B. Output Program 13
   - C. Pembahasan 13
4. Frameset dengan atribut no-resize = “true” 15
   - A. Source Code 15
   - B. Output Program 16
   - D. Pembahasan 16
5. Frame inline 18
   - A. Source Code 18

B. Output Program 19
C. Pembahasan 19
6. Membuat Tabel 21
A. Source Code 21
B. Output Program 21
C. Pembahasan 22
7. Mengatur Tabel 23
A. Source Code 23
B. Output Program 24
C. Pembahasan 24
8. Sisip Gambar Pada Tabel 26
A. Source Code 26
B. Output Program 29
C. Pembahasan 29
GITHUB 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1 8
Gambar 2.Screenshot Output Soal 2 10
Gambar 3.Screenshot Output Soal 3 13
Gambar 4.Screenshot Output Soal 4 16
Gambar 5.Screenshot Output Soal 5 19
Gambar 6.Screenshot Output Soal 6 21
Gambar 7.Output Program Jawaban Soal 7 24
Gambar 8.Output Program Jawaban Soal 8 29

DAFTAR TABEL

Table 1. Source Code Jawaban Soal 1 7
Table 2. Source Code Jawaban Soal 2 10
Table 3.Source Code Jawaban Soal 3 12
Table 4.Source Code Jawaban Soal 4 15
Table 5.Source Code Jawaban Soal 5 18
Table 6.Source Code Jawaban Soal 6 21
Table 7.Source Code Jawaban Soal 7 23
Table 8.Source Code Jawaban Soal 8 26

SOAL

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

1. Penggunaan input text dalam sebuah form

A. Source Code

Table 1. Source Code Jawaban Soal 1

```
<html>
<head>
    <title> Menyisipkan Elemen Berupa Text </title>
</head>
<body>

     <font type="arial black" font size="6"> Data Diri
</font>
    <br></br>

    <font ty="arial" size="5">
        nama : <input type="text" name="nama">
        <br>
        <br>
           nim : <input type="text" name="nim" value=""
maxlength="9" size="9">
    </font>

</body>
</html>
```

B. Output Program

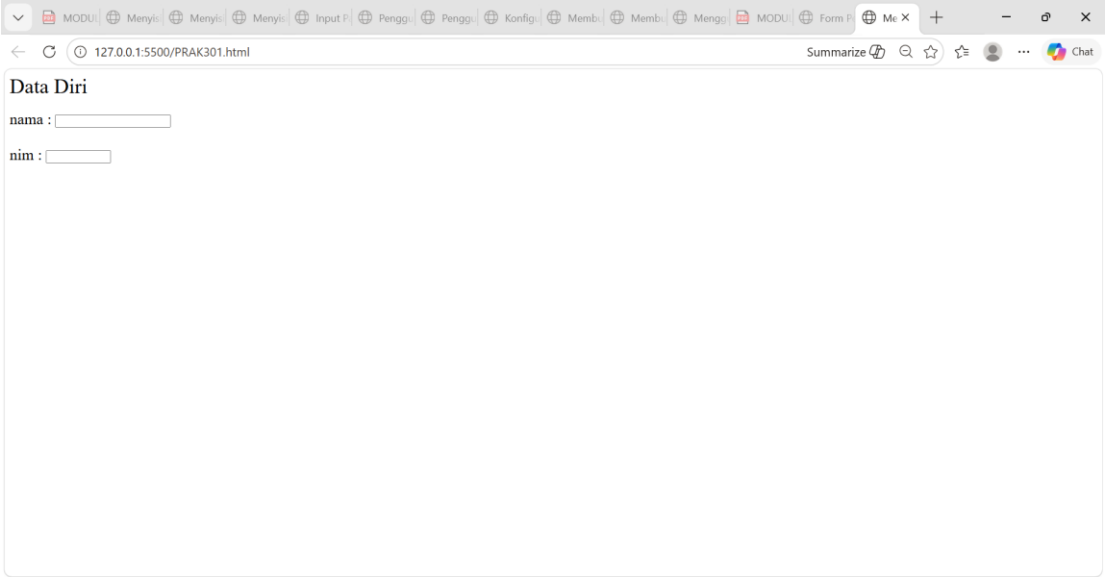

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris [1], tag `<html>` digunakan sebagai tag pembuka dokumen HTML yang menandakan awal dari halaman web.

Pada baris [2]–[4], tag `<head>` dan `<title>` Menyisipkan Elemen Berupa Text `</title>` digunakan untuk memberikan judul halaman yang akan tampil pada tab browser, kemudian ditutup dengan `</head>`.

Pada baris [5], tag `<body>` digunakan sebagai tempat untuk menampilkan isi utama dari halaman web.

Pada baris [7], tag `<font>` digunakan untuk mengatur jenis dan ukuran tulisan, yaitu menampilkan teks **"Data Diri"** sebagai judul dengan ukuran besar.

Pada baris [8], tag `<br>` digunakan untuk membuat baris baru agar ada jarak dari judul ke bagian berikutnya.

Pada baris [10], tag `<font>` digunakan kembali untuk mengatur ukuran teks pada bagian input data.

Pada baris [11], ditampilkan teks **"nama :"** yang diikuti dengan tag `<input type="text" name="nama">` yang berfungsi sebagai kolom input untuk mengisi nama.

Pada baris [12], tag <br> digunakan untuk pindah ke baris berikutnya.

Pada baris [13], tag <br> digunakan lagi untuk memberi jarak antar input agar tidak terlalu rapat.

Pada baris [14], ditampilkan teks **"nim :"** yang diikuti dengan tag `<input type="text">` untuk mengisi NIM, dengan atribut:

- `maxlength="9"` membatasi maksimal 9 karakter
- `size="9"` menentukan lebar kolom input

Pada baris [15], tag `</font>` digunakan untuk menutup pengaturan font pada bagian input.

Pada baris [17], tag `</body>` digunakan untuk menutup isi halaman web.

Pada baris [18], tag `</html>` digunakan untuk menutup seluruh dokumen HTML.

Secara keseluruhan, kode ini digunakan untuk membuat form sederhana yang berisi input data diri berupa nama dan NIM dengan tampilan teks yang telah diatur ukurannya.

2. Penggunaan Input Text berupa Password.

A. Source Code

Table 2. Source Code Jawaban Soal 2

```
<html>
    <head>
        <title> Input Password </title>
    </head>
    <body>
          Password : <input type ="password" name="nama" size="11" maxlenght="9">
    </body>
</html>
```

B. Output Program

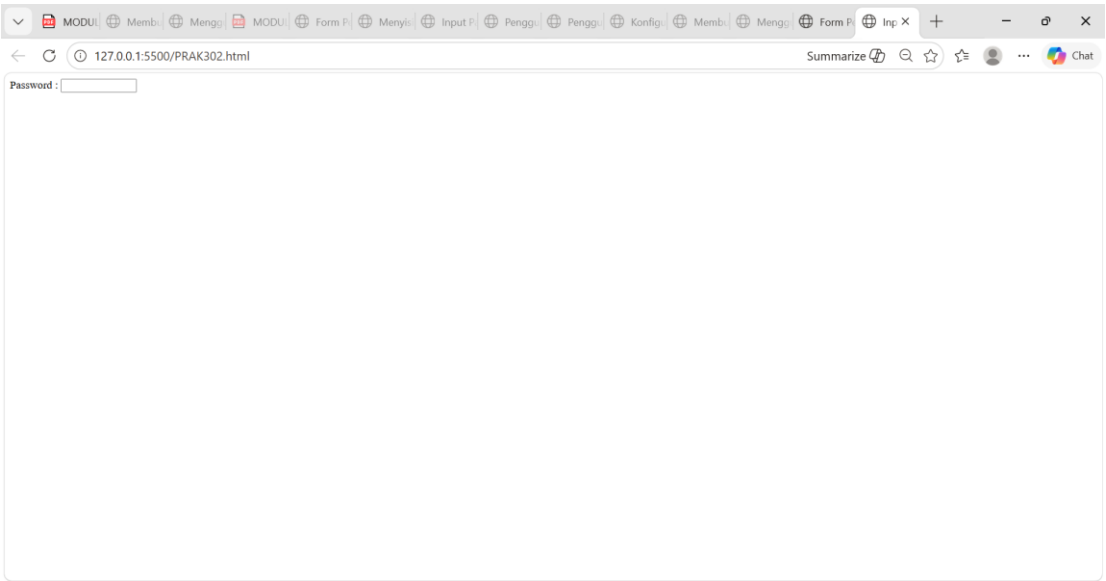

Gambar 2.Screenshot Output Soal 2

C. Pembahasan

Pada baris [1], tag `<html>` digunakan sebagai tag pembuka dokumen HTML yang menandakan awal dari halaman web.

Pada baris [2]–[4], tag `<head>` dan `<title> Input Password </title>` digunakan untuk memberikan judul halaman yang akan tampil pada tab browser, kemudian ditutup dengan `</head>`.

Pada baris [5], tag `<body>` digunakan sebagai tempat untuk menampilkan isi utama dari halaman web.

Pada baris [6], ditampilkan teks **"Password :"** yang diikuti dengan tag `<input type="password">` yang berfungsi untuk membuat kolom input password. Input ini akan menyembunyikan karakter yang diketik (biasanya ditampilkan sebagai titik atau bintang).

Atribut yang digunakan:

- `name="nama"` sebagai nama field
- `size="11"` untuk menentukan lebar kolom input
- `maxlenght="9"` untuk membatasi jumlah karakter (meskipun penulisannya seharusnya maxlength)

Pada baris [7]–[8], tag `</body>` dan `</html>` digunakan untuk menutup isi halaman dan seluruh dokumen HTML.

Secara keseluruhan, kode ini digunakan untuk membuat input password sederhana dimana karakter yang dimasukkan tidak ditampilkan secara langsung demi keamanan.

3. Penggunaan Input text berupa radio button

A. Source Code

Table 3.Source Code Jawaban Soal 3

```
<html>
    <head>
        <title> Penggunaan Radio Button </title>
    </head>
    <body>
        Jenis Kelamin:
        <br>
       <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="L">
Laki-laki
        <br>
       <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="P">
Perempuan
        <br>
    </body>
</html>
```

B. Output Program

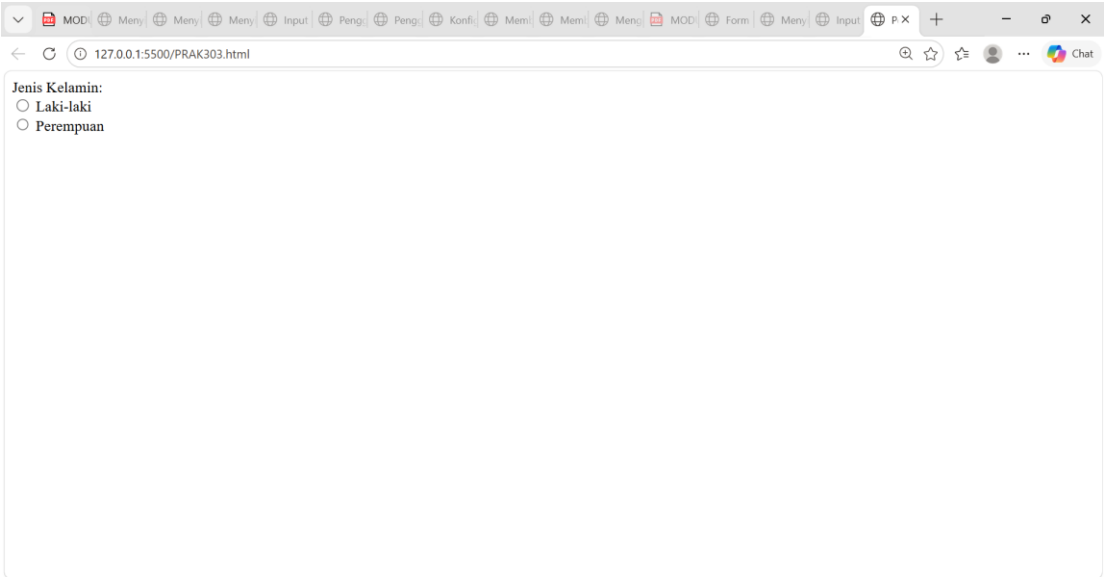

Gambar 3.Screenshot Output Soal 3

C. Pembahasan

Pada baris [1], tag `<html>` digunakan sebagai tag pembuka dokumen HTML yang menandakan awal dari halaman web.

Pada baris [2]–[4], tag `<head>` dan `<title> Penggunaan Radio Button </title>` digunakan untuk memberikan judul halaman yang akan tampil pada tab browser, kemudian ditutup dengan `</head>`.

Pada baris [5], tag `<body>` digunakan sebagai tempat untuk menampilkan isi utama dari halaman web.

Pada baris [6], ditampilkan teks **"Jenis Kelamin:"** sebagai label untuk pilihan yang akan dipilih oleh pengguna.

Pada baris [7], tag `<br>` digunakan untuk membuat baris baru agar tampilan lebih rapi.

Pada baris [8], tag `<input type="radio">` digunakan untuk membuat pilihan radio button dengan nilai **"L"** yang mewakili **Laki-laki**. Atribut `name="jenis_kelamin"` digunakan agar pilihan hanya bisa dipilih salah satu.

Pada baris [9], tag `<br>` digunakan untuk pindah ke baris berikutnya.

Pada baris [10], tag `<input type="radio">` kembali digunakan untuk membuat pilihan radio button dengan nilai **"P"** yang mewakili **Perempuan**.

Pada baris [11], tag `<br>` digunakan untuk memberi jarak atau pindah baris.

Pada baris [12]–[13], tag `</body>` dan `</html>` digunakan untuk menutup isi halaman dan seluruh dokumen HTML.

Secara keseluruhan, kode ini digunakan untuk membuat pilihan jenis kelamin menggunakan radio button, dimana pengguna hanya dapat memilih satu pilihan saja.

4. Penggunaan checkbox dalam HTML

A. Source Code

Table 4.Source Code Jawaban Soal 4

```
1  <html>
2      <head>
3          <title> Penggunaan Check Box </title>
4      </head>
5      <body>
6          Sebutkan Hobi Anda, boleh lebih dari satu :
7          <br>
8                   <input   type="checkbox"   name="hobi_1"
   value="Menonton"> Menonton
9          <br>
10         <input type="checkbox" name="hobi_2" value="Game">
   Bermain Game
11         <br>
12                  <input   type="checkbox"   name="hobi_3"
   value="Shopping"> Belanja
13         <br>
14                  <input   type="checkbox"   name="hobi_5"
   value="Mancing"> Memancing
15         <br>
16                  <input   type="checkbox"   name="hobi_6"
   value="Olahraga"> Olahraga
17         <br>
18     </body>
19 </html>
```

B. Output Program

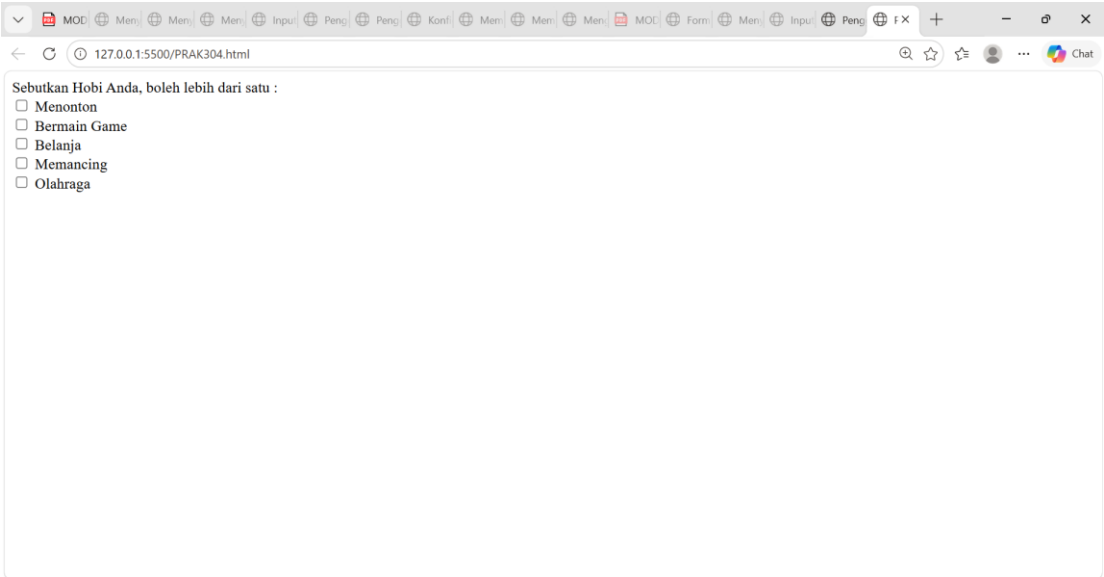

Gambar 4.Screenshot Output Soal 4

D. Pembahasan

Pada baris [1], tag `<html>` digunakan sebagai tag pembuka dokumen HTML yang menandakan awal dari halaman web.

Pada baris [2]–[4], tag `<head>` dan `<title> Penggunaan Check Box </title>` digunakan untuk memberikan judul halaman yang akan tampil pada tab browser, kemudian ditutup dengan `</head>`.

Pada baris [5], tag `<body>` digunakan sebagai tempat untuk menampilkan isi utama dari halaman web.

Pada baris [6], ditampilkan teks **"Sebutkan Hobi Anda, boleh lebih dari satu :"** sebagai petunjuk bagi pengguna.

Pada baris [7], tag `<br>` digunakan untuk membuat baris baru agar tampilan lebih rapi.

Pada baris [8], tag `<input type="checkbox">` digunakan untuk membuat pilihan hobi **Menonton** yang dapat dipilih oleh pengguna.

Pada baris [9], tag `<br>` digunakan untuk pindah ke baris berikutnya.

Pada baris [10], tag `<input type="checkbox">` digunakan untuk membuat pilihan hobi **Bermain Game**.

Pada baris [11], tag `<br>` digunakan untuk memberi jarak ke baris berikutnya.

Pada baris [12], tag `<input type="checkbox">` digunakan untuk membuat pilihan hobi **Belanja**.

Pada baris [13], tag `<br>` digunakan untuk pindah ke baris berikutnya.

Pada baris [14], tag `<input type="checkbox">` digunakan untuk membuat pilihan hobi **Memancing**.

Pada baris [15], tag `<br>` digunakan untuk memberi jarak antar pilihan.

Pada baris [16], tag `<input type="checkbox">` digunakan untuk membuat pilihan hobi **Olahraga**.

Pada baris [17], tag `<br>` digunakan untuk membuat baris baru.

Pada baris [18]–[19], tag `</body>` dan `</html>` digunakan untuk menutup isi halaman dan seluruh dokumen HTML.

Secara keseluruhan, kode ini digunakan untuk membuat daftar pilihan hobi menggunakan checkbox, dimana pengguna dapat memilih lebih dari satu pilihan sesuai dengan minatnya.

5. Penggunaan submit, reset, dan image sebagai button

A. Source Code

Table 5.Source Code Jawaban Soal 5

```
<html>
    <head>
        <title> Konfigurasi Button </title>
    </head>
    <body>
        <form>
                    <input  type="submit"  value="Kirim" name="Submit">
                    <input  type="reset"  value="Ulangi" name="Reset">
                    <input  type="button"  value="Batal" name="Cancel">
                <input  type="image"  name="Gambar"  img src="research.png" width="194" height="90">
        </form>
    </body>
</html>
```

B. Output Program

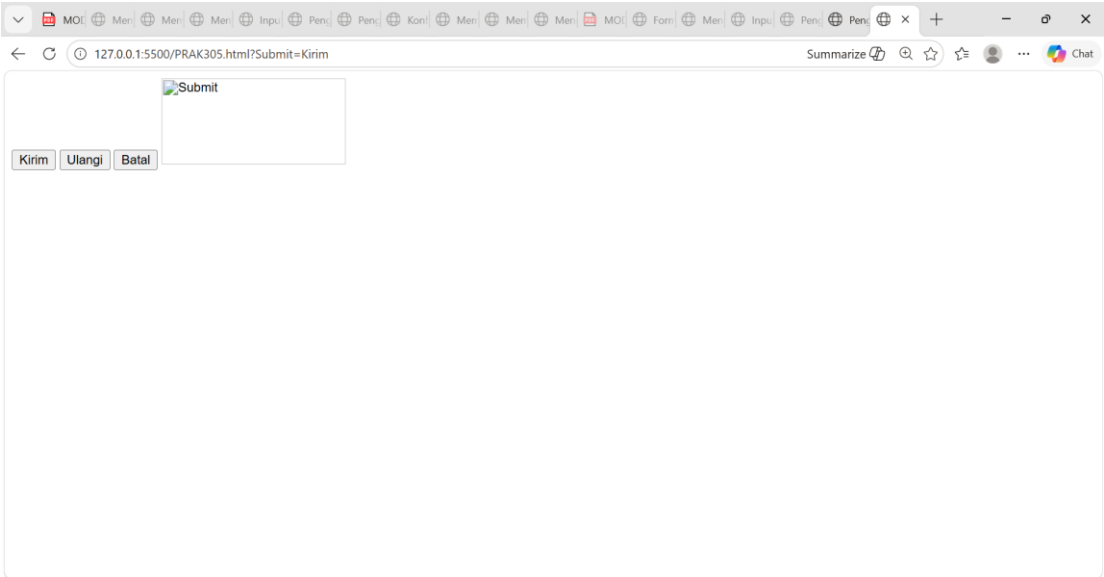

Gambar 5.Screenshot Output Soal 5

C. Pembahasan

Pada baris [1], tag `<html>` digunakan sebagai tag pembuka dokumen HTML yang menandakan awal dari halaman web.

Pada baris [2]–[4], tag `<head>` dan `<title> Konfigurasi Button </title>` digunakan untuk memberikan judul halaman yang akan tampil pada tab browser, kemudian ditutup dengan `</head>`.

Pada baris [5], tag `<body>` digunakan sebagai tempat untuk menampilkan isi utama dari halaman web.

Pada baris [6], tag `<form>` digunakan untuk membuat sebuah form yang akan menampung elemen input berupa tombol.

Pada baris [7], tag `<input type="submit">` digunakan untuk membuat tombol **Kirim** yang berfungsi untuk mengirim data form.

Pada baris [8], tag `<input type="reset">` digunakan untuk membuat tombol **Ulangi** yang berfungsi untuk menghapus atau mengembalikan isi form ke kondisi awal.

Pada baris [9], tag `<input type="button">` digunakan untuk membuat tombol **Batal** yang tidak memiliki fungsi khusus kecuali ditambahkan script tertentu.

Pada baris [10], tag `<input type="image">` digunakan untuk membuat tombol dalam bentuk gambar. Gambar diambil dari file **research.png** dengan ukuran lebar 194 dan tinggi 90.

Pada baris [11], tag `</form>` digunakan untuk menutup form.

Pada baris [12]–[13], tag `</body>` dan `</html>` digunakan untuk menutup isi halaman dan seluruh dokumen HTML.

Secara keseluruhan, kode ini digunakan untuk menampilkan berbagai jenis tombol dalam form seperti submit, reset, button biasa, dan tombol berbentuk gambar.

6. Penggunaan Text area dalam Form

A. Source Code

Table 6.Source Code Jawaban Soal 6

```
<html>
    <head>
        <title> Membuat Text Area </title>
    </head>
    <body>
        Deskripsi Diri:
        <br>
           <textarea name="deskripsi" cols="45" rows="5" align="center"> Tuliskan deskripsi singkat tentang anda.
        </textarea>
    </body>
</html>
```

B. Output Program

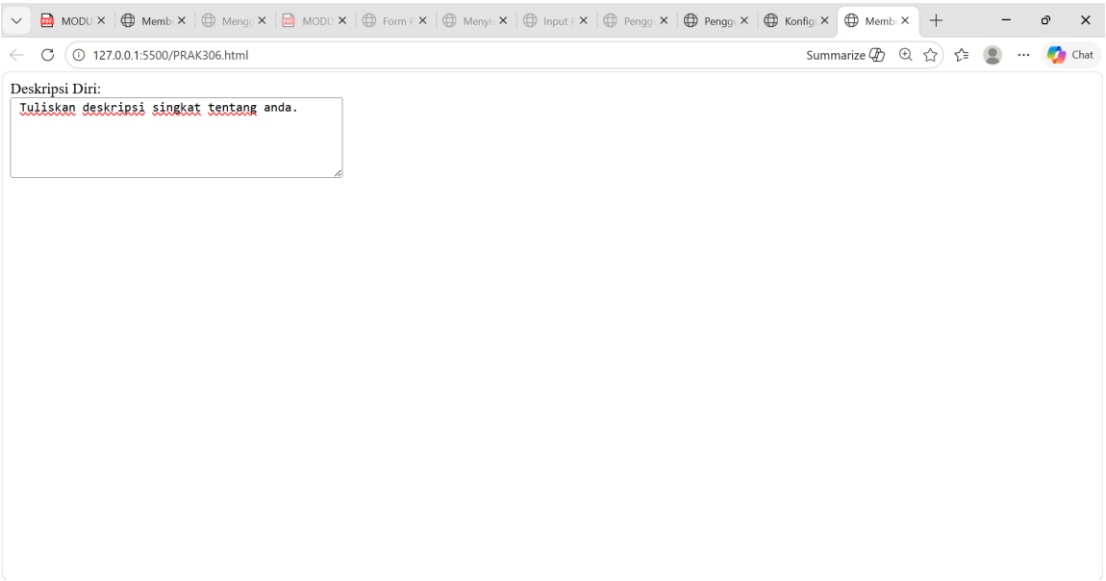

Gambar 6.Screenshot Output Soal 6

C. Pembahasan

Pada baris [1], tag `<html>` digunakan sebagai tag pembuka dokumen HTML yang menandakan awal dari halaman web.

Pada baris [2]–[4], tag `<head>` dan `<title> Membuat Text Area </title>` digunakan untuk memberikan judul halaman yang akan tampil pada tab browser, kemudian ditutup dengan `</head>`.

Pada baris [5], tag `<body>` digunakan sebagai tempat untuk menampilkan isi utama dari halaman web.

Pada baris [6], ditampilkan teks **"Deskripsi Diri:"** sebagai label untuk kolom input yang akan diisi pengguna.

Pada baris [7], tag `<br>` digunakan untuk membuat baris baru agar tampilan lebih rapi.

Pada baris [8]–[9], tag `<textarea>` digunakan untuk membuat kolom input teks yang lebih besar (area teks).
Atribut yang digunakan:

- `name="deskripsi"` sebagai nama field
- `cols="45"` untuk menentukan lebar kolom
- `rows="5"` untuk menentukan jumlah baris
- `align="center"` untuk mengatur posisi teks
  Isi di dalam `<textarea>` yaitu **"Tuliskan deskripsi singkat tentang anda."** sebagai teks awal (placeholder).

Pada baris [10]–[11], tag `</body>` dan `</html>` digunakan untuk menutup isi halaman dan seluruh dokumen HTML.

Secara keseluruhan, kode ini digunakan untuk membuat kolom teks yang lebih besar agar pengguna dapat menuliskan deskripsi diri secara lebih lengkap.

7. Penggunaan Select Dropdown dalam Form.

A. Source Code

Table 7.Source Code Jawaban Soal 7

```
<html>
<head>
    <title> Menggunakan Menu Dropdown </title>
<head>
<body>
    <img src="research.png" align="right">
    </img>
    <br>
    Silahkan pilih orientasi minat :
    <br>
    <select name="Orientasi Minat">
        <option value="dg"> Design Grafis </option>
        <option value="pj"> Programmer Java </option>
        <option value="sa"> Sistem Analis </option>
        <option value="ds"> Dagelan Saja </option>
    </select>
    <br>
    <br>
    <select name="Orientasi Kemampuan" Multiple>
        <option value="dg"> Design Grafis </option>
        <option value="pj"> Programmer Java </option>
        <option value="sa"> Sistem Analis </option>
        <option value="aj"> Ahli Jaringan </option>
        <option value="it"> Trainer IT </option>
        <option value="ds"> Dagelan Saja </option>
    </select>
</body>
</html>
```

B. Output Program

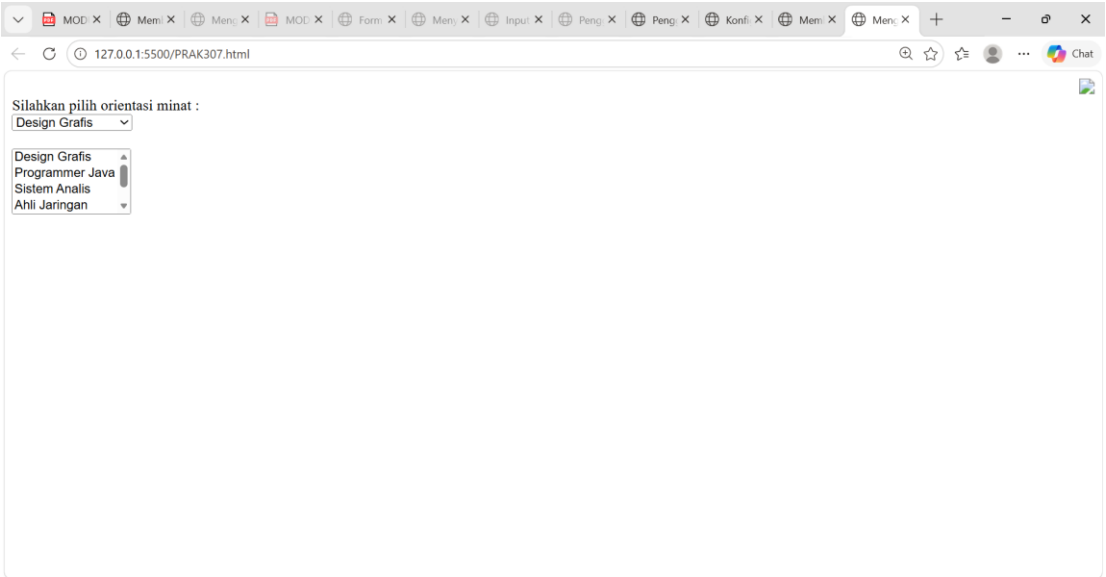

Gambar 7.Output Program Jawaban Soal 7

C. Pembahasan

Pada baris [1], tag `<html>` digunakan sebagai tag pembuka dokumen HTML yang menandakan awal dari halaman web.

Pada baris [2]–[4], tag `<head>` dan `<title>` `Menggunakan Menu Dropdown` `</title>` digunakan untuk memberikan judul halaman yang akan tampil pada tab browser.

Pada baris [5], tag `<body>` digunakan sebagai tempat untuk menampilkan isi utama dari halaman web.

Pada baris [6], tag `<img>` digunakan untuk menampilkan gambar **research.png** dengan posisi di sebelah kanan menggunakan atribut `align="right"`.

Pada baris [7], tag `</img>` digunakan sebagai penutup gambar

Pada baris [8], tag `<br>` digunakan untuk membuat baris baru.

Pada baris [9], ditampilkan teks **"Silahkan pilih orientasi minat :"** sebagai petunjuk bagi pengguna.

Pada baris [10], tag `<br>` digunakan untuk pindah ke baris berikutnya.

Pada baris [11], tag `<select>` digunakan untuk membuat menu dropdown dengan nama **Orientasi Minat**.

Pada baris [12]–[15], tag `<option>` digunakan untuk menampilkan pilihan dalam dropdown, yaitu Design Grafis, Programmer Java, Sistem Analis, dan Dagelan Saja.

Pada baris [16], tag `</select>` digunakan untuk menutup dropdown pertama.

Pada baris [17]–[18], tag `<br>` digunakan untuk memberi jarak antar elemen.

Pada baris [19], tag `<select>` digunakan untuk membuat dropdown kedua dengan atribut Multiple, sehingga pengguna dapat memilih lebih dari satu pilihan.

Pada baris [20]–[25], tag `<option>` digunakan untuk menampilkan beberapa pilihan kemampuan seperti Design Grafis, Programmer Java, Sistem Analis, Ahli Jaringan, Trainer IT, dan Dagelan Saja.

Pada baris [26], tag `</select>` digunakan untuk menutup dropdown kedua.

Pada baris [27]–[28], tag `</body>` dan `</html>` digunakan untuk menutup isi halaman dan seluruh dokumen HTML.

Secara keseluruhan, kode ini digunakan untuk membuat menu dropdown pilihan orientasi minat dan kemampuan, dimana dropdown kedua memungkinkan pengguna memilih lebih dari satu opsi.

8. Form

A. Source Code

Table 8.Source Code Jawaban Soal 8

```
<html>
<head>
    <title>Form Pendaftaran Kursus</title>
</head>

<body style="background-color:pink;">

<form style="width:400px; margin:auto; background-color:#ffc0cb; padding:15px; border:2px solid black;">

          <h2 align="center" style="background-color:#ff69b4; padding:10px;">Pendaftaran Kursus</h2>

    <fieldset style="background-color:#ffe4e1;">
        <legend><b>Data Diri</b></legend>

       Nama : <input type="text" name="nama"><br><br>
        Nim : <input type="text" name="nim"><br><br>
                  E-mail : <input type="text" name="email"><br><br>
             Tanggal Lahir : <input type="date" name="tgl"><br><br>

        Jenis Kelamin :
       <input type="radio" name="jk" value="L"> Laki-laki
```

```
22            <input  type="radio"  name="jk"  value="P">
Perempuan
23        <br><br>
24
25        Pilih Program Kursus :
26        <br>
              <input   type="checkbox"   name="kursus"
27 value="C#"> C#<br>
              <input   type="checkbox"   name="kursus"
28 value="Java"> Java<br>
              <input   type="checkbox"   name="kursus"
29 value="SQL"> SQL<br>
30            <input   type="checkbox"   name="kursus"
31 value="HTMLPHP"> HTML dan PHP<br><br>
32
        Pilihan Hari/Jam Kursus :
33      <select name="jadwal">
                  <option>Senin  -  Rabu  /  09.00  -
34 11.00</option>
35                <option>Selasa  -  Kamis  /  13.00  -
36 15.00</option>
37            <option>Sabtu / 09.00 - 12.00</option>
38      </select>
39
40    </fieldset>

41    <br>
42
43            <div     style="background-color:#ffb6c1;
padding:10px;">
```

```
44          Komentar Anda : <br>
45          <textarea cols="40" rows="5"></textarea>
46      </div>
47
48      <br>
49
50      <input type="reset" value="Reset">
51      <input type="submit" value="Submit">
52      <input type="button" value="Cancel">
53
54  </form>
55
56  </body>
57  </html>
```

B. Output Program

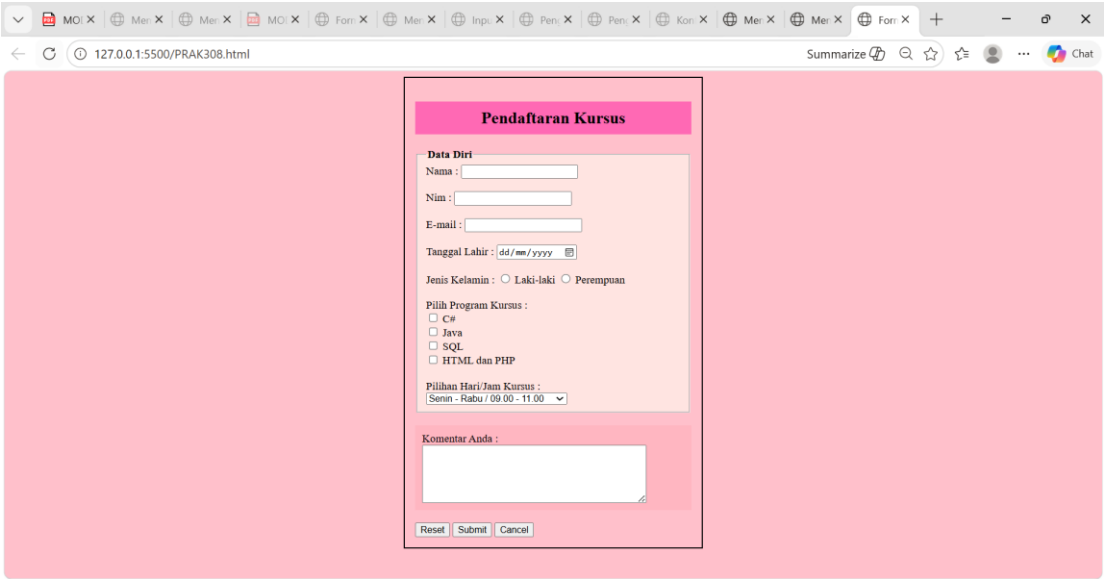

Gambar 8.Output Program Jawaban Soal 8

C. Pembahasan

Pada baris [1], tag `<html>` digunakan sebagai tag pembuka dokumen HTML yang menandakan awal dari halaman web.

Pada baris [2]–[4], tag `<head>` dan `<title>Form Pendaftaran Kursus</title>` digunakan untuk memberikan judul halaman yang akan tampil pada tab browser, kemudian ditutup dengan `</head>`.

Pada baris [6], tag `<body>` digunakan sebagai tempat untuk menampilkan isi utama halaman web, dengan tambahan atribut background-color:pink untuk memberi warna latar belakang pink.

Pada baris [8], tag `<form>` digunakan untuk membuat form, dengan tambahan style seperti lebar form, posisi di tengah (margin:auto), warna background, padding, dan border agar tampilan lebih rapi.

Pada baris [10], tag <h2> digunakan untuk menampilkan judul **"Pendaftaran Kursus"** yang diposisikan di tengah dan diberi warna background pink.

Pada baris [12], tag <fieldset> digunakan untuk mengelompokkan data dalam form, dengan background warna pink muda.

Pada baris [13], tag <legend> digunakan untuk memberi judul pada fieldset yaitu **"Data Diri"**.

Pada baris [15]–[18], digunakan tag <input type="text"> untuk membuat kolom input teks seperti nama, NIM, dan email, serta <input type="date">> untuk memilih tanggal lahir, dengan bantuan <br> untuk pindah baris.

Pada baris [20]–[23], digunakan <input type="radio">> untuk membuat pilihan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan), dimana hanya satu pilihan yang bisa dipilih.

Pada baris [25]–[31], digunakan <input type="checkbox">> untuk membuat pilihan program kursus seperti C#, Java, SQL, dan HTML & PHP, dimana pengguna bisa memilih lebih dari satu.

Pada baris [33]–[38], tag <select> dan <option> digunakan untuk membuat dropdown pilihan jadwal kursus.

Pada baris [40], tag </fieldset> digunakan untuk menutup bagian data diri.

Pada baris [42], tag <br> digunakan untuk memberi jarak antar bagian.

Pada baris [44]–[47], tag digunakan sebagai pembungkus bagian komentar dengan background warna pink, dan <textarea> digunakan untuk membuat kolom teks panjang agar pengguna dapat menuliskan komentar.

Pada baris [49], tag <br> digunakan untuk memberi jarak sebelum tombol.

Pada baris [51]–[53], digunakan beberapa jenis tombol yaitu:

- `<input type="reset">` untuk menghapus isi form
- `<input type="submit">` untuk mengirim data
- `<input type="button">` untuk tombol biasa

Pada baris [55], tag `</form>` digunakan untuk menutup form.

Pada baris [56]–[57], tag `</body>` dan `</html>` digunakan untuk menutup isi halaman dan seluruh dokumen HTML.

Secara keseluruhan, kode ini digunakan untuk membuat form pendaftaran kursus yang lengkap, mulai dari input data diri, pilihan program, jadwal, hingga kolom komentar dan tombol aksi, dengan tampilan yang sudah diberi warna agar lebih menarik.

GITHUB

https://github.com/deissytaputri-source/Praktikum-Pemrograman-Web/tree/main/PutriDeissytaHerliyana-2510817320010-Modul3