



Local Storage

Prof. Douglas Lopes Gomes

UniAmérica
Centro Universitário

+ **descomplica**

Definição

- Local Storage em JavaScript é uma API que permite armazenar dados no navegador do usuário de maneira persistente. Isso significa que, ao contrário dos dados armazenados em memória, os dados no Local Storage permanecem mesmo após o navegador ser fechado e reaberto.

Armazenamento dos Dados

- Para armazenar dados, basta utilizar o método `setItem` do objeto `localStorage`. Este método aceita dois parâmetros:
 - **Chave:** Um identificador único para o item que você deseja armazenar.
 - **Valor:** O valor que você deseja armazenar associado à chave.

```
localStorage.setItem('nome', 'João');
```



Armazenamento de Objetos e Arrays

- O Local Storage só pode armazenar strings JSON.
- Para armazenar objetos ou arrays, é necessário converter os dados em uma string JSON usando `JSON.stringify`:

```
const user = { nome: 'Maria', idade: 30 };  
localStorage.setItem('user', JSON.stringify(user));
```



Obtenção de Dados

- Para obter dados previamente salvos no Local Storage, é necessário utilizar o método `getItem`, que aceita uma chave e retorna o valor associado a essa chave.

```
const nome = localStorage.getItem('nome');  
console.log(nome); // Exemplo: João
```



Obtenção de Objetos e Arrays

- Para obter e usar um Objeto ou Array, é necessário converter a string JSON de volta para um objeto usando **JSON.parse**:

```
const userString = localStorage.getItem('user');
```

```
const user = JSON.parse(userString);
```

```
console.log(user.nome); // Exemplo: Maria
```



Remover Dados

- Para remover um item específico do Local Storage: **removeItem**
`localStorage.removeItem( 'nome' );`
- Para limpar todos os dados armazenados no Local Storage: **Clear**
`localStorage.clear();`



Exemplo 1 – Salvar Nome:

```
<body>
  <h1>Local Storage Exemplo</h1>
  <input type="text" id="inputField"
placeholder="Digite seu nome">
  <button onclick="saveData()">Salvar
Nome</button>
  <button onclick="loadData()">Carregar
Nome</button>
  <button onclick="removeData()">Remover
Nome</button>
  <p id="output"></p>
</body>
```

```
<script>
  function saveData() {
    const inputField = document.getElementById('inputField');
    const nome = inputField.value;
    localStorage.setItem('nome', nome);
  }

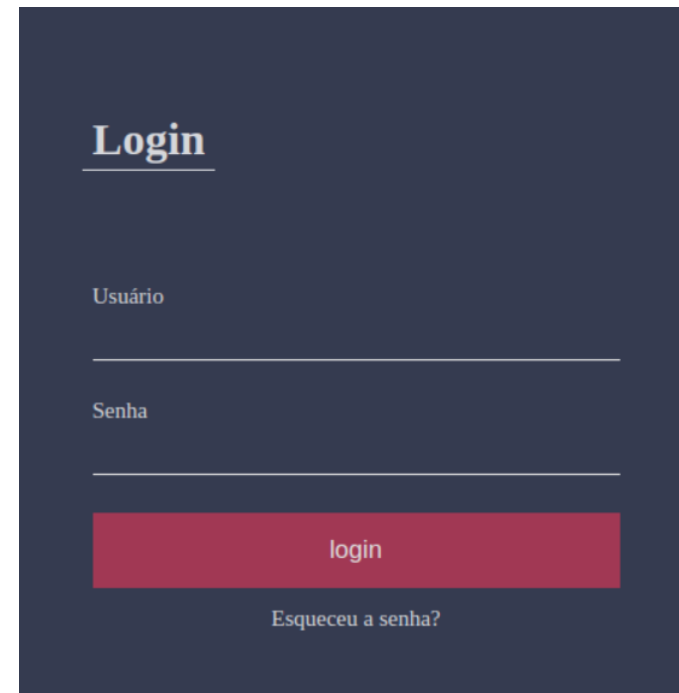
  function loadData() {
    const nome = localStorage.getItem('nome');
    document.getElementById('output').textContent = nome ?
`Nome armazenado: ${nome}` : 'Nenhum nome armazenado';
  }

  function removeData() {
    localStorage.removeItem('nome');
    document.getElementById('output').textContent = 'Nome
removido';
  }
</script>
```



Exemplo 2 – Tela de Login:

```
<body>
  <h1>Login</h1>
  <form id="loginForm">
    <label for="username">Usuário:</label>
    <input type="text" id="username" required>
    <br>
    <label for="password">Senha:</label>
    <input type="password" id="password" required>
    <br>
    <button type="submit">Entrar</button>
  </form>
  <p id="message"></p>
  <script src="01.js"></script>
</body>
```

A visual representation of the login form described in the code. It features a dark blue background. At the top, the word "Login" is written in white and underlined. Below it, there are two input fields: the first is labeled "Usuário" and the second is labeled "Senha", both in a light gray font. Each label is positioned to the left of its corresponding input field. Below the input fields, there is a prominent red button with the word "login" in white. At the bottom of the form, there is a link that says "Esqueceu a senha?" in a small, light gray font.

Exemplo 2 – Tela de Login (script 01.js):

```
function login(username, password) {  
  const storedUsername = localStorage.getItem('username');  
  const storedPassword = localStorage.getItem('password');  
  
  if (username === storedUsername && password === storedPassword) {  
    return true;  
  } else {  
    return false;  
  }  
}  
  
function saveCredentials(username, password) {  
  localStorage.setItem('username', username);  
  localStorage.setItem('password', password);  
}
```



Exemplo 2 – Tela de Login (script 01.js):

```
//envio
document.getElementById('loginForm').addEventListener('submit', function(event) {
  event.preventDefault();
  const username = document.getElementById('username').value;
  const password = document.getElementById('password').value;

  if (login(username, password)) {
    document.getElementById('message').textContent = 'Login bem-sucedido!';
  } else {
    document.getElementById('message').textContent = 'Usuário ou senha incorretos.';
  }
});

if (!localStorage.getItem('username') || !localStorage.getItem('password')) {
  saveCredentials('admin', 'password123');
}
```

