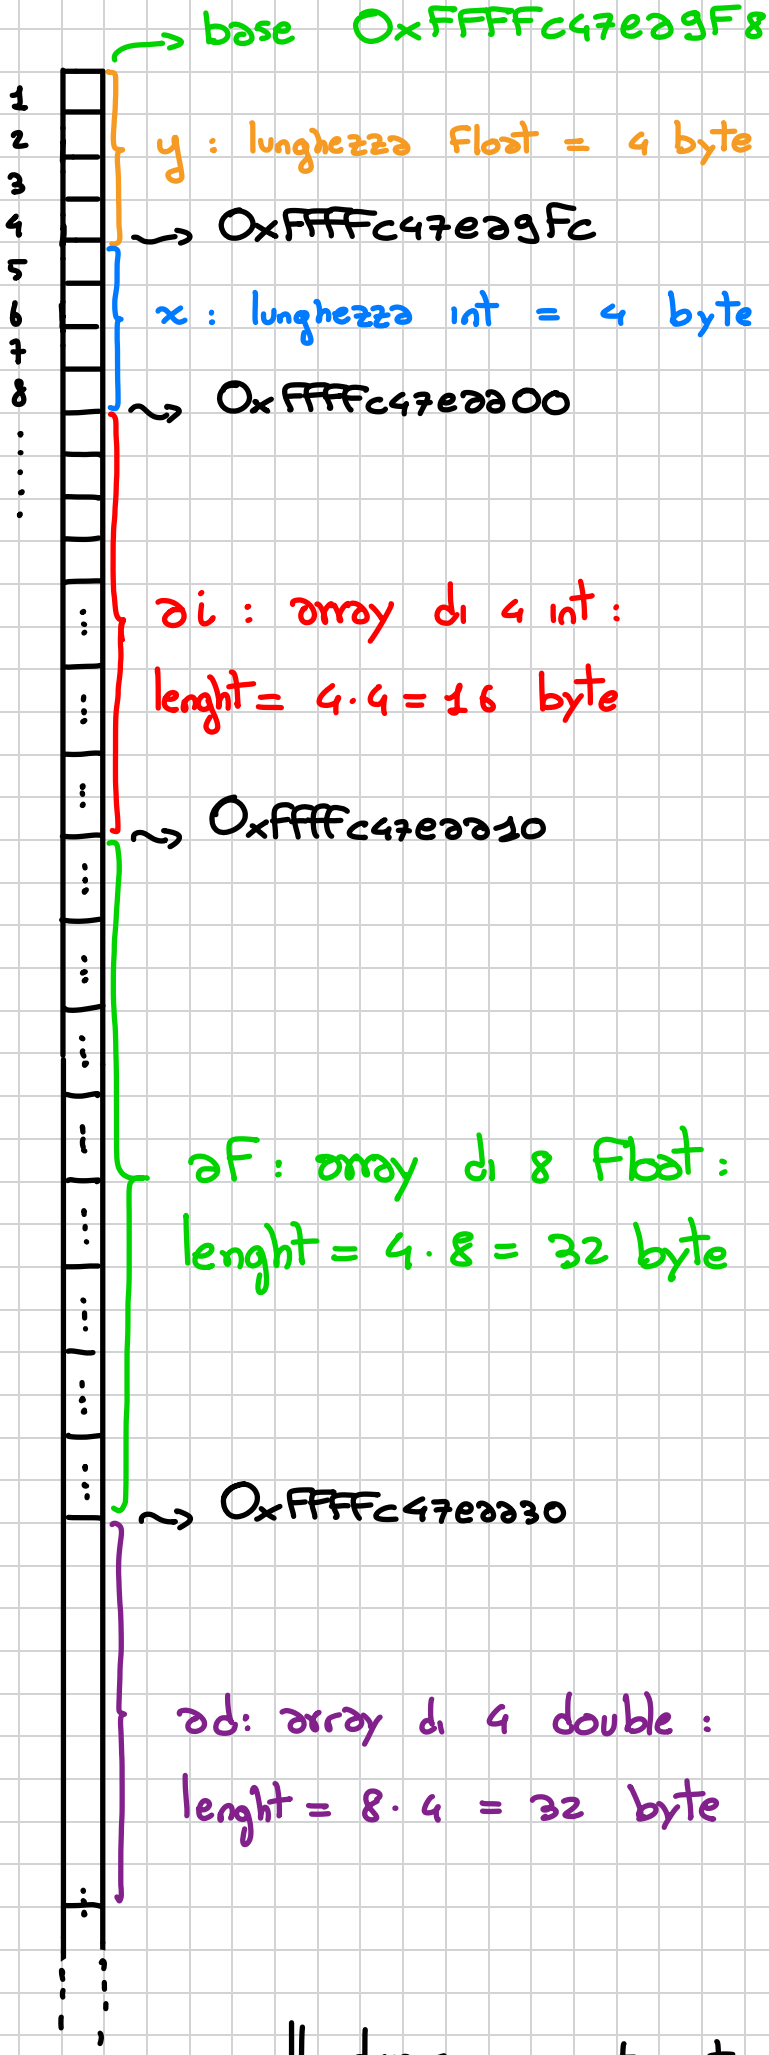

Si noti che la differenza tra FFFFc47e29Fc e FFFFc47e29F8 si riduce a fare (c−8), ricordandosi c=12, il risultato è 4 byte (ogni numero in base). 4 byte è precisamente l'allocamento di una variabile float (lunghezza 4 byte).

COMMENTO:

Il comando (&y)[1] = 0 modifica l'elemento salvato all'indirizzo di memoria successivo a y e ne aggiorna il valore a 0. In particolare (&y) recupera l'indirizzo in memoria di y, (&y)[1] tratta l'indirizzo come il puntatore ad un array e (&y)[1] = 0 va ad aggiornare l'elemento in posizione 1 di questo array fittizio ovvero nel nostro caso x.

Il diverso comportamento di g++ e dang++ è dovuto al fatto che i compiler al fine di ottimizzare possono salvare le variabili in ordine diverso.