LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 6

JAVASCRIPT & JQUERY

Disusun oleh :

Muhammad Deka Maulanna

(2311102148)

PSIF-11-REG04

Dosen Pengampu :

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

2023/2024

Link Github : https://github.com/dekaaa115/2311102148_Muhammad-Deka-Maulana_Repository-ABP.git

Modul 4

JAVASCRIPT & JQUERY

6.1. Pengenalan Javascript

6.1.1. Sejarah Singkat Javascript

JavaScript merupakan bahasa pemrograman berbasis scripting yang biasanya digunakan untuk membuat program berskala kecil, umumnya hanya terdiri dari beberapa ratus baris kode. Bahasa ini sering dimanfaatkan untuk mengontrol aplikasi berbasis Java, namun juga berkembang untuk berbagai keperluan lain seperti memanipulasi tampilan gambar serta konten dalam dokumen HTML. Fungsi utama JavaScript adalah membuat halaman HTML yang awalnya statis menjadi lebih hidup, dinamis, dan interaktif. Seiring pesatnya perkembangan internet dan teknologi web, JavaScript kemudian menjadi bahasa utama bahkan satu-satunya yang digunakan untuk menciptakan interaktivitas pada halaman web di dalam browser.

6.1.2. Prinsip dasar javascript

- Javascript mendukung paradigma pemrograman imparatif (Javascript dapat menjalankan perintah program baris demi baris, dengan masing-masing baris berisi satu atau lebih perintah), fungsional (struktur dan elemen-elemen dalam program sebagai fungsi matematis yang tidak memiliki keadaan (state) dan data yang dapat berubah (mutable data)), dan orientasi objek (segala sesuatu yang terlibat dalam program dapat disebut sebagai "objek").
- Javascript memiliki model pemrograman fungsional yang sangat ekspresif.
- Pemrograman berorientasi objek (PBO) pada Javascript memiliki perbedaan dari PBO pada umumnya.
- Program kompleks pada Javascript umumnya dipandang sebagai program-program kecil yang saling berinteraksi.

6.2. Sintaks umum pada javascript

6.2.1. Tipe data dasar Tipe data yang dimiliki oleh Javascript adalah sebagai berikut:

- Number (Bilangan)
- String (serangkaian karakter)
- Boolean (true/false)
- Object
- Function (fungsi)
- Array
- Date
- RegExp (Regular Expression)
- Null (tidak berlaku/kosong)
- Undefined (tidak didefinisikan)

6.2.2. Variabel

Variabel dalam Javascript merupakan sebuah tempat untuk menyimpan data sementara. Variabel dibuat dengan kata kunci var pada Javascript

```
var a;                  // a berisi undefined
var nama = "Budi"       // nama berisi "Budi"
```

Nilai yang ada di dalam variabel dapat diganti dengan mengisikan nilai baru, dan bahkan dapat diganti tipe datanya juga

```
nama = "Anton"          // nama sekarang berisi string "Anton"
nama = 1                // nama sekarang berisi integer 1
```

Walaupun kemampuan untuk menggantikan tipe data ini sangat memudahkan kita dalam mengembangkan aplikasi, fitur ini harus digunakan dengan sangat hati-hati. Perubahan tipe data yang tidak diperkirakan dengan baik dapat menyebabkan berbagai kesalahan (error) pada program, misalnya jika kita mencoba mengakses method charAt() (fungsi yang mengembalikan nilai char pada indeks sebuah string) setelah mengubah tipe pada contoh di atas.

6.2.3. Array

Array merupakan sebuah tipe data yang digunakan untuk menampung banyak tipe data lainnya. Berbeda dengan tipe data object, array pada Javascript merupakan sebuah tipe khusus. Walaupun memiliki method dan properti, array bukanlah objek, melainkan sebuah tipe yang “mirip objek”. Pembuatan array dalam Javascript dilakukan dengan menggunakan kurung siku ([]):

```
var data = ["Satu", 2, "true"];
```

Elemen array pada Javascript tidak harus memiliki tipe data yang sama seperti contoh diatas. Selain itu Javascript juga mendukung untuk membuat array di dalam array yang biasa dikenal dengan array dua dimensi seperti contoh dibawah ini.

```
var arr2 = [["satu", "dua"], ["tiga", "empat"]];
```

Pengaksesan elemen dalam array dilakukan dengan menggunakan kurung siku. Nilai yang kita berikan dalam kurung siku adalah urutan elemen penulisan array (indeks), yang dimulai dari nilai 0. Jika indeks yang diakses tidak ada, maka kita akan mendapatkan nilai undefined.

```
console.log(data[2]); //mengembalikan true
console.log(arr2[0][1]); //mengembalikan "dua"
console.log(data[10]); //mengembalikan undefined
```

Sebagai sebuah objek khusus, array juga memiliki method dan properti. Beberapa method dan properti yang populer misalnya length, pop(), dan push().

```
var dataNew = ["a", "b", "c"];
console.log(dataNew.length);      //mengembalikan 3
console.log(dataNew.push("d")); //mengembalikan 4, data menjadi
["a", "b", "c", "d"]
console.log(dataNew.pop());    //mengembalikan "d", data menjadi
```

```
["a", b", "c"]
```

6.2.4. Pengendalian struktur

Struktur control pada javascript sama dengan yang ada pada keluarga bahasa C. Perintah if dan else digunakan untuk percabangan, sementara perintah for, for-in, while, dan do-while digunakan untuk perulangan.

```
var gelar;
var pendidikan = "S2";
if (pendidikan === "S1") {
gelar = "Sarjana";
} else if (pendidikan === "S2") {
   gelar = "Master";
} else if (pendidikan === "S3") {
   gelar = "Doktor";
} else {
   gelar = "Tidak Diketahui";
}
console.log(gelar);
```

Dalam JavaScript, ada dua cara untuk membandingkan nilai, yaitu == dan ===.

- == digunakan untuk membandingkan nilai saja, tanpa peduli tipe datanya. Jika tipe datanya berbeda, JavaScript akan otomatis mengubahnya agar bisa dibandingkan.
- === digunakan untuk membandingkan nilai sekaligus tipe datanya. Jadi, hasilnya hanya true jika nilai dan tipe datanya sama.

Karena == bisa mengubah tipe data secara otomatis, terkadang hasilnya bisa membingungkan atau tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, untuk hasil yang lebih akurat dan aman, sebaiknya gunakan ===

```
console.log(5 == "5");          // true
console.log(5 === "5");          // false
console.log(1 == true);         // true
console.log(1 === true);         // false
console.log(null == undefined);   // true
console.log(null === undefined);  // false
console.log("" == 0);           // true
console.log("" === 0);           // false
```

Sama seperti if, perulangan do, do-while, dan for memiliki cara pemakaian yang dapat dikatakan sama persis dengan C atau Java:

```
//perulangan while
var i = 1;
while (i < 5) {
   console.log("Perulangan while ke-" + i);
   i++;
}
```

```
//perulangan do-while
var input;
do {
   input = Math.floor(Math.random() * 10); // angka random 0–9
   console.log("Input:", input);
} while (input !== 5); // berhenti kalau dapat angka 5

//perulangan for
for (var i = 0; i < 5; i++) {
   console.log("Perulangan for ke-" + i);
}
```

6.3. Object Oriented pada Javascript

Pada javascript, selain tipe data dasar, ada juga tipe data objek. Nilai-nilai selain tipe data dasar secara otomatis dianggap sebagai objek. Objek dalam javascript didefinsikan sebagai mutable properties collection, artinya sekumpulan properti (ciri khas) yang dapat berubah nilainya. Array, function, dan Regular Expression merupakan objek.

6.3.1. Pembuatan object pada javasript

Notasi pembuatan objek dikenal dengan nama object literal. Object literal dapat digunakan kapanpun pada ekspresi javascript yang valid :

- nama properti suatu objek harus berupa string dan boleh berisi string kosong (“”)
- jika memakai sintaks legal (pakai _ bukan -), tidak memerlukan petik ganda pada nama properti
- petik ganda hanya digunakan pada sintaks ilegal atau kata kunci seperti “if” atau “var”
- sebuah objek dapat menyimpan bayak properti dan setiap properti dipisahkan dengan tanda koma (,)
- jika ada banyak properti, nilai dari properti pada setiap objek boleh berbeda-beda

```
var objek_kosong = {}
var jadwal = {
        platform : 34,
        telah_berangkat : false,
        "kota-tujuan" : "Medan",
        kota_asal : "jakarta",
        "nomor-polisi" : "BK1234AB",
        "jarak-tempuh" : 123
};
```

Cara akses properti :
Untuk properti biasa (yang tidak pakai tanda kutip/simbol) :

```
jadwal.platform //34
```

```
jadwal.kota_asal //jakarta

//pakai console.log() kalau mau di print
```

Untuk properti yang pakai tanda kutip/simbol :

```
jadwal[“kota-tujuan”] //medan
jadwal[“nomor-polisi”]  //BK1234AB

//pakai console.log() kalau mau di print
```

Contoh penggunaan :

```
console.log("Berangkat dari : " + jadwal.kota_asal); //jakarta
console.log("Tujuan : " + jadwal[“kota-tujuan”];  //medan
```

Karena dapat diisikan dengan nilai apapun (termasuk objek), maka kita dapat membuat objek yang mengandung objek lain (nested object) :

```
var jadwal = {
    platform: 34,
    telah_berangkat: false,
    asal: { //objek asal sebagai properti objek jadwal
        "kode-kota": "MDN",
        nama_kota: "Medan",
        waktu: "2013-12-29 14:00"
    },
    tujuan: { //objek tujuan sebagai properti objek tujuan
        "kode-kota": "JKT",
        "nama-kota": "Jakarta",
        waktu: "2013-12-29 17:30"
    }
};
```

Cara akses properti : Untuk properti biasa (yang tidak pakai tanda kutip/simbol) :

```
jadwal.platform //34
jadwal.asal.nama_kota //medan

//pakai console.log() kalau mau di print
```

Untuk properti yang pakai tanda kutip/simbol :

```
jadwal.asal[“kode-kota”] //MDN
jadwal.tujuan[“nama-kota”]  //jakarta

//pakai console.log() kalau mau di print
```

Contoh penggunaan :

```
console.log(jadwal.asal.nama_kota); //medan
console.log(jadwal.tujuan["kode-kota"]); //JKT
console.log(jadwal.tujuan["nama-kota"]);  //Jakarta
```

6.3.2. Akses nilai property

Dapat dilakukan dengan 2 cara :

1. Penggunaan kurung siku ([]) setelah nama objek. Kurung siku kemudian diisikan dengan nama properti, yang harus berupa string. Cara ini biasanya digunakan untuk nama properti yang adalah nama ilegal atau kata kunci Javascript.
2. Penggunaan tanda titik (.) setelah nama objek diikuti dengan nama properti. Notasi ini merupakan notasi yang umum digunakan pada bahasa pemrograman lainnya. Notasi ini tidak dapat digunakan untuk nama ilegal atau kata kunci Javascript

   Contohnya seperti pada 6.3.1

   Sebagai bahasa dinamis, Javascript tidak akan melemparkan pesan kesalahan jika kita mengakses properti yang tidak ada dalam objek. Kita akan menerima nilai undefined jika mengakses properti yang tidak ada:

```
jadwal.nomor_kursi // Hasil: undefined mobil
["jumlah-roda"] // Hasil: undefined
```

   Pengaksesan properti pada Javascript juga dapat digunakan secara dinamis untuk mengubah nilai dari properti tersebut. Perubahan nilai properti juga dapat dilakukan untuk properti yang bahkan tidak ada pada objek tersebut:

```
mobil["jumlah-roda"] = 4;
mobil.bahan_bakar = "Bensin";
```

6.3.3. Prototype pada javascript

Pada javascript yang mengimplementasikan PBO tidak perlu menuliskan kelas, dan langsung melakukan penurunan terhadap objek, misal terdapat objek mobil :

```
var mobil = {
   Nama: "mobil",
   jumlahBan: 4
};
```

Kita dapat langsung menurunkan (inheritance) objek tersebut menggunakan fungsi object.create seperti berikut :

```
var truk = Object.create(mobil);
truk.nama = "mobil";
truk.jumlahBan = 8;
console.log(truk.nama); //mobil
```

```
console.log(truk.jumlahBan); //8
console.log(mobil.jumlahBan); //4
```

6.4. Function pada Javascript

Function pada javascript sama seperti function yang ada pada keluarga bahasa C.

6.4.1. Pembuatan function pada javascript

```
function tambah(a, b){
   return a + b
};
```

Terdapat 4 komponen pada function declaration :

1. Keyword function
2. Nama function. Bersifat opsional, function pada javascript tidak harus diberi nama.
3. Parameter function ()
4. Sekumpulan perintah yang ada dalam kurung kurawal {} (badan fungsi)

Javascript juga mendukung cara penulisan function lain, yaitu memanfaatan function expression, yaitu cara pembuatan function yang memperbolehkan menuliskan fungsi tanpa nama (disebut juga function anonim atau function lambda) :

```
var tambah = function (a, b){
   return a + b
};
```

Perbedaan function declaration dan function expression :

1. Penamaan function. Pada function declaration, nama fungsi langsung diberikan sesuai dengan sintaks yang disediakan Javascript. Penggunaan function expression pada dasarnya menyimpan sebuah fungsi anonim ke dalam variabel dan nama fungsi adalah nama variabel yang dibuat. Perlu diingat juga bahwa pada dasarnya function expression adalah fungsi anonim. Penyimpanan ke dalam variabel hanya diperlukan karena kita akan memanggil fungsi nantinya.
2. Function expression dapat dipandang sebagai sebuah ekspresi atau perintah standar bagi javascript, sama seperti penulisan kode var i = 0. Function declaration merupakan konstruksi khusus untuk membuat function. Hal ini berarti pada akhir dari function expression kita harus menambahkan, sementara pada function declaration hal tersebut tidak penting

6.4.2. Pemanggilan function

Pemanggilan function dapat langsung memanggil nama functionnya dengan menyesuaikan jumlah parameternya :

```
tambah(3, 5);
//pakai console.log(tambah(3, 5)) kalo mau di print
```

Nilai hasil return function dapat disimpan kedalam variabel baru atau dikirmkan sebagai sebuah argumen ke function lain :

```
var simpan = tambah(3, 5);          //simpan = 8
console.log(tambah(simpan, 2));      //mengebalikan 10
console.log(tambah(tambah(3, 5), 2)); //mengembalikan 10
console.log(tambah(tambah(2, 3), 4)); //mengembalikan 9
```

Kode setelah return tidak akan dijalankan :

```
var naikkan = function (n) {
   var hasil = n + 10;
   return hasil;
// kode di bawah tidak dijalankan lagi
hasil = hasil * 100;
}

console.log(naikkan(10)); // mengembalikan 20
console.log(naikkan(25)); // mengembalikan 35
```

Sebuah ekspresi dapat juga diberikan langsung kepada keyword return, dan ekspresi tersebut akan dijalankan sebelum nilai dikembalikan. Hal ini berarti fungsi tambah maupun naikkan yang sebelumnya bisa disederhanakan dengan tidak lagi menyimpan nilai di variabel hasil terlebih dahulu :

```
var naikkan = function (n) {
   return n + 10;
};
var tambah = function (a, b) {
   return a + b;
};

console.log(tambah(4, 4)); // mengembalikan 8
console.log(naikkan(10)); // mengembalikan 20
console.log(tambah(naikkan(5), 7)); // mengembalikan 22
```

6.5. Pengenalan jQuery

jQuery adalah library javascript yang dibuat oleh john resig pada 2006. jQuery memungkinkan manipulasi dokumen HTML dilakukan hanya dalam beberapa baris code.

Beberapa fitur pada jQuery :

- DOM manipulation : jQuery memungkinakn untuk memodifikasi DOM (Document Object Model) menggunakan source selector yang disebut dengan sizzle

- Event handling : jQuery dapat menangani sebuah aksi pada dokumen HTML seperti saat pengguna melakukan click pada sebuah objek
- Ajax support : jQuery dapat memfasilitasi pembuatan website menggunakan teknologi AJAX (AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) adalah teknik dalam pengembangan web yang memungkinkan mengambil atau mengirim data ke server tanpa harus me-reload seluruh halaman)
- Animations : pada jQuery terdapat built in animasi yang dapat digunakan pada halaman web
- Lightweight : ukuran file jQuery sangat ringan yaitu sekitar 19KB

Cara menggunakan jQuery pada situs web :

1. Instalasi lokal
   - Download library jQuery pada https://jquery.com/download/
   - Letakkan library pada 1 folder yang sama dengan file HTML
   - Tambahkan ini pada head HTML

     ```
     <script type="text/javascript" src="jQuery-3.7.0.min.js">
     ```

     Contoh :

     ```
     <html>

     <head>
             <title>The jQuery Example</title>
             <script type="text/javascript" src="jquery-3.7.0.min.js">
             </script>
             <script type="text/javascript">
                 $(document).ready(function () {
                     document.write("Hello, World!");
                 });
             </script>
     </head>
     <body>
             <h1>Hello</h1>
     </body>

     </html>
     ```

   - Buka file HTML pada browser. Hasil yang didapatkan adalah teks Hello World seperti yang ditulis pada bagian document.write()
2. Menggunakan CDN (Content Delivery Network)
   - Tambahkan ini pada head HTML

     ```
     <script src="https://code.jquery.com/jQuery
     3.6.0.min.js"></script>
     ```

     Contoh :

```
<html>

<head>
   <title>The jQuery Example</title>
   <script src="https://code.jquery.com/jquery
3.6.0.min.js"></script>
   </script>
   <script type="text/javascript">
      $(document).ready(function () {
         document.write("Hello, World!");
      });
   </script>
</head>

<body>
   <h1>Hello</h1>
</body>

</html>
```

- Buka file HTML pada browser. Hasil yang didapatkan adalah teks “Hello World” seperti yang ditulis pada bagian document.write()

6.6. Kegunaan lanjutan jQuery

6.6.1. Efek hide/show

Contoh kode :

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
   <script src="https://code.jquery.com/jquery3.7.1.min.js"></script>
   <script>
      $(document).ready(function () {
         $("#hide").click(function () {
            $("p").hide();
         });
         $("#show").click(function () {
            $("p").show();
         });
      });
   </script>
</head>

<body>
   <p>If you click on the "Hide" button, I will disappear.</p>
```

```
    <button id="hide">Hide</button>
    <button id="show">Show</button>
</body>

</html>
```

Output :

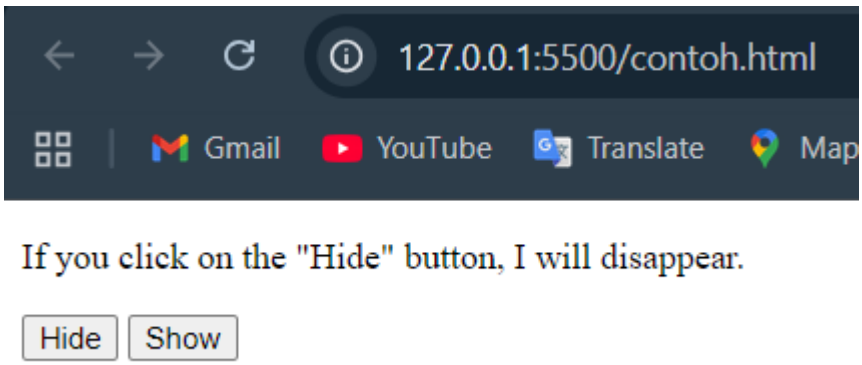

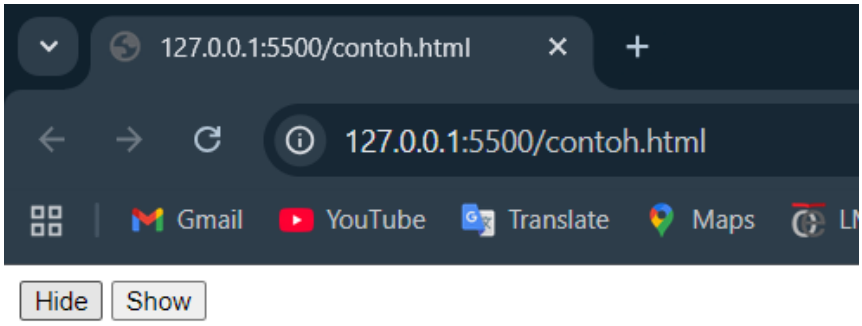

Penjelasan code :

- Pada baris 5, pemanggilan library jQuery menggunakan CDN
- Pada baris 6 – 15 (<script>), fungsi jQuery hide/show diaplikasikan pada tag html

<p>. Apabila button dengan id “hide” diklik, maka semua konten pada tag <p> akan disembunyikan. Selain itu, apabila button dengan id “show” diklik, maka semua konten pada tag <p> akan dimunculkan.

6.6.2. Efek animasi

Contoh kode :

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery3.7.1.min.js"></script>
    <script>
```

```
        $(document).ready(function () {
            $("button").click(function () {
                $("div").animate({
                    height: 'toggle'
                });
            });
        });
    </script>
</head>

<body>
    <p>Click the button multiple times to toggle the animation.</p>
    <button>Start Animation</button>
    <p>By default, all HTML elements have a static position, and
cannot be moved.
        To manipulate the position, remember to first set the CSS
position property of
        the element to relative, fixed, or absolute!</p>
    <div style="background:#98bf21; height:100px; width:100px;
position:absolute;">
    </div>
</body>

</html>
```

Output :

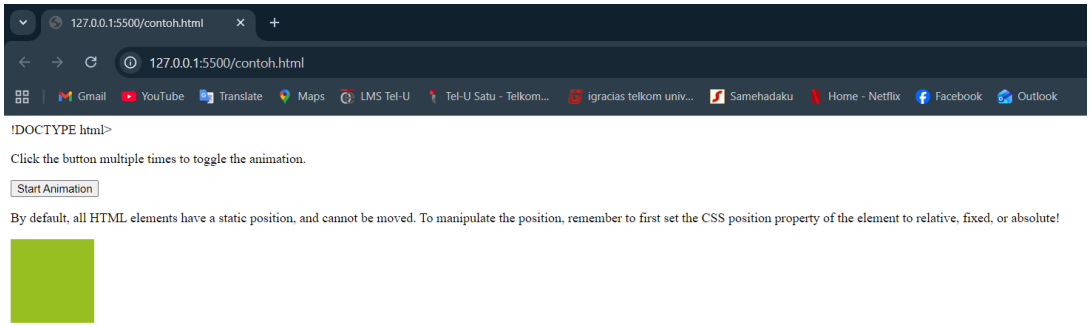

Penjelasan code :

- Pada baris 5, pemanggilan library jQuery menggunakan CDN
- Pada baris 6 – 14 (<script>), fungsi jQuery menganimasikan “toggle” pada tak yang terdapat pada body HTML berdasarkan tinggi elemen

Tugas :

Buat 1 halaman website ramadan dan tambahkan button atau semacamnya ketika di klik akan menampilkan modal “selamat anda mendapatkan thr” buat seinteraktif & sekreatif mungkin

Jawaban

```html
<!-- Muhammad Deka Maulana - PSIF-11-REG04 - 2311102148 -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Tugas Spesial Ramadan - Bagi-bagi THR</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.cs
s" rel="stylesheet">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;500;600;700&
display=swap" rel="stylesheet">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/canvas-
confetti@1.6.0/dist/confetti.browser.min.js"></script>

    <style>
        body {
            font-family: 'Poppins', sans-serif;
            background-image: url('../assets/bg-idulfitri.jpg');
            background-size: cover;
            background-position: center;
            background-attachment: fixed;
            background-repeat: no-repeat;
            min-height: 100vh;
            display: flex;
            align-items: center;
            justify-content: center;
            margin: 0;
            overflow: hidden;
        }

        .glass-card {
            background: rgba(255, 255, 255, 0.65);
            backdrop-filter: blur(12px);
            -webkit-backdrop-filter: blur(12px);
            border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.8);
```

```
        border-radius: 20px;
        padding: 50px 40px;
        text-align: center;
        box-shadow: 0 8px 32px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1);
        max-width: 600px;
        width: 90%;
        animation: fadeIn 1s ease-in-out;
    }

    h5 {
        color: #b08d55;
        letter-spacing: 2px;
        font-weight: 600;
        font-size: 1rem;
        margin-bottom: 15px;
    }

    h1 {
        font-weight: 700;
        font-size: 2.5rem;
        margin-bottom: 15px;
        color: #6b4d24;
    }

    p.subtitle {
        font-weight: 500;
        font-size: 1.1rem;
        color: #8c7255;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .btn-thr {
        background: linear-gradient(45deg, #cba153, #a27c3a);
        border: none;
        color: #fff;
        font-weight: 600;
        font-size: 1.2rem;
        padding: 12px 40px;
        border-radius: 50px;
        transition: all 0.3s ease;
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(203, 161, 83, 0.4);
    }

    .btn-thr:hover {
        transform: translateY(-5px);
        box-shadow: 0 10px 25px rgba(203, 161, 83, 0.6);
        color: #fff;
    }
```

```
        .btn-thr:active {
            transform: translateY(0);
        }

        @keyframes fadeIn {
            from { opacity: 0; transform: translateY(30px); }
            to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
        }
    </style>
</head>
<body>

    <div class="glass-card">
        <h5>HARI RAYA IDUL FITRI 1447 H</h5>
        <h1>Selamat Hari Raya Idul Fitri</h1>
        <p class="subtitle">Mohon Maaf Lahir dan Batin</p>

        <button class="btn btn-thr" onclick="ambilTHR()">
            Ambil THR
        </button>
    </div>

    <script>
        function ambilTHR() {
            confetti({
                particleCount: 150,
                spread: 80,
                origin: { y: 0.6 },
                colors: ['#cba153', '#a27c3a', '#e9ecef', '#ffffff']
            });

            const nominalTHR = [50000, 100000, 250000, 500000, 1000000];
            const randomTHR = nominalTHR[Math.floor(Math.random() *
nominalTHR.length)];

            const formatRupiah = new Intl.NumberFormat('id-ID', {
                style: 'currency',
                currency: 'IDR',
                minimumFractionDigits: 0
            }).format(randomTHR);

            setTimeout(() => {
                Swal.fire({
                    title: 'SELAMAT!',
                    html: `<span style="font-size: 18px; color:
#8c7255;">Anda mendapatkan THR sebesar:</span> <br><br><strong style="font-
size: 38px; color: #1b6c43;">${formatRupiah}</strong>`,
```

```
                    background: '#fcfcfc',
                    color: '#6b4d24',
                    confirmButtonText: 'Terima Kasih',
                    confirmButtonColor: '#cba153',
                    showClass: {
                        popup: 'animate__animated animate__zoomIn'
                    },
                    hideClass: {
                        popup: 'animate__animated animate__zoomOut'
                    }
                });
            }, 500);
        }
    </script>

</body>
</html>
```

Output :

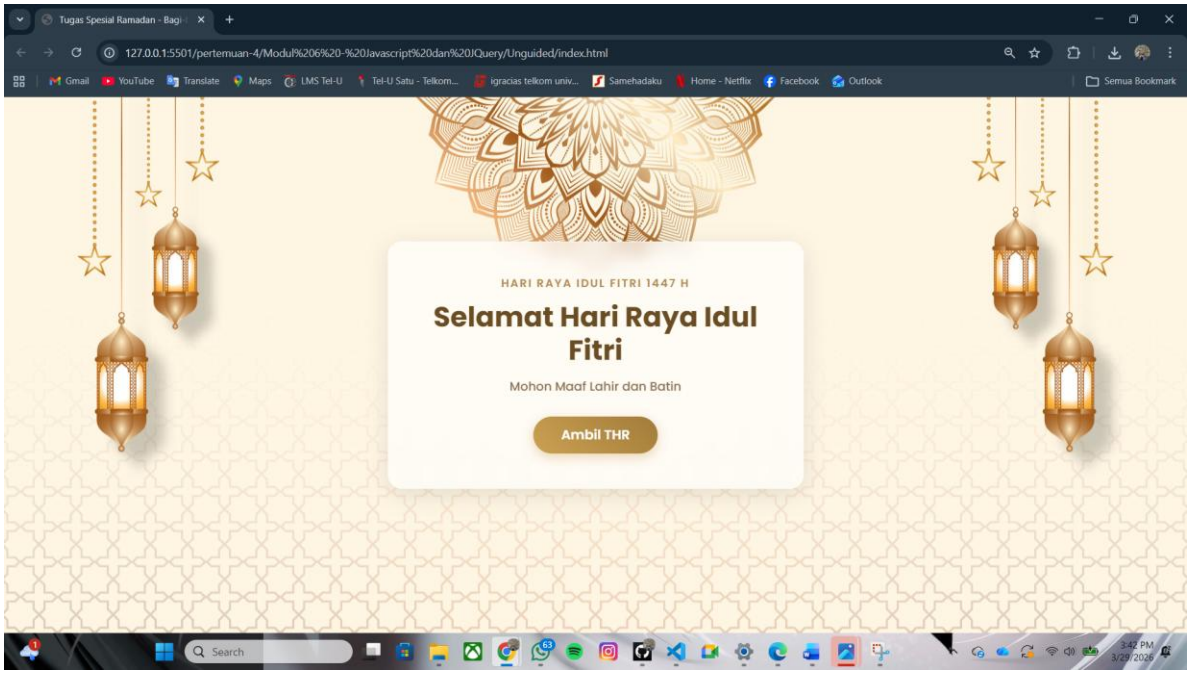

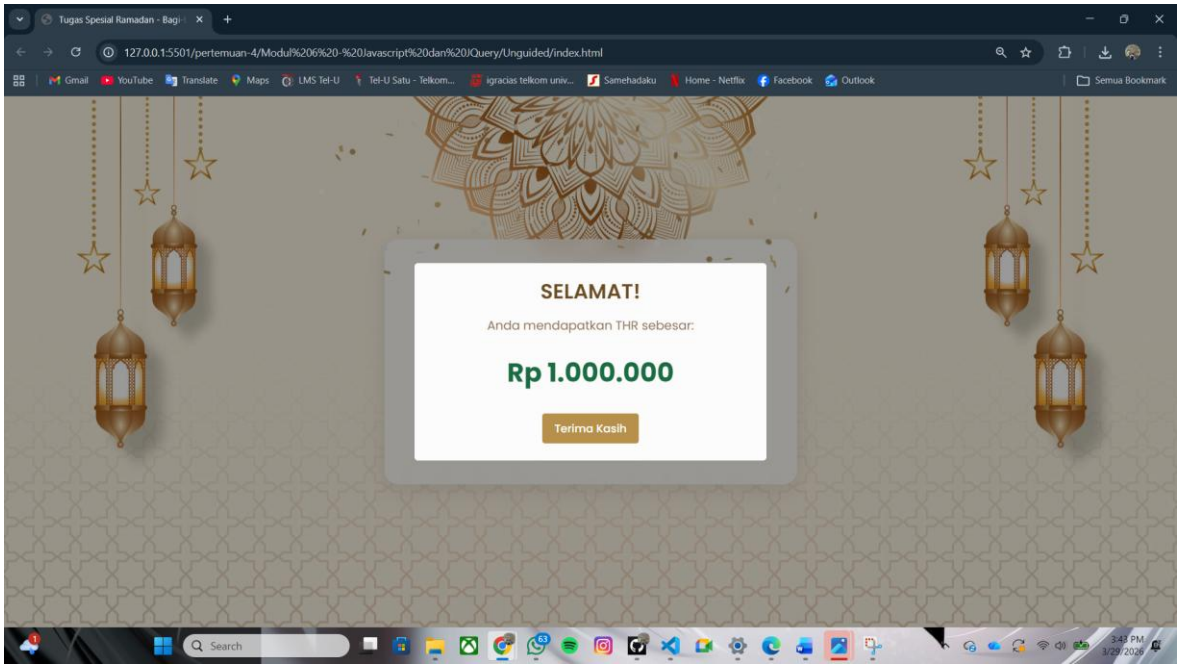
Tugas Spesial Ramadan - Bagi
127.0.0.1:5501/pertemuan-4/Modul%206%20-%20Javascript%20dan%20JQuery/Unguided/index.html
Gmail
YouTube
Translate
Maps
LMS Tel-U
Tel-U Satu - Telkom...
igracias telkom univ...
Samehadaku
Home - Netflix
Facebook
Outlook
Semua Bookmark
SELAMAT!
Anda mendapatkan THR sebesar:
Rp 1.000.000
Terima Kasih
Search