LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 4 & 5

CSS & BOOTSTRAP

Disusun oleh :

Muhammad Deka Maulanna

(2311102148)

PSIF-11-REG04

Dosen Pengampu :

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

2023/2024

Link Github : https://github.com/dekaaa115/2311102148_Muhammad-Deka-Maulana_Repository-ABP.git

Modul 4

CSS (Cascading Style Sheets)

4.1. Pengenalan CSS

CSS (Cascading Style Sheets) berperan sebagai instruksi gaya untuk mempercantik antarmuka web yang berbasis HTML. Bahasa ini menentukan spesifikasi visual elemen-elemen HTML saat dirender oleh browser. Gambaran umum mengenai format sintaks CSS dapat dilihat di bawah ini :

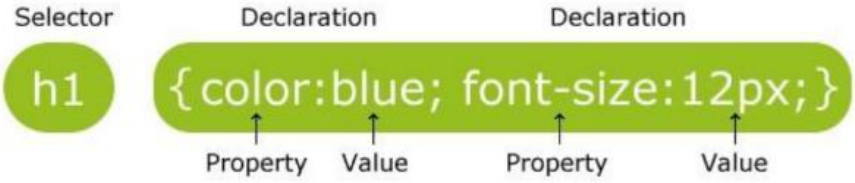

Gambar 4-1. Penulisan CSS

Dalam struktur CSS, selector berfungsi sebagai penunjuk elemen HTML yang akan diberi gaya. Proses ini diikuti oleh blok deklarasi yang mendefinisikan properti serta nilai spesifiknya. Satu selector dapat menampung beberapa deklarasi sekaligus asalkan dipisahkan dengan tanda titik koma. Seluruh rangkaian deklarasi tersebut harus ditempatkan di dalam pasangan kurung kurawal.

4.1.1. Cara Menyisipkan CSS

1. Metode External Style Sheet bekerja dengan cara mengimpor file CSS terpisah ke dalam struktur HTML. Kode pemanggilannya ditempatkan di antara tag <head> menggunakan elemen <link/>.

```
<head>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="myStyleSheet.css">
</head>
```

2. Internal Style Sheet : menyisipkan CSS kedalam HTML menggunakan tag pada elemen .

```
<head>
   <style>
      body {
         background-color: blue;
   }
   h1 {
      color: maroon;
      margin-left: 40px;
   }
   </style>
```

```
</head>
```

3. Inline Style merupakan teknik penerapan CSS secara langsung ke dalam elemen HTML melalui atribut style. Metode ini umumnya diterapkan hanya pada satu elemen spesifik yang memerlukan gaya visual berbeda dari aturan yang telah diatur dalam Internal Style maupun External Style.

```
<h1 style="color:lightblue; font-size:30px;">Praktikum Web Programming</h1>
```

4.1.2.Selector

Selector berfungsi untuk mengidentifikasi elemen HTML yang akan diberikan gaya visual sesuai aturan CSS yang telah ditentukan. Terdapat beberapa jenis selector yang umum digunakan, di antaranya adalah berdasarkan nama elemen HTML, atribut ID, serta atribut Class.

```
/*Selector dengan Elemen HTML*/
p {
   text-align: center;
   color: red;
}
/*Selector dengan Id Elemen HTML*/
#para1 {
   text-align: center;
   color: red;
}
/*Selector dengan Class Elemen HTML*/
p.center {
   text-align: center;
   color: red;
```

4.2. Font Properties

Font Properties	Keterangan
Font-family	Menentukan jenis font yang digunakan
Font-size	Mengatur ukuran font
Font-style	Mengatur style font (normal, italic, oblique)
Font-weight	Mengatur style font (normal atau bold)

Contoh Penerapan :

```
p {
   font-family: Arial;
   font-size: 20px;
   color: lightgray;
```

```
    font-style: italic;
    font-weight: bold;
}
```

Output :

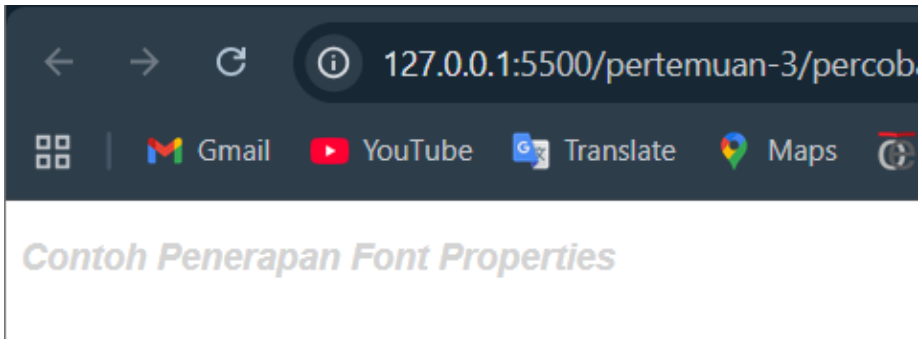

4.3. List Properties

HTML menyediakan dua tag utama untuk mengelola daftar: <ul> untuk daftar tak berurut (bullet points) dan <ol> untuk daftar berurutan (angka/huruf). Komponen isi dari daftar tersebut direpresentasikan oleh tag <li> (list item). Pengembang dapat mengatur variasi simbol atau penomoran melalui atribut type pada masing-masing induk tag daftar tersebut. Berikut adalah ilustrasi penggunaan dan jenis-jenisnya:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <title>Document</title>
</head>

<body>
    <h3>List of Property</h3>
    <ol type="1">
        <li>Indoor
            <ul type="circle">
                <li>Sofa</li>
            </ul>
            <ul type="disc">
                <li>Tanaman Hias</li>
            </ul>
            <ul type="square">
                <li>Lampu Baca</li>
            </ul>
            <ul type="none">
```

```
            <li>Rak Buku</li>
          </ul>
        </li>
        <li>Outdoor
          <ol type="A">
            <li>Payung Pantai</li>
          </ol>
          <ol type="a">
            <li>Ayunan</li>
          </ol>
          <ol type="I">
            <li>Kursi Taman</li>
          </ol>
          <ol type="i">
            <li>Lampu Taman</li>
          </ol>
        </li>
    </ol>
</body>
</html>
```

Output :

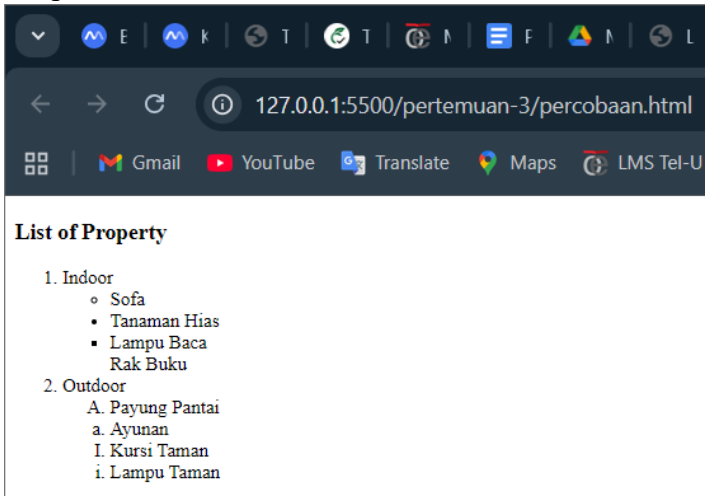

Berikut CSS properties untuk element list :

Lists Specified Properties	Keterangan
List-style-image	Membuat sebuah gambar menjadi penanda list
List-style-position	Mengatur posisi penanda list di dalam konten atau di luar konten
List-style-type	Mengatur jenis penanda list

Lists General Properties	Keterangan
Background-color	Mengatur warna latar belakang elemen list
Padding	Mengatur ruang jarak elemen konten dengan pembatas pada bagian dalam
Margin	Mengatur ruang jarak elemen konten dengan pembatas pada bagian luar

Contoh penerapan :

```
ul.listsatu {
   background-color: tomato;
   margin: 10px 5px 10px 5px;
   list-style-type: lower-alpha;
   list-style-position: inside;
}
ol.listdua {
   background-color: lightblue;
   list-style-type: lower-roman;
   padding: 5px 5px 15px 15px;
   list-style-position: inside;
}
```

Output :

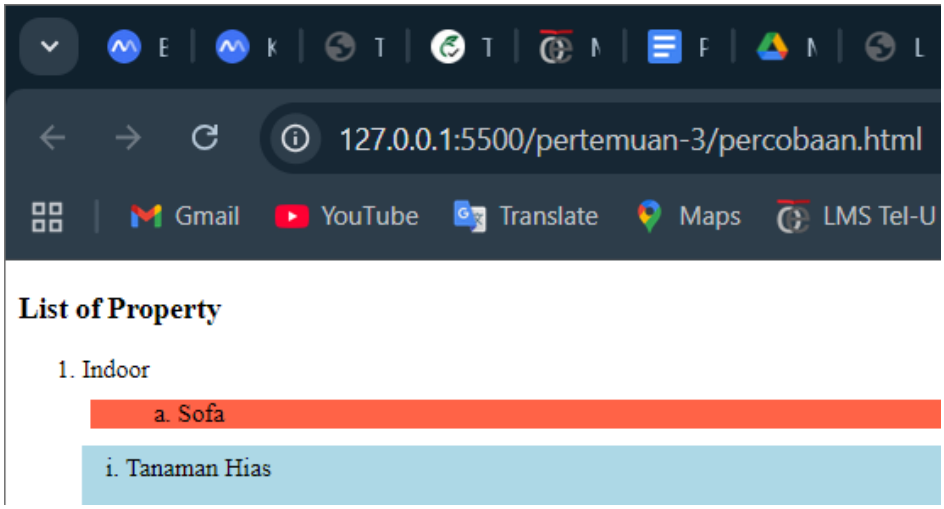

4.4. Alignment of Text

Properties	Value	Keterangan
Text-align	Center	Membuat teks rata tengah
	Left	Membuat teks rata kiri
	Right	Membuat teks rata kanan
	Justify	Membuat teks rata kanan kiri

Contoh Penerapan :

```
h1 {
    text-align: center;
}

h2 {
    text-align: left;
}

h3 {
    text-align: right;
}
```

Output :

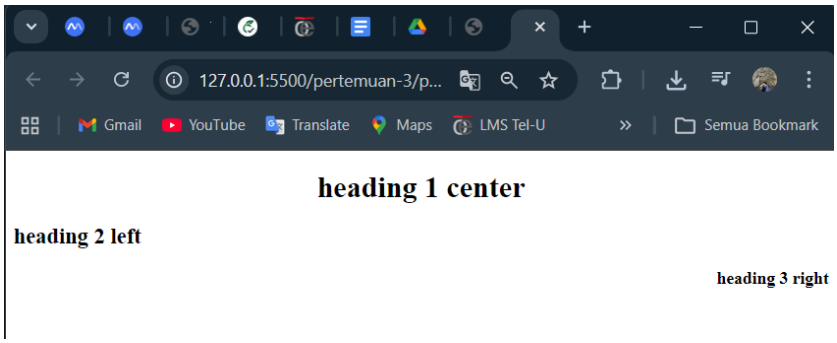

4.5. Colors

Properties	Keterangan	Value	Color Names (Red, Green, Orange dll.)
Background-color	Mengatur warna latar belakang elemen HTML		RGB Value (R, G, B)
			Hex Value (#FFFF00)
			HSL Value (Hue, Saturation, Light)
Color	Mengatur warna teks elemen HTML		RGBA (dengan Opacity)
			HSLA (dengan Opacity)

Contoh Penerapan :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <style>        body {        background-color: HSL(20%, 40%, 70%);        color:
orange;
        }
```

```
        #teks {
            color: #2F3CDF;
        }
        /* dengan opacity sebesar 0.5 */
        input.text-field {            background-color: RGBA(32, 55, 122, 0.5);
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Contoh Halaman</h1>
    <p>Ini teks biasa yang mengikuti warna body.</p>
    <p id="teks">Ini teks dengan id "teks".</p>
    <input type="text" class="text-field" placeholder="Masukkan teks"> </body>
</html>
```

Output :

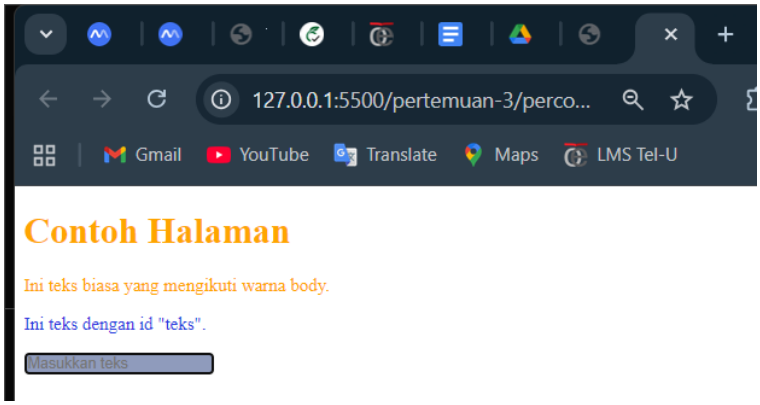

4.6. Span & Div

Dalam struktur HTML, terdapat perbedaan mendasar antara elemen inline dan block. Span () adalah elemen inline yang berfungsi untuk memanipulasi atau memberikan gaya pada bagian teks tertentu dalam satu baris. Di sisi lain, Div ( ) merupakan elemen level block yang berperan sebagai wadah atau kontainer untuk mengelompokkan berbagai elemen ke dalam satu bagian (section) tersendiri.

Contoh Penerapan :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>        .section1 {            background-color: lightgrey;
            padding: 10px 5px 10px 5px;
```

```
        }

        .mark {
            background-color: tomato;
            font-style: italic;            font-weight: bold;            padding: 10px 10px 10px 10px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="section1">
        <p> Content of <span class="mark"> Property </span> </p>     </div>
</body>
</html>
```

Output :

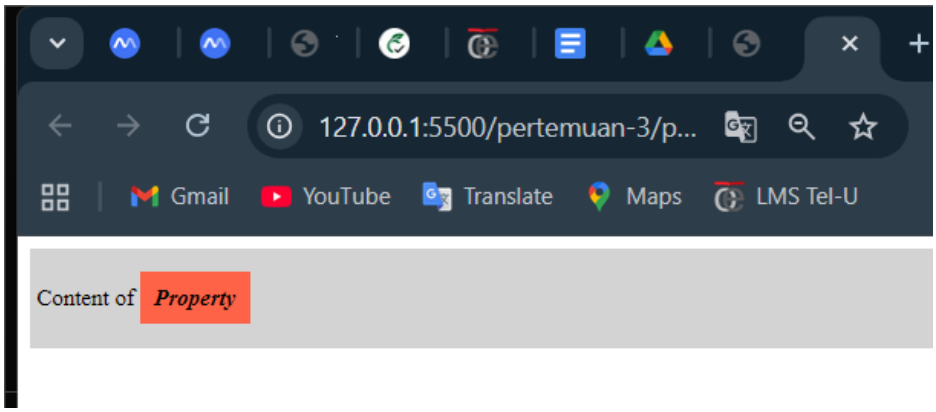

Modul 5

BOOTSTRAP

5.1. Pengenalan Bootstrap

Bootstrap merupakan kerangka kerja (framework) front-end berbasis sumber terbuka (open-source) yang dirancang untuk mengefisiensikan proses pengembangan antarmuka web. Awalnya diciptakan oleh Mark Otto dan Jacob Thornton saat mereka bekerja di Twitter, proyek ini resmi diperkenalkan melalui GitHub pada Agustus 2011. Keunggulan Bootstrap terletak pada ketersediaan komponen siap pakai berbasis HTML, CSS, dan JavaScript seperti tipografi, navigasi, dan carousel yang sangat mendukung pembuatan situs web responsif. Dengan fitur ini, tampilan situs dapat beradaptasi secara otomatis pada berbagai resolusi layar, baik ponsel pintar maupun desktop.

5.1.1. Pemasangan Bootstrap

Berikut beberapa cara pemasangan bootstrap :

1. Unduh di http://getbootstrap.com, selanjutnya pasang pada project web kalian seperti memanggil External Style Sheet pada CSS.
2. Memanggil Bootstrap CDN (Content Delivery Network), sehingga kita tidak perlu mengunduh dan memasangnya pada laman website, hanya memanggil source dari Bootstrap. Cara ini membutuhkan koneksi internet untuk menghasilkan perubahan tampilan CSS.

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.6/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
```

5.2. Bootstrap Container

Container adalah elemen kunci untuk menyusun struktur halaman menggunakan Bootstrap. Berbentuk class yang diterapkan pada tag , terdapat dua pilihan yang bisa digunakan sesuai kebutuhan desain:

- .container: Digunakan untuk tata letak yang memiliki batas lebar maksimal tertentu di setiap resolusi layar (responsif fixed).
- .container-fluid: Digunakan untuk tampilan yang selalu memenuhi lebar layar secara horizontal dari ujung ke ujung.

```
    <h1>Ini Container</h1>
</div>

<div class="container-fluid bg-danger text-white mt-3">
    <h1>Ini Container Fluid</h1>
</div>
```

Output :

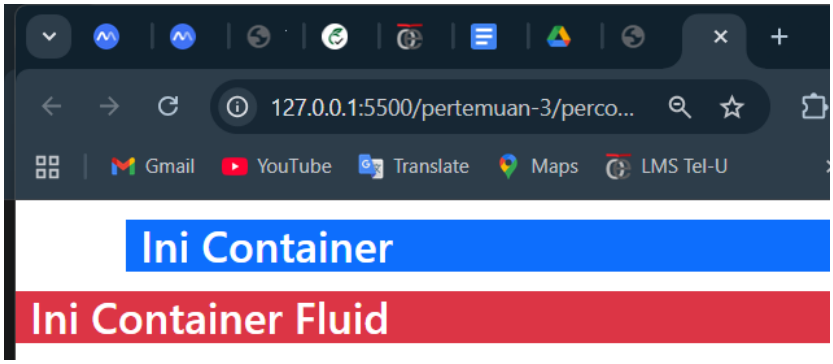

5.3. Bootstrap Grid

Grid system dalam Bootstrap adalah kerangka tata letak responsif yang berbasiskan Flexbox. Mekanisme ini mengandalkan sinergi antara tiga elemen kunci container, row, dan column untuk mengelola penempatan serta keselarasan komponen secara otomatis di berbagai ukuran layar.

- Container : Bertindak sebagai wadah paling luar yang membungkus semua elemen konten.
- Row : Ditempatkan di dalam container untuk menciptakan baris horizontal yang menaungi kolom-kolom.
- Column : Digunakan untuk membagi area di dalam baris. Bootstrap mengadopsi sistem 12 kolom, di mana total nilai kolom dalam satu baris tidak boleh melampaui angka 12.

	Extra Small	Small	Medium	Large	Extra Large
Max container width	None (auto)	540px	720px	960px	1140px
Class prefix	.col-	.col-sm-	.col-md-	.col-lg-	.col-xl-
# per columns	12				
Nestable	Yes				
Column Ordering	Yes				

Contoh Penerapan :

```
<div class=”container”>
<div class="row">
   <div class="col-6 col-md-8 col-lg-4 bg-danger">.col-12 .col-md-8</div>
   <div class="col-6 col-md-4 col-lg-8 bg-primary">.col-6 .col-md-4</div>
</div>
<div class="row">
   <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
```

```
        <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>        <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-6">.col-6</div>
        <div class="col-6">.col-6</div>
    </div>
</div>
```

Output :

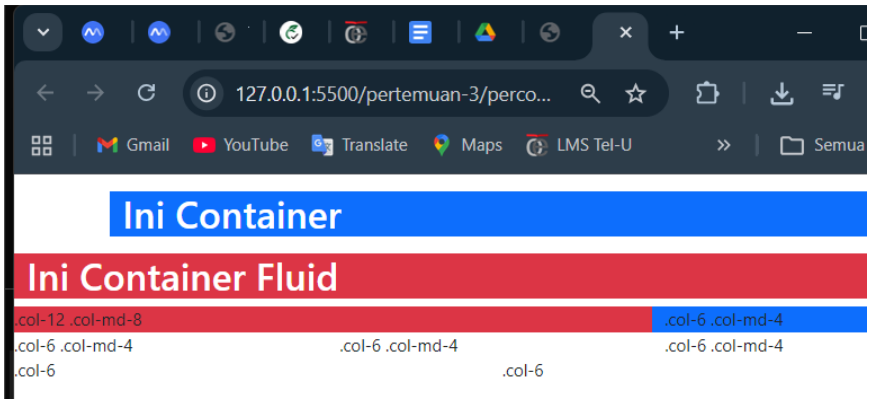

5.4. Text style

Bootstrap menyediakan banyak class untuk mengatur style sebuah teks elemen HTML. Beberapa contohnya antara lain :

Style	Keterangan
Class=”text-start”	Mengatur teks rata kiri
Class=”text-center”	Mengatur teks rata tengah
Class=”text-end”	Mengatur teks rata kanan
Class=”text-lowercase”	Mengatur teks menjadi huruf kecil
Class=”text-uppercase”	Mengatur teks menjadi huruf besar
Class=”text-capitalize”	Mengatur teks menjadi huruf kapital pada huruf pertama setiap kata
atau class=”fwnormal”	Mengatur ketebalan teks menjadi tebal (bold)
<small></small> atau class=”fwbold”	Mengatur ketebalan teks menjadi tipis (light)
Class=”fw-normal”	Mengatur ketebalan teks menjadi normal
atau class=”fst-italic”	Mengatur teks menjadi miring (italic)
<u></u>	Mengatur teks menjadi underline
<mark></mark>	Menghighlight teks

<del></del>	Menampilkan teks sebagai deleted text
Class=”h1” sampai class=”h6”	Mengatur seluruh teks pada sebuah elemen sehingga memiliki tampilan selayaknya tag elemen H1 s.d H6 pada HTML.

Contoh Penerapan :

```
<p class="text-center text-uppercase fw-bold fst-italic">Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Beatae facere cum repellendus pariatur corporis earum ex quo tempore recusandae iure accusamus quis voluptatibus hic, quas voluptas, architecto aut alias ad.</p>
```

Output :

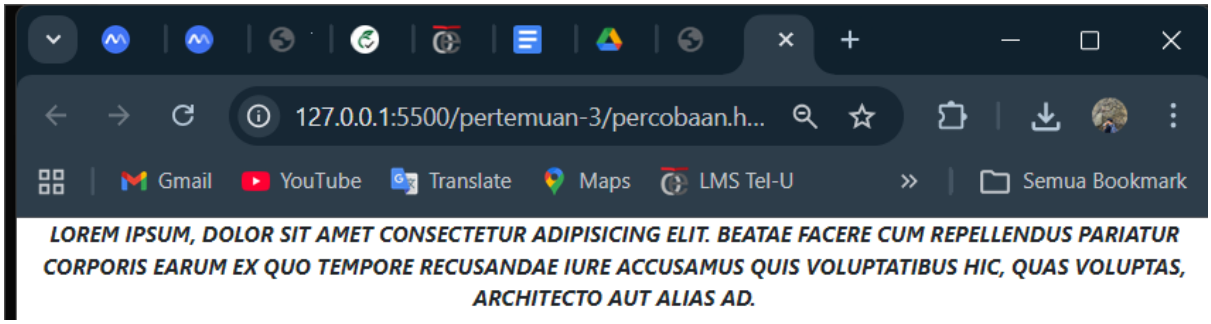

5.5. Bootstrap table, image & button

1. Bootstrap table

Tabel pada bootstrap dipanggil dengan class=”table”, namun ada beberapa class tambahan yang dapat ditambahkan sebagai elemen-elemen tabel, antara lain :

Class	Keterangan
Class=”table-dark”	Membuat tampilan tabel memiliki latar belakang gelap
Class=”bg-light”	Membuat elemen <thead> pada tabel memiliki latar belakang cerah
Class=”bg-dark text-white”	Membuat elemen <thead> pada tabel memiliki latar belakang gelap
Class=”table-striped”	Membuat tampilan tabel memiliki latar belakang setiap row yang berbeda
Class=”table-bordered”	Membuat tampilan tabel sederhana dengan border tipis

Class=”table-hover”	Membuat tampilan tabel yang akan berubah warna latar belakang row saat didekati kursor.
Class=”table-sm”	Membuat tampilan tabel sederhana yang dengan ukuran padding yang minim

Contoh penerapannya :

```
<table class="table table-dark table-bordered table-striped table-hover">
    <thead>
    <tr>
        <th scope="col">No</th>
        <th scope="col">Nama Lengkap</th>
        <th scope="col">NIM</th>
        <th scope="col">Kelas</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
        <th scope="row">1</th>
        <td>Muhammad Deka Maulana</td>
        <td>2311102148</td>
        <td>IF-11</td>
    </tr>
    <tr>
        <th scope="row">1</th>
        <td>Deka Code Git</td>
        <td>2311102148</td>
        <td>IF-11</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Output :

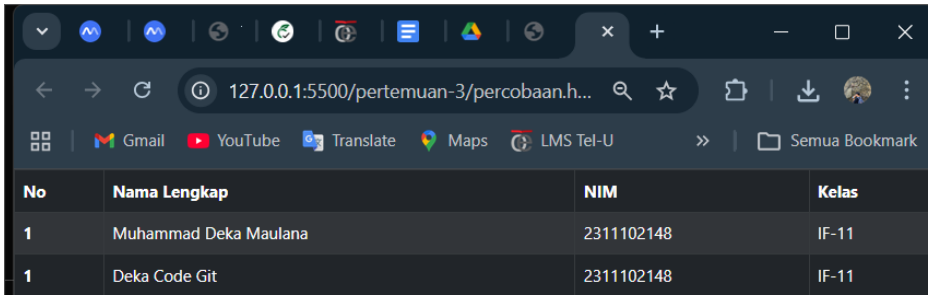

2. Bootstrap Image

Bootstrap memfasilitasi optimasi gambar melalui dua class utama. Pertama, .img-fluid yang berfungsi memberikan sifat responsif dengan menetapkan lebar maksimal 100% terhadap elemen parent. Kedua, .img-thumbnail yang memberikan gaya visual berupa border tipis dan padding, menciptakan tampilan serupa miniatur. Penggunaan kedua class ini memastikan elemen visual tetap berada dalam batasan tata letak yang diinginkan tanpa merusak proporsi.

Contoh implementasinya :

```
    <div class="container">
    <h2>Thumbnail & Fluid</h2>
    <img width="200" src="google.png" class="img-thumbnail" alt="Cinque Terre">
        <img width="200" src="google.png" class="img-fluid" alt="Responsive image">
</div>
```

Output :

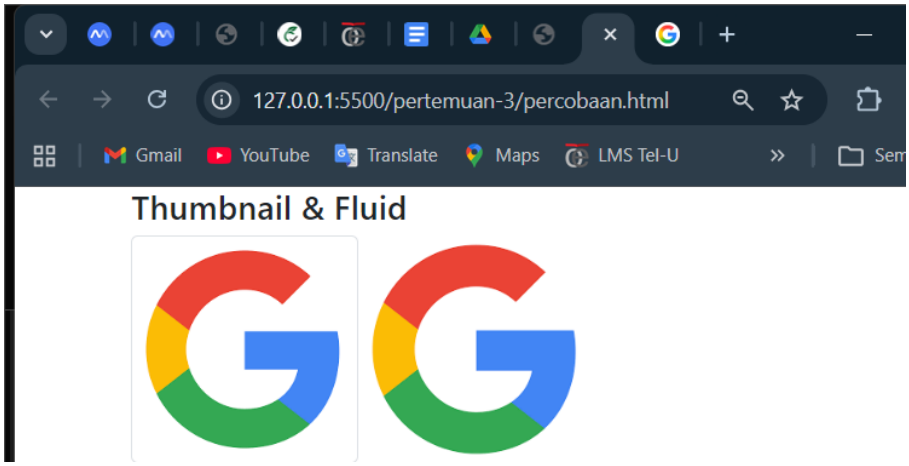

3. Bootstrap Button

Tampilan tombol (button) pada elemen HTML dapat dimodifikasi dengan menambahkan berbagai class yang disediakan oleh Bootstrap. Framework ini memungkinkan tombol terlihat lebih menarik dan profesional, sekaligus meningkatkan pengalaman pengguna. Class dasar yang digunakan adalah .btn, dan dapat dikombinasikan dengan class tambahan seperti pengatur warna dan ukuran untuk menghasilkan variasi tampilan tombol sesuai kebutuhan. Berikut adalah tabel class tambahan untuk styling pada button :

Class	Keterangan
Class=”btn-primary”	Membuat tampilan button dengan desain utama
Class=”btn-danger”	Membuat tampilan button dengan desain berwarna merah
Class=”btn-success”	Membuat tampilan button dengan desain berwarna hijau

Class=”btn-warning”	Membuat tampilan button dengan desain berwarna kuning
Class=”btn-info”	Membuat tampilan button dengan desain sebuah informasi
Class=”btn-link”	Membuat tampilan button dengan desain sebuah hyperlink
Class=”btn-xs”	Membuat tampilan button berukura extra small
Class=”btn-sm”	Membuat tampilan button berukuran small
Class=”btn-md”	Membuat tampilan button berukuran medium
Class=”btn-lg”	Membuat tampilan button berukuran besar
Class=”btn-block”	Membuat tampilan button menjadi sebuah blok besar yang mengisi seluruh ruang pada parent

Contoh Penerapannya :

```
<div class="container">
   <h4>Button Styles</h4>
   <button type="button" class="btn btn-secondary btn-md">Secondary</button>
   <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Primary</button>
   <button type="button" class="btn btn-success btn-block">Success</button>
   <button type="button" class="btn btn-info btn-xs">Info</button>
   <button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
   <button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
   <button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
</div>
```

Output :

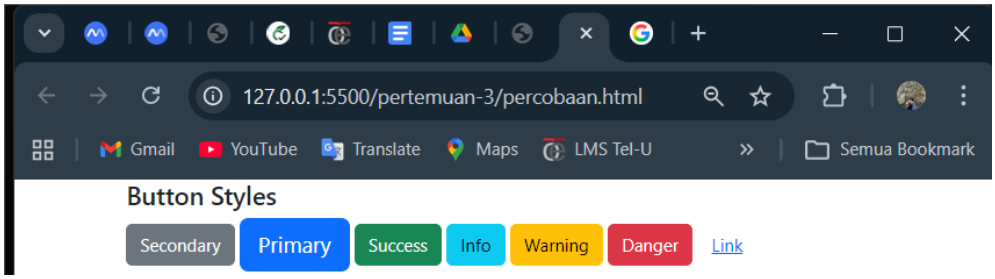

5.6. Bootstrap form

Bootstrap menyediakan berbagai fitur untuk mengatur tampilan dan tata letak elemen form dalam HTML agar lebih rapi dan responsif. Untuk mengelompokkan elemen form, digunakan class .form-group sebagai pembungkus atau container dari masing-masing elemen, sedangkan

class .form-control digunakan pada elemen-elemen seperti input, textarea, dan select di dalam form untuk memberikan gaya default Bootstrap.

1. Vertical Form

Merupakan tampilan default ketika form tidak menggunakan class khusus. Elemenelemen dalam form akan disusun secara vertikal dari atas ke bawah.

2. Inline Form

Menggunakan class .form-inline, jenis form ini menampilkan semua elemen dalam satu baris sejajar secara horizontal. Cocok untuk form singkat seperti pencarian atau login cepat.

3. Horizontal Form

Walaupun sering disamakan dengan inline, horizontal form biasanya digunakan untuk menampilkan label dan input dalam satu baris tetapi dengan struktur kolom. Untuk membuat ini, dibutuhkan tambahan class seperti .row, .col-form-label, dan .formcontrol untuk mengatur jarak dan alignment antar elemen. Di versi Bootstrap modern (5.x), class .control-label telah digantikan dengan pendekatan berbasis grid system.

Contoh Penerapannya :

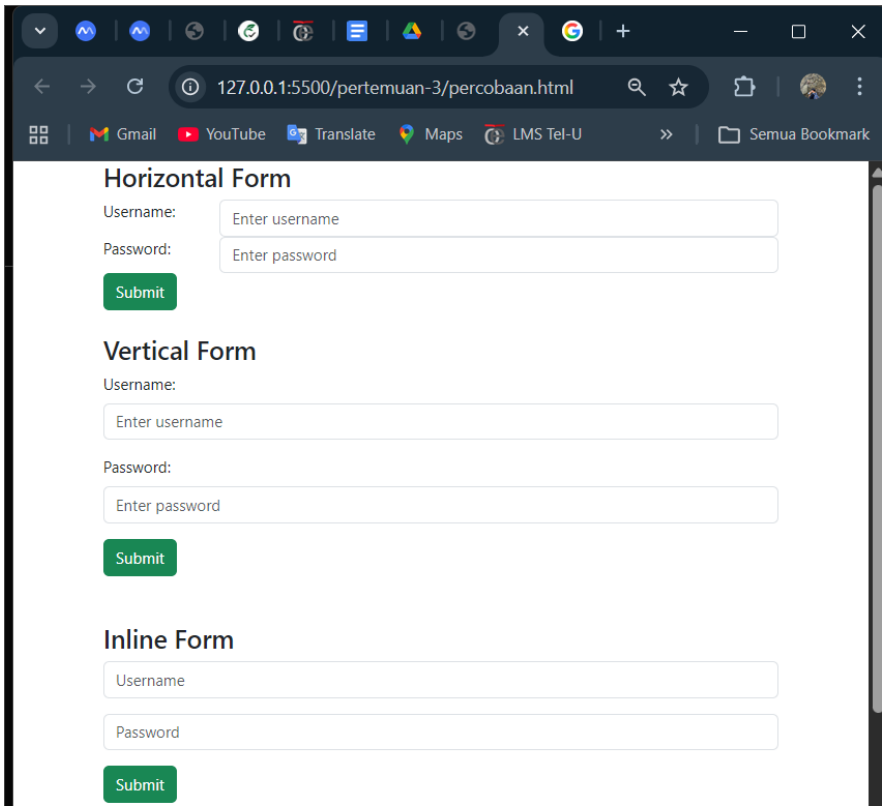

Tugas :

1. Edit web formulir pendaftaran praktikan yang ada di modul serta tambahkan :

   1) NIM dibawah nama dan sesuaikan dengan nama dan NIM kamu

   2) Tambahkan juga background (bisa apa saja)

   3) Tambahkan styling css apa saja di form nya

2. Buat web profile dengan menambahkan styling css bootstrap yang mana berisi :

   1) Biodata kalian

   2) Background sesuaikan dengan kota kalian masing-masing

   3) Tambahkan button

3. Semua code program di commit ke git dan taruh linknya ke laporan praktikum

JAWABAN

1. **Source Code :**
   Index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>2311102148 - Muhammad Deka Maulana - PSIF-11-REG04</title>
```

```
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;5
00;600&display=swap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

    <div class="form-container">
        <h2>Formulir Pendaftaran Praktikan</h2>

        <form action="#" method="POST">

            <div class="form-group">
                <label for="nama">Nama</label>
                <input type="text" id="nama" name="nama" class="form-
control" value="Nama Anda" required>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label for="nim">NIM</label>
                <input type="text" id="nim" name="nim" class="form-
control" value="NIM Anda" required>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label for="username">Username</label>
                <input type="text" id="username" name="username"
class="form-control" placeholder="Masukkan username" required>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label for="password">Password</label>
                <input type="password" id="password" name="password"
class="form-control" placeholder="••••••••" required>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label for="email">Email</label>
                <input type="email" id="email" name="email"
class="form-control" placeholder="contoh@email.com" required>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label>Jenis Kelamin</label>
                <div class="radio-group">
                    <label class="radio-item">
                        <input type="radio" name="jenis_kelamin"
value="Pria"> Pria
```

```
                    </label>
                    <label class="radio-item">
                        <input type="radio" name="jenis_kelamin"
value="Wanita" checked> Wanita
                    </label>
                </div>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label>Hobi</label>
                <div class="checkbox-group">
                    <label class="checkbox-item">
                        <input type="checkbox" name="hobi"
value="Renang" checked> Renang
                    </label>
                    <label class="checkbox-item">
                        <input type="checkbox" name="hobi"
value="Bersepeda"> Bersepeda
                    </label>
                    <label class="checkbox-item">
                        <input type="checkbox" name="hobi"
value="Memancing" checked> Memancing
                    </label>
                </div>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label for="pendidikan">Jenjang Pendidikan</label>
                <select id="pendidikan" name="pendidikan"
class="form-control">
                    <option value="" disabled selected>------Pilih---
---</option>
                    <option value="Tamat D3">Tamat D3</option>
                    <option value="Tamat S1">Tamat S1</option>
                    <option value="Tamat S2">Tamat S2</option>
                    <option value="Tamat S3">Tamat S3</option>
                </select>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label for="kritik">Kritik & Saran</label>
                <textarea id="kritik" name="kritik" class="form-
control" placeholder="Tuliskan kritik dan saran Anda di
sini..."></textarea>
            </div>

            <div class="button-group">
```

```
                <button type="reset" class="btn btn-
cancel">Cancel</button>
                <button type="submit" class="btn btn-
submit">Submit</button>
            </div>

        </form>
    </div>

</body>
</html>
```

Style.css

```
* {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: 'Poppins', sans-serif;
}

body {
    background: url('background.jpg') no-repeat center center fixed;
    background-size: cover;
    min-height: 100vh;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    padding: 40px 20px;
}

.form-container {
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.77);
    width: 100%;
    max-width: 550px;
    padding: 40px;
    border-radius: 16px;
    box-shadow: 0 15px 30px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

.form-container h2 {
    text-align: center;
    color: #1e293b;
    margin-bottom: 30px;
    font-weight: 600;
    font-size: 24px;
}

.form-group {
```

```
    margin-bottom: 20px;
    display: flex;
    align-items: flex-start;
    flex-direction: column;
}

.form-group label {
    font-size: 14px;
    color: #475569;
    font-weight: 500;
    margin-bottom: 8px;
}

.form-control {
    width: 100%;
    padding: 12px 15px;
    border: 1.5px solid #cbd5e19a;
    border-radius: 8px;
    font-size: 14px;
    color: #334155;
    transition: all 0.3s ease;
    background-color: #f8fafc7e;
}

.form-control:focus {
    border-color: #3b82f6;
    background-color: #ffffff;
    outline: none;
    box-shadow: 0 0 0 3px rgba(59, 130, 246, 0.2);
}

.radio-group, .checkbox-group {
    display: flex;
    gap: 20px;
    margin-top: 5px;
}

.radio-item, .checkbox-item {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 8px;
    font-size: 14px;
    color: #475569;
}

textarea.form-control {
    resize: vertical;
    min-height: 100px;
```

```
}

.button-group {
    display: flex;
    justify-content: flex-end;
    gap: 15px;
    margin-top: 30px;
}

.btn {
    padding: 10px 24px;
    border-radius: 8px;
    font-size: 14px;
    font-weight: 500;
    cursor: pointer;
    transition: all 0.3s ease;
    border: none;
}

.btn-submit {
    background-color: #3b82f6;
    color: white;
    box-shadow: 0 4px 6px rgba(59, 130, 246, 0.2);
}

.btn-submit:hover {
    background-color: #2563eb;
    transform: translateY(-2px);
    box-shadow: 0 6px 12px rgba(59, 130, 246, 0.3);
}

.btn-cancel {
    background-color: #f1f5f9;
    color: #64748b;
}

.btn-cancel:hover {
    background-color: #e2e8f0;
    color: #334155;
}
```

Output

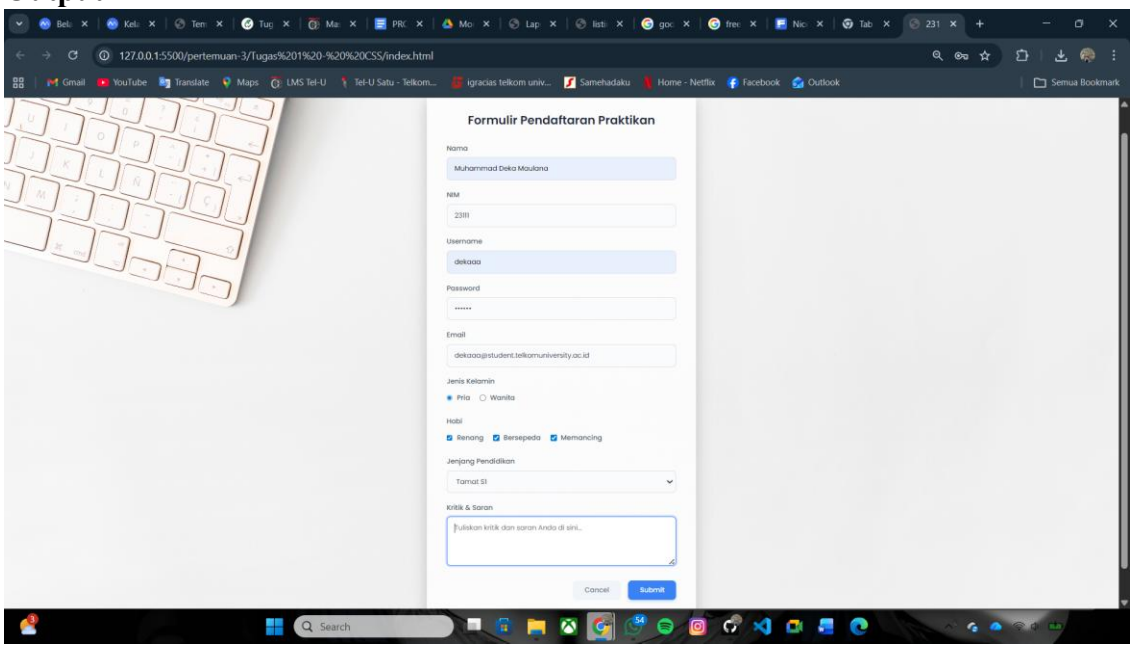

2. **Source Code**

Index.html :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Web Profile - Muhammad Deka Maulana</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap
.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script src="https://unpkg.com/@phosphor-icons/web"></script>
</head>
<body>

    <div class="container d-flex justify-content-center align-items-
center min-vh-100 py-5">
        <div class="profile-card p-4 p-md-5">
            <div class="row align-items-center">

                <div class="col-md-4 text-center mb-4 mb-md-0">
                    <img class="my-photo" src="./assets/pp-deka.jpeg"
alt="Muhammad Deka Maulana">
                    <div class="sosmed mt-4">
                        <link to="https://tiktok.com/@dekaaa48"
target="_blank"><i class="ph ph-tiktok-logo"></i>
```

```
                        <link to="https://instagram.com/dkanokouji"
target="_blank"><i class="ph ph-instagram-logo"></i>
                        <link
to="https://youtube.com/@KiyotakaDkanokouji" target="_blank"><i
class="ph ph-youtube-logo"></i>
                        <link
to="https://www.linkedin.com/in/muhammad-deka-maulana-
a327702a2?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile
&utm_medium=ios_app" target="_blank"><i class="ph ph-linkedin-
logo"></i>
                        <link to="https://github.com/dekaaa115"
target="_blank"><i class="ph ph-github-logo"></i>
                    </div>
                </div>

                <div class="col-md-8 text-white">
                    <h1 class="fw-bold mb-1">Muhammad Deka
Maulana</h1>
                    <p class="description mb-4">
                        Halo! Saya Deka, mahasiswa Teknik Informatika
semester 6 di Telkom University Purwokerto. Saya seorang Web
Developer.
                    </p>

                    <div class="biodata-box p-3 mb-4">
                        <table class="table table-borderless bg-
transparent text-white mb-0">
                            <tbody>
                                <tr>
                                    <th width="35%">TTL</th>
                                    <td>: Purbalingga, 11 Agustus
2005</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Jenis Kelamin</th>
                                    <td>: Laki-laki</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Domisili</th>
                                    <td>: Purbalingga, Jawa
Tengah</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>NIM</th>
                                    <td>: 2311102148</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Kelas</th>
```

```
                                    <td>: PSIF-11-REG04</td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>

                    <a href="#" class="btn custom-btn px-4 py-
2">Hubungi Saya</a>
                </div>

            </div>
        </div>
    </div>

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.b
undle.min.js"></script>
    <script src="/script.js"></script>
</body>
</html>
```

Style.css :

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

html {
  width: 100vw;
  overflow-x: hidden;
}

body {
  background: url("./assets/background-pbg.png") no-repeat center
center fixed;
  background-size: cover;
  color: #e1e1f1;
  font-family: "Outfit", sans-serif;
  position: relative;
  z-index: 1;
}

body::before {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
```

```
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: rgba(25, 25, 49, 0.75);
  z-index: -1;
}

.profile-card {
  background-color: rgba(45, 45, 86, 0.34);
  backdrop-filter: blur(12px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(12px);
  border-radius: 20px;
  box-shadow: 0 15px 35px rgba(0, 0, 0, 0.5);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
  width: 100%;
  max-width: 900px;
}

.my-photo {
  width: 13rem;
  border-radius: 50%;
  aspect-ratio: 1/1;
  object-fit: cover;
  object-position: top;
  border: 4px solid #8787a3;
  box-shadow: 0 10px 20px rgba(0, 0, 0, 0.3);
}

.description {
  font-size: 1.1rem;
  color: #b0b0cb;
  line-height: 1.6;
}

.biodata-box {
  background-color: rgba(25, 25, 49, 0.21);
  border-radius: 12px;
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);
}

.table th {
  font-weight: 600;
  color: #e1e1f1;
}

.table td {
  color: #b0b0cb;
}
```

```
.table,
.table tbody,
.table tr,
.table td,
.table th {
  background-color: transparent !important;
}

a {
  text-decoration: none;
  color: inherit;
}

.sosmed i {
  font-size: 1.8rem;
  color: #8787a3;
  transition: color 0.3s ease;
}

.sosmed i:hover {
  color: #ffffff;
}

.sosmed a:not(:last-child) {
  margin-right: 1.2rem;
}

.custom-btn {
  background-image: linear-gradient(to right, purple, cyan);
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 50px;
  font-weight: 600;
  transition: all 0.3s ease;
}

.custom-btn:hover {
  box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 255, 255, 0.4);
  color: white;
  transform: translateY(-2px);
}
```

Output:

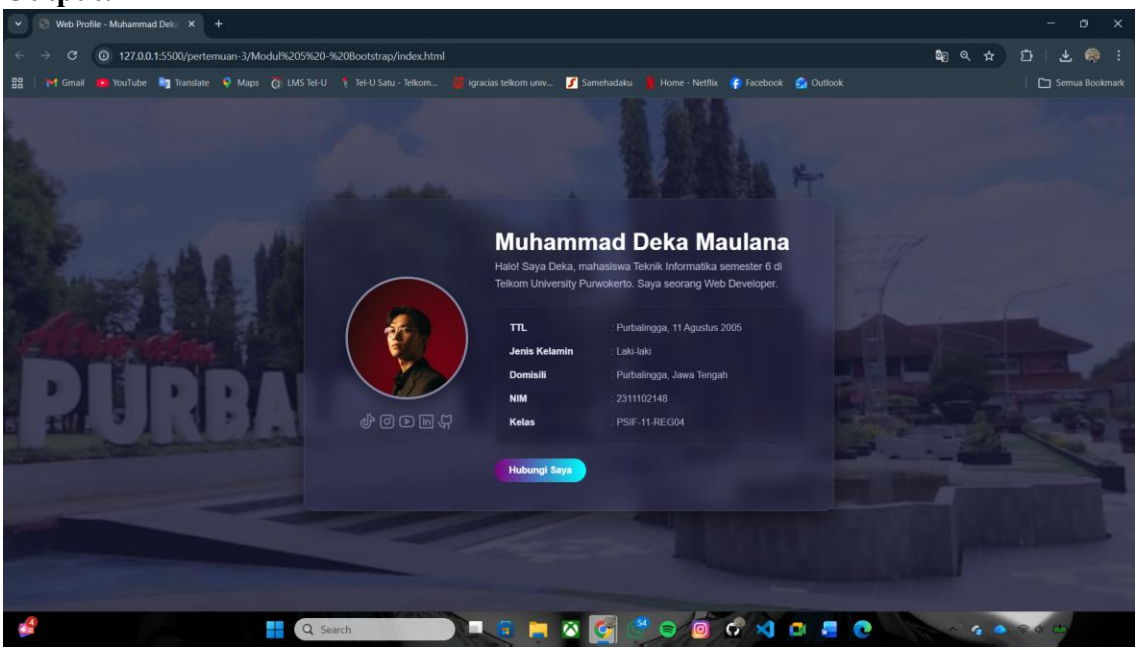
Web Profile - Muhammad Dek...
127.0.0.1:5500/pertemuan-3/Modul%205%20-%20Bootstrap/index.html
Gmail
YouTube
Translate
Maps
LMS Tel-U
Tel-U Satu - Telkom...
igracias telkom univ...
Samehadaku
Home - Netflix
Facebook
Outlook
Semua Bookmark
Muhammad Deka Maulana
Halo! Saya Deka, mahasiswa Teknik Informatika semester 6 di Telkom University Purwokerto. Saya seorang Web Developer.
TTL : Purbalingga, 11 Agustus 2005
Jenis Kelamin : Laki-laki
Domisili : Purbalingga, Jawa Tengah
NIM : 2311102148
Kelas : PSIF-11-REG04
Hubungi Saya
Search